

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4438067号
(P4438067)

(45) 発行日 平成22年3月24日 (2010.3.24)

(24) 登録日 平成22年1月15日 (2010.1.15)

(51) Int.Cl.	F I
G09G 3/30 (2006.01)	G09G 3/30 J
G09G 3/20 (2006.01)	G09G 3/30 K
H01L 51/50 (2006.01)	G09G 3/20 612E
	G09G 3/20 623B
	G09G 3/20 624B
請求項の数 4 (全 8 頁) 最終頁に続く	

(21) 出願番号	特願2004-342129 (P2004-342129)	(73) 特許権者	000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(22) 出願日	平成16年11月26日 (2004.11.26)	(74) 代理人	100090538 弁理士 西山 恵三
(65) 公開番号	特開2006-154067 (P2006-154067A)	(74) 代理人	100096965 弁理士 内尾 裕一
(43) 公開日	平成18年6月15日 (2006.6.15)	(72) 発明者	山下 孝教 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
審査請求日	平成19年11月26日 (2007.11.26)	(72) 発明者	井関 正己 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス型表示装置およびその電流プログラミング方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

電流駆動型表示素子を含む複数の画素回路がマトリクス状に配列された画素回路部と、前記複数の画素回路の列ごとに設けられ、データ電流が供給される複数のデータ線と、前記データ電流が供給される前記画素回路を行ごとに選択する信号が供給される複数の走査線と、

表示に係わらない基準電流によって、記電流駆動型表示素子が黒表示するとき前記データ線に供給される電流を減らす所定電流を供給可能な状態に設定され、前記データ線に供給する、前記データ線ごとに設けられた複数の電流設定回路と、

前記画素回路部と前記複数の電流設定回路との間に、前記データ線ごとに設けられた複数のスイッチと、

を備えるアクティブマトリクス型表示装置であって、

前記スイッチにより前記画素回路部を切り離して前記電流設定回路に前記所定電流を設定し、その後、前記スイッチにより前記画素回路部と前記電流設定回路とを接続して前記データ電流と前記所定電流とを前記データ線に供給するアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項2】

請求項1に記載のアクティブマトリクス型表示装置において、前記基準電流は、前記画素回路を用いて前記電流駆動型表示素子が黒表示に設定されるときに前記データ線に流れる電流と同じ値の電流であるアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項 3】

請求項 2 に記載のアクティブマトリクス型表示装置において、前記電流駆動型表示素子はエレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項 4】

電流駆動型表示素子を含む複数の画素回路がマトリクス状に配列された画素回路部と、前記複数の画素回路の列ごとに設けられ、データ電流が供給される複数のデータ線と、前記データ電流が供給される前記画素回路を行ごとに選択する信号が供給される複数の走査線と、

表示に係わらない基準電流によって、記電流駆動型表示素子が黒表示するときに前記データ線に供給される電流を減らす所定電流を供給可能な状態に設定され、前記データ線に供給する、前記データ線ごとに設けられた複数の電流設定回路と、

前記画素回路部と前記複数の電流設定回路との間に、前記データ線ごとに設けられた複数のスイッチと、

を備えるアクティブマトリクス型表示装置の電流プログラミング方法であって、

前記スイッチにより前記画素回路部を切り離して前記電流設定回路に前記所定電流を設定し、その後、前記スイッチにより前記画素回路部と前記電流設定回路とを接続して前記データ電流と前記所定電流とを前記データ線に供給する電流プログラミング方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明はアクティブマトリクス型表示装置およびその電流プログラミング方法に係わり、特に電流駆動型表示素子に用いたアクティブマトリクス型表示装置に好適に用いられるものである。

【背景技術】

【0002】

データ線に流す電流を、トランジスタのゲート - ソース電圧として保持する電流プログラミング回路は、特許文献 1 の図 18 に示すように、電界発光素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の、電界発光素子駆動電流を書き込むための電流書き込み型画素回路に用いられている。また、特許文献 1 では高品位な黒および低輝度階調表示を可能とするために、電流プログラミング回路を電流を書き込む電流駆動回路として設け、データ書き込みの際に書き込み電流を打ち消す方向に当該電流を流すことが記載されている。

【特許文献 1】特開 2002 - 351400 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

本発明者は上記電流駆動回路を用いたときに、電流の書き込み動作を安定に行うことができない場合があることを見出した。

【0004】

本発明は上記電流の書き込み動作を安定して行うことができるアクティブマトリクス型表示装置およびその電流プログラミング方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明のアクティブマトリクス型表示装置は、電流駆動型表示素子と、データ線に流される表示に係わる映像データ電流に基づく、該電流駆動型表示素子の駆動電流が書き込まれる駆動電流設定回路とをそれぞれ備えた、マトリクス状に配されてなる複数の画素回路と、

一方向に配列された複数の前記駆動電流設定回路がそれぞれ接続された複数の前記データ線と、

各データ線に少なくとも一つ接続され、前記データ線に流される表示に係わらない基準

10

20

30

40

50

電流に基づく電流が書き込まれる電流設定回路と、

前記電流設定回路と前記電流設定回路に隣接する前記駆動電流設定回路との間に配置され、その間で前記データ線の切り離し、接続を制御するスイッチと、

を備え、

前記スイッチは、前記基準電流に基づく電流を前記電流設定回路に書き込む際には前記データ線を切り離し、前記映像データ電流に基づき前記駆動電流を前記駆動電流設定回路に書き込む際には前記データ線の接続を行い、

前記スイッチにより前記データ線の接続を行うときに、前記電流設定回路は前記基準電流に基づく電流を前記データ線に流してなるアクティブマトリクス型表示装置である。

【0008】

また本発明の電流プログラミング方法は、電流駆動型表示素子と、データ線に流される表示に係わる映像データ電流に基づく、該電流駆動型表示素子の駆動電流が書き込まれる駆動電流設定回路とをそれぞれ備えた、マトリクス状に配されてなる複数の画素回路と、一方向に配列された複数の前記駆動電流設定回路がそれぞれ接続された複数の前記データ線と、

各データ線に少なくとも一つ接続され、前記データ線に流される表示に係わらない基準電流に基づく電流が書き込まれる電流設定回路と、

前記電流設定回路と前記電流設定回路に隣接する前記駆動電流設定回路との間に配置され、その間で前記データ線の切り離し、接続を制御するスイッチと、

を備えたアクティブマトリクス型表示装置の電流プログラミング方法であって、

前記スイッチにより前記データ線を切り離して、前記基準電流に基づく電流を前記電流設定回路に書き込み、

その後、前記スイッチにより前記データ線を接続し、前記電流設定回路により前記基準電流に基づく電流を前記データ線に流しつつ、前記映像データ電流に基づき前記駆動電流を前記駆動電流設定回路に書き込む電流プログラミング方法である。

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、データ線の寄生容量の影響を抑え、電流の書き込み動作を安定化させることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。

【0011】

(第1の実施形態)

図3は本発明に係わるアクティブマトリクス電界発光表示装置の構成を示す構成図である。

【0012】

図3において、1はマトリクス状に配された画素回路からなる画素回路部、2はデータ線の切り離し、接続を行うデータ線スイッチ、3はゼロ設定電流(基準電流)に基づく電流が書き込まれる画素回路列ごとに設けられたゼロ電流設定回路、4は列方向に配された画素回路群と接続されるデータ線に線順次データ線電流信号I_{data}とゼロ設定電流を供給する列電流制御回路、5は列電流制御回路4に接続され、データ線に線順次データ線電流信号I_{data}を与えるための列走査回路、6は行方向に配された画素回路に接続され、画素回路に行ごとに順次行走査信号P_{1m}、行走査信号P_{2m}を出力する行走査回路である(mは1以上の正の自然数)。

【0013】

図1は本発明の第1の実施形態に係わる画素回路及びゼロ電流設定回路の一構成例を示す図である。図2は図1の画素回路及びゼロ電流設定回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。図4は比較例の画素回路及びゼロ電流設定回路の構成を示す図である。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 4 】

図 4 の比較例は図 1 に示した画素回路及びゼロ電流設定回路と基本構成は同じであり、本実施形態は図 4 の比較例に比べて、ゼロ電流設定回路と第 1 行画素回路との間にデータ線スイッチ M 5 を設けて、各画素回路が接続されるデータ線部分をゼロ電流設定回路と切り離し可能としている点が異なる。

【 0 0 1 5 】

まず、理解の容易化のためにデータ線スイッチを設けない比較例の構成と動作について図 2 及び図 3 を用いて説明する。

【 0 0 1 6 】

今、あるデータ線に接続される、第 1 行画素回路の動作を考えると、図 2 において、行走査信号 P 1 1 がハイレベルとなると、第 1 のプログラム（行選択）用スイッチとなる n M O S トランジスタ M 7 がオン、発光選択用スイッチとなる p M O S トランジスタ M 9 がオフする。また行走査信号 P 2 1 がハイレベルになると、第 2 のプログラム用スイッチとなる n M O S トランジスタ M 6 がオンする。そして、駆動用スイッチとなる p M O S トランジスタ M 8 のゲートに接続されている容量 C 2 の電圧は、データ線に流れる映像データ電流に基づき電界発光素子（エレクトロルミネッセンス素子）E L を駆動する電流が p M O S トランジスタ M 8 を介して流れるに十分なゲート - ソース電圧に設定される。次に、行走査信号 P 2 1 がロウレベルになると、第 2 のプログラム用スイッチとなる n M O S トランジスタ M 6 がオフし、容量 C 2 の電圧が保持される。これまでの期間が第 1 行電流設定期間（駆動電流プログラミング期間）である。

【 0 0 1 7 】

その後、行走査信号 P 1 1 がロウレベルになると、第 1 のプログラム（行選択）用スイッチとなる n M O S トランジスタ M 7 がオフ、発光選択用スイッチとなる p M O S トランジスタ M 9 がオンする。駆動用トランジスタ M 8 のゲート電位により電界発光素子 E L への駆動電流の供給が制御され、電界発光素子 E L に流れる電流が制御される。電界発光素子 E L が発光（黒表示の場合は非発光）している期間が発光期間である。また第 1 行電流設定期間が終わると第 2 行電流設定期間が開始し、順次各行の電流設定期間に映像データ信号に基づき駆動電流が書き込まれていく。

【 0 0 1 8 】

ところで、黒表示において、線順次データ線電流信号は電流ゼロが好ましいが実際には回路構成上電流ゼロにすることは困難である。線順次データ線電流信号の電流がゼロにならないと、電界発光素子 E L の駆動電流をゼロにすることはできずそのため黒表示の設定を十分にすることができない。黒表示の設定を十分にを行うためにゼロ電流設定回路を設けている。

【 0 0 1 9 】

垂直ブランキング期間に図 3 の列電流制御回路 4 に入力される映像信号電圧をゼロ電流設定電圧（黒表示電圧レベル）として、列電流制御回路 4 に接続されるデータ線にゼロ設定電流（基準電流）を流す。この期間をゼロ電流設定期間（ゼロ電流プログラミング期間）という。ゼロ電流設定期間に制御信号 P 1 z , P 2 z をそれぞれハイレベルとして、n M O S トランジスタ M 3 , M 2 をそれぞれオンすると、p M O S トランジスタ M 1 のゲートに接続されている容量 C 1 の電圧は、ゼロ設定電流に相関のあるゼロ電流設定レベルに設定され、各画素回路の電流設定時にゼロ設定電流に基づく設定電流 I z が p M O S トランジスタ M 1 , M 4 を介してデータ線に流れるに十分なゲート - ソース電圧に設定される。次に、制御信号 P 1 z , P 2 z がロウレベルになると、容量 C 1 の電圧が保持される。

【 0 0 2 0 】

次に第 1 行画素回路を映像表示（例えば黒表示）に設定するためにデータ電流 I data1 がデータ線に流れたとすると、上記ゼロ電流設定回路から設定電流 I z が p M O S トランジスタ M 1 , M 4 を介してデータ線に流れ、第 1 行画素回路の書込設定電流 I data2 は $I_{data2} = I_{data1} - I_z$ となる。このようにゼロ電流設定回路を設けることにより画素回路間の黒表示の設定が可能となる。

10

20

30

40

50

【0021】

しかしながら、本発明者は、ゼロ電流設定回路で電流の設定をしようとしても、ゼロ電流設定時のゼロプログラミングがデータ線の寄生容量 C_x の影響で安定に行うことが困難であることを見いだした。ここで、データ線の寄生容量は配線容量、データ線に接続される画素回路のトランジスタのゲート-ソース間容量等である。ゼロ設定電流は微少電流であるため、データ線の寄生容量の影響があるとゼロ電流設定回路で電流の設定をしようとしても、限られた垂直ブランキング期間にゼロ設定電流も基づく電流を書き込むことは必ずしも容易ではない。また、例えばあるフレームで、あるデータ線に1行~n行の画素回路が接続され、n行番目の画素回路を高輝度に設定するために、容量 C_1 の電圧が低く設定され、データ線寄生容量 C_x の電位も低く設定されていたとする。すると、次のフレームでのゼロ電流設定期間では、ゼロ電流書き込み動作が微少電流書き込みであるために、限られたゼロ電流設定期間にデータ線寄生容量 C_x の影響によりゼロ電流設定回路の容量 C_1 の電位は十分に上げることは困難になる。さらに、n行番目の画素回路を黒表示に設定するために容量 C_1 の電圧が高く設定され、データ線寄生容量 C_x の電位も高く設定されていたとすると、n行番目の画素回路を高輝度に設定した場合とでデータ線寄生容量 C_x の電位に差が生じることになり、ゼロ電流設定時のゼロプログラミングがデータ線の寄生容量の影響で安定に行うことが困難となる。

10

【0022】

本発明者は図2に示すように、ゼロ電流設定期間に、制御信号Lをロウレベルとし、データ線スイッチ(nMOSトランジスタ)M5をオフにしてデータ線を切り離し、各画素回路が接続されるデータ線部分をゼロ電流設定回路と切り離した。こうすることで、ゼロ電流設定期間でのゼロ設定電流がデータ線の寄生容量と切り離されてゼロ電流設定回路に書き込むことができる。そして、寄生容量の影響を受けないので、より速くゼロ設定電流の書き込みを行うことができる。

20

【0023】

容量 C_1 は個別に容量素子として形成してもよいが、素子として形成しなくとも、ゲート-ソース間に形成される寄生容量(ゲート電極とソース領域との重なり容量等)を用いてもよい。

【0024】

(第2の実施形態)

図5は本発明の第2の実施形態に係わる画素回路及びゼロ電流設定回路の一構成例を示す図である。本実施形態ではゼロ電流設定回路の構成をより簡略化したものであり、nMOSトランジスタM3とpMOSトランジスタM4を削除し、pMOSトランジスタM1を直接データ線に接続したものである。このような構成でも第1の実施形態と同様な効果を得ることができる。

30

【0025】

以上本発明に係わる電流プログラミング装置を用いた例として、電流駆動表示素子を用いたアクティブマトリクス型の表示装置を取り上げて説明したが、本発明に係わる電流プログラミング装置はデータ線に流す電流を、トランジスタのゲート-ソース電圧として保持する電流設定回路を用いる用途であれば適用することができ、その用途は電界発光素子、電子放出素子等の電流駆動表示素子を用いたアクティブマトリクス型の表示装置に限られず、アナログメモリ等の電流プログラミングのための回路として用いられる。アナログメモリとして用いる場合には各画素回路から電界発光素子ELが除かれた構成の回路構成をとり、アナログ値を回路から電流値として取り出す。また本発明はマトリクス状の表示装置に限られずライン状の表示装置にも適用可能である。

40

【産業上の利用可能性】

【0026】

本発明は電界発光素子(EL素子)等の電流駆動型発光素子のアクティブマトリクス型表示装置やアナログメモリに用いられるものである。

【図面の簡単な説明】

50

【0027】

【図1】本発明の第1の実施形態に係わる画素回路及びゼロ電流設定回路の一構成例を示す図である。

【図2】本発明の第1の実施形態に係わる画素回路及びゼロ電流設定回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図3】本発明に係わるアクティブマトリクス電界発光表示装置の構成を示す構成図である。

【図4】比較例の画素回路及びゼロ電流設定回路の構成を示す図である。

【図5】本発明の第2の実施形態に係わる画素回路及びゼロ電流設定回路の一構成例を示す図である。

【符号の説明】


【0028】

- 1 画素回路部
- 2 データ線スイッチ
- 3 ゼロ電流設定回路
- 4 列電流制御回路
- 5 列走査回路
- 6 行走査回路
- M1, M4, M8, M9, M12, M13 pMOSトランジスタ
- M2, M3, M6, M7, M10, M11 nMOSトランジスタ
- M5 データ線スイッチ (nMOSトランジスタ) C1 容量
- EL 電界発光素子


10

20


【図1】

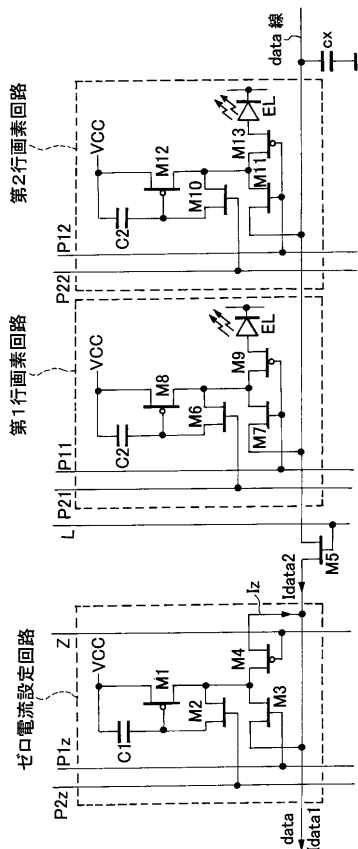


【図2】

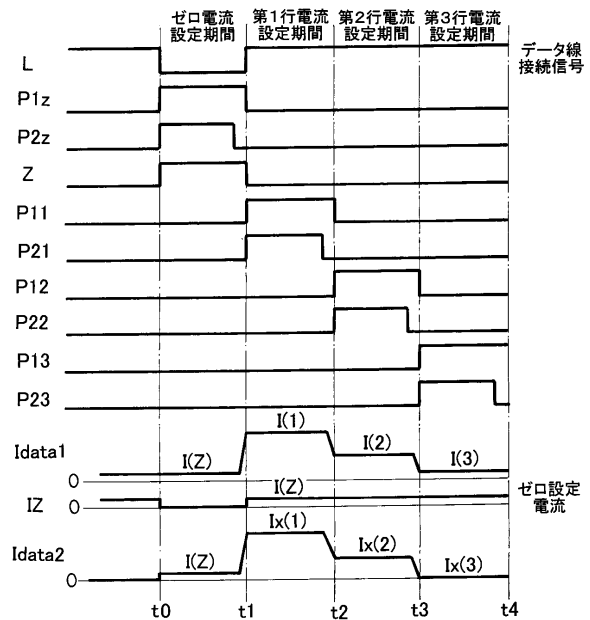


【 図 3 】

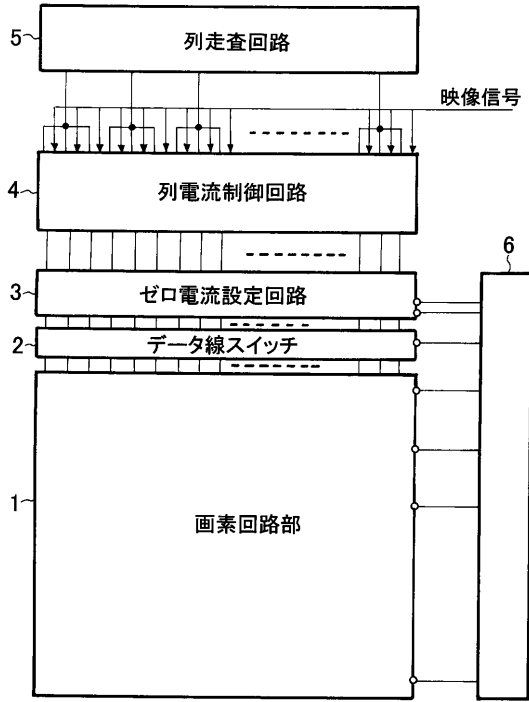

【 図 4 】

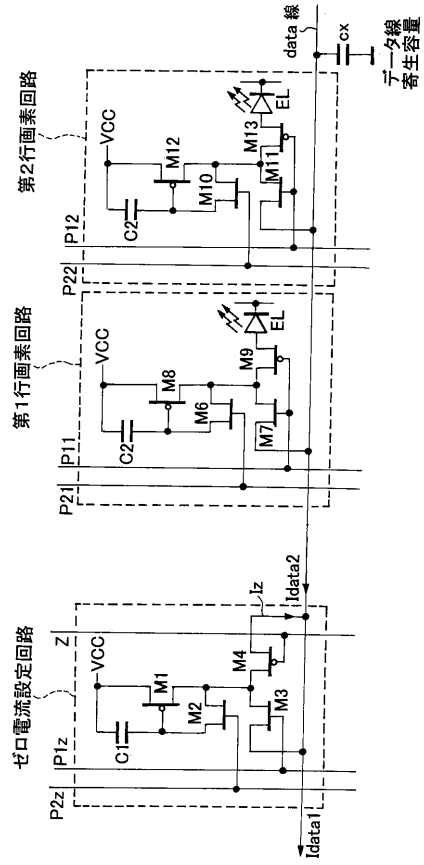

【 図 5 】

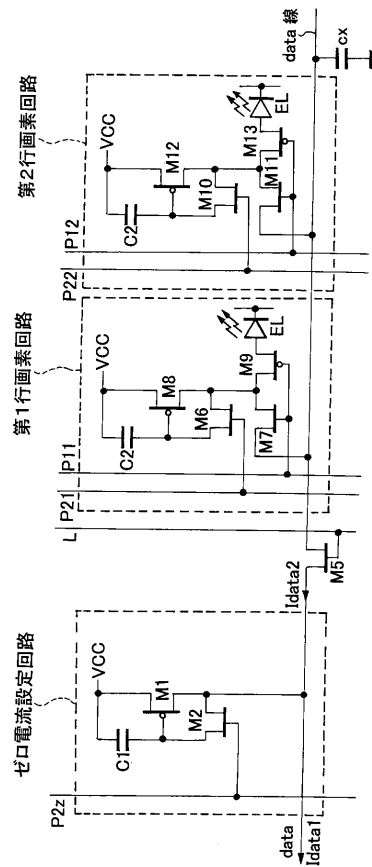

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
G 0 9 G 3/20 6 2 4 E
G 0 9 G 3/20 6 4 1 D
H 0 5 B 33/14 A

(72)発明者 川野 藤雄
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

審査官 中村 直行

(56)参考文献 特開2003-050564(JP,A)
特開2003-076327(JP,A)
特開2004-004789(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
G 0 9 G 3 / 0 0 - 3 / 3 8
H 0 1 L 5 1 / 5 0

专利名称(译)	有源矩阵型显示装置及其电流编程方法		
公开(公告)号	JP4438067B2	公开(公告)日	2010-03-24
申请号	JP2004342129	申请日	2004-11-26
[标]申请(专利权)人(译)	佳能株式会社		
申请(专利权)人(译)	佳能公司		
当前申请(专利权)人(译)	佳能公司		
[标]发明人	山下孝教 井関正己 川野藤雄		
发明人	山下 孝教 井関 正己 川野 藤雄		
IPC分类号	G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50		
CPC分类号	G09G3/325 G09G2300/0861 G09G2320/029 G09G2320/043		
FI分类号	G09G3/30.J G09G3/30.K G09G3/20.612.E G09G3/20.623.B G09G3/20.624.B G09G3/20.624.E G09G3/20.641.D H05B33/14.A G09G3/325 G09G3/3266 G09G3/3275 G09G3/3283		
F-TERM分类号	3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/GA00 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC31 3K107/EE03 3K107/FF04 3K107/HH02 3K107/HH04 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD30 5C080/EE28 5C080/EE29 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AB42 5C380/BA19 5C380/BA20 5C380/BA38 5C380/BA39 5C380/BA40 5C380/BB02 5C380/BB23 5C380/CA08 5C380/CA13 5C380/CB01 5C380/CC13 5C380/CC26 5C380/CC33 5C380/CC39 5C380/CC53 5C380/CC61 5C380/CC63 5C380/CD014 5C380/CE04 5C380/CE05 5C380/CE30 5C380/DA02 5C380/DA49		
代理人(译)	雄一Uchio		
审查员(译)	中村直之		
其他公开文献	JP2006154067A5 JP2006154067A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

抑制了数据线的寄生电容的影响，并且稳定了电流写入操作。驱动电流设定电路包括电致发光元件EL和驱动电流设定电路，其中基于与流过数据线的显示器有关的视频数据电流写入EL的驱动电流。在一个方向上布置有至少一个驱动电流设定电路的多条数据线分别连接到多条数据线;多条数据线连接到至少一条数据线并连接到数据线，并且开关M5用于控制数据线的连接和断开。当基于参考电流将电流写入电流设定电路时，开关M5断开数据线。点域1

【 図 2 】

