



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204044459 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 24

(21) 申请号 201420428628. 7

(22) 申请日 2014. 07. 31

(73) 专利权人 江门亿都电子科技有限公司
地址 529030 广东省江门市南山路 308 号

(72) 发明人 吴耕豪 郭基辉 韩会黎

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

代理人 冯剑明

(51) Int. Cl.

G02F 1/1333 (2006. 01)

G06F 3/041 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏

(57) 摘要

本实用新型公开了一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,包括 LCD 基层, LCD 基层下方设置有背光光源, LCD 基层上方覆盖有盖板玻璃,所述盖板玻璃内部嵌套有 ITO 触摸层。本实用新型采用的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,通过将 ITO 触摸层嵌套进盖板玻璃内部,减少了现有技术中的一片触摸层玻璃基板和相应的粘贴层,有效节省材料、降低了产品的厚度。

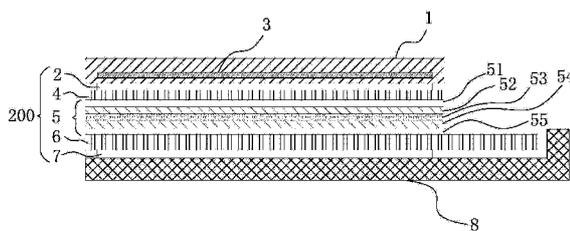

1. 一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,包括 LCD 基层(200), LCD 基层(200)下方设置有背光光源(8), LCD 基层(200)上方覆盖有盖板玻璃(1),其特征在于:所述盖板玻璃(1)内部嵌套有 ITO 触摸层(3)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,其特征在于:所述 LCD 基层(200)包括液晶层(5)和分别设置于液晶层(5)上、下方的上层玻璃基板(4)和下层玻璃基板(6),所述下层玻璃基板(6)的下方设置有下层偏光片(7),所述上层玻璃基板(4)的上方设置有上层偏光片(2)。

3. 根据权利要求 2 所述的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,其特征在于:所述液晶层(5)包括 LC 液晶(53)和分别设置于 LC 液晶(53)上、下方的上层 ITO 电极(51)和下层 ITO 电极(55)。

4. 根据权利要求 3 所述的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,其特征在于:所述上层 ITO 电极(51)与 LC 液晶(53)之间设置有上层导向膜(52),所述下层 ITO 电极(55)与 LC 液晶(53)之间设置有下层导向膜(54)。

5. 根据权利要求 2 所述的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,其特征在于:所述下层偏光片(7)包括偏振片(73)和设置于偏振片(73)下方的半反射膜(74)。

6. 根据权利要求 5 所述的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,其特征在于:所述偏振片(73)的上方还依次设置有扩散粘着层(72)和剥离膜(71)。

7. 根据权利要求 2 所述的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,其特征在于:所述下层偏光片(7)为半反射光学片,所述半反射光学片包括反射偏振膜(75),所述反射偏振膜(75)的下方设置有半透膜(78)。

8. 根据权利要求 7 所述的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,其特征在于:所述反射偏振膜(75)与半透膜(78)之间设置有 TAC 保护膜(76)。

9. 根据权利要求 8 所述的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,其特征在于:所述 TAC 保护膜(76)的下方设置有保护膜(77)、反射偏振膜(75)上方设置有剥离膜(71)。

一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液晶触摸屏,特别是一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏。

背景技术

[0002] 现有的液晶触摸屏是液晶屏和触摸屏面板部件组合在一起实现的,如图 1 所示,包括 LCD 液晶屏和触摸屏面板,所述 LCD 液晶屏包括液晶层 1' 和设置于液晶层上下两侧的基板玻璃 2' 和偏光片 3',所述触摸屏面板包括触摸层玻璃基板 4',所述触摸层玻璃基板 4' 的上表面设置有设置一层触摸电路层 5',通过粘贴层 7' 将触摸电路层 5' 与最表面的盖板玻璃 6' 固定,所述触摸层玻璃基板粘贴在上层偏光片 3' 上。该设计产品整体层次结构多,较为厚重,触摸屏面板材料和粘贴层 7' 材料的生产成本较高。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供更轻更薄、能够大大降低材料和人工成本的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏。

[0004] 本实用新型解决其问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,包括 LCD 基层,LCD 基层下方设置有背光光源,LCD 基层上方覆盖有盖板玻璃,所述盖板玻璃内部嵌套有 ITO 触摸层。

[0006] 进一步,所述 LCD 基层包括液晶层和分别设置于液晶层上、下方的上层玻璃基板和下层玻璃基板,所述下层玻璃基板的下方设置有下层偏光片,所述上层玻璃基板的上方设置有上层偏光片。

[0007] 进一步,所述液晶层包括 LC 液晶和分别设置于 LC 液晶上、下方的上层 ITO 电极和下层 ITO 电极。

[0008] 进一步,所述上层 ITO 电极与 LC 液晶之间设置有上层导向膜,所述下层 ITO 电极与 LC 液晶之间设置有下层导向膜。

[0009] 进一步,所述下层偏光片包括偏振片和设置于偏振片下方的半反射膜。

[0010] 进一步,所述偏振片的上方还依次设置有扩散粘着层和剥离膜。

[0011] 作为上述的另一种改进,所述下层偏光片为半反射光学片,所述半反射光学片包括反射偏振膜,所述反射偏振膜的下方设置有半透膜。

[0012] 进一步,所述反射偏振膜与半透膜之间设置有 TAC 保护膜。

[0013] 进一步,所述 TAC 保护膜的下方设置有保护膜、反射偏振膜上方设置有剥离膜。

[0014] 本实用新型的有益效果是:

[0015] 本实用新型采用的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏,通过将 ITO 触摸层嵌套进盖板玻璃内部,减少了现有技术中的一片触摸层玻璃基板和相应的粘贴层,有效节省材料、降低了产品的厚度。

附图说明

[0016] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步说明。

[0017] 图 1 是现有技术结构示意图；

[0018] 图 2 是本实用新型第一实施例结构示意图；

[0019] 图 3 是本实用新型第二实施例结构示意图；

[0020] 图 4 是本实用新型第三实施例结构示意图。

具体实施方式

[0021] 参照图 2 所示,本实用新型一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏的第一实施例,包括 LCD 基层 200,LCD 基层 200 由液晶层 5 和分别设置于液晶层 5 上、下方的上层玻璃基板 4 和下层玻璃基板 6 组成。所述液晶层 5 包括 LC 液晶 53 和分别设置于 LC 液晶 53 上、下方的上层 ITO 电极 51 和下层 ITO 电极 55。所述下层玻璃基板 6 的下方设置有下层偏光片 7,所述上层玻璃基板 4 的上方设置有上层偏光片 2,所述上层偏光片 2 上设有盖板玻璃 1,盖板玻璃 1 内部嵌套有 ITO 触摸层 3;所述下层偏光片 7 下方设置有背光光源 8。

[0022] 本实用新型通过将 ITO 触摸层 3 嵌套在盖板玻璃 1 内部,减少了现有技术中的一片触摸层玻璃基板和相应的粘贴层,有效节省材料,并降低产品的厚度。

[0023] 进一步,所述上层 ITO 电极 51 与 LC 液晶 53 之间设置有上层导向膜 52,所述下层 ITO 电极 55 与 LC 液晶 53 之间设置有下层导向膜 54。LCD 使用的 PI 导向膜固含成份在原液中是小分子化合物,它在高温下产生聚合反应,形成带很多支链的长链大分子固体聚合物聚酰胺。聚合物分子中支链与主链的夹角就是所谓的导向层预倾角。这些聚合物的支链基团与液晶分子间的作用力比较强,对液晶分子有锚定的作用,可以使液晶按预倾角方向排列。

[0024] 参照图 3 所示,为本实用新型的第二实施例,与第一实施例不同的地方在于,所述下层偏光片 7 包括偏振片 73 和设置于偏振片 73 下方的半反射膜 74,所述偏振片 73 的上方还依次设置有扩散粘着层 72 和剥离膜 71。由于偏振片 73 的下方设置有半反射膜 74,因此从外部进入的光线在该膜上会反生半反射,使其逆向射出,这样带来的好处即使在室内或室外光照环境下,不采用背光结构也能看清楚触摸屏幕,增加触摸屏室外的可视性,还可以降低背光光源的亮度,起到节能的降耗的目的。采用扩散粘着的工艺及剥离层能让偏振片 73 更好地粘贴在在下层玻璃基板 6 上。

[0025] 参照图 4 所示,为本实用新型的第三实施例,与第二实施例不同的地方在于,所述下层偏光片 7 为半反射光学片,所述半反射光学片包括反射偏振膜 75,所述反射偏振膜 75 的下方设置有半透膜 78。所述反射偏振膜 75 具有特殊的反射偏振功能,当偏振方向与其反射偏振方向一致的偏振光会透过反射偏振膜 75,而偏振方向与其相反的偏振光则会发生反射,而不是吸收,因此能起到增亮的作用,又称为增亮膜,又称 DBEF 膜,本实用新型所采用的反射偏振膜 75 被广泛应用于各种电脑、手机显示屏上,为现有技术,在此不再详细对其原理进行叙述。采用所述反射偏振膜 75 和半透膜 78,从外部进入的光线反生半反射,使其逆向射出,这样带来的好处即使在室内或室外光照环境下,不采用背光结构也能看清楚触摸屏幕,增加触摸屏室外的可视性,还可以降低背光光源的亮度,起到节能的降耗的目的。

[0026] 进一步,所述反射偏振膜 75 与半透膜 78 之间设置有 TAC 保护膜 76。目前 LCD 偏

光板用之保护膜 77 主要成份为 TAC(三醋酸纤维素, Triacetyl Cellulose), 其组成非常复杂, 其中包含可塑剂、助溶剂、润湿剂、滑剂以及抗紫外线剂等等, TAC 以溶剂铸膜加工成膜, 至今仍是穿透度最高之高分子材料之一, 能有效保护偏振膜。

[0027] 进一步, 所述 TAC 保护膜 76 的下方设置有保护膜 77、反射偏振膜 75 上方设置有剥离膜 71。剥离膜 71 作用与第二实施例的作用一致, 保护膜 77 用于进一步对反射偏振膜 75 形成保护。

[0028] 以上所述, 只是本实用新型的较佳实施例而已, 本实用新型并不局限于上述实施方式, 只要其以相同的手段达到本实用新型的技术效果, 都应属于本实用新型的保护范围。

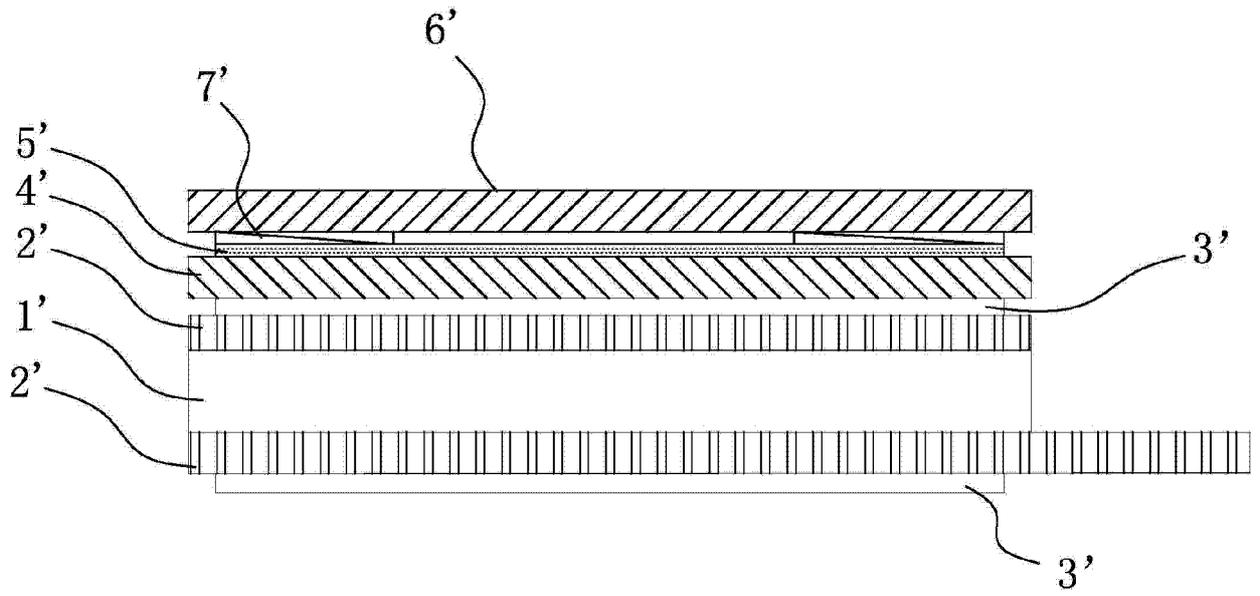


图 1

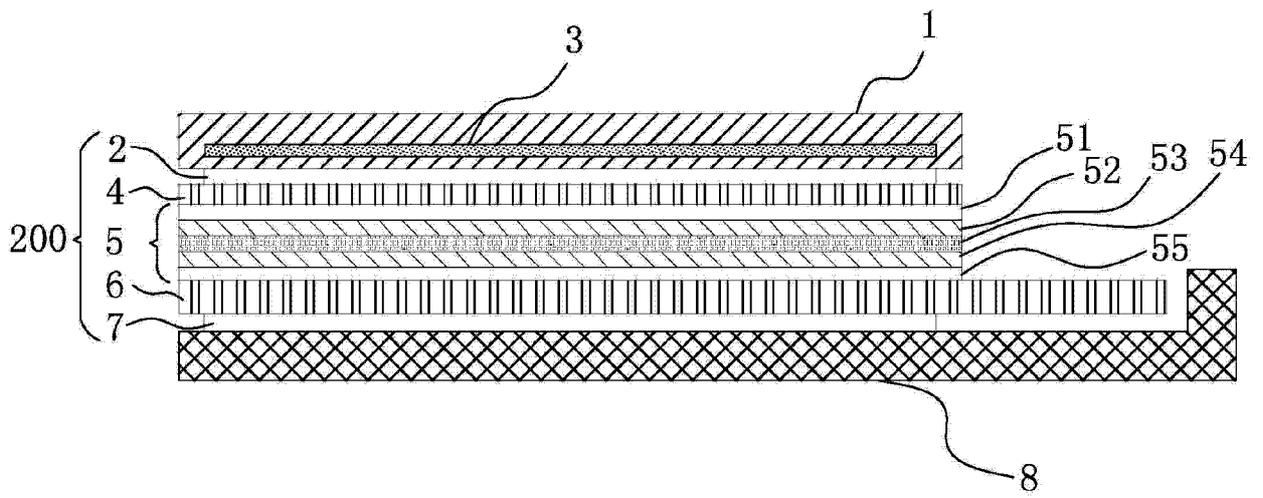


图 2

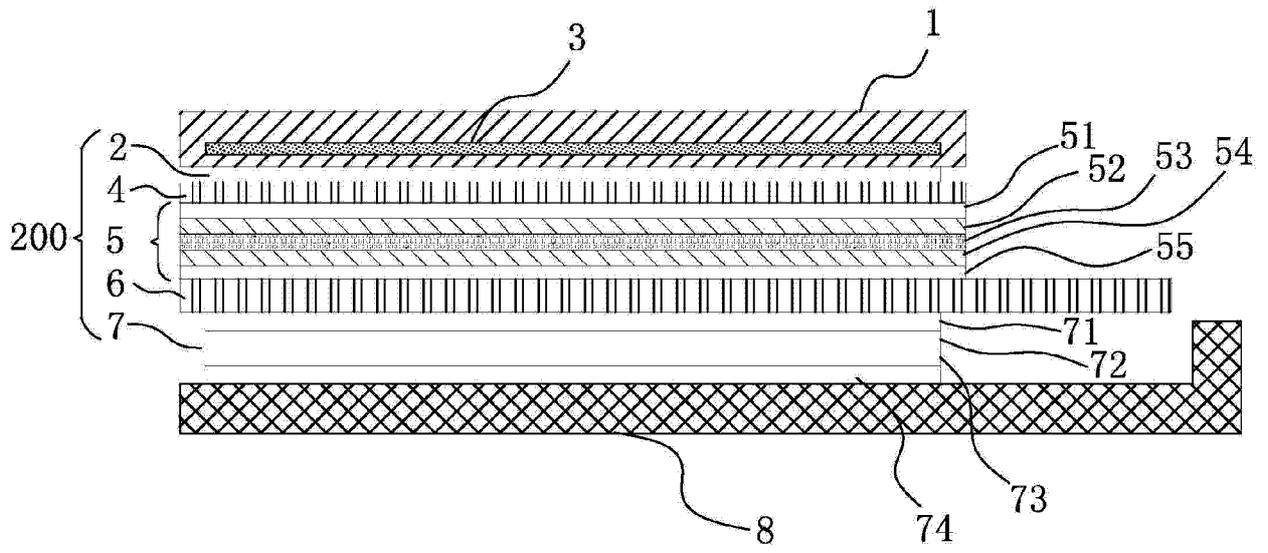


图 3

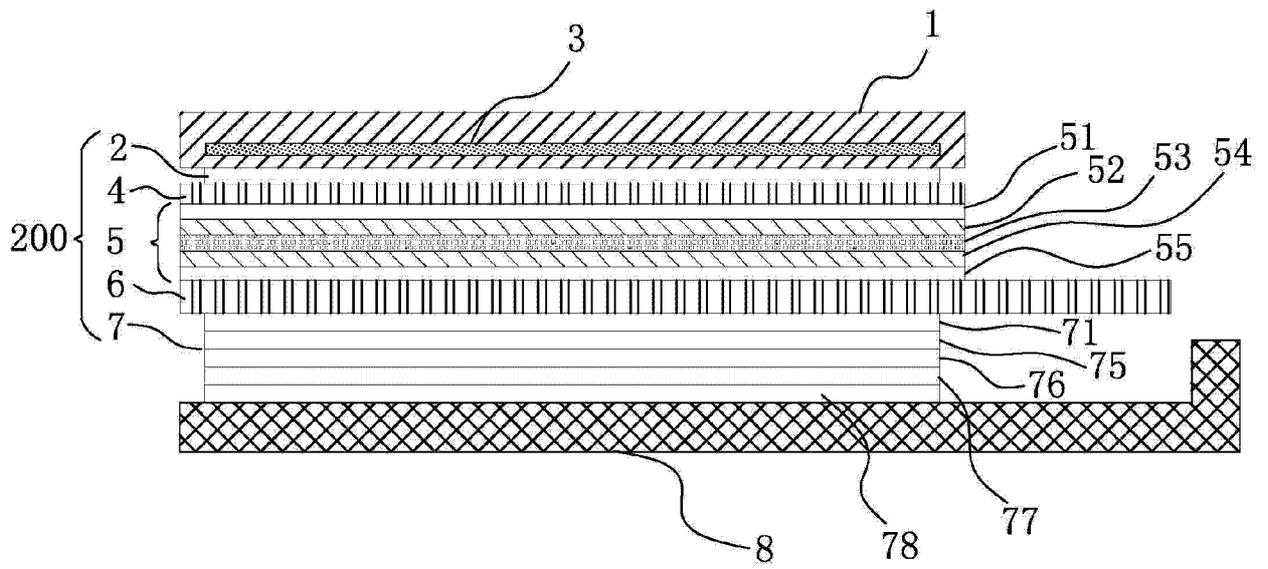


图 4

专利名称(译)	一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏		
公开(公告)号	CN204044459U	公开(公告)日	2014-12-24
申请号	CN201420428628.7	申请日	2014-07-31
[标]发明人	吴耕豪 郭基辉 韩会黎		
发明人	吴耕豪 郭基辉 韩会黎		
IPC分类号	G02F1/1333 G06F3/041		
代理人(译)	冯剑明		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏，包括LCD基层，LCD基层下方设置有背光光源，LCD基层上方覆盖有盖板玻璃，所述盖板玻璃内部嵌套有ITO触摸层。本实用新型采用的一种触摸层嵌入至盖板玻璃内部的液晶触摸屏，通过将ITO触摸层嵌套进盖板玻璃内部，减少了现有技术中的一片触摸层玻璃基板和相应的粘贴层，有效节省材料、降低了产品的厚度。

