

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2007-502189

(P2007-502189A)

(43) 公表日 平成19年2月8日(2007.2.8)

(51) Int.Cl.

A61B 8/12 (2006.01)

F I

A61B 8/12

テーマコード (参考)

4C601

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 26 頁)

(21) 出願番号 特願2006-532389 (P2006-532389)
 (86) (22) 出願日 平成16年4月9日 (2004.4.9)
 (85) 翻訳文提出日 平成18年1月16日 (2006.1.16)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2004/010896
 (87) 国際公開番号 W02004/105616
 (87) 国際公開日 平成16年12月9日 (2004.12.9)
 (31) 優先権主張番号 10/444,165
 (32) 優先日 平成15年5月23日 (2003.5.23)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 500013418
 ボストン サイエンティフィック リミテッド
 Boston Scientific Limited
 バルバドス国 クライスト チャーチ ハイスティングス シーストン ハウス ピー.オー. ボックス 1317
 P. O. Box 1317 Seaston House, Hastings Christ Church, Barbados
 (74) 代理人 100096024
 弁理士 柏原 三枝子

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 超音波画像を三次元座標システムに登録するシステム

(57) 【要約】

【課題】

【解決手段】 解剖学的構造の超音波画像データを第1の座標システム内で得て、グラフィカルデータ（例えば、興味のある部位）を第2の座標システム内で得る。第1の座標システムと第2の座標システム内の超音波トランスデューサの位置が決定され、第1及び第2の座標システム間の変換が、第1及び第2の座標システム内の超音波トランスデューサの位置に基づいて実行される。この変換を用いて、第1の座標システム内ですでに得ている超音波画像データを、グラフィカルデータと共に第2の座標システム内に登録して表示することができる。

【選択図】 図1

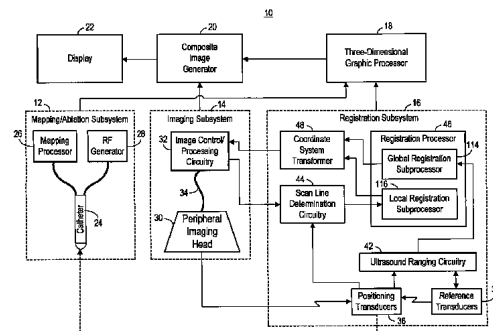

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

医療画像システムにおいて：

内部解剖学的構造の超音波画像を得るように構成された周辺イメージングデバイスを有する画像サブシステムであって、前記超音波画像データが第 1 の座標システムに配置されているサブシステムと；

少なくとも一の超音波トランスデューサと、前記第 1 の座標システム内の少なくとも一の超音波トランスデューサの位置を決定するように構成された少なくとも一のプロセッサを具え、前記少なくとも一の超音波トランスデューサの第 2 の座標システム中の位置を決定し、前記第 1 及び第 2 の座標システム内の前記少なくとも一の超音波トランスデューサの決定した位置に基づいて前記第 1 及び第 2 の座標システム間の変換を実行する登録サブシステムと；

10

を具えることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の医療画像システムにおいて、前記第 1 及び第 2 の座標システムの一方あるいは双方が三次元座標システムであることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の医療画像システムにおいて、前記第 1 及び第 2 の座標システムの双方が、三次元座標システムであることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 4】

20

請求項 1 に記載の医療画像システムにおいて、前記第 1 及び第 2 の座標システムが、それぞれ、ローカル座標システムとグローバル座標システムであることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 5】

請求項 1 に記載の医療画像システムにおいて、前記第 1 の座標システムが球座標システムであり、前記第 2 の座標システムがデカルト座標システムであることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 6】

請求項 1 に記載の医療画像システムにおいて、前記第 2 の座標システムが解剖学的構造に対して固定されていることを特徴とする医療画像システム。

30

【請求項 7】

請求項 1 に記載の医療画像システムにおいて、前記少なくとも一のプロセッサが、前記第 1 の座標システムを前記第 2 の座標システムに変換するように構成されていることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の医療画像システムにおいて、前記画像サブシステムが更に、前記座標システムトランスフォーメーションに基づいて、前記第 2 の座標システム中の超音波画像データを登録するように構成されている画像プロセッサを具えることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 9】

40

請求項 8 に記載の医療画像システムがさらに、前記解剖学的構造の超音波画像として、前記登録された超音波画像データを表示するディスプレイを具えることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 10】

請求項 9 に記載の医療画像システムが更に、前記第 2 の座標システム内にグラフィカル情報を生成して登録するように構成されているグラフィカルプロセッサを具え、前記ディスプレイが前記超音波画像と共に前記グラフィカル情報を表示するためのものであることを特徴とする医療画像システム。

【請求項 11】

請求項 1 に記載の医療画像システムにおいて、前記少なくとも一のプロセッサが、前記第

50

2の座標システムを前記第1の座標システムに変換するように構成されていることを特徴とする医療画像システム。

【請求項12】

請求項11に記載の医療画像システムがさらに、前記第2の座標システム内にグラフィカル情報を生成して登録するように構成されているグラフィカルプロセッサを具えることを特徴とする医療画像システム。

【請求項13】

請求項11に記載の医療画像システムがさらに、前記解剖学的構造の超音波画像として前記超音波画像データを表示し、前記超音波画像を伴う前記登録されたグラフィカル情報を表示するためのディスプレイを具えることを特徴とする医療画像システム。

10

【請求項14】

請求項1に記載の医療画像システムにおいて、前記周辺イメージングデバイスが外付けデバイスであることを特徴とする医療画像システム。

【請求項15】

請求項1に記載の医療画像システムにおいて、前記周辺イメージングデバイスが内蔵デバイスであることを特徴とする医療画像システム。

【請求項16】

請求項1に記載の医療画像システムにおいて、前記周辺イメージングデバイスが、心臓内画像プローブと、経食道画像プローブでなる内部画像プローブから選択されることを特徴とする医療画像システム。

20

【請求項17】

請求項1に記載の医療画像システムにおいて、前記少なくとも一の超音波トランスデューサが3つまたはそれ以上の超音波トランスデューサを具えることを特徴とする医療画像システム。

【請求項18】

請求項1に記載の医療画像システムにおいて、前記登録サブシステムが、別の少なくとも一の超音波トランスデューサによって送信された超音波信号を受信する少なくとも一の超音波トランスデューサを調整するように構成されている処理回路を具え、前記別の少なくとも一の超音波トランスデューサが前記周辺イメージングデバイスに対して固定されており、前記処理サブシステムが、前記超音波信号送信に基づいて前記第1の座標システム内で前記少なくとも一の超音波トランスデューサの位置を決定するように構成されていることを特徴とする医療画像システム。

30

【請求項19】

請求項18に記載の医療画像システムが更に、前記別の少なくとも一の超音波トランスデューサが前記少なくとも一の超音波信号を送信するように調整するように構成されている画像コントローラを具え、前記周辺デバイスが、前記別の少なくとも一の超音波トランスデューサを具えながら前記少なくとも一の超音波信号を用いて前記超音波画像データを得るように構成されていることを特徴とする医療画像システム。

【請求項20】

請求項18に記載の医療画像システムにおいて、前記処理回路が、前記少なくとも一の受信した超音波信号の一またはそれ以上の特性を測定するように構成されており、前記処理サブシステムが、前記第1の座標システム内の前記少なくとも一の超音波トランスデューサの位置を、少なくとも部分的に前記一またはそれ以上の測定した超音波信号特性に基づいて決定するように構成されていることを特徴とする医療画像システム。

40

【請求項21】

請求項18に記載の医療画像システムにおいて、前記別の一またはそれ以上の超音波トランスデューサが複数の超音波トランスデューサを具えることを特徴とする医療画像システム。

【請求項22】

請求項1に記載の医療画像システムにおいて、前記登録サブシステムが、複数の基準超音

50

波トランスデューサによって送信された超音波信号を得るために前記少なくとも一またはそれ以上の超音波トランスデューサを調整するように構成されたレンジング回路を具え、前記処理サブシステムが、前記超音波信号の送信に基づいて前記第2の座標システム内で前記少なくとも一の超音波トランスデューサの位置を決定するように構成されていることを特徴とする医療画像システム。

【発明の詳細な説明】

【背景技術】

【0001】

発明の属する技術分野

本発明は医療イメージングシステムに関するものであり、特に超音波画像を座標システムに登録するシステムに関する。 10

【0002】

発明の背景

診断および治療プランを立てる目的で、患者の身体の内臓生体構造を見るために医療プロセスにおいて画像技術は一般に用いられている。ほとんどの内臓をリアルタイムで三次元超音波画像にレンダリングする技術がここ数年間存在しているが、心臓医学におけるリアルタイム三次元超音波では、リアルタイムで画像を獲得し表示して、鼓動する心臓や、その他の心臓の動きについてゆくためには、より高いフレームレートが必要である。最近まで、心臓の三次元表示画像は、二次元画像をシーケンシャルに獲得して、ワークステーションでこれらの画像をボリュームレンダリング用に入力するようにして、非リアルタイムベースで生成されていた。 20

【0003】

トランスデューサと処理技術の近年の発達により心臓と周辺の脈管構造のリアルタイムの三次元超音波画像化が商業的に入手可能となった。例えば、ワシントン州ボーセル市所在のPhilips Medical System社が販売しているSONOS 7500イメージングシステムは、このような商業的に入手可能なシステムの一例であり、このシステムは画像を生成するのに外付デバイスを使用している。このシステムは、電気生理学的処理を行う間にカテーテルのナビゲーションと配置を補助するのに適切な解像度の心臓構造のリアルタイム三次元画像を提供している。例えば、Lang et al., "A Fantastic Journey: 3D Cardiac Ultrasound Goes Live," Radiology Management, November/December 2002; 及び、"Philips Prepares to Launch System Upgrade Capable of True Real-Time 3D Echo," Diagnostic Imaging Scan, The Global Biweekly of Medical Imaging, Vol. 16, No. 18, September 11, 2002、を参照されたい。 30

【0004】

電気生理学的治療を行う間に、心臓のリズム障害を治療するためにアブレーションが行われる。これらの処理を行う間、外科医は、大静脈あるいは大動脈を介して治療を行う心臓の内部領域にカテーテルを操作して入れる。外科医はカテーテルに搭載したアブレーションエレメントを、アブレーションを行うターゲットである心臓組織近傍まで送り込み、アブレーションエレメントからエネルギーを与えてその組織を焼灼して、外傷を作る。心臓組織に異常な電気信号が生じる心臓の状態である不整脈の治療にこのような処理を用いることができる。 40

【0005】

SONOS 7500などのリアルタイム三次元画像システムは、三次元カテーテルナビゲーションシステムをある程度不要にする。しかしながら、未だに三次元ナビゲーションシステムは、カテーテル位置と内部解剖学的構造を以前に記録しておいた信号と焼灼箇所に関係付けるのに非常に便利である。

【0006】

カリフォルニア州サンホセ市所在のBoston Scientific Corporation社が開発したRealtime Position ManagementTM (RPM)トラッキングシステムという商業的に入手可能な一のナビゲーションシステムでは、例えば心室など、コンピュータで生成した身体組織の三次 50

元表示上に、カテーテルのグラフィック表示が表わされる。身体組織の三次元表示は、複数の超音波位置決めトランスデューサをカテーテルに配設し、その位置決めトランスデューサを用いてグローバル座標システム内でカテーテルの位置をトラッキングしながら、当該身体組織上の複数ポイントにカテーテルを移動させることによって、三次元座標システム内に当該身体組織の内側表面のジオメトリをマッピングすることで生成される。ついで、グラフィカルな解剖学的シェルは、トランスデューサの位置を得るに従い、それに一致させるように変形される。例えば、マッピング/アブレーションカテーテルなど、身体内に案内されるその他のカテーテルの位置は、それらカテーテルに超音波トランスデューサを配設し、この三次元座標システム内でカテーテルの位置をトラッキングすることによって決まる。

10

【0007】

心臓学的な治療の場合、三次元座標システム内で電気生理学マップを生成して登録するために、アブレーション/マッピングカテーテルによって検知した電気活動を、カテーテルの検知位置と関連付けるようにすることができる。こうして心臓不整脈などの異常な活動に関連する組織は、その電気生理学的マップ上に示すようにマッピング/アブレーションカテーテルのアブレーション電極を当該組織と接触する位置に案内して、電極を付勢してその組織に外傷をつけることによって治療できる。

【0008】

デューク大学の最近の研究は、SONOS 7500 画像システムで生成したような三次元超音波画像内にカテーテルを特定する能力を実証した。Merdes et al., "Locating a Catheter Transducer in a Three-Dimensional Ultrasound Imaging Field," IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 48, No. 12, December 2001, pages 1444-52、を参照されたい。この方法は、三次元画像の座標システム内で、追跡されるカテーテルによって搬送される超音波トランスデューサの位置を決定するステップを含んでいる。この方法の主な限界は、このシステムは三次元画像の座標システム内のトランスデューサの位置を報告するものであるので、イメージングデバイスの位置が変化すると座標システムが変化し、従って、事前に登録されていたマッピングデータと焼灼位置が失われてしまうことである。このことは、例えば心臓内あるいは経食道イメージングプローブなど、画像処理を行う間にそのイメージングデバイスが患者の身体内を頻繁に移動する内部デバイスである場合は、非常に重大な問題である。

20

30

【0009】

発明の概要

本発明は、内部解剖学的構造を画像化するシステムに関する。内部解剖学的構造とは、患者の身体内部に見られる組織でもあり得る。例えば、内部解剖学的構造は、心臓のような内臓でもあり得る。内部解剖学的構造の超音波画像は獲得され、第1の座標システム内に配置される。この超音波イメージングデータは、心臓内イメージングプローブ、あるいは経食道イメージングプローブなどの、内部周辺デバイスを用いて内部的に、あるいは、外付周辺デバイスを用いて外部的に、いずれの方法でも得ることができる。

【0010】

少なくとも一の超音波トランスデューサの位置が、第1の座標システムと第2の座標システム内で決定される（例えば、一またはそれ以上のプロセッサを有する登録サブシステムを用いる）。必須ではないが、第2の座標システムが、内部解剖学的構造に対して固定されており（例えば第2の座標システムを内部解剖学的構造自体に設置するなどして）、内部解剖学的構造が移動した場合でも第2の座標システムを変えなくてもすむようにすることが好ましい。

40

【0011】

第1及び第2の座標システムは様々に構成することができる。例えば、第1の座標システムは、ローカル三次元座標システム、特に球座標システムであり、第2の座標システムがグローバル三次元座標システム、特に、デカルト座標システムであってもよい。その他のタイプの座標システムもまた考えることができる。第2の座標システムが球座標システ

50

ムであり、第1の座標システムがデカルト座標システムであっても良い。あるいは第1及び第2の座標システムの両方がデカルト座標システムである、あるいは両方が球座標システムであっても良い。

【0012】

第1の座標システム内の超音波トランスデューサの位置は、様々な方法で決定することができる。例えば、超音波信号を、その超音波トランスデューサと、超音波画像データを獲得する位置に対して固定されている一またはそれ以上のその他の超音波トランスデューサとの間で生成することができる。この場合、第1の座標システム内の超音波トランスデューサの位置は、少なくとも部分的に、受信した超音波信号の一又はそれ以上の測定特性（例えば、振幅及び/又は、走行時間）に基づくものであっても良い。その他の超音波トランスデューサは二重機能を有し、超音波トランスデューサの配置に加え、超音波画像データの少なくとも一部を得るのに使用することができるのが好ましい。第2の座標システム内の超音波トランスデューサの位置も様々な方法で決定することができる。例えば、当該超音波トランスデューサと基準超音波トランスデューサ間で超音波信号を生成することができる。

10

【0013】

第1及び第2の座標システム間での変換は、第1及び第2の座標システム内の超音波トランスデューサの決定した位置に基づいて行われる。第1の座標システムを第2の座標システムに変換することができ、逆も同様である。前者の場合は、座標システム変換によって（例えば画像プロセッサによって）第2の座標システム内に超音波画像データを登録して、内部解剖学的構造の超音波画像として表示することができる。更に、（例えば、グラフィックプロセッサなどによって）対象となる解剖学的部位などのグラフィック情報を生成して、第2の座標システムに登録し、内部解剖学的構造の超音波画像と共に表示することができる。一方で、第2の座標システムが第1の座標システムに変換される場合は、第2の座標システム内にグラフィック情報を生成して、座標システム変換に基づいて第1の座標システム内に登録し、標準的な方法で第1の座標システム内に登録される画像データと共に表示することができる。

20

【0014】

二つの座標システムの変換は、例えばアブレーションサイトや電気生理学的サイトなどのもともと第1及び第2の座標システムにそれぞれ登録されている画像データとグラフィックデータを、画像データを得るイメージングデバイスが移動するかどうかと無関係に、互いに正しく表示させる。なぜなら、第2の座標システムは、イメージングデバイスに連結されていないからである。

30

【0015】

内部解剖学的構造をイメージングするある特定の実施においては、当該解剖学的構造と交差する複数の走査線に沿って複数の超音波ビームが伝送される。次いで、内部解剖学的構造で反射された超音波ビームの一部から超音波画像データが得られる。各超音波ビームの一またはそれ以上の特性（例えば振幅及び/又は走行時間）が超音波位置決めトランスデューサで測定される。位置決めトランスデューサの第1の座標システム内の位置は、測定した特性に基づいて決定される。これは、様々な方法のいずれによっても行うことができる。

40

【0016】

例えば、球座標システムでは、位置決めトランスデューサの半径方向の座標は、その走査線に対応する超音波ビームの振幅に基づいて、どの走査線が位置決めトランスデューサと交差するかをまず決定することによって決まる。一の実施例では、測定した最も大きい振幅を有する超音波ビームに対応する走査線が、交差走査線として選択されている。原点と位置決めトランスデューサ間の交差走査線の長さが、対応する超音波ビームの走行時間を測定することによって決まる。半径方向の座標は、この交差走査線の長さに等しい。位置決めトランスデューサの角座標、特にその方位角及び仰角座標は、交差走査線の角座標を位置決めトランスデューサに割り付けることによって決定する。代替的に、位置決めト

50

ランスデューサの方位角及び仰角座標は、超音波ビームの測定した振幅を、ルックアップマトリクス内のシミュレートした一意な受信プロファイルと比較して、最も大きな相関値を有する受信プロファイル内の関連する角座標を位置決めランスデューサに割り付けることによって決まる。

【0017】

第1及び第2の座標システム内の位置決めランスデューサのそれぞれの位置がわかると、第2の座標システム内の位置決めランスデューサの位置が決まり、上述したように座標システムの変換が行われる。少なくとも3つの位置決めランスデューサを用いて、三次元座標システム間の変換をできるようにすることが好ましい。

【0018】

本発明のその他の態様及び特徴は、添付図面を参照して以下の説明を考慮することによって明らかになる。

【0019】

実施例の詳細な説明

図1を参照すると、本発明によって構築された例示としての医療治療システム10が示されている。この治療システム10は、特に、心臓のイメージング、マッピング、および治療に適している。しかし、例えば、前立腺、脳、胆嚢、子宮、食道、その他の身体内の領域など、その他の内部解剖学的構造の治療にも使用できることは明らかである。治療システム10は、通常、(1)心臓内の組織をマッピングし焼灼するマッピング/アブレーションサブシステム12と；(2)心臓の画像データを生成するイメージングサブシステム14と；(3)三次元グラフィック環境内の画像及びマッピングデータを登録する登録サブシステム16と；(4)画像処理を行った身体組織を含む環境の三次元グラフィックデータを生成する三次元グラフィックプロセッサ18と；(5)登録された画像データと三次元グラフィックデータから合成画像を生成する合成画像生成器20と；(6)その合成画像を表示するディスプレイ22とを具える。図1に示すエレメントは事実上機能的なものであり、いかなる形においてもこれらの機能を実行する構造を限定するものではない。例えば、いくつかの機能ブロックは、一つのデバイスにまとめることができるし、一つの機能ブロックを複数のデバイスに分けることもできる。また、これらの機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアで実行することができる。

【0020】

I. マッピング/アブレーションサブシステム

マッピング/アブレーションサブシステム12は、例えば変行伝導経路などの、ターゲット組織部位を同定し治療するために用いられる。この目的のために、マッピング/アブレーションサブシステム12は、マッピング/アブレーションカテーテル24と、マッピングプロセッサ26、および無線周波(RF)発生器28を具える。図2に示すように、マッピング/アブレーションサブシステム24は、細長カテーテル部材52、カテーテル部材52の遠位端に設けた複数の電極54(この場合は、3つ)、細長部材52の近位端に設けたハンドル56を具える。カテーテル部材52上の3つの電極54はすべて、ターゲット部位を連続的に同定するために心筋組織内の電気信号を検出するように構成されている。カテーテル部材52の遠位先端の電極54は、アブレーション電極としても使用するように構成されており、ターゲット部位近傍に位置して動作する際にターゲット部位に焼灼エネルギーを提供する。ハンドル56は、マッピングプロセッサ26とRF発生器28を電氣的に接続するための電気コネクタ(図示せず)を具えている。

【0021】

図1を参照すると、マッピングプロセッサ26は、電極54から得た電気信号から活性化回数と電圧分布を取り出すように構成されており、心臓内の不規則な電気信号を測定して、マップとしてグラフィック表示することができる。心臓内組織のマッピングは、公知の技術であり、説明を簡潔にするためにマッピングプロセッサ26については詳細に説明しない。電気生理学的マッピングに関する詳細は、米国特許第5,485,849号、第5,494,042号、第5,833,621号、第6,101,409号に記載されて

10

20

30

40

50

いる。

【0022】

R F 発生器 28 は、マッピングプロセッサ 26 によって同定した部位を焼灼するために、制御された態様でアブレーション電極（すなわち、最も遠位にある電極 54）に焼灼エネルギーを送出するように構成されている。代替的に、例えば、マイクロ波発生器、超音波発生器、冷凍アブレーション発生器、レーザ、またはその他の光学発生器など R F 発生器 28 以外のその他のタイプの焼灼エネルギー源を用いることもできる。心臓内の組織の焼灼は公知の技術であり、説明を簡潔にするために R F 発生器 28 の詳細は説明しない。R F 発生器に関するさらなる詳細は、米国特許第 5,383,874 号に記載されている。

10

【0023】

その他のタイプのマッピング/アブレーションカテーテルを治療システム 10 に使用することができる。例えば、各々が複数の専用マッピング電極を担持した弾力性のある複数のスプラインでできたバスケット構造を有するカテーテルを使用しても良い。このカテーテルを心室に配置して、弾力性のあるスプラインを心臓の心内膜面に合わせ、それによってマッピング電極をキャビティの心内膜面全体に沿って分布させ、効率のよいマッピングを行う。このカテーテルは、マッピング電極で同定された焼灼部位に接触させて送り込むことができる移動アブレーション電極を具備してもよい。あるいは、専用のアブレーション電極の付いた別のアブレーションカテーテルを用いることもできる。

【0024】

20

II. イメージングサブシステム

イメージングサブシステム 14 は、通常、身体内部を表示する超音波信号を生成し検出する周辺イメージングデバイス 30 と、これらの信号を処理して画像データにする画像制御/処理回路 32 と、イメージングデバイス 30 を画像制御/処理回路 32 に接続するケーブル 34 を具える。図に示す実施例では、周辺イメージングデバイス 30 は、内臓の画像を作るために患者の皮膚に配置するように構成された外付けデバイスである。例えば、心臓の画像を作るために患者の胸部に配置することができる。しかしながら、例えば心臓内イメージングカテーテルや、経食道イメージングプローブなどの、内部イメージングデバイスを使用して心臓をイメージングするようにしても良い。

【0025】

30

図 3 を参照すると、周辺イメージングデバイス 30 は超音波画像トランスデューサ 62 のトランスデューサアレイ 60 を搭載したイメージングヘッド 58 を具える。このトランスデューサ 62 は、走査線 66 に沿って遠距離音場の超音波ビーム 64 をピラミッド状容積 68 内へ送り込むことができる。図に示す実施例では、超音波トランスデューサアレイ 60 は、 16×16 のトランスデューサマトリックスに配置されており、これは 4 度にラインが分かれる 256 の走査線 66（図には 3 本だけ記載されている）を送信する。この場合、走査したピラミッド状容積は、方位角と仰角において 64 の角度レンジをカバーする。したがって、超音波トランスデューサアレイ 60 は、方位角 (θ) と仰角 (ϕ) の角座標及びラジアル座標 (r) によって規定される球座標システムに配置されている超音波画像データを得る。

40

【0026】

アレイ 60 内のトランスデューサ 62 の数は、解像度及び/又はイメージングヘッド 58 の角度レンジを上げるために増やすことができる。例えば、商業的に入手可能な SONOS 7500 イメージングシステムのトランスデューサアレイは、例えば、弁膜などの心臓の細かな構造の画像をリアルタイムで作るのに十分な解像度を提供する何千ものトランスデューサを具えている。

【0027】

図 4 を参照すると、画像制御/処理回路 32 は、ケーブル 34 内を延在する信号ワイヤ（図示せず）を介してトランスデューサアレイ 60 に接続されたフェーズドアレイ制御回路 70 を具える。従来の方法を用いて、フェーズドアレイ制御回路 70 は、規定された走

50

査線 66 に沿って超音波ビーム 64 を送り込み、これらの走査線 66 が交差する組織からの超音波画像データを取得する。画像制御/処理回路 32 は更に、超音波画像データを処理するための、特に、詳細を後述するように、登録サブシステム 16 で計算した変換の入力に基づいてローカルイメージング座標システム（すなわち、球座標システム）からグローバル座標システムへ画像データを変換するためにフェーズドアレイ制御回路 70 に接続された超音波画像プロセッサ 72 を具える。画像制御/処理回路 32 は、結果として合成画像発生器 20 の出力用に変換した画像データを保存するためのメモリ 74 も具える。

【0028】

心臓の超音波画像を得るために、周辺イメージングデバイスのイメージングヘッド 58 を身体、特に胸部の皮膚表面に、超音波トランスデューサアレイ 60 を心臓の方向にむけて配置する。画像制御/処理回路 32 を操作して、規定のシーケンス、振幅および位相でアレイ 60 の各画像トランスデューサ 62 に電気パルスを送信して、走査線 66 に沿ってピラミッド状容積 64 を超音波ビームが走査するようにする。画像制御/処理回路 32 はまた、アレイ 60 からの往復電気パルス（画像データを表す）を受信して処理を行う。

【0029】

したがって、画像フレームを生成するために、フェーズドアレイ回路 70 は信号ワイヤを介して規定されたシーケンス、振幅、および位相でトランスデューサアレイ 60 に電気信号を送信する。トランスデューサアレイ 60 は、第 1 の走査線 66 に沿って心臓内に出射された超音波ビーム 64 として、この電気パルスを超音波エネルギーに変換する。超音波エネルギーの一部が心臓で反射して、トランスデューサアレイ 60 に戻ってくる。トランスデューサアレイ 60 は、反射して戻ってきた超音波エネルギーを、第 1 の走査線 66 が交差している心臓の部位を表す電気信号に変換し、この信号は信号ワイヤを介してフェーズドアレイ回路 66 に戻るように送信される。この電気信号はフェーズドアレイ回路 70 によって検出され、超音波画像プロセッサ 72 に出力され、このプロセッサがこれを超音波画像データポイントとして保管する。全フレーム、すなわち 256 のデータポイントについてのデータポイントを獲得して保存するために、残りの走査線 66 についてこのプロセスをシーケンシャルに繰り返す。

【0030】

標準的な送信技術を用いて、画像プロセッサ 72 は、球座標システム（ r 、 θ 、 ϕ ）からのイメージングデータをデカルト座標システム（ x' 、 y' 、 z' ）に変換し、これがメモリ 74 に保存される。画像プロセッサ 72 は、詳細を以下に示すように、登録サブシステム 16 から変換 T を得ると、メモリ 74 から画像データを呼び出し、この画像データをローカルデカルト座標システム（ x' 、 y' 、 z' ）から、登録サブシステム 16 によって設立したグローバルデカルト座標システム（ x 、 y 、 z ）に変換する。

【0031】

フェーズドアレイ回路 70 はタイミング信号を生成し、特に、各ビーム送信の開始時間を表す送信トリガ、画像サイクルの最後のビーム送信を表す最終送信トリガ、各画像サイクルの最終端をあらわすフレームトリガを生成する。特に、各画像サイクルの最終端に不動作期間が設けられ、この場合、最後のビーム送信の開始時間とその画像サイクルの最終時間は互いに同じにならない。これらのタイミング信号と不動作期間の使用については、詳細を後述する。

【0032】

III. 登録サブシステム

図 1 を参照すると、登録サブシステム 16 は一般的に、(1) 複数の超音波トランスデューサ、特に超音波位置決めトランスデューサ 36 と超音波基準トランスデューサ 38 と；(2) 時間データの形による超音波トランスデューサ 36 と 38 の様々な組み合わせの間の距離を決めるように構成された超音波レンジ回路 42 と；(3) ピーク振幅と、トランスデューサアレイ 60 と位置決めトランスデューサ 36 との間で送信される画像信号の走行時間を決定するように構成した走査線処理回路 44 と；(4) 超音波レンジ回路 42 によって提供される時間情報に基づいてグローバル座標システム内に位置決めトランスデ

10

20

30

40

50

ューサ 36 を登録し、走査線処理回路 44 によって提供される振幅および走行時間データに基づいてローカルイメージング座標システム中に位置決めトランスデューサ 36 を登録するように構成された登録プロセッサ 46 と；(5) ローカル画像座標システムをグローバル座標システムに変換するように構成された座標システム変換器 48 と、を具える。

【0033】

A. レンズングトランスデューサ

図に示す実施例において、超音波基準トランスデューサ 38 は一対の基準カテーテル（図示せず）に搭載されている。例えば、基準トランスデューサ 38 の数は、各基準カテーテルに 4 つの基準トランスデューサ 38 を搭載し、総計 8 つにできる。基準カテーテルは、それによって基準トランスデューサ 38 を三次元空間内に配置し、また、基準トランスデューサ 38 と位置決めトランスデューサ 36 を通信可能にする身体内のどの場所に配置してもよい（既知の場所が好ましい）。例えば、座標システムの最初の二つの次元は基準カテーテルの一方を心臓の冠状静脈洞（CS）に配置し、そこに搭載された 4 つの基準トランスデューサ 38 を二次元面に配置することによって得、第三の次元はもう一方の基準カテーテルを心臓の右室（RV）心尖部に配置し、そこに搭載された 4 つの基準トランスデューサ 38 を当該二次元面から離して配置することによって得る。CS 基準カテーテル上に配置した基準トランスデューサ 38 の内の 3 つのみが、座標システムの最初の二つの次元を提供するのに必要であり、RV 基準カテーテルに配置した基準トランスデューサ 38 の内の一つだけが、第 3 の次元を提供するために必要とされる。残りの基準トランスデューサ 38 は余分であり、三角測量プロセスの精度を改善するために使用される。

10

20

【0034】

位置決めトランスデューサ 36 は、マッピング/アブレーションカテーテル 24 の遠位端に搭載されており（図 2 参照）、そのうちの一つは、先端電極 32 のすぐ近位にある遠位先端に搭載され、残りの二つは、その遠位端の近位側に搭載されている。位置決めトランスデューサ 36 は、心室内の電気生理学的情報のマッピングと、続いて行われる焼灼を容易にする。後に更に詳細に説明するように、マッピング/アブレーションカテーテル 24 が心室内で動くので、位置決めトランスデューサ 36 は心室の心内膜面の構造的マッピングをも容易にする。選択的に、あるいは代替的に、位置決めトランスデューサ 36 を別のマーキングカテーテル（図示せず）の遠位先端に搭載して、心臓を構造的にマッピングする専用手段を提供することができる。心臓内の超音波トランスデューサの使用の更なる詳細は、米国特許第 6,490,474 号および米国特許出願第 09/128,304 号に記載されている。

30

【0035】

B. レンズング回路

超音波レンズング回路 42 は、受信機として、すなわち超音波パルスを受信するために位置決めトランスデューサ 36 を調整し、トランシーバとして、すなわち、超音波パルスを送受信するために超音波基準トランスデューサ 38 を調整するように構成されている。認識されているように、超音波トランスデューサは、電気パルスで刺激することによって送信機として動作することができ、超音波パルスを振動させ送信させる。超音波トランスデューサは、超音波パルスの受信とそれに続くトランスデューサの振動によって生じる電気パルスを受信することによって受信機として動作する。

40

【0036】

超音波レンズング回路 42 は、各基準トランスデューサ 38 を調整して電気パルスを送信させ、残りの基準トランスデューサ 38 を調整してその電気パルスを受信させることによって基準トランスデューサ 38 間の距離を決定するように構成されている。超音波レンズング回路は、次に、各超音波信号の「飛行時間」（time-of-flight）を測定する。以下に更に詳細に説明するように、登録プロセッサ 46 は、この時間情報から距離を計算し、次いでグローバル座標システムを構築するためにその距離で三角測定を行うことができる。

【0037】

50

超音波レンジング回路 42 は、各基準トランスデューサ 38 が超音波パルスを送信するように調整し、位置決めトランスデューサ 36 がその超音波パルスを受信するように調整することで、基準トランスデューサ 38 と位置決めトランスデューサ 36 の間の距離を決定するようにも構成されている。超音波レンジ回路は、ついで、「飛行時間」、すなわち、走行時間を各超音波信号について測定する。以下により詳細に示すように、登録プロセッサ 46 は、この時間情報から距離を計算し、その距離は次いで三角測量され、設定したグローバル座標システム内での位置決めトランスデューサ 36 の位置 (x、y、z)、したがって、位置決めトランスデューサ 36 近傍のあらゆる構造または組織の位置を決定することができる。

【0038】

10

したがって、一方の側の 8 個の送信トランスデューサ (8 個の基準トランスデューサ 38 (TXVR1 - 8)) と、他方の側の 11 個の受信トランスデューサ (マッピングカテータルに配置された 8 個の基準トランスデューサ 38 (TXVR1 - 8) と 3 個の位置決めトランスデューサ 36 (RX1 - 3)) によって規定された 8×11 の距離マトリックスが形成されているのが図 5 に見られる。このマトリックスは、各送信トランスデューサと各受信トランスデューサとの間で送信された超音波パルスの走行時間を含む。以下に詳細に説明するように、各トランスデューサ間の距離 ($d1 - d80$) は、これらの走行時間の値を用いて計算することができる。

【0039】

図 6 を参照して、レンジング回路 42 の構成部品について詳細に説明する。説明を簡単にする目的で、レンジング回路 42 の構成部品は、単一の受信トランスデューサ RX (例えば、位置決めあるいは基準トランスデューサ 36 / 38 の一つ) と複数の送信トランスデューサ TX1 - 8 (例えば基準トランスデューサ 38) 間の距離を決定するというコンテキストで述べる。しかしながら、図 6 に示すレンジング回路 42 は、すべての位置決め及び基準トランスデューサ 36 と 38 の間の図 5 に提供されている距離を決定するように、容易に変更できる。

20

【0040】

レンジング回路 42 は、送信トランスデューサ TX1 - 8 に接続したパルス発生器 76、受信トランスデューサ RX に接続したスレッシュホールド検出器 78、スレッシュホールド検出器 78 に接続した距離回路 80、パルス発生器 76 に接続した制御及びタイミング回路 82、制御及びタイミング回路 82 に接続した距離カウンタ 84 を具える。パルス発生器 76 は、電気パルスを超音波パルスに変換する送信トランスデューサ TX1 - 8 に送信する電気パルスを発生するように構成されている。制御及びタイミング回路 82 は、所望の周波数と間隔でパルスを発生するようにパルス発生器 76 を動作させる。図に示す実施例では、電気パルスは、1 ミリ秒当たり 1 パルスのレートで送信されるシングルサイクル 500 KHz のパルスである。制御及びタイミング回路 82 はパルス発生器 76 と送信トランスデューサ TX1 - 8 間の多重化を制御して、送信トランスデューサ TX1 - 8 が電気パルスによってシーケンシャルに刺激されるようにもしている。したがって、制御及びタイミング回路 82 は、第 1 のトランスデューサ TX1 に超音波パルスを送信させ、次いで第 2 のトランスデューサ TX2 というように、最後の基準トランスデューサ TX8 が超音波パルスを送信するまで送信させる。次いで制御及びタイミング回路 82 は、送信トランスデューサ TX1 - 8 を再度繰り返す。

30

40

【0041】

送信トランスデューサ TX からの各超音波パルスの送信と同時に、制御及びタイミング回路 82 は、距離カウンタ 84 をトリガしてゼロからカウントを開始するように構成されている。距離カウンタ 84 の走行カウント値は、超音波パルス送信からの測定時間を提供する。この距離カウンタ 84 は、次の超音波パルスの送信時にゼロにリセットされる。

【0042】

各超音波パルスが送信された後に、受信トランスデューサ RX は、超音波パルスを受信して、その超音波パルスを電気パルスに変換する。スレッシュホールド検出器 78 は、例

50

例えば電圧レベルなどのスレッシュホールドレベル以上の電気パルスを検出するように構成されている。距離回路 80 は、例えば 100 μ 秒といった、ある時間ウインド内で送信されたパルスを聞き取る。時間ウインドは、送信パルスが送信されると同時か、あるいは、その後間もなく開始することができる。各受信トランスデューサによる送信パルスの検出時間を決定するに当たって、距離回路 80 は、スレッシュホールド検出器 78 がその時間ウインド内で検出した第 1 の信号を受信パルスとして解釈する。スレッシュホールド検出器 78 から検出電気パルスを受信すると、距離回路 80 が距離カウンタ 84 から現在のカウンタを読み取る。これは受信トランスデューサ RX と現在の送信トランスデューサ TX 間の距離測定を、送信パルスの送信と受信パルスの検出間の経過時間という形で提供する。

10

【0043】

以下に詳細に述べるとおり、登録サブシステム 16 は位置決めトランスデューサ 36 を用いてトランスデューサアレイ 60 から超音波画像パルスを受信して、トランスデューサアレイ 60 と位置決めトランスデューサ 36 間の距離及び、その位置決めトランスデューサ 36 と交差する走査線 66 との距離とを決定する。この機能間の干渉を防止するために、登録サブシステム 16 は、トランスデューサアレイ 60 からの画像超音波信号の受信と、基準トランスデューサ 38 からの位置決め超音波パルスを時間で多重化する。

【0044】

この結果、位置決めトランスデューサ 36 に個別の受信期間を提供するために、上述した不動作期間が画像サイクルの最後に置かれる。したがって、レンジング回路 42 はこの不動作期間中は送信トランスデューサ TX 1 - 8 と受信トランスデューサ RX 間で超音波パルスを送受信するのみである。このレンジング回路 42、特に、制御及びタイミング回路 82 は、サイクル中のイメージングビーム送信の最後、つまり、レンジング回路 42 がレンジングデータを取得することができる不動作期間の開始、を示す最終送信トリガを得るために、画像制御 / 処理回路 32 のフェーズドアレイ回路 70 に接続されている。図に示す実施例では、画像サイクルはイメージング機能用の 45 ミリ秒、およびレンジング機能用の 8 ミリ秒の 53 ミリ秒の期間を有する。

20

【0045】

C. 走査線処理回路

図 7 を参照して、走査線処理回路 44 の構成部品について以下に詳述する。簡単にするために、走査線処理回路 44 の構成部品は、単一の位置決めトランスデューサ 36 のコンテキストで述べる。しかしながら、図 7 に示す走査線処理回路 44 は、残りの位置決めトランスデューサ 36 に対しても同じ機能を提供するように変換することができる。

30

【0046】

スキャン処理回路 44 は、(1) 位置決めトランスデューサ 36 で受信した信号 (および、特にイメージングビーム 64 からのエネルギー) を得るための走査線入力 86 と; (2) 超音波ビーム 64 が発生する各時間 (イメージングサイクルに付き 256 回) を表示する画像制御 / 処理回路 32 からの送信トリガを得るための送信トリガ入力 90 と; (3) 位置決めトランスデューサ 36 によって受信されたイメージングビーム信号のピーク振幅を出力するピーク信号出力 92 と; (4) 位相アレイ 60 と位置決めトランスデューサ 36 間のイメージングビーム 64 の走行時間を出力する走行時間出力 94 を具える。

40

【0047】

走査線入力 86 において、走査線処理回路 44 は走査線信号 (すなわち、各走査線に沿って送信されたイメージングビーム信号) を受信する受信器 94 と、イメージングビーム信号を増幅する増幅器 96 と、実質的にノイズフリー信号を出力するためのバンドパスフィルタ 98 (および、特に 2.5 MHz のバンドパスフィルタ) とを具える。処理回路 44 は、更にイメージングビーム信号成分の絶対値を出力する整流器 100 を具え、エネルギーの大部分を含むその信号の負の部分を後に検出できるようにする。処理回路 44 は、更に、イメージングビーム信号の大きさに関連した低周波数信号を出力するためのローパスフィルタ 102 と、これら低周波数信号のピークを検知し、その振幅がイメージングビ

50

ーム 6 4 のピーク振幅に比例するアナログ信号を出力するためのピーク検出器 1 0 4 とを具える。特に、ローパスフィルタ 1 0 2 は、ピーク検出器 1 0 4 を簡単にし、より正確なものにする。これがなければ、高周波数信号で行うことになり難しいであろう。処理回路 4 4 は更に、ピーク検出器 1 0 4 からアナログ信号を、位置決めトランスデューサ 3 6 が受信した各イメージングビーム 6 4 のピーク振幅を表す 1 から 2 5 6 のデジタル信号に変換する A / D コンバータ 1 0 6 を具える。デジタル振幅データは以下に詳細を説明するように、オフライン処理を行うためにピーク信号出力 9 4 へ出力される。

【 0 0 4 8 】

送信トリガ入力 8 8 において、走査線処理回路 4 4 は更に、カウンタ 1 1 0 を具える。このカウンタは、トリガ入力 9 0 での送信トリガの受信にตอบสนองして、ゼロからカウントを開始するようにリセットされる。つまり、カウンタ 1 1 0 はイメージングビーム 6 4 がトランスデューサアレイ 6 0 から送信されるたびにゼロからカウントする。したがって、カウンタ 1 1 0 の実行中のカウント値は、各イメージングビーム 6 4 の送信からの時間を測定する。このカウンタ 1 1 0 は、次のイメージングビーム 6 4 の送信時、すなわち、トリガ入力 9 0 が次の送信トリガを受信したときに、ゼロにリセットされる。

10

【 0 0 4 9 】

処理回路 4 4 は、更にカウンタ 1 1 0 の出力に接続されたカウント値を受信するラッチ 1 1 2 を具える。ラッチ 1 1 2 は、走査線パルスのピークが受信されたときを表示する信号を受信するピーク検出器 1 0 4 にも接続されている。この信号を受信すると、ラッチ 1 1 2 は走行時間出力 9 4 にこのカウントを出力して、これによって、トランスデューサアレイ 6 0 と位置決めトランスデューサ 3 6 間の距離測定を、イメージングビーム 6 4 の送信と検出との間の経過時間という形で提供する。このカウントは、以下に詳細に説明するように、ピーク振幅出力 9 2 のイメージングビーム 6 4 の各ピーク振幅にマッチする。

20

【 0 0 5 0 】

図 8 を参照して、代替の走査線処理回路 1 2 0 の実施例について述べる。走査線処理回路 1 2 0 は、位置決めトランスデューサ 3 6 と交差する走査線 6 6 と、それに対応する走行時間を決定し、これによって登録プロセッサ 4 6 内でこのタスクを遂行する必要があるようにする点において、上述の走査線処理回路 4 4 と異なる。

【 0 0 5 1 】

このため、走査線処理回路 1 2 0 は、(1) 位置決めトランスデューサ 3 6 によって受信される信号 (および特に、イメージングビーム 6 4 からのエネルギー) を得るための走査線入力 1 2 2 ; (2) イメージングビーム 6 4 が発生する各時間 (画像サイクルにつき 2 5 6 回) を表す、画像制御 / 処理回路 3 2 からの送信トリガを得るための送信トリガ入力 1 2 4 と ; (3) 現在のフレームまたは画像サイクルの末端を示す、画像制御 / 処理回路 3 2 からのフレームトリガを得るためのフレームトリガ入力 1 2 6 と ; (4) 各位置決めトランスデューサ 3 6 と交差する走査線 6 6 を表す信号を出力するための交差走査線出力 1 2 8 と ; (5) 交差走査線 6 6 に沿ってフェーズアレイ 6 0 と位置決めトランスデューサ 3 6 間で送信されたイメージングビーム 6 4 の走行時間を出力するための走行時間出力 1 3 0 を具える。

30

【 0 0 5 2 】

走査線入力 1 2 2 では、走査線処理回路 1 2 0 が受信器 1 3 2 と、増幅器 1 3 4 と、バンドパスフィルタ 1 3 6 と、整流器 1 3 8 と、ローパスフィルタ 1 4 0 を具える。これらは、上述の同じ名称の構成部品について述べた機能を実行するように構成されている。標準ピーク検出器と A / D コンバータの代わりに、処理回路 1 2 0 は最大ピーク検出器 1 4 2 を具えている。

40

【 0 0 5 3 】

最大ピーク検出器 1 4 2 は、リセットされるまで、ローパスフィルタ 1 4 0 から受信した低周波信号の最大ピークを保存する、すなわち、現在のイメージングビーム 6 4 に相関する低周波信号のピーク振幅のみを、すでに保存されているピーク振幅より大きい場合に保存する。最大ピーク検出器 1 4 2 は、もし現在の信号のピーク振幅が、現在保存されて

50

いる最大ピーク振幅より大きい場合に、信号（例えば、高）を出力する。フレームトリガ入力 1 2 6 は、最大ピーク検出器 1 4 2 のリセット端子に接続されており、トランスデューサアレイ 6 0 が全画像サイクルを完了した場合に「0」にリセットされる。

【0054】

処理回路 1 2 0 は、カウンタ 1 4 4、つまり送信トリガ入力 1 2 4 に接続されたクロック入力を与える。したがって、カウンタ 1 4 4 は、イメージングビーム 6 4 が生成されるごとに「1」ずつインクリメントする。フレームトリガ入力 1 2 6 は、カウンタ 1 4 4 のリセット端子に接続されており、トランスデューサアレイ 6 0 が 1 の画像サイクルを終了すると、カウンタが「0」にリセットされる。処理回路 1 2 0 は更に、カウンタ 1 4 4 から現在のカウンタをラッチする第 1 のラッチ 1 4 6 を与える。最大ピーク検出器 1 4 2 の出力は、第 1 のラッチ 1 4 6 の制御入力に接続されており、現在受信しているイメージングビーム信号の振幅が、現在保存されている最大振幅より大きいときに（最大ピーク検出器 1 4 2 が論理的高を出力する）、現在のカウンタを出力する。

10

【0055】

処理回路 1 2 0 は更に、第 1 のラッチ 1 4 6 から出力されるカウンタでラッチを行う第 1 のラッチ 1 4 6 の出力に接続された第 2 のラッチ 1 4 8 を与える。フレームトリガ入力 1 2 6 は、この第 2 のラッチ 1 4 8 の制御入力に接続されており、トランスデューサ 6 0 が全サイクルを完了すると第 2 のラッチ 1 4 8 が交差走査線出力 1 2 8 に最終カウンタを出力する。このカウンタは、各位置決めトランスデューサ 3 6 と交差する走査線を表す。例えば、カウンタ数が 1 2 5 であれば、その位置決めトランスデューサ 3 6 と交差する走査線 6 6 は 1 2 5 番目の走査線 6 6 である。

20

【0056】

走査線処理回路 1 2 0 は更に、別のカウンタ 1 5 0 を与える。このカウンタのリセット端子は、送信トリガ入力端子 1 2 4 に接続されており、イメージングビーム 6 4 がトランスデューサアレイ 6 0 によって送信を行うたびにリセットされてゼロからカウンタを開始するようになっている。したがって、カウンタ 1 5 0 の実行中のカウンタ値は、イメージングビーム 6 4 の送信からの時間を測定することになる。処理回路 1 2 0 は更に、カウンタ 1 5 0 の出力に接続された第 3 のラッチ 1 5 2 を与えており、これによってカウンタ値を受信する。第 3 のラッチ 1 5 2 のコントロール端子も、最大ピーク検出器 1 4 2 の出力に接続されて、最大ピークが受信されたかどうかを表示する信号、すなわち、現在のピークの振幅がすでに保存されている最大ピークより大きければ高、さもなければ低という信号を受信する。したがって、最大ピーク検出器 1 4 2 から高信号を受信すると、第 3 のラッチ 1 5 2 がカウンタを出力し、これによって、トランスデューサアレイ 6 0 と位置決めトランスデューサ 3 6 間の距離測定を、そのイメージングビーム 6 4 の送信と検出の間の経過時間という形で与える。したがって、第 3 のラッチ 1 5 2 は、受信した現在の最高振幅を有するイメージングビーム信号に対応するカウンタのみを出力する。

30

【0057】

処理回路 1 2 0 は更に、第 3 のラッチ 1 5 2 から出力されたカウンタをラッチするために第 3 のラッチ 1 5 2 の出力に接続された第 4 のラッチ 1 5 4 を与える。フレームトリガ入力 1 2 6 は、第 4 のラッチ 1 5 4 の制御入力に接続されており、第 4 のラッチ 1 5 4 はトランスデューサアレイ 6 0 が全画像サイクルを完了したら走行時間出力 1 3 0 に最終カウンタを出力する。このカウンタは、トランスデューサアレイ 6 0 と位置決めトランスデューサ 3 6 間の距離測定を、交差イメージングビーム 6 4 の送信と検出の間の経過時間という形で提供する。

40

【0058】

D. 登録プロセッサ

図 1 を参照すると、登録プロセッサ 4 6 は、(1) グローバル座標システム内に位置決めトランスデューサ 3 6 を登録するように構成されたグローバル登録サブプロセッサ 1 1 4 と、(2) ローカル画像座標システム内に位置決めトランスデューサ 3 6 を登録するように構成されたローカル登録サブプロセッサ 1 1 6 とを有する。

50

【 0 0 5 9 】

1. グローバル登録サブプロセッサ

その登録機能を実行するにおいて、グローバル登録サブプロセッサ 114 は、まず、図 5 に記載されている走行時間マトリックスと単純な距離の計算式に基づいて、位置決めトランスデューサ 36 と基準トランスデューサ 38 すべての間の距離を決定する。例えば、図 9 を参照すると、送信トランスデューサ TX と 4 つの受信トランスデューサ RX (1) - (4) が、各距離 $d_a - d_d$ だけ互いに離れて示されている。送信トランスデューサ TX と受信トランスデューサ RX (1) - (4) 間の距離 $d_a - d_d$ を測定するには、式 $d = v \tau$ を用いる。ここで、 v は送信トランスデューサ TX から媒体を介して受信トランスデューサ RX (1) - (4) へ送信される超音波パルスの速度、 τ は、その超音波パルスが送信トランスデューサ TX と各受信トランスデューサ RX 間を移動するのにかかる時間である。距離の計算を簡単にするために、超音波パルスの速度は一定であると仮定することができる。このように仮定しても、超音波パルスの速度 (1540 m / s と考えられる) は、固相の身体組織や血液中ではほとんど変化しないので、通常、わずかなエラーが生じるだけである。

10

【 0 0 6 0 】

距離がわかると、グローバル登録サブプロセッサ 114 は、各基準トランスデューサ 38 と残りの基準トランスデューサ 38 間の相対距離の計算を三角測量することによってグローバル座標システムを設定する。グローバル登録サブプロセッサ 114 は、各位置決めトランスデューサ 36 と基準トランスデューサ 38 間の相対距離計算を三角測量することによって、このグローバル座標システム内に位置決めトランスデューサ 36 の座標を決定する。好ましくは、登録プロセッサ 46 が位置決めトランスデューサ 36 の位置を連続的かつリアルタイムで決定する。図に示す実施例では、これらの位置が 15 回 / 秒で決定される。

20

【 0 0 6 1 】

グローバル登録技術の更なる詳細は、米国特許第 6,490,474 号及び米国特許出願第 09 / 128,304 号に記載されている。

【 0 0 6 2 】

2. ローカル登録サブプロセッサ

その登録機能を実行する際に、ローカル登録サブプロセッサ 116 は、まず、各基準トランスデューサ 38 に交差する各画像走査線を決定することによってローカル画像座標システム内に各位置決めトランスデューサ 38 の方位角 (θ) と仰角 (ϕ) の角座標を決定する。特に、画像制御 / 処理回路 32 からフレームトリガを受信した時、すなわち、画像サイクルの最後に、ローカル登録サブプロセッサ 116 が走査線計算回路 44 の出力 90 からピーク振幅カウンタ値を得て、最も大きいピーク振幅を決定する。その最も高い振幅値に対応する特定の走査線 66 は、その位置決めトランスデューサ 36 と交差する走査線 66 であるとみなされる。走査線処理回路 120 が用いられている代替のケースでは、この回路から得られたシングルカウンタ値がすでに交差する走査線 66 を表示していることになる。いずれの場合も、ローカル登録サブプロセッサ 116 は、その交差走査線 66 と対応する角座標が、ローカル画像座標システム内の各位置決めトランスデューサ 36 の角座標であるとみなす。

30

40

【 0 0 6 3 】

例えば、図 10 は、走査線 66 とその方位角 (θ) と仰角 (ϕ) に対応する角座標を示す。トランスデューサアレイ 60 が左から右へ、また上から下へスキャンしているように走査線 66 に番号が付けられていると仮定し、また、45 番目の走査線がその位置決めトランスデューサ 36 と交差すると仮定した場合、角座標は、方位角 (θ) 18 度、仰角 (ϕ) 22 度として算出される。

【 0 0 6 4 】

ローカル登録サブプロセッサ 116 は、ローカル画像座標システム内の各位置決めトランスデューサ 38 のラジアル座標 (r) も決定する。特に、ローカル登録サブプロセッサ

50

116は、走査線処理回路44の出力92から走行時間を得て、最大ピークの振幅、すなわち交差走査線66に対応する走行時間を同定する。ローカル登録サブプロセッサ116は、この走行時間と距離方程式 $d = vt$ とから、トランスデューサアレイ60とその位置決めトランスデューサ36間の距離を計算する。この計算した距離は、トランスデューサアレイ60とその位置決めトランスデューサ36間の交差走査線66の長さを表し、したがって、これはローカル画像座標システム内のその位置決めトランスデューサ36のラジアル座標 r である。

【0065】

上述したプロセスの解像度は、ビーム幅が、すなわち 4×4 度に制限されている。しかしながら、この解像度は、各々が256のイメージングビーム64の組み合わせによって生じる一意の受信プロファイル进行分析する追加の方法を用いることで上げることができる。特に、全ての送信走査線66によって規定される超音波フィールドは、走査を行ったピラミッド状容積内の全ての空間的な位置において一意的な受信プロファイルを作る。これに基づいて、予想される受信プロファイルをルックアップマトリックスに保存することができ、続いて測定データと比較して、4度の走査線間隔を超える解像度に改善することができる。図に示す実施例では、予想される受信プロファイルを、超音波シミュレーションプログラムFIELD IIバージョン2.60を用いてシミュレートして、位置が固定のラジアル距離 r 、例えば70 mm、において方位角と仰角が1度毎になるように特徴づける。トランスデューサアレイ60が広いビーム幅と固定焦点を有するため、一意的な受信プロファイルは、大幅に変化することなくラジアル距離 r に対応する。したがって、256の各データポイントでできた4225の異なる受信サインが、対応する角座標と共にルックアップマトリックスに保存される。

【0066】

256本の走査線66のピーク振幅が走査線処理回路44から得られると、これをルックアップテーブル中の一意の受信プロファイルと比較して1度の解像度内で各位置決めトランスデューサ36の角座標 (θ 、 ϕ) を得る。特に、測定データおよび保存データについての相互相関が実行される。測定データに最も相関が高い値 (すなわち、測定したピーク振幅) を有する一意の受信プロファイルが、その位置決めトランスデューサ36の角座標を示す。以下の数式は、正規化した空間相互相関値を示す。

$$\rho(\phi, \theta) = \frac{\sum_{i=1}^{16} \sum_{j=1}^{16} (S_{ij,rs})(C_{ij})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16} \sum_{j=1}^{16} (S_{ij,rs})^2 \sum_{i=1}^{16} \sum_{j=1}^{16} (C_{ij})^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{ここで} \quad S_{ij,rs} &= P_{\text{sim}\phi, \theta}(\phi_i, \theta_j) - \overline{P_{\text{sim}\phi, \theta}} \\ C_{ij} &= P_{\text{meas}}(\phi, \theta) - \overline{P_{\text{meas}}} \end{aligned}$$

$P_{\text{sim}\phi, \theta, r, s}$ は、シミュレートした受信プロファイルからとったピーク - ピーク検出信号振幅である； ϕ_r と θ_s は、シミュレートした位置決めトランスデューサの角位置を示す； r と s は、4225箇所の一意的な位置に対応する：反転

$P_{\sin \phi, \alpha}$

は、(r 、 s) に対応する角位置における受信プロファイルの平均値である： P_{meas} は、実際の位置決めトランスデューサからの検出した信号振幅である； ϕ_i と θ_j は一の画像フレーム中の256の各走査線に対応する角度である；反転

P_{meas}

は、実際の位置決めトランスデューサの受信プロファイルの平均値である。相互相関値は、マトリックス $\rho(\phi_r, \theta_s)$ 内に保存されており、ここで、 ϕ_r と θ_s は、シミュレートした位置決めトランスデューサ位置の仰角と方位角の角位置である。マトリックス $\rho(\phi_r, \theta_s)$ 内の最高相関値に対応する角位置は、1度以内の実際の位置決めトランスデューサ位置に最も近い位置を表示している。

10

【0067】

解像度の更なる改良として、方位角と仰角における5つの最高相関値を介した二つの次元スプラインを用いて、位置決めトランスデューサ36の位置を正確なものにすることができる。

【0068】

E．座標システム変換

20

図1を参照すると、座標システム変換器48は、ローカル座標システムをグローバル座標システムに変換する。この変換機能を実行するに当たって、座標システム変換器48は、グローバル座標システム内の位置決めトランスデューサ36のデカルト座標(x 、 y 、 z)に基づいた変換を、グローバル登録サブプロセッサ114による計算として計算し、ローカル画像座標システム内の位置決めトランスデューサ36の球座標(r 、 θ 、 ϕ)を、ローカル登録サブプロセッサ116による計算として計算する。このことは、従来の変換技術を用いて行うことができる。例えば座標システム変換器48は、最初に位置決めトランスデューサ36のローカル球座標(r 、 θ 、 ϕ)をローカルデカルト座標(x' 、 y' 、 z')内に変換することができる。ついで、(P_1 、 P_2 、 P_3)をグローバル座標システム中の位置決めトランスデューサ36の位置とし、(P_1' 、 P_2' 、 P_3')をローカル座標システム内の位置決めトランスデューサ36の位置として、プロクラステス変換を用い、ローカル座標システム(x' 、 y' 、 z')をグローバル座標システム(x 、 y 、 z)に変換する変換Tを計算することができる。上述したとおり、画像制御/処理回路32は、この変換Tを用いて、ローカルデカルト座標システム(x' 、 y' 、 z')内に保存されている画像データをグローバル座標システム(x 、 y 、 z)内に登録する。

30

【0069】

画像データをグローバル座標システムに登録するためには、当初3つの位置決めトランスデューサ36のみがトランスデューサアレイ60で照射されることが必要とされる。変換の計算とグローバル座標システムへの画像データの最初の登録の後にトランスデューサアレイ60の角度のみが動く場合、すなわち、トランスデューサアレイ60の中央の位置座標が動かない場合は、画像データをグローバル座標システムに正しく登録するためには、二つの位置決めトランスデューサ36のみを、トランスデューサアレイ60が照射することが必要となる。トランスデューサアレイ60の中央が、二つの座標システム間の第3の共通ポイントを形成し、従って、上述したとおりローカル座標システムがグローバル座標システムに変換され得る。

40

【0070】

IV．三次元レンダリングプロセッサ

三次元グラフィカルプロセッサ18は、内部解剖学的構造のグローバル表示を、グローバル座標システム中に心室のコンピュータ生成表示(すなわち、再構築)の形で生成するように構成されている。三次元グラフィカルプロセッサ18は、マッピング/アブレーション

50

ョンカテテル 24 が内部解剖学的構造のキャピティ内部を移動しているときに、グローバル座標システム内の位置決めトランスデューサ 36 の位置を得ることによって、これを行い、取得した位置に解剖学的シェルを変形する。三次元グラフィカルプロセッサ 18 は、カテテル 24 の遠位端に位置する位置決めトランスデューサ 36 の計算した位置座標と、位置トランスデューサ間の既知の位置関係に基づいて内部解剖学的構造のグラフィカル表示内にマッピング / アブレーションカテテル 24 のグラフィカル表示を構築するようにも構成されている。

【0071】

三次元グラフィカルプロセッサ 18 は、マッピング / アブレーションサブシステム 12 から得た電気活動情報に基づいて、電気活動マップを内部解剖学的構造のグラフィカル表示に重畳するようにも構成されている。この電気活動マップは、続けて焼灼治療を行うために、興味対象である部位、すなわち、電気生理学的記録部位および焼灼部位を示す。このグラフィカル再構築技術の更なる詳細は、米国特許第 6,490,474 号および米国特許出願第 09 / 128,304 号に記載されている。

10

【0072】

身体組織をグラフィカルに再構築することに代えて、あるいはこれに加えて身体組織の三次元画像を生成する多くの画像技術のいずれかを用いても良い。たとえば、磁気共鳴画像 (MRI) 画像装置、コンピュータ断層撮影 (CT) 画像装置を用いて、内部解剖学的構造の三次元画像を生成することができる。これを行うために、画像装置を横方向及び / 又は回転方向に移動させて、複数の身体組織の断面画像あるいはセクタ画像を、身体組織の異なる位置で得ることも可能である。次に複数の断面画像を集めて (例えば、つなぎ合わせて) 内部解剖学的構造の三次元画像を再構築することも可能であろう。例えば、画像装置に超音波位置決めトランスデューサを搭載するなどして、画像装置をトラッキングする、従ってその画像装置で取得した断面画像あるいはセクタ画像をトラッキングすることにより、内部解剖学的構造の三次元画像をグローバル座標システム内に登録することも可能であろう。代替的に、身体組織内の解剖学的ランドマークの位置を、例えば、マッピング / アブレーションカテテル 24 を用いて、グローバル座標システム内で決定することもできる。ついで、内部解剖学的構造の三次元画像は、内部解剖学的構造の三次元画像内の解剖学的ランドマークの位置を、グローバル座標システム内の解剖学的ランドマークの決められた位置と関連づけることによって、グローバル座標システムと共に登録することができる。

20

30

【0073】

V. 合成画像生成器

合成画像生成器 20 は、画像制御 / 処理回路 32 から得た登録画像データを三次元グラフィカルプロセッサ 18 から得た三次元グラフィカル情報に重畳し、内部解剖学的構造の合成画像としてディスプレイ 22 に合成画像を表示するように構成されている。これは、よく知られたグラフィカル技術を用いて行うことができる。

【0074】

VI. 医学的治療システムの代替の実施例

図 11 を参照すると、本発明によって構築されたその他の例示的な医学的治療システム 210 が示されている。治療システム 210 は、画像データの座標ではなく、三次元グラフィカル情報の座標が変換され、グローバル座標システムではなくローカル座標システム内に合成データが表示される点以外は、上述した治療システム 10 と同じである。

40

【0075】

このため、治療システム 210 は、周辺イメージングヘッド 30 によって得られた画像データをローカル球座標システムからローカルデカルト座標システムへ単に変換する画像制御 / 処理回路 232 を具えており、この画像データを合成画像生成器 20 に出力する点を除いて、上述した画像サブシステム 214 と同じである。画像データは実際にローカル座標システム内に表示されるので、画像サブシステム 214 は、画像データをグローバルデカルト座標システムに変換しない。むしろ、治療システム 210 は、三次元グラフィカ

50

ルプロセッサ 218 を具備しており、これは、上述した三次元グラフィカルプロセッサ 18 のように、グラフィカル情報を生成するが、更に、グローバルデカルト座標システムからのこの情報をローカルデカルト座標へ変換する。

【0076】

治療システム 210 は、登録サブシステム 216 を具備している。これは、むしろ逆に、グローバル座標システムをローカル座標システムに変換する座標システム変換器 248 を具備すること以外は、上述の登録サブシステム 16 と同じである。その変換機能を実行するにおいて、座標システム変換器 248 は、上述の座標システム変換器 48 と同様に、グローバル座標システム内の位置決めトランスデューサ 36 のデカルト座標 (x 、 y 、 z) に基づいた変換を、グローバル登録サブプロセッサ 114 による計算として計算し、ローカル画像座標システム内の位置決めトランスデューサ 36 の球座標 (r 、 θ 、 ϕ) を、ローカル登録サブプロセッサ 116 による計算として計算する。しかしながら、プロクラステス変換を用いる場合は、座標システム変換器 248 は、位置決めトランスデューサ 36 のローカル球座標 (r 、 θ 、 ϕ) をローカルデカルト座標 (x 、 y 、 z) に変換することによってグローバル座標システムをローカル座標システムに変換する変換 T を計算し、(P_1 、 P_2 、 P_3) をローカル座標システムの位置決めトランスデューサ 36 の位置とし、(P_1' 、 P_2' 、 P_3') をグローバル座標システム内の位置決めトランスデューサ 36 の位置とする。三次元グラフィカルプロセッサ 218 は、次にこの変換 T を用いて、グローバルデカルト座標システム (x' 、 y' 、 z') に保存されているグラフィカル情報を、ローカル座標システム (x 、 y 、 z) に変換する。

10

20

【0077】

合成画像発生器 20 は、画像制御 / 処理回路 232 から得た画像データを三次元レンダリングプロセッサ 218 から得た三次元グラフィカル情報と重畳し、内部解剖学的構造の合成画像として、ディスプレイ 22 に合成画像データを表示する。

【図面の簡単な説明】

【0078】

図面は、本発明の実施例の構成及び実用性を記載したものであり、同じエレメントには共通の番号が付されている。

【図 1】図 1 は、本発明によって構成した医療治療システムの一実施例の機能ブロック図である。

30

【図 2】図 2 は、図 1 に示す医療治療システムで用いられているマッピング / アブレーションカテーテルの平面図である。

【図 3】図 3 は、図 1 に示す画像サブシステムで用いることができる周辺イメージングヘッドの斜視図である。

【図 4】図 4 は、図 1 に示す画像制御 / 処理回路の一実装の機能ブロック図である。

【図 5】図 5 は、図 1 に示す位置決めトランスデューサと基準トランスデューサ間の距離を計算することによって作った距離マトリックスを示すテーブルである。

【図 6】図 6 は、図 1 に示す超音波レンジ回路の一実装の機能ブロック図である。

【図 7】図 7 は、図 1 に示す走査線決定回路の一実装の機能ブロック図である。

【図 8】図 8 は、図 1 に示す走査線決定回路の代替の実装の機能ブロック図である。

40

【図 9】図 9 は、複数の超音波受信トランスデューサと一の超音波送信トランスデューサ間の位置的な配置に関する機能ブロック図である。

【図 10】図 10 は、図 1 に示す画像サブシステムで用いる走査線の端面図である。

【 図 1 】

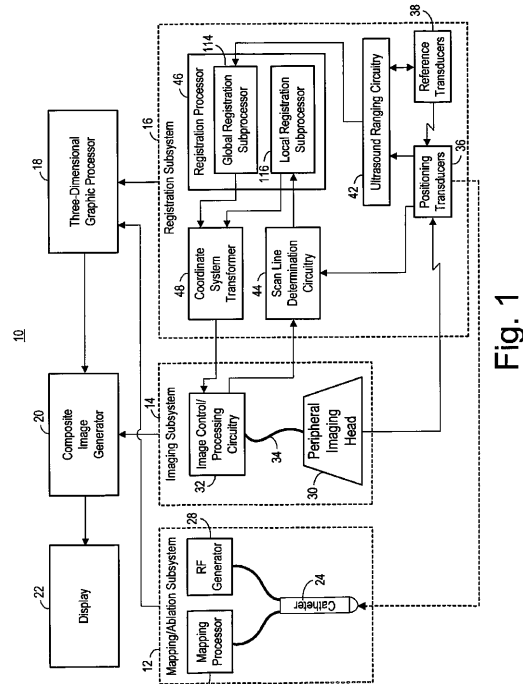


Fig. 1

【 図 2 】




Fig. 2

【 図 3 】

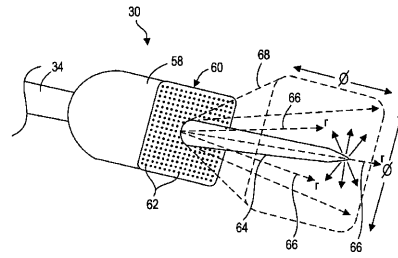


Fig. 3

【 図 4 】

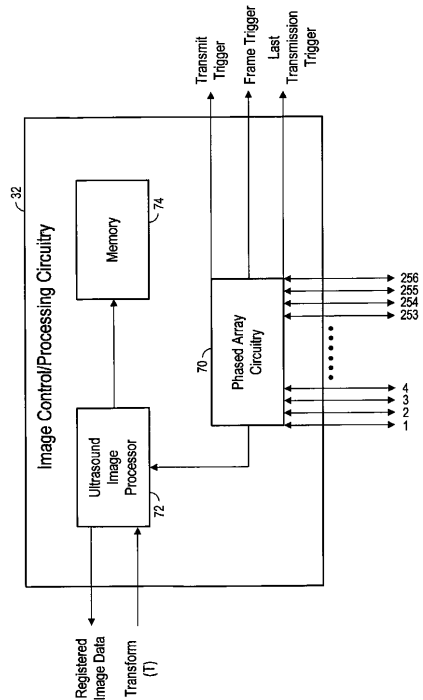


Fig. 4

【 図 5 】

		RECEIVE									
		TXVR1	TXVR2	TXVR3	TXVR4	TXVR5	TXVR6	TXVR7	TXVR8	RX1	RX2
TRANSMIT	TXVR1	X	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
	TXVR2	d11	X	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19
	TXVR3	d21	d22	X	d23	d24	d25	d26	d27	d28	d29
	TXVR4	d31	d32	d33	X	d34	d35	d36	d37	d38	d39
	TXVR5	d41	d42	d43	d44	X	d45	d46	d47	d48	d49
	TXVR6	d51	d52	d53	d54	d55	X	d56	d57	d58	d59
	TXVR7	d61	d62	d63	d64	d65	d66	X	d67	d68	d69
	TXVR8	d71	d72	d73	d74	d75	d76	d77	X	d78	d79

Fig. 5

【 図 6 】

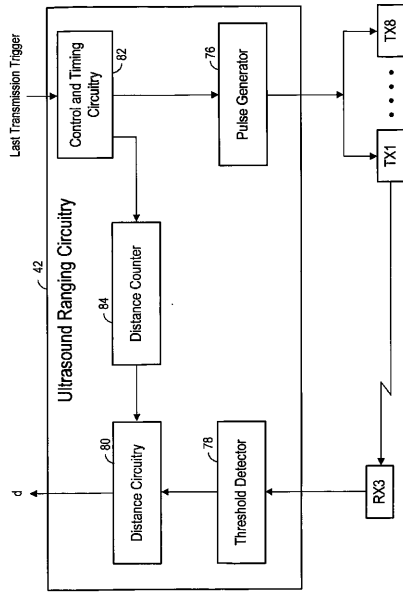


Fig. 6

【 図 7 】

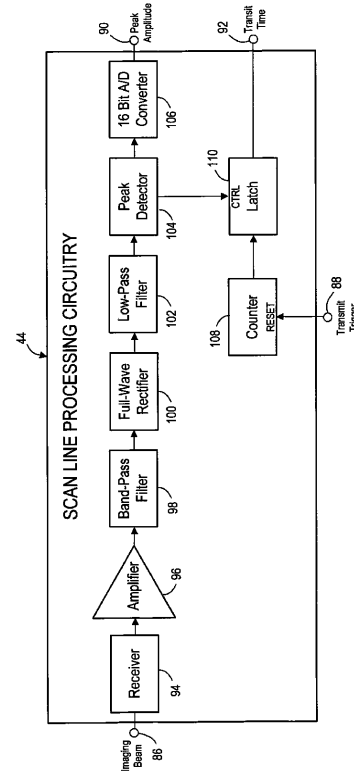


Fig. 7

【 図 8 】

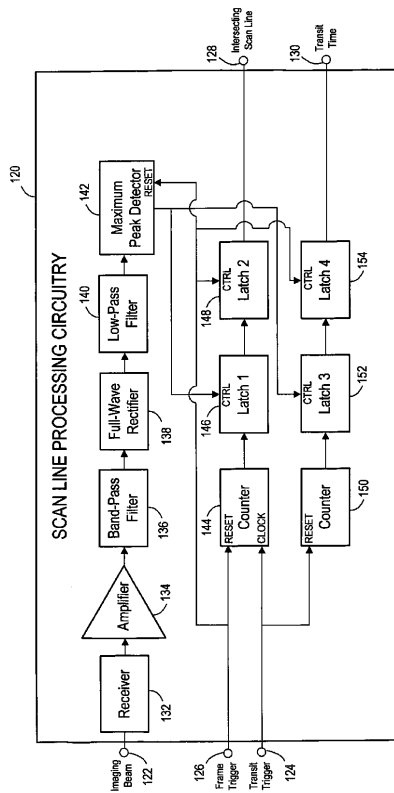


Fig. 8

【 図 9 】




Fig. 9

【 図 1 0 】

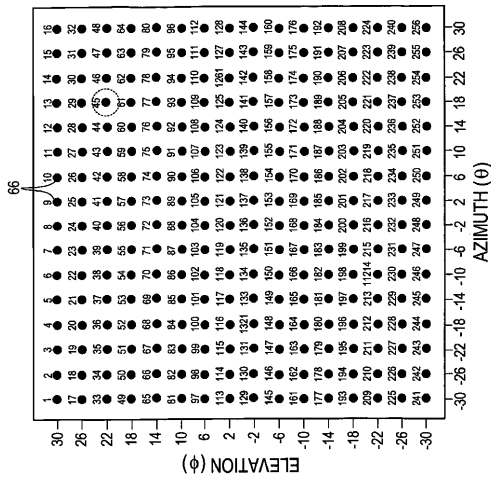


Fig. 10

【 図 1 1 】

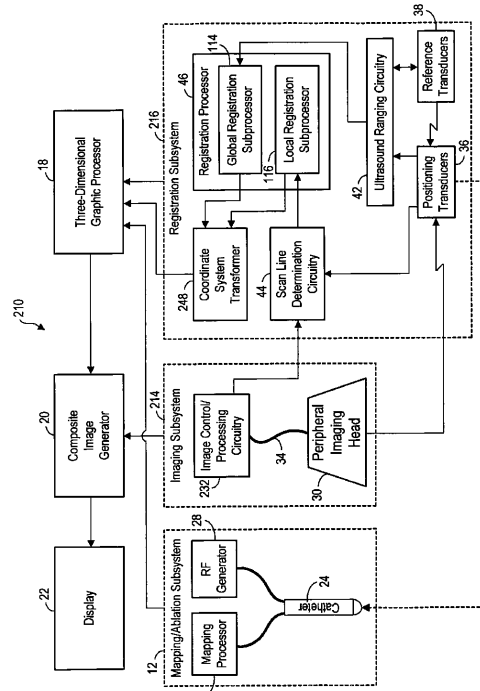


Fig. 11

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

		Int. Application No PCT/US2004/010896
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 A61B8/08		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 A61B 601S		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 019 725 A (SMITH WAYNE L ET AL) 1 February 2000 (2000-02-01) column 12, line 40 - column 13, line 62 column 14, line 22 - column 16, line 36 column 1, line 13 - column 1, line 18 column 5, line 15 - column 5, line 38 figures 1,11,16 -----	1-17,22
A	WO 01/06917 A (SUPER DIMENSION LTD ; GILBOA PINHAS (IL); FRIEDMAN MARK M (IL)) 1 February 2001 (2001-02-01) page 9, line 24 - page 10, line 23 page 11, line 30 - page 12, line 20 page 13, line 3 - page 13, line 19 figure 2 ----- -/--	1-22
☒ Further documents are listed in the continuation of box C. ☒ Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "Z" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 11 August 2004		Date of mailing of the international search report 18/08/2004
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Lommel, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Application No. PCT/US2004/010896

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2003/036696 A1 (HURD MARSHA ET AL) 20 February 2003 (2003-02-20) paragraphs '0007!, '0008! paragraphs '0053! - '0063! paragraphs '0116! - '0125! paragraphs '0138! - '0154! -----	1-22

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/US2004/010896

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6019725	A	01-02-2000	AU 6514098 A EP 0965051 A1 WO 9839668 A1 JP 2000510251 T	22-09-1998 22-12-1999 11-09-1998 08-08-2000
WO 0106917	A	01-02-2001	AU 1607600 A WO 0106917 A1 US 6574498 B1	13-02-2001 01-02-2001 03-06-2003
US 2003036696	A1	20-02-2003	US 6490474 B1 WO 9905971 A1 US 6216027 B1	03-12-2002 11-02-1999 10-04-2001

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 ウィリス, エヌ., パーカー

アメリカ合衆国 カルフォルニア州 94027, アサトン, リザーバーロード 98

Fターム(参考) 4C601 BB03 DD15 EE11 FE04 GA19 GA26 GA28 GB03 JC20 JC26
JC32 KK22 KK31 LL04 LL16

专利名称(译) 一种在三维坐标系中记录超声图像的系统

公开(公告)号	JP2007502189A	公开(公告)日	2007-02-08
申请号	JP2006532389	申请日	2004-04-09
[标]申请(专利权)人(译)	波士顿科学有限公司		
申请(专利权)人(译)	波士顿科技有限公司		
[标]发明人	ウィリスエヌパーカー		
发明人	ウィリス,エヌ.,パーカー		
IPC分类号	A61B8/12 A61B8/08		
CPC分类号	A61B8/0841 A61B8/0833		
FI分类号	A61B8/12		
F-TERM分类号	4C601/BB03 4C601/DD15 4C601/EE11 4C601/FE04 4C601/GA19 4C601/GA26 4C601/GA28 4C601/GB03 4C601/JC20 4C601/JC26 4C601/JC32 4C601/KK22 4C601/KK31 4C601/LL04 4C601/LL16		
优先权	10/444165 2003-05-23 US		
其他公开文献	JP4699372B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

[问题] 在第一坐标系中获得解剖结构的超声图像数据, 在第二坐标系中获得图形数据 (例如, 感兴趣的部位)。确定超声换能器在第一坐标系和第二坐标系中的位置, 并且通过超声换能器在第一坐标系和第二坐标系中的位置来确定第一坐标系和第二坐标系之间的转换。它基于执行。使用该变换, 可以将已经在第一坐标系中获得的超声图像数据与图形数据配准并显示在第二坐标系中。[选型图]图1

