

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第3867068号
(P3867068)

(45) 発行日 平成19年1月10日(2007.1.10)

(24) 登録日 平成18年10月13日(2006.10.13)

(51) Int.CI.

F 1

A 6 1 B 8/00 (2006.01)

A 6 1 B 8/00

請求項の数 5 (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2003-278051 (P2003-278051)
 (22) 出願日 平成15年7月23日 (2003.7.23)
 (65) 公開番号 特開2004-49926 (P2004-49926A)
 (43) 公開日 平成16年2月19日 (2004.2.19)
 審査請求日 平成15年10月22日 (2003.10.22)
 (31) 優先権主張番号 2002-43133
 (32) 優先日 平成14年7月23日 (2002.7.23)
 (33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(73) 特許権者 597096909
 株式会社 メディソン
 大韓民国 250-870 江原道 洪川
 郡 南面陽▲德▼院里 114
 (74) 代理人 100082175
 弁理士 高田 守
 (74) 代理人 100106150
 弁理士 高橋 英樹
 (72) 発明者 ベムホ
 大韓民国 ソウルトクビヨルシ ソンパク
 チャンシル 6ドン ザンミアパート1
 9-808
 審査官 後藤 順也

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】デジタル受信集束装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

超音波撮像システムに用いるためのデジタル受信集束装置において、
 多数のチャネルモジュールと、
 前記多数のチャネルモジュールからの出力信号を処理して受信集束ビームを形成する受
 信集束ビーム形成手段とを含み、

前記多数のチャネルモジュールの各々は、少なくとも二つ以上のチャネルからの超音波
 信号を受信して多重化する多重化手段と、該多重化した超音波信号をデジタル信号に変換
 し、該デジタル信号を処理・補償する信号処理・補償手段とを備えるデジタル受信集束装
 置。

10

【請求項 2】

前記多重化手段が、アナログマルチプレクサである請求項 1 記載のデジタル受信集束装置
 。

【請求項 3】

前記信号処理・補償手段が、前記少なくとも二つ以上のチャネルに対するデジタル信号を
 フィルタリングし、前記デジタル信号に対して異なる遅延量を与えることによって、前
 記多重化手段から供給されるデジタル信号を補償する請求項 1 記載のデジタル受信集束装
 置。

【請求項 4】

前記多重化手段、前記多数のチャネルモジュール及び前記受信集束ビーム形成手段が、工 20

ーシック（ASIC）で具現される請求項1記載のデジタル受信集束装置。

【請求項5】

前記信号処理／補償手段が、前記少なくとも二つ以上のチャネルに対するアナログ信号を処理して多重チャネル多重ビームモードで動作するために、並列構造で形成された少なくとも二つ以上の遅延素子を備える請求項2記載のデジタル受信集束装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、超音波撮像システムに用いるためのデジタル受信集束装置に関し、特に、簡単な構造で多数のチャネル信号を処理し得るようにしたデジタル受信集束装置に関する。 10

【背景技術】

【0002】

超音波撮像システムは、診断しようとする人体の一部分に多数のトランスデューサを通じて超音波を送信し、その後人体から返ってくる反射波を各トランスデューサにおいて検出し、これを超音波受信集束装置で集束した後に適切な信号処理を行って、その人体の部分に係わる超音波映像をモニター上に見せるシステムである。一般に、超音波撮像システムの性能を決定する最も重要な構成要素は、多数のトランスデューサに受信された超音波を時間遅延した後、それを合成してビームを形成する受信集束装置であると考えられている。この受信集束装置は、集束しようとする位置に応じて受信集束ビームを形成するために、各トランスデューサ毎に遅延素子、メモリ素子、アポディゼーション素子などの回路素子を必要とし、システムにおいて最も大きい部分を占める。このような超音波受信集束装置は、アナログ受信集束装置とデジタル受信集束装置とに大別される。最近は、デジタル回路の発展に伴い、非常に小さな時間間隔に時間遅延を調整することができ、はるかに細かいビーム集束が可能なデジタル受信集束装置が多用されている。 20

【0003】

一般的なデジタル受信集束装置は、要求する解像度を満たすために、相當に多くのチャネル数の超音波信号、例えば32～512個のチャネルの超音波信号を処理する（例えば、特許文献1）。さらに、超音波撮像システムで要求するより高い解像度を満たすためには、より多数のチャネル信号が要求される。 30

【0004】

【特許文献1】D.Lipschutz and L.Mass, "Delay interpolator for digital phased array ultrasound beamformers", US特許5345426号, 1994

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかし、チャネル信号の数が増加するに伴い、各チャネル信号を処理するためのADC、遅延素子、メモリ素子、アポディゼーション素子などのデジタル回路素子を組み込むチャネルモジュールの数も増加し、これによって、デジタル受信集束装置の複雑さが非常に高まるという問題がある。 40

【0006】

本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、アナログマルチプレクサを用いてハードウェア構成を効率的に設計することによって、単純な構造で多数のチャネル信号を処理することができるデジタル受信集束装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記した目的を達成するための本発明は、デジタル受信集束装置であって、多数のチャネルモジュールと、該多数のチャネルモジュールからの出力信号を処理して受信集束ビームを形成する手段とを含み、該多数のチャネルモジュールの各々は、少なくとも二つ以上のチャネルからの超音波信号を受信して多重化する多重化手段と、該多重化した超音波信号 50

号をデジタル信号に変換し、該デジタル信号を処理して補償する信号処理／補償手段とを備えることを特徴とする。本発明のその他の特徴は以下に明らかにする。

【発明の効果】

【0008】

本発明によれば、アナログマルチプレクサを採用して、A D C、遅延素子、メモリ素子、及びアポディゼーション素子などの回路素子の個数を最小化することによって、解像度の向上のためのチャネル数の増加に伴うハードウェア複雑さの問題を解決することができる。また、前述のように、アナログマルチプレクサを備えるデジタル受信集束装置をA S I Cで集積する場合、A S I C全体の面積中から約50%の面積を占めるA D Cの数を削減することができ、A S I Cの設計及び製作に必要とするコストをより一層軽減することができる。10

【発明を実施するための最良の形態】

【0009】

以下、図1を参照して、本発明の実施の形態によるアナログマルチプレクサを採用したデジタル受信集束装置について説明する。

【0010】

図1は、本発明の実施の形態によるデジタル受信集束装置20を示し、多数（例えば、8個）のチャネルの超音波信号（以下、「アナログ信号」と称す）を処理して受信集束ビームを形成するために、4個のチャネルモジュール21a～21dを備える。ここでは、説明の便宜上、各アナログマルチプレクサ22a～22dが2個のチャネルのアナログ信号を多重化することが示されているが、信号の遅延量やシステム性能などを鑑みて、2個以上のチャネルのアナログ信号を多重化するように構成してもよい。本発明によれば、各チャネルモジュールがアナログマルチプレクサを備えることによって、多数のチャネル信号を処理するためのデジタル受信集束装置を簡単に具現することができる。同図の如く、本発明のチャネルモジュール21a～21dはそれぞれ同一の構成要素を有するので、説明の便宜上、以下では第1のチャネルモジュール21aのみ説明する。20

【0011】

まず、各トランステューサ（図示せず）から受信される2個、例えばチャネル1、2のアナログ信号は、第1のチャネルモジュール21a内のアナログマルチプレクサ22aに印加され、順次に切換えられた後A D C23aに供給されてデジタルデータに変換され、次段の各回路素子により信号処理されて受信集束される。詳記すると、アナログマルチプレクサ22aに同時に投入される2個のチャネルのアナログ信号は、超音波撮像システムで用いられるシステムクロック（図示せず）の制御の下で、順次に切換えられてA D C23aに供給される。このA D C23aは、本発明によるアナログマルチプレクサ22aでの順次切換えによって投入されるチャネル1及びチャネル2のアナログ信号をデジタルデータに変換する。A D C23aで変換されたデジタルデータは、バッファーとしてのF I F O25aを介して第1のF I F O27a及び第2のF I F O27a'に供給され、時間遅延される。30

【0012】

第1のF I F O27a及び第2のF I F O27a'は、人体内対象物体の反射波から二重ビームを受信集束するために設けられたものである。これらの第1のF I F O27a及び第2のF I F O27a'には、書き込みポインタ（図示せず）の制御の下に二重ビームに対するデジタルデータがF I F O25aから同じ時間で投入され、これらのF I F O27a、27a'に入力された各デジタルデータは読み取りポインタ（図示せず）の制御の下に異なる時間で読み取られて、F I Rフィルター＆マルチプレクサ（M U X）29aに出力される。読み取りポインタは、集束遅延計算部（以下、F D C Uと称す）28aから与えられる異なる遅延量に基づいて、第1のF I F O27a及び第2のF I F O27a'に入力されているデジタルデータを読み取るように、これらのF I F O27a、27a'の両方を制御する。40

【0013】

50

FIRフィルター&MUX29aはFDCU28aからの遅延量に基づいて、第1の FIFO27a及び第2の FIFO27a'にて遅れた二重ビームに対するデジタルデータに対してフィルターリング及び細密遅延(fine delay)を行う。FDCU28aに格納されている遅延量は、アナログマルチプレクサ22aでチャネル1及びチャネル2のアナログ信号を順次切換える時間間隔に基づいて予め決められる。詳しくは、第1の FIFO27a及び第2の FIFO27a'の両方から読取られたデジタルデータは、FIRフィルター&MUX29aにて係数バンク(図示せず)に予め格納されている予め決められたフィルター係数のうち、予め選択されたフィルター係数を用いてフィルターリングされる。即ち、第1の FIFO27a及び第2の FIFO27a'に格納された各デジタルデータが予め選択されたフィルター係数と乗算され、該乗算値はFIRフィルター&MUX29aに組み込まれた加算器(図示せず)によって加算された後、FIFO30aに伝えられる。また、FIRフィルター&MUX29aは、デジタル受信集束装置20において要求するサンプリング速度を満たすために、第1の FIFO27a及び第2の FIFO27a'からのデジタルデータを補間する働きを果たす。即ち、FIRフィルター&MUX29aはFDCU28aから与えられる遅延量に基づいて、アナログマルチプレクサ22aで処理された信号を補償する機能も行う。詳記すると、FIRフィルター&MUX29aは、アナログマルチプレクサ22aでチャネル2のアナログ信号より所定の時間分早く切換えられた、チャネル1に対するデジタルデータに対しては、所定の時間分遅く信号処理するために所定の遅延量を付加し、チャネル2に対するデジタルデータに対しては、所定の時間分早く信号処理するために所定の遅延量を付加することによって、ADC23aにおいてチャネル1及びチャネル2のアナログ信号を同じ時間でサンプリングした様に、チャネル1及びチャネル2に対するデジタルデータを補償する。本発明の好適実施例においては、2個の FIFO27a及び FIFO27a'を例示しているが、要求する多重ビームモードに応じて適切な数に変更して具現化することができる。
10
20
30

【0014】

FIFO30aはFIRフィルター&MUX29aからのデジタルデータを粗さ遅延(coarse delay)するもので、上記した第1の FIFO27a及び第2の FIFO27a'の機能と同じである。FIFO30aによって遅延されたデジタルデータは乗算器32aに供給される。この乗算器32aは、チャネル1及びチャネル2を通じて受信されたアナログ信号のサイドロープ成分を抑制するために、FIFO30aからのデジタルデータをアポディゼーション(Apo.)生成器34aから与えられるアポディゼーション係数と各々乗算し、該乗算したデジタルデータを第1の加算器36aに供給する。
30

【0015】

第1の加算器36aによって加算されたチャネル1及びチャネル2に対するデジタルデータは、第2加算器37aにおいて、第2のチャネルモジュール21b内の第1の加算器36bによって加算されたチャネル3及びチャネル4に対するデジタルデータと加算される。第2の加算器37aによって加算されたデジタルデータはFIFO38aにおいて遅延される。上記と同様な方法で、チャネル5～チャネル8のアナログ信号に対して信号処理されたデジタルデータは、第2の加算器37bによって加算される。第2の加算器37bによって加算されたデジタルデータはFIFO38bにおいて遅延される。これらのFIFO38a、38bの両方において遅延されたデジタルデータは、第3の加算器39によって加算され、一つの受信集束ビームが形成されてFIFO40に供給される。受信集束されたビームは更にFIFO40で遅延され、該遅延された受信集束ビームは、第4の加算器41において、図1では示しない他のチャネルからの受信集束されたビームと加算され、最終的な受信集束ビームが形成される。
40

【0016】

本発明のデジタル受信集束装置は、各チャネルモジュールにアナログマルチプレクサを採用し、超音波撮像システムに用いられるシステムクロックに応じて多数のチャネル信号をスイッチングしつつ、多数のビームを受信集束する多重チャネル多重ビームモードにも動作するように具現することによって、超音波撮像システムで要求されるシステム性能を
50

向上することができる。

【0017】

以上の説明から分かるように、本発明によるデジタル受信集束装置は、アナログマルチプレクサを用いて、多数のチャネルに対するアナログ信号を一つのチャネルモジュールで処理できるように設計することによって、簡単な構造で具現することができる。

【0018】

また、本発明のデジタル受信集束装置をエーシック（ASIC：特定用途向け集積回路）で集積する場合、アナログマルチプレクサを用いてASIC全体の面積中から約50%の面積を占めるADCの数を削減することができ、ASICの設計及び製作に必要とするコストを軽減することができる。 10

【0019】

前述のように、図1を参照して説明した本発明の実施の形態は、各チャネルモジュールに組み込まれるADCの前段にアナログマルチプレクサを設ける場合のみに対して示したが、高速動作するTGC（Time Gain Compensation）増幅器をASIC内に集積する場合、TGC増幅器の前段にアナログマルチプレクサを設け、単一のTGC増幅器及びADCが多数のチャネルを担当するようにすることができる。

【0020】

上記において、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこれに限定されず、特許請求の範囲を逸脱しない範囲で様々な変形をすることができる。

【図面の簡単な説明】 20

【0021】


【図1】本発明の実施の形態によるデジタル受信集束装置の構成図である。

【符号の説明】

【0022】

- 21a～21d チャネルモジュール
- 22a～22d アナログマルチプレクサ
- 23a～23d ADC

【図 1】

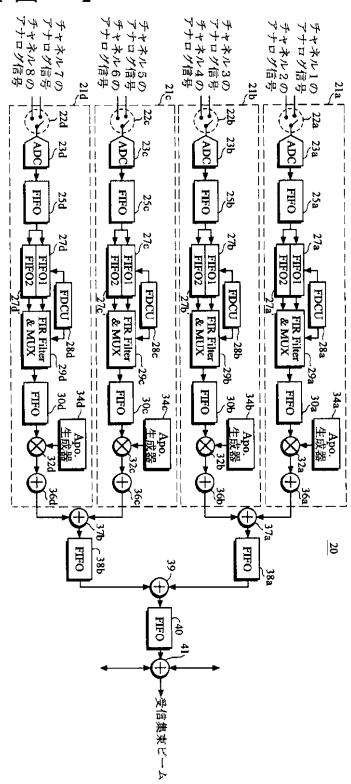

フロントページの続き

(56)参考文献 特開平06-114061(JP,A)
特開平08-056944(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A61B 8/00 - 8/15

专利名称(译)	数字接收聚焦装置		
公开(公告)号	JP3867068B2	公开(公告)日	2007-01-10
申请号	JP2003278051	申请日	2003-07-23
[标]申请(专利权)人(译)	三星麦迪森株式会社 株式会社MEDISON		
申请(专利权)人(译)	株式会社 メディソン		
当前申请(专利权)人(译)	株式会社 メディソン		
[标]发明人	ペムホ		
发明人	ペムホ		
IPC分类号	A61B8/00 G01N29/26 G01S7/52 G01S7/521 H04R3/00		
CPC分类号	G01S7/52023 G01S7/52079 G01S7/52095		
FI分类号	A61B8/00 G01N29/26.503 H04R3/00.330		
F-TERM分类号	2G047/AC13 2G047/BA03 2G047/CA01 2G047/DB02 2G047/EA14 2G047/EA15 2G047/GB02 2G047/GF16 2G047/GF17 2G047/GF18 2G047/GF23 2G047/GG09 2G047/GG16 2G047/GG17 4C601/BB06 4C601/EE12 4C601/EE13 4C601/GB03 4C601/GB21 4C601/HH25 4C601/HH29 4C601/HH31 4C601/JB04 4C601/JB09 4C601/JB10 4C601/JB32 4C601/LL33 5D019/AA04 5D019/FF04		
代理人(译)	高田 守 高桥秀树		
优先权	1020020043133 2002-07-23 KR		
其他公开文献	JP2004049926A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种数字接收聚焦装置，它可以通过使用模拟多路复用器有效地设计硬件配置，并以简单的结构处理大量的通道信号。解决方案：包括许多通道模块21a-21d，电路元件37a，其处理来自多个通道模块21a-21d的输出信号并形成接收聚焦光束37b，39,40和41。每批通道模块21a-21d提供模拟多路复用器22a-22d，其接收和多路复用来自至少两个或多个通道的超声信号，以及FIR（远红外）滤波器和MUX（多路复用器）29a，其将多路复用的超声信号转换为数字信号，处理和补偿数字信号。

