

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11) 特許出願公開番号
特開2005-99797
(P2005-99797A)

(43) 公開日 平成17年4月14日(2005.4.14)

(51) Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
GO2F 1/1335	GO2F 1/1335 5 1 5	2H091
GO2F 1/1343	GO2F 1/1343	2H092
GO2F 1/1345	GO2F 1/1345	

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 27 頁)

(21) 出願番号	特願2004-264847 (P2004-264847)	(71) 出願人	503447036
(22) 出願日	平成16年9月13日 (2004. 9. 13)		サムスン エレクトロニクス カンパニー
(31) 優先権主張番号	2003-066483		リミテッド
(32) 優先日	平成15年9月25日 (2003. 9. 25)		大韓民国キョンギード, スウォン-シ, ヨ
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)		ントン-ク, マエタン-ドン 4 1 6
		(74) 代理人	100089705
			弁理士 社本 一夫
		(74) 代理人	100076691
			弁理士 増井 忠武
		(74) 代理人	100075270
			弁理士 小林 泰
		(74) 代理人	100080137
			弁理士 千葉 昭男
		(74) 代理人	100096013
			弁理士 富田 博行

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】フリッカー等を防止して画質を向上させる。

【解決手段】絶縁基板、絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、絶縁基板上に列方向に形成され、ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極を含み、画素電極に対応する赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列される。画素電極190RG及び維持電極130RGの幅（重畳面積）等を調整することにより、ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の全体容量の比率、液晶容量の比率、保持容量の比率、寄生容量の比率が、全てのドットで同一であり、かつ各画素のチャンネルの幅Wと長さLの比率W/Lが、全てのドットで同一である。

【選択図】 図11a

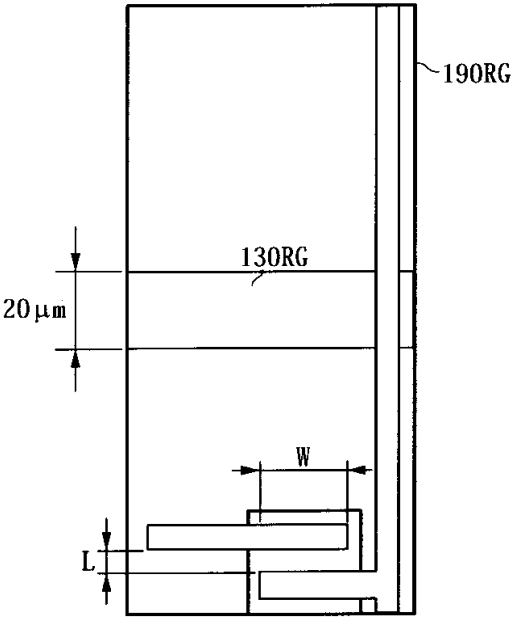

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁基板

前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、

前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、

前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、及び

前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極
を含み、

前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドット
が連続配列されており、

赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々、赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、

前記ドット内の各画素の液晶容量と保持容量の和である全体容量が、全てのドットで同一である液晶表示装置。

【請求項 2】

前記ドット内の各画素電極のいずれか一つの画素電極の面積が、その他の画素電極の面積と異なる請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

前記ドット内の各画素電極のいずれか二つの画素電極の面積が、その他の二つの画素電極の面積と異なる請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】

前記ドット内の赤色画素電極と緑色画素電極の面積が等しく、前記ドット内の青色画素電極と白色画素電極の面積が等しく、前記ドット内の赤色画素電極及び緑色画素電極の面積の和と前記ドット内の青色画素電極及び白色画素電極の面積の和が各々異なる請求項 3 に記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記ドット内の赤色画素及び緑色画素の液晶容量と前記ドット内の青色画素及び白色画素の液晶容量の比率が $a : b$ 、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素の保持容量と前記ドット内の青色画素及び白色画素の保持容量の比率が $c : d$ である場合、 $a + c = b + d$ 、 $1/2 < c/d < 1$ である請求項 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項 6】

絶縁基板、

前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、

前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、

前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、及び

前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極
を含み、

前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドット
が連続配列されており、

赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々、赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、

前記ドット内の赤色画素及び緑色画素の液晶容量が青色画素及び白色画素の液晶容量よりも大きく、赤色画素及び緑色画素の寄生容量が青色画素及び白色画素の寄生容量よりも大きく、赤色画素及び緑色画素のキックバック電圧と青色画素及び白色画素のキックバック電圧が同一である液晶表示装置。

【請求項 7】

絶縁基板、

前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、

前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、

前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、及び

前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極

を含み、

前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列されており、

赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々、赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、

前記ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の液晶容量の比率、保持容量の比率、及び寄生容量の比率が、全てのドットで同一である液晶表示装置。 10

【請求項 8】

絶縁基板、

前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、

前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、

前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、及び

前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極

を含み、

前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列されており、 20

赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々、赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、

各画素のチャンネルの幅と長さの比率を W/L とする時、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の全体容量の比率、寄生容量の比率、及び W/L の比率が、全てのドットで同一である液晶表示装置。

【請求項 9】

絶縁基板、

前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、

前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、 30

前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、及び

前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極

を含み、

前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列されており、

赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々、赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、

各画素のチャンネルの幅と長さの比率を W/L とする時、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の全体容量の比率、液晶容量の比率、保持容量の比率、寄生容量の比率、及び W/L の比率が、全てのドットで同一である液晶表示装置。 40

【請求項 10】

絶縁基板、

前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、

前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、

前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、及び

前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極

を含み、

赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々、赤色画素、緑 50

色画素、青色画素及び白色画素に対応し、二つの赤色画素電極、二つの緑色画素電極、一つの青色画素電極及び一つの白色画素電極にて一つのドットになり、前記一つのドットで行方向に前記赤色画素電極及び前記緑色画素電極が交互に配列されており、列方向に前記赤色画素電極及び前記緑色画素電極が交互に配列されており、前記青色画素電極及び前記白色画素電極は二つの画素行にかけて一つの菱形状を形成し、隣り合う二つの行で菱形状を中心に対角線方向に前記赤色画素電極及び前記緑色画素電極が対向して配置され、

前記青色画素電極及び前記白色画素電極は前記データ線を基準として分離され、前記青色画素電極及び前記白色画素電極の各々に前記スイッチング素子が接続されており、

各画素のチャンネルの幅と長さの比率を W/L とする時、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の全体容量の比率、液晶容量の比率、保持容量の比率、寄生容量の比率及び W/L の比率が、全てのドットで同一である液晶表示装置。 10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は液晶表示装置に関し、特にRGBW液晶表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置は、現在最も広く用いられている平板表示装置の一つであって、電界生成電極が形成されている2枚の表示板とその間に挿入されている液晶層からなり、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって、液晶層を通過する光の透過率を調節する表示装置である。 20

液晶表示装置の中でも、電界生成電極が二つの表示板に各々備えられているものが現在主に用いられている。そのうち、一方の表示板には複数の画素電極が行列状に配列されており、他方の表示板には一つの共通電極が表示板全面を覆っている構造の液晶表示装置が主流である。

【0003】

このような液晶表示装置は、画素電極と赤色、緑色、青色の色フィルタが形成されている複数の画素を有し、配線を通じて印加される信号によって各画素などが駆動されて表示動作が行われる。配線には、走査信号を伝達する走査信号線すなわちゲート線、画像信号を伝達する画像信号線すなわちデータ線があり、各画素は一つのゲート線及び一つのデータ線と接続されている薄膜トランジスタが形成されており、これを通じて画素に形成されている画素電極に伝達される画像信号が制御される。 30

【0004】

この時、それぞれの画素に赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の色フィルタを多様に配列して様々なカラーを表示することができる。配列方法としては、同一色の色フィルタが画素列に沿って配列され、画素行ごとに異なる色の色フィルタが配列されるストライプ(stripe)型、画素列方向及び行方向に赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の色フィルタを順次に配列するモザイク(mosaic)型、画素列方向に画素などが交差するようにジグザグ状に配置し、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の色フィルタを順次に配列するデルタ(delta)型などがある。 40

【0005】

また、画像表示の際により有利な高解像度の表現能力を有すると同時に、設計コストを最少化できる“The PenTile Matrix(登録商標) color pixel arrangement”という画素配列構造が提案された。このようなペントイルマトリクス(PenTile Matrix)の画素配列構造において、菱形状の青色の単位画素は二つのドットの表示時に共有され、隣り合う青色の単位画素は一つのデータ駆動集積回路によってデータ信号が伝達され、各々異なるゲート駆動集積回路によって駆動される。このようなペントイルマトリクス画素構造を利用すれば、SVGA級の表示装置によってUXGA級の解像度を実現することができ、低価格のゲート駆動集積回路の数は増加するが、高価格のデータ駆動集積回路の数を減らすことができるので、表示装置の設計コストを最少化することができる。 50

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

ところが、このようなペンタイルマトリクス画素構造は、データ線とゲート線の配置が難しく、データ線とゲート線が画素電極と重なる部分が多い場合には開口率が低下する問題点がある。そして、赤色画素及び緑色画素に対応する画素電極と青色画素に対応する画素電極との面積が等しくないため、赤色画素及び緑色画素と青色画素との間の画素パラメタ、例えば保持容量（Cst）、液晶容量（Clic）などが各々異なり、フリッカー等の画質不良のおそれがある。

【0007】

一方、前記のような赤色（R）、緑色（G）及び青色（B）の3色から構成された液晶表示装置とは異なって、赤色（R）、緑色（G）及び青色（B）に白色（W）を追加して輝度を改善するRGBW方式も公知の技術である。このようなRGBW配列方式には、ストライプ型配列方式とモザイク型配列方式がある。ストライプ型配列方式の場合、R、G、B及びWの4つの画素からなる一つのドットは、データ線の数が増加し、モザイク型配列方式の場合は、データ線の数が増加するがゲート線の数が増加する短所がある。RGBW配列方式のこのような問題を解消するために、ペンタイルマトリクス画素構造における特定画素（例えば青色画素）の面積を分けて、白色画素の面積として活用することもある。

しかし、このようなRGBW配列方式の場合、赤色、緑色、青色及び白色の比率を1:1:1にすることもできるが、その場合白色が強調されすぎて彩度が低下する問題がある。

【0008】

本発明は上記した問題に鑑みてなされたものであり、その技術的課題は、画質の向上された液晶表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明による液晶表示装置は、絶縁基板、前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数のゲート線、前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数のデータ線、前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数のスイッチング素子、前記スイッチング素子に接続されている複数の画素電極を含み、前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列されており、赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、前記ドット内の各画素の液晶容量と保持容量の和である全体容量が、すべてのドットで同一である。

【0010】

また、前記ドット内の各画素電極のいずれか一つの画素電極の面積がその他の画素電極の面積と異なることが好ましい。

また、前記ドット内の各画素電極のいずれか二つの画素電極の面積が、その他の二つの画素電極の面積と異なることが好ましい。

また、前記ドット内の赤色画素電極と緑色画素電極の面積が等しく、前記ドット内の青色画素電極と白色画素電極の面積が等しく、前記ドット内の赤色画素電極と緑色画素電極の面積の和と前記ドット内の青色画素電極と白色画素電極の面積の和が各々異なることが好ましい。

また、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素の液晶容量と前記ドット内の青色画素及び白色画素の液晶容量の比率が $a:b$ 、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素の保持容量と前記ドット内の青色画素及び白色画素の保持容量の比率が $c:d$ である場合、 $a+c=b+d$ であり、 $1/2 < c/d < 1$ であることが好ましい。

【0011】

また、本発明による液晶表示装置は、絶縁基板、前記絶縁基板上に行方向に形成されて

10

20

30

40

50

いる複数個のゲート線、前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極を含み、前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列されており、赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は各々赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素の液晶容量が、青色画素及び白色画素の液晶容量よりも大きく、赤色画素及び緑色画素の寄生容量が、青色画素及び白色画素の寄生容量よりも大きく、赤色画素及び緑色画素のキックバック電圧と青色画素及び白色画素のキックバック電圧が同一である。

【0012】

10

また、本発明による液晶表示装置は、絶縁基板、前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、前記絶縁基板上に列方向に形成されていて前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極を含み、前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列されており、赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は各々赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の液晶容量の比率、保持容量の比率及び寄生容量の比率が、全てのドットで同一である。

【0013】

20

また、本発明による液晶表示装置は、絶縁基板、前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極を含み、前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列されており、赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、各画素のチャンネルの幅と長さの比率を W/L とする時、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の全体容量の比率、寄生容量の比率及び W/L の比率が、全てのドットで同一である。

【0014】

30

また、本発明による液晶表示装置は、絶縁基板、前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極を含み、前記画素電極に対応される赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素からなるドットが連続配列されており、赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、各画素のチャンネルの幅と長さの比率を W/L とする時、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の全体容量の比率、液晶容量の比率、保持容量の比率、寄生容量の比率及び W/L の比率が全てのドットで同一である。

40

【0015】

また、本発明による液晶表示装置は、絶縁基板、前記絶縁基板上に行方向に形成されている複数個のゲート線、前記絶縁基板上に列方向に形成され、前記ゲート線と絶縁されて交差している複数個のデータ線、前記ゲート線及びデータ線に接続されている複数個のスイッチング素子、前記スイッチング素子に接続されている複数個の画素電極を含み、赤色画素電極、緑色画素電極、青色画素電極及び白色画素電極は、各々赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素に対応し、二つの赤色画素電極、二つの緑色画素電極、一つの青色画素電極及び一つの白色画素電極にて一つのドットがなり、前記一つのドットで行方向に前記赤色画素電極及び前記緑色画素電極が交互に配列され、列方向に前記赤色画素電極及び前記緑色画素電極が交互に配列されており、前記青色画素電極及び前記白色画素電極は

50

、二つの画素行にかけて一つの菱形状を形成し、隣り合う二つの行で菱形状を中心に対角線方向に前記赤色画素電極及び前記緑色画素電極が対向するように配置され、前記青色画素電極及び前記白色画素電極は前記データ線を基準として分離されており、前記青色画素電極及び前記白色画素電極の各々に前記スイッチング素子が接続され、各画素のチャンネルの幅と長さの比率を W/L とする時、前記ドット内の赤色画素及び緑色画素と青色画素及び白色画素の間の全体容量の比率、液晶容量の比率、保持容量の比率、寄生容量の比率及び W/L の比率が、全てのドットで同一である。

【発明の効果】

【0016】

本発明による液晶表示装置は、各画素電極の面積が異なる場合、各画素間の全体容量、液晶容量、保持容量、寄生容量及びTFTの W/L の比率が同一になるように形成することによって、フリッカー発生を防止することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0017】

以下、添付した図面を参照して、本発明の実施例に対して、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。しかし、本発明は多様な形態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定されない。

図面は、各種層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示している。明細書全体を通じて類似した部分については同一な図面符号を付けている。層、膜、領域、板などの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合に限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ上に”あるとする時、これは中間に他の部分がない場合を意味する。

【0018】

本発明の実施例による液晶表示装置について図面を参照して詳細に説明する。

まず、図1～図3bを参照して本発明の好ましい第1実施例による液晶表示装置について詳細に説明する。

図1は本発明の第1実施例による液晶表示装置の画素配置図であり、図2は本発明の第1実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、図3a及び図3bは図2に示す薄膜トランジスタ表示板の各々IIIIa-IIIIa'線とIIIIb-IIIIb'線による断面図である。

【0019】

図1に示すように、一つの列方向には、赤色画素(R)、青色画素(B)、緑色画素(G)、赤色画素(R)、青色画素(B)及び緑色画素(G)が順次配列されており、隣接するもう一つの列方向には、緑色画素(G)、白色画素(W)、赤色画素(R)、緑色画素(G)、白色画素(W)、赤色画素(R)が順次配列されている。そして、一つの行方向には、赤色画素(R)及び緑色画素(G)が交互に配置されており、もう一つの行方向には、三角形の青色画素(B)及び白色画素(W)からなる菱形状が交互に配置されている。

一つの列方向に配列されている赤色画素(R)、青色画素(B)及び緑色画素(G)と、隣接してもう一つの列方向に配列されている緑色画素(G)、白色画素(W)及び赤色画素(R)が一つのドットを構成する。即ち、一つのドット内には、赤色画素(R)が二つ、緑色画素(G)が二つ、青色画素(B)が一つ、白色画素(W)が一つが形成されている。

【0020】

ここで、三角形の青色画素(B)及び白色画素(W)は、一辺が対向しており、二つの画素列にかけて一つの菱形状を形成し、このような菱形状は一つのドットの中心に位置している。

そして、赤色画素(R)及び緑色画素(G)は、隣接する二つの行で菱形状を中心に対角線方向に対向するように配置されている。即ち、三角形の青色画素(B)及び白色画素(W)は、辺50の左右に位置する辺の頂点51、52がデータ線と平行な線上に位置し、辺50に直交する位置にある2つの頂点53がゲート線と平行な線上に位置している。そして、このような三角形の青色画素(B)と白色画素(W)は、互いの辺50が対向し

10

20

30

40

50

、全体的に菱形を形成している。

【0021】

このような画素配置を有する本発明の第1実施例による液晶表示装置の薄膜トランジスタ表示板の構造について図2、図3a及び図3bを参照してより詳細に説明する。

赤色画素、緑色画素、青色画素及び白色画素の各々に、赤色画素電極190Ra、190Rb、緑色画素電極190Ga、190Gb、青色画素電極190B及び白色画素電極190Wが対応し、このような二つの赤色画素電極190Ra、190Rb、二つの緑色画素電極190Ga、190Gb、一つの青色画素電極190B及び一つの白色画素電極190Wにより、一つのドットが形成される。

この時、図2に示すように、四角形状の一つのドット内には、横方向に二つのゲート線が形成されている。即ち、第1赤色画素電極190Ra、第1緑色画素電極190Ga及び青色画素電極190Bにゲート信号を伝達する第1ゲート線121aと、第2赤色画素電極190Rb、第2緑色画素電極190Gb及び白色画素電極190Wにゲート信号を伝達する第2ゲート線121bが、一つのドット内に形成されている。

【0022】

四角形状の一つのドット内には、縦方向に3つのデータ線が形成されている。即ち、第1赤色画素電極190Ra及び第2緑色画素電極190Gbにデータ信号を伝達する第1データ線171a、青色画素電極190B及び白色画素電極190Wにデータ信号を伝達する第2データ線171b、第2赤色画素電極190Rb及び第1緑色画素電極190Gaにデータ信号を伝達する第3データ線171cが、ゲート線121a、121bと絶縁されて交差しながら一つのドット内に形成されている。

ここで、ゲート線121a、121bとデータ線171a、171b、171cが交差する部分には、ゲート線121a、121bと接続されているゲート電極124a、124b、データ線171a、171b、171cと接続されているソース電極173a、173b、173c、ゲート電極124a、124bに対してソース電極173a、173b、173cと対向側に形成されているドレイン電極175a、175b、175c及び半導体層154を含む6つの薄膜トランジスタが形成されており、それぞれの画素には、画素電極190Ra、190Rb、190Ga、190Gb、190B、190Wが6つの薄膜トランジスタを通じてゲート線121a、121b及びデータ線171a、171b、171cと電気的に接続されている。

【0023】

このように、青色画素電極190B及び白色画素電極190Wに接続されたデータ線171bを直線化し、即ち青色画素電極190B及び白色画素電極190Wをデータ線を基準として分離することによって、データ線171bの抵抗増加を防止することができる。

これと共に、青色画素電極190B及び白色画素電極190Wに接続されたデータ線171bを直線化し、青色画素電極190B及び白色画素電極190Wに薄膜トランジスタを各々形成することによって、独立的な駆動を可能にする。

【0024】

一方、ゲート線121a、121bの端部129a、129bは、外部から走査信号の伝達を受けてゲート線121a、121bに伝達するために幅が拡張されており、データ線171a、171b、171cの端部179a、179b、179cは、外部から映像信号の伝達を受けてデータ線171a、171b、171cに伝達するために幅が拡張されている。

また、ゲート線121a、121bと同一層で、画素電極190Ra、190Rb、190Ga、190Gb、190B、190Wと重なって保持容量を形成する維持電極配線130が形成されている。維持電極配線130は、隣り合う画素電極190Ra、190Rb、190Ga、190Gb、190B、190Wの一部と全て重なるように画素電極が分離されている領域、即ち画素電極間の境界線に形成されている。

【0025】

この場合、維持電極配線130の一部は、赤色画素電極190Ra、190Rb、緑色画素電極190Ga、190Gb、青色画素電極190B及び白色画素電極190Wと共有できるよ

10

20

30

40

50

うに、ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b と平行に、そしてゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b の間の中心部に形成されている。したがって、三角形の青色画素電極 1 9 0 B 及び白色画素電極 1 9 0 W の頂点に該当する部分 5 3 と維持電極配線 1 3 0 は、重畳して維持容量（保持容量）を構成する。

【0026】

より詳細に、本発明の第 1 実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の構造を見ると、透明な絶縁基板 1 1 0 上にゲート信号を伝達する複数のゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b と維持電極配線 1 3 0 が形成されている。ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b は横方向にのびており、各ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b の一部は上または下に突出して複数のゲート電極 1 2 4 a、1 2 4 b を構成し、ゲート線の端部 1 2 9 a、1 2 9 b は幅が拡張されている。

10

【0027】

ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b は、本発明の一実施例のように、単一層から形成されたり、二重層や三重層から形成されることもできる。言い換えれば、ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b は、物理的な性質の異なる二つの膜、即ち下部膜とその上の上部膜を含むことができる。上部膜は、ゲート信号の遅延や電圧降下を低減させるように低い比抵抗（resistivity）の金属、例えばアルミニウム（Al）やアルミニウム合金などアルミニウム系列の金属で形成できる。これとは異なって、下部膜は、他の物質特に ITO（indium tin oxide）または IZO（indium zinc oxide）との物理的、化学的、電気的な接触特性が優れた物質、例えばモリブデン（Mo）、モリブデン合金（例：モリブデン-タングステン（MoW）合金）、クロム（Cr）などで形成できる。下部膜と上部膜の組み合わせの好ましい例としては、Cr/Al

20

【0028】

維持電極配線 1 3 0 は、画素電極 1 9 0 Ra、1 9 0 Rb、1 9 0 Ga、1 9 0 Gb、1 9 0 B、1 9 0 W の一部と各々重なって、画素の電荷保存能力を向上させるための保持容量すなわち維持容量を構成する。

ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b 上には、窒化ケイ素（SiNx）などからなるゲート絶縁膜 1 4 0 が形成されている。ゲート絶縁膜 1 4 0 の上部には、水素化非晶質シリコン（非晶質シリコンは a-Si と略称する）などからなる複数の線状半導体 1 5 1 が形成されている。線状半導体 1 5 1 は主に縦方向にのびており、ここから複数の突出部 1 5 4 がゲート電極 1 2 4 a、1 2 4 b を向いてのびている。

30

【0029】

半導体 1 5 1、1 5 4 の上部には、シリサイドまたは n 型不純物が高濃度にドーピングされている n+ 水素化非晶質シリコンなどの物質からなる複数の線状及び島状抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 5 が形成されている。線状接触部材 1 6 1 は複数の突出部 1 6 3 を有しており、この突出部 1 6 3 と島状接触部材 1 6 5 が対をなして半導体 1 5 1 の突出部 1 5 4 上に位置している。半導体 1 5 1、1 5 4 と抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 5 の側面も傾斜しており、傾斜角は約 30°～80°である。

ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b 及び維持電極配線 1 3 0 を覆うゲート絶縁膜 1 4 0 及び抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 3、1 6 5 上には、低抵抗の導電物質からなるデータ線 1 7 1 a

40

【0030】

データ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 c は、主に縦方向にのびてゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b と交差し、データ電圧を伝達する。各データ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 c からドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 c の両側にのびた複数の枝がソース電極 1 7 3 a、1 7 3 b、1 7 3 c をなす。1 対のソース電極 1 7 3 a、1 7 3 b、1 7 3 c とドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 c は各々分離されている。ゲート電極 1 2 4 a、1 2 4 b、1 2 4 c、ソース電極 1 7 3 a、1 7 3 b、1 7 3 c 及びドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 c は、半導体 1 5 1 の突出部 1 5 4 と共に薄膜トランジスタ（TFT）を構成し、薄膜トランジスタのチャンネルは、ソース電極 1 7 3 a、1 7 3 b、1 7 3 c とドレイン電極 1 7 5 a、1 7

50

5 b、1 7 5 cの間の突出部 1 5 4 に形成されている。また、データ線の一端部 1 7 9 a、1 7 9 b、1 7 9 cは、外部からの画像信号の印加が受けられるように幅が拡張されている。

【0 0 3 1】

なお、データ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 cも、ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 bと同様に単一層で形成されたり、二重層や三重層で形成されることができる。即ち、データ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 c及びドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cもまた、下部膜とその上に位置する上部膜からなることができる。ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 bの場合と同様に、下部膜と上部膜の組み合わせの好ましい例としては、Cr / Al、Cr / Al-Nd合金などのように、各々異なるエッチング条件でエッチングされる二つの層が挙げられる。

10

データ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 c及びドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cの下部膜及び上部膜も、ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 bと同様に、その側面が約 3 0 ~ 8 0 度各々傾斜している。

【0 0 3 2】

抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 5 は、その下部の半導体 1 5 1 とその上部のデータ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 c及びドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cの間にのみ存在し、これらの間の接触抵抗を低くする役割をする。半導体 1 5 1 は、薄膜トランジスタが位置する突出部 1 5 4 を除いて、その上部の抵抗性接触部材 1 6 1、1 6 5 と実質的に同一平面形状を有している。

データ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 c及びドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cの上部には、平坦化特性が優れて感光性を有する有機物質、プラズマ化学気相蒸着 (P E C V D) 法によって形成される a-Si : C : O、a-Si : O : Fなどの低誘電率絶縁物質、または無機物質である窒化ケイ素などからなる保護膜 1 8 0 が形成されている。

20

【0 0 3 3】

保護膜 1 8 0 には、データ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 cの端部 1 7 9 a、1 7 9 b、1 7 9 c及びドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cを各々露出する複数の接触孔 1 8 2 a、1 8 2 b、1 8 2 c、1 8 5 Ra、1 8 5 Ga、1 8 5 B、1 8 5 Rb、1 8 5 Gb、1 8 5 Wが設けられており、ゲート絶縁膜 1 4 0 と共にゲート線 1 2 1 a、1 2 1 bの端部 1 2 9 a、1 2 9 bを露出する複数の接触孔 1 8 1 a、1 8 1 bが設けられている。

接触孔 1 8 1 a、1 8 1 b、1 8 2 a、1 8 2 bは、ゲート線 1 2 1 a、1 2 1 b及びデータ線 1 7 1 a、1 7 1 b、1 7 1 cの端部 1 2 9 a、1 2 9 b、1 7 9 a、1 7 9 b、1 7 9 cを露出する。そして、接触孔 1 8 5 Ra、1 8 5 Ga、1 8 5 B、1 8 5 Rb、1 8 5 Gb、1 8 5 Wは、ドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cの一部を露出する。ここで、接触孔 1 8 5 Ra、1 8 5 B、1 8 5 Gaは、第 1 赤色画素電極 1 9 0 Ra、青色画素電極 1 9 0 B及び第 1 緑色画素電極 1 9 0 Gaに各々接続されているドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cの一部を露出し、接触孔 1 8 5 Gb、1 8 5 W、1 8 5 Rbは、第 2 緑色画素電極 1 9 0 Gb、白色画素電極 1 9 0 W及び第 2 赤色画素電極 1 9 0 Rbに各々接続されているドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cの一部を露出する。

30

【0 0 3 4】

保護膜 1 8 0 上には、複数の画素電極 1 9 0 Ra、1 9 0 Rb、1 9 0 Ga、1 9 0 Gb、1 9 0 B、1 9 0 W及び複数の接触補助部材 8 1 a、8 1 b、8 2 a、8 2 bが形成され、これらは IZO、ITOなどの透明な導電物質からなる。このような画素電極 1 9 0 Ra、1 9 0 Rb、1 9 0 Ga、1 9 0 Gb、1 9 0 B、1 9 0 Wは、それぞれの画素 R、B、G、Wに画素形状に沿って形成されている。

40

画素電極 1 9 0 Ra、1 9 0 Rb、1 9 0 Ga、1 9 0 Gb、1 9 0 B、1 9 0 Wは、接触孔 1 8 5 Ra、1 8 5 Ga、1 8 5 B、1 8 5 Rb、1 8 5 Gb、1 8 5 Wを通じてドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cと物理的・電氣的に接続されて、ドレイン電極 1 7 5 a、1 7 5 b、1 7 5 cからデータ電圧の印加を受ける。データ電圧が印加された画素電極 1 9 0 Ra、1 9 0 Rb、1 9 0 Ga、1 9 0 Gb、1 9 0 B、1 9 0 Wは、共通電圧の印加を受ける他の表示板 (図示せず) の共通電極 (図示せず) と共に電場を生成することによって、二つの電極間の

50

液晶分子を再配列させる。

【0035】

また、画素電極 190Ra、190Rb、190Ga、190Gb、190B、190W及び共通電極の間には、容量（以下、“液晶容量”と言う）が形成されて、薄膜トランジスタがターンオフされた後にも印加された電圧を維持しており、電圧維持能力を強化するために液晶容量と並列に接続された別の容量を設けるが、これを維持容量と言う。維持容量は、画素電極 190Ra、190Rb、190Ga、190Gb、190B、190Wとこれに隣接する他のゲート線 121a、121b（これを前段ゲート線（previous gate line）と言う）や別途形成された維持電極配線などの重畳などで形成される。維持電極配線 130は、ゲート線 121a、121bと同一層で形成され、ゲート線 121a、121bと分離され共通電圧などの電圧の印加を受ける。維持容量の静電容量、即ち保持容量を増やすために、重畳部分の面積を増加させたり、画素電極 190Ra、190Rb、190Ga、190Gb、190B、190Wと接続され、前段ゲート線若しくは維持電極配線と重なる導電体を保護膜 180の下に設けて、両者間の距離を短くすることができる。

【0036】

青色画素電極 190Bと接続されるドレイン電極 175bの一部は、第1赤色画素電極 190Raと青色画素電極 190Bの境界線に沿って長くのびており、第1赤色画素電極 190Raと青色画素電極 190Bが分離される領域の下部に形成されている。このようにのびているドレイン電極 175bの一部は、接触孔 185Bを通じて青色画素電極 190Bと接続され、この接触孔 185Bは、維持電極配線 130上に位置することによって、接触孔 185Bによる開口率の減少を最少化した。

そして、青色画素電極 190Bと接続されるドレイン電極 175bの一部は、その下に設けられている維持電極配線 130と重畳している。したがって、維持電極配線 130と青色画素電極 190Bの重畳による保持容量Cstbは、維持電極配線 130と青色画素電極 190Bの間に介在するドレイン電極 175bが維持電極配線 130とより近いので、維持電極配線 130とドレイン電極 175bの重畳による保持容量に代替することができる。そして、このように維持電極配線 130とドレイン電極 175bを重畳させることによって、開口率が増大する。

【0037】

同様に、白色画素電極 190Wと接続されるドレイン電極 175bの一部は、第2赤色画素電極 190Rbと白色画素電極 190Wの境界線に沿って長く延長され、第2赤色画素電極 190Rbと白色画素電極 190Wが分離される領域の下部に形成されている。このようにのびているドレイン電極 175bの一部は、接触孔 185Wを通じて白色画素電極 190Wと接続され、この接触孔 185Wは、維持電極配線 130上に位置することによって、接触孔 185Wによる開口率の減少を最少化した。

また、白色画素電極 190Wと接続されるドレイン電極 175bの一部は、その下に形成されている維持電極配線 130と重畳している。したがって、維持電極配線 130と白色画素電極 190Wの重畳による保持容量Cstwは、維持電極配線 130と白色画素電極 190Wの間に介在しているドレイン電極 175bが維持電極配線 130とより近いので、維持電極配線 130とドレイン電極 175bの重畳による保持容量に代替することができる。そして、このように維持電極配線 130とドレイン電極 175bを重畳させることによって、開口率が増加する。

【0038】

そして、青色画素電極 190Bと第2緑色画素電極 190Gbが分離されている領域の下部には維持電極配線 130が形成されており、白色画素電極 190Wと第1緑色画素電極 190Gaが分離されている領域の下部にも、維持電極配線 130が形成されて保持容量を構成する。

第1赤色画素電極 190Raと青色画素電極 190Bが分離される領域の下部、第2赤色画素電極 190Rbと白色画素電極 190Wが分離される領域の下部、青色画素電極 190Bと第2緑色画素電極 190Gbが分離されている領域の下部、及び白色画素電極 190Wと

第1 緑色画素電極 190 Gaが分離されている領域の下部に形成されている維持電極配線 130は、バックライトの透過を防止するためのブラックマトリクス役割をする。これにより、共通電圧の印加を受ける他の表示板（図示せず）と薄膜トランジスタ表示板の結合時における結合位置の調整不良による開口率の減少を防止する。

【0039】

そして、このような画素配置の液晶表示装置では、解像度改善のためにレンダリング駆動を行うことが好ましい。特定形状の画像を表示するために特定画素を駆動する際に、特定画素のみを駆動するのでなく、駆動しようとする特定画素周辺の周辺画素を駆動することで特定画素が駆動される効果があり、該当特定画像を自然に表示できるのがレンダリング駆動である。

10

【0040】

ここで、赤色画素電極 190 Ra、190 Rbと共通電極の間で形成される液晶容量をC_{lcr}、赤色画素電極 190 Ra、190 Rbと維持電極配線 130の間で形成される保持容量をC_{str}、緑色画素電極 190 Ga、190 Gbと共通電極の間で形成される液晶容量をC_{lcg}、緑色画素電極 190 Ga、190 Gbと維持電極配線 130の間で形成される保持容量をC_{stg}、青色画素電極 190 Bと共通電極の間で形成される液晶容量をC_{lcb}、青色画素電極 190 Bと維持電極配線 130の間で形成される保持容量をC_{stb}、白色画素電極 190 Wと共通電極の間で形成される液晶容量をC_{lcw}、及び白色画素電極 190 Wと維持電極配線の間で形成される保持容量をC_{stw}で表すことにする。

【0041】

20

本発明の第1 実施例において、液晶表示装置の画素配置はP2型RGBW画素構造であって、赤色画素電極 190 Ra、190 Rbと緑色画素電極 190 Ga、190 Gbの面積が等しく、青色画素電極 190 Bと白色画素電極 190 Wの面積が等しく、赤色画素電極 190 Ra、190 Rb及び緑色画素電極 190 Ga、190 Gbの面積の和と青色画素電極 190 B及び白色画素電極 190 Wの面積の和の比率が2:1である場合について説明する。したがって、C_{lcr}及びC_{lcg}の和とC_{lcb}及びC_{lcw}の和の比率は2:1である。画素の全体容量は液晶容量と保持容量の和であるので、画素間の液晶容量が各々異なる場合画素の全体容量が変わってくる。この場合、画素間のキックバック電圧の偏差によってフリッカーのような画質不良を起こす。

即ち、キックバック電圧をV_k、画素電極と共通電極の間で形成される液晶容量をC_l、維持電極配線と画素電極の間で形成される保持容量をC_s、ゲート電極とドレイン電極の間で形成される寄生容量をC_g、ゲート線に印加される電圧をV_gとする時、キックバック電圧は次の式1の通りである。

30

$$V_k = \{C_g / (C_g + C_l + C_s)\} \cdot V_g \quad (1)$$

【0042】

式1のように、C_lが各々異なる画素の場合、V_kが異なってくるので、各画素間でキックバック電圧（V_k）の偏差が生ずる。したがって、これを防止するために、本発明の第1 実施例では、画素の全体容量が同一になるように保持容量を調整する。即ち、C_{lcr}とC_{str}の和、C_{lcg}とC_{stg}の和、C_{lcb}とC_{stb}の和、及びC_{lcw}と前記C_{stw}の和が同一になるように、保持容量を設定する。そのために、維持電極配線 130と画素電極が重なる面積を調整する。

40

即ち、赤色画素電極 190 Ra、190 Rb（または緑色画素電極 190 Ga、190 Gb）の面積が一つの青色画素電極 190 B（または一つの白色画素電極 190 W）の面積よりも大きくて、C_{lcr}（またはC_{lcg}）がC_{lcb}（またはC_{lcw}）よりも大きい場合には、赤色画素電極 190 Ra、190 Rb（または緑色画素電極 190 Ga、190 Gb）と維持電極配線 130が重なる面積が一つの青色画素電極 190 B（または一つの白色画素電極 190 W）と維持電極配線 130が重なる面積よりも小さくするために、C_{str}（またはC_{stg}）がC_{stb}（またはC_{stw}）よりも小さくするように維持電極配線 130を形成する。

【0043】

詳細には、本発明の第1 実施例において、赤色画素電極 190 Ra、190 Rbと緑色画素

50

電極 1 9 0 Ga、1 9 0 Gbの面積が等しく、青色画素電極 1 9 0 Bと白色画素電極 1 9 0 Wの面積が等しく、赤色画素電極 1 9 0 Ra、1 9 0 Rb及び緑色画素電極 1 9 0 Ga、1 9 0 Gbの面積の和と青色画素電極 1 9 0 B及び白色画素電極 1 9 0 Wの面積の和の比率が 2 : 1 であり、Clcr及びClcgの和とClcb及びClcwの和の比率が 2 : 1 である場合、即ちClcr (またはClcg) とClcb (またはClcw) の比率が 2 : 1 である場合に対して説明する。

したがって、 $2 \text{ Clcr (または } 2 \text{ Clcg) } + \text{ Cstr (または } \text{Cstg) } = \text{ Clcb (または } \text{Clcw) } + 2 \text{ Cstb (または } 2 \text{ Cstw) }$ となるように、Cstb (またはCstw) を 2 倍増加させ、Cstb (またはCstw) が $2 \text{ Clcr (または } 2 \text{ Clcg) }$ よりも 2 倍小さい分だけ補償する。

ここで、液晶容量Clcr、Clcg、Clcb、Clcwは、液晶に印加される画素電圧に応じて変わるため、低階調の電圧を印加したり高階調の電圧を印加する場合、即ち階調電圧の変動時に全体容量の差が生じることがある。 10

【 0 0 4 4 】

階調変化時、Clcr (または Clcg) が Clcb (または Clcw) よりも大きくなり、赤色画素電極 1 9 0 Ra、1 9 0 Rb (または緑色画素電極 1 9 0 Ga、1 9 0 Gb) の全体容量 $2 \text{ Clcr (または } 2 \text{ Clcg) } + \text{ Cstr (または } \text{Cstg) }$ と青色画素電極 1 9 0 B (または一つの白色画素電極 1 9 0 W) の全体容量 $\text{Clcb (または } \text{Clcw) } + 2 \text{ Cstb (または } 2 \text{ Cstw) }$ の間には差が生じて、各画素間Vkbの偏差が発生するおそれがある。したがって、階調変化にも変わらない保持容量Cstr、Cstg、Cstb、Cstwを、より大きく形成することが好ましい。

【 0 0 4 5 】

本発明の第 2 実施例では、 $2 \text{ Clcr (または } 2 \text{ Clcg) } + 2 \text{ Cstr (または } 2 \text{ Cstg) } = \text{ Clcb (または } \text{Clcw) } + 3 \text{ Cstb (または } 3 \text{ Cstw) }$ になるように、維持電極配線と画素電極が重なる面積を増加させて液晶表示装置を製造する。即ち、ドット内の赤色画素及び緑色画素の液晶容量とドット内の青色画素及び白色画素の液晶容量の比率が a : b、ドット内の赤色画素及び緑色画素の保持容量とドット内の青色画素及び白色画素の保持容量の比率が c : d である場合、 $a + c = b + d$ であり、 $1 / 2 < c / d < 1$ になるように、第 1 実施例よりも保持容量を増加させることが好ましい。 20

より詳細に説明するために、実際数値を導入して設計した液晶表示装置を示す図 4 a ~ 図 5 b を参照して説明する。

【 0 0 4 6 】

図 4 a は従来の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示したものであり、図 4 b は従来の液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示したものである。 30

図 4 a に示すように、Clcr (またはClcg) は $2 \pm 10 \%$ 、Cstr (またはCstg) は 1、Cgdr (またはCgdg) は 0 . 1、及び画素電極 1 9 0 RG と重畳する維持電極配線 1 3 0 RG の幅は $10 \mu\text{m}$ である。ここで、Clcr (またはClcg)、Cstr (またはCstg)、Cgdr (またはCgdg) は比率を示すための値であるので、単位は省略する。

図 4 b に示すように、Clcb (またはClcw) は $1 \pm 10 \%$ 、Cstb (またはCstw) は 1、Cgdb (またはCgdw) は 0 . 1、及び画素電極 1 9 0 BW と重畳する維持電極配線 1 3 0 BW の幅は $10 \mu\text{m}$ である。ここで、Clcb (またはClcw)、Cstb (またはCstw)、Cgdb (またはCgdw) は比率を示すための値であるので、単位は省略する。 40

【 0 0 4 7 】

そして、図 4 a 及び図 4 b に示すように、赤色画素電極 (または緑色画素電極) 1 9 0 RG の面積と青色画素電極 (または白色画素電極) 1 9 0 BW の面積比率は 2 : 1 である。したがって、Clcr (またはClcg) とClcb (またはClcw) の比率は 2 : 1 である。この場合、中間階調の画素電圧、即ち 2 0 V を印加した場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式 1 を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} \text{Vkb}(\text{またはVkb}g) &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 2)) \\ &= 0.645 \end{aligned}$$

中間階調の画素電圧、即ち 2 0 V を印加した場合、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式 1 を参照すれば次の通りである。 50

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 1)) \\ &= 0.952 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間 V_{kb} の偏差である V_{kb} は0.307であり、フリッカーのような画質不良が発生する。

【0048】

また、階調変化によって液晶容量 C_{lcr} 、 $C_{l cg}$ 、 $C_{l cb}$ 、 $C_{l cw}$ が10%増加する場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kb} \text{ (または } V_{kbg} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 2.2)) \\ &= 0.606 \end{aligned}$$

そして、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。 10

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 1.1)) \\ &= 0.909 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間 V_{kb} の偏差である V_{kb} は0.303であり、フリッカーのような画質不良が発生する。

【0049】

赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）との間のキックバック電圧の差によってフリッカーのような画質不良を発生させる図4a及び図4bに示す液晶表示装置とは異なって、図5a及び図5bでは、青色画素（または白色画素）の保持容量を増加させて全体容量を同一に設計した液晶表示装置が示されている。 20

図5aは本発明の第1実施例による液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示しており、図5bは本発明の第1実施例による液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示すものである。

【0050】

図5aに示すように、 C_{lcr} （または $C_{l cg}$ ）は $2 \pm 10\%$ 、 C_{str} （または C_{stg} ）は1、 $C_{gd r}$ （または C_{gdg} ）は0.1、及び画素電極190RGと重畳する維持電極配線130RGの幅は $10 \mu m$ である。

図5bに示すように、 $C_{l cb}$ （または $C_{l cw}$ ）は $1 \pm 10\%$ 、 C_{stb} （または C_{stw} ）は2、 $C_{gd b}$ （または C_{gdw} ）は0.1、及び画素電極190BWと重畳する維持電極配線130BWの幅は $20 \mu m$ である。 30

そして、図5a及び図5bに示すように、赤色画素電極（または緑色画素電極）190RGの面積と青色画素電極（または白色画素電極）190BWの面積比率は2:1であり、したがって C_{lcr} （または $C_{l cg}$ ）と $C_{l cb}$ （または $C_{l cw}$ ）の比率は2:1である。この場合、中間階調の画素電圧、即ち20Vを印加した場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kbr} \text{ (または } V_{kbg} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 2)) \\ &= 0.645 \end{aligned}$$

そして、中間階調の画素電圧、即ち20Vを印加した場合、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 2 + 1)) \\ &= 0.645 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間 V_{kb} の偏差である V_{kb} は0であり、フリッカー現象が防止される。

【0051】

ところで、階調変化によって液晶容量 C_{lcr} 、 $C_{l cg}$ 、 $C_{l cb}$ 、 $C_{l cw}$ が10%増加する場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kb} \text{ (または } V_{kbg} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 2.2)) \\ &= 0.606 \end{aligned}$$

そして、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。 50

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 2 + 1.1)) \\ &= 0.625 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間 V_{kb} の偏差である V_{kb} は0.019であり、フリッカーのような画質不良が発生する。

【0052】

このような階調変化時の V_{kb} の発生を防止するために、保持容量を全て増加させて全体容量を同一に設計した液晶表示装置の実施例を図6a及び図6bに示した。

図6aは本発明の第2実施例による液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示すものであり、図6bは本発明の第2実施例による液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示すものである。

10

図6aに示すように、 Cl_{cr} （または Cl_{cg} ）は $2 \pm 10\%$ 、 C_{str} （または C_{stg} ）は2、 C_{gdr} （または C_{gdg} ）は0.1及び画素電極190RGと重畳する維持電極配線130RGの幅は $20 \mu m$ である。

図6bに示すように、 Cl_{cb} （または Cl_{cw} ）は $1 \pm 10\%$ 、 C_{stb} （または C_{stw} ）は3、 C_{gdb} （または C_{gdw} ）は0.1及び画素電極190BWと重畳する維持電極配線130BWの幅は $30 \mu m$ である。

【0053】

そして、図6a及び図6bに示すように、赤色画素電極（または緑色画素電極）190RGの面積と青色画素電極（または白色画素電極）190BWの面積比率は2:1であり、したがって Cl_{cr} （または Cl_{cg} ）と Cl_{cb} （または Cl_{cw} ）の比率は2:1である。この場合、中間階調の画素電圧、即ち20Vを印加した場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

20

$$\begin{aligned} V_{kbr} \text{ (または } V_{kbg} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 2 + 2)) \\ &= 0.488 \end{aligned}$$

中間階調の画素電圧、即ち20Vを印加した場合、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 3 + 1)) \\ &= 0.488 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間 V_{kb} の偏差である V_{kb} は0であり、フリッカー現象が防止される。

30

【0054】

そして、階調変化によって液晶容量 Cl_{cr} 、 Cl_{cg} 、 Cl_{cb} 、 Cl_{cw} が10%増加する場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kb} \text{ (または } V_{kbg} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 2 + 2.2)) \\ &= 0.465 \end{aligned}$$

青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw} \text{)} &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 3 + 1.1)) \\ &= 0.476 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間 V_{kb} の偏差である V_{kb} は階調変化にもかかわらず0.011であり、フリッカー現象が目立たない。

40

【0055】

一方、キックバック現象を防止するためには、式1のように、ゲート電極124とドレイン電極の間で形成される寄生容量を調整するのも良い。これについて第3実施例及び第4実施例で説明する。

図7aは本発明による第3実施例の液晶表示装置におけるトランジスタ部分を拡大したものであって、青色画素（または白色画素）のゲート電極とドレイン電極が重なって形成される寄生容量 C_{gdb} （または C_{gdw} ）を示すものであり、図7bは本発明による第3実施例の液晶表示装置におけるトランジスタ部分を拡大したものであって、赤色画素（または緑色画素）のゲート電極とドレイン電極が重なって形成される寄生容量 C_{gdr} （または C_{gdg} ）

50

を示すものである。

【0056】

従来液晶表示装置では、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間にVkbの偏差が発生したため、それを減らすために本発明の第3実施例では、Cgdr（またはCgdg）をCgdb（またはCgdw）よりも大きくすることによって赤色画素（または緑色画素）のVkbと青色画素（または白色画素）のVkbを一致させる。そのために、図7bのように、赤色画素（または緑色画素）のゲート電極124とドレイン電極175が重なる面積を増加させる。以下で詳細に説明する。

図7aに示すように、バックライトによる光漏れ電流（Photo Leakage Current）を防止するために、ゲート電極124はドレイン電極方向のチャンネル形成部分の外側へ2.5 μm 拡張されている。 10

このような拡張部は、青色画素（または白色画素）では2.5 μm であり、図7bに示すように、赤色画素（または緑色画素）では10 μm に増加して形成されているので、ゲート電極124とドレイン電極175が重なる面積が増加し、赤色画素（または緑色画素）のCgdr（またはCgdg）が増加するので、赤色画素（または緑色画素）のVkbと青色画素（または白色画素）のVkbを一致させることでキックバック現象を防止する。

【0057】

より詳細に説明するために、実際数値を導入して設計した液晶表示装置を図8a及び図8bを参照して説明する。

図8aは本発明の第3実施例による液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示したものであり、図8bは本発明の第3実施例による液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示したものである。 20

図8aに示すように、Clcr（またはClcg）は $2 \pm 10\%$ 、Cstr（またはCstg）は1、Cgdr（またはCgdg）は0.15、及び画素電極190RGと重畳する維持電極配線130RGの幅は10 μm である。

図8bに示すように、Clcb（またはClcw）は $1 \pm 10\%$ 、Cstb（またはCstw）は1、Cgdb（またはCgdw）は0.1、及び画素電極190BWと重畳する維持電極配線130BWの幅は10 μm である。

【0058】

そして、図8a及び図8bに示すように、赤色画素電極（または緑色画素電極）190RGの面積と青色画素電極（または白色画素電極）190BWの面積比率は2:1であり、したがってClcr（またはClcg）とClcb（またはClcw）の比率は2:1となる。この場合、中間階調の画素電圧、即ち20Vを印加した場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。 30

$$\begin{aligned} V_{kbr} \text{ (または } V_{kbg}) &= (0.15 \times 20 / (0.15 + 1 + 2)) \\ &= 0.952 \end{aligned}$$

中間階調の画素電圧、即ち20Vを印加した場合、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば、次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw}) &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 1)) \\ &= 0.952 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間Vkbの偏差である Vkbは0であり、フリッカーのような現象が発生しない。 40

【0059】

しかしながら、階調変化によって液晶容量Clcr、Clcg、Clcb、Clcwが10%増加する場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kb} \text{ (または } V_{kbg}) &= (0.15 \times 20 / (0.15 + 1 + 2.2)) \\ &= 0.896 \end{aligned}$$

そして、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw}) = (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 1.1))$$

$$= 0.909$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間Vkbの偏差である Vkbは0.013であり、階調変化によって Vkbが発生してフリッカーのような画質不良を発生させてしまう。

【0060】

このような階調変化時の Vkbの発生を防止するために、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の液晶容量、保持容量、寄生容量の比率が同一になるように形成した液晶表示装置の実施例を図9a及び図9bに示した。

図9aは本発明による第4実施例の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示したものであり、図9bは本発明による第4実施例の液晶表示装置であって青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示したものである。

10

図9aに示すように、Clcr（またはClcg）は $2 \pm 10\%$ 、Cstr（またはCstg）は2、Cgdr（またはCgdg）は0.2、及び画素電極190RGと重畳する維持電極配線130RGの幅は $20\mu\text{m}$ である。

図9bに示すように、Clcb（またはClcw）は $1 \pm 10\%$ 、Cstb（またはCstw）は1、Cgdb（またはCgdw）は0.1、及び画素電極190BWと重畳する維持電極配線130BWの幅は $10\mu\text{m}$ である。

【0061】

そして、図9a及び図9bに示すように、赤色画素電極（または緑色画素電極）190RGの面積と青色画素電極（または白色画素電極）190BWの面積比率は2:1である。したがって、Clcr（またはClcg）とClcb（またはClcw）の比率は2:1であり、Cstr（またはCstg）とCstb（またはCstw）の比率は2:1であり、Cgdr（またはCgdg）とCgdb（またはCgdw）の比率も2:1となり、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の液晶容量、保持容量、寄生容量の比率が同一になるように形成されている。

20

この場合、中間階調の画素電圧、即ち20Vを印加した場合、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kbr} \text{ (または } V_{kbg}) &= (0.2 \times 20 / (0.2 + 2 + 2)) \\ &= 0.952 \end{aligned}$$

そして、中間階調の画素電圧、即ち20Vを印加した場合、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

30

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw}) &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 1)) \\ &= 0.952 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間Vkbの偏差である Vkbは0であり、フリッカーのような現象が発生しない。

【0062】

そして、階調変化によって液晶容量Clcr、Clcg、Clcb、Clcwが10%増加する場合には、赤色画素または緑色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

$$\begin{aligned} V_{kb} \text{ (または } V_{kbg}) &= (0.2 \times 20 / (0.2 + 2 + 2.2)) \\ &= 0.909 \end{aligned}$$

そして、青色画素または白色画素のキックバック電圧は、式1を参照すれば次の通りである。

40

$$\begin{aligned} V_{kbb} \text{ (または } V_{kbw}) &= (0.1 \times 20 / (0.1 + 1 + 1.1)) \\ &= 0.909 \end{aligned}$$

したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間Vkbの偏差である Vkbは階調変化にもかかわらず0であり、フリッカー現象が発生しない。即ち、本発明の第4実施例による液晶表示装置は、全階調に渡って安定的にフリッカー現象を防止できるという長所がある。

【0063】

しかし、本発明の第1実施例及び第2実施例のように、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の全体容量が同一である場合とは異なって、本発明の第

50

3 実施例及び第 4 実施例のように、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の全体容量が各々異なる場合には、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間に充電率の差が発生する。

即ち、オン電流 I_{on} によって充電されるべき画素の全体容量が各々異なるので、 $\tau = RC$ における τ （充電時間）の差を齎してゲートオンタイムの短い大型パネルの液晶表示装置では充電率の差が発生する。これを防止するための液晶表示装置について第 5 及び第 6 実施例として以下で説明する。

【0064】

赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の全体容量、寄生容量及び TFT の W/L の比率が同一になるように形成した液晶表示装置を、実際数値を導入して第 5 実施例として図 10a 及び図 10b に示した。 10

図 10a は本発明による第 5 実施例の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示したものであり、図 10b は本発明による第 5 実施例の液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示したものである。

【0065】

赤色画素（または緑色画素）の全体容量を C_{rg} 、青色画素（または白色画素）の全体容量を C_{bw} 、赤色画素（または緑色画素）の TFT に電流が流れる時の抵抗を R_{rg} 、青色画素（または白色画素）の TFT に電流が流れる時の抵抗を R_{bw} とする時、赤色画素（または緑色画素）の充電時間は $\tau = R_{rg} \times C_{rg}$ 、青色画素（または白色画素）の充電時間は $\tau = R_{bw} \times C_{bw}$ であり、赤色画素（または緑色画素）の充電時間と青色画素（または白色画素）の充電時間を同一にすべきであるので、次の式 2 のように示されなければならない。 20

$$R_{rg} \times C_{rg} = R_{bw} \times C_{bw}$$

$$(V/I_{rg}) C_{rg} = (V/I_{bw}) C_{bw}$$

$$C_{rg} / C_{bw} = I_{rg} / I_{bw} \quad (2)$$

ここで、 I_{rg} は赤色画素（または緑色画素）の TFT に電圧が印加された時の TFT に流れる電流 I_{on} であり、 I_{bw} は青色画素（または白色画素）の TFT に電圧が印加された時の TFT に流れる電流 I_{on} である。したがって、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の全体容量の比率ほど赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の I_{on} の比率も同一であるとき、充電時間が同一になる。

【0066】

この時、TFT に電圧が印加された時の TFT に流れる電流 I_{on} は、式 3 の通りである。 30

$$I_{on} = (W/L) \mu C_{ox} (V_{gd} - V_{th})^2 \quad (3)$$

ここで、 W はソース電極からドレイン電極に電流が移動するチャンネルの幅であり、 L はソース電極からドレイン電極に電流が移動するチャンネルの長さであり、 μ はチャンネルの電子移動度であり、 C_{ox} はチャンネルを形成する半導体層とゲート電極の間の容量であり、 V_{th} はしきい電圧である。従って、式 3 を式 2 に適用すれば、

$$C_{rg} / C_{bw} = I_{rg} / I_{bw} = (W/L)_{rg} / (W/L)_{bw}$$

となる。

ここで、 $(W/L)_{rg}$ は赤色画素（または緑色画素）の TFT のチャンネルの幅と長さの比率であり、 $(W/L)_{bw}$ は青色画素（または白色画素）の TFT のチャンネルの幅と長さの比率である。 40

【0067】

したがって、赤色画素電極（または緑色画素電極）の面積と青色画素電極（または白色画素電極）の面積が各々異なる液晶表示装置において、赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の全体容量、寄生容量及び TFT の W/L の比率が同一になるように形成する場合、 V_{kb} の偏差は 0 であり、充電時間が各画素間で同一であるので、フリッカーのような現象が発生しない。

【0068】

赤色画素（または緑色画素）と青色画素（または白色画素）の間の全体容量、寄生容量 50

及びTFTのW/Lの比率が同一になるように形成した液晶表示装置を、実際数値を導入して第5実施例として図10a及び図10bに示した。

図10aは本発明による第5実施例の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示したものであり、図10bは本発明による第5実施例の液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示したものである。

【0069】

図10aに示すように、Clcr(またはClcg)は $2 \pm 10\%$ 、Cstr(またはCstg)は1、Cgdr(またはCgdg)は0.15、及び画素電極190RGと重畳する維持電極配線130RGの幅は $10\mu\text{m}$ 、(W/L)rgは $30/4\mu\text{m}$ である。

図10bに示すように、Clcb(またはClcw)は $1 \pm 10\%$ 、Cstb(またはCstw)は1、Cgdb(またはCgdw)は0.1、及び画素電極190BWと重畳する維持電極配線130BWの幅は $10\mu\text{m}$ 、(W/L)bwは $20/4\mu\text{m}$ である。

そして、図10a及び図10bに示すように、赤色画素電極(または緑色画素電極)190RGの面積と青色画素電極(または白色画素電極)190BWの面積比率は2:1である。したがって、CrgとCbw間の比率、Cgdr(またはCgdg)とCgdb(またはCgdw)間の比率、及び(W/L)rgと(W/L)bw間の比率は3:2で同一であってVkbの偏差は0であり、充電時間が各画素間で同一であるので、フリッカーのような現象が発生しない。即ち、第5実施例は、第3実施例における充電時間が各々異なるという問題点を解消した発明である。

【0070】

そして、赤色画素(または緑色画素)と青色画素(または白色画素)の間の全体容量、液晶容量、寄生容量、及びTFTのW/Lの比率が同一になるように形成した液晶表示装置を実際数値を導入して第6実施例として図11a及び図11bに示した。

図11aは本発明による第6実施例の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示したものであり、図11bは本発明による第6実施例の液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示したものである。

図11aに示すように、Clcr(またはClcg)は $2 \pm 10\%$ 、Cstr(またはCstg)は2、Cgdr(またはCgdg)は0.2、及び画素電極190RGと重畳する維持電極配線130RGの幅は $20\mu\text{m}$ 、(W/L)rgは $40/4\mu\text{m}$ である。

図11bに示すように、Clcb(またはClcw)は $1 \pm 10\%$ 、Cstb(またはCstw)は1、Cgdb(またはCgdw)は0.1、及び画素電極190BWと重畳する維持電極配線130BWの幅は $10\mu\text{m}$ 、(W/L)bwは $20/4\mu\text{m}$ である。

【0071】

そして、図11a及び図11bに示すように、赤色画素電極(または緑色画素電極)190RGの面積と青色画素電極(または白色画素電極)190BWの面積比率は2:1である。したがって、赤色画素電極(または緑色画素電極)190RGと青色画素電極(または白色画素電極)190BWの面積比率、CrgとCbw間の比率、Clcr(またはClcg)とClcb(またはClcw)間の比率、Cstr(またはCstg)とCstb(またはCstw)間の比率、Cgdr(またはCgdg)とCgdb(またはCgdw)間の比率、及び(W/L)rgと(W/L)bw間の比率は2:1と同一であって、Vkbの偏差は0であり、充電時間も各画素間で同一であるので、フリッカーのような現象が発生しない。即ち、第6実施例は第4実施例における充電時間が各々異なる問題点を解消した発明である。

【0072】

本発明の実施例では、赤色画素(または緑色画素)と青色画素(または白色画素)の間の液晶容量の比率が2:1である場合に関連して、様々な方法でVkb偏差を減少させる方法を説明したが、赤色画素(または緑色画素)と青色画素(または白色画素)の間の液晶容量の比率が2:1でない場合にも適用することができる。

また、本発明の実施例ではP2型RGBW画素構造を実施例として説明したが、青色画素電極の面積を増加させたペントイルマトリクス型画素構造(図12a参照)、青色及び白色画素電極の面積を減らしたP1型RGBW画素構造(図12b参照)、青色及び白色画素電極の面積を減らしたストライプ型配列方式のRGBW画素構造(図12c参照)、白

色画素電極の面積を減らしたP2型RGBW画素構造(図12d参照)の場合にも、青色画素電極または白色画素電極の面積が赤色画素電極または白色画素電極の面積と異なるので、本発明が適用できる。

【0073】

以上、添付した図面に示された実施例を参考にして説明したが、これは例示的なものに過ぎず、該当技術分野における通常の知識を有する者であれば、本発明に基づいて様々な変形及び均等な他の実施例が可能であることが理解できるであろう。よって、本発明の真の技術的保護範囲は添付された特許請求の範囲によって決められなければならない。

【図面の簡単な説明】

【0074】

10

【図1】本発明の第1実施例による液晶表示装置の画素配置図である。

【図2】本発明の第1実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図である。

【図3a】図2の薄膜トランジスタ表示板のIIIIa-IIIIa'線による断面図である。

【図3b】図2の薄膜トランジスタ表示板のIIIIb-IIIIb'線による断面図である。

【図4a】従来液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示した図である。

【図4b】従来液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示した図である。

【図5a】本発明の第1実施例による液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示した図である。 20

【図5b】本発明の第1実施例による液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示した図である。

【図6a】本発明の第2実施例による液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示した図である。

【図6b】本発明の第2実施例による液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示した図である。

【図7a】本発明による第3実施例の液晶表示装置におけるトランジスタ部分を拡大示したもので、青色画素(または白色画素)のゲート電極とドレイン電極が重なって形成される寄生容量Cgdb(またはCgdw)を表示した図である。 30

【図7b】本発明による第3実施例の液晶表示装置におけるトランジスタ部分を拡大示したもので、赤色画素(または緑色画素)のゲート電極とドレイン電極が重なって形成される寄生容量Cgdr(またはCgdg)を表示した図である。

【図8a】本発明による第3実施例の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示した図である。

【図8b】従来液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示した図である。

【図9a】本発明による第4実施例の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示した図である。

【図9b】本発明による第4実施例の液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示した図である。 40

【図10a】本発明による第5実施例の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示した図である。

【図10b】本発明による第5実施例の液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示した図である。

【図11a】本発明による第6実施例の液晶表示装置であって、赤色画素電極または緑色画素電極を有する画素を示した図である。

【図11b】本発明による第6実施例の液晶表示装置であって、青色画素電極または白色画素電極を有する画素を示した図である。

【図12a】青色画素電極の面積を増加させたペンタイルマトリクス型画素構造を示した 50

図である。

【図 1 2 b】青色及び白色画素電極の面積を減らした P 1 型 R G B W 画素構造を示した図である。

【図 1 2 c】青色及び白色画素電極の面積を減らしたストライプ型配列方式の R G B W 画素構造を示した図である。

【図 1 2 d】白色画素電極の面積を減らした P2 型 R G B W 画素構造を示した図である。

【符号の説明】

【 0 0 7 5 】

1 1 0 基板

1 2 1 a、 1 2 1 b、 1 2 9 a、 1 2 9 b ゲート線

1 2 4 a、 1 2 4 b ゲート電極

1 4 0 ゲート絶縁膜

1 5 1、 1 5 4 半導體

1 6 1、1 6 3、1 6 5 抵抗性接触部材

1 7 1 a、 1 7 1 b、 1 7 1 c、 1 7 9 a、 1 7 9 b、 1 7 9 c データ線

1 7 3 a、 1 7 3 b、 1 7 3 c ソース電極

175 a、175 b、175 c ドレイン電極

1 8 0 保護膜


1 3 0 維持電極配線

1 8 1 a、1 8 1 b、1 8 2 a、1 8 2 b、1 8 2 c、1 8 5 Ra、1 8 5 Ga、1 8 5 B、1 8 5 Rb、1 8 5 Gb、1 8 5 W 接触孔


1 9 0 Ra、 1 9 0 Rb、 1 9 0 Ga、 1 9 0 Gb、 1 9 0 B、 1 9 0 W 画素電極

8 1 a、 8 1 b、 8 2 a、 8 2 b、 8 2 c 接觸補助部材


【 図 1 】

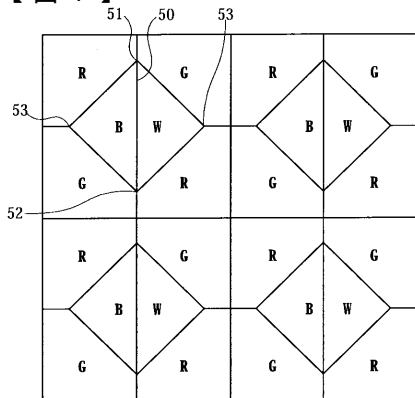


【圖 2】

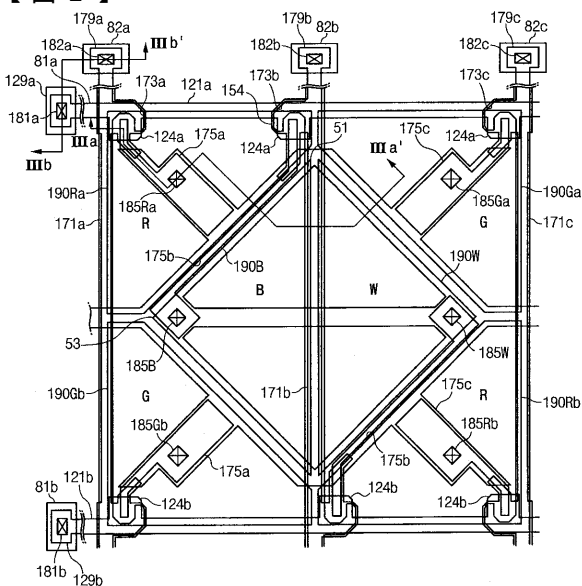


【図 5 a】

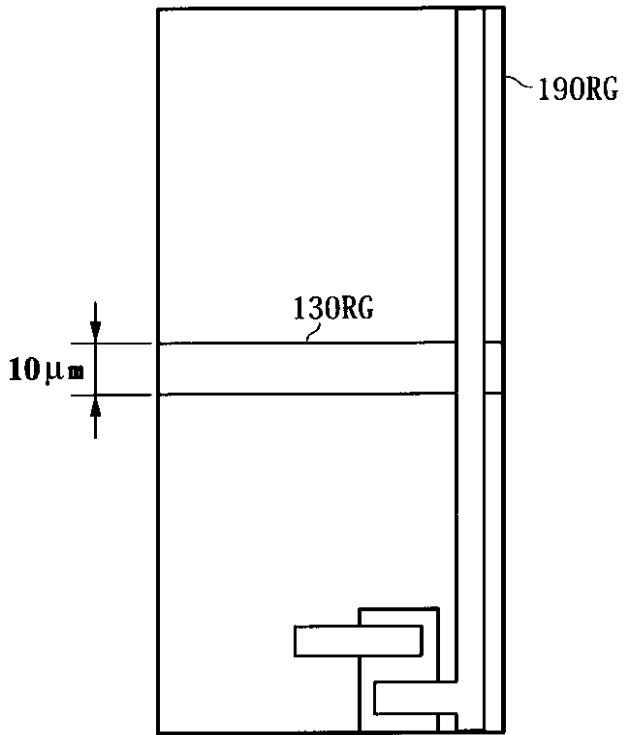


【図 5 b】

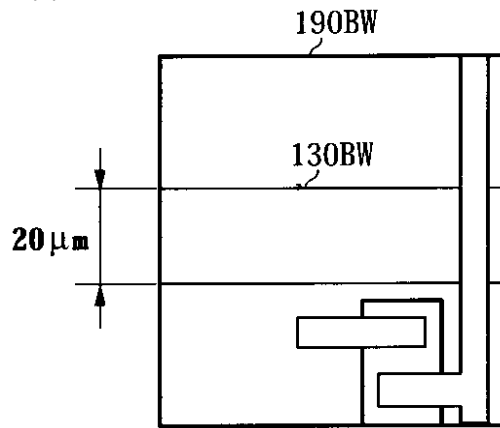


【図 6 a】

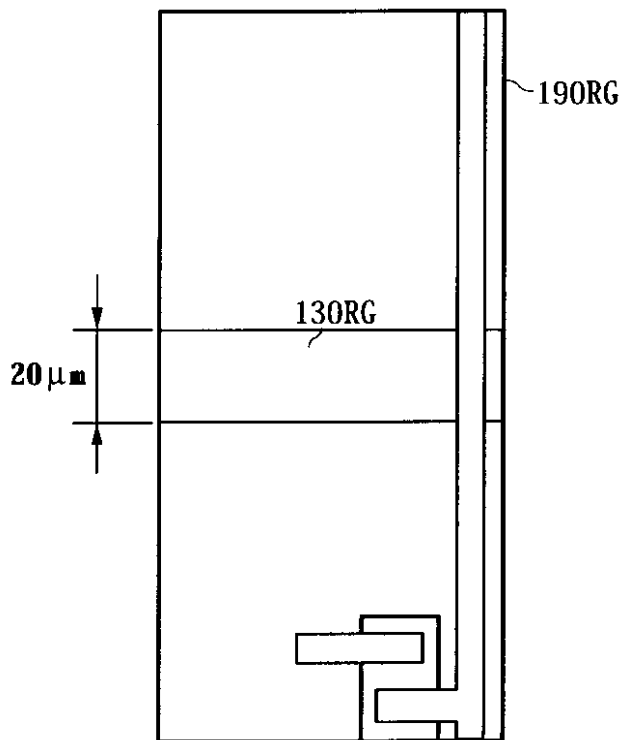


【図 6 b】

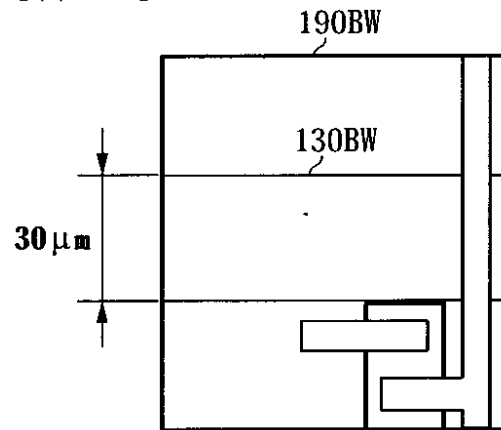


【図 7 a】

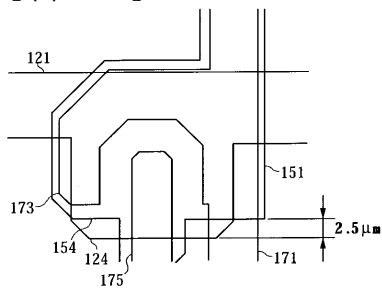


【図 7 b】

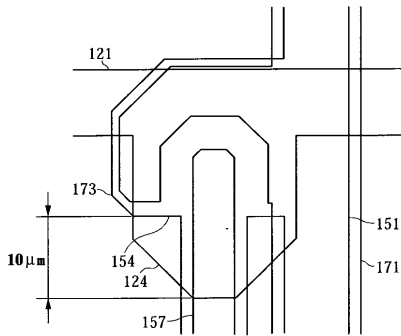


【図 8 a】

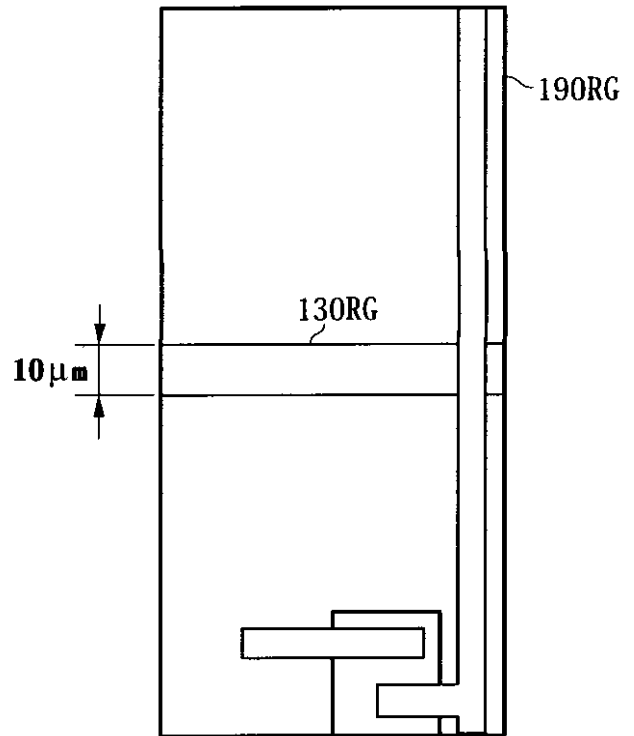


【図 8 b】

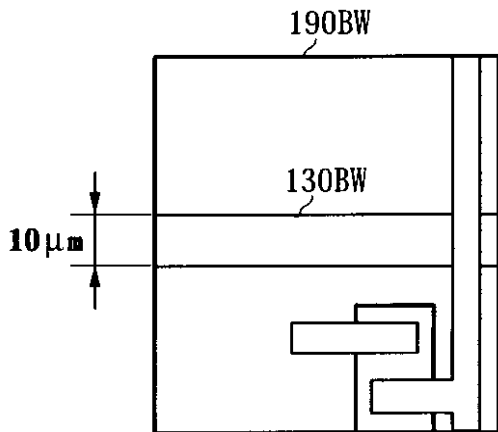


【図 9 a】

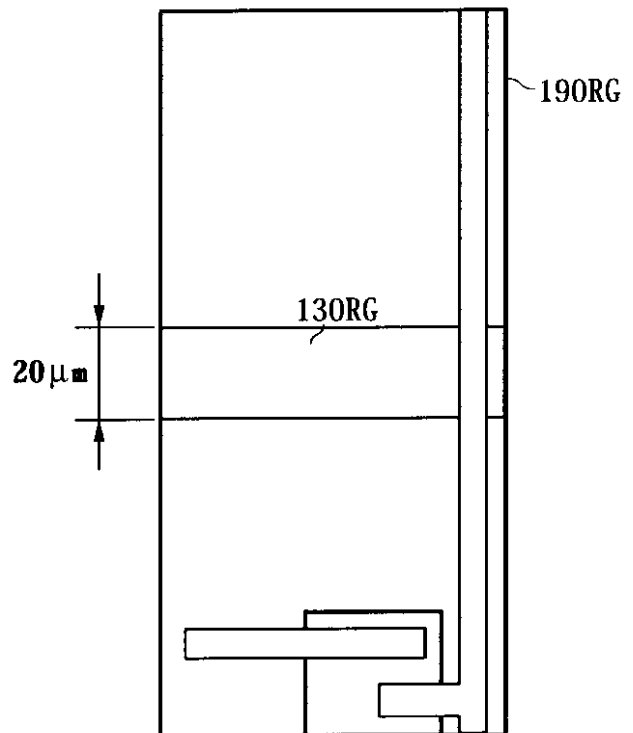


【図 9 b】

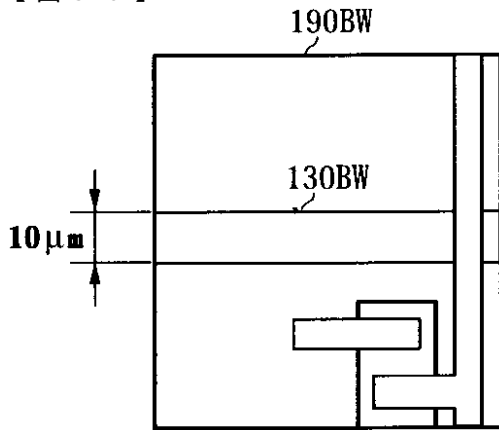


【図 10 a】

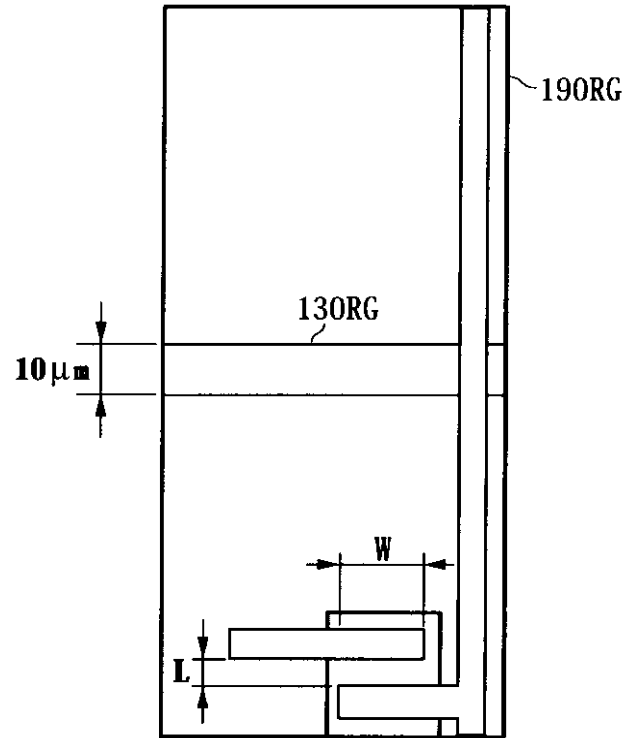

【図 10 b】

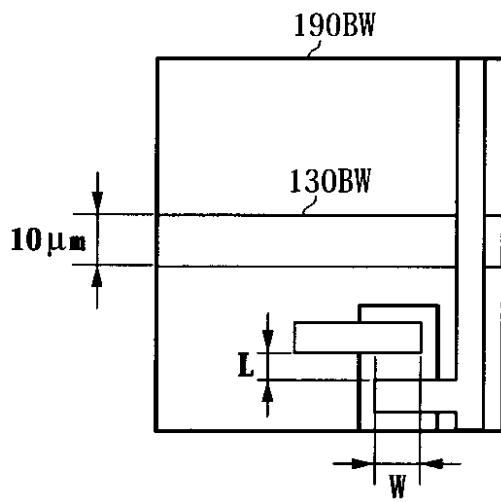

【図 11 a】

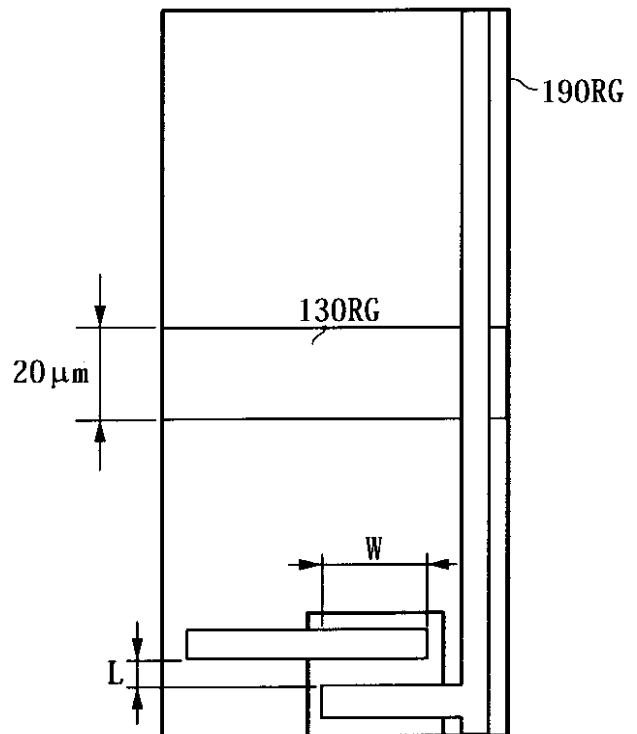

フロントページの続き

(74)代理人 100096068

弁理士 大塚 住江

(72)発明者 シン・キョン - ジュ

大韓民国京畿道龍仁市器興邑甫羅里 2 8 9 - 1 2 番地 サムジョンソンビマウル 1 0 2 棟 5 0 4 号

(72)発明者 蔡 鍾 哲

大韓民国ソウル市麻浦区新孔徳洞 三星アパート 1 0 2 棟 2 0 0 1 号

F ターム(参考) 2H091 FA02Y FA50Y FD01 FD04 GA03 LA15 LA20

2H092 GA12 GA23 JB61 JB62 NA01 NA07 PA08

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2005099797A	公开(公告)日	2005-04-14
申请号	JP2004264847	申请日	2004-09-13
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子有限公司		
[标]发明人	シンキョンジュ 蔡鍾哲		
发明人	シン・キョン-ジュ 蔡 鍾 哲		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/1343 G02F1/1345		
CPC分类号	G02F1/133514 G02F2201/52 G09G2300/0452		
FI分类号	G02F1/1335.515 G02F1/1343 G02F1/1345		
F-TERM分类号	2H091/FA02Y 2H091/FA50Y 2H091/FD01 2H091/FD04 2H091/GA03 2H091/LA15 2H091/LA20 2H092/GA12 2H092/GA23 2H092/JB61 2H092/JB62 2H092/NA01 2H092/NA07 2H092/PA08 2H092/JA42 2H191/FA02Y 2H191/FA96Y 2H191/FD01 2H191/FD04 2H191/GA05 2H191/LA19 2H191/LA27 2H291/FA02Y 2H291/FA96Y 2H291/FD01 2H291/FD04 2H291/GA05 2H291/LA19 2H291/LA27		
代理人(译)	小林 泰 千叶昭夫		
优先权	1020030066483 2003-09-25 KR		
其他公开文献	JP4851696B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决方案：液晶显示装置包括绝缘基板，在绝缘基板上沿行方向形成的多个栅极线，以及在绝缘基板上形成的多个像素电极，多个数据线，其在绝缘基板上沿列方向形成并且与栅极线交叉，同时绝缘；多个开关元件，连接到栅极线和数据线；以及多个电极，连接到开关元件和由与像素电极相对应的红色像素，绿色像素，蓝色像素和白色像素形成的点连续排列。调整像素电极190RG和维持电极13RG的宽度（叠加区域）等，使得所有的点以红色像素，绿色像素，蓝色像素和白色像素的比率等于全部容量，液晶容量的比率，保持容量的比率和点中的寄生电容的比率，并且长度L与每个像素的沟道的宽度W的比率 W/L 也相等。

