



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209360736 U

(45)授权公告日 2019.09.10

(21)申请号 201822144897.1

(22)申请日 2018.12.20

(73)专利权人 深圳先进技术研究院

地址 518055 广东省深圳市南山区西丽深  
圳大学城学苑大道1068号

(72)发明人 郑海荣 夏向向 蔡飞燕 马腾  
周慧 李飞 刘佳妹 王丛知

(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司  
11332

代理人 孟金喆

(51)Int.Cl.

A61B 8/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

声波聚焦透镜及超声成像装置

(57)摘要

本实用新型实施例公开了一种声波聚焦透镜及超声成像装置,声波聚焦透镜结构简单,包括:多个同心的圆环,相邻两个圆环构成一个狭缝;其中,圆环由刚性材料制成,各圆环的厚度相同,声波聚焦透镜中的狭缝由里向外依次变窄,该结构易于加工,造价低廉,与平面超声换能器配合,使用灵活,通过改变超声换能器发射声波的频率即可实现不同深度物体的成像。

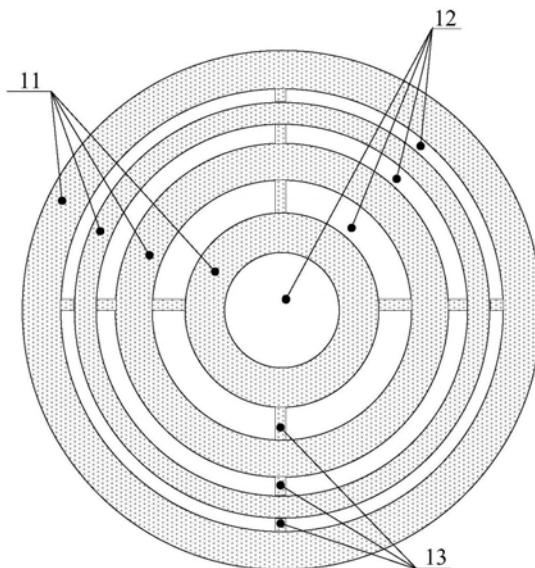

1. 一种声波聚焦透镜，其特征在于，包括：

多个同心的圆环，相邻两个圆环构成一个狭缝；

其中，所述圆环由刚性材料制成，各圆环的厚度相同，所述声波聚焦透镜中的狭缝由里向外依次变窄。

2. 根据权利要求1所述的声波聚焦透镜，其特征在于，所述圆环的宽度和所述狭缝的宽度根据菲涅耳衍射公式确定。

3. 根据权利要求2所述的声波聚焦透镜，其特征在于，所述圆环的宽度和所述狭缝的宽度通过如下公式确定：

$$r_n = \sqrt{n\lambda F + \left(\frac{n\lambda}{2}\right)^2},$$

$$d_i (i=1) = r_1,$$

$$d_i (i>1) = r_i - r_j,$$

其中， $r_n$ 表示第n个菲涅耳区域的半径； $\lambda=c/f$ 表示平面超声换能器发射的声波的波长， $c$ 表示声速， $f$ 表示平面超声换能器发射的声波的中心频率； $F$ 表示预设焦距； $d_i (i=1)$ 表示中心圆孔的半径； $d_i (i>1)$ 表示圆环或除中心圆孔以外其他狭缝的宽度； $r_i$ 表示包含第i个圆环或狭缝的最小菲涅耳区域的半径， $r_j$ 表示所述最小菲涅耳区域内，小于所述最小菲涅耳区域的最大的菲涅耳区域的半径。

4. 根据权利要求1所述的声波聚焦透镜，其特征在于，所述圆环的厚度大于平面超声换能器发射声波的中心频率对应的波长的两倍。

5. 一种超声成像装置，其特征在于，包括：

平面超声换能器；

位于所述平面超声换能器前方，用于对所述平面超声换能器发射的声波进行聚焦的声波聚焦透镜；所述声波聚焦透镜包括：多个同心的圆环，相邻两个圆环构成一个狭缝；其中，所述圆环由刚性材料制成，各圆环的厚度相同，所述声波聚焦透镜中的狭缝由里向外依次变窄；

与所述平面超声换能器连接的控制器，用于调节所述平面超声换能器的发射声波的频率，以改变所述声波聚焦透镜的聚焦深度。

6. 根据权利要求5所述的超声成像装置，其特征在于，所述圆环的宽度和所述狭缝的宽度根据菲涅耳衍射公式确定。

7. 根据权利要求6所述的超声成像装置，其特征在于，所述圆环的宽度和所述狭缝的宽度通过如下公式确定：

$$r_n = \sqrt{n\lambda F + \left(\frac{n\lambda}{2}\right)^2},$$

$$d_i (i=1) = r_1,$$

$$d_i (i>1) = r_i - r_j,$$

其中， $r_n$ 表示第n个菲涅耳区域的半径； $\lambda=c/f$ 表示平面超声换能器发射的声波的波长， $c$ 表示声速， $f$ 表示平面超声换能器发射的声波的中心频率； $F$ 表示预设焦距； $d_i (i=1)$ 表示

中心圆孔的半径;  $d_i$  ( $i > 1$ ) 表示圆环或除中心圆孔以外其他狭缝的宽度;  $r_i$  表示包含第  $i$  个圆环或狭缝的最小菲涅耳区域的半径,  $r_j$  表示所述最小菲涅耳区域内, 小于所述最小菲涅耳区域的最大的菲涅耳区域的半径。

8. 根据权利要求5所述的超声成像装置, 其特征在于, 所述圆环的厚度大于平面超声换能器发射声波的中心频率对应的波长的两倍。

## 声波聚焦透镜及超声成像装置

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及超声成像技术领域,更具体地说,涉及一种声波聚焦透镜及超声成像装置。

### 背景技术

[0002] 超声成像近年来一直是医学领域的研究热点,它主要是利用超声声束扫描人体,通过对反射信号的接收、处理,以获得体内器官的图像。

[0003] 超声成像装置大多是通过单振源超声聚焦换能器或阵列式超声聚焦换能器形成聚焦超声声场,以实现成像效果。

[0004] 然而,目前的超声成像装置仅能实现单一聚焦深度的超声声场,若需要改变聚焦深度,则需要更换超声成像装置,给用户带来不便。

### 实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种声波聚焦透镜及超声成像装置,以至少部分的克服现有技术中存在的技术问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

[0007] 一种声波聚焦透镜,包括:

[0008] 多个同心的圆环,相邻两个圆环构成一个狭缝;

[0009] 其中,所述圆环由刚性材料制成,各圆环的厚度相同,所述声波聚焦透镜中的狭缝由里向外依次变窄。

[0010] 上述声波聚焦透镜,优选的,所述圆环的宽度和所述狭缝的宽度根据菲涅耳衍射公式确定。

[0011] 上述声波聚焦透镜,优选的,所述圆环的宽度和所述狭缝的宽度通过如下公式确定:

$$[0012] r_n = \sqrt{n\lambda F + \left(\frac{n\lambda}{2}\right)^2},$$

[0013]  $d_i (i=1) = r_1,$

[0014]  $d_i (i>1) = r_i - r_j,$

[0015] 其中,  $r_n$  表示第  $n$  个菲涅耳区域的半径;  $\lambda = c/f$  表示平面超声换能器发射的声波的波长,  $c$  表示声速,  $f$  表示平面超声换能器发射的声波的中心频率;  $F$  表示预设焦距;  $d_i (i=1)$  表示中心圆孔的半径;  $d_i (i>1)$  表示圆环或除中心圆孔以外其他狭缝的宽度;  $r_i$  表示包含第  $i$  个圆环或狭缝的最小菲涅耳区域的半径,  $r_j$  表示所述最小菲涅耳区域内, 小于所述最小菲涅耳区域的最大的菲涅耳区域的半径。

[0016] 上述声波聚焦透镜,优选的,所述圆环的厚度大于平面超声换能器发射声波的中心频率对应的波长的两倍。

[0017] 一种超声成像装置,包括:

[0018] 平面超声换能器;

[0019] 位于所述平面超声换能器前方,用于对所述平面超声换能器发射的声波进行聚焦的声波聚焦透镜;所述声波聚焦透镜包括:多个同心的圆环,相邻两个圆环构成一个狭缝;其中,所述圆环由刚性材料制成,各圆环的厚度相同,所述声波聚焦透镜中的狭缝由里向外依次变窄;

[0020] 与所述平面超声换能器连接的控制器,用于调节所述平面超声换能器的发射声波的频率,以改变所述声波聚焦透镜的聚焦深度。

[0021] 上述超声成像装置,优选的,所述圆环的宽度和所述狭缝的宽度根据菲涅耳衍射公式确定。

[0022] 上述超声成像装置,优选的,所述圆环的宽度和所述狭缝的宽度通过如下公式确定:

$$[0023] r_n = \sqrt{n\lambda F + \left(\frac{n\lambda}{2}\right)^2},$$

[0024]  $d_i (i=1) = r_1,$

[0025]  $d_i (i>1) = r_i - r_j,$

[0026] 其中,  $r_n$  表示第n个菲涅耳区域的半径;  $\lambda = c/f$  表示平面超声换能器发射的声波的波长,  $c$  表示声速,  $f$  表示平面超声换能器发射的声波的中心频率;  $F$  表示预设焦距;  $d_i (i=1)$  表示中心圆孔的半径;  $d_i (i>1)$  表示圆环或除中心圆孔以外其他狭缝的宽度;  $r_i$  表示包含第i个圆环或狭缝的最小菲涅耳区域的半径,  $r_j$  表示所述最小菲涅耳区域内, 小于所述最小菲涅耳区域的最大的菲涅耳区域的半径。

[0027] 上述超声成像装置,优选的,所述圆环的厚度大于平面超声换能器发射声波的中心频率对应的波长的两倍。

[0028] 通过以上方案可知,本实用新型提供的一种声波聚焦透镜及超声成像装置,声波聚焦透镜结构简单,易于加工,造价低廉,与平面超声换能器配合,使用灵活,通过改变超声换能器发射声波的频率即可实现不同深度物体的成像。

## 附图说明

[0029] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0030] 图1为本实用新型实施例提供的声波聚焦透镜的一种结构示意图;

[0031] 图2为本实用新型实施例提供的超声成像装置的一种结构示意图。

[0032] 说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的部分,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本实用新型的实施例能够以除了在这里图示的以外的顺序实施。

## 具体实施方式

[0033] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0034] 请参阅图1,图1为本实用新型实施例提供的声波聚焦透镜的一种结构示意图。

[0035] 本实用新型提供的声波聚焦透镜由多个同心圆环11构成,相邻两个同心圆环构成一个狭缝12,由于圆环同心,因此所构成狭缝也是环形的。其中,中心的圆孔可以视为一个特殊的狭缝。

[0036] 每个圆环均由刚性材料制成,各个圆环的厚度相同,该声波聚焦透镜中的狭缝由里向外依次变窄。

[0037] 可选的,圆环可以为硅制圆环,或者,可以为金属圆环,例如铝制圆环,或者,钢制圆环等。

[0038] 可选的由于声波聚焦透镜是与平面超声换能器配合使用的,可以根据平面超声换能器发射的声波的频率来确定圆环的材质。例如,若平面超声换能器发射的声波的中心频率比较高(如10MHz以上),由于平面超声换能器的体积比较小,相应的圆环可以选择硅片等易加工微结构的材料来制作圆环,若平面超声换能器发射的声波的中心频率比较低(如小于10MHz),由于平面超声换能器的体积比较大,此时可选择金属材料制作圆环,当然,此时也可以选择硅片制作圆环。

[0039] 圆环之间可以通过支撑结构13连接,以便多个同心圆环构成一个整体。

[0040] 在一可选的实施例中,圆环11的宽度和狭缝12的宽度是根据菲涅耳衍射公式确定的。如图1所示:

[0041] 狹缝a(即声波聚焦透镜中心的圆孔)构成一个菲涅耳区域;

[0042] 狹缝a和圆环b构成一个菲涅耳区域;

[0043] 狹缝a、圆环b和狭缝c构成一个菲涅耳区域;

[0044] 狹缝a、圆环b、狭缝c和圆环d构成一个菲涅耳区域;

[0045] 狹缝a、圆环b、狭缝c、圆环d和狭缝e构成一个菲涅耳区域;

[0046] 狹缝a、圆环b、狭缝c、圆环d、狭缝e和圆环f构成一个菲涅耳区域;

[0047] 狹缝a、圆环b、狭缝c、圆环d、狭缝e、圆环f和狭缝g构成一个菲涅耳区域;

[0048] 狹缝a、圆环b、狭缝c、圆环d、狭缝e、圆环f、狭缝g和圆环h构成一个菲涅耳区域。

[0049] 为便于叙述,本实用新型将菲涅耳区域按照半径由小到大依次编号为1,2,3,.....,N。则图1所示示例中,

[0050] 狹缝a构成第1个菲涅耳区域;

[0051] 狹缝a和圆环b构成第2个菲涅耳区域;

[0052] 狹缝a、圆环b和狭缝c构成第3个菲涅耳区域;

[0053] 狹缝a、圆环b、狭缝c和圆环d构成第4个菲涅耳区域;

[0054] 狹缝a、圆环b、狭缝c、圆环d和狭缝e构成第5个菲涅耳区域;

[0055] 狹缝a、圆环b、狭缝c、圆环d、狭缝e和圆环f构成第6个菲涅耳区域;

[0056] 狹缝a、圆环b、狭缝c、圆环d、狭缝e、圆环f和狭缝g构成第7个菲涅耳区域;

- [0057] 狹縫a、圓環b、狹縫c、圓環d、狹縫e、圓環f、狹縫g和圓環h構成第8個菲涅耳區域。  
 [0058] 具體的，圓環11的寬度和狹縫12的寬度是根據如下公式確定：

$$[0059] r_s = \sqrt{n\lambda F + \left(\frac{n\lambda}{2}\right)^2},$$

[0060]  $d_i (i=1) = r_1,$

[0061]  $d_i (i>1) = r_i - r_j,$

[0062] 其中， $r_n$ 表示第n ( $n=1, 2, 3, \dots, N$ ) 個菲涅耳區域的半徑； $\lambda=c/f$ 表示平面超聲換能器發射的聲波的波長， $c$ 表示聲速， $f$ 表示平面超聲換能器發射的聲波的中心頻率； $F$ 表示預設焦距； $d_i (i=1)$ 表示中心圓孔的半徑； $d_i (i>1)$ 表示圓環或除中心圓孔以外其他狹縫的寬度； $r_i$ 表示包含第i個圓環或狹縫的最小菲涅耳區域的半徑， $r_j$ 表示上述最小菲涅耳區域內，小於上述最小菲涅耳區域的最大的菲涅耳區域的半徑。這裡提到的平面超聲換能器是指需要與聲波聚焦透鏡配合使用的平面超聲換能器。

[0063] 例如，圓環b的寬度為第2個菲涅耳區域的半徑減去第1個菲涅耳區域的半徑。

[0064] 狹縫c的寬度為第3個菲涅耳區域的半徑減去第2個菲涅耳區域的半徑。

[0065] 圓環d的寬度為第4個菲涅耳區域的半徑減去第3個菲涅耳區域的半徑。

[0066] 狹縫e的寬度為第5個菲涅耳區域的半徑減去第4個菲涅耳區域的半徑。

[0067] 圓環f的寬度為第6個菲涅耳區域的半徑減去第5個菲涅耳區域的半徑。

[0068] 狹縫g的寬度為第7個菲涅耳區域的半徑減去第6個菲涅耳區域的半徑。

[0069] 圓環h的寬度為第8個菲涅耳區域的半徑減去第7個菲涅耳區域的半徑。

[0070] 通過上述方式計算得到的圓環11的寬度和狹縫12的寬度，使得聲波聚焦透鏡可以實現具有精確焦距的聚焦聲束，還可以在較大頻率範圍（該較大頻率範圍大於平面超聲換能器自身的工作頻率範圍）內調整頻率，從而相應的調整焦距和焦斑縱向寬度。其中，當平面超聲換能器發射的聲波的頻率為中心頻率時，聲波聚焦透鏡的焦距就是F，當平面超聲換能器發射的聲波的頻率改變時，聲波聚焦透鏡的焦距也就隨之改變了。

[0071] 在一可選的實施例中，圓環的厚度大於聲波波長的兩倍。該聲波波長是指平面超聲換能器發射聲波的中心頻率對應的波長。也就是說，配合不同中心頻率的平面超聲換能器，聲波聚焦透鏡的厚度不同。通過該結構，可以減少固體材料共振對聲場的影響，降低焦點周圍出現旁瓣現象的概率。

[0072] 基於上述聲波聚焦透鏡，本實用新型還提供一種超聲成像裝置，該超聲成像裝置的一種結構示意圖如圖2所示，可以包括：

[0073] 平面超聲換能器21，聲波聚焦透鏡22和控制器23；其中，

[0074] 聲波聚焦透鏡22位於平面超聲換能器21前方，即位於平面超聲換能器21發射聲波的方向上，用於對平面超聲換能器21發射的聲波進行聚焦；其中，聲波聚焦透鏡22的結構如前所述，這裡不再贅述。

[0075] 控制器23與平面超聲換能器21電連接，用於調節平面超聲換能器21的發射聲波的頻率，以改變聲波聚焦透鏡22的聚焦深度。

[0076] 本實用新型中，平面超聲換能器21發射的聲波的頻率不同，聲波聚焦透鏡22對平面超聲換能器21發射的聲波的聚焦的深度不同，從而可以通過改變平面超聲換能器21發射

的声波的频率来调控聚焦深度,实现对所作用物体(患有疾病的人或动物)的不同深度区域进行成像。

[0077] 可选的,平面超声换能器21可以是单振源超声聚焦换能器,也可以是阵列式超声聚焦换能器。

[0078] 本实用新型提供的声波聚焦透镜,结构简单,易于加工,造价低廉,与平面超声换能器配合,使用灵活,通过改变超声换能器发射声波的频率即可实现不同深度物体的成像。

[0079] 需要说明的是,本实用新型提供的声波聚焦透镜,除了可以用于高频超声声波的聚焦外,也可以用于其它频率的超声声波的聚焦,例如,可以用于低频声波的聚焦,即可以与发射低频声波的超声换能器配合使用,同样可以通过改变超声换能器发射声波的频率即可实现不同深度物体的成像。

[0080] 另外,本实用新型提供的声波聚焦透镜除了可以应用于超声成像外,还可以适用于其它超声探测相关的应用,例如,超声治疗,超声手术等。

[0081] 本实用新型中,超声成像装置的使用环境可以是水(如耦合剂),也可以是空气。

[0082] 本领域普通技术人员可以意识到,在本实用新型所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置,可以通过其它的方式实现。

[0083] 应当理解,本实用新型实施例中,从权、各个实施例、特征可以互相组合结合,都能实现解决前述技术问题。

[0084] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

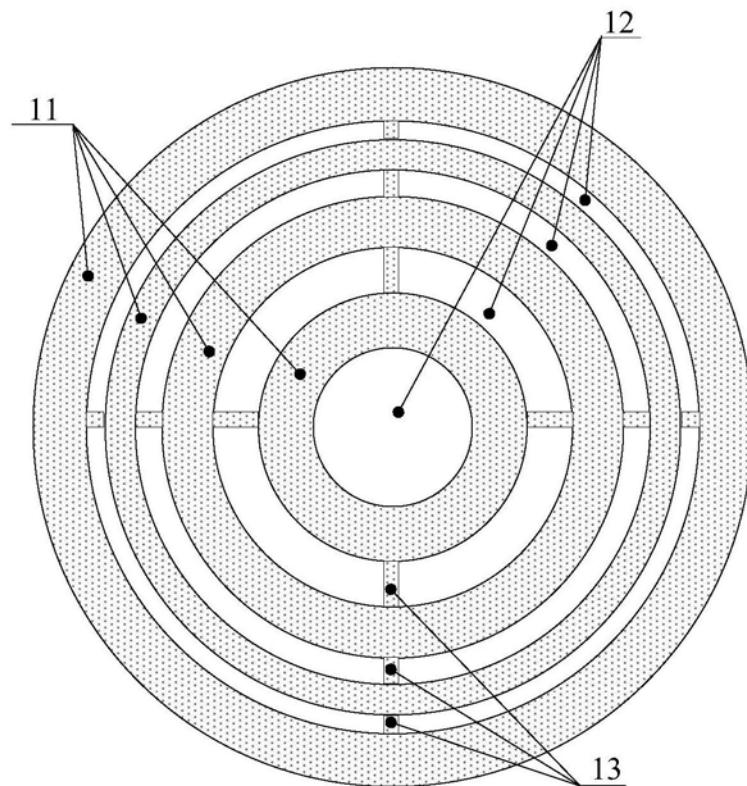


图1

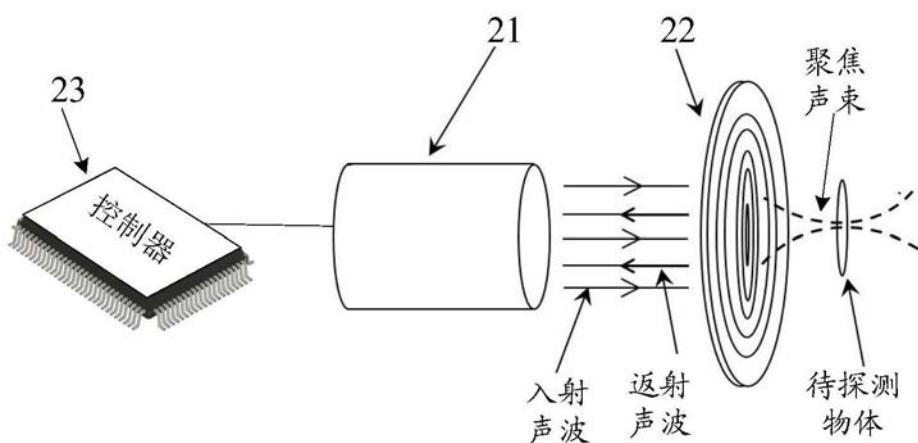


图2

专利名称(译)	声波聚焦透镜及超声成像装置		
公开(公告)号	<a href="#">CN209360736U</a>	公开(公告)日	2019-09-10
申请号	CN201822144897.1	申请日	2018-12-20
[标]申请(专利权)人(译)	深圳先进技术研究院		
申请(专利权)人(译)	深圳先进技术研究院		
当前申请(专利权)人(译)	深圳先进技术研究院		
[标]发明人	郑海荣 夏向向 蔡飞燕 马腾 周慧 李飞 刘佳妹 王丛知		
发明人	郑海荣 夏向向 蔡飞燕 马腾 周慧 李飞 刘佳妹 王丛知		
IPC分类号	A61B8/00		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a> <a href="#">Sipo</a>		

**摘要(译)**

本实用新型实施例公开了一种声波聚焦透镜及超声成像装置，声波聚焦透镜结构简单，包括：多个同心的圆环，相邻两个圆环构成一个狭缝；其中，圆环由刚性材料制成，各圆环的厚度相同，声波聚焦透镜中的狭缝由里向外依次变窄，该结构易于加工，造价低廉，与平面超声换能器配合，使用灵活，通过改变超声换能器发射声波的频率即可实现不同深度物体的成像。

