



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103824871 B

(45)授权公告日 2019.05.07

(21)申请号 201310181331.5

(51)Int.CI.

(22)申请日 2013.05.16

H01L 27/32(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

H01L 51/52(2006.01)

申请公布号 CN 103824871 A

H01L 51/56(2006.01)

(43)申请公布日 2014.05.28

(56)对比文件

(30)优先权数据

CN 101160001 A, 2008.04.09,

10-2012-0131115 2012.11.19 KR

CN 203339167 U, 2013.12.11,

(73)专利权人 三星显示有限公司

CN 101160001 A, 2008.04.09,

地址 韩国京畿道龙仁市

US 2007/0281174 A1, 2007.12.06,

(72)发明人 李政烈 赵尹衡 韩旭

CN 101794810 A, 2010.08.04,

(74)专利代理机构 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286

US 2010/0200846 A1, 2010.08.12,

代理人 刘灿强 王占杰

CN 102683381 A, 2012.09.19,

US 2008305360 A1, 2008.12.11,

CN 101764145 A, 2010.06.30,

审查员 杨敏


权利要求书3页 说明书9页 附图3页

(54)发明名称

有机发光显示系统及其制造方法

(57)摘要

公开了一种有机发光显示系统及其制造方法。在一个方面，所述有机发光显示系统包括：基板；显示单元，在基板上限定有源区并且包括多个薄膜晶体管(TFT)；包封层，密封显示单元并且具有至少顺序地堆叠有第一无机膜、第一有机膜和第二无机膜的堆叠结构。TFT包括有源层、栅电极、源电极、漏电极以及设置在栅电极与源电极之间和栅电极与漏电极之间的层间绝缘膜，其中，第二无机膜在基本在有源区外部的点处直接接触层间绝缘膜。因此，在各种实施例中，因为防止了薄膜包封层的无机层破裂，所以可以减少或者防止了外部湿气或氧渗入到显示单元的有源区中。

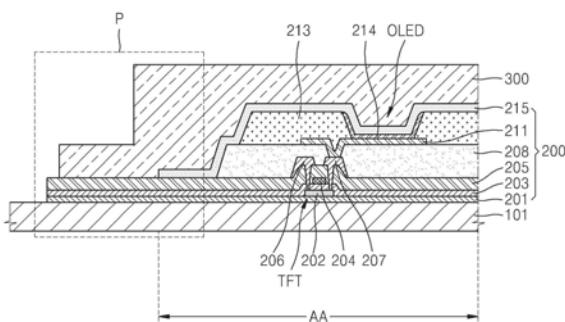

B

CN 103824871 B

1. 一种有机发光显示系统,所述有机发光显示系统包括:

基板;

显示单元,在基板上限定有源区并且包括多个薄膜晶体管;

包封层,密封显示单元,并且具有至少顺序地堆叠有第一无机膜、第一有机膜和第二无机膜的堆叠结构;以及

保护层,形成在包封层和显示单元之间,

其中,薄膜晶体管包括有源层、栅电极、源电极、漏电极以及设置在栅电极与源电极之间和栅电极与漏电极之间的层间绝缘膜,

其中,第二无机膜的覆盖区域比第一无机膜和第一有机膜中的每个的覆盖区域大,第二无机膜在有源区外部的点处直接接触层间绝缘膜,并且第二无机膜和层间绝缘膜由相同的材料形成。

2. 根据权利要求1所述的有机发光显示系统,其中,所述材料是氮化硅。

3. 根据权利要求1所述的有机发光显示系统,其中,显示单元还包括有机发光装置,

其中,有机发光装置包括:

像素电极,连接到源电极和漏电极中的任何一个;

中间层,形成在像素电极上并且包括有机发光层;以及

对电极,形成在中间层上,

其中,第一无机膜形成在对电极上。

4. 根据权利要求3所述的有机发光显示系统,所述保护层形成在对电极和第一无机膜之间。

5. 根据权利要求4所述的有机发光显示系统,

其中,保护层包括覆盖对电极的覆盖层和形成在覆盖层上的屏蔽层,

其中,屏蔽层由具有针孔结构的氟化锂形成。

6. 根据权利要求5所述的有机发光显示系统,其中,第一无机膜由氧化铝形成。

7. 根据权利要求1所述的有机发光显示系统,

其中,包封层还包括形成在第二无机膜上的第二有机膜和形成在第二有机膜上的第三无机膜,

其中,第三无机膜在有源区外部的点处接触第二无机膜的顶表面。

8. 根据权利要求7所述的有机发光显示系统,其中,第二无机膜和第三无机膜由相同的材料形成。

9. 根据权利要求7所述的有机发光显示系统,其中,第三无机膜的覆盖区域比第一无机膜的覆盖区域大。

10. 一种有机发光显示系统,所述有机发光显示系统包括:

基板;

显示单元,在基板上限定有源区,并且包括多个薄膜晶体管和多个有机发光装置使得相应的薄膜晶体管电连接到相应的有机发光装置;

包封层,密封显示单元,并且具有至少顺序地堆叠有第一无机膜、第一有机膜和第二无机膜的堆叠结构;以及

保护层,形成在包封层和显示单元之间,

其中,薄膜晶体管包括延伸到有源区外部的点的层间绝缘膜,

其中,第二无机膜的覆盖区域比第一无机膜和第一有机膜中的每个的覆盖区域大,第二无机膜在有源区外部的点处接触层间绝缘膜的顶表面,并且第二无机膜和层间绝缘膜由相同的材料形成,

其中,第二无机膜通过使用化学气相沉积形成。

11.根据权利要求10所述的有机发光显示系统,

其中,保护层包括覆盖对电极的覆盖层和形成在覆盖层上的屏蔽层,

其中,第一无机膜围绕保护层。

12.根据权利要求10所述的有机发光显示系统,其中,第一无机膜的覆盖区域比第一有机膜的覆盖区域大。

13.根据权利要求11所述的有机发光显示系统,其中,屏蔽层由具有针孔结构的氟化锂形成,第一无机膜由氧化铝形成。

14.根据权利要求10所述的有机发光显示系统,

其中,包封层还包括形成在第二无机膜上的第二有机膜和形成在第二有机膜上的第三无机膜,

其中,第三无机膜在有源区外部接触第二无机膜的顶表面。

15.根据权利要求14所述的有机发光显示系统,其中,第二无机膜和第三无机膜由相同的材料形成。

16.根据权利要求15所述的有机发光显示系统,其中,所述第二无机膜的材料是氮化硅。

17.根据权利要求10所述的有机发光显示系统,

其中,薄膜晶体管还包括有源层、栅电极、源电极和漏电极,

其中,层间绝缘膜设置在栅电极与源电极之间和栅电极与漏电极之间。

18.根据权利要求10所述的有机发光显示系统,

其中,有机发光装置包括:像素电极,连接到薄膜晶体管;中间层,设置在像素电极上并且包括有机发光层;对电极,形成在中间层上,

其中,屏蔽层覆盖对电极。

19.一种制造有机发光显示系统的方法,所述方法包括:

在基板上形成限定有源区的显示单元;

在显示单元上形成保护层;

在保护层上形成第一无机膜;

在第一无机膜上形成第一有机膜;以及

形成第二无机膜以覆盖第一无机膜和第一有机膜,

其中,第二无机膜的覆盖区域比第一无机膜和第一有机膜中的每个的覆盖区域大,显示单元包括延伸到有源区外部的点的层间绝缘膜,第二无机膜在有源区外部接触层间绝缘膜的顶表面,并且第二无机膜和层间绝缘膜由相同的材料形成。

20.根据权利要求19所述的方法,

其中,形成保护层的步骤包括在显示单元上形成覆盖层以及在覆盖层上形成屏蔽层,

其中,屏蔽层由具有针孔结构的氟化锂形成。

21. 根据权利要求20所述的方法,其中,第一无机膜通过使用溅射形成,并且由氧化铝形成。

22. 根据权利要求19所述的方法,所述方法还包括:

在第二无机膜上形成第二有机膜;以及

在第二有机膜上形成第三无机膜,

其中,通过使用化学气相沉积形成第二无机膜和第三无机膜。

23. 根据权利要求22所述的方法,其中,第三无机膜在有源区的外部接触第二无机膜的顶表面,第三无机膜和第二无机膜由相同的材料形成。

24. 一种有机发光显示系统,所述有机发光显示系统包括:

基板;

显示单元,形成在基板上并且包括具有多个像素的中央像素部分,每个像素包括薄膜晶体管和有机发光二极管;

包封层,密封显示单元并且具有至少顺序地堆叠有第一无机膜、第一有机膜和第二无机膜的堆叠结构;以及

保护层,形成在包封层和显示单元之间,

其中,薄膜晶体管包括非导电层,

其中,第二无机膜的覆盖区域比第一无机膜和第一有机膜中的每个的覆盖区域大,第二无机膜延伸到像素部分外并且在显示单元的外围部分接触非导电层,并且第二无机膜与非导电层由相同的材料形成。

25. 根据权利要求24所述的有机发光显示系统,其中,非导电层是无机层间绝缘膜。

有机发光显示系统及其制造方法

[0001] 本申请要求于2012年11月19日提交到韩国知识产权局的第10-2012-0131115号韩国专利申请的权益,上述申请的公开通过引用全部包含于此。

技术领域

[0002] 所公开的技术涉及一种有机发光显示系统及其制造方法,更具体地讲,涉及一种增强围绕显示系统的发光部分的薄膜包封层的密封力的有机发光显示系统及其制造方法。

背景技术

[0003] 有机发光显示系统包括有机发光装置或二极管(OLED),该OLED包括空穴注入电极、电子注入电极以及形成在空穴注入电极和电子注入电极之间的有机发光层。这样的显示系统是当激子从激发态下降到基态时发射光的自发射系统,其中,当从空穴注入电极注入的空穴和从电子注入电极注入的电子在有机发光层中彼此结合时产生所述激子。

[0004] 因为OLED显示系统不需要单独的光源,所以OLED显示系统可以在低电压下工作并且具有轻薄的设计。这种新一代显示系统具有诸如宽视角、高对比度和快速响应的附加优点。然而,因为有机系统材料易受外部湿气或氧的影响而劣化,所以发光区域必须被有效地密封。

[0005] 为了使OLED显示系统重量轻和/或柔软,近来已经试图开发一种包括通过铺设无机膜或者铺设有机膜和无机膜而形成的多个层的堆叠件的薄膜包封构件。

[0006] 因为无机膜通常将具有较大的厚度,所以与有机膜相比,无机膜可以更加有效地防止外部湿气或氧的渗入。然而,由于无机膜的厚度增加,所以应力也增加,从而使得无机膜剥落。一旦包封构件被损坏或者移除,显示系统的寿命就被缩短。

发明内容

[0007] 本发明提供了一种可以改善薄膜包封层的密封力的有机发光显示系统和一种制造该有机发光显示系统的方法。

[0008] 根据本发明的一方面,提供了一种有机发光显示系统,所述有机发光显示系统包括:基板;显示单元,在基板上限定有源区并且包括多个薄膜晶体管(TFT);包封层,密封显示单元并且具有其内至少顺序地堆叠有第一无机膜、第一有机膜和第二无机膜的堆叠结构,其中,TFT包括有源层、栅电极、源电极、漏电极以及设置在栅电极与源电极之间与栅电极与漏电极之间的层间绝缘膜,其中,第二无机膜在基本在有源区外部的点处直接接触层间绝缘膜。

[0009] 第二无机膜和层间绝缘膜可以由相同的材料形成。

[0010] 所述材料是氮化硅(SiN_x)。

[0011] 显示单元还可以包括有机发光装置(OLED),其中,OLED包括:像素电极,连接到源电极和漏电极中的任何一个;中间层,形成在像素电极上并且包括有机发光层;对电极,形成在中间层上,其中,第一无机膜形成在对电极上。

[0012] 有机发光显示系统还可以包括形成在对电极和第一无机膜之间的保护层。

[0013] 保护层可以包括覆盖对电极的覆盖层和形成在覆盖层上的屏蔽层，其中，屏蔽层由具有针孔结构的氟化锂(LiF)形成。

[0014] 第一无机膜可以由氧化铝(AlO_x)形成。

[0015] 包封层还可以包括形成在第二无机膜上的第二有机膜和形成在第二有机膜上的第三无机膜，其中，第三无机膜在基本在有源区外部的点处接触第二无机膜的顶表面。

[0016] 第二无机膜和第三无机膜可以由相同的材料形成。

[0017] 第二无机膜和第三无机膜中的每个的覆盖面积比第一无机膜的覆盖面积大。

[0018] 根据本发明的另一方面，提供了一种有机发光显示系统，所述有机发光显示系统包括：基板；显示单元，在基板上限定有源区，并且包括多个薄膜晶体管(TFT)和多个有机发光装置(OLED)使得相应的TFT电连接到相应的OLED；包封层，密封显示单元，并且具有其内至少顺序地堆叠有第一无机膜、第一有机膜和第二无机膜的堆叠结构；保护层，形成在包封层和显示单元之间，其中，TFT包括延伸到基本在有源区外部的点的层间绝缘膜，其中，第二无机膜的覆盖面积比第一无机膜和第一有机膜中的每个的覆盖面积大，第二无机膜在基本在有源区外部的点处接触层间绝缘膜的顶表面。

[0019] 层间绝缘膜和第二无机膜由相同的材料形成。

[0020] 保护层包括覆盖对电极的覆盖层和形成在覆盖层上的屏蔽层，其中，第一无机膜围绕保护层。

[0021] 第一无机膜的覆盖面积比第一有机膜的覆盖面积大。

[0022] 屏蔽层由具有针孔结构的氟化锂(LiF)形成，第一无机膜由氧化铝(AlO_x)形成。

[0023] 包封层还包括形成在第二无机膜上的第二有机膜和形成在第二有机膜上的第三无机膜，其中，第三无机膜在有源区外部接触第二无机膜的顶表面。

[0024] 第二无机膜和第三无机膜由相同的材料形成。

[0025] 所述材料是氮化硅(SiN_x)。

[0026] TFT还包括有源层、栅电极、源电极和漏电极，其中，层间绝缘膜设置在栅电极与源电极之间和栅电极与漏电极之间。

[0027] 有机发光装置包括：像素电极，连接到TFT；中间层，设置在像素电极上并且包括有机发光层；对电极，形成在中间层上，其中，屏蔽层覆盖对电极。

[0028] 根据本发明的另一方面，提供了一种制造有机发光显示系统的方法，所述方法包括：在基板上形成限定有源区的显示单元；在显示单元上形成保护层；在保护层上形成第一无机膜；在第一无机膜上形成第一有机膜；形成第二无机膜以覆盖第一无机膜和第一有机膜，其中，显示单元包括延伸到基本在有源区外部的点的层间绝缘膜，第二无机膜在有源区外部接触层间绝缘膜的顶表面。

[0029] 形成保护层的步骤包括在显示单元上形成覆盖层以及在覆盖层上形成屏蔽层，其中，屏蔽层由具有针孔结构的氟化锂(LiF)形成。

[0030] 第一无机膜通过使用溅射形成，并且由氧化铝(AlO_x)形成。

[0031] 所述方法还包括：在第二无机膜上形成第二有机膜；在第二有机膜上形成第三无机膜，其中，通过使用化学气相沉积(CVD)形成第二无机膜和第三无机膜。

[0032] 第三无机膜在有源区的外部接触第二无机膜的顶表面，第三无机膜和第二无机膜

可以由相同的材料形成。

[0033] 层间绝缘膜和第二无机膜由相同的材料形成。

[0034] 一种有机发光显示系统包括:基板;显示单元,形成在基板上,包括具有多个像素的中央像素部分,每个像素包括薄膜晶体管(TFT)和有机发光二极管(OLED);包封层,密封显示单元并且具有其内至少顺序地堆叠有第一无机膜、第一有机膜和第二无机膜的堆叠结构,其中,TFT包括非导电层,其中,第二无机膜延伸到像素部分外并且在显示单元的外围部分中接触非导电层。

[0035] 非导电层是无机层间绝缘膜。

附图说明

[0036] 通过参照附图对所公开的技术的示例性实施例的详细描述,所公开的技术的上述和其它特征和优点将变得更加明显,其中:

[0037] 图1是示出根据所公开的技术的实施例的有机发光显示系统的平面图;

[0038] 图2是沿图1的I-I'线截取的剖视图;

[0039] 图3是沿图1的II-II'线截取的剖视图;

[0040] 图4是示出图3的P部分的放大图;以及

[0041] 图5至图7是用于解释根据所公开的技术的实施例的图1的有机发光显示系统的制造方法的剖视图。

具体实施方式

[0042] 如在这里使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关所列项的任意组合和所有组合。当诸如“……中的至少一个(种)”的表达位于一系列元件后面时,修饰整个系列的元件而不是修饰所述系列中的单个元件。

[0043] 因此,虽然示例性实施例能够具有各种修改和可选择的形式,但是在附图中通过示例的方式示出了示例性实施例的实施例,并且在这里将详细描述示例性实施例的实施例。然而,应该理解的是,并不意图将示例性实施例局限于所公开的具体形式,而是相反,示例性实施例将覆盖落入本发明范围内的所有修改、等同物和替换物。在描述本发明时,省略了关于可能会使本发明的要点模糊不清的相关公知功能或构造的详细描述。

[0044] 将理解的是,虽然术语“第一”、“第二”等在这里可以用来描述各种元件,但是这些元件不应该受这些术语的限制。这些术语仅用来将一个元件与另一元件区别开来。

[0045] 将理解的是,当元件或层被称作“形成在”另一元件或层“上”时,该元件可以直接或间接形成在所述另一元件或层上。即,例如,可以存在中间元件或中间层。

[0046] 现在将参照附图更充分地描述本发明,附图中示出了本发明的示例性实施例。附图中同样的标号表示同样的元件,因此将不给出对其重复的解释。在附图中,为了清晰起见,放大了层和区域的厚度。在附图中,为了便于解释,夸大了某些层和区域的厚度。

[0047] 图1是示出根据实施例的有机发光显示系统10的平面图。图2是沿图1的I-I'线截取的剖视图。图3是沿图1的II-II'线截取的剖视图。图4是示出图3的P部分的放大图。

[0048] 参照图1至图4,有机发光显示系统10包括基板101、在基板101上限定有源区AA的显示单元200以及密封显示单元200的包封层300。

[0049] 基板101可以是刚性的或者柔性的，并且可以由诸如聚酰亚胺、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚碳酸酯、聚萘二甲酸乙二酯、聚芳酯(PAR)和聚醚酰亚胺的具有高热阻和高耐用性的塑料形成。然而，本实施例不限于此，基板101可以由诸如金属和玻璃的任何其它各种材料形成。

[0050] 显示单元200在基板101上限定有源区AA并且包括多个像素，在多个像素中，每个像素具有彼此电连接的薄膜晶体管(TFT)和有机发光装置(OLED)。焊盘单元1通常设置在有源区AA周围，并且将电信号从供电装置(未示出)或信号产生装置(未示出)传输到有源区AA。尽管后面的附图将解释关于单独像素的单个TFT和OLED的各种实施例，但是相关领域技术人员将理解的是，利用下面将解释的层和膜同时在有源区中形成像素的矩阵。还将理解的是，商业产品将代表性地采用诸如红色、绿色和蓝色的不同颜色的若干子像素来形成完整的像素，但是这样的用法细节是公知的，这里将不进一步考虑。此外，例如，还未示出的是用于补充TFT和OLED以形成像素的任何支撑电路或者需要驱动数据到像素的电路。

[0051] 将参照图3更详细地解释关于像素的显示单元200。

[0052] 在这个实施例中，缓冲层201形成在基板101上。缓冲层201形成在基板101的整个表面上，即，缓冲层201形成在有源区AA上以及形成在有源区AA周围。缓冲层201用来防止杂质渗入基板101中并且使基板101平坦化。根据设计需要，缓冲层201可以由任何各种材料形成。

[0053] 例如，缓冲层201可以包括诸如氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、氧化铝、氮化铝、氧化钛或氮化钛的无机材料或者诸如聚酰亚胺、聚酯或压克力(acryl)的有机材料，并且可以具有堆叠有两种或更多种材料的堆叠结构。

[0054] 参照图3，TFT形成在缓冲层201上并且包括有源层202、栅电极204、源电极206和漏电极207。

[0055] 有源层202可以由诸如非晶硅或多晶硅的无机半导体、有机半导体或者氧化物半导体形成，并且包括源区、漏区和沟道区。

[0056] 栅极绝缘膜203形成在有源层202上。栅极绝缘膜203形成为对应于基板101的整个表面。即，栅极绝缘膜203形成在基板101的有源区AA上以及形成在基板101的有源区AA的周围。用于使有源层202与栅电极204绝缘的栅极绝缘膜203可以由有机材料或者诸如SiN_x或SiO₂的无机材料形成。

[0057] 栅电极204形成在栅极绝缘膜203上。栅电极204可以由金(Au)、银(Ag)、铜(Cu)、镍(Ni)、铂(Pt)、钯(Pd)、铝(Al)或钼(Mo)形成或者由诸如Al:Nd或Mo:W的合金形成，但是实施例不限于此并且考虑到设计限制，栅电极204可以由任何其它各种材料形成。

[0058] 层间绝缘膜205形成在栅电极204上。层间绝缘膜205通常形成为对应于基板101的整个表面。即，层间绝缘膜205形成在有源区AA上以及形成在有源区AA的周围。

[0059] 设置在栅电极204和源电极206之间以及栅电极204和漏电极207之间并且使栅电极204与源电极206和漏电极207中的每个绝缘的层间绝缘膜205可以由诸如SiN_x或SiO₂的无机材料形成。层间绝缘膜205可以由SiN_x形成，或者可以具有包括SiN_x层和SiO₂层的双层结构。当层间绝缘膜205具有双层结构时，为了改善层间绝缘膜205和包封层之间的粘合力，最好使上层形成为SiN_x层。

[0060] 源电极206和漏电极207形成在层间绝缘膜205上。此外，层间绝缘膜205和栅极绝

缘膜203形成为暴露有源层202的源区和漏区,源电极206和漏电极207形成为接触有源层202的被暴露的源区和被暴露的漏区。

[0061] 虽然参考的TFT被示出为其内顺序地堆叠有源层202、栅电极204以及源电极206和漏电极207的顶栅TFT,但是实施例不限于此并且栅电极204可以设置在有源层202下方。

[0062] TFT通过电连接到OLED来驱动OLED并且通过被钝化层208覆盖而被保护。

[0063] 所公开的钝化层208包括无机绝缘膜和/或有机绝缘膜。无机绝缘膜可以由SiO₂、SiN_x、SiON、Al₂O₃、TiO₂、Ta₂O₅、HfO₂、ZrO₂、BST或PZT形成,有机绝缘膜可以由诸如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)或聚苯乙烯(PS)的普通聚合物、具有酚基的聚合物衍生物、丙烯酰类聚合物、酰亚胺类聚合物、芳酰类聚合物、酰胺类聚合物、氟类聚合物、对二甲苯类聚合物、乙烯醇类聚合物或者它们的混合物形成。另外,所公开的钝化层208具有包括无机绝缘膜和有机绝缘膜的堆叠结构。

[0064] 诸如OLED的发光装置通常形成在钝化层208上并且包括像素电极211、中间层214和对电极215。

[0065] 像素电极211形成在钝化层208上。此外,钝化层208可以形成为暴露漏电极的预定部分而不覆盖漏电极207的整个表面,像素电极211可以形成为连接到漏电极207的暴露部分。

[0066] 像素电极211可以是反射电极,并且可以包括由银(Ag)、镁(Mg)、铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、金(Au)、镍(Ni)、钕(Nd)、铱(Ir)、铬(Cr)或它们的混合物形成的反射膜以及形成在反射膜上的透明或半透明电极层。透明或半透明电极层可以包括从由氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)、氧化锌(ZnO)、氧化铟(In₂O₃)、氧化铟镓(IGO)和氧化铝锌(AZO)组成的组选择的至少一种。

[0067] 面对像素电极211的对电极215可以是透明或半透明电极,并且可以包括由锂(Li)、钙(Ca)、氟化锂(LiF)/Ca、LiF/Al、Al、Ag、Mg或它们的混合物形成的具有低功函数的金属薄膜。另外,由诸如ITO、IZO、ZnO或In₂O₃的透明电极形成材料形成的辅助电极层或汇流电极还可以形成在金属薄膜上。

[0068] 因此,对电极215使从包括在中间层214中的有机发光层发射的光透射穿过。即,从有机发光层发射的光将直接透射到对电极215,或者将被包括反射电极的像素电极211反射然后透射到对电极215。

[0069] 然而,有机发光显示系统10不限于顶部发射有机发光显示系统,并且可以是底部发射有机发光显示系统,在底部发射有机发光显示系统中,从有机发光层发射的光透射到基板101。在这种情况下,像素电极211可以是透明或半透明电极,对电极215可以是反射电极。另外,有机发光显示系统10可以是光被透射到顶表面和底表面二者的双面发射有机发光显示系统。

[0070] 由绝缘材料形成的像素限定膜213形成在像素电极211上。像素限定膜213被加工为暴露像素电极211的预定部分,包括有机发光层的中间层214形成在像素电极211的暴露部分上。

[0071] 有机发光层可以由低分子量有机材料或者高分子量有机材料形成。除有机发光层外,中间层214还可以选择性地包括诸如空穴传输层(HTL)、空穴注入层(HIL)、电子传输层(ETL)或电子注入层(EIL)的功能层。

[0072] 包封层300形成在对电极215上。在描述的实施例中，包封层300至少包括第一无机膜301、第一有机膜302和第二无机膜303。另外，如图4中所示，保护层220还可以形成在包封层300和显示单元200之间。

[0073] 保护层220可以包括覆盖对电极215的覆盖层222和设置在覆盖层222上的屏蔽层(shield layer)224。

[0074] 覆盖层222可以由诸如a-NPD、NPB、TPD、m-MTADATA、Alq₃或CuPc的有机材料形成。覆盖层222用于增强光传输以及保护OLED。

[0075] 屏蔽层224可以由诸如LiF、MgF₂或CaF₂的无机材料形成。屏蔽层224用于防止在形成第一无机膜301时使用的等离子体穿透到OLED中以及防止所述等离子体损坏中间层214和对电极215。屏蔽层224可以由具有针孔结构的LiF形成。

[0076] 第一无机膜301形成在保护层220上。第一无机膜301可以由例如氧化铝(A10_x)形成。第一无机膜301可以通过使用溅射形成为大约500Å的厚度。沉积在屏蔽层224上的第一无机膜301根据屏蔽层224的晶体结构生长。即，精细裂纹存在于形成在屏蔽层224上的第一无机膜301的整个表面上。

[0077] 形成在第一无机膜301上的第一有机膜302可以包括高分子量有机化合物。在高分子量有机化合物中可以发生释放气体的释气现象(outgassing)。气体可以渗入到OLED中。在这种情况下，当颗粒等使第一无机膜301破裂时，有机化合物中产生的气体可以集中在裂纹上，从而使OLED的对电极215氧化并导致意想不到的暗斑。

[0078] 然而，根据各种实施例，因为精细裂纹存在于第一无机膜301的整个表面上，所以即使气体从第一有机膜302释放时，气体也不会集中在单个点上。即，因为第一有机膜302中产生的气体通过(平均地)存在于整个表面上的精细裂纹而被广泛地分布，所以对电极215总体上将不被氧化，从而暗斑可以被最小化或者避免。

[0079] 第一有机膜302可以形成在第一无机膜301上以具有预定的厚度，例如，大约30000Å的厚度以使由于包括形成像素限定膜213的OLED处理而形成的台阶式部分(见图3中的OLED标记)平坦化。第一有机膜302可以由环氧树脂、丙烯酸树脂和聚氨酯丙烯酸酯中的任何一种形成。通常，第一有机膜302的覆盖区域将比第一无机膜301的覆盖区域小。

[0080] 第二无机膜303形成为围绕第一无机膜301和第一有机膜302。即，因为第一有机膜302的整个表面被第一无机膜301和第二无机膜303围绕，所以可以有效地防止外部湿气或氧渗入到显示单元的有源区中。

[0081] 第二无机膜303可以由例如SiN_x形成，并且可以通过使用化学气相沉积(CVD)形成为大约10000Å的厚度。因此，即使当颗粒存在于第一有机膜302上时，也将覆盖由于在制造工艺过程中引入的颗粒而形成的上升的部分。另外，因为第二无机膜303通过利用不使用等离子体的CVD形成，所以第一有机膜302在形成第二无机膜303时将不被损坏，从而将防止释气现象。

[0082] 第二无机膜303形成为覆盖比第一无机膜301大的区域，并且在基本在有源区AA外部的点处直接接触层间绝缘膜205。另外，第二无机膜303可以由与层间绝缘膜205的材料相同的材料形成。即，因为第二无机膜303由SiN_x形成，并且层间绝缘膜205由SiN_x形成或者当层间绝缘膜205具有双层结构时，上层为SiN_x层，所以将增强第二无机膜303和层间绝缘膜

205之间的粘合力。因此,在各种实施例中,由于第二无机膜303形成为足以覆盖不期望的微粒物质的厚度,所以即使膜上的应力增大时,也在很大程度上防止第二无机膜303剥落,从而减少或者避免有害的外部湿气或者氧的渗入。

[0083] 第二有机膜304和第三无机膜305可以形成在第二无机膜303上。虽然没有在图1至图4中示出,但是在其它实施例中,由Al₁₀x形成的第四无机膜(未示出)还可以形成在包封层300的外表面上。

[0084] 第二有机膜304可以由环氧树脂、丙烯酸树脂和聚氨酯丙烯酸酯中的任何一种形成,并且可以形成为大约10000Å的厚度。第二有机膜304用于减小对第一无机膜301的应力并且如果有颗粒的话则使颗粒平坦化。

[0085] 第三无机膜305覆盖第二有机膜304。第三无机膜305具有大约10000Å的厚度,并且在基本在有源区AA外部的点处接触第二无机膜303的顶表面。

[0086] 第三无机膜305可以由与第二无机膜303的材料相同的材料形成。例如,第三无机膜305可以由SiN_x形成。因此,第三无机膜305和第二无机膜303之间的粘合力将要增大,从而进一步有效地防止外部湿气或氧的渗入。

[0087] 包封层300还可以包括交替堆叠的多个附加的无机膜和有机膜,堆叠的无机膜和有机膜的数量不受限制。

[0088] 另外,保护膜(未示出)被附于包封层300的顶表面。当保护膜具有强粘合力时,在去除保护膜时,包封层300同样可以剥落。为了解决这个问题,可以进一步形成与保护膜具有弱粘合力的由Al₁₀x形成的第四无机膜(未示出)。

[0089] 图5至图7是用于解释图1的有机发光显示系统10的制造方法的剖视图。显示单元200与参照图3描述的显示单元相同,因此显示单元200的部分结果在图5至图7中未示出。

[0090] 将参照图5至图7与图4一起来解释有机发光显示系统10的制造方法。

[0091] 参照图5,在基板101上形成限定有源区AA的显示单元200。因为显示单元200可以包含如图3所示的像素结构并且可以由任何各种公知的有机发光显示设计制成,所以将不解释制造显示单元200的方法。显示单元200包括延伸到基本在有源区AA外部的位置的缓冲层201、栅极绝缘膜203和层间绝缘膜205。设置在栅电极204(见图3)和源电极206(见图3)之间以及栅电极204(见图3)和漏电极207(见图3)之间并且使栅电极204与源电极206和漏电极207中的每个绝缘的层间绝缘膜205可以由诸如SiN_x或SiO₂的无机材料形成。层间绝缘膜205可以由SiN_x形成,或者可以形成为具有包括SiN_x层和SiO₂层的双层结构。当层间绝缘膜205具有双层结构时,上层可以是SiN_x层,以改善层间绝缘膜205和第二无机膜303之间的粘合力。

[0092] 参照图6,在显示单元200上形成保护层220和第一无机膜301。

[0093] 保护层220包括由诸如a-NPD、NPB、TPD、m-MTDA、Alq₃或CuPc的有机材料形成的覆盖层222和由LiF形成的屏蔽层224。第一无机膜301可以由Al₁₀x形成。另外,可以利用溅射将第一无机膜301形成为大约500Å的厚度。

[0094] 因为氟化锂(LiF)具有针孔结构并且沉积在屏蔽层224上的第一无机膜301根据屏蔽层224的晶体结构生长,所以精细裂纹存在于第一无机膜301的整个表面上。因此,即使当在第一无机膜301上形成的第一有机膜302(见图7)中产生气体时,气体也将总体上通过(平

均地)存在于第一无机膜301上的整个表面上的精细裂纹被广泛分布。因此,可以防止对电极215被氧化并且可以避免暗斑。

[0095] 参照图7,顺序地形成第一有机膜302、第二无机膜303、第二有机膜304和第三无机膜305。

[0096] 可以将第一有机膜302形成为足够大以使由于像素限定膜213(见图3)而形成的台阶式部分平坦化的预定的厚度,例如,大约30000Å的厚度。第一有机膜302可以由环氧树脂、丙烯酸树脂和聚氨酯丙烯酸酯中的任何一种形成。为了使第一有机膜302的覆盖区域比第一无机膜301的覆盖区域小,可以使用具有较小开口的掩膜来形成第一有机膜302。

[0097] 形成第二无机膜303以围绕第一无机膜301和第一有机膜302。即,因为第一有机膜302的整个表面被第一无机膜301和第二无机膜303围绕,所以将减少或者防止外部湿气或氧的渗入。

[0098] 第二无机膜303可以由例如SiN_x形成,并且可以通过使用CVD形成为大约10000Å的厚度。因此,即使当颗粒存在于第一有机膜302上时,由于颗粒而形成的上升部分也将被覆盖。另外,因为通过使用不采用等离子体的CVD来形成第二无机膜303,所以当形成第二无机膜303时可以防止第一有机膜302被损坏,从而防止在第一有机膜302中产生气体的释气现象。

[0099] 第二无机膜303被形成为面积比第一无机膜301的面积大,并且在基本在有源区AA外部的点处直接接触层间绝缘膜205。另外,第二无机膜303可以由与层间绝缘膜205的材料相同的材料形成。例如,因为第二无机膜303由SiN_x形成,层间绝缘膜205由SiN_x形成或者当层间绝缘膜205具有双层结构时,上层是SiN_x层,所以可以改善第二无机膜303和层间绝缘膜205之间的粘合力。因此,因为第二无机膜303被形成为足以覆盖不期望的微粒物质的厚度,所以即使对膜的应力增大时,也可以防止第二无机膜303剥落,从而将减少或者防止外部湿气或者氧的渗入。

[0100] 第二有机膜304可以包括环氧树脂、丙烯酸树脂和聚氨酯丙烯酸酯中的任何一种,并且可以形成为大约10000Å的厚度。第二有机膜304减小第一无机膜301上的应力并且如果有颗粒的话则使颗粒平坦化。

[0101] 第三无机膜305覆盖第二有机膜304。第三无机膜305可以具有大约10000Å的厚度,并且可以通过使用CVD形成,从而防止对第二有机膜304的损坏。

[0102] 另外,第三无机膜305可以在有源区AA的外部接触第二无机膜303的顶表面,第三无机膜305可以由与第二无机膜303的材料相同的材料形成。例如,第三无机膜305可以由SiN_x形成。因此,第三无机膜305和第二无机膜303之间的粘合力将得以增加,从而有效地防止外部湿气或氧的渗入。

[0103] 包封层300还可以包括交替堆叠的多个附加的无机膜和有机膜。堆叠的无机膜和有机膜的数量不受限制。

[0104] 柔性显示系统不限于实施例的所公开的结构和方法,可以通过选择性地组合其它实施例中的全部或者一些元件来修改实施例。

[0105] 尽管已经参照发明构思的示例性实施例具体地示出和描述了发明构思,但是出于说明性的目的来提供示例性实施例,并且本领域的普通技术人员将理解的是,根据本发明

构思可以做出各种修改和等同的其它实施例。因此，发明构思的真正技术范围由权利要求的技术精神所限定。

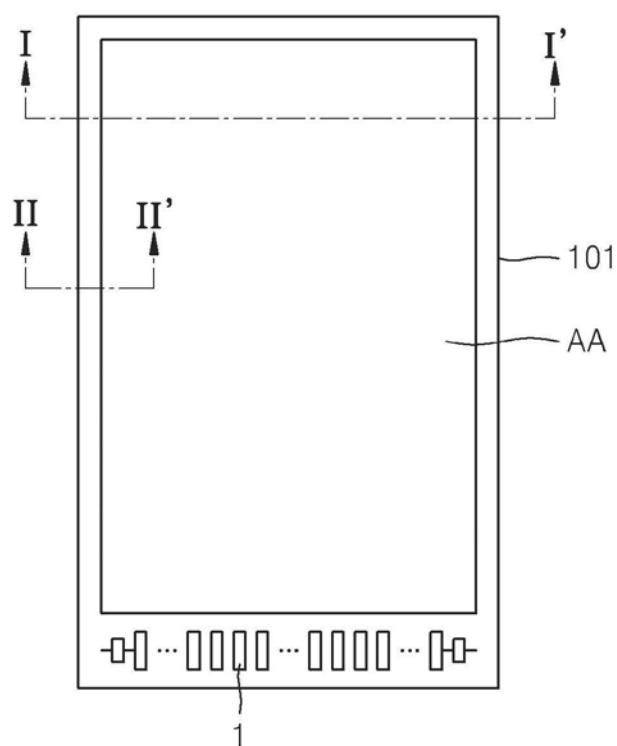
10

图1

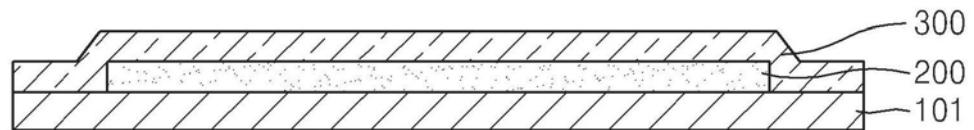
10

图2

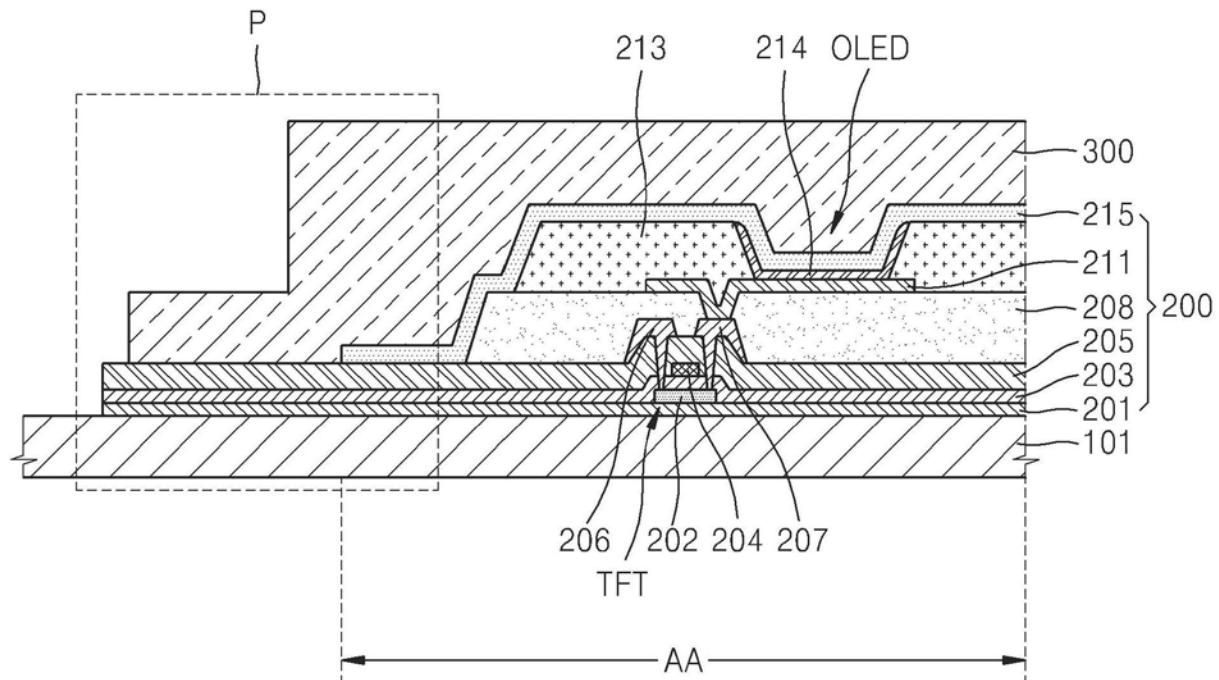


图3

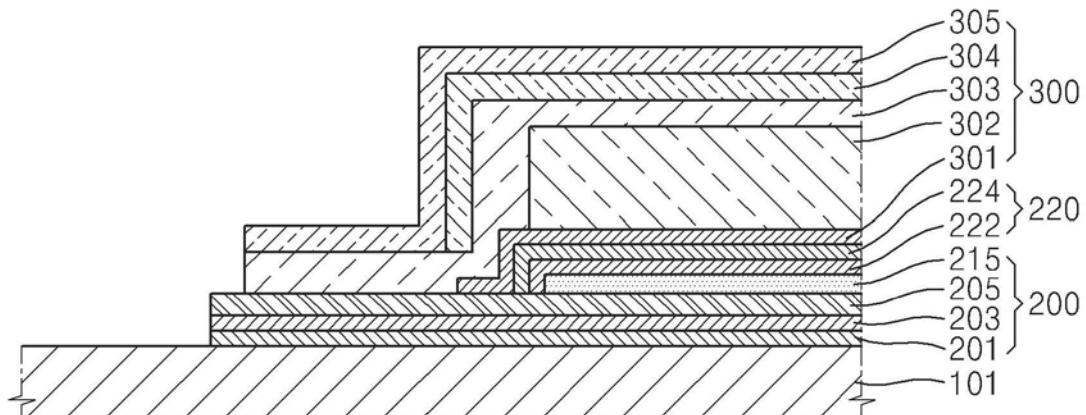


图4

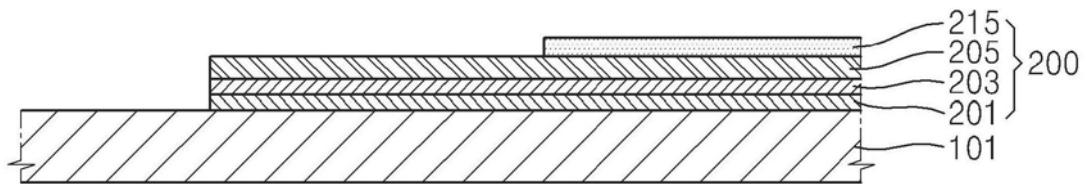


图5

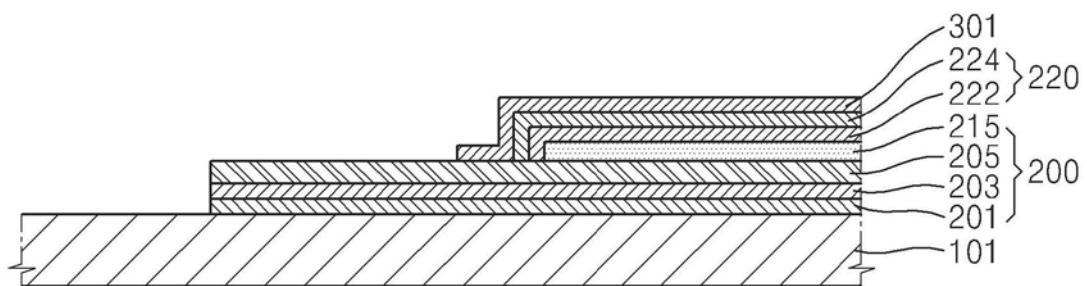


图6

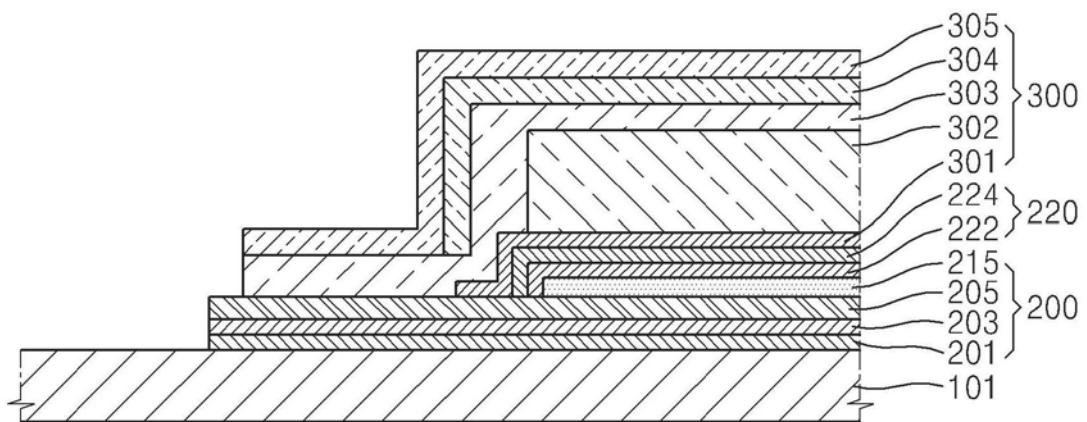


图7

专利名称(译)	有机发光显示系统及其制造方法		
公开(公告)号	CN103824871B	公开(公告)日	2019-05-07
申请号	CN201310181331.5	申请日	2013-05-16
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
[标]发明人	李政烈 赵尹衡 韩旭		
发明人	李政烈 赵尹衡 韩旭		
IPC分类号	H01L27/32 H01L51/52 H01L51/56		
CPC分类号	H01L27/3244 H01L51/5246 H01L51/5256 H01L27/00 H05B33/04 H01L27/3272 H01L51/00 H01L51/56		
代理人(译)	刘灿强 王占杰		
审查员(译)	杨敏		
优先权	1020120131115 2012-11-19 KR		
其他公开文献	CN103824871A		
外部链接	Espacenet Sipo		

摘要(译)

公开了一种有机发光显示系统及其制造方法。在一个方面，所述有机发光显示系统包括：基板；显示单元，在基板上限定有源区并且包括多个薄膜晶体管(TFT)；包封层，密封显示单元并且具有至少顺序地堆叠有第一无机膜、第一有机膜和第二无机膜的堆叠结构。TFT包括有源层、栅电极、源电极、漏电极以及设置在栅电极与源电极之间和栅电极与漏电极之间的层间绝缘膜，其中，第二无机膜在基本在有源区外部的点处直接接触层间绝缘膜。因此，在各种实施例中，因为防止了薄膜包封层的无机层破裂，所以可以减少或者防止了外部湿气或氧渗入到显示单元的有源区中。

