



## (12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103421504 B

(45) 授权公告日 2016.07.06

(21) 申请号 201210151190.8

(22) 申请日 2012.05.16

(73) 专利权人 海洋王照明科技股份有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区南海大道  
海王大厦 A 座 22 层

专利权人 深圳市海洋王照明技术有限公司

(72) 发明人 周明杰 王平 陈吉星 黄辉

(74) 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司  
44202

代理人 郝传鑫 熊永强

(51) Int. Cl.

C09K 11/79(2006.01)

H01L 51/50(2006.01)

H01L 51/54(2006.01)

(56) 对比文件

US 2006060823 A1, 2006.03.23,

US 2006181196 A1, 2006.08.17,

US 2010078595 A1, 2010.04.01,

罗昔贤. Ln202S : Yb, Pr (Ln=Y, La) 纳米材

料的上转换发光研究. 《功能材料》. 2009,

李建福等. Pr<sup>3+</sup>:Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> 晶体中橙—蓝频率  
上转换过程. 《吉林大学学报 (理学版)》. 2006,李建福等. Pr<sup>3+</sup>:Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> 晶体中橙—蓝频率  
上转换过程. 《吉林大学学报 (理学版)》. 2006,

审查员 周勘聪

权利要求书1页 说明书5页 附图4页


(54) 发明名称

镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料、制备方  
法及其应用

(57) 摘要

一种镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料，具有如下化学通的  $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+}, yYb^{3+}$ ，其中， $x$  为  $0.01 \sim 0.08$ ， $y$  为  $0 \sim 0.1$ 。该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的光致发光光谱中，镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的激发波长为  $980\text{nm}$ ，在  $485\text{nm}$  波长区由  $Pr^{3+}$  离子  $^3P_0 \rightarrow ^3H_4$  的跃迁辐射形成发光峰，可以作为蓝光发光材料。本发明还提供该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法及使用该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的有机发光二极管。

CN 103421504 B

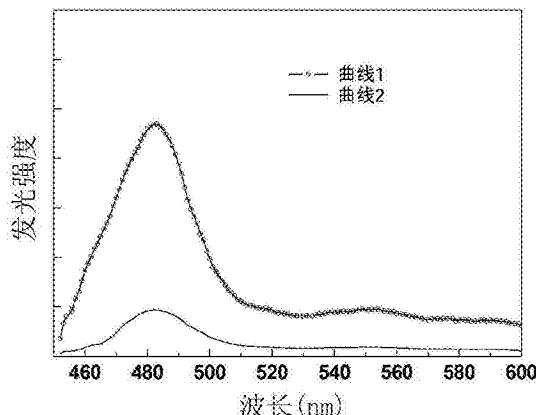

1. 一种镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料，其特征在于：具有如下化学通式 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ ，其中，x为0.01~0.08, 0<y≤0.1。

2. 根据权利要求1所述的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料，其特征在于，所述x为0.05, y为0.06。

3. 一种镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

根据 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 $Y_2O_3$ ,  $Pr_2O_3$ ,  $Yb_2O_3$ 和 $Na_2SiO_3$ 粉体，其中x为0.01~0.08, 0<y≤0.1；

将称取的 $Y_2O_3$ ,  $Pr_2O_3$ 和 $Yb_2O_3$ 粉体混合均匀溶于酸性溶剂中，进行结晶处理得到结晶物；

将结晶物在溶剂中溶解后再加入溶有 $Na_2SiO_3$ 粉体的溶液，再加入氨水调节pH值为1~6，得到混合溶液；及

将所述混合溶液在150℃~500℃下保温2小时~10小时，得到沉淀物，将得到的沉淀物采用洗涤液洗涤后干燥，得到化学通式为 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ 的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料。

4. 根据权利要求3所述的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法，其特征在于，所述x为0.05, y为0.06。

5. 根据权利要求3所述的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法，其特征在于，所述混合溶液在300℃下保温3小时。

6. 根据权利要求3所述的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法，其特征在于，所述将结晶物在溶剂中溶解，其中所述溶剂为蒸馏水或蒸馏水与无水乙醇的混合溶液，所述 $Na_2SiO_3$ 粉体的溶液的摩尔浓度为0.005mol/L~0.03mol/L。

7. 根据权利要求3所述的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法，其特征在于，所述酸性溶剂为质量百分浓度为30%的硝酸或质量百分浓度为30%的硫酸。

8. 根据权利要求3所述的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法，其特征在于，所述pH值为5。

9. 根据权利要求3所述的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法，其特征在于，所述洗涤液为蒸馏水和无水乙醇。

10. 一种有机发光二极管，包括依次层叠的基板、阴极、有机发光层、透明阳极及透明封装层，其特征在于，所述透明封装层中掺杂有镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料，所述镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的化学通式为 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ ，其中，x为0.01~0.08, 0<y≤0.1。

## 镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料、制备方法及其应用

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料、制备方法及有机发光二极管。

### 背景技术

[0002] 有机发光二极管(OLED)由于组件结构简单、生产成本便宜、自发光、反应时间短、可弯曲等特性,而得到了极广泛的应用。但由于目前得到稳定高效的OLED蓝光材料比较困难,极大的限制了白光OLED器件及光源行业的发展。

[0003] 上转换荧光材料能够在长波(如红外)辐射激发下发射出可见光,甚至紫外光,在光纤通讯技术、纤维放大器、三维立体显示、生物分子荧光标识、红外辐射探测等领域具有广泛的应用前景。但是,可由红外,红绿光等长波辐射激发出蓝光发射的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料,仍未见报道。

### 发明内容

[0004] 基于此,有必要提供一种可由长波辐射激发出蓝光的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料、制备方法及使用该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的有机发光二极管。

[0005] 一种镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料,具有如下化学式 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ ,其中,x为0.01~0.08,y为0~0.1。

[0006] 在其中一个实施例中,x为0.05,y为0.06。

[0007] 一种镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法,包括以下步骤:根据 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 $Y_2O_3$ , $Pr_2O_3$ , $Yb_2O_3$ 和 $Na_2SiO_3$ 粉体,其中x为0.01~0.08,y为0~0.1;

[0008] 将称取 $Y_2O_3$ , $Pr_2O_3$ 和 $Yb_2O_3$ 粉体混合均匀溶于酸性溶剂中进行结晶处理得到结晶物;

[0009] 将结晶物在溶剂中溶解后再加入溶有 $Na_2SiO_3$ 粉体的溶液,再加入氨水调节PH值为1~6,得到混合溶液;

[0010] 将所述混合溶液在150℃~500℃下保温2小时~10小时,得到沉淀物,将得到的沉淀物采用洗涤液洗涤后干燥,得到化学通式为 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ 的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料。

[0011] 在其中一个实施例中,x为0.05,y为0.06。

[0012] 在其中一个实施例中,所述混合溶液在300℃下保温3小时。

[0013] 在其中一个实施例中,所述将结晶物在溶剂中溶解,其中所述溶剂为蒸馏水或蒸馏水与无水乙醇的混合溶液,所述 $Na_2SiO_3$ 粉体的溶液的摩尔浓度为0.005mol/L~0.03mol/L。

[0014] 在其中一个实施例中,所述酸性溶剂包括质量百分浓度为30%的硝酸或质量百分浓度为30%的硫酸。

- [0015] 在其中一个实施例中,所述PH值为5。
- [0016] 在其中一个实施例中,所述洗涤液为蒸馏水和无水乙醇。
- [0017] 一种有机发光二极管,包括依次层叠的基板、阴极、有机发光层、透明阳极及透明封装层,所述透明封装层中掺杂有镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料,该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的化学式为 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+}, yYb^{3+}$ ,其中x为0.01~0.08,y为0~0.1。
- [0018] 上述镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的水热方法条件温和、合成温度低较易控制,产物的粒度和形貌可控,制备的粉体结晶完好,分散性好,成本较低,同时反应过程中无三废产生,较为环保;制备的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的光致发光光谱中,镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的激发波长为980nm,在485nm波长区由 $Pr^{3+}$ 离子 $^3P_0 \rightarrow ^3H_4$ 的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。

## 附图说明

- [0019] 图1为一实施方式的有机发光二极管的结构示意图。
- [0020] 图2为实施例1制备的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的光致发光谱图。
- [0021] 图3为实施例1制备的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的XRD谱图。
- [0022] 图4为实施例1制备的透明封装层中分散有镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料形成发白光的有机发光二极管的光谱图。

## 具体实施方式

[0023] 下面结合附图和具体实施例对镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料及其制备方法进一步阐明。

[0024] 一实施方式的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料,其化学式为 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+}, yYb^{3+}$ ,其中,x为0.01~0.08,y为0~0.1。

[0025] 优选的,x为0.05,y为0.06。

[0026] 该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的光致发光光谱中,镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的激发波长为980nm,当材料受到长波长(如980nm)的辐射的时候, $Yb^{3+}$ 离子吸收辐射能量,向 $Pr^{3+}$ 离子转移,把 $Pr^{3+}$ 离子激发到 $^3P_0$ 激发态,然后向 $^3H_4$ 能态跃迁,发出485nm的蓝光,可以作为蓝光发光材料。

[0027] 上述镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法,包括以下步骤:

[0028] 步骤S11、根据 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+}, yYb^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 $Y_2O_3$ , $Pr_2O_3$ , $Yb_2O_3$ 和 $Na_2SiO_3$ 粉体,其中x为0.01~0.08,y为0~0.1。

[0029] 该步骤中,优选的,x为0.05,y为0.06。

[0030] 步骤S12、将称取 $Y_2O_3$ , $Pr_2O_3$ 和 $Yb_2O_3$ 粉体混合均匀溶于酸性溶剂中进行结晶处理得到结晶物;

[0031] 该步骤中,优选的,所述酸性溶剂包括质量百分浓度为30%的硝酸或质量百分浓度为30%的硫酸;

[0032] 步骤S13、将步骤S12中的结晶物在溶剂中溶解后再加入溶有 $Na_2SiO_3$ 粉体的溶液,再加入氨水调节PH值为1~6,得到混合溶液。

[0033] 该步骤中,优选的,所述 $Na_2SiO_3$ 粉体的溶液的摩尔浓度为0.005mol/L~0.03mol/L

- [0034] 该步骤中,优选的,所述溶剂为蒸馏水或蒸馏水与无水乙醇的混合溶液。
- [0035] 步骤S15、将所述混合溶液在150℃～500℃下保温2小时～10小时,得到沉淀物,将得到的沉淀物采用洗涤液洗涤后干燥,得到镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料化学通式为 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ 。
- [0036] 该步骤中,优选的,混合溶液转移到四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在300℃下保温3小时。
- [0037] 该步骤中,优选的,所述洗涤液为蒸馏水和无水乙醇。
- [0038] 该步骤中,优选的,x为0.05,y为0.06。
- [0039] 上述镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的水热方法条件温和、合成温度低较易控制,产物的粒度和形貌可控,制备的粉体结晶完好,分散性好,成本较低,同时反应过程中无三废产生,较为环保;制备的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的光致发光光谱中,镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的激发波长为980nm,在485nm波长区由 $Pr^{3+}$ 离子 $^3P_0 \rightarrow ^3H_4$ 的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。
- [0040] 请参阅图1,一实施方式的有机发光二极管100,该有机发光二极管100包括依次层叠的基板1、阴极2、有机发光层3、透明阳极4以及透明封装层5。透明封装层5中分散有镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料6,镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的化学式为 $Y_{2-x-y}SiO_5:xPr^{3+},yYb^{3+}$ ,其中,x为0.01～0.08,y为0～0.1。
- [0041] 有机发光二极管100的透明封装层5中分散有镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料6,镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的激发波长为980nm,在485nm波长区由 $Pr^{3+}$ 离子 $^3P_0 \rightarrow ^3H_4$ 的跃迁辐射形成发光峰,由红绿光激发可以发射蓝光,蓝光与红绿光混合后形成发白光的有机发光二极管。
- [0042] 下面为具体实施例。
- [0043] 实施例1
- [0044] 选用 $Y_2O_3$ , $Pr_2O_3$ 和 $Yb_2O_3$ 粉体按各组份摩尔数为0.89mmol,0.05mmol,0.06mmol混合。混合后溶于浓度为30%的硝酸溶剂中进行结晶处理得到结晶物,再把结晶物溶于蒸馏水中并在溶液中加入摩尔浓度为0.005mol/L $Na_2SiO_3$ 溶液200ml,再加入氨水,调节PH值为5。然后把混合溶液转移到有聚四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在300℃保温3h,得到沉淀物。再把得到的沉淀物用乙醇和蒸馏水反复洗涤,100℃下蒸干,得到化学通式为 $Y_{1.89}SiO_5:0.05Pr^{3+},0.06Yb^{3+}$ 的上转换荧光粉。
- [0045] 请参阅图2,图2所示为本实施例得到的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料化学通式为 $Y_2O_3:0.05Pr^{3+},0.06Yb^{3+}$ 和不掺杂共掺镱元素的对比的光致发光光谱图。由图2可以看出,本实施例得到的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的激发波长为980nm,在485nm波长区由 $Pr^{3+}$ 离子 $^3P_0 \rightarrow ^3H_4$ 的跃迁辐射形成发光峰,该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料可作为蓝光发光材料。图2的曲线2是未掺杂镱元素的对比例,由图可知,掺杂了镱元素的发光材料的发光强度明显增强。
- [0046] 请参阅图3,图3中曲线为实施1制备的镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的XRD曲线,测试对照标准PDF卡片。对照PDF卡片衍射峰所示为硅酸钇的结晶峰,没有出现掺杂元素以及其它杂质的衍射峰,说明该制备方法得到的产品具有良好的结晶质量。
- [0047] 请参阅图4,图4中曲线1为透明封装层中分散有镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材

料形成发白光的有机发光二极管的光谱图,曲线2为未加入镥镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的对比。图中可看出,镥镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料可以由长波的红色光,激发出短波的蓝色光,混成白光。

[0048] 实施例2

[0049] 选用 $\text{Y}_2\text{O}_3$ , $\text{Pr}_2\text{O}_3$ 和 $\text{Yb}_2\text{O}_3$ 粉体按各组份摩尔数为 $0.82\text{mmol}$ , $0.08\text{mmol}$ , $0.1\text{mmol}$ 混合。混合后溶于浓度为30%的硫酸溶剂中进行结晶处理得到结晶物,再把结晶物溶于蒸馏水中并在溶液中加入摩尔浓度为 $0.01\text{mol/L}\text{Na}_2\text{SiO}_3$ 溶液 $100\text{ml}$ ,再加入氨水,调节PH值为1。然后把混合溶液转移到有聚四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在 $150^\circ\text{C}$ 保温 $2\text{h}$ ,得到沉淀物。再把得到的沉淀物用乙醇和蒸馏水反复洗涤, $100^\circ\text{C}$ 下蒸干,得到化学通式为 $\text{Y}_{1.82}\text{SiO}_5$ : $0.08\text{Pr}^{3+}$ , $0.1\text{Yb}^{3+}$ 的上转换荧光粉。

[0050] 实施例3

[0051] 选用 $\text{Y}_2\text{O}_3$ , $\text{Pr}_2\text{O}_3$ 粉体按各组份摩尔数为 $0.99\text{mmol}$ , $0.01\text{mmol}$ 混合。混合后溶于浓度为30%的硝酸溶剂中进行结晶处理得到结晶物,再把结晶物溶于蒸馏水中并在溶液中加入摩尔浓度为 $0.02\text{mol/L}\text{Na}_2\text{SiO}_3$ 溶液 $50\text{ml}$ ,再加入氨水,调节PH值为5。然后把混合溶液转移到有聚四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在 $300^\circ\text{C}$ 保温 $3\text{h}$ ,得到沉淀物。再把得到的沉淀物用乙醇和蒸馏水反复洗涤, $100^\circ\text{C}$ 下蒸干,得到化学通式为 $\text{Y}_{1.99}\text{SiO}_5$ : $0.01\text{Pr}^{3+}$ 的上转换荧光粉。

[0052] 实施例4

[0053] 选用 $\text{Y}_2\text{O}_3$ , $\text{Pr}_2\text{O}_3$ 和 $\text{Yb}_2\text{O}_3$ 粉体按各组份摩尔数为 $0.92\text{mmol}$ , $0.03\text{mmol}$ , $0.05\text{mmol}$ 混合。混合后溶于浓度为30%的硝酸溶剂中进行结晶处理得到结晶物,再把结晶物溶于蒸馏水中并在溶液中加入摩尔浓度为 $0.01\text{mol/L}\text{Na}_2\text{SiO}_3$ 溶液 $100\text{ml}$ ,再加入氨水,调节PH值为5。然后把混合溶液转移到有聚四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在 $300^\circ\text{C}$ 保温 $3\text{h}$ ,得到沉淀物。再把得到的沉淀物用乙醇和蒸馏水反复洗涤, $100^\circ\text{C}$ 下蒸干,得到化学通式为 $\text{Y}_{1.92}\text{SiO}_5$ : $0.03\text{Pr}^{3+}$ , $0.05\text{Yb}^{3+}$ 的上转换荧光粉。

[0054] 实施例5

[0055] 选用 $\text{Y}_2\text{O}_3$ , $\text{Pr}_2\text{O}_3$ 和 $\text{Yb}_2\text{O}_3$ 粉体按各组份摩尔数为 $0.90\text{mmol}$ , $0.06\text{mmol}$ , $0.04\text{mmol}$ 混合。混合后溶于浓度为30%的硝酸溶剂中进行结晶处理得到结晶物,再把结晶物溶于蒸馏水中并在溶液中加入摩尔浓度为 $0.01\text{mol/L}\text{Na}_2\text{SiO}_3$ 溶液 $100\text{ml}$ ,再加入氨水,调节PH值为5。然后把混合溶液转移到有聚四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在 $300^\circ\text{C}$ 保温 $3\text{h}$ ,得到沉淀物。再把得到的沉淀物用乙醇和蒸馏水反复洗涤, $100^\circ\text{C}$ 下蒸干,得到化学通式为 $\text{Y}_{1.90}\text{SiO}_5$ : $0.06\text{Pr}^{3+}$ , $0.04\text{Yb}^{3+}$ 的上转换荧光粉。

[0056] 实施例6

[0057] 选用 $\text{Y}_2\text{O}_3$ , $\text{Pr}_2\text{O}_3$ 和 $\text{Yb}_2\text{O}_3$ 粉体按各组份摩尔数为 $0.90\text{mmol}$ , $0.07\text{mmol}$ , $0.03\text{mmol}$ 混合。混合后溶于浓度为30%的硝酸溶剂中进行结晶处理得到结晶物,再把结晶物溶于蒸馏水中并在溶液中加入摩尔浓度为 $0.01\text{mol/L}\text{Na}_2\text{SiO}_3$ 溶液 $100\text{ml}$ ,再加入氨水,调节PH值为5。然后把混合溶液转移到有聚四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在 $300^\circ\text{C}$ 保温 $3\text{h}$ ,得到沉淀物。再把得到的沉淀物用乙醇和蒸馏水反复洗涤, $100^\circ\text{C}$ 下蒸干,得到化学通式为 $\text{Y}_{1.90}\text{SiO}_5$ : $0.07\text{Pr}^{3+}$ , $0.03\text{Yb}^{3+}$ 的上转换荧光粉。

[0058] 实施例7

[0059] 选用 $\text{Y}_2\text{O}_3$ , $\text{Pr}_2\text{O}_3$ 和 $\text{Yb}_2\text{O}_3$ 粉体按各组份摩尔数为0.96mmol,0.02mmol,0.02mmol混合。混合后溶于浓度为30%的硝酸溶剂中进行结晶处理得到结晶物,再把结晶物溶于蒸馏水中并在溶液中加入摩尔浓度为0.01mol/L $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ 溶液100ml,再加入氨水,调节PH值为5。然后把混合溶液转移到有聚四氟乙烯衬里的不锈钢反应釜中,在300℃保温3h,得到沉淀物。再把得到的沉淀物用乙醇和蒸馏水反复洗涤,100℃下蒸干,得到化学通式为 $\text{Y}_{1.96}\text{SiO}_5$ :  
0.02 $\text{Pr}^{3+}$ ,0.02 $\text{Yb}^{3+}$ 的上转换荧光粉。

[0060] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

100

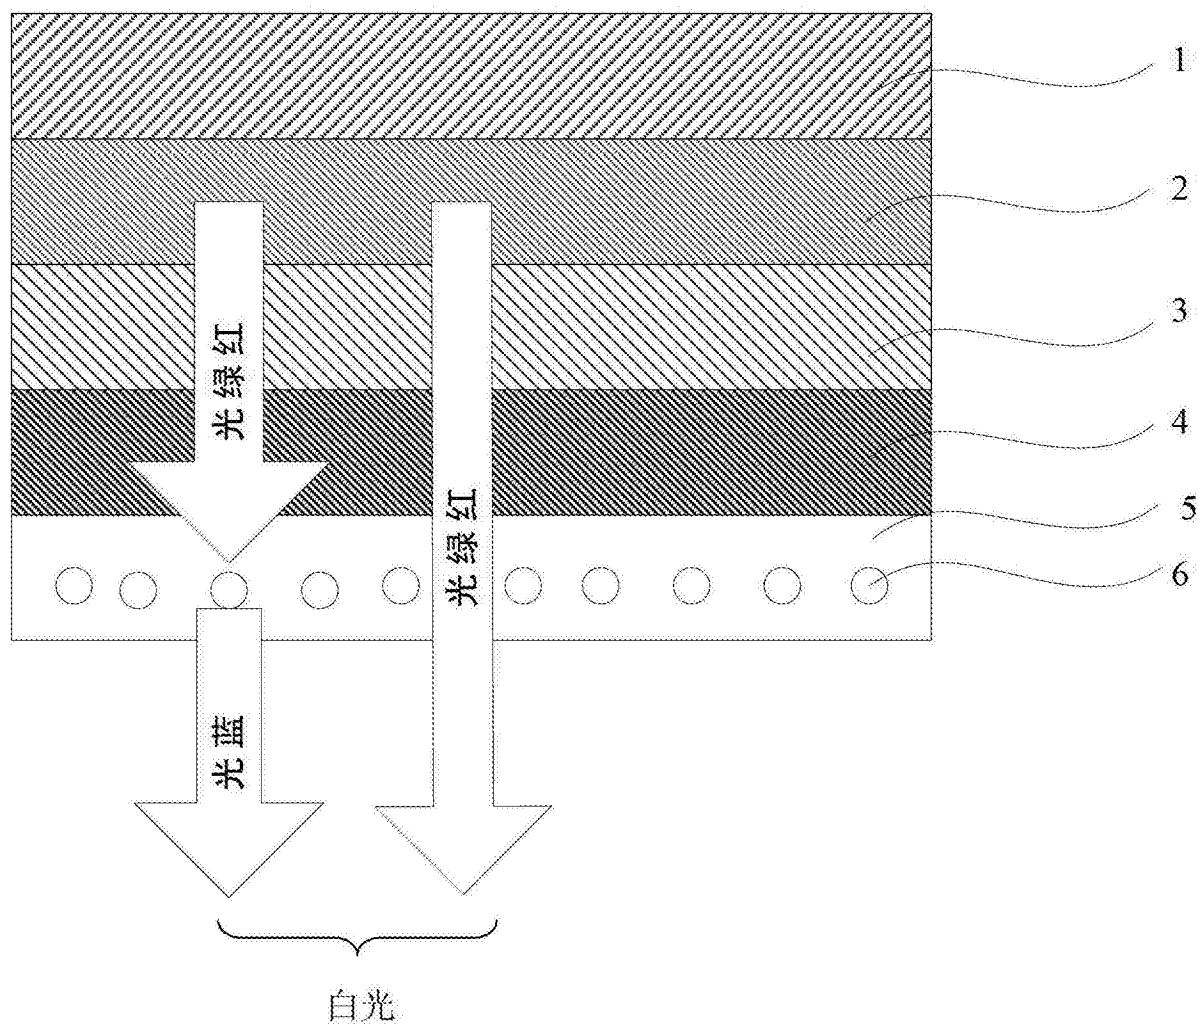


图1

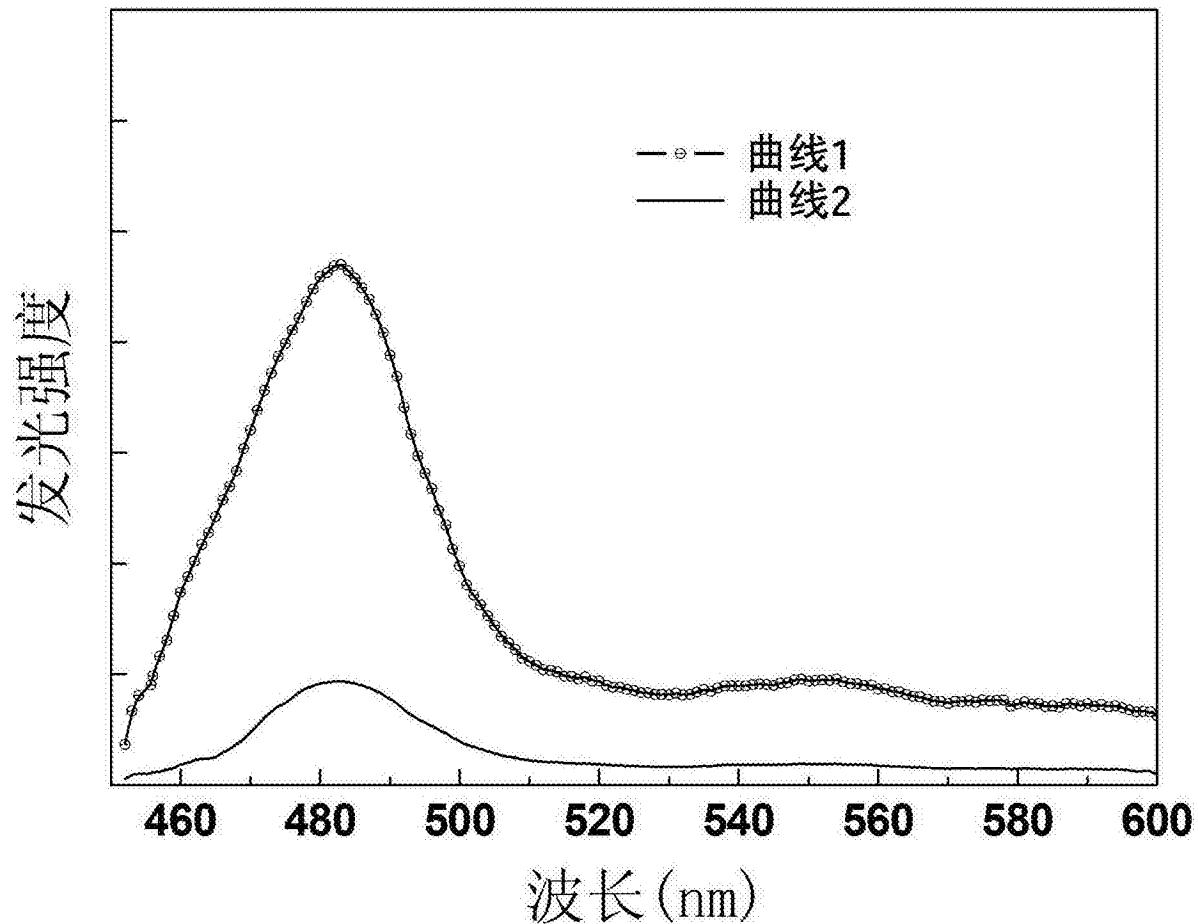


图2

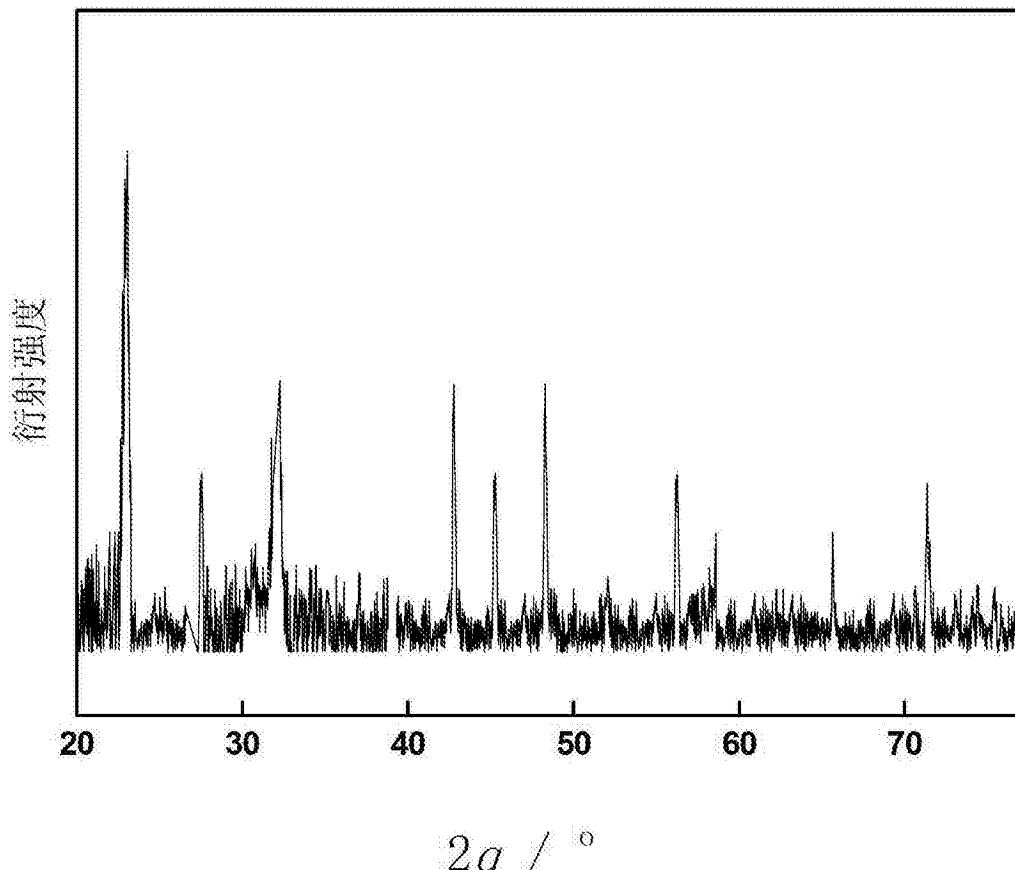


图3

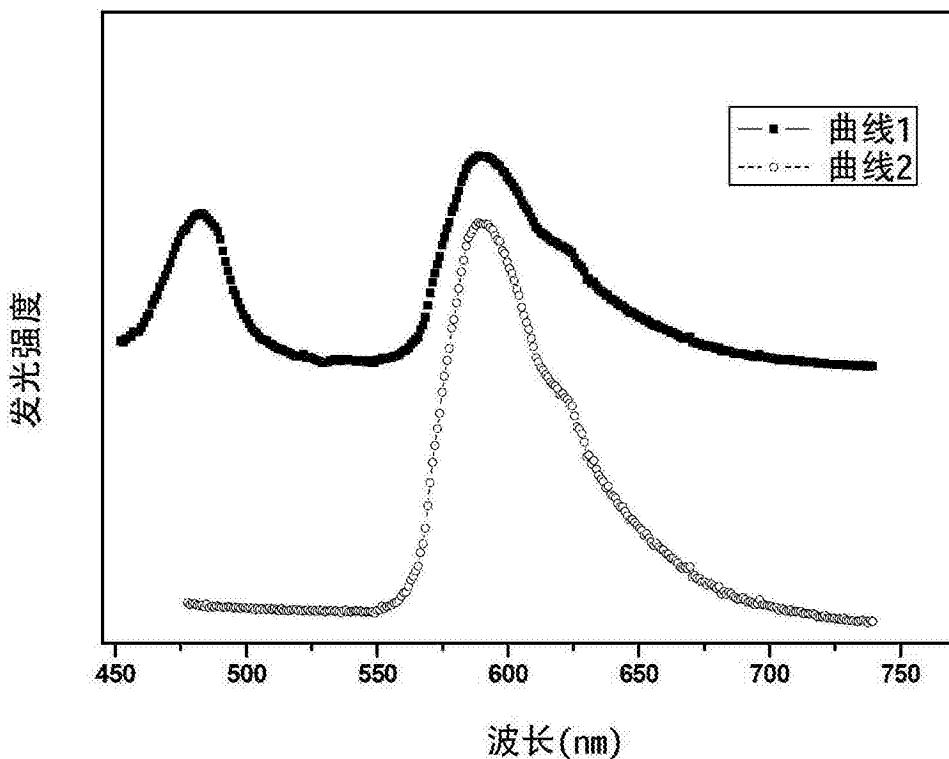


图4

专利名称(译)	镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料、制备方法及其应用		
公开(公告)号	<a href="#">CN103421504B</a>	公开(公告)日	2016-07-06
申请号	CN201210151190.8	申请日	2012-05-16
[标]申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司		
[标]发明人	周明杰 王平 陈吉星 黄辉		
发明人	周明杰 王平 陈吉星 黄辉		
IPC分类号	C09K11/79 H01L51/50 H01L51/54		
代理人(译)	熊永强		
其他公开文献	<a href="#">CN103421504A</a>		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a> <a href="#">Sipo</a>		

### 摘要(译)

一种镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料，具有如下化学通的Y<sub>2-x-y</sub>SiO<sub>5</sub>:xPr<sup>3+</sup>, yYb<sup>3+</sup>，其中，x为0.01~0.08，y为0~0.1。该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的光致发光光谱中，镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的激发波长为980nm，在485nm波长区由Pr<sup>3+</sup>离子3P0→3H4的跃迁辐射形成发光峰，可以作为蓝光发光材料。本发明还提供该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的制备方法及使用该镨镱双掺杂硅酸钇上转换发光材料的有机发光二极管。

