

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-218427

(P2008-218427A)

(43) 公開日 平成20年9月18日(2008.9.18)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>H05B 33/24 (2006.01)</b>	H05B 33/24	3K107
<b>H05B 33/12 (2006.01)</b>	H05B 33/12	B
<b>H05B 33/22 (2006.01)</b>	H05B 33/22	Z
<b>H05B 33/02 (2006.01)</b>	H05B 33/02	
<b>H01L 51/50 (2006.01)</b>	H05B 33/14	A

審査請求 有 請求項の数 14 O L (全 29 頁)

(21) 出願番号 特願2008-116976 (P2008-116976)  
 (22) 出願日 平成20年4月28日 (2008. 4. 28)  
 (62) 分割の表示 特願2003-328989 (P2003-328989)  
 の分割  
 原出願日 平成15年9月19日 (2003. 9. 19)

(71) 出願人 000002185  
 ソニー株式会社  
 東京都港区港南1丁目7番1号  
 (74) 代理人 100098785  
 弁理士 藤島 洋一郎  
 (74) 代理人 100109656  
 弁理士 三反崎 泰司  
 (74) 代理人 100130915  
 弁理士 長谷部 政男  
 (72) 発明者 横山 誠一  
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ  
 ニー株式会社内  
 (72) 発明者 花輪 幸治  
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ  
 ニー株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 有機発光装置および表示装置

(57) 【要約】

【課題】表示性能の確保と製造可能性の確保とを両立することが可能な表示装置を提供する。

【解決手段】下部電極層16R, 16G, 16Bのうちのバリア層163R, 163G, 163Bの厚さDR, DG, DBが、3つの有機発光素子30R, 30G, 30B間において互いに異なるようにする(DR > DG > DB)。これらの厚さDR, DG, DB間の差異に基づく3つの有機発光素子30R, 30G, 30B間の共振長の差異に起因した光の干渉現象を利用して、発光層を含む層18においた発生した白色光が3色の光、すなわち赤色の光ER、緑色の光EGおよび青色の光EBに変換される。メタルマスクを使用して発光層を含む層18を塗り分ける必要がないため、ディスプレイサイズの大規模化が可能になると共に、色変換用の高濃度かつ厚めのカラーフィルタのみを利用して白色光を3色の光ER、EG、EBに変換する必要がないため、光の利用効率が確保される。

【選択図】 図2

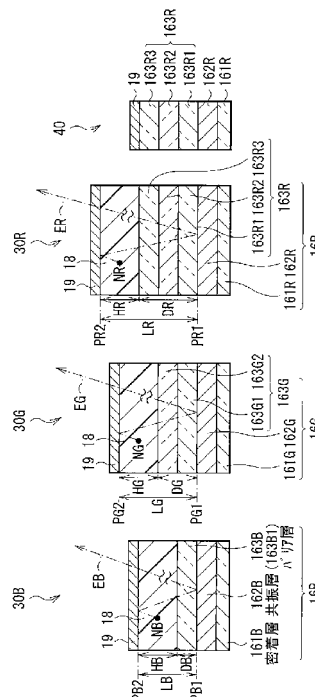

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

基体上に、互いに異なる 3 色の光を放出する 3 つの有機発光素子を備え、これらの 3 つの有機発光素子が、いずれも前記基体に近い側から順に、下部電極層と、前記 3 つの有機発光素子間において互いに等しい色の光を発生させる発光層を含む層と、上部電極層とが積層された構成を有する有機発光装置であって、

前記下部電極層は、前記基体に近い側から順に、この基体との密着性を高めるための密着層と、前記発光層において発生した光を前記上部電極層との間で共振させるための共振層と、この共振層を保護するためのバリア層とが積層された構成を有し、

前記バリア層の厚さは、前記 3 色の光に対応して前記 3 つの有機発光素子間において互いに異なり、

前記 3 つの有機発光素子は、前記発光層において発生した光を、前記共振層のうちの前記バリア層に隣接する第 1 の端面と、前記上部電極層のうちの前記発光層を含む層に隣接する第 2 の端面との間で共振させたのち、前記上部電極層を經由して前記 3 色の光を放出し、

前記密着層は、クロム (Cr)、インジウム (In)、錫 (Sn)、亜鉛 (Zn)、カドミウム (Cd)、チタン (Ti)、アルミニウム (Al)、マグネシウム (Mg) およびモリブデン (Mo) を含む群のうちの少なくとも 1 種の金属、その金属の合金、その金属酸化物、またはその金属窒化物により構成され、

前記共振層は、銀 (Ag) または銀を含む合金により構成され、

前記バリア層は、インジウム (In)、錫 (Sn)、亜鉛 (Zn)、カドミウム (Cd)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、ガリウム (Ga) およびアルミニウム (Al) を含む群のうちの少なくとも 1 種の金属、その金属の合金、その金属酸化物、またはその金属窒化物を含む光透過性材料により構成されている有機発光装置。

## 【請求項 2】

前記発光層を含む層の厚さは、前記 3 つの有機発光素子間において互いに等しくなっている請求項 1 記載の有機発光装置。

## 【請求項 3】

前記発光層を含む層は、有機層である請求項 1 記載の有機発光装置。

## 【請求項 4】

前記発光層は、前記下部電極層に近い側から順に、赤色の光を発生させる赤色発光層と、緑色の光を発生させる緑色発光層と、青色の光を発生させる青色発光層とが積層された構成を有している請求項 1 記載の有機発光装置。

## 【請求項 5】

前記バリア層の厚さは、前記 3 つの有機発光素子からそれぞれ赤色の光、緑色の光および青色の光が放出されるように設定されている請求項 1 記載の有機発光装置。

## 【請求項 6】

前記バリア層の厚さは、前記 3 つの有機発光素子から放出される前記赤色の光、前記緑色の光および前記青色の光に対応して順に薄くなっている請求項 5 記載の有機発光装置。

## 【請求項 7】

前記バリア層の厚さは、1 nm 以上 100 nm 以下の範囲内である請求項 1 記載の有機発光装置。

## 【請求項 8】

前記バリア層は、酸化インジウム錫 (ITO; Indium Tin Oxide)、酸化インジウム亜鉛 (IZO; Indium Zinc Oxide)、酸化インジウム ( $In_2O_3$ )、酸化錫 ( $SnO_2$ )、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化カドミウム (CdO)、酸化チタン ( $TiO_2$ ) および酸化クロム ( $CrO_2$ ) を含む群のうちの少なくとも 1 種の金属酸化物を含む光透過性材料により構成されている請求項 1 記載の有機発光装置。

## 【請求項 9】

前記バリア層は、前記共振層よりも仕事関数が高い材料により構成されている請求項

10

20

30

40

50

1 記載の有機発光装置。

【請求項 1 0】

前記共振層は、銀 (Ag) と共に、パラジウム (Pd)、ネオジウム (Nd)、サマリウム (Sm)、イットリウム (Y)、セリウム (Ce)、ユウロピウム (Eu)、ガドリニウム (Gd)、テルビウム (Tb)、ジスプロシウム (Dy)、エルビウム (Er)、イッテルビウム (Yb)、スカンジウム (Sc)、ルテニウム (Ru)、銅 (Cu) および金 (Au) を含む群のうちの少なくとも 1 種を含む合金により構成されている請求項 1 記載の有機発光装置。

【請求項 1 1】

前記基体に、前記 3 つの有機発光素子が配設される下地領域を平坦化するための平坦化層が設けられており、

前記密着層は、前記平坦化層との密着性を高めるためのものである請求項 1 記載の有機発光装置。

【請求項 1 2】

前記共振層と前記上部電極層との間の光学的距離  $L$  は、数 1 の関係を満たしている請求項 1 記載の有機発光装置。

(数 1)

$$(2L) / \lambda + \phi / (2\pi) = m$$

(式中、 $L$ 、 $\lambda$ 、 $\phi$ 、 $m$  は、 $L$  が共振層 (共振層のうちのバリア層に隣接する第 1 の端面) と上部電極層 (上部電極層のうちの発光層を含む層に隣接する第 2 の端面) との間の光学的距離、 $\lambda$  が放出したい光のスペクトルのピーク波長、 $\phi$  が共振層 (第 1 の端面) および上部電極層 (第 2 の端面) で生じる反射光の位相シフト、 $m$  が整数をそれぞれ表している。)

【請求項 1 3】

前記共振層の厚さは 100 nm 以上 300 nm 以下の範囲内、前記上部電極層の厚さは 1 nm 以上 10 nm 以下の範囲内である請求項 1 記載の有機発光装置。

【請求項 1 4】

基体上に、互いに異なる 3 色の光を放出する 3 つの有機発光素子が設けられた構成を有する有機発光装置を備え、この有機発光装置のうちの前記 3 つの有機発光素子が、いずれも前記基体に近い側から順に、下部電極層と、前記 3 つの有機発光素子間において互いに等しい色の光を発生させる発光層を含む層と、上部電極層とが積層された構成を有する表示装置であって、

前記下部電極層は、前記基体に近い側から順に、この基体との密着性を高めるための密着層と、前記発光層において発生した光を前記上部電極層との間で共振させるための共振層と、この共振層を保護するためのバリア層とが積層された構成を有し、

前記バリア層の厚さは、前記 3 色の光に対応して前記 3 つの有機発光素子間において互いに異なり、

前記 3 つの有機発光素子は、前記発光層において発生した光を、前記共振層のうちの前記バリア層に隣接する第 1 の端面と、前記上部電極層のうちの前記発光層を含む層に隣接する第 2 の端面との間で共振させたのち、前記上部電極層を經由して前記 3 色の光を放出し、

前記密着層は、クロム (Cr)、インジウム (In)、錫 (Sn)、亜鉛 (Zn)、カドミウム (Cd)、チタン (Ti)、アルミニウム (Al)、マグネシウム (Mg) およびモリブデン (Mo) を含む群のうちの少なくとも 1 種の金属、その金属の合金、その金属酸化物、またはその金属窒化物により構成され、

前記共振層は、銀 (Ag) または銀を含む合金により構成され、

前記バリア層は、インジウム (In)、錫 (Sn)、亜鉛 (Zn)、カドミウム (Cd)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、ガリウム (Ga) およびアルミニウム (Al) を含む群のうちの少なくとも 1 種の金属、その金属の合金、その金属酸化物、またはその金属窒化物を含む光透過性材料により構成されている表示装置。

10

20

30

40

50

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（Electro Luminescence；以下、単に「EL」という。）現象を利用して発光する有機発光装置およびそれを備えた表示装置に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

近年、フラットパネルディスプレイの1つとして、有機EL現象を利用して映像を表示する有機ELディスプレイが注目されている。この有機ELディスプレイは、有機発光素子自体の発光現象を利用しているために視野角が広く、かつ消費電力が低い点において優れている。特に、有機ELディスプレイは、例えば、高精細度の高速ビデオ信号に対して十分な応答性を有するものと考えられており、映像分野等において実用化に向けて開発が進められている。

10

## 【0003】

有機ELディスプレイは、主に、有機発光素子およびその有機発光素子を駆動させるための駆動素子（TFT；Thin Film Transistor）が設けられた駆動パネルと封止パネルとが対向配置され、これらの駆動パネルと封止パネルとが有機発光素子を挟むように接着層を介して貼り合わされた構成を有している。有機発光素子は、2つの電極層の間に発光層を含む層が挟まれた構成を有しており、この発光層を含む層は、光の発生源としての発光層と共に、その発光層以外の層として正孔輸送層や電子輸送層などを含んで構成されている。この有機ELディスプレイの表示方式としては、例えば、発光層において発生した光を一方の電極層（封止パネルに近い側の電極層）を經由して放出するトップエミッション型と、他方の電極層（駆動パネルに近い側の電極層）を經由して放出するボトムエミッション型とが知られている。

20

## 【0004】

この有機ELディスプレイにおいて、有機発光素子を利用してフルカラーの映像を表示する機構としては、既にいくつかの機構が技術化されている。具体的には、例えば、光の3原色に対応する3色、すなわち赤色（R；Red）、緑色（G；Green）および青色（B；Blue）の光を別々に発生可能な3種類の発光層を蒸着して塗り分けることにより3つの有機発光素子を形成し、これらの3つの有機発光素子に基づいて3色の画素を構成する表示機構が技術化されている。また、例えば、白色光を発生させる3つの有機発光素子を使用し、色変換用のカラーフィルタを利用して各白色光を3色（R、G、B）の光に変換することにより映像を表示する表示機構が技術化されている。この場合には、カラーフィルタの色変換機能を確保するために、フィルタ濃度を高めにしたり、あるいはフィルタ厚を厚めに設計する必要がある。

30

## 【0005】

なお、有機ELディスプレイの表示機構に関しては、他の関連技術もいくつか提案されている。具体的には、例えば、有機発光素子から放出される光の放出効率を向上させるために、発光層を含む層のうち、その発光層以外の層の厚さを各色ごとに異ならせる技術が知られている（例えば、特許文献1参照。）。この有機ELディスプレイでは、発光層以外の層の厚さの差異、すなわち光の放出過程における光路長の差異に基づき、光の干渉現象を利用して各色ごとに光の放出効率が向上する。

40

【特許文献1】特開平2000-323277号公報

## 【0006】

また、例えば、上記した関連技術と同様に光の放出効率を向上させるために、発光層以外の層の厚さを各色ごとに一定にした上で、電極層（透明電極）の厚さを各色ごとに異ならせる技術が知られている（例えば、特許文献2参照。）。この有機ELディスプレイでは、電極層の厚さの差異に基づき、光の干渉現象を利用して各色ごとに光の放出効率が向上する。

50

【特許文献2】特開2003-142277号公報

【0007】

また、例えば、電極層（透明電極）を低抵抗化するために、その電極層に金属薄膜（例えば50nm以下の厚さの銀（Ag））を挿入する技術が知られている（例えば、特許文献3参照。）。この有機ELディスプレイでは、金属薄膜の導電特性を利用して、電極層が低抵抗化される。

【特許文献3】特開2002-334792号公報

【0008】

また、例えば、高輝度の白色光を効率よく発生させるために、青色の光を発生させる青色発光層と、緑色の光を発生させる緑色発光層と、赤色の光を発生させる赤色発光層とを積層することにより発光層を構成する技術が知られている（例えば、特許文献4参照。）。この有機ELディスプレイでは、青色発光層、緑色発光層および赤色発光層が積層されることにより構成された発光層の構成的特徴に基づき、白色光が高輝度化すると共に、その白色光の発生効率が向上する。

10

【特許文献4】特開平10-003990号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

ところで、有機ELディスプレイの普及を図るためには、例えば、表示性能の確保と製造可能性の確保とを両立する必要がある。しかしながら、上記した従来の有機ELディスプレイでは、主に表示機構や製造手法に起因して、表示性能の確保と製造可能性の確保とを両立することが困難であるという問題があった。

20

【0010】

具体的には、3種類の発光層を蒸着して塗り分けることにより3つの有機発光素子が形成された従来の有機ELディスプレイでは、例えば、各有機発光素子において発生した3色（R；Red，G；Green，B；Blue）の光をそのまま利用することが可能なため、光の利用損失が少ないという表示性能面において利点を有しているが、3種類の発光層を蒸着して塗り分けるためにマスク（例えばメタルマスク）が必要なため、このメタルマスクの大型化が困難な点に起因して、ディスプレイサイズの大型化が困難であるという製造可能性面において欠点を有している。一方、カラーフィルタを使用して白色光を3色（R，G，B）の光に変換する従来の有機ELディスプレイでは、例えば、各発光層が互いに同一の材質であり、メタルマスクを使用した発光層の塗り分けが不要であるため、ディスプレイサイズの大型化を図ることが可能であるという製造可能性面において利点を有しているが、高濃度かつ厚めのカラーフィルタを使用して白色光を3色の光に変換する過程において光が吸収されやすいため、光の利用損失が大きくなるという表示性能面において欠点を有している。

30

【0011】

なお、従来の有機ELディスプレイに関しては、一連の関連技術として上記したように、主に表示性能面のみに関して改善を図るためにいくつかの提案がなされている現状にあるため、有機ELディスプレイが普及しつつある今日の市場動向を考慮すれば、製造可能性面において未だ改善の余地があると言える。

40

【0012】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第1の目的は、表示性能の確保と製造可能性の確保とを両立することが可能な有機発光装置を提供することにある。

【0013】

また、本発明の第2の目的は、本発明の有機発光装置を備えた表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0014】

本発明に係る有機発光装置は、基体上に、互いに異なる3色の光を放出する3つの有機

50

発光素子を備え、これらの3つの有機発光素子が、いずれも基体に近い側から順に、下部電極層と、3つの有機発光素子間において互いに等しい色の光を発生させる発光層を含む層と、上部電極層とが積層された構成を有するものであり、下部電極層が、基体に近い側から順に、この基体との密着性を高めるための密着層と、発光層において発生した光を上部電極層との間で共振させるための共振層と、この共振層を保護するためのバリア層とが積層された構成を有し、バリア層の厚さが3色の光に対応して3つの有機発光素子間において互いに異なり、3つの有機発光素子が、発光層において発生した光を共振層のうちのバリア層に隣接する第1の端面と上部電極層のうちの発光層を含む層に隣接する第2の端面との間で共振させたのち、上部電極層を經由して3色の光を放出し、密着層がクロム(Cr)、インジウム(In)、錫(Sn)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、チタン(Ti)、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)およびモリブデン(Mo)を含む群のうちの少なくとも1種の金属、その金属の合金、その金属酸化物またはその金属窒化物により構成され、共振層が銀(Ag)または銀を含む合金により構成され、バリア層がインジウム(In)、錫(Sn)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、ガリウム(Ga)およびアルミニウム(Al)を含む群のうちの少なくとも1種の金属、その金属の合金、その金属酸化物またはその金属窒化物を含む光透過性材料により構成されているものである。

10

**【0015】**

また、本発明に係る表示装置は、基体上に、互いに異なる3色の光を放出する3つの有機発光素子が設けられた構成を有する有機発光装置を備え、この有機発光装置のうちの3つの有機発光素子が、いずれも基体に近い側から順に、下部電極層と、3つの有機発光素子間において互いに等しい色の光を発生させる発光層を含む層と、上部電極層とが積層された構成を有するものであり、下部電極層が、基体に近い側から順に、この基体との密着性を高めるための密着層と、発光層において発生した光を上部電極層との間で共振させるための共振層と、この共振層を保護するためのバリア層とが積層された構成を有し、バリア層の厚さが3色の光に対応して3つの有機発光素子間において互いに異なり、3つの有機発光素子が、発光層において発生した光を共振層のうちのバリア層に隣接する第1の端面と上部電極層のうちの発光層を含む層に隣接する第2の端面との間で共振させたのち、上部電極層を經由して3色の光を放出し、密着層がクロム(Cr)、インジウム(In)、錫(Sn)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、チタン(Ti)、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)およびモリブデン(Mo)を含む群のうちの少なくとも1種の金属、その金属の合金、その金属酸化物またはその金属窒化物により構成され、共振層が銀(Ag)または銀を含む合金により構成され、バリア層がインジウム(In)、錫(Sn)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、ガリウム(Ga)およびアルミニウム(Al)を含む群のうちの少なくとも1種の金属、その金属の合金、その金属酸化物またはその金属窒化物を含む光透過性材料により構成されているものである。

20

30

**【0016】**

本発明に係る有機発光装置では、下部電極層を構成するバリア層の厚さが3つの有機発光素子間において互いに異なっているため、発光層から3つの有機発光素子間において互いに等しい色の光が発生すると、バリア層の厚さの差異に基づく共振長の差異に起因した光の干渉現象を利用して、3つの有機発光素子から互いに異なる3色の光が放出される。

40

**【0017】**

また、本発明に係る表示装置では、本発明の有機発光装置を備えているため、表示装置を製造する上でメタルマスクを使用して発光層を塗り分ける必要がないと共に、発光層において発生した光をカラーフィルタで色変換する必要がない。これにより、ディスプレイサイズの大型化を図ることが可能になると共に、光の利用効率を確保することが可能になる。

**【発明の効果】****【0018】**

50

本発明に係る有機発光装置によれば、下部電極層を構成するバリア層の厚さが3つの有機発光素子間において互いに異なっている。これにより、発光層から互いに等しい色の光が発生しても、3つの有機発光素子から互いに異なる3色の光を放出することが可能になる。したがって、この有機発光装置を利用して、表示性能の確保と製造可能性の確保とを両立することが可能な表示装置を構成することができる。

【0019】

また、本発明に係る表示装置によれば、本発明の有機発光装置を備え、ディスプレイサイズの大型化を図ることが可能になると共に光の利用効率を確保することが可能になるため、表示性能の確保と製造可能性の確保とを両立することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

10

【0020】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【0021】

[第1の実施の形態]

まず、図1を参照して、本発明の第1の実施の形態に係る表示装置としての有機ELディスプレイの構成について説明する。図1は、有機ELディスプレイの断面構成を表している。

【0022】

この有機ELディスプレイは、有機EL現象を利用して映像を表示するものであり、例えば、図1に示したように、有機発光素子30およびその有機発光素子30を駆動させるための駆動素子(TFT; Thin Film Transistor)12が設けられた有機発光表示装置としての駆動パネル10と封止パネル50とが対向配置され、これらの駆動パネル10と封止パネル50とが有機発光素子30を挟むように接着層60を介して貼り合わされた構成を有している。この有機ELディスプレイは、例えば、有機発光素子30において発生した光Eを上方、すなわち封止パネル50から外部に放出するトップエミッション型構造を有している。

20

【0023】

駆動パネル10は、基体としての駆動用基板11に、上記した有機発光素子30として3つの有機発光素子30R, 30G, 30Bが設けられた構成を有している。この駆動パネル10は、具体的には、例えば、駆動用基板11の一面に、TFT12として3つのTFT121, 122, 123と、層間絶縁層13と、各TFT121~123ごとに2組ずつ設けられた配線14と、有機発光素子30R, 30G, 30Bが配設される下地領域としての平坦化層15と、上記した有機発光素子30R, 30G, 30B、補助配線40および層内絶縁層17と、保護層20とがこの順に積層された構成を有している。

30

【0024】

駆動用基板11は、有機発光素子30およびTFT12を支持するためのものであり、例えば、ガラスなどの絶縁性材料により構成されている。

【0025】

TFT12(121, 122, 123)は、有機発光素子30(30R, 30G, 30B)を駆動させて発光させるためのものである。このTFT12は図示しないゲート電極、ソース電極およびドレイン電極を含んで構成されており、そのゲート電極は走査回路(図示せず)に接続され、ソース電極およびドレイン電極はいずれも層間絶縁層13に設けられた接続孔(図示せず)を通じて配線14に接続されている。なお、TFT12の構成は特に限定されず、例えば、ボトムゲート型であってもよいし、あるいはトップゲート型であってもよい。

40

【0026】

層間絶縁層13は、各TFT121~123間を電氣的に分離するためのものであり、例えば、酸化シリコン(SiO<sub>2</sub>)やPSG(Phospho-Silicate Glass)などの絶縁性材料により構成されている。

【0027】

50

配線 14 は、信号線として機能するものであり、例えば、アルミニウム (Al) またはアルミニウム銅合金 (AlCu) などの導電性材料により構成されている。

【0028】

平坦化層 15 は、有機発光素子 30 が配設される下地領域を平坦化し、その有機発光素子 30 を構成する一連の層を高精度に形成するためのものであり、例えば、ポリイミドまたはポリベンゾオキサゾールなどの有機絶縁性材料や、酸化シリコン (SiO<sub>2</sub>) などの無機絶縁性材料により構成されている。

【0029】

有機発光素子 30 (30R, 30G, 30B) は映像表示用の光 E を放出するものであり、具体的には、後述する発光層を含む層 18 において発生した所定の色 (波長) の光を光の 3 原色に対応する 3 色 (R; Red, G; Green, B; Blue) の光に変換して放出するものである。有機発光素子 30R は、赤色の光 ER を放出するものであり、駆動用基板 11 に近い側から順に、第 1 の電極層としての下部電極層 16R と、発光層を含む層 18 と、第 2 の電極層としての上部電極層 19 とが積層された構成を有している。有機発光素子 30G は、緑色の光 EG を放出するものであり、駆動用基板 11 に近い側から順に、第 1 の電極層としての下部電極層 16G と、発光層を含む層 18 と、上部電極層 19 とが積層された構成を有している。有機発光素子 30B は、青色の光 EB を放出するものであり、駆動用基板 11 に近い側から順に、第 1 の電極層としての下部電極層 16B と、発光層を含む層 18 と、上部電極層 19 とが積層された構成を有している。これらの有機発光素子 30R, 30G, 30B は、例えば、各 TFT 121 ~ 123 にそれぞれ対応して配置されており、下部電極層 16R, 16G, 16B は、いずれも平坦化層 15 に設けられた接続孔 (図示せず) を通じて各 TFT 121 ~ 123 ごとに設けられた配線 14 に接続されている。なお、有機発光素子 30R, 30G, 30B の詳細な構成に関しては後述する (図 2 および図 3 参照)。

10

20

【0030】

補助配線 40 は、図示しない電源と上部電極層 19 との間の抵抗の差異を緩和することにより有機発光素子 30 の抵抗差を低減させるためのものであり、その上部電極層 19 と電氣的に接続されている。この補助配線 40 は、有機発光素子 30R, 30G, 30B と同一階層に配設されており、例えば、その有機発光素子 30R とほぼ同様の積層構成を有している。なお、補助配線 40 の詳細な構成に関しては後述する (図 2 参照)。

30

【0031】

層内絶縁層 17 は、有機発光素子 30R, 30G, 30B および補助配線 40 間を電氣的に分離すると共に、各有機発光素子 30R, 30G, 30B から放出される光 E (ER, EG, EB) の放出範囲を規定するためのものであり、有機発光素子 30R, 30G, 30B および補助配線 40 の周囲に配設されている。この層内絶縁層 17 は、例えば、ポリイミドまたはポリベンゾオキサゾールなどの有機絶縁性材料や酸化シリコン (SiO<sub>2</sub>) などの無機絶縁性材料により構成されており、その厚さは約 600nm である。

【0032】

保護層 20 は、有機発光素子 30 を保護するためのものであり、例えば、酸化シリコン (SiO<sub>2</sub>) や窒化シリコン (SiN) などの光透過性の誘電材料により構成されたパッシベーション膜である。

40

【0033】

封止パネル 50 は、封止用基板 51 の一面にカラーフィルタ 52 が設けられた構成を有している。

【0034】

封止用基板 51 は、カラーフィルタ 52 を支持すると共に、有機発光素子 30R, 30G, 30B から放出された光 ER, EG, EB を透過して外部に放出可能とするためのものであり、例えば、ガラスなどの絶縁性材料により構成されている。

【0035】

カラーフィルタ 52 は、有機発光素子 30R, 30G, 30B からそれぞれ放出された

50

光 E R , E G , E B を有機 E L ディスプレイの外部へ導くと共に、その有機 E L ディスプレイの内部へ外光が侵入して有機発光素子 30 や補助配線 40 において反射した際に、その反射光を吸収することによりコントラストを確保するためのものである。このカラーフィルタ 52 は、各有機発光素子 30 R , 30 G , 30 B に対応して配置された 3 つの領域、すなわち赤色領域 52 R、緑色領域 52 G および青色領域 52 B を含んで構成されており、これらの赤色領域 52 R、緑色領域 52 G および青色領域 52 B は、例えば、それぞれ赤色、緑色および青色の顔料が混入された樹脂により構成されている。

【0036】

接着層 60 は、駆動パネル 10 と封止パネル 50 とを貼り合わせるためのものであり、例えば、熱硬化型樹脂などの接着性材料により構成されている。

10

【0037】

なお、図 1 では、図示を簡略化するために 3 つの T F T 12 ( T F T 12 1 ~ 12 3 ) および 1 組の有機発光素子 30 ( 3 つの有機発光素子 30 R , 30 G , 30 B ) のみしか示していないが、実際には駆動用基板 11 に複数の T F T 12 がマトリックス状に設けられており、これらの複数の T F T 12 に対応して複数組の有機発光素子 30 が配置されている。

【0038】

次に、図 1 および図 2 を参照して、有機発光素子 30 R , 30 G , 30 B および補助配線 40 の詳細な構成について説明する。図 2 は、有機発光素子 30 R , 30 G , 30 B および補助配線 40 の断面構成を拡大して模式的に表している。

20

【0039】

有機発光素子 30 R , 30 G , 30 B は、例えば、図 2 に示したように、互いに異なる総厚を有する積層構成を有している。

【0040】

第 1 の有機発光素子としての有機発光素子 30 B は、上記したように、駆動用基板 11 に近い側から順に、下部電極層 16 B と、発光層を含む層 18 と、上部電極層 19 とが積層された構成を有している。この下部電極層 16 B は、駆動用基板 11 に近い側から順に、駆動用基板 11、より具体的には駆動用基板 11 の一面に設けられた平坦化層 15 との密着性を高めるための密着層 161 B と、発光層を含む層 18 において発生した光を上部電極層 19 との間で共振させるための共振層 162 B と、この共振層 162 B を保護するためのバリア層 163 B とが積層された構成を有している。特に、バリア層 163 B は、単層構造 ( バリア層 163 B 1 ) を有している。この有機発光素子 30 B は、上記したように、発光層を含む層 18 において発生した光を共振層 162 B と上部電極層 19 との間で共振させる共振構造 ( 一種の狭帯域フィルタ ) を有しており、共振層 162 B と上部電極層 19 との間の光学的距離 L ( L B ) は、例えば、下記の数 2 の関係を満たしている。特に、有機発光素子 30 B は、発光層を含む層 18 において発生した光を青色の光 E B に変換するものであり、より具体的には、例えば、トップエミッション型の有機 E L ディスプレイでは、共振層 162 B と上部電極層 19 との間で共振させた光 E B を上部電極層 19 を経由して放出するものである。

30

【0041】

( 数 2 )

$$( 2 L B ) / \lambda + \phi / ( 2 \pi ) = m B$$

( 式中、L B ,  $\lambda$  ,  $\phi$  , m B は、L B が共振層 162 B ( 共振層 162 B のうちのバリア層 163 B に隣接する第 1 の端面としての端面 P B 1 ) と上部電極層 19 ( 上部電極層 19 のうちの発光層を含む層 18 に隣接する第 2 の端面としての端面 P B 2 ) との間の光学的距離、 $\lambda$  が放出したい光のスペクトルのピーク波長、 $\phi$  が共振層 162 B ( 端面 P B 1 ) および上部電極層 19 ( 端面 P B 2 ) で生じる反射光の位相シフト、m B が 0 または整数 ( 例えば m B = 0 ) をそれぞれ表している。 )

40

【0042】

密着層 161 B は、例えば、クロム ( C r )、インジウム ( I n )、錫 ( S n )、亜鉛

50

(Zn)、カドミウム(Cd)、チタン(Ti)、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)およびモリブデン(Mo)を含む群のうち少なくとも1種の金属、その金属の合金、その金属酸化物、またはその金属窒化物などにより構成されており、その厚さは約1nm~300nmである。これらの「合金」、「金属酸化物」および「金属窒化物」としては、例えば、合金としてインジウム錫合金(InSn)、インジウム亜鉛合金(InZn)、アルミニウムネオジム合金(AlNd)およびアルミニウム銅合金ケイ素化物(AlCuSi)、金属酸化物として酸化インジウム錫(ITO; Indium Tin Oxide)や酸化インジウム亜鉛(IZO; Indium Zinc Oxide)、金属窒化物として窒化チタン(TiN)などが挙げられる。特に、密着層161Bは、例えば、密着性や導電性に優れたITOやIZOにより構成されているのが好ましい。この密着層161Bの厚さは、例えば、

10  
上記したように導電性に優れたITOやIZOにより構成されている場合には、約1nm~300nmが好ましい上、さらにITOの表面平坦性を考慮すれば約3nm~50nmがより好ましく、一方、ITOやIZOよりも導電性が劣る酸化クロム(Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)により構成されている場合には、配線14と下部電極層16Bとの間の接続抵抗が大きくなりすぎること防止する上で約1nm~20nmが好ましい。

#### 【0043】

共振層162Bは、発光層を含む層18において発生した光を上部電極層19との間で共振させるための反射層として機能するものであり、例えば、銀(Ag)または銀を含む合金により構成されている。この銀を含む合金としては、例えば、銀と共に、パラジウム(Pd)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、イットリウム(Y)、セリウム(Ce)、ユウロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、エルビウム(Er)、イッテルビウム(Yb)、スカンジウム(Sc)、ルテニウム(Ru)、銅(Cu)および金(Au)を含む群のうち少なくとも1種を含む合金、具体的には銀パラジウム銅合金(AgPdCu)などが挙げられる。この共振層162Bの厚さは、例えば、トップエミッション型の有機ELディスプレイでは上部電極層19の厚さよりも厚くなっており、約100nm~300nmである。

20

#### 【0044】

バリア層163B(163B1)は、例えば、共振層162Bよりも仕事関数大きい材料により構成されており、その厚さは約1nm~100nmである。具体的には、バリア層163Bは、例えば、インジウム(In)、錫(Sn)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、ガリウム(Ga)およびアルミニウム(Al)を含む群のうち少なくとも1種の金属、その金属の合金、その金属酸化物、またはその金属窒化物を含む光透過性材料により構成されている。これらの「合金」、「金属酸化物」および「金属窒化物」としては、例えば、合金としてインジウム錫合金やインジウム亜鉛合金、金属酸化物としてITO、IZO、酸化インジウム(In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、酸化錫(SnO<sub>2</sub>)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化カドミウム(CdO)、酸化チタン(TiO<sub>2</sub>)および酸化クロム(CrO<sub>2</sub>)、金属窒化物として窒化チタンや窒化クロム(CrN)などが挙げられる。

30

#### 【0045】

第2の有機発光素子としての有機発光素子30Gは、バリア層163Gの構成が異なる点を除き、有機発光素子30Bとほぼ同様の構成を有している。すなわち、有機発光素子30Gは、上記したように、駆動用基板11に近い側から順に、下部電極層16Gと、発光層を含む層18と、上部電極層19とが積層された構成を有しており、この下部電極層16Gは、駆動用基板11に近い側から順に、密着層161Gと、共振層162Gと、バリア層163Gとが積層された構成を有している。特に、バリア層163Gは、例えば、バリア層163B1と同様の厚さを有する下部バリア層163G1と、上部バリア層163G2とがこの順に積層された2層構造を有している。これらの下部バリア層163G1および上部バリア層163G2は、例えば、互いに同一の材質であってもよいし、互いに異なる材質であってもよい。この有機発光素子30Gは、有機発光素子30Bと同様に、発光層を含む層18において発生した光を共振層162Gと上部電極層19との間で共振

40

50

させる共振構造を有しており、共振層 162G と上部電極層 19 との間の光学的距離  $L(LG)$  は、例えば、下記の数 3 の関係を満たしている。特に、有機発光素子 30G は、発光層を含む層 18 において発生した光を緑色の光 EG に変換するものであり、より具体的には、例えば、トップエミッション型の有機 EL ディスプレイでは、共振層 162G と上部電極層 19 との間で共振させた光 EG を上部電極層 19 を経由して放出するものである。

【0046】

(数 3)

$$(2LG) / \lambda + \lambda / (2d) = mG$$

(式中、 $LG$ 、 $\lambda$ 、 $mG$  は、 $LG$  が共振層 162G (共振層 162G のうちのバリア層 163G に隣接する第 1 の端面としての端面 PG1) と上部電極層 19 (上部電極層 19 のうちの発光層を含む層 18 に隣接する第 2 の端面としての端面 PG2) との間の光学的距離、 $\lambda$  が共振層 162G (端面 PG1) および上部電極層 19 (端面 PG2) で生じる反射光の位相シフト、 $mG$  が 0 または整数 (例えば  $mG = 0$ ) をそれぞれ表している。)

10

【0047】

第 3 の有機発光素子としての有機発光素子 30R は、バリア層 163R の構成が異なる点を除き、有機発光素子 30B とほぼ同様の構成を有している。すなわち、有機発光素子 30R は、上記したように、駆動用基板 11 に近い側から順に、下部電極層 16R と、発光層を含む層 18 と、上部電極層 19 とが積層された構成を有しており、この下部電極層 16R は、駆動用基板 11 に近い側から順に、密着層 161R と、共振層 162R と、バリア層 163R とが積層された 3 層構成を有している。特に、バリア層 163R は、例えば、バリア層 163B1 と同様の厚さを有する下部バリア層 163R1 と、下部バリア層 163G1 と同様の厚さを有する中間バリア層 163R2 と、上部バリア層 163R3 とがこの順に積層された 3 層構造を有している。これらの下部バリア層 163R1、中間バリア層 163R2 および上部バリア層 163R3 は、例えば、互いに同一の材質であってもよいし、互いに異なる材質であってもよい。この有機発光素子 30R は、有機発光素子 30B と同様に、発光層を含む層 18 において発生した光を共振層 162R と上部電極層 19 との間で共振させる共振構造を有しており、共振層 162R と上部電極層 19 との間の光学的距離  $L(LR)$  は、例えば、下記の数 4 の関係を満たしている。特に、有機発光素子 30R は、発光層を含む層 18 において発生した光を緑色の光 ER に変換するものであり、より具体的には、例えば、トップエミッション型の有機 EL ディスプレイでは、共振層 162R と上部電極層 19 との間で共振させた光 ER を上部電極層 19 を経由して放出するものである。

20

30

【0048】

(数 4)

$$(2LR) / \lambda + \lambda / (2d) = mR$$

(式中、 $LR$ 、 $\lambda$ 、 $mR$  は、 $LR$  が共振層 162R (共振層 162R のうちのバリア層 163R に隣接する第 1 の端面としての端面 PR1) と上部電極層 19 (上部電極層 19 のうちの発光層を含む層 18 に隣接する第 2 の端面としての端面 PR2) との間の光学的距離、 $\lambda$  が共振層 162R (端面 PR1) および上部電極層 19 (端面 PR2) で生じる反射光の位相シフト、 $mR$  が 0 または整数 (例えば  $mR = 0$ ) をそれぞれ表している。)

40

【0049】

なお、有機発光素子 30G を構成する密着層 161G、共振層 162G およびバリア層 163G (下部バリア層 163G1、上部バリア層 163G2)、ならびに有機発光素子 30R を構成する密着層 161R、共振層 162R およびバリア層 163R (下部バリア層 163R1、中間バリア層 163R2、上部バリア層 163R3) の機能や材質等は、有機発光素子 30B を構成する密着層 161B、共振層 162B およびバリア層 163B (163B1) とそれぞれ同様である。

【0050】

確認までに、図 2 では、有機発光素子 30R、30G、30B 間の構成の差異を見やす

50

くするために、発光層を含む層 18 および上部電極層 19 の双方を各有機発光素子 30R, 30G, 30B ごとに分離して示しているが、実際には、例えば、図 1 および図 2 に示したように、発光層を含む層 18 は、有機発光素子 30R のうちの下部電極層 16R (バリア層 163R) 上、有機発光素子 30G のうちの下部電極層 16G (上部バリア層 163G2) 上、ならびに有機発光素子 30B のうちの下部電極層 16B (上部バリア層 163B3) 上の全てを経由するように連続的に延在していると共に、上部電極層 19 は、発光層を含む層 18 を覆うように連続的に延在しており、すなわち発光層を含む層 18 および上部電極層 19 の双方は、いずれも各有機発光素子 30R, 30G, 30B により共有されている。なお、発光層を含む層 18 の詳細な構成に関しては後述する (図 3 参照)。

#### 【0051】

上部電極層 19 は、例えば、銀 (Ag)、アルミニウム (Al)、マグネシウム (Mg)、カルシウム (Ca)、ナトリウム (Na) を含む群のうち少なくとも 1 種の金属、またはその金属を含む合金などにより構成されている。この「金属を含む合金」としては、例えば、マグネシウム銀合金 (MgAg) などが挙げられる。この上部電極層 19 の厚さは、例えば、トップエミッション型の有機 EL ディスプレイでは共振層 162R, 162G, 162B の厚さよりも薄くなっており、約 1nm ~ 10nm である。特に、上部電極層 19 は、上記したように有機発光素子 30R, 30G, 30B が共振構造を有している点に基づき、発光層を含む層 18 において発生した光を共振層 162R, 162G, 162B との間で共振させるために反射させると共に必要に応じて共振後の光 ER, EG, EB を外部に放出させるために透過させる半透過反射層として機能するものである。

#### 【0052】

図 2 に示したように、発光層を含む層 18 の厚さ HR, HG, HB は、3 つの有機発光素子 30R, 30G, 30B 間において互いに等しくなっている ( $HR = HG = HB$ )。この発光層を含む層 18 は、3 つの有機発光素子 30R, 30G, 30B 間において互いに等しい色 (波長) の光を発生させるものである。

#### 【0053】

特に、バリア層 163R, 163G, 163B の厚さ DR, DG, DB は、3 つの有機発光素子 30R, 30G, 30B 間において互いに異なっており、具体的には、3 つの有機発光素子 30R, 30G, 30B から放出される 3 色の光 ER, EG, EB に対応して互いに異なっている。すなわち、厚さ DR, DG, DB は、3 つの有機発光素子 30R, 30G, 30B が発光層を含む層 18 において発生した光をそれぞれ赤色の光 ER、緑色の光 EG および青色の光 EB に変換して放出可能となるように設定されており、具体的には、3 つの有機発光素子 30R, 30G, 30B から放出される赤色の光 ER、緑色の光 EG および青色の光 EB に対応して順に薄くなっている ( $DR > DG > DB$ )。上記した「発光層を含む層 18 において発生した光を赤色の光 ER、緑色の光 EG および青色の光 EB に変換して放出する」とは、図 2 に示したように、発光層を含む層 18 中の点 NR, NG, NB において発生した光が共振層 162R, 162G, 162B と上部電極層 19 との間で共振したのちにその上部電極層 19 を経由して放出される過程において、3 つの有機発光素子 30R, 30G, 30B 間の共振長が互いに異なることに起因する光の干渉現象を利用して、NR, NG, NB において発生した際に互いに同一の波長を有していた光の波長を放出時に各有機発光素子 30R, 30G, 30B ごとに異ならせ、すなわち有機発光素子 30R において赤色に対応する波長、有機発光素子 30G において緑色に対応する波長、ならびに有機発光素子 30B において青色に対応する波長にそれぞれシフトさせることにより、最終的に赤色の光 ER、緑色の光 EG および青色の光 EB を生成するという意味である。

#### 【0054】

補助配線 40 は、例えば、図 2 に示したように、発光層を含む層 18 を含んでいない点を除き、有機発光素子 30R, 30G, 30B のうちの最も総厚が大きい素子、すなわち有機発光素子 30R と同様の積層構成を有している。

#### 【0055】

10

20

30

40

50

次に、図1～図3を参照して、発光層を含む18の詳細な構成について説明する。図3は、発光層を含む層18の断面構成を拡大して模式的に表している。

【0056】

発光層を含む層18は、例えば、上記したように、有機発光素子30R, 30G, 30Bにより共有され、すなわち各有機発光素子30R, 30G, 30B間において共通の構成を有しており、所定の色(波長)の光として白色光を発生させるものである。この発光層を含む層18は、例えば、図2および図3に示したように、下部電極層16R, 16G, 16Bに近い側から順に、正孔輸送層181と、発光層182と、電子輸送層183とが積層された構成を有している。この発光層182は、例えば、正孔輸送層181に近い側から順に、赤色の光を発生させる赤色発光層182Rと、緑色の光を発生させる182Gと、青色の光を発生させる182Bとが積層された構成を有しており、すなわち赤色発光層182R、緑色発光層182Gおよび青色発光層182Bからそれぞれ発生した赤色の光、緑色の光および青色の光を合成することにより、結果として白色光を発生させるようになっている。

10

【0057】

正孔輸送層181は、発光層182へ注入される正孔の注入効率を高めるためのものであり、例えば、正孔注入層としての機能も兼ねている。この正孔輸送層181は、例えば、4, 4', 4''-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(m-MTDA)または-Naphチルフェニルジアミン(NPD)などの正孔輸送性材料により構成されており、その厚さは約40nmである。

20

【0058】

赤色発光層182Rは、下部電極層16R, 16G, 16Bから正孔輸送層181を經由して注入された正孔の一部と上部電極層19から電子輸送層183を經由して注入された電子の一部とを再結合させることにより、赤色の光を発生させるものである。この赤色発光層182Rは、例えば、赤色発光材料(蛍光性または燐光性)、正孔輸送性材料、電子輸送性材料および両電荷(正孔, 電子)輸送性材料を含む群のうち少なくとも1種により構成されており、その厚さは約5nmである。この赤色発光層182Rの具体的な構成材料としては、例えば、2, 6-ビス[4'-メトキシジフェニルアミノ]スチリル-1, 5-ジシアノナフタレン(BSN)が約30重量%混合された4, 4'-ビス(2, 2-ジフェニルビニル)ピフェニル(DPVB)などが挙げられる。

30

【0059】

緑色発光層182Gは、赤色発光層182Rにおいて再結合されなかった正孔と電子とを再結合させることにより、緑色の光を発生させるものである。この緑色発光層182Gは、例えば、緑色発光材料(蛍光性または燐光性)、正孔輸送性材料、電子輸送性材料および両電荷輸送性材料を含む群のうち少なくとも1種により構成されており、その厚さは約10nmである。この緑色発光層182Gの具体的な構成材料としては、例えば、クマリン6が約5重量%混合されたDPVBなどが挙げられる。

【0060】

青色発光層182Bは、赤色発光層182Rや緑色発光層182Gにおいて再結合されなかった正孔と電子とを再結合させることにより、青色の光を発生させるものである。この青色発光層182Bは、例えば、青色発光材料(蛍光性または燐光性)、正孔輸送性材料、電子輸送性材料および両電荷(正孔, 電子)輸送性材料を含む群のうち少なくとも1種により構成されており、その厚さは約30nmである。この青色発光層182Bの具体的な構成材料としては、例えば、4, 4'-ビス[2, {4-(N, N-ジフェニルアミノ)フェニル}ビニル]ピフェニル(DPAVB)が約2.5重量%混合されたDPVBなどが挙げられる。

40

【0061】

電子輸送層183は、発光層182へ注入される電子の注入効率を高めるためのものであり、例えば、電子注入層としての機能も兼ねている。この電子輸送層183は、例えば、8-ヒドロキシキノリンアルミニウム(Alq3)により構成されており、その厚さは

50

約 20 nm である。

【0062】

次に、図 1 ~ 図 3 を参照して、有機 EL ディスプレイの動作について説明する。

【0063】

この有機 EL ディスプレイでは、図 1 に示したように、TFT 12 (121 ~ 123) を利用して 3 つの有機発光素子 30R, 30G, 30B が駆動され、すなわち下部電極層 16R, 16G, 16B と上部電極層 19 との間にそれぞれ電圧が印加されると、図 3 に示したように、発光層を含む層 18 のうちの発光層 182 において、正孔輸送層 181 から供給された正孔と電子輸送層 183 から供給された電子とが再結合することにより、白色光が発生する。この白色光は、赤色発光層 182R において発生した赤色の光と、緑色発光層 182G において発生した緑色の光と、青色発光層 182B において発生した青色の光とが合成された合成光である。

10

【0064】

この白色光は、図 2 に示したように、有機発光素子 30R, 30G, 30B から映像表示用の光 E として有機 EL ディスプレイの外部へ放出される過程において、各有機発光素子 30R, 30G, 30B 間の共振長が互いに異なることに起因する光の干渉現象を利用して波長変換され、すなわち有機発光素子 30R, 30G, 30B においてそれぞれ赤色の光 ER、緑色の光 EG および青色の光 EB に変換される。これにより、図 1 に示したように、有機発光素子 30R, 30G, 30B からそれぞれ赤色の光 ER、緑色の光 EG および青色の光 EB が放出されるため、これらの 3 色の光 ER, EG, EB に基づいて映像が表示される。

20

【0065】

なお、有機発光素子 30R, 30G, 30B から光 ER, EG, EB が放出される際には、図 2 に示したように、各有機発光素子 30R, 30G, 30B において、発光層を含む層 18 において発生した光が下部電極層 16R, 16G, 16B のうちの共振層 612R, 612G, 612B と上部電極層 19 との間で共振されるため、その光が多重干渉を起こす。これにより、最終的に有機発光素子 30R, 30G, 30B から放出される光 ER, EG, EB の半値幅が減少し、色純度が向上する。

【0066】

次に、図 1 ~ 図 9 を参照して、図 1 ~ 図 3 に示した有機 EL ディスプレイの製造方法について説明する。図 4 ~ 図 9 は有機 EL ディスプレイの主要部 (下部電極層 16R, 16G, 16B) の製造工程を説明するためのものであり、いずれも図 2 に対応する断面構成を表している。なお、図 4 ~ 図 9 に示した領域 SR, SG, SB は、それぞれ後工程において有機発光素子 30R, 30G, 30B が形成されることとなる領域を表している。

30

【0067】

以下では、まず、図 1 ~ 図 3 を参照して、有機 EL ディスプレイ全体の製造工程について簡単に説明したのち、図 1 ~ 図 9 を参照して、本発明に係る有機発光装置の製造方法が適用される有機 EL ディスプレイの主要部の形成工程について説明する。なお、有機 EL ディスプレイのうちの一連の構成要素の材質、厚さおよび構造的特徴については既に詳述したので、それらの説明を適宜省略するものとする。

40

【0068】

この有機 EL ディスプレイは、スパッタリングなどの成膜技術、フォトリソグラフィなどのパターンニング技術、ならびにドライエッチングやウェットエッチングなどのエッチング技術を含む既存の薄膜プロセスを使用して製造可能である。すなわち、有機 EL ディスプレイを製造する際には、図 1 に示したように、まず、駆動用基板 11 の一面に、複数の TFT 12 (TFT 121 ~ 123) をマトリックス状にパターン形成し、引き続き TFT 121 ~ 123 およびその周辺の駆動用基板 11 を覆うように層間絶縁層 13 を形成したのち、各 TFT 121 ~ 123 ごとに 2 組ずつ配線 14 をパターン形成する。続いて、配線 14 およびその周辺の層間絶縁層 13 を覆うように平坦化層 15 を形成することにより、後工程において有機発光素子 30R, 30G, 30B が形成されることとなる下地領

50

域を平坦化する。続いて、平坦化層 15 上に、各 T F T 1 2 1 ~ 1 2 3 の配設位置に対応して 1 組の有機発光素子 3 0 ( 3 0 R , 3 0 G , 3 0 B ) をパターン形成する。具体的には、下部電極層 1 6 R、発光層を含む層 1 8 および上部電極層 1 9 をこの順に積層させることにより有機発光素子 3 0 R を形成し、下部電極層 1 6 G、発光層を含む層 1 8 および上部電極層 1 9 をこの順に積層することにより有機発光素子 3 0 G を形成し、下部電極層 1 6 B、発光層を含む層 1 8 および上部電極層 1 9 をこの順に積層することにより有機発光素子 3 0 B を形成する。これらの有機発光素子 3 0 R , 3 0 G , 3 0 B を形成する際には、例えば、図 1 に示したように、下部電極層 1 6 R , 1 6 G , 1 6 B 上を經由して連続的に延在し、各有機発光素子 3 0 R , 3 0 G , 3 0 B において共有されるように発光層を含む層 1 8 および上部電極層 1 9 を形成すると共に、図 1 および図 2 に示したように、下部電極層 1 6 R , 1 6 G , 1 6 B のうちの一部を構成する密着層 1 6 1 R , 1 6 1 G , 1 6 1 B を駆動用基板 1 1、より具体的には駆動基板 1 1 を覆うように設けられた平坦化層 1 5 上に形成して密着させるようにする。続いて、上部電極層 1 9 を覆うように保護層 2 0 を形成することにより、駆動パネル 1 0 を形成する。

10

#### 【 0 0 6 9 】

続いて、封止用基板 5 1 の一面に、有機発光素子 3 0 R , 3 0 G , 3 0 B に対応して赤色領域 5 2 R、緑色領域 5 2 G および青色領域 5 2 B を含むカラーフィルタ 5 2 を形成することにより、封止パネル 5 0 を形成する。

#### 【 0 0 7 0 】

最後に、接着層 6 0 を使用して、駆動用基板 1 1 と封止用基板 5 1 との間に有機発光素子 3 0 R , 3 0 G , 3 0 B が挟まれるように駆動パネル 1 0 と封止パネル 5 0 とを貼り合わせるにより、有機 E L ディスプレイが完成する。

20

#### 【 0 0 7 1 】

この有機 E L ディスプレイの主要部である下部電極層 1 6 R , 1 6 G , 1 6 B を形成する際には、まず、図 4 に示したように、例えばスパッタリングを使用して、図 1 に示した駆動用基板 1 1、より具体的には駆動用基板 1 1 に設けられた平坦化層 1 5 を覆うように、密着層 1 6 1 ( 厚さ = 約 2 0 n m ) と、共振層 1 6 2 ( 厚さ = 約 1 0 0 n m ) と、第 1 のバリア層部分としてのバリア層部分 1 6 3 1 ( 厚さ = T 1 ) とをこの順に形成して積層させる。これらの密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 は、いずれも最終的にエッチング処理を使用してパターンングされることにより、下部電極層 1 6 R , 1 6 G , 1 6 B のそれぞれの一部を構成することとなる準備層である。密着層 1 6 1 およびバリア層部分 1 6 3 1 を形成する際には、形成材料として上記した金属、金属酸化物、金属窒化物または金属化合物を使用し、例えば I T O を使用する。また、共振層 1 6 2 を形成する際には、形成材料として上記した銀や銀を含む合金を使用し、例えば銀パラジウム銅合金 ( A g P d C u ) を使用する。この場合には、特に、上記にて図 2 を参照して説明したように、有機発光素子 3 0 B において光の干渉現象を利用して白色光を青色の光 E B に変換するために必要な共振長を厚さ T 1 に基づいて確保し得るように、そのバリア層部分 1 6 3 1 の厚さ T 1 を設定する。

30

#### 【 0 0 7 2 】

なお、密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 の形成条件は、例えば、以下の通りである。すなわち、スパッタリングガスとしては、密着層 1 6 1 およびバリア層部分 1 6 3 1 を形成するためにアルゴン ( A r ) に酸素 ( O <sub>2</sub> ) が 0 . 3 % 混合された混合ガスを使用し、共振層 1 6 2 を形成するためにアルゴンガスを使用する。また、スパッタリング条件としては、いずれの場合においても圧力 = 約 0 . 5 P a、D C 出力 = 約 5 0 0 W とする。

40

#### 【 0 0 7 3 】

続いて、バリア層部分 1 6 3 1 上にフォトレジストを塗布してフォトレジスト膜 ( 図示せず ) を形成したのち、フォトリソグラフィ処理を使用してフォトレジスト膜をパターンングすることにより、図 5 に示したように、バリア層部分 1 6 3 1 のうち、有機発光素子 3 0 B が形成されることとなる第 1 の領域としての領域 S B 上に、例えばフォトレジスト

50

膜よりなる第 1 のマスクとしてのエッチングマスク 7 1 をパターン形成する。

【 0 0 7 4 】

続いて、図 5 に示したように、例えばスパッタリングを使用して、エッチングマスク 7 1 およびその周辺のバリア層部分 1 6 3 1 を覆うように、第 2 のバリア層部分としてのバリア層部分 1 6 3 2 ( 厚さ =  $T_2$  ) を形成する。このバリア層部分 1 6 3 2 は、最終的に下部電極層 1 6 R , 1 6 G のそれぞれの一部を構成することとなる準備層である。このバリア層部分 1 6 3 2 を形成する際には、上記にて図 2 を参照して説明したように、有機発光素子 3 0 G において光の干渉現象を利用して白色光を緑色の光 E G に変換するために必要な共振長を厚さ (  $T_1 + T_2$  ) に基づいて確保し得るように、そのバリア層部分 1 6 3 2 の厚さ  $T_2$  を設定する。なお、バリア層部分 1 6 3 2 の形成材料としては、例えば、バリア層部分 1 6 3 1 の形成材料と同様のものを使用する。

10

【 0 0 7 5 】

続いて、図 6 に示したように、バリア層部分 1 6 3 2 のうち、有機発光素子 3 0 G が形成されることとなる第 2 の領域としての領域 S G 上に、例えばフォトリソ膜よりなる第 2 のマスクとしてのエッチングマスク 7 2 をパターン形成する。

【 0 0 7 6 】

続いて、図 6 に示したように、例えばスパッタリングを使用して、エッチングマスク 7 2 およびその周辺のバリア層部分 1 6 3 2 を覆うように、第 3 のバリア層部分としてのバリア層部分 1 6 3 3 ( 厚さ =  $T_3$  ) を形成する。このバリア層部分 1 6 3 3 は、最終的に下部電極層 1 6 R の一部を構成することとなる準備層である。このバリア層部分 1 6 3 3 を形成する際には、上記にて図 2 を参照して説明したように、有機発光素子 3 0 R において光の干渉現象を利用して白色光を赤色の光 E R に変換するために必要な共振長を厚さ (  $T_1 + T_2 + T_3$  ) に基づいて確保し得るように、そのバリア層部分 1 6 3 3 の厚さ  $T_3$  を設定する。なお、バリア層部分 1 6 3 3 の形成材料としては、例えば、バリア層部分 1 6 3 1 , 1 6 3 2 の形成材料と同様のものを使用する。

20

【 0 0 7 7 】

続いて、図 7 に示したように、バリア層部分 1 6 3 3 のうち、有機発光素子 3 0 R が形成されることとなる第 3 の領域としての領域 S R 上に、例えばフォトリソ膜よりなる第 3 のマスクとしてのエッチングマスク 7 3 をパターン形成する。

【 0 0 7 8 】

続いて、一連のエッチングマスク 7 1 ~ 7 3 を使用し、密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 ~ 1 6 3 3 を連続的にエッチングしてパターンニングすることにより、図 8 に示したように、密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 ~ 1 6 3 3 のうち、エッチングマスク 7 1 ~ 7 3 により被覆されていた部分以外の部分を選択的に除去する。このエッチング処理により、密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 ~ 1 6 3 3 が各領域 S R , S G , S B ごとに分離され、具体的には、領域 S B において密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 の 3 層構造が残存し、領域 S G において密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 , 1 6 3 2 の 4 層構造が残存し、領域 S R において密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 ~ 1 6 3 3 の 5 層構造が残存する。なお、エッチング処理時には、エッチングマスク 7 1 ~ 7 3 自体もエッチングされるため、それらのエッチングマスク 7 1 ~ 7 3 の厚さが目減りする。

30

40

【 0 0 7 9 】

最後に、エッチングマスク 7 1 ~ 7 3 を除去することにより、図 9 に示したように、上記した密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 ~ 1 6 3 3 の残存構造により、図 2 に示した下部電極層 1 6 R , 1 6 G , 1 6 B が完成する。具体的には、青色の光 E B を放出する有機発光素子 3 0 B が形成されることとなる領域 S B では、密着層 1 6 1 B、共振層 1 6 2 B およびバリア層 1 6 3 B ( 1 6 3 B 1 ) が積層された積層構造を有する下部電極層 1 6 B が形成され、このバリア層 1 6 3 B は、バリア層部分 1 6 3 1 ( バリア層 1 6 3 B 1 ) よりなる単層構造として形成される。また、緑色の光 E G を放出する

50

有機発光素子 30G が形成されることとなる領域 SG では、密着層 161G、共振層 162G およびバリア層 163G が積層された積層構造を有する下部電極層 16G が形成され、このバリア層 163G は、バリア層部分 1631 (下部バリア層 163G1)、1632 (上部バリア層 163G2) よりなる 2 層構造として形成される。さらに、赤色の光 ER を放出する有機発光素子 30R が形成されることとなる領域 SR では、密着層 161R、共振層 162R およびバリア層 163R が積層された積層構造を有する下部電極層 16R が形成され、このバリア層 163R は、バリア層部分 1631 (下部バリア層 163R1)、1632 (中間バリア層 163R2)、1633 (上部バリア層 163R3) よりなる 3 層構造として形成される。

#### 【0080】

なお、上記した厚さ T1, T2, T3 は、最終的に有機発光素子 30R, 30G, 30B においてそれぞれ赤色の光 ER、緑色の光 EG および青色の光 EB を放出させることが可能な限り、自由に設定可能である。一例を挙げれば、発光層を含む層 18 の総厚 = 約 40 nm ~ 70 nm の場合には、T1, T2, T3 = 約 2 nm ~ 100 nm である。より具体的な例を挙げれば、発光層を含む層 18 の総厚 = 約 50 nm ~ 60 nm の場合には、T1 = 約 2 nm ~ 20 nm、(T1 + T2) = 約 20 nm ~ 50 nm、(T1 + T2 + T3) = 約 50 nm ~ 80 nm である。参考までに、例えば、図 1 に示した補助配線 40 は、有機発光素子 30R と形成手順と同様の手順を経て、並列的に形成可能である。

#### 【0081】

本実施の形態に係る有機 EL ディスプレイでは、図 1 および図 2 に示したように、有機発光素子 30R, 30G, 30B のうちの下部電極層 16R, 16G, 16B が、駆動用基板 11 に近い側から順に密着層 161R, 161G, 161B、共振層 162R, 162G, 162B およびバリア層 163R, 163G, 163B が積層された構成を有し、これらのバリア層 163R, 163G, 163B の厚さ DR, DG, DB が各有機発光素子 30R, 30G, 30B 間において互いに異なるようにしたので (DR > DG > DB)、例えば、「有機 EL ディスプレイの動作」として上記したように、厚さ DR, DG, DB 間の差異に基づく有機発光素子 30R, 30G, 30B 間の共振長の差異に起因した光の干渉現象を利用して、発光層を含む層 18 においた発生した白色光を 3 色の光、すなわち赤色の光 ER、緑色の光 EG および青色の光 EB に変換することが可能となる。したがって、本実施の形態では、これらの 3 色の光 ER, EG, EB を利用して映像を表示することができる。

#### 【0082】

特に、本実施の形態では、上記した表示機構を構築可能な構造的特徴に基づき、上記「背景技術」の項において説明した従来の有機 EL ディスプレイとは異なり、以下で説明するように、表示性能面および製造可能性面の双方において利点を有する。

#### 【0083】

すなわち、製造可能性面に関しては、3色 (R, G, B) の光を放出するために、各色の光を別々に発生可能な 3 種類の発光層を利用する構造的要因に起因して、これらの 3 種類の発光層を蒸着する際にメタルマスクを使用して塗り分けが必要であった従来の有機 EL ディスプレイとは異なり、図 2 に示したように、3 色の光 ER, EG, EB を放出するために単色の光 (白色光) を発生可能な 1 種類の発光層 182 を利用し、すなわち各有機発光素子 30R, 30G, 30B 間において発光層 182 が共通化しており、メタルマスクを使用して発光層 182 を塗り分ける必要がないため、ディスプレイサイズの大型化を図ることが可能である。

#### 【0084】

一方、表示性能面に関しては、白色光を発生させる発光層を利用した上で、色変換用の高濃度かつ厚めのカラーフィルタのみを利用して白色光を 3色 (R, G, B) の光に変換していた従来の有機 EL ディスプレイとは異なり、カラーフィルタのみを使用して色変換を行う代わりに、図 1 および図 2 に示したように、カラーフィルタ 52 と共に、上記した厚さ DR, DG, DB 間の差異に基づく有機発光素子 30R, 30G, 30B 間の共振長

10

20

30

40

50

の差異に起因した光の干渉現象を併用して白色光を3色の光ER, EG, EBに変換しているため、カラーフィルタ52が低濃度かつ薄めで済む。この結果、色変換時にカラーフィルタ52の光吸収に起因して光の利用損失が大きくなることを防止し、すなわち光の利用効率を確保することが可能である。

【0085】

したがって、本実施の形態では、表示性能面および製造可能性面の双方において利点を有することが可能になるため、表示性能の確保と製造可能性の確保とを両立することができる。この場合には、特に、製造面において、メタルマスクを使用した発光層182の塗り分けが不要となる点に基づき、その塗り分け作業時にパーティクルが混入して発光層182に欠陥が生じることを防止することもできる。

10

【0086】

また、本実施の形態では、有機発光素子30R, 30G, 30Bがそれぞれ共振層162R, 162G, 162Bを含み、これらの共振層162R, 162G, 162Bと上部電極層19との間で光を共振させる共振構造を有するようにしたので、「有機ELディスプレイの動作」として上記したように、光ER, EG, EBの色純度が向上する。したがって、各光ER, EG, EBのいずれに関しても高ピーク強度および狭波長幅の良質なスペクトルを確保し、色再現性に優れた映像を表示することができる。この場合には、特に、高反射性の銀または銀を含む合金を使用して共振層162R, 162G, 162Bを構成すれば、共振される光の利用効率が高まるため、表示性能をより向上させることができる。

20

【0087】

また、本実施の形態では、バリア層163R, 163G, 163Bが上記したように有機発光素子30R, 30G, 30B間において共振長に差異を設ける機能を果たす上、共振層162R, 162G, 162Bを保護する機能も果たすため、それらの共振層162R, 162G, 162Bが大気中の酸素や硫黄成分と反応して酸化または腐食したり、あるいは有機ELディスプレイの製造工程中において使用された薬液などと反応して腐食することを防止することができる。

【0088】

また、本実施の形態では、下部電極層16R, 16G, 16Bが平坦化層15との密着性を高めるための密着層161R, 161G, 161Bを含んで構成されているため、これらの下部電極層16R, 16G, 16Bを平坦化層15に強固に固定することができる。

30

【0089】

また、本実施の形態では、共振層162R, 162G, 162Bよりも仕事関数大きい材料を使用してバリア層163R, 163G, 163Bを構成したので、発光層182への正孔の注入量を増加させることができる。

【0090】

本実施の形態に係る有機ELディスプレイの製造方法では、バリア層163R, 163G, 163Bの厚さDR, DG, DBが各有機発光素子30R, 30G, 30B間において互いに異なるような特徴的な構成を有する下部電極層16R, 16G, 16Bを形成するために、既存の薄膜プロセスしか使用せず、新規かつ煩雑な製造プロセスを使用しない。しかも、その既存の薄膜プロセスのみを使用した上で、下部電極層16R, 16G, 16Bを継続的に再現性よく形成することが可能である。したがって、本実施の形態では、下部電極層16R, 16G, 16Bを備えた有機ELディスプレイを容易かつ安定に製造することができる。

40

【0091】

[第2の実施の形態]

次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。

【0092】

本実施の形態に係る表示装置としての有機ELディスプレイは、下部電極層16R, 1

50

6 G, 16 Bの形成工程が異なる点を除いて、上記第1の実施の形態において説明した有機ELディスプレイの構成(図1~図3)と同様の構成を有しており、その有機ELディスプレイの製造工程と同様の製造工程を使用して製造可能である。この有機ELディスプレイでは、特に、例えば、下部電極層16 R, 16 G, 16 Bのうちのバリア層163 R, 163 G, 163 Bを高精度に形成するために、バリア層部分1631が酸化錫( $\text{SnO}_2$ )または酸化クロム( $\text{CrO}$ )により構成され、バリア層部分1632がITOにより構成され、バリア層部分1633がIZOにより構成されているのが好ましい。

#### 【0093】

図10~図17は有機ELディスプレイのうちの下部電極層16 R, 16 G, 16 Bの製造工程を説明するためのものであり、いずれも図2に対応する断面構成を表している。なお、図10~図17では、上記第1の実施の形態において説明した構成要素と同一の要素に同一の符号を付している。

10

#### 【0094】

下部電極層16 R, 16 G, 16 Bを形成する際には、まず、図10に示したように、例えばスパッタリングを使用して、平坦化層15を覆うように、密着層161(厚さ=約20nm)と、共振層162(厚さ=約100nm)と、第1のバリア層部分としてのバリア層部分1631(厚さ= $T_1$ )と、第2のバリア層部分としてのバリア層部分1632(厚さ= $T_2$ )と、第3のバリア層部分としてのバリア層部分1633(厚さ= $T_3$ )とをこの順に形成して積層させる。密着層161およびバリア層部分1631~1633の形成材料としては、いずれに関しても上記第1の実施の形態において説明した金属、金属酸化物、金属窒化物または金属化合物を使用し、例えば、密着層161およびバリア層部分1632としてITO、バリア層部分1631として酸化錫( $\text{SnO}_2$ )、バリア層部分1633としてIZOをそれぞれ使用する。また、共振層162の形成材料としては、上記第1の実施の形態において説明した銀や銀を含む合金を使用し、例えば銀パラジウム銅合金(AgPdCu)を使用する。このバリア層部分1631~1633を形成する際には、上記にて図2を参照して説明したように、有機発光素子30 R, 30 G, 30 Bにおいてそれぞれ光の干渉現象を利用して白色光を赤色の光ER、緑色の光EGおよび青色の光EBに変換するために必要な共振長を確保し得るように、厚さ $T_1$ ~ $T_3$ をそれぞれ設定する。特に、ITOよりなるバリア層部分1632を形成する際には、例えば、後工程においてIZOよりなるバリア層部分1633をウェットエッチングする際に、バリア層部分1632がエッチング処理の進行を停止させるストップ層として機能し得るように、そのバリア層部分1632を高温下で成膜するか、あるいは成膜後にアニールし、結晶化させる。なお、スパッタリングを使用して密着層161、共振層162、バリア層部分1631~1633を形成して積層させる際には、例えば、これらの一連の層を同一の真空環境中において連続的に形成する。

20

30

#### 【0095】

なお、密着層161、共振層162およびバリア層部分1631~1633の形成条件は、例えば、以下の通りである。すなわち、スパッタリングガスとしては、密着層161およびバリア層部分1632を形成するためにアルゴン(Ar)に酸素( $\text{O}_2$ )が0.3%混合された混合ガスを使用し、共振層162を形成するためにアルゴンガスを使用し、バリア層部分1631を形成するためにアルゴン(Ar)に酸素( $\text{O}_2$ )が0.5%混合された混合ガスを使用し、バリア層部分1633を形成するためにアルゴン(Ar)に酸素( $\text{O}_2$ )が1.0%混合された混合ガスを使用する。また、スパッタリング条件としては、いずれの場合においても圧力=約0.5Pa、DC出力=約500Wとする。

40

#### 【0096】

続いて、図11に示したように、バリア層部分1633のうち、有機発光素子30 Rが形成されることとなる第1の領域としての領域SR上に、例えばフォトリソ膜よりなる第1のマスクとしてのエッチングマスク81をパターン形成する。

#### 【0097】

続いて、エッチングマスク81と共にウェットエッチングを使用し、バリア層部分16

50

3 3 をエッチングしてパターンングすることにより、図 1 2 に示したように、バリア層部分 1 6 3 3 のうち、エッチングマスク 8 1 により被覆されていた部分以外の部分を選択的に除去し、領域 S R にバリア層部分 1 6 3 3 を残存させると共に、その領域 S B の周辺領域にバリア層部分 1 6 3 2 を露出させる。このウェットエッチング処理を行う際には、エッチャントとして、例えば、リン酸 ( $H_3PO_4$ ) と硝酸 ( $HNO_3$ ) と酢酸 ( $CH_3COOH$ ) との混酸、あるいはシュウ酸 ( $C_2H_2O_4$ ) を使用する。このウェットエッチング処理時には、上記したように、エッチャントに対して耐性を有する結晶化 I T O よりなるバリア層部分 1 6 3 2 がストップ層として機能し、バリア層部分 1 6 3 3 のエッチングが完了した時点でエッチング処理の進行が停止するため、そのエッチング処理がバリア層部分 1 6 3 2 まで及ぶことが防止される。

10

**【0098】**

続いて、図 1 3 に示したように、バリア層部分 1 6 3 2 の露出面のうち、有機発光素子 3 0 G が形成されることとなる第 2 の領域としての領域 S G 上に、例えばフォトリソ膜よりなる第 2 のマスクとしてのエッチングマスク 8 2 をパターン形成する。なお、エッチングマスク 8 2 を形成する際には、例えば、必要に応じて、エッチングマスク 8 2 を形成する前に使用済みのエッチングマスク 8 1 を一旦除去したのち、そのエッチングマスク 8 2 を形成すると同時にエッチングマスク 8 1 を改めて形成し直すようにする。

**【0099】**

続いて、エッチングマスク 8 1 , 8 2 と共にウェットエッチングを使用し、バリア層部分 1 6 3 2 をエッチングしてパターンングすることにより、図 1 4 に示したように、バリア層部分 1 6 3 2 のうち、エッチングマスク 8 1 , 8 2 により被覆されていた部分以外の部分を選択的に除去し、領域 S R , S G にバリア層部分 1 6 3 2 を残存させると共に、それらの領域 S R , S G の周辺領域にバリア層部分 1 6 3 1 を露出させる。このウェットエッチング処理を行う際には、エッチャントとして、例えば、塩酸 ( $HCl$ )、塩酸を含む酸、あるいはフッ酸と硝酸との混酸を使用する。このウェットエッチング処理時には、上記したバリア層部分 1 6 3 2 と同様に、エッチャントに対して耐性を有する酸化錫よりなるバリア層部分 1 6 3 1 がストップ層として機能し、バリア層部分 1 6 3 2 のエッチングが完了した時点でエッチング処理の進行が停止するため、そのエッチング処理がバリア層部分 1 6 3 1 まで及ぶことが防止される。

20

**【0100】**

続いて、図 1 5 に示したように、バリア層部分 1 6 3 1 の露出面のうち、有機発光素子 3 0 B が形成されることとなる第 3 の領域としての領域 S B 上に、例えばフォトリソ膜よりなる第 3 のマスクとしてのエッチングマスク 8 3 をパターン形成する。なお、エッチングマスク 8 3 を形成する際には、例えば、必要に応じて、エッチングマスク 8 3 を形成する前に使用済みのエッチングマスク 8 1 , 8 2 を一旦除去したのち、そのエッチングマスク 8 3 を形成すると同時にエッチングマスク 8 1 , 8 2 を改めて形成し直すようにする。

30

**【0101】**

続いて、エッチングマスク 8 1 ~ 8 3 と共にドライエッチングを使用し、密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 を連続的にエッチングしてパターンングすることにより、図 1 6 に示したように、密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 のうち、エッチングマスク 8 1 ~ 8 3 により被覆されていた部分以外の部分を選択的に除去する。このエッチング処理により、密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 が各領域 S R , S G , S B ごとに分離され、具体的には、領域 S R において密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 ~ 1 6 3 3 よりなる 5 層構造が残存し、領域 S G において密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 , 1 6 3 2 よりなる 4 層構造が残存し、領域 S B において密着層 1 6 1、共振層 1 6 2 およびバリア層部分 1 6 3 1 よりなる 3 層構造が残存する。なお、エッチング処理時には、エッチングマスク 8 1 ~ 8 3 自体もエッチングされるため、それらのエッチングマスク 8 1 ~ 8 3 の厚さが目減りする。

40

50

## 【0102】

最後に、エッチングマスク81～83を除去することにより、図17に示したように、上記した密着層161、共振層162およびバリア層部分1631～1633の残存構造により、上記第1の実施の形態において図9に示した場合と同様に、図2に示した下部電極層16R, 16G, 16Bが完成する。

## 【0103】

本実施の形態に係る有機ELディスプレイの製造方法においても、既存の薄膜プロセスのみを使用して下部電極層16R, 16G, 16Bを継続的に再現性よく形成することが可能であるため、上記第1の実施の形態と同様に、有機ELディスプレイを容易かつ安定に製造することができる。

10

## 【0104】

特に、本実施の形態では、エッチャントに対して互いに異なる耐性を有する材料を使用してバリア層部分1631～1633を形成し、具体的には、バリア層部分1633をウェットエッチングするためのエッチャントに対して耐性を有する材料を使用してバリア層部分1632を形成すると共に、同様にバリア層部分1632をウェットエッチングするためのエッチャントに対して耐性を有する材料を使用してバリア層部分1631を形成するようにしたので、バリア層部分1633をエッチングする際にバリア層部分1632がエッチング処理を停止させるためのストップ層として機能すると共に、同様にバリア層部分1632をエッチングする際にバリア層部分1631がストップ層として機能する。したがって、エッチング処理が不必要な箇所まで及ぶことを防止することが可能になるため、下部電極層16R, 16G, 16Bを高精度に形成することができる。

20

## 【0105】

また、本実施の形態では、スパッタリングを使用して密着層161、共振層162、バリア層部分1631～1633を形成して積層させる際に、これらの一連の層を同一の真空環境中において連続的に形成するようにしたので、これらの一連の層を複数の真空環境中、すなわち真空環境と大気圧環境とを経由しながら形成する場合とは異なり、各層間に大気圧環境中の異物が混入することを防止し、その各層間の界面を清浄に保つことができる。

## 【0106】

なお、本実施の形態に係る有機ELディスプレイに関する動作、作用および効果は、上記第1の実施の形態と同様である。

30

## 【0107】

以上、いくつかの実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記各実施の形態に限定されるものではなく、それらの実施の形態と同様の効果を得ることが可能な限りにおいて自由に変形可能である。

## 【0108】

具体的には、例えば、上記各実施の形態では、図3に示したように、発光層182において白色光を発生させるために、その発光層182を赤色発光層182R、緑色発光層182Gおよび青色発光層182Bが積層された3層構造として構成したが、必ずしもこれに限られるものではなく、白色光を発生させることが可能な限りにおいて、発光層182の構成は自由に変更可能である。この発光層182に関する上記した3層構造以外の構造としては、例えば、(1)白色光を発生可能な白色発光材料を使用した単層構造や、(2)赤色発光材料、緑色発光材料および青色発光材料が混合された混合材料を使用した単層構造や、(3)赤色発光材料および緑色発光材料が混合された混合材料よりなる混合発光層と、緑色発光材料および青色発光材料が混合された混合材料よりなる他の混合発光層とが積層された2層構造などが挙げられる。これらのいずれの場合においても、上記各実施の形態と同様の効果を得ることができる。

40

## 【0109】

また、上記各実施の形態では、発光層182において白色光を発生させるようにしたが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、各有機発光素子30R, 30G, 30

50

B間の共振長の差異を利用して発光層182において発生した光を3色の光ER, EG, EBに変換することが可能な限り、発光層182において発生させる光の色は自由に変更可能である。この場合においても、上記各実施の形態と同様の効果を得ることができる。

#### 【0110】

また、上記各実施の形態では、各有機発光素子30R, 30G, 30Bを構成するバリア層163R, 163G, 163Bの厚さDR, DG, DBの間に $DR > DG > DB$ の関係が成立している場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、上記各実施の形態と同様の効果を得ることが可能な限り、厚さDR, DG, DBの間の関係は自由に変更可能である。この点に関してより詳細に説明すれば、上記各実施の形態において説明した $DR > DG > DB$ の関係は、一連の数式(数2~数4)中の $m_R, m_G, m_B$ の間に $m_R = m_G = m_B$ の関係(例えば $m_R = m_G = m_B = 0$ )が成立している場合に成立するものであり、これらの $m_R, m_G, m_B$ の値の設定によっては厚さDR, DG, DB間の関係が変更し得る。一例を挙げれば、 $m_R, m_G, m_B$ の間に $m_R (=m_G) < m_B$ の関係(例えば $m_R = m_G = 0, m_B = 1$ )の関係が成立している場合には、厚さDR, DG, DBの間に $DB > DR > DG$ の関係が成立することとなる。この場合には、特に、最も厚いバリア層163Bの厚さが約100nm以上となり得る。

10

#### 【0111】

また、上記各実施の形態では、図1および図2に示したように、本発明をトップエミッション型の有機ELディスプレイに適用する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、図18および図19に示したように、本発明をボトムエミッション型の有機ELディスプレイに適用するようにしてもよい。図18はボトムエミッション型の有機ELディスプレイの断面構成を表しており、図19は図18に示した有機ELディスプレイを構成する有機発光素子30R, 30G, 30Bおよび補助配線40の断面構成を拡大して模式的に表している。この有機ELディスプレイは、主に、図18に示したように、(1)TFT12(121~123)が有機発光素子30(30R, 30G, 30B)の配設位置に対応しないようにずれて配置され、(2)カラーフィルタ52が駆動用基板11とTFT12および層間絶縁層13との間に配設されていると共に、図19に示したように、(3)共振層162R, 162G, 162Bの厚さが上部電極層19の厚さよりも薄くなっている点を除き、図1に示したトップエミッション型の有機ELディスプレイとほぼ同様の構成を有している。この有機ELディスプレイでは、有機発光素子30R, 30G, 30Bは、共振層162R, 162G, 162Bと上部電極層19との間で共振させた光ER, EG, EBを下部電極層16R, 16G, 16Bを経由して放出するようになっている。この場合の共振層162R, 162G, 162Bの厚さは約1nm~50nmであり、上部電極層19の厚さは約100nm~300nmである。なお、ボトムエミッション型の有機ELディスプレイでは、例えば、図18に示したように保護層20、接着層60および封止パネル50(封止用基板51)を備える代わりに、脱酸素材を含む中空構造の封止キャップを備える場合もある。このボトムエミッション型の有機ELディスプレイにおいても、上記各実施の形態において説明したトップエミッション型の有機ELディスプレイと同様の効果を得ることができる。

20

30

#### 【0112】

また、上記各実施の形態では、本発明の有機発光装置を表示装置としての有機ELディスプレイに適用する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、本発明の有機発光装置を有機ELディスプレイ以外の他の表示装置に適用するようにしてもよい。もちろん、本発明の有機発光装置は、例えば、表示装置以外の他の装置にも適用することが可能である。この「表示装置以外の他の装置」としては、例えば、照明装置などが挙げられる。これらの場合においても、上記各実施の形態と同様の効果を得ることができる。

40

#### 【産業上の利用可能性】

#### 【0113】

本発明に係る有機発光装置およびそれを備えた表示装置は、例えば、有機ELディスプ

50

レイに適用することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【0114】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る有機ELディスプレイの断面構成を表す断面図である。

【図2】図1に示した有機発光素子および補助配線の断面構成を拡大して模式的に表す断面図である。

【図3】図2に示した発光層を含む層の断面構成を拡大して模式的に表す断面図である。

【図4】本発明の第1の実施の形態に係る有機ELディスプレイの製造工程を説明するための断面図である。

【図5】図4に続く工程を説明するための断面図である。

【図6】図5に続く工程を説明するための断面図である。

【図7】図6に続く工程を説明するための断面図である。

【図8】図7に続く工程を説明するための断面図である。

【図9】図8に続く工程を説明するための断面図である。

【図10】本発明の第2の実施の形態に係る有機ELディスプレイの製造工程を説明するための断面図である。

【図11】図10に続く工程を説明するための断面図である。

【図12】図11に続く工程を説明するための断面図である。

【図13】図12に続く工程を説明するための断面図である。

【図14】図13に続く工程を説明するための断面図である。

【図15】図14に続く工程を説明するための断面図である。

【図16】図15に続く工程を説明するための断面図である。

【図17】図16に続く工程を説明するための断面図である。

【図18】有機ELディスプレイの構成に関する変形例を説明するための断面図である。

【図19】図18に示した有機発光素子および補助配線の断面構成を拡大して模式的に表す断面図である。

【符号の説明】

【0115】

10...駆動パネル、11...駆動用基板、12(121~123)...TFT、13...層間絶縁層、14...配線、15...平坦化層、16R, 16G, 16B...下部電極層、17...層内絶縁層、18...発光層を含む層、19...上部電極層、20...保護層、30(30R, 30G, 30B)...有機発光素子、40...補助配線、50...封止パネル、51...封止用基板、52...カラーフィルタ、52R...赤色領域、52G...緑色領域、52B...青色領域、60...接着層、161, 161R, 161G, 161B...密着層、71~73, 81~83...エッチングマスク、162, 162R, 162G, 162B...共振層、163R(163R1), 163G, 163B...バリア層、163G1, 163B1...下部バリア層、163B2...中間バリア層、163G2, 163B3...上部バリア層、181...正孔輸送層、182...発光層、182R...赤色発光層、182G...緑色発光層、182B...青色発光層、183...電子輸送層、1631~1633...バリア層部分、DR, DG, DB, HR, HG, HB...厚さ、E...光(映像表示用の光)、ER...赤色の光、EG...緑色の光、EB...青色の光、LR, LG, LB...光学的距離、PR1, PG1, PB1, PR2, PG2, PB2...端面、SR, SG, SB...領域。

10


20

30


40




【 図 5 】

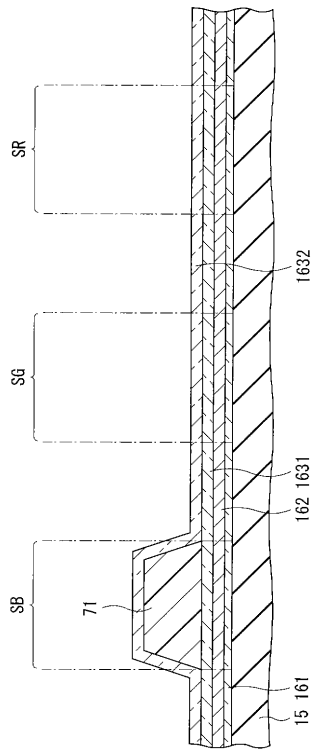


【 図 6 】

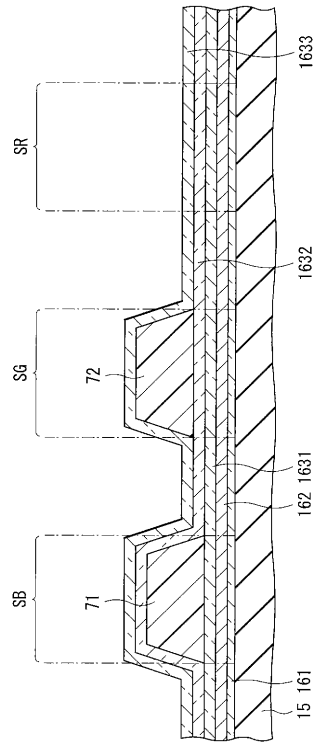


【 図 7 】

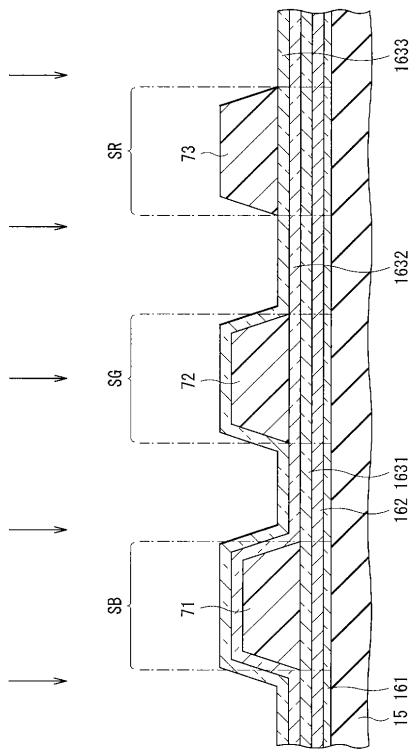


【 図 8 】

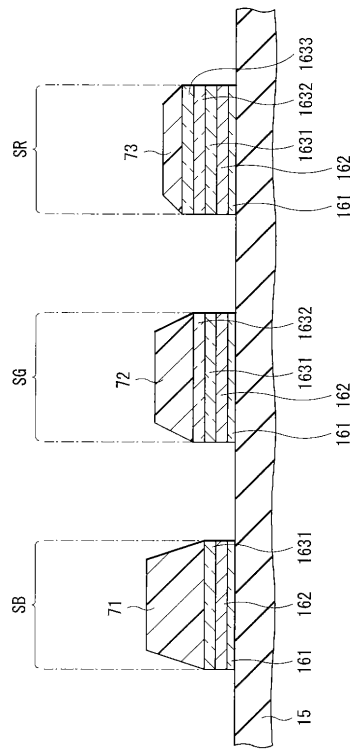


【 図 9 】

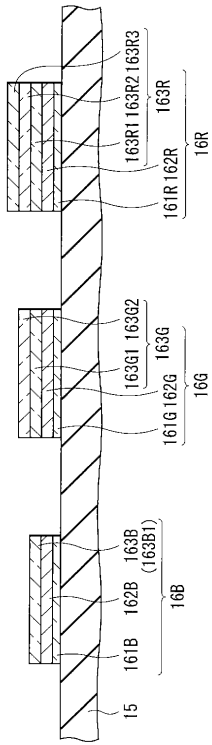


【 図 10 】

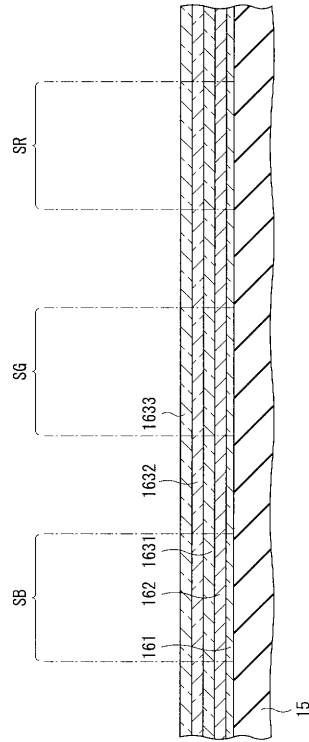


【 図 11 】

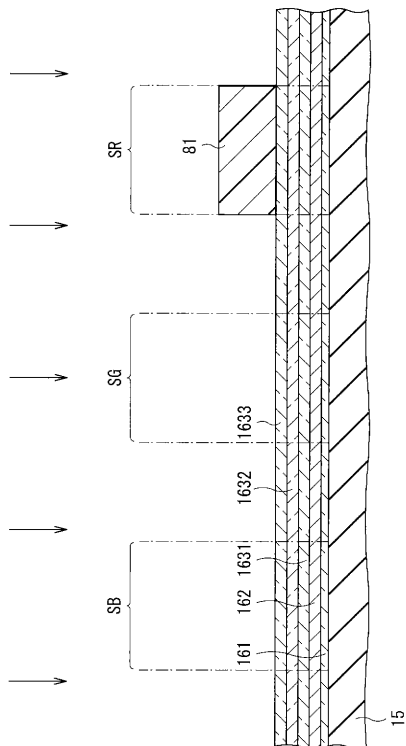


【 図 12 】

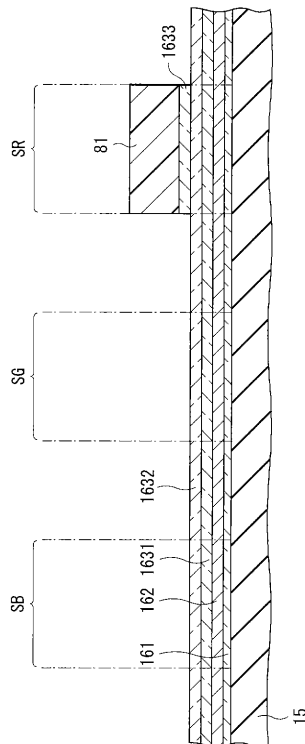


【図 13】

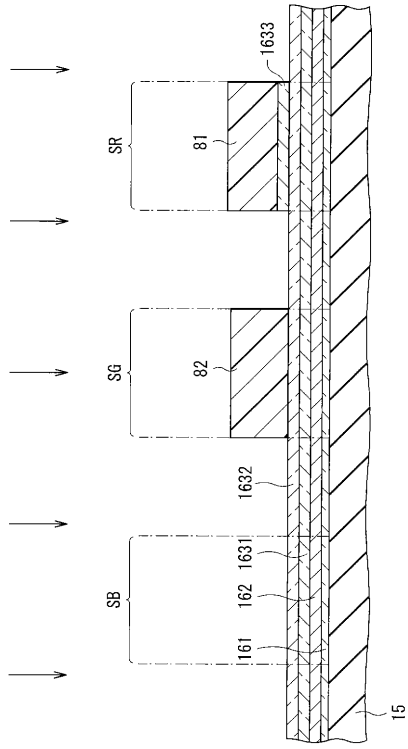


【図 14】

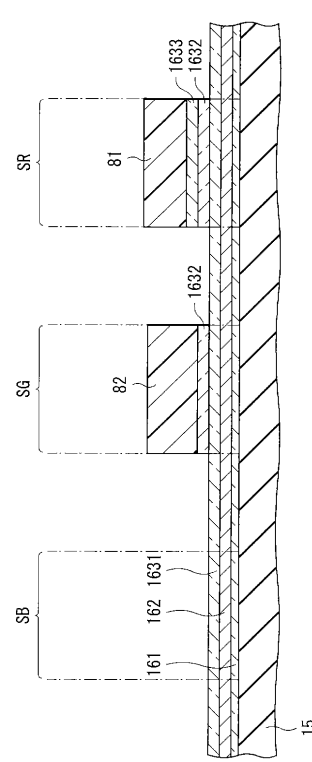


【図 15】

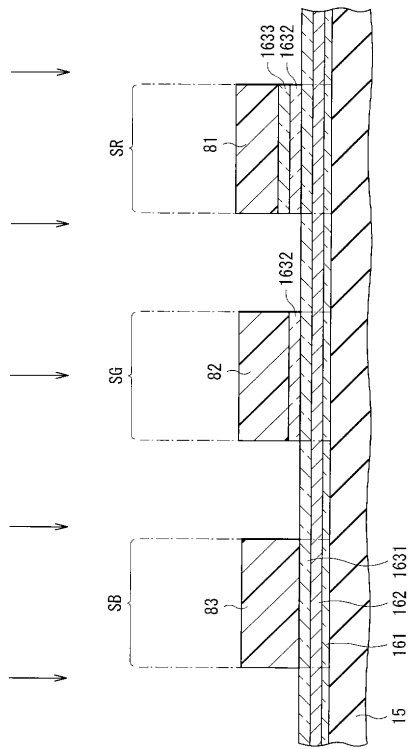


【図 16】

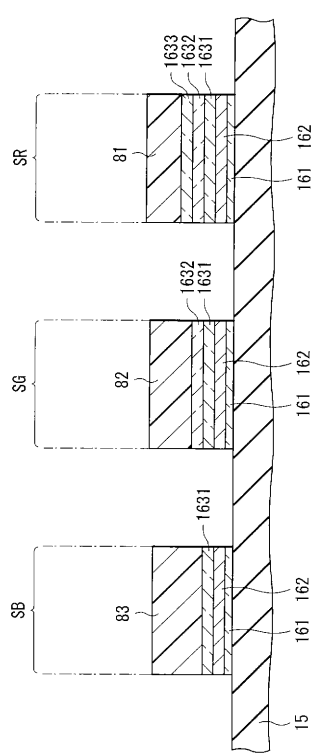


【 図 1 7 】

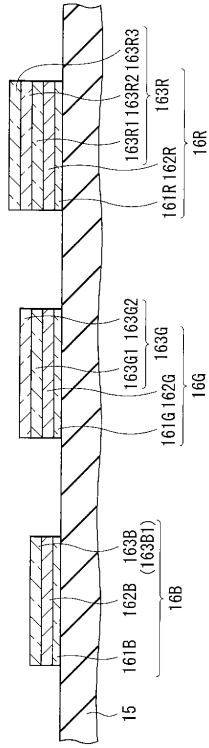

【 図 1 8 】

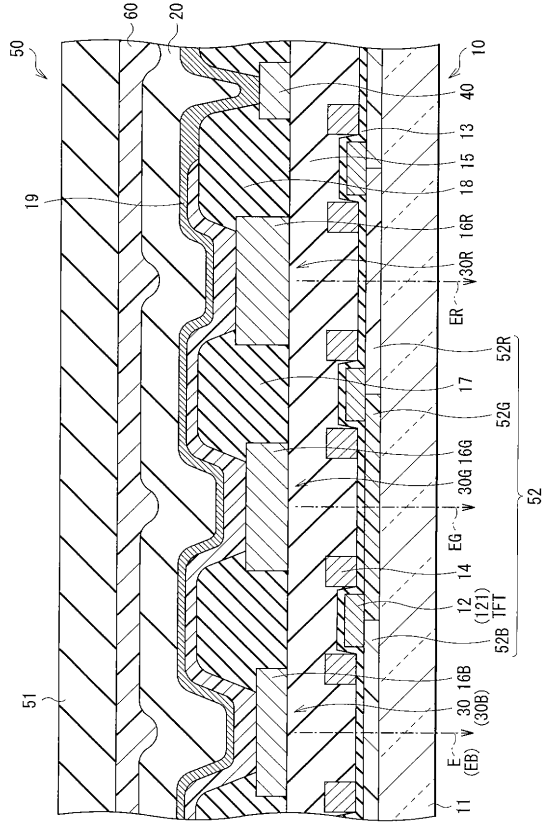

【 図 1 9 】

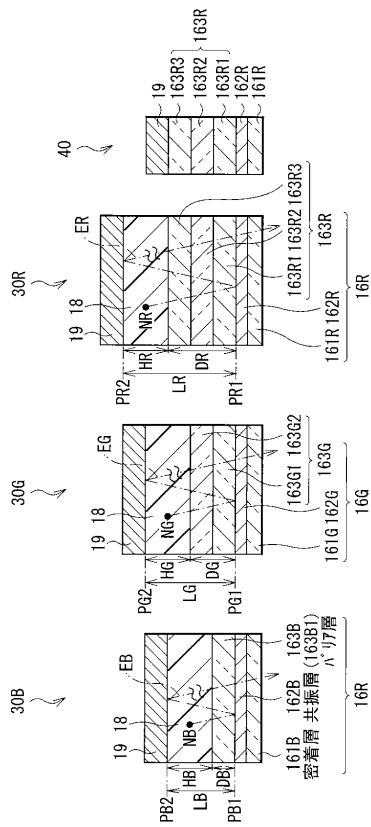

フロントページの続き

Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC05 CC31 CC45 DD03 DD10 DD22 DD23 DD24  
DD27 DD28 DD41X DD44X DD45X DD46X DD90 FF06 FF15 FF19

专利名称(译)	有机发光装置和显示装置		
公开(公告)号	<a href="#">JP2008218427A</a>	公开(公告)日	2008-09-18
申请号	JP2008116976	申请日	2008-04-28
[标]申请(专利权)人(译)	索尼公司		
申请(专利权)人(译)	索尼公司		
[标]发明人	横山誠一 花輪幸治		
发明人	横山 誠一 花輪 幸治		
IPC分类号	H05B33/24 H05B33/12 H05B33/22 H05B33/02 H01L51/50		
CPC分类号	H01L51/5265		
FI分类号	H05B33/24 H05B33/12.B H05B33/22.Z H05B33/02 H05B33/14.A G09F9/30.365 G09F9/30.365.Z H01L27/32 H05B33/26.Z		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC05 3K107/CC31 3K107/CC45 3K107/DD03 3K107/DD10 3K107/DD22 3K107/DD23 3K107/DD24 3K107/DD27 3K107/DD28 3K107/DD41X 3K107/DD44X 3K107/DD45X 3K107/DD46X 3K107/DD90 3K107/FF06 3K107/FF15 3K107/FF19 5C094/AA02 5C094/AA43 5C094/BA27 5C094/CA24 5C094/DA13 5C094/JA08		
其他公开文献	JP4618323B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够平衡显示性能的安全性并确保可制造性的显示设备。解决方案：在三个有机发光元件30R，30G和30B ( DR> DG> DB ) 中，下电极层16R，16G和16B内的阻挡层163R，163G和163B的厚度DR，DG和DB彼此不同。通过利用由三个有机发光元件30R，30G和30B之间的谐振长度的差异引起的光的干涉现象，基于厚度DR，DG和DB之间的差异，在包括发光层的层18中产生白光。转换为三色光线，即红光ER，绿光EG和蓝光EB。由于不需要通过使用金属掩模对包括发光层的层18进行颜色编码，因此可以增加显示尺寸，并且由于不需要将白光转换为三种颜色的光线ER，EG和EB，仅使用高浓度和相对厚的滤色器进行颜色转换，确保了光的利用效率。 Ž

