

(19) 日本国特許庁 (JP)

再 公 表 特 許 (A1)

(11) 国際公開番号

W02019/106771

発行日 令和1年12月12日 (2019.12.12)

(43) 国際公開日 令和1年6月6日 (2019.6.6)


(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/04 (2006.01)	H05B 33/04	3 K 1 0 7
H01L 27/32 (2006.01)	H01L 27/32	5 C 0 9 4
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	5 G 4 3 5
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 B	
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/22 Z	
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 34 頁) 最終頁に続く		

出願番号	特願2018-515688 (P2018-515688)	(71) 出願人	512225287
(21) 国際出願番号	PCT/JP2017/042914		堺ディスプレイプロダクト株式会社
(22) 国際出願日	平成29年11月29日 (2017.11.29)		大阪府堺市堺区匠町 1 番地
(11) 特許番号	特許第6373533号 (P6373533)	(74) 代理人	100101683
(45) 特許公報発行日	平成30年8月15日 (2018.8.15)		弁理士 奥田 誠司
		(74) 代理人	100155000
			弁理士 喜多 修市
		(74) 代理人	100139930
			弁理士 山下 亮司
		(74) 代理人	100125922
			弁理士 三宅 章子
		(74) 代理人	100202197
			弁理士 村瀬 成康
		(74) 代理人	100202142
			弁理士 北 倫子
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 有機 E L 表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

複数の画素を有する有機 E L 表示装置 (1 0 0) は、基板と、基板に支持された複数の有機 E L 素子であって、それぞれが複数の画素のそれぞれに配置された複数の有機 E L 素子とを有する素子基板 (1) と、複数の画素を覆う薄膜封止構造 (1 0) とを有する。薄膜封止構造は、第 1 無機バリア層 (1 2) と、第 1 無機バリア層 (1 2) の上面に接しかつ離散的に分布する複数の中実部を有する有機バリア層 (1 4) と、第 1 無機バリア層 (1 2) の上面および有機バリア層 (1 4) の複数の中実部の上面に接する第 2 無機バリア層 (1 6) とを有し、有機バリア層 (1 4) は、有彩色を呈する。

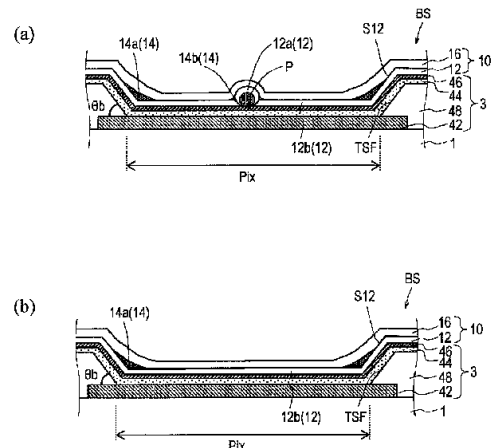

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の画素を有する有機 EL 表示装置であって、

基板と、前記基板に支持された複数の有機 EL 素子であって、それぞれが前記複数の画素のそれぞれに配置された複数の有機 EL 素子とを有する素子基板と、前記複数の画素を覆う薄膜封止構造とを有し、

前記薄膜封止構造は、第 1 無機バリア層と、前記第 1 無機バリア層の上面に接しかつ離散的に分布する複数の中実部を有する有機バリア層と、前記第 1 無機バリア層の前記上面および前記有機バリア層の前記複数の中実部の上面に接する第 2 無機バリア層とを有し、

前記有機バリア層は、有彩色を呈する、有機 EL 表示装置。

10

【請求項 2】

前記複数の画素のそれぞれを規定するバンク層をさらに有し、

前記バンク層は、前記複数の画素のそれぞれの周囲を包囲する斜面を有し、

前記複数の中実部は、前記第 1 無機バリア層の前記斜面上の部分から前記画素内の周辺に至る画素周辺中実部を有し、

前記複数の画素は、第 1 原色を呈する第 1 画素と、前記第 1 原色と異なる第 2 原色を呈する第 2 画素とを含み、

前記有機バリア層は、前記第 1 原色の光を吸収し、かつ、少なくとも前記第 2 原色の光を透過させる、第 1 補色を呈する第 1 有機バリア層を有する、または、前記第 2 原色の光を吸収し、かつ、少なくとも前記第 1 原色の光を透過させる、第 2 補色を呈する第 2 有機バリア層を有し、

20

前記第 1 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 1 有機バリア層から形成されている、または、前記第 2 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 2 有機バリア層から形成されている、請求項 1 に記載の有機 EL 表示装置。

【請求項 3】

前記複数の画素は、前記第 1 原色および前記第 2 原色のいずれとも異なる第 3 原色を呈する第 3 画素をさらに含み、

前記有機バリア層は、前記第 1 有機バリア層と、前記第 2 有機バリア層と、前記第 3 原色の光を吸収し、かつ、前記第 1 原色の光および前記第 2 原色の光を透過させる、第 3 補色を呈する第 3 有機バリア層とを有し、前記第 1 有機バリア層は、前記第 2 原色の光および前記第 3 原色の光を透過させ、前記第 2 有機バリア層は、前記第 1 原色の光および前記第 3 原色の光を透過させ、

30

前記第 1 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 1 有機バリア層から形成されており、前記第 2 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 2 有機バリア層から形成されており、かつ、前記第 3 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 3 有機バリア層から形成されている、請求項 2 に記載の有機 EL 表示装置。

【請求項 4】

前記バンク層の前記斜面の傾斜角は 60° 以下である、請求項 2 または 3 に記載の有機 EL 表示装置。

【請求項 5】

40

請求項 1 から 4 のいずれかに記載の有機 EL 表示装置を製造する方法であって、

前記薄膜封止構造を形成する工程は、

前記第 1 無機バリア層が形成された前記素子基板を用意する工程 A と、

前記第 1 無機バリア層上に、感光性樹脂を含む液膜を形成する工程 B と、

前記液膜に光を照射することによって、樹脂層を形成する工程 C と、

前記樹脂層をドライプロセスで部分的に除去する工程を包含する、前記有機バリア層を形成する工程 D と

を包含する、製造方法。

【請求項 6】

前記第 1 無機バリア層の前記斜面は、前記液膜に対して、親液性を有し、

50

前記バンク層によって包囲された領域は、前記液膜に対して撥液性を有する、請求項 2 から 4 のいずれかを引用する請求項 5 に記載の製造方法。

【請求項 7】

前記工程 D は、プラズマ処理および / またはコロナ処理を行う工程をさらに包含する、請求項 5 または 6 に記載の製造方法。

【請求項 8】

前記薄膜封止構造を形成する工程は、前記工程 A の後、前記工程 B の前に、前記第 1 無機バリア層の表面にアッシング処理を行う工程をさらに包含する、請求項 5 から 7 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 9】

前記薄膜封止構造を形成する工程は、前記工程 A の後、前記工程 B の前に、前記第 1 無機バリア層の表面にシランカップリング剤を付与する工程をさらに包含する、請求項 5 から 8 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 10】

前記液膜は、光硬化性樹脂と、染料または顔料とを含む、請求項 5 から 9 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 11】

前記液膜は、光重合性染料モノマーを含む、請求項 5 から 10 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 12】

前記工程 B は、スプレー法、スピンコート法、スリットコート法、スクリーン印刷法またはインクジェット法で行われる、請求項 5 から 11 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 13】

前記工程 B は、

前記工程 A の後で、前記素子基板をチャンバー内に配置し、前記チャンバー内に蒸気または霧状の光硬化性樹脂を供給する工程と、

前記第 1 無機バリア層上で前記光硬化性樹脂を凝縮させることによって、前記液膜を形成する工程と

を包含する、請求項 5 から 11 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 14】

前記薄膜封止構造を形成する工程の後に、

前記有機バリア層のパターンを光学的に取得する工程と、

前記パターンに基づいて、前記薄膜封止構造の良否を判定する工程と

を包含する、請求項 5 から 13 のいずれかに記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機 EL 表示装置およびその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

有機 EL (Electro Luminescence) 表示装置が実用化され始めた。有機 EL 表示装置の特徴の 1 つにフレキシブルな表示装置が得られる点が挙げられる。有機 EL 表示装置は、画素ごとに少なくとも 1 つの有機 EL 素子 (Organic Light Emitting Diode: OLED) と、各 OLED に供給される電流を制御する少なくとも 1 つの TFT (Thin Film Transistor) とを有する。以下、有機 EL 表示装置を OLED 表示装置と呼ぶことにする。このように OLED ごとに TFT などのスイッチング素子を有する OLED 表示装置は、アクティブマトリクス型 OLED 表示装置と呼ばれる。また、TFT および OLED が形成された基板を素子基板ということにする。

【0003】

OLED (特に有機発光層および陰極電極材料) は、水分の影響を受けて劣化しやすく

10

20

30

40

50

、表示むらを生じやすい。O L E Dを水分から保護するとともに、柔軟性を損なわない封止構造を提供する技術として、薄膜封止 (Thin Film Encapsulation : T F E) 技術が開発されている。薄膜封止技術は、無機バリア層と有機バリア層とを交互に積層することによって、薄膜で十分な水蒸気バリア性を得ようとするものである。O L E D表示装置の耐湿信頼性の観点から、薄膜封止構造のW V T R (Water Vapor Transmission Rate : W V T R) としては、典型的には $1 \times 10^{-4} \text{ g / m}^2 / \text{day}$ 以下が求められている。

【 0 0 0 4 】

現在市販されているO L E D表示装置に使われている薄膜封止構造は、厚さが約 $5 \mu\text{m}$ ~ 約 $20 \mu\text{m}$ の有機バリア層 (高分子バリア層) を有している。このように比較的厚い有機バリア層は、素子基板の表面を平坦化する役割も担っている。しかしながら、有機バリア層が厚いと、O L E D表示装置の屈曲性が制限されるという問題がある。

10

【 0 0 0 5 】

特許文献 1 には、第 1 の無機材料層、第 1 の樹脂材、および第 2 の無機材料層を素子基板側からこの順で形成する際に、第 1 の樹脂材を第 1 の無機材料層の凸部 (凸部を被覆した第 1 の無機材料層) の周囲に偏在させた薄膜封止構造が開示されている。特許文献 1 によると、第 1 の無機材料層によって十分に被覆されないおそれのある凸部の周囲に第 1 の樹脂材を偏在させることによって、その部分からの水分や酸素の侵入が抑制される。また、第 1 の樹脂材が第 2 の無機材料層の下地層として機能することで、第 2 の無機材料層が適正に成膜され、第 1 の無機材料層の側面を所期の膜厚で適切に被覆することが可能になる。第 1 の樹脂材は次の様にして形成される。加熱気化させたミスト状の有機材料を、室温以下の温度に維持された素子基板上に供給し、基板上で有機材料が凝縮し、滴状化する。滴状化した有機材料が、毛細管現象または表面張力によって、基板上を移動し、第 1 の無機材料層の凸部の側面と基板表面との境界部に偏在する。その後、有機材料を硬化させることによって、境界部に第 1 の樹脂材が形成される。特許文献 2 および 3 にも同様の薄膜封止構造を有するO L E D表示装置が開示されている。

20

【 0 0 0 6 】

特許文献 1 または 2 に記載されている偏在した樹脂で構成された有機バリア層を有する薄膜封止構造は、厚い有機バリア層を有しないので、O L E D表示装置の屈曲性は改善されると考えられる。

30

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 7 】

【 特許文献 1 】 国際公開第 2 0 1 4 / 1 9 6 1 3 7 号

【 特許文献 2 】 特開 2 0 1 6 - 3 9 1 2 0 号公報

【 特許文献 3 】 特開 2 0 1 5 - 5 0 0 2 2 号公報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 8 】

特許文献 1 または 2 に記載の方法で製造された、離散的に分布する複数の中実部を有する有機バリア層を含む薄膜封止構造を有するO L E D表示装置の歩留りは必ずしも高いとは言えない。

40

【 0 0 0 9 】

上述したように、特許文献 1 または 2 に記載の方法で有機バリア層を形成すると、第 1 の無機材料層の表面が凸部を有する場合には、第 1 の無機材料層の表面の凸部の周辺にのみ有機バリア層 (中実部) が形成され得る。ただし、特許文献 1 または 2 に記載されている有機バリア層の形成方法は、液状の樹脂の表面張力を利用して偏在させるだけなので、必要な個所に確実に有機バリア層が形成されないおそれがある。また、逆に不必要な個所に有機バリア層が形成されてしまうおそれもある。特許文献 1 または 2 の薄膜封止構造の有機バリア層は、透明な光硬化性樹脂を用いて形成されているので、有機バリア層が第 1 の無機材料層の表面の凸部の周辺に適切に形成されているか否かを容易に確認することが

50

できない。すなわち、有機バリア層が必要な個所に形成されているか否かの検査のための時間および/またはコストがかかる。

【 0 0 1 0 】

なお、第 1 の無機材料層の表面の凸部は、例えば、ゲートバスラインやソースバスライン、またはこれらと接続される引出し配線等の配線を反映する段差によって形成される。また、第 1 の無機材料層の上または下にパーティクル（微細なごみ）が存在すると、第 1 の無機材料層の表面に凸部が形成される。

【 0 0 1 1 】

本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、歩留りを向上させることができる、薄膜封止構造を備える有機 E L 表示装置およびその製造方法を提供することを

10

【課題を解決するための手段】

【 0 0 1 2 】

本発明のある実施形態による有機 E L 表示装置は、複数の画素を有する有機 E L 表示装置であって、基板と、前記基板に支持された複数の有機 E L 素子であって、それぞれが前記複数の画素のそれぞれに配置された複数の有機 E L 素子とを有する素子基板と、前記複数の画素を覆う薄膜封止構造とを有し、前記薄膜封止構造は、第 1 無機バリア層と、前記第 1 無機バリア層の上面に接しかつ離散的に分布する複数の中実部を有する有機バリア層と、前記第 1 無機バリア層の前記上面および前記有機バリア層の前記複数の中実部の上面に接する第 2 無機バリア層とを有し、前記有機バリア層は、有彩色を呈する。

20

【 0 0 1 3 】

ある実施形態において、前記複数の画素のそれぞれを規定するバンク層をさらに有し、前記バンク層は、前記複数の画素のそれぞれの周囲を包囲する斜面を有し、前記複数の中実部は、前記第 1 無機バリア層の前記斜面上の部分から前記画素内の周辺に至る画素周辺中実部を有し、前記複数の画素は、第 1 原色を呈する第 1 画素と、前記第 1 原色と異なる第 2 原色を呈する第 2 画素とを含み、前記有機バリア層は、前記第 1 原色の光を吸収し、かつ、少なくとも前記第 2 原色の光を透過させる、第 1 補色を呈する第 1 有機バリア層を有する、または、前記第 2 原色の光を吸収し、かつ、少なくとも前記第 1 原色の光を透過させる、第 2 補色を呈する第 2 有機バリア層を有し、前記第 1 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 1 有機バリア層から形成されている、または、前記第 2 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 2 有機バリア層から形成されている。

30

【 0 0 1 4 】

ある実施形態において、前記複数の画素は、前記第 1 原色および前記第 2 原色のいずれとも異なる第 3 原色を呈する第 3 画素をさらに含み、前記有機バリア層は、前記第 1 有機バリア層と、前記第 2 有機バリア層と、前記第 3 原色の光を吸収し、かつ、前記第 1 原色の光および前記第 2 原色の光を透過させる、第 3 補色を呈する第 3 有機バリア層とを有し、前記第 1 有機バリア層は、前記第 2 原色の光および前記第 3 原色の光を透過させ、前記第 2 有機バリア層は、前記第 1 原色の光および前記第 3 原色の光を透過させ、前記第 1 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 1 有機バリア層から形成されており、前記第 2 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 2 有機バリア層から形成されており、かつ、前記第 3 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 3 有機バリア層から形成されている。

40

【 0 0 1 5 】

ある実施形態において、前記バンク層の前記斜面の傾斜角は 60 ° 以下である。

【 0 0 1 6 】

本発明の実施形態による製造方法は、上記のいずれかの有機 E L 表示装置を製造する方法であって、前記薄膜封止構造を形成する工程は、前記第 1 無機バリア層が形成された前記素子基板を用意する工程 A と、前記第 1 無機バリア層上に、感光性樹脂を含む液膜を形成する工程 B と、前記液膜に光を照射することによって、樹脂層を形成する工程 C と、前記樹脂層をドライプロセスで部分的に除去する工程を包含する、前記有機バリア層を形成する工程 D とを包含する。

50

【 0 0 1 7 】

ある実施形態において、前記第 1 無機バリア層の前記斜面は、前記液膜に対して、親液性を有し、前記バンク層によって包囲された領域は、前記液膜に対して撥液性を有する。

【 0 0 1 8 】

ある実施形態において、前記工程 D は、プラズマ処理および / またはコロナ処理を行う工程をさらに包含する。

【 0 0 1 9 】

ある実施形態において、前記薄膜封止構造を形成する工程は、前記工程 A の後、前記工程 B の前に、前記第 1 無機バリア層の表面にアッシング処理を行う工程をさらに包含する。

10

【 0 0 2 0 】

ある実施形態において、前記薄膜封止構造を形成する工程は、前記工程 A の後、前記工程 B の前に、前記第 1 無機バリア層の表面にシランカップリング剤を付与する工程をさらに包含する。

【 0 0 2 1 】

ある実施形態において、前記液膜は、光硬化性樹脂と、染料または顔料とを含む。

【 0 0 2 2 】

ある実施形態において、前記液膜は、光重合性染料モノマーを含む。

【 0 0 2 3 】

ある実施形態において、前記工程 B は、スプレー法、スピンコート法、スリットコート法、スクリーン印刷法またはインクジェット法で行われる。

20

【 0 0 2 4 】

ある実施形態において、前記工程 B は、前記工程 A の後で、前記素子基板をチャンバー内に配置し、前記チャンバー内に蒸気または霧状の光硬化性樹脂を供給する工程と、前記第 1 無機バリア層上で前記光硬化性樹脂を凝縮させることによって、前記液膜を形成する工程とを包含する。

【 0 0 2 5 】

ある実施形態において、前記製造方法は、前記薄膜封止構造を形成する工程の後に、前記有機バリア層のパターンを光学的に取得する工程と、前記パターンに基づいて、前記薄膜封止構造の良否を判定する工程とを包含する。

30

【 発明の効果 】

【 0 0 2 6 】

本発明の実施形態によると、歩留りを向上させることができる、薄膜封止構造を備える有機 E L 表示装置およびその製造方法が提供される。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 2 7 】

【 図 1 】 (a) は本発明の実施形態による O L E D 表示装置 1 0 0 のアクティブ領域の模式的な部分断面図であり、 (b) は、 O L E D 3 上に形成された T F E 構造 1 0 の部分断面図である。

【 図 2 】 本発明の実施形態による O L E D 表示装置 1 0 0 の構造を模式的に示す平面図である。

40

【 図 3 】 (a) ~ (c) は O L E D 表示装置 1 0 0 の模式的な断面図であり、 (a) は図 2 中の 3 A - 3 A ' 線に沿った断面図であり、 (b) は図 2 中の 3 B - 3 B ' 線に沿った断面図であり、 (c) は図 2 中の 3 C - 3 C ' 線に沿った断面図である。

【 図 4 】 (a) は図 3 (a) のパーティクル P を含む部分の拡大図であり、 (b) はパーティクル P と、パーティクル P を覆う第 1 無機バリア層 (S i N 層) と、有機バリア層との大きさの関係を示す模式的な平面図であり、 (c) はパーティクル P を覆う第 1 無機バリア層の模式的な断面図である。

【 図 5 】 O L E D 表示装置 1 0 0 が有する複数の画素およびバンク層 4 8 を模式的に示す平面図である。

50

【図 6】(a) および (b) は O L E D 表示装置 1 0 0 の模式的な断面図であり、(a) は、図 5 中の 6 A - 6 A' 線に沿った断面図を示し、図 6 (b) に図 5 中の 6 B - 6 B' 線に沿った断面図を示す。

【図 7】本発明の実施形態による O L E D 表示装置の製造方法に用いられる異物検出装置 5 0 を示す模式図である。

【図 8】本発明の実施形態による O L E D 表示装置の製造方法に用いられるインクジェット装置 6 0 を示す模式図である。

【図 9】本発明の実施形態による O L E D 表示装置におけるパーティクル P の周辺に形成される有機バリア層の体積の好ましい範囲を説明するための模式図であり、(a) はパーティクル P の直径を含む断面 ((b) の 9 A - 9 A' 線に沿った断面) の模式図であり、(b) は法線方向からみたときの平面図である。

10

【発明を実施するための形態】

【0 0 2 8】

以下、図面を参照して、本発明の実施形態による有機 E L 表示装置およびその製造方法を説明する。なお、本発明の実施形態は、以下に例示する実施形態に限定されない。

【0 0 2 9】

まず、図 1 (a) および (b) を参照して、本発明の実施形態による O L E D 表示装置 1 0 0 の基本的な構成を説明する。図 1 (a) は、本発明の実施形態による O L E D 表示装置 1 0 0 のアクティブ領域の模式的な部分断面図であり、図 1 (b) は、O L E D 3 上に形成された T F E 構造 1 0 の部分断面図である。

20

【0 0 3 0】

O L E D 表示装置 1 0 0 は、複数の画素を有し、画素ごとに少なくとも 1 つの有機 E L 素子 (O L E D) を有している。ここでは、簡単のために、1 つの O L E D に対応する構造について説明する。

【0 0 3 1】

図 1 (a) に示すように、O L E D 表示装置 1 0 0 は、フレキシブル基板 (以下、単に「基板」ということがある。) 1 と、基板 1 上に形成された T F T を含む回路 (バックプレーン) 2 と、回路 2 上に形成された O L E D 3 と、O L E D 3 上に形成された T F E 構造 1 0 とを有している。O L E D 3 は例えばトップエミッションタイプである。O L E D 3 の最上部は、例えば、上部電極またはキャップ層 (屈折率調整層) である。T F E 構造 1 0 の上にはオプションな偏光板 4 が配置されている。

30

【0 0 3 2】

基板 1 は、例えば厚さが 1 5 μm のポリイミドフィルムである。T F T を含む回路 2 の厚さは例えば 4 μm であり、O L E D 3 の厚さは例えば 1 μm であり、T F E 構造 1 0 の厚さは例えば 1 . 5 μm 以下である。

【0 0 3 3】

図 1 (b) は、O L E D 3 上に形成された T F E 構造 1 0 の部分断面図である。T F E 構造 1 0 は、第 1 無機バリア層 (例えば S i N 層) 1 2 と、有機バリア層 (例えばアクリル樹脂層) 1 4 と、第 2 無機バリア層 (例えば S i N 層) 1 6 とを有する。第 1 無機バリア層 1 2 は、O L E D 3 の直上に形成されている。有機バリア層 1 4 は、第 1 無機バリア層 1 2 の上面に接し、かつ、離散的に分布する複数の中実部を有する。第 2 無機バリア層 1 6 は、第 1 無機バリア層 1 2 の上面および有機バリア層 1 4 の複数の中実部の上面に接する。有機バリア層 1 4 は、有彩色 (すなわち、白色、灰色および黒色以外) に着色されている。有機バリア層 1 4 は、例えば、染料を含んでいる。

40

【0 0 3 4】

有機バリア層 1 4 が有彩色を呈するので、少ない時間および / またはコストで、有機バリア層 1 4 が必要な個所に形成されているか否かの検査を行うことができる。したがって、O L E D 表示装置 1 0 0 の歩留りを向上させることができる。O L E D 表示装置 1 0 0 の製造方法および検査方法については、後述する。

【0 0 3 5】

50

なお、有機バリア層 14 は、後述する検査工程で視認できる程度に有彩色に着色されていれはよい。

【0036】

例えば、第 1 無機バリア層 12 および第 2 無機バリア層 16 は、例えば厚さが 400 nm の SiN 層（例えば Si₃N₄ 層）であり、第 1 無機バリア層 12 および第 2 無機バリア層 16 の厚さはそれぞれ独立に、200 nm 以上 1000 nm 以下である。TFE 構造 10 の厚さは 400 nm 以上 2 μm 未満であることが好ましく、400 nm 以上 1.5 μm 未満であることがさらに好ましい。有機バリア層（中実部）14 の厚さは、第 1 無機バリア層 12 の表面の凸部やパーティクルの大きさにもよるが、大きくても 1 μm 程度であればよい。有機バリア層（中実部）14 の厚さは、典型的には 200 nm 以上 500 nm 以下である。

10

【0037】

TFE 構造 10 は、OLED 表示装置 100 のアクティブ領域（図 2 中のアクティブ領域 R1 参照）を保護するように形成されており、少なくともアクティブ領域には、上述したように、OLED 3 に近い側から順に、第 1 無機バリア層 12、有機バリア層 14、および第 2 無機バリア層 16 を有している。なお、有機バリア層 14 は、アクティブ領域の全面を覆う膜として存在しているのではなく、開口部を有している。有機バリア層 14 の内、開口部を除く、実際に有機膜が存在する部分を「中実部」ということにする。また、「開口部」（「非中実部」ということもある。）は、中実部で包囲されている必要はなく、切欠きなどを含み、開口部においては、第 1 無機バリア層 12 と第 2 無機バリア層 16 とが直接接触している。有機バリア層 14 が有する開口部は、少なくとも、アクティブ領域を包囲するように形成された開口部を含み、アクティブ領域は、第 1 無機バリア層 12 と第 2 無機バリア層 16 とが直接接触している部分（以下、「無機バリア層接合部」という。）で完全に包囲されている。

20

【0038】

図 2 から図 6 を参照して、本発明の実施形態による OLED 表示装置の構造および製造方法を説明する。

【0039】

図 2 に本発明の実施形態による OLED 表示装置 100 の模式的な平面図を示す。

【0040】

30

OLED 表示装置 100 は、フレキシブル基板 1 と、フレキシブル基板 1 上に形成された回路（バックプレーン）2 と、回路 2 上に形成された複数の OLED 3 と、OLED 3 上に形成された TFE 構造 10 とを有している。複数の OLED 3 が配列されている層を OLED 層 3 ということがある。なお、回路 2 と OLED 層 3 とが一部の構成要素を共有してもよい。TFE 構造 10 の上にはオプションな偏光板（図 1 中の参照符号 4 を参照）がさらに配置されてもよい。また、例えば、TFE 構造 10 と偏光板との間にタッチパネル機能を担う層が配置されてもよい。すなわち、OLED 表示装置 100 は、オンセル型のタッチパネル付き表示装置に改変され得る。

【0041】

40

回路 2 は、複数の TFT（不図示）と、それぞれが複数の TFT（不図示）のいずれかに接続された複数のゲートバスライン（不図示）および複数のソースバスライン（不図示）とを有している。回路 2 は、複数の OLED 3 を駆動するための公知の回路であってよい。複数の OLED 3 は、回路 2 が有する複数の TFT のいずれかに接続されている。OLED 3 も公知の OLED であってよい。

【0042】

OLED 表示装置 100 は、さらに、複数の OLED 3 が配置されているアクティブ領域（図 2 中の破線で囲まれた領域）R1 の外側の周辺領域 R2 に配置された複数の端子 38 と、複数の端子 38 と複数のゲートバスラインまたは複数のソースバスラインのいずれかとを接続する複数の引出し配線 30 を有しており、TFE 構造 10 は、複数の OLED 3 の上および複数の引出し配線 30 のアクティブ領域 R1 側の部分の上に形成されている

50

。すなわち、TFE構造10はアクティブ領域R1の全体を覆い、かつ、複数の引出し配線30のアクティブ領域R1側の部分の上に選択的に形成されており、引出し配線30の端子38側および端子38は、TFE構造10では覆われていない。

【0043】

以下では、引出し配線30と端子38とが同じ導電層を用いて一体に形成された例を説明するが、互いに異なる導電層（積層構造を含む）を用いて形成されてもよい。

【0044】

次に、図3(a)～(c)を参照して、OLED表示装置100のTFE構造10を説明する。図3(a)に図2中の3A-3A'線に沿った断面図を示し、図3(b)に図2中の3B-3B'線に沿った断面図を示し、図3(c)に図2中の3C-3C'線に沿った断面図を示す。

10

【0045】

図3(a)および図3(b)に示すように、TFE構造10は、OLED3上に形成された第1無機バリア層12と、有機バリア層14と、第1無機バリア層12および有機バリア層14に接する第2無機バリア層16とを有している。第1無機バリア層12および第2無機バリア層16は、例えば、SiN層であり、マスクを用いたプラズマCVD法で、アクティブ領域R1を覆うように所定の領域だけに選択的に形成される。一般に、薄膜堆積法（例えばCVD法、スパッタ法、真空蒸着法）によって形成される層の表面は、下地の段差を反映する。有機バリア層（中実部）14は、第1無機バリア層12の表面の凸部の周辺にのみ形成される。

20

【0046】

図3(a)は、図2中の3A-3A'線に沿った断面図であり、パーティクルPを含む部分を示している。パーティクルPは、OLED表示装置の製造プロセス中に発生する微細なゴミで、例えば、ガラスの微細な破片、金属の粒子、有機物の粒子である。マスク蒸着法を用いると、特にパーティクルPが発生しやすい。

【0047】

図3(a)に示すように、有機バリア層（中実部）14は、パーティクルPの周辺に形成された部分14bを含む。これは、第1無機バリア層12を形成した後に付与されたアクリルモノマーが、パーティクルP上の第1無機バリア層12aの表面（テーパ角が90°超）の周辺に凝縮され、偏在するからである。第1無機バリア層12の平坦部上は、有機バリア層14の開口部（非中実部）となっている。

30

【0048】

ここで、図4(a)～(c)を参照して、パーティクルPを含む部分の構造を説明する。図4(a)は図3(a)のパーティクルPを含む部分の拡大図であり、図4(b)はパーティクルPと、パーティクルPを覆う第1無機バリア層（SiN層）12と、有機バリア層14との大きさの関係を示す模式的な平面図であり、図4(c)はパーティクルPを覆う第1無機バリア層12の模式的な断面図である。

【0049】

図4(c)に示すように、パーティクル（例えば直径が約1μm以上）Pが存在すると、第1無機バリア層12にクラック（欠陥）12cが形成されることがある。これは、後に説明するように、パーティクルPの表面から成長するSiN層12aと、OLED3の表面の平坦部分から成長するSiN層12bとが衝突（インピンジ）するために生じたと考えられる。このようなクラック12cが存在すると、TFE構造10のバリア性が低下する。

40

【0050】

OLED表示装置100のTFE構造10では、図4(a)に示すように、有機バリア層14が、第1無機バリア層12のクラック12cを充填するように形成し、かつ、有機バリア層14の表面は、パーティクルP上の第1無機バリア層12aの表面と、OLED3の平坦部上の第1無機バリア層12bとの表面を連続的に滑らかに連結する。有機バリア層14は、後述するように、液状の光硬化性樹脂を硬化することによって形成されるの

50

で、表面張力によって凹状の表面を形成する。このとき、光硬化性樹脂は、第 1 無機バリア層 1 2 に対して良好な濡れ性を示している。光硬化性樹脂の第 1 無機バリア層 1 2 に対する濡れ性が悪いと、逆に凸状になることがある。なお、有機バリア層 1 4 がパーティクル P 上の第 1 無機バリア層 1 2 a の表面にも薄く形成されることがある。

【 0 0 5 1 】

凹状の表面を有する有機バリア層（中実部） 1 4 によって、パーティクル P 上の第 1 無機バリア層 1 2 a の表面と、平坦部上の第 1 無機バリア層 1 2 b との表面が連続的に滑らかに連結されるので、この上に、欠陥の無い、緻密な膜で第 2 無機バリア層 1 6 を形成することができる。このように、有機バリア層 1 4 によって、パーティクル P が存在しても、T F E 構造 1 0 のバリア性を維持することができる。

10

【 0 0 5 2 】

有機バリア層（中実部） 1 4 は、図 4（b）に示す様に、パーティクル P の周りにリング状に形成される。法線方向から見たときの直径（面積円相当径）が例えば $1\ \mu\text{m}$ 程度のパーティクル P に対して、例えば、リング状の中実部の直径（面積円相当径） D_0 は $2\ \mu\text{m}$ 以上である。

【 0 0 5 3 】

ここでは、有機バリア層 1 4 が、パーティクル P 上に形成された第 1 無機バリア層 1 2 の不連続部分にのみ形成された例について、パーティクル P が O L E D 3 上に第 1 無機バリア層 1 2 を形成する前に存在していた例を説明したが、パーティクル P は、第 1 無機バリア層 1 2 上に存在することもある。この場合には、有機バリア層 1 4 は、第 1 無機バリア層 1 2 上に存在するパーティクル P と第 1 無機バリア層 1 2 との境界の不連続部分にのみ形成され、上記と同様に、T F E 構造 1 0 のバリア性を維持することができる。有機バリア層 1 4 はパーティクル P 上の第 1 無機バリア層 1 2 a の表面、または、パーティクル P の表面にも薄く形成されることがある。本明細書では、これらすべての態様を含む意図で、有機バリア層 1 4 がパーティクル P の周辺に存在するという。

20

【 0 0 5 4 】

図 3（a）に示す例に限られず、有機バリア層（中実部） 1 4 は、上記と同様の理由で、第 1 無機バリア層 1 2 の表面の凸部の周辺にのみ形成される。有機バリア層（中実部） 1 4 が形成される箇所の他の例を以下に示す。

【 0 0 5 5 】

次に、図 3（b）を参照して、引出し配線 3 0 上の T F E 構造 1 0 の構造を説明する。図 3（b）は、図 2 中の 3 B - 3 B' 線に沿った断面図であり、引出し配線 3 0 のアクティブ領域 R 1 側の部分 3 2 の断面図である。

30

【 0 0 5 6 】

図 3（b）に示すように、有機バリア層（中実部） 1 4 は、引出し配線 3 0 の部分 3 2 の断面形状を反映した第 1 無機バリア層 1 2 の表面の凸部の周辺に形成された部分 1 4 c を含む。

【 0 0 5 7 】

引出し配線 3 0 は、例えば、ゲートバスラインまたはソースバスラインと同じプロセスでパターニングされるので、ここでは、アクティブ領域 R 1 内に形成されるゲートバスラインおよびソースバスラインも、図 3（b）に示した引出し配線 3 0 のアクティブ領域 R 1 側の部分 3 2 と同じ断面構造を有する。ただし、典型的には、アクティブ領域 R 1 内に形成されるゲートバスラインおよびソースバスラインの上には平坦化層が形成され、ゲートバスラインおよびソースバスライン上の第 1 無機バリア層 1 2 の表面には段差が形成されない。

40

【 0 0 5 8 】

引出し配線 3 0 の部分 3 2 は、例えば、側面のテーパ角が 90° 未満である順テーパ側面部分（傾斜側面部分）を有してもよい。引出し配線 3 0 が順テーパ側面部分を有すると、その上に形成される第 1 無機バリア層 1 2 および第 2 無機バリア層 1 6 に欠陥が形成されることを防止することができる。すなわち、T F E 構造 1 0 の耐湿信頼性を向上

50

させることができる。順テーパ側面部分のテーパ角は、 70° 以下であることが好ましい。

【0059】

OLED表示装置100のアクティブ領域R1は、有機バリア層14が選択的に形成されている部分を除いて、第1無機バリア層12と第2無機バリア層16とが直接接触する無機バリア層接合部によって実質的に覆われている。したがって、有機バリア層14が水分の侵入経路となって、OLED表示装置のアクティブ領域R1に水分が到達することがない。

【0060】

本発明の実施形態によるOLED表示装置100は、例えば、高精細の中小型のスマートフォンおよびタブレット端末に好適に用いられる。高精細（例えば500ppi）の中小型（例えば5.7型）のOLED表示装置では、限られた線幅で、十分に低抵抗な配線（ゲートバスラインおよびソースバスラインを含む）を形成するために、アクティブ領域R1内における配線の線幅方向に平行な断面の形状は矩形（側面のテーパ角が約 90° ）に近いことが好ましい。したがって、低抵抗な配線を形成するためには、順テーパ側面部分TSFのテーパ角を 70° 超 90° 未満としてもよいし、順テーパ側面部分TSFを設けず、配線の全長にわたってテーパ角を約 90° としてよい。

【0061】

次に、図3(c)を参照する。図3(c)は、TFE構造10が形成されていない領域の断面図である。ここでは、端子38も、図3(c)に示した引出し配線30の部分36と同じ断面構造を有する。図3(c)に示す引出し配線30の部分36は、例えば、テーパ角が約 90° であってよい。

【0062】

次に、図5および図6を参照して、バンク構造BS周辺に形成される有機バリア層14を説明する。有機バリア層（中実部）14は、バンク構造BSを構成する第1無機バリア層12の表面の凸部の周辺にも形成される。図5は、OLED表示装置100が有する複数の画素およびバンク層48を模式的に示す平面図である。図6(a)および(b)はOLED表示装置100の模式的な断面図であり、図6(a)に図5中の6A-6A'線に沿った断面図を示し、図6(b)に図5中の6B-6B'線に沿った断面図を示す。

【0063】

図5および図6(a)に示すように、OLED表示装置100は、複数の画素のそれぞれを規定するバンク層48をさらに有する。バンク層48は、複数の画素のそれぞれの周囲を包囲する斜面を有する。有機バリア層14の複数の中実部は、第1無機バリア層12の斜面S12上の部分から画素内の周辺に至る画素周辺中実部14aを有する。

【0064】

図6(a)に示すように、バンク構造BSは、絶縁材料から形成されたバンク層（「PDL（Pixel Defining Layer）」と呼ばれることもある。）48を含む。バンク層48は、OLED3の下部電極42と有機層44との間に形成されている。図6(a)に示すように、OLED3は、下部電極42と、下部電極42上に形成された有機層44と、有機層44上に形成された上部電極46とを含む。ここでは、下部電極42および上部電極46は、それぞれ、OLED3の陽極および陰極を構成する。上部電極46は、アクティブ領域の画素全体にわたって形成されている共通の電極である。一方、下部電極（画素電極）42は画素ごとに形成されている。下部電極42と有機層44との間にバンク層48が存在すると、下部電極42から有機層44に正孔が注入されない。従って、バンク層48が存在する領域は画素Pixとして機能しないので、バンク層48が画素Pixの外縁を規定する。

【0065】

図5に示すように、バンク層48の開口部によって各画素Pixが規定される。バンク層48は、例えば格子状に形成されている。バンク層48の開口部の側面は、順テーパ側面部分TSFを有する斜面を有する。バンク層48の斜面は、各画素の周囲を包囲して

10

20

30

40

50

いる。バンク層 48 は、例えば感光性樹脂（例えばポリイミドまたはアクリル樹脂）を用いて形成される。バンク層 48 の厚さは、例えば $1\ \mu\text{m} \sim 2\ \mu\text{m}$ である。バンク層 48 の斜面の傾斜角 θ_b は、例えば 60° 以下である。バンク層 48 の斜面の傾斜角 θ_b が 60° 超であると、バンク層 48 の上に位置する層に欠陥が生じることがある。バンク層 48 上に位置する層（例えば、有機層 44、上部電極 46、第 1 無機バリア層 12、および第 2 無機バリア層 16 を含む）もバンク構造 BS を構成し得る。バンク構造 BS を構成する層は、それぞれ、複数の画素のそれぞれの周囲を包囲する斜面を有し得る。バンク層 48 上に形成された層の厚さが、いずれもバンク層 48 の厚さに比べて小さい場合、バンク構造 BS の斜面の傾斜角は、バンク層 48 の斜面の傾斜角とほぼ同じであると考えられる。第 1 無機バリア層 12 は、バンク構造 BS を構成し、複数の画素のそれぞれの周囲を包囲する斜面 S12 を有する。有機バリア層（中実部）14 は、第 1 無機バリア層 12 の斜面 S12 上の部分から画素内の周辺に至る画素周辺中実部 14a を含む。

10

【0066】

画素内の中央部においては、有機バリア層 14 は、例えば図 6 (a) に示すように、パーティクル P によって形成される第 1 無機バリア層 12 の不連続部分にのみ形成されている。すなわち、図 6 (b) に示すように、画素内の中央部でパーティクル P が存在しない部分には有機バリア層 14 は存在しない。パーティクル P が存在しない OLED 表示装置は、画素内の中央部に有機バリア層を有しない。ここで、TFE 構造 10 の耐湿信頼性を低下させるパーティクル P の大きさ（球相当直径）は、概ね $0.3\ \mu\text{m}$ 以上 $5\ \mu\text{m}$ 以下である。ただし、 $0.2\ \mu\text{m}$ 以上 $0.3\ \mu\text{m}$ 未満の大きさのパーティクル P も耐湿信頼性を低下させる恐れがある。 $0.2\ \mu\text{m}$ 未満の大きさのパーティクル P が耐湿信頼性を低下させる恐れはほとんどないと考えられる。なお、大きさが $5\ \mu\text{m}$ 超のパーティクルは、洗浄等によって除去される。

20

【0067】

G4.5 ($730\text{mm} \times 920\text{mm}$) の基板には、大きさが概ね $0.3\ \mu\text{m}$ 以上 $5\ \mu\text{m}$ 以下のパーティクルが、例えば、数十個から 100 個程度存在することがあり、1 つの OLED 表示装置（アクティブ領域）については、数個程度のパーティクルが存在することがある。もちろん、パーティクル P が存在しない OLED 表示装置もある。有機バリア層 14 は、例えば光硬化性樹脂を硬化することによって形成された光硬化樹脂によって形成されており、実際に光硬化樹脂が存在する部分を「中実部」という。上述してきたように、有機バリア層 14（中実部）は、第 1 無機バリア層 12 の表面の凸部の周辺にのみ選択的に形成されている。

30

【0068】

例えば図 6 (a) に示すように、画素内の中央部にパーティクル P が存在すると、パーティクル P によって形成される不連続部分に有機バリア層 14 が形成される。図 4 (b) を参照して説明したように、有機バリア層（中実部）14 は、パーティクル P の周りにリング状に形成される。法線方向から見たときの直径（面積円相当径）が例えば $1\ \mu\text{m}$ 程度のパーティクル P に対して、例えば、リング状の中実部の直径（面積円相当径） D_0 は $2\ \mu\text{m}$ 以上である。例えば、5.7 型の 2560×1440 ピクセルの表示装置（およそ 500ppi ）の場合、画素ピッチは $49\ \mu\text{m}$ である。画素ピッチに比べて、パーティクル P およびパーティクル P の周辺に形成された有機バリア層（中実部）14 の大きさは十分に小さいので、パーティクル P の周辺に形成された有機バリア層 14（中実部）による透過率の変化が表示に与える影響は小さい。

40

【0069】

ここで、図 6 (a) および図 6 (b) を参照して、OLED 表示装置 100 が、有彩色を呈する有機バリア層 14 を有することによって得られるさらなる利点を説明する。

【0070】

特許文献 3 には、バンク構造の斜面近傍に選択的に形成された有機バリア層（「平坦化層」ということがある。例えばアクリル樹脂層。）を有する薄膜封止構造が開示されている。特許文献 3 には、着色された有機バリア層は開示されていない。本発明者の検討によ

50

ると、有機バリア層が着色されていないと、バンク構造の斜面近傍に有機バリア層（中実部）が形成されることによって、画素から出射された光の配光分布（視角依存性）が変化することがあった。有機バリア層の大きさ、形状等が異なると、画素周辺から出射される光の強度や配光分布が異なり、結果として、画素毎に出射光の配光分布が異なるという問題が生じる。

【0071】

これに対して、図6（a）および図6（b）に示すように、本発明の実施形態によるOLED表示装置100は、有彩色に着色され、バンク構造BSの斜面上から画素内の周辺に至る有機バリア層（画素周辺中実部）14を有する。このとき、画素周辺中実部が、当該画素が呈する原色の光を吸収し、他の画素が呈する原色の光を透過するように構成されていると、画素周辺から出射される光を低減できる。これにより、画素間の出射光の配光分布を均一にすることができる。また、図6（a）に示すように、OLED表示装置100は、パーティクルP周辺にも有機バリア層（中実部）14を有するので、パーティクルP周辺からの光漏れを抑制することができる。

10

【0072】

例えば、OLED表示装置100が有する複数の画素が、第1原色を呈する第1画素と、第1原色と異なる第2原色を呈する第2画素とを含み、有機バリア層が、第1原色の光を吸収し、かつ、少なくとも第2原色の光を透過させる、第1補色を呈する第1有機バリア層を有する、または、第2原色の光を吸収し、かつ、少なくとも第1原色の光を透過させる、第2補色を呈する第2有機バリア層を有し、第1画素の画素周辺中実部は、第1有機バリア層から形成されている、または、第2画素の画素周辺中実部は、第2有機バリア層から形成されている。このような構成にすると、少なくとも第1画素および第2画素の周辺から出射される光を低減できる。すなわち、有機バリア層14を画素が呈する原色（典型的には3つの原色（R，G，B））のいずれか1つの原色に対する補色に着色しておけば、当該画素の周辺から出射される光を低減できる。

20

【0073】

もちろん、複数の画素が、第1原色を呈する第1画素と、第2原色を呈する第2画素と、第1原色および第2原色のいずれとも異なる第3原色を呈する第3画素を含むとき、有機バリア層は、第1有機バリア層と、第2有機バリア層と、第3原色の光を吸収し、かつ、第1原色の光および第2原色の光を透過させる、第3補色を呈する第3有機バリア層とを有し、第1有機バリア層は、第2原色の光および第3原色の光を透過させ、第2有機バリア層は、第1原色の光および第3原色の光を透過させ、第1画素の画素周辺中実部は、第1有機バリア層から形成されており、第2画素の画素周辺中実部は、第2有機バリア層から形成されており、かつ、第3画素の画素周辺中実部は、第3有機バリア層から形成されている構成とすれば、第1画素、第2画素および第3画素のそれぞれの画素周辺から出射される光を低減することができる。例えば、第1原色、第2原色、第3原色は、それぞれ、赤（R）、緑（G）、青（B）であり、第1補色、第2補色、第3補色は、それぞれ、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロ（Y）である。

30

【0074】

画素周辺から出射される光を低減するために、黒色を呈する有機バリア層を用いることも考えられるが、補色を呈する有機バリア層を用いると、下記の利点を得られる。第1補色、第2補色および第3補色のそれぞれを呈する有機バリア層は、黒色を呈する有機バリア層には無い透光性を有するので、離散的に形成された当該有機バリア層のさらに下層の状態が透過で確認でき、適切な個所に形成されたかどうかの判別がしやすいため、検査が容易になるという利点を得られる。また、各画素から出射される光は、それぞれの画素に対応した原色なので、その原色だけを吸収すればよい。したがって、例えば光硬化性樹脂に混合される染料または顔料の量は、黒色を呈する有機バリア層を形成する場合に比べて、少なくてもよい。これによって、例えば光硬化性樹脂の粘度を低減できる、あるいは逆に、同程度の粘度に調整する際に、染料／顔料の含有量を多くできるという利点を得られる。一般に、黒色の染料は、複数の異なる色の染料（化合物）の混合物である。

40

50

【 0 0 7 5 】

ただし、各補色の光硬化性樹脂組成物（光硬化性樹脂、染料／顔料、光重合開始剤などを含む。）を用意し、それぞれ対応する位置に付与する必要がある。したがって、上記の構造を採用する場合には、後述のインクジェット法を好適に用いることができる。

【 0 0 7 6 】

なお、各補色を呈する光硬化性樹脂組成物としては、例えば、公知の紫外線硬化型インクジェット組成物（例えば、特開 2 0 1 7 - 1 2 2 1 5 0 号公報に記載の紫外線硬化性樹脂、染料、顔料など）を好適に用いることができる。参考のために、特開 2 0 1 7 - 1 2 2 1 5 0 号公報の開示内容を本明細書に援用する。

【 0 0 7 7 】

有機バリア層 1 4 は、上記の効果を得るためには、斜め方向に出射される光を実効的に（好ましくは 7 0 % 以上）吸収することができればよい。有機バリア層 1 4 として、例えば公知の表示装置のカラーフィルタ層のカラーマトリクスに用いられているカラーレジストを用いてもよい。

【 0 0 7 8 】

次に、本発明の実施形態による O L E D 表示装置の製造方法を説明する。

【 0 0 7 9 】

本発明の実施形態による O L E D 表示装置の T F E 構造 1 0 を形成する工程は、以下の工程を包含する。

【 0 0 8 0 】

工程 A：第 1 無機バリア層 1 2 が形成された素子基板を用意する工程

工程 B：第 1 無機バリア層 1 2 上に、感光性樹脂を含む液膜を形成する工程

工程 C：液膜に光を照射することによって、樹脂層を形成する工程

工程 D：樹脂層をドライプロセスで部分的に除去する工程を包含する、有機バリア層 1 4 を形成する工程

ただし、工程 D は、オプションであって、省略してもよい。例えば、後述するように、光硬化性樹脂を硬化させる際にマスク露光を行うことによって、有機バリア層 1 4 を形成することができる。

【 0 0 8 1 】

例として、上記特許文献 1 または 2 に記載の方法を用いて有機バリア層 1 4 を形成する方法を説明する。有機バリア層の形成方法に関して、特許文献 1 および 2 の開示内容を参考のために本明細書に援用する。

【 0 0 8 2 】

工程 B は、工程 A の後で、素子基板をチャンバー内に配置し、チャンバー内に蒸気または霧状の光硬化性樹脂（例えばアクリルモノマー）を供給する工程と、第 1 無機バリア層 1 2 上で光硬化性樹脂を凝縮させることによって、液膜を形成する工程とを包含する。すなわち、チャンバー内で、蒸気または霧状の有機材料を、室温以下の温度に維持された素子基板上に供給し、素子基板上で凝縮させ、液状になった有機材料の毛細管現象または表面張力によって、第 1 無機バリア層 1 2 の表面の凸部の側面と平坦部との境界部に偏在させる。

【 0 0 8 3 】

工程 B を、特許文献 1 または 2 に記載の方法で行う場合、工程 B で形成される液膜は、例えば、光硬化性樹脂（例えば紫外線硬化性樹脂）と、有彩色の染料とを含む。有彩色の染料は、公知のものを用いることができる。有彩色の染料は、光重合性染料モノマーを含んでもよい。

【 0 0 8 4 】

続いて、工程 C を行う。すなわち、有機材料に例えば紫外線を照射することによって、光硬化樹脂層（例えばアクリル樹脂層）を形成する。ここで形成される光硬化樹脂層は、典型的には離散的に分布する複数の中実部を有し、第 1 無機バリア層 1 2 の表面の平坦部上には中実部が実質的に存在しない。第 1 無機バリア層 1 2 の表面の平坦部上に有機材料

10

20

30

40

50

が存在したとしても、その量（例えば厚さ）は、第１無機バリア層１２の表面の凸部の周辺に比べて少ない。したがって、一旦形成された樹脂層に、例えばこの後の工程（工程Ｄ）でアッシング処理を施すことによって、第１無機バリア層１２の表面の平坦部上の有機材料を除去することができる。これにより、第１無機バリア層１２の表面の凸部の周辺にのみ偏在する有機バリア層（中実部）１４が形成される。このような有機バリア層１４を形成するために、上記に加えて、形成される液膜の厚さ、および／または、アッシング条件（時間を含む）を必要に応じて適宜調整すればよい。

【００８５】

あるいは、光硬化性樹脂を硬化させる際に、マスク露光等の選択露光を行ってもよい。例えばマスク露光を行うことにより、第１無機バリア層１２と第２無機バリア層１６とが直接接触する無機バリア層接合部を形成することができる。フォトマスクの遮光部に対応した領域に有機バリア層１４の開口部が形成される。したがって、例えば、アクティブ領域を包囲するように形成された遮光部を有するフォトマスクを介して光硬化樹脂層を露光することによって、アクティブ領域を包囲するように形成された開口部を有する有機バリア層１４を得ることができる。

【００８６】

その後、必要に応じて、工程Ｄを行い、第１無機バリア層１２の表面の凸部の周辺にのみ偏在する有機バリア層（中実部）１４を得る。工程Ｄは、光硬化樹脂層をドライプロセスで部分的に除去する工程を包含する。例えば、光硬化樹脂層のうち、厚さが相対的に大きい部分は完全に除去されずに残る。「有機物をドライプロセスで除去する」とは、アッシングに限られず、アッシング以外の方法（例えば、スパッタ法）のドライプロセスで、有機物を除去することを行い、有機物は表面から除去される。有機物を完全に除去する場合だけでなく、部分的に（例えば表面からある深さまで）除去することを含む。なお、ドライプロセスとは、剥離液や溶剤などの液体を用いるウェットプロセスでないことをいう。

【００８７】

なお、特許文献１および２には、光硬化樹脂層をドライプロセスで部分的に除去する工程は開示も示唆もされていない。この工程を行うことによって、有機バリア層を形成するマージンを大きくすることができる、すなわち、有機バリア層が必要な領域よりも大きい（広い）有機バリア層（光硬化樹脂層）を一旦形成し、これを部分的に除去することによって、必要な領域にのみ有機バリア層を形成することができるので、歩留りを向上させることができる。

【００８８】

アッシングは、有機物を酸化させることによって除去する。無機膜の表面に付着している有機物を除去する際にも用いられる。有機物を完全に除去する場合だけでなく、部分的に（例えば表面からある深さまで）除去することを含む。アッシングは、例えば、 N_2O 、 O_2 および O_3 の内の少なくとも１種を含む雰囲気で行われ得る。アッシングは、前述したいずれかの雰囲気ガスを高周波でプラズマ化し、そのプラズマを利用するプラズマアッシング（またはコロナ放電処理）と、雰囲気ガスに紫外線等の光を照射して行われる光励起アッシングに大別され、例えば、公知のプラズマアッシング装置、コロナ放電を利用したアッシング処理装置、光励起アッシング装置、UVオゾンアッシング装置等を用いて行い得る。第１無機バリア層１２および第２無機バリア層１６としてSiN膜をCVD法で成膜する場合、原料ガスとして、 N_2O を用いるので、 N_2O をアッシングに用いると装置を簡略化できるという利点が得られる。

【００８９】

アッシングを行うと、有機バリア層１４の表面がほぼ一様に削られるとともに、有機バリア層１４の表面が酸化され、親水性に改質される。また、極めて微細な凹凸が形成され、表面積が増大する。アッシングを行ったときの表面積増大効果は、無機材料である第１無機バリア層１２に対してよりも有機バリア層１４の表面に対しての方が大きい。したがって、有機バリア層１４の表面が親水性に改質されることと、有機バリア層１４の表面の

表面積が増大することから、有機バリア層 1 4 と第 2 無機バリア層 1 6 との密着性が向上させられる。

【0090】

第 1 無機バリア層 1 2 と有機バリア層 1 4 との密着性を改善するために、有機バリア層 1 4 を形成する前に、第 1 無機バリア層 1 2 の表面にプラズマアッシング処理（例えばプラズマ処理および / またはコロナ処理）、または、光励起アッシング処理を施しておいてもよい。すなわち、T F E 構造 1 0 を形成する工程は、工程 A の後、工程 B の前に、プラズマアッシング処理（例えばプラズマ処理および / またはコロナ処理）、または光励起アッシング処理を行う工程をさらに包含してもよい。これにより、第 1 無機バリア層 1 2 の表面の凸部の側面が、工程 B で付与される液膜に対して親液性を有するように、あるいは、親液性を向上させるように、改質されることが好ましい。また、第 1 無機バリア層 1 2 の平坦部の表面が、工程 B で付与される液膜に対して撥液性を有するように改質されてもよい。例えば、バンク構造 B S の第 1 無機バリア層 1 2 の斜面 S 1 2（図 6（a）および（b）参照）は、工程 B で付与される液膜に対して、親液性を有し、バンク構造 B S によって包囲された領域は、工程 B で付与される液膜に対して撥液性を有してもよい。

10

【0091】

上記の表面改質は、例えば、シランカップリング剤（親水性または疎水性）を用いて行うこともできる。すなわち、T F E 構造 1 0 を形成する工程は、工程 A の後、工程 B の前に、第 1 無機バリア層 1 2 の表面にシランカップリング剤を付与する工程をさらに包含してもよい。シランカップリング剤を付与する工程または上記のアッシング処理のいずれか一方を行ってもよいし、第 1 無機バリア層 1 2 の表面に上記のアッシング処理を行った後に、シランカップリング剤を付与してもよい。シランカップリング剤を表面に付与することによって、第 1 無機バリア層 1 2 の表面を親水性または疎水性に改質することができる。

20

【0092】

また、例えばフォトリソグラフィプロセスを使って、シランカップリング剤を用いて、表面の特定の領域を親水性または疎水性に改質してもよい。例えば、バンク構造 B S の第 1 無機バリア層 1 2 の斜面 S 1 2 を液膜に対して親液性を有するように改質し、バンク構造 B S によって包囲された領域は、液膜に対して撥液性を有するように改質してもよい。

【0093】

30

工程 D は、プラズマアッシング処理（例えばプラズマ処理および / またはコロナ処理）、または、光励起アッシング処理を行う工程をさらに包含してもよい。これにより、第 1 無機バリア層 1 2 の平坦部の表面上の有機材料をより確実に除去することができる。

【0094】

既に述べたように、本発明の実施形態による O L E D 表示装置 1 0 0 のアクティブ領域は、第 1 無機バリア層 1 2 と第 2 無機バリア層 1 6 とが直接接触する無機バリア層接合部で完全に包囲されている。これにより、O L E D 表示装置 1 0 0 は、特許文献 1 または 2 に記載の方法で有機バリア層を形成した O L E D 表示装置に比べて、優れた耐湿信頼性を有する。

【0095】

40

本発明者の検討によると、特許文献 1 または 2 に記載の方法で有機バリア層を形成すると、十分な耐湿信頼性が得られないという問題が発生することがあった。この問題は、有機バリア層を介して、大気中の水蒸気が素子基板上のアクティブ領域（「素子形成領域」または「表示領域」ということもある。）内に到達することに起因していることがわかった。

【0096】

インクジェット法などの印刷法を用いて有機バリア層を形成する場合、有機バリア層は、素子基板上のアクティブ領域（「素子形成領域」または「表示領域」ということもある。）にのみ形成され、アクティブ領域以外の領域には形成されないようにすることができる。したがって、アクティブ領域の周辺（外側）では、第 1 の無機材料層と第 2 の無機材

50

料層とが直接接触する領域が存在し、有機バリア層は第１の無機材料層と第２の無機材料層とによって完全に包囲されており、周囲から隔絶されている。

【００９７】

これに対し、特許文献１または２に記載の有機バリア層の形成方法では、素子基板の全面に樹脂（有機材料）が供給され、液状の樹脂の表面張力を利用して、素子基板の表面の凸部の側面と基板表面との境界部に樹脂を偏在させる。したがって、アクティブ領域外の領域（「周辺領域」ということもある。）、すなわち、複数の端子が配置される端子領域、およびアクティブ領域から端子領域に至る引出し配線が形成される引出し配線領域にも有機バリア層が形成されることがある。具体的には、例えば、引出し配線および端子の側面と基板表面との境界部に樹脂が偏在する。そうすると、引出し配線に沿って形成された有機バリア層の部分の端部は第１の無機材料層と第２の無機材料層とによって包囲されておらず、大気（周辺雰囲気）に晒されている。有機バリア層は、無機材料層（無機バリア層）に比べて水蒸気バリア性が低いので、引出し配線に沿って形成された有機バリア層は、大気中の水蒸気をアクティブ領域内へ導く経路となってしまう。

10

【００９８】

本発明の実施形態による製造方法においては、上述した様に、有機バリア層１４が有する開口部は、少なくとも、アクティブ領域を包囲するように形成された開口部を含み、アクティブ領域は、第１無機バリア層１２と第２無機バリア層１６とが直接接触している無機バリア層接合部で完全に包囲されているので、有機バリア層が、大気中の水蒸気をアクティブ領域内へ導く経路となることはない。

20

【００９９】

本発明の実施形態によるＯＬＥＤ表示装置１００の有機バリア層１４は、上記の方法に限られず、例えば、スプレー法、スピンコート法、スリットコート法、スクリーン印刷法またはインクジェット法を用いて形成することもできる。すなわち、工程Ｂは、スプレー法、スピンコート法、スリットコート法、スクリーン印刷法またはインクジェット法で行われてもよい。これらの方法を用いる場合は、光硬化性樹脂（ネガ型）に限られず、感光性樹脂（ネガ型またはポジ型）を用いることができる。ポジ型の感光性樹脂を用いる場合、無機バリア層接合部を形成する領域に対応する開口部を有するフォトマスクを用いる。

【０１００】

また、これらの方法を採用する場合、液膜（液膜を形成する感光性樹脂を含む材料を「塗液」ということがある。）は、染料に限られず、顔料を含んでもよい。有彩色の顔料は、公知のものを用いることができる。有彩色の顔料が分散された感光性樹脂（例えば光硬化性樹脂）として、例えば、液晶表示装置のカラーフィルタに用いられているカラーレジストを用いてもよい。なお、有機バリア層１４は、後述する検査工程で視認できる程度に有彩色に着色されていればよい。なお、有彩色の顔料として、複数の異なる色の顔料の混合物を用いることもできる。

30

【０１０１】

インクジェット法を用いて有機バリア層１４を形成する場合は、特定の領域にだけ、選択的に有機バリア層（中実部）を形成することができるので、マスク露光を行うことなく、無機バリア層接合部を形成することができる。スクリーン印刷法またはインクジェット法等の印刷法を用いても、現在市販されているＯＬＥＤ表示装置の薄膜封止構造に使われている、厚さが約５μｍ～約２０μｍの比較的厚い有機バリア層よりも、薄い有機バリア層１４を形成することができる。この場合には、感光性樹脂は光硬化型（すなわちネガ型）を用いる。

40

【０１０２】

インクジェット法を用いて有機バリア層を形成する場合、塗液を付与する場所を特定する必要がある。したがって、ある実施形態によるＯＬＥＤ表示装置の製造方法は、異物検出工程およびインクジェット工程を包含する。

【０１０３】

図７は、本発明の実施形態によるＯＬＥＤ表示装置の製造方法に用いられる異物検出装

50

置 50 を示す模式図であり、図 8 は、本発明の実施形態による O L E D 表示装置の製造方法に用いられるインクジェット装置 60 を示す模式図である。

【 0 1 0 4 】

図 7 に示す異物検出装置 50 は、コントローラ 52 と、検出ヘッド 54 とを有している。コントローラ 52 は、検出ヘッド 54 の動作を制御するとともに、ステージ 70 の動作を制御する。ステージ 70 は、基板 100 M を受容し、x 軸および y 軸方向に搬送することができる。ステージ 70 は、例えば、基板 100 M を吸着固定する、および / または、浮上搬送（非接触搬送）させることができる。なお、基板 100 M は、例えば、G4.5 のマザー基板を用いて作製された素子基板で、第 1 無機バリア層まで形成されたものである。

10

【 0 1 0 5 】

コントローラ 52 は、メモリおよびプロセッサ（いずれも不図示）を有しており、メモリに格納された情報に従って、検出ヘッド 54 および / またはステージ 70 を動作させることによって、検出ヘッド 54 を、基板 100 M 上を走査させる。検出ヘッド 54 および / またはステージ 70 を動作させる信号は、プロセッサが生成し、インターフェイス（図中の矢印で示す）を介して、検出ヘッド 54 および / またはステージ 70 に与えられる。

【 0 1 0 6 】

検出ヘッド 54 は、例えば、レーザ光源（例えば、半導体レーザ素子）と、結像光学系と、撮像素子とを有している（いずれも不図示）。基板 100 M の所定の位置に向けてレーザ光を出射し、基板 100 M で散乱された光を結像光学系で、撮像素子の受光面に結像させる。撮像素子によって撮像された結果を、予め決められたアルゴリズムに従って、プロセッサは、パーティクルの有無、パーティクルのサイズ等を求め、メモリに記憶させる。このような異物検査装置は、例えば、特開 2016-105052 号公報に記載されている。参考のために、特開 2016-105052 号公報の開示内容のすべてを本明細書に援用する。異物検出装置 50 としては、例えば、東レエンジニアリング株式会社製の HS-930 を好適に用いることができる。HS-930 は、0.3 μm の異物（標準粒子散布での評価）を検出することが可能で、例えば、G4.5 の基板を 60 秒未満の時間で、検査することができる。

20

【 0 1 0 7 】

なお、標準粒子は、真球状ポリスチレンラテックス粒子であり、実際のパーティクル P は、ガラスの微細な破片、金属の粒子、有機物（有機 EL 材料）の粒子であり、さらに SiN 層（屈折率：約 1.8、第 2 無機バリア層）に覆われているので、標準粒子よりも検出しやすく、レーザ散乱光を利用した上記異物検査装置を用いると、球相当直径が 0.2 μm 以上の異物を検出することができる。

30

【 0 1 0 8 】

図 8 に示すインクジェット装置 60 は、コントローラ 62 と、インクジェットヘッド 64 と、UV（紫外線）照射ヘッド 66 とを有している。

【 0 1 0 9 】

コントローラ 62 は、メモリおよびプロセッサ（いずれも不図示）を有しており、メモリに格納された情報に従って、インクジェットヘッド 64、UV 照射ヘッド 66 および / またはステージ 70 を動作させることによって、インクジェットヘッド 64 および UV 照射ヘッド 66 を基板 100 M 上の所望の位置に移動させる。

40

【 0 1 1 0 】

インクジェットヘッド 64、UV 照射ヘッド 66、および / またはステージ 70 を動作させる信号は、プロセッサが生成し、インターフェイス（図中の矢印で示す）を介して、インクジェットヘッド 64、UV 照射ヘッド 66、および / またはステージ 70 に与えられる。例えば、異物検出装置 50 のコントローラ 52 のメモリに格納されたパーティクルが存在する位置情報（例えば xy 座標）をコントローラ 62 が受取り、その位置情報に基づいて、光硬化性樹脂を含む塗液の微小液滴をインクジェットヘッド 64 から付与する。インクジェットヘッド 64 から付与する塗液の量（微小液滴の数、すなわちショット数）

50

は、例えば、異物検出装置 50 のコントローラ 52 のメモリに格納されたパーティクルのサイズ情報をコントローラ 62 が受取り、プロセッサによって求められる。

【0111】

その後、UV照射ヘッド 66 が、付与された光硬化性樹脂に紫外線を照射し、光硬化性樹脂を硬化させることによって、有機バリア層を形成する。この動作を各パーティクルに対して行う。

【0112】

図 8 では、インクジェットヘッド 64 と UV 照射ヘッド 66 とを個別に記載しているが、これらを備える 1 つのヘッドとしてもよい。なお、紫外線光源として LED や半導体レーザー素子を用いることで、光源自体を搭載したコンパクトな UV 照射ヘッド 66 を実現することができる。あるいは、UV 照射ヘッド 66 に、光ファイバーの出射端と、必要に応じて設けられるレンズユニットとだけを搭載してもよい。このとき、光ファイバーの入射端に向けて紫外線を出射する紫外線光源ユニットとして、LED、半導体レーザー素子の他、種々の紫外線光源（例えば、水銀キセノンランプ、超高圧水銀ランプなどのランプ光源）を用いることができる。ただし、結合効率を考慮すると、LED や、半導体レーザー素子、またはその他のレーザー発振可能な光源が好ましい。このように、UV 照射ヘッド 66 と紫外線光源とを分離して配置すると、異物検出から塗液の付与、紫外線照射に至る一連の工程において、基板 100M の OLED 3 に対する光源の発熱の影響を低減できるという利点を得られる。

10

【0113】

また、例えば、複数のインクジェットヘッドを用意してもよい。例えば、生成する微小液滴の大きさが異なる 2 以上のインクジェットヘッドを用意し、パーティクルのサイズに応じて使い分けてもよい。

20

【0114】

例えば、微小液滴の 1 つの体積が、1 fL オーダー（1 fL 以上 10 fL 未満）または 1 fL 未満であるインクジェットヘッド 64 を好適に用いることができる。1 fL は、直径がおよそ 1.2 μm の球の体積に相当し、0.1 fL は、直径がおよそ 0.6 μm の球の体積に相当する。例えば、株式会社 S I J テクノロジー製の、0.1 fL の微小液滴を吐出可能なインクジェット装置（スーパーインクジェット（登録商標））を好適に用いることができる。

30

【0115】

ここで、図 9 (a) および (b) を参照して、パーティクル P の周辺に形成される有機バリア層（中実部）の体積およびそれを形成するための微小液滴の好ましいサイズを説明する。図 9 (a) および (b) は、本発明の実施形態による OLED 表示装置におけるパーティクル P の周辺に形成される有機バリア層の体積の好ましい範囲を説明するための模式図である。図 9 (a) は、図 9 (b) の 9A - 9A' 線に沿った断面であり、パーティクル P の直径を含む断面の模式図であり、図 9 (b) は法線方向からみたときの平面図である。

【0116】

ここで、パーティクル P またはパーティクル P を覆う様に形成された第 1 無機バリア層 12a（これらをまとめて「パーティクル P による凸部」ということがある。）が球形と仮定する。パーティクル P の周辺の有機バリア層 14v は、パーティクル P および / またはその上の無機バリア層 12a を覆う様に形成されてもよいが、有機バリア層 14v があまりに厚いと、有機バリア層 14v の屈折作用（レンズ効果）によって、パーティクル P による凸部が視認されるおそれがある。したがって、図 9 (a) に示す様に、パーティクル P による凸部の半径 R よりも下方にだけ、有機バリア層 14v が形成されることが好ましい。このような、有機バリア層 14v は、付与する塗液の体積（塗液が溶媒を含む場合は、固形分の体積）および / または、アッシングの条件（例えば時間）を調整することによって得ることができる。アッシングについては後述する。

40

【0117】

50

有機バリア層 14 v の凹状の表面が、パーティクル P による凸部の半径 R と同じ曲率半径を有する曲面であるとする、図 9 (a) および (b) に示した有機バリア層 14 v の体積 V_0 は、下記の式 (1) で表される。

$$V_0 = (4 - \pi) \pi R^3 \cdots (1)$$

【 0 1 1 8 】

パーティクル P による凸部の半径 R が $0.15 \mu\text{m}$ のとき、 V_0 は約 0.009 fL 、半径 R が $0.25 \mu\text{m}$ のとき、 V_0 は約 0.04 fL 、半径 R が $2.5 \mu\text{m}$ のとき、 V_0 は約 42 fL となる。

【 0 1 1 9 】

有機バリア層 14 v の体積は、 V_0 の約 2 分の 1 以上であることが好ましい。これよりも小さいと、有機バリア層 14 v を設けた効果、すなわち、欠陥の無い、緻密な膜で第 2 無機バリア層 16 を形成することができないおそれがある。有機バリア層 14 v の体積の上限は、屈折作用 (レンズ効果) によって、パーティクル P による凸部が視認されない程度であればよく、 V_0 の 5 倍を超えないことが好ましく、2 倍を超えないことが好ましい。ただし、パーティクル P による凸部の半径 R が $2.5 \mu\text{m}$ よりも小さい場合 (V_0 が約 42 fL よりも小さい場合) には上記に限られず、有機バリア層 14 v の体積は、約 200 fL を超えなければよく、約 100 fL 以下であることが好ましい。

【 0 1 2 0 】

微小液滴のサイズは、パーティクル P による凸部の半径 R に応じて適宜設定され得ることが好ましい。例えば、1 滴 ~ 3 滴で、上記 V_0 を満足するように設定することが好ましい。なお、塗液に溶剤を混合することによって、塗液中の固形分 (最終的に、有機バリア層 14 v として残存する量) に対して、微小液滴を大きく (例えば、1 倍超 ~ 10 倍) することができる。

【 0 1 2 1 】

なお、パーティクル P による凸部の直径が $0.2 \mu\text{m}$ 未満 (半径 R が $0.1 \mu\text{m}$ 未満) のものは、有機バリア層 14 v を設けなくても、耐湿信頼性の影響はほぼないと考えられる。したがって、少なくとも、直径が $0.2 \mu\text{m}$ 以上 (半径 R が $0.1 \mu\text{m}$ 以上) のパーティクル P による凸部を検出し、有機バリア層 14 v を形成すればよい。

【 0 1 2 2 】

直径が $5 \mu\text{m}$ (半径 R が $2.5 \mu\text{m}$) のパーティクル P に対して、 0.1 fL の微小液滴を多数回付与するのは効率が悪い。したがって、例えば、 1 fL 未満 (例えば 0.1 fL) の微小液滴を生成するインクジェットヘッドと、 10 fL 以上 0.5 pL 未満 (例えば 50 fL) の微小液滴を生成するインクジェットヘッドとを用意し、パーティクル P の大きさに応じて選択するようにしてもよい。UV 照射ヘッド 66 は、共通に使うことができる。もちろん、微小液滴の大きさが互いに異なる 3 以上のインクジェットヘッドを用意してもよい。

【 0 1 2 3 】

上述のようにして、有機バリア層 14 のパーティクル P の周辺に形成された部分 14 b を形成することができる。一方、有機バリア層 14 の第 1 無機バリア層 12 の斜面 S 12 上の部分から画素内の周辺に至る画素周辺中実部 14 a は、 10 fL 以上 100 pL 未満 (例えば 200 fL) の微小液滴を生成するインクジェットヘッドを用いる方が効率がよい。また、画素周辺中実部 14 a の位置は予め決まっているので、インクジェット装置を別途用意して、設計データに従って、画素周辺中実部 14 a を形成してもよい。

【 0 1 2 4 】

異なる原色を呈する画素毎に対応する補色を呈する有機バリア層を形成する場合には、色ごとにインクジェットヘッドを用意すればよい。

【 0 1 2 5 】

光硬化性樹脂 (モノマー) を含む塗液は、光重合開始剤 (ラジカル重合開始剤またはカチオン重合開始剤) の他、界面活性剤等の添加剤を少量含む。塗液に含まれる光硬化性樹脂の質量分率は、約 80 質量 % から約 90 質量 % であり、光重合開始剤の質量分率は、約

5 質量%から約10質量%である。塗液に顔料または染料を混合してもよい。顔料を混合する場合には、分散剤をさらに混合してもよい。粘度は、例えば、約0.5 mPa・s以上10 Pa・sが好ましい。染料または顔料を混合すると、所望の位置に有機バリア層（中実部）が形成されたことを容易に確認することができる。顔料は微細化する必要があり、粘度の上昇を招くので、染料を用いることが好ましい。例えば、0.1 fLの微小液滴を生成させる場合は、顔料も染料も含まないことが好ましい。また、粘度または微小液滴の大きさ（体積）を調整するために、溶剤（例えば、アルコールなどの有機溶媒）を混合してもよい。

【0126】

光硬化性樹脂としては、アクリル樹脂（アクリレートモノマー）に代表されるビニル基を有するラジカル重合性モノマーや、エポキシ基を有するカチオン重合性モノマーを用いることができる。光重合開始剤は、用いる樹脂の種類および照射されるUV光の波長範囲に応じて適宜選択される。なお、UV照射ヘッド66を用いず、高圧水銀灯または超高圧水銀灯などの紫外線照射装置を用いて、例えば基板100M上の光硬化性樹脂に一括して紫外線を照射してもよい。紫外線照射量（露光量）は、形成する有機バリア層14の層厚にも依存するが、365nmのi線で、例えば、50mJ/cm²以上200mJ/cm²以下であり、100mJ/cm²以上150mJ/cm²以下が好ましい。

【0127】

なお、先に説明した製造方法、すなわち、加熱気化した蒸気または霧状の光硬化性樹脂（有機材料）を室温以下の温度に維持された素子基板上に供給し、素子基板上で凝縮させ、液状になった有機材料の毛細管現象または表面張力によって、第1無機バリア層12の表面の凸部の側面と平坦部との境界部に偏在させる工程を包含する製造方法では、光硬化性樹脂は一旦気化する必要がある。したがって、この場合の光硬化性樹脂は、顔料は含まず、硬化前の室温（例えば25℃）の粘度は、10 Pa・sを超えないことが好ましく、1~100 mPa・sであることが特に好ましい。粘度が高いと、厚さが500nm以下の薄い液膜を形成することが難しいことがある。

【0128】

光硬化性樹脂を硬化させることによって形成された光硬化樹脂層を部分的にアッシングする工程をさらに包含してもよい。アッシングは、公知のプラズマアッシング装置、コロナ放電を利用したアッシング処理装置、光励起アッシング装置、UVオゾンアッシング装置を用いて行い得る。例えば、N₂O、O₂およびO₃の内の少なくとも1種のガスを用いたプラズマアッシング、または、これらにさらに紫外線照射とを組合せて行われ得る。第1無機バリア層12および第2無機バリア層16としてSiN膜をCVD法で成膜する場合、原料ガスとして、N₂Oを用いるので、N₂Oをアッシングに用いると装置を簡略化できるという利点が得られる。

【0129】

アッシングを行うと、有機バリア層14の表面が酸化され、親水性に改質される。また、有機バリア層14の表面がほぼ一様に削られるとともに、極めて微細な凹凸が形成され、表面積が増大する。アッシングを行ったときの表面積増大効果は、無機材料である第1無機バリア層12に対してよりも有機バリア層14の表面に対しての方が大きい。したがって、有機バリア層14の表面が親水性に改質されることと、有機バリア層14の表面の表面積が増大することから、有機バリア層14と第2無機バリア層16との密着性が向上させられる。

【0130】

なお、第1無機バリア層12と有機バリア層14との密着性を改善するために、有機バリア層14を形成する前に、第1無機バリア層12の表面にアッシング処理を施しておいてもよい。

【0131】

アッシングは、例えばパーティクルPによる凸部上に形成された光硬化性樹脂層を除去するなど、最終的に残存する有機バリア層14の配置および/または体積を調整するだけ

10

20

30

40

50

でなく、有機バリア層 1 4 と第 2 無機バリア層 1 6 との密着性が向上させることができる。

【 0 1 3 2 】

本発明の実施形態による O L E D 表示の製造方法は、薄膜封止構造を形成する工程の後に、有機バリア層 1 4 のパターンを光学的に取得する工程と、パターンに基づいて、薄膜封止構造の良否を判定する工程とをさらに包含してもよい。有彩色を呈する有機バリア層 1 4 を形成することによって、光学的に取得した有機バリア層のパターンに基づいて薄膜封止構造の良否を判定することができる。この検査工程は、容易にインライン化できる。これによって、歩留りを向上させることができる。

【 0 1 3 3 】

具体的には、第 1 無機バリア層が形成された素子基板の有機バリア層（中実部）が形成されるべき領域のパターン（「設計パターン」または「目標パターン」という。）を用意する。有機バリア層 1 4 を形成した後の素子基板から、有機バリア層（中実部）のパターンを例えば撮像装置を用いて光学的に取得する。得られた有機バリア層（中実部）のパターンを設計パターン（目標パターン）と比較することによって、有機バリア層（中実部）が所望の領域に形成されたか否かを判定する。本発明の実施形態による有機 E L 表示装置の製造方法においては、有機バリア層は有彩色を呈しているので、有機バリア層のパターンを光学的に高い精度で取得することができる。設計パターンには、当然のことながら、パーティクルに対応して形成される有機バリア層（中実部）のパターンは含まれていない。しかしながら、設計パターンに一致するパターンが形成されている場合には、パーティクルが存在すれば、パーティクルに対応する有機バリア層（中実部）も形成されていると類推することができる。したがって、有機バリア層の形成状態について何ら検査をしない場合に比べて歩留りを向上させることができる。また、透明な有機バリア層を形成する場合に比べて、良否判定を高い精度で、または短時間で行うことができる。

【 0 1 3 4 】

パーティクルに対応する有機バリア層が形成されたか否かを検査することもできる。例えば、異物検出装置で有機バリア層を形成する前の素子基板上の異物を検出し、異物の位置情報（マッピング）および各異物を含む微小領域の画像情報（光の強度分布）を含むデータを取得する。素子基板に有機バリア層を形成した後、異物検査装置を用いて、同様に異物検査を行い、同様のデータを取得する。有機バリア層の形成前のデータと、有機バリア層の形成後のデータとを比較することによって、各パーティクルに対応する有機バリア層が形成されたか否かを判定してもよい。本発明の実施形態による有機 E L 表示装置の製造方法においては、有機バリア層は有彩色を呈しているので、有機バリア層が形成されることによる画像情報（光の強度分布）の変化は大きいので、透明な有機バリア層を形成する場合に比べて、良否判定を高い精度で、または短時間で行うことができる。

【産業上の利用可能性】

【 0 1 3 5 】

本発明の実施形態は、有機 E L 表示装置、特にフレキシブルな有機 E L 表示装置およびその製造方法に適用され得る。


【符号の説明】

【 0 1 3 6 】


- 1 : フレキシブル基板
- 2 : バックプレーン（回路）
- 3 : 有機 E L 素子
- 4 : 偏光板
- 1 0 : 薄膜封止構造（T F E 構造）
- 1 2 : 第 1 無機バリア層
- 1 4 : 有機バリア層
- 1 6 : 第 2 無機バリア層
- 3 0 : 引出し配線

- 4 2 : 下部電極
- 4 4 : 有機層
- 4 6 : 上部電極
- 4 8 : パンク層
- 5 0 : 異物検出装置
- 5 2 : コントローラ
- 5 4 : 検出ヘッド
- 6 0 : インクジェット装置
- 6 2 : コントローラ
- 6 4 : インクジェットヘッド
- 6 6 : UV照射ヘッド
- 1 0 0 : 有機EL表示装置


【図 1】

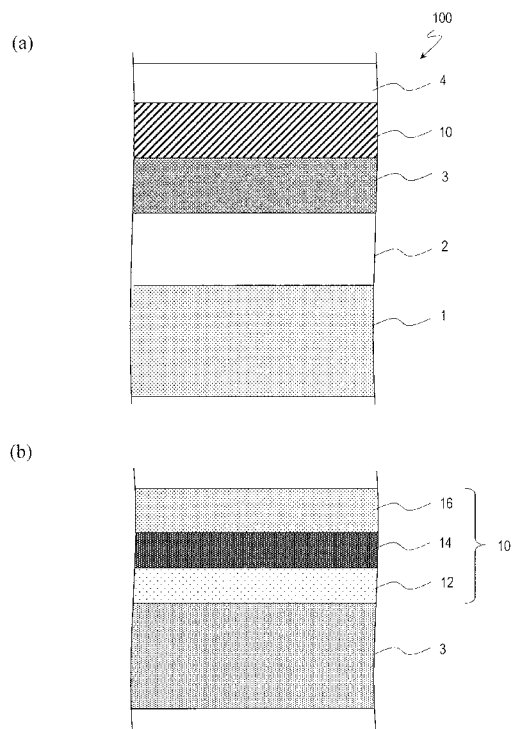


【図 2】

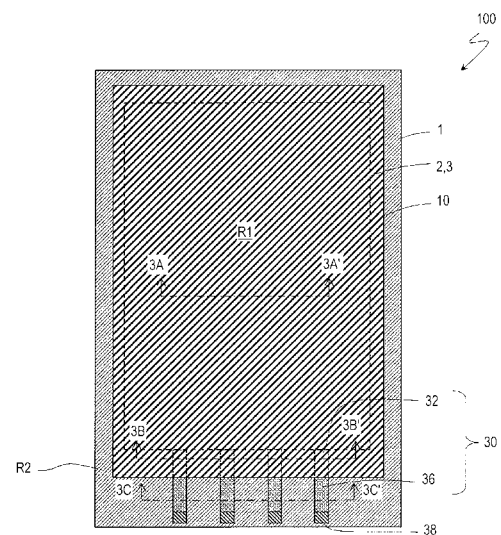


【図 3】

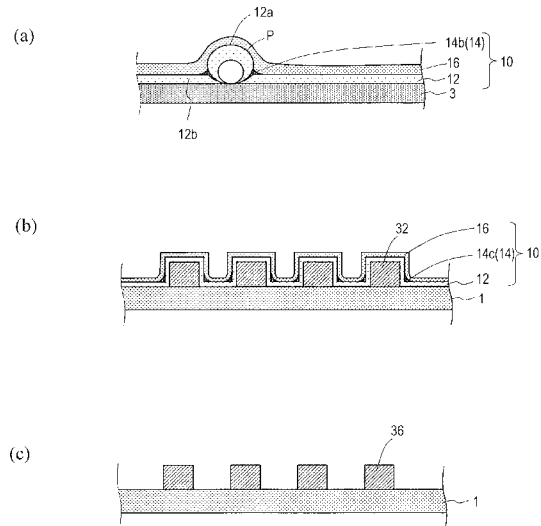


【図 4】

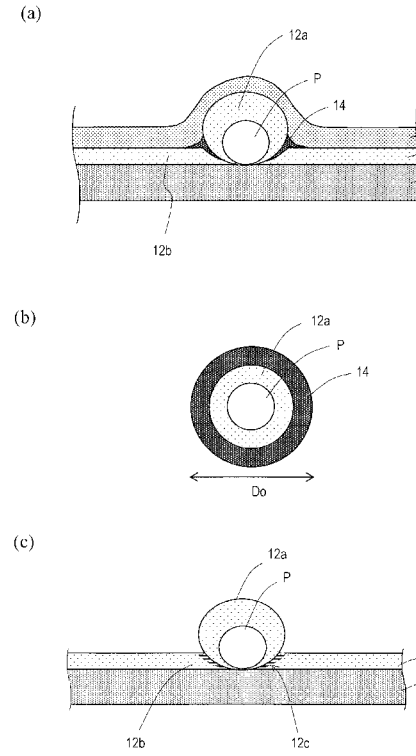


【図 5】

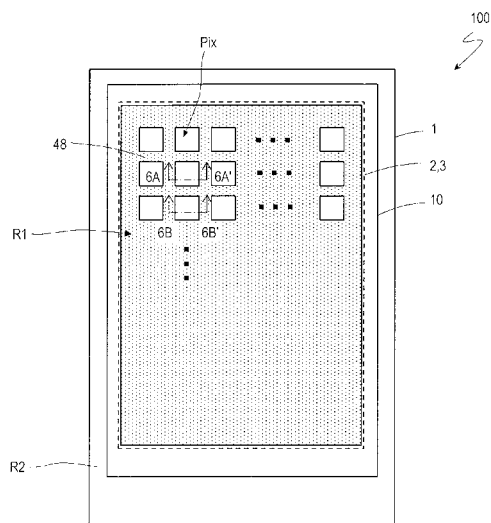


【図 6】

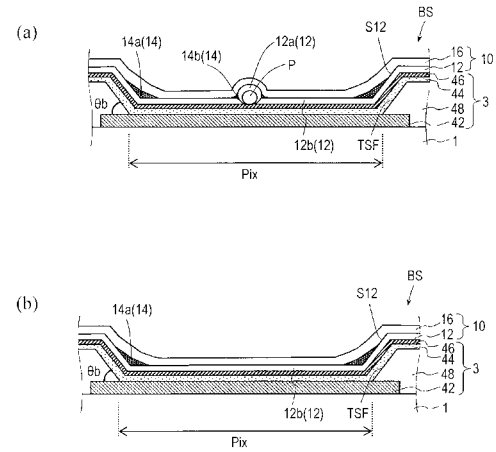


【図 7】

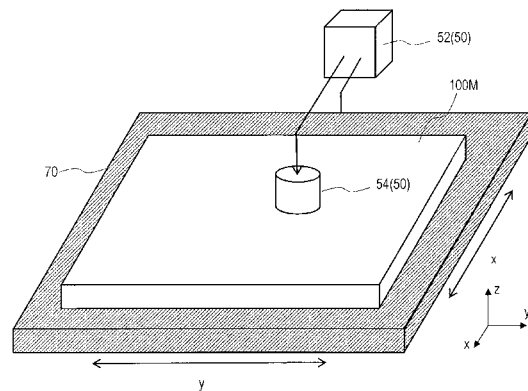

【図 8】

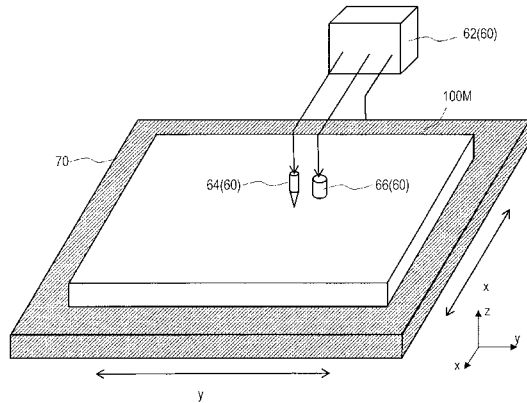

【図 9】

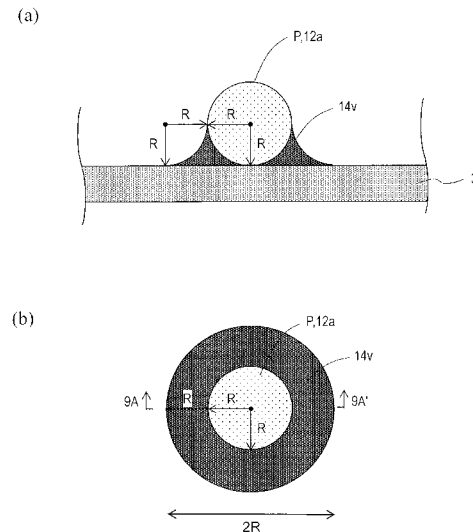

【手続補正書】

【提出日】平成30年3月23日(2018.3.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の画素を有する有機EL表示装置であって、

基板と、前記基板に支持された複数の有機EL素子であって、それぞれが前記複数の画素のそれぞれに配置された複数の有機EL素子とを有する素子基板と、前記複数の画素を覆う薄膜封止構造とを有し、

前記薄膜封止構造は、第1無機バリア層と、前記第1無機バリア層の上面に接しかつ離散的に分布する複数の中実部を有する有機バリア層と、前記第1無機バリア層の前記上面および前記有機バリア層の前記複数の中実部の上面に接する第2無機バリア層とを有し、

前記有機バリア層は、有彩色を呈し、

前記複数の画素のそれぞれを規定するバンク層をさらに有し、

前記バンク層は、前記複数の画素のそれぞれの周囲を包囲する斜面を有し、

前記複数の中実部は、前記第1無機バリア層の前記斜面上の部分から前記画素内の周辺に至る画素周辺中実部を有し、

前記複数の画素は、第1原色を呈する第1画素と、前記第1原色と異なる第2原色を呈する第2画素とを含み、

前記有機バリア層は、前記第1原色の光を吸収し、かつ、少なくとも前記第2原色の光を透過させる、第1補色を呈する第1有機バリア層を有する、または、前記第2原色の光

を吸収し、かつ、少なくとも前記第 1 原色の光を透過させる、第 2 補色を呈する第 2 有機バリア層を有し、

前記第 1 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 1 有機バリア層から形成されている、または、前記第 2 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 2 有機バリア層から形成されており、

前記複数の画素は、前記第 1 原色および前記第 2 原色のいずれとも異なる第 3 原色を呈する第 3 画素をさらに含み、

前記有機バリア層は、前記第 1 有機バリア層と、前記第 2 有機バリア層と、前記第 3 原色の光を吸収し、かつ、前記第 1 原色の光および前記第 2 原色の光を透過させる、第 3 補色を呈する第 3 有機バリア層とを有し、前記第 1 有機バリア層は、前記第 2 原色の光および前記第 3 原色の光を透過させ、前記第 2 有機バリア層は、前記第 1 原色の光および前記第 3 原色の光を透過させ、

前記第 1 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 1 有機バリア層から形成されており、前記第 2 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 2 有機バリア層から形成されており、かつ、前記第 3 画素の前記画素周辺中実部は、前記第 3 有機バリア層から形成されている、有機 E L 表示装置。

【請求項 2】

前記バンク層の前記斜面の傾斜角は 60°以下である、請求項 1 に記載の有機 E L 表示装置。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の有機 E L 表示装置を製造する方法であって、前記薄膜封止構造を形成する工程は、
前記第 1 無機バリア層が形成された前記素子基板を用意する工程 A と、
前記第 1 無機バリア層上に、感光性樹脂を含む液膜を形成する工程 B と、
前記液膜に光を照射することによって、樹脂層を形成する工程 C と、
前記樹脂層をドライプロセスで部分的に除去する工程を包含する、前記有機バリア層を形成する工程 D と
を包含する、製造方法。

【請求項 4】

前記第 1 無機バリア層の前記斜面は、前記液膜に対して、親液性を有し、
前記バンク層によって包囲された領域は、前記液膜に対して撥液性を有する、請求項 3 に記載の製造方法。

【請求項 5】

前記工程 D は、プラズマ処理および / またはコロナ処理を行う工程をさらに包含する、請求項 3 または 4 に記載の製造方法。

【請求項 6】

前記薄膜封止構造を形成する工程は、前記工程 A の後、前記工程 B の前に、前記第 1 無機バリア層の表面にアッシング処理を行う工程をさらに包含する、請求項 3 から 5 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 7】

前記薄膜封止構造を形成する工程は、前記工程 A の後、前記工程 B の前に、前記第 1 無機バリア層の表面にシランカップリング剤を付与する工程をさらに包含する、請求項 3 から 6 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 8】

前記液膜は、光硬化性樹脂と、染料または顔料とを含む、請求項 3 から 7 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 9】

前記液膜は、光重合性染料モノマーを含む、請求項 3 から 8 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 10】

前記工程 B は、スプレイ法、スピンコート法、スリットコート法、スクリーン印刷法またはインクジェット法で行われる、請求項 3 から 9 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 1 1】

前記工程 B は、

前記工程 A の後で、前記素子基板をチャンバー内に配置し、前記チャンバー内に蒸気または霧状の光硬化性樹脂を供給する工程と、

前記第 1 無機バリア層上で前記光硬化性樹脂を凝縮させることによって、前記液膜を形成する工程と

を包含する、請求項 3 から 9 のいずれかに記載の製造方法。

【請求項 1 2】

前記薄膜封止構造を形成する工程の後に、

前記有機バリア層のパターンを光学的に取得する工程と、

前記パターンに基づいて、前記薄膜封止構造の良否を判定する工程と

を包含する、請求項 3 から 1 1 のいずれかに記載の製造方法。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/042914

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. H05B33/04 (2006.01) i, G09F9/30 (2006.01) i, H01L27/32 (2006.01) i, H01L51/50 (2006.01) i, H05B33/10 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. H05B33/04, G09F9/30, H01L27/32, H01L51/50, H05B33/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2018
Registered utility model specifications of Japan	1996-2018
Published registered utility model applications of Japan	1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2015-220001 A (JAPAN DISPLAY INC.) 07 December 2015, claim 1, paragraphs [0011]-[0031], drawings (Family: none)	1, 2, 5, 7, 10-13
Y		4, 8, 9, 14
A		3, 6
Y	JP 2004-071432 A (DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.) 04 March 2004, claim 2 & US 2004/0021413 A1, claim 10 & US 2008/0067931 A1 & US 2010/0124603 A1 & GB 2391686 A & GB 2416066 A & GB 317863 D0	4



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
31.01.2018Date of mailing of the international search report
13.02.2018Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/042914

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2010-211983 A (SEIKO EPSON CORPORATION) 24 September 2010, claim 2 (Family: none)	4
A	JP 8-139011 A (LG SEMICON CO., LTD.) 31 May 1996, paragraphs [0028]-[0040], fig. 1, 2 & US 5609994 A, specification, column 3, line 56 to column 6, line 3, fig. 2, 3 & KR 10-0141941 B1	5, 7, 10-13
A	JP 11-72807 A (SHARP CORPORATION) 16 March 1999, paragraphs [0101]-[0103], fig. 19 & US 6064456 A, fig. 7, specification, column 15, lines 1-65	5, 7, 10-13
A	JP 2007-328017 A (SHIMADZU CORPORATION) 20 December 2007, paragraphs [0029]-[0033], fig. 4, 5 (Family: none)	5, 7, 10-13
Y	JP 2004-351832 A (TOPPAN PRINTING CO., LTD.) 16 December 2004, paragraph [0026] (Family: none)	8
Y	JP 2009-199979 A (SEIKO EPSON CORPORATION) 03 September 2009, paragraph [0068] (Family: none)	8
Y	JP 2001-338754 A (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 07 December 2001, claim 1 (Family: none)	9
Y	WO 2017/033823 A1 (FUJIFILM CORPORATION) 02 March 2017, paragraph [0053] & JP 2017-41412 A	9
Y	JP 2011-90840 A (JAPAN DISPLAY INC.) 06 May 2011, paragraphs [0034]-[0036] (Family: none)	14
Y	JP 2015-30222 A (OJI HOLDINGS CORPORATION) 16 February 2015, paragraph [0048] (Family: none)	14
A	JP 2015-176717 A (TOKYO ELECTRON LTD.) 05 October 2015, claims 1-5, fig. 1, 3 & CN 104916787 A & KR 10-2015-0107648 A & TW 201547081 A	1-14
A	JP 2007-250370 A (CANON INC.) 27 September 2007, claim 1, drawings (Family: none)	1-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/042914

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2013-247021 A (CANON INC.) 09 December 2013, claims 1, 2, fig. 2, 4 (Family: none)	1-14
A	JP 2015-56335 A (SEIKO EPSON CORPORATION) 23 March 2015, paragraphs [0062]-[0064] (Family: none)	1-14

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 4 2 9 1 4	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H05B33/04(2006.01)i, G09F9/30(2006.01)i, H01L27/32(2006.01)i, H01L51/50(2006.01)i, H05B33/10(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H05B33/04, G09F9/30, H01L27/32, H01L51/50, H05B33/10			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2018年 日本国実用新案登録公報 1996-2018年 日本国登録実用新案公報 1994-2018年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
X	JP 2015-220001 A (株式会社ジャパンディスプレイ) 2015.12.07, 【請求項1】、段落【0011】 - 【0031】、図面	1, 2, 5, 7, 10-13	
Y	(ファミリーなし)	4, 8, 9, 14	
A		3, 6	
Y	JP 2004-071432 A (大日本印刷株式会社) 2004.03.04, 【請求項2】 & US 2004/0021413 A1, 請求項10 & US 2008/0067931 A1 & US 2010/0124603 A1 & GB 2391686 A & GB 2416066 A & GB 317863 D0	4	
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			
の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 31.01.2018		国際調査報告の発送日 13.02.2018	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 川村 大輔 電話番号 03-3581-1101 内線 3271	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 4 2 9 1 4
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2010-211983 A (セイコーエプソン株式会社) 2010.09.24, 【請求項 2】 (ファミリーなし)	4
A	JP 8-139011 A (エル・ジー・セミコン・カンパニー・リミテッド) 1996.05.31, 段落【0028】 - 【0040】, 図 1, 図 2 & US 5609994 A, 明細書第 3 欄第 56 行-第 6 欄第 3 行, 図 2, 3 & KR 10-0141941 B1	5, 7, 10-13
A	JP 11-72807 A (シャープ株式会社) 1999.03.16, 段落【0101】 - 【0103】, 図 19 & US 6064456 A, 図 7, 明細書第 15 欄第 1-65 行	5, 7, 10-13
A	JP 2007-328017 A (株式会社島津製作所) 2007.12.20, 段落【0029】 - 【0033】, 図 4, 5 (ファミリーなし)	5, 7, 10-13
Y	JP 2004-351832 A (凸版印刷株式会社) 2004.12.16, 段落【0026】 (ファミリーなし)	8
Y	JP 2009-199979 A (セイコーエプソン株式会社) 2009.09.03, 段落【0068】 (ファミリーなし)	8
Y	JP 2001-338754 A (カシオ計算機株式会社) 2001.12.07, 【請求項 1】 (ファミリーなし)	9
Y	WO 2017/033823 A1 (富士フイルム株式会社) 2017.03.02, 段落[0053] & JP 2017-41412 A	9
Y	JP 2011-90840 A (東芝モバイルディスプレイ株式会社) 2011.05.06, 段落【0034】 - 【0036】 (ファミリーなし)	14
Y	JP 2015-30222 A (王子ホールディングス株式会社) 2015.02.16, 段落【0048】 (ファミリーなし)	14
A	JP 2015-176717 A (東京エレクトロン株式会社) 2015.10.05, 【請求項 1】 - 【請求項 5】, 図 1, 3 & CN 104916787 A & KR 10-2015-0107648 A & TW 201547081 A	1-14
A	JP 2007-250370 A (キヤノン株式会社) 2007.09.27, 【請求項 1】, 図面 (ファミリーなし)	1-14

様式 PCT/ISA/210 (第 2 ページの続き) (2015 年 1 月)

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 4 2 9 1 4
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2013-247021 A (キヤノン株式会社) 2013. 12. 09, 【請求項 1】 , 【請求項 2】 , 図 2, 4 (ファミリーなし)	1-14
A	JP 2015-56335 A (セイコーエプソン株式会社) 2015. 03. 23, 段落【0062】 - 【0064】 (ファミリーなし)	1-14

フロントページの続き

(51) Int.Cl.			F I			テーマコード (参考)
H 0 5 B	33/10	(2006.01)	H 0 5 B	33/10		
H 0 5 B	33/02	(2006.01)	H 0 5 B	33/02		
G 0 9 F	9/30	(2006.01)	G 0 9 F	9/30	3 6 5	
G 0 9 F	9/00	(2006.01)	G 0 9 F	9/00	3 3 8	

(81) 指定国・地域 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT

(72) 発明者 岸本 克彦
大阪府堺市堺区匠町 1 番地 堺ディスプレイプロダクト株式会社内

(72) 発明者 加藤 拓司
大阪府堺市堺区匠町 1 番地 堺ディスプレイプロダクト株式会社内

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC23 CC45 DD89 EE21 EE48 EE49 EE50 FF06
FF15 GG06 GG07 GG08 GG13 GG21 GG24 GG28 GG56
5C094 AA42 AA44 BA27 CA19 CA24 FA02 FB01 FB02 FB04 FB15
GB01 JA09
5G435 AA17 BB05 CC09 CC12 HH14 KK05

(注) この公表は、国際事務局 (W I P O) により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願 (日本語実用新案登録出願) の国際公開の効果は、特許法第 1 8 4 条の 1 0 第 1 項 (実用新案法第 4 8 条の 1 3 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	有机EL显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JPWO2019106771A1	公开(公告)日	2019-12-12
申请号	JP2018515688	申请日	2017-11-29
[标]申请(专利权)人(译)	帕拉丁知识产权私人有限公司		
申请(专利权)人(译)	堺显示器制品有限公司		
[标]发明人	岸本克彦 加藤拓司		
发明人	岸本 克彦 加藤 拓司		
IPC分类号	H05B33/04 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/12 H05B33/22 H05B33/10 H05B33/02 G09F9/30 G09F9/00		
CPC分类号	G09F9/30 H01L27/3211 H01L27/322 H01L27/3246 H01L27/3276 H01L51/5256 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/04 H05B33/10 H05B33/12 H01L27/3262 H01L51/56		
FI分类号	H05B33/04 H01L27/32 H05B33/14.A H05B33/12.B H05B33/22.Z H05B33/10 H05B33/02 G09F9/30.365 G09F9/00.338		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC23 3K107/CC45 3K107/DD89 3K107/EE21 3K107/EE48 3K107/EE49 3K107/EE50 3K107/FF06 3K107/FF15 3K107/GG06 3K107/GG07 3K107/GG08 3K107/GG13 3K107/GG21 3K107/GG24 3K107/GG28 3K107/GG56 5C094/AA42 5C094/AA44 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/CA24 5C094/FA02 5C094/FB01 5C094/FB02 5C094/FB04 5C094/FB15 5C094/GB01 5C094/JA09 5G435/AA17 5G435/BB05 5G435/CC09 5G435/CC12 5G435/HH14 5G435/KK05		
代理人(译)	奥田诚治 三宅明子 Nariyasu村濑		
其他公开文献	JP6373533B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

具有多个像素的有机EL显示装置 (100) 包括基板和由该基板支撑的多个有机EL元件，每个有机EL元件布置在多个像素中的每个像素中。它具有元件基板 (1) 和覆盖多个像素的薄膜密封结构 (10)。薄膜密封结构包括第一无机阻挡层 (12)，具有多个固体部分的有机阻挡层 (14)，所述多个固体部分与第一无机阻挡层 (12) 的上表面接触并且离散地分布，在具有第二无机阻挡层 (16) 且与无机阻挡层 (12) 的上表面和有机阻挡层 (14) 的多个固体部分的上表面接触的图1中，有机阻挡层 (14) 具有彩色。现在。

