

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-108462

(P2011-108462A)

(43) 公開日 平成23年6月2日(2011.6.2)

(51) Int.Cl. F I テーマコード (参考)
H05B 33/10 (2006.01) H05B 33/10 3K107
H01L 51/50 (2006.01) H05B 33/14 A

審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全 42 頁)

(21) 出願番号 特願2009-261354 (P2009-261354)
 (22) 出願日 平成21年11月16日 (2009.11.16)

(71) 出願人 000002185
 ソニー株式会社
 東京都港区港南1丁目7番1号
 (74) 代理人 100098785
 弁理士 藤島 洋一郎
 (74) 代理人 100109656
 弁理士 三反崎 泰司
 (74) 代理人 100130915
 弁理士 長谷部 政男
 (74) 代理人 100155376
 弁理士 田名網 孝昭
 (72) 発明者 尾花 良哲
 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 有機EL表示装置の製造方法および有機EL表示装置

(57) 【要約】

【課題】青色の発光効率および寿命を向上させることが可能な有機EL表示装置の製造方法および有機EL表示装置を提供する。

【解決手段】下部電極14上に正孔注入層16AR, 16AG, 16ABを形成する。赤色有機EL素子10R, 緑色有機EL素子10Gについて、高分子材料よりなる正孔輸送層16BR, 16BG, 赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGを塗布法により形成する。青色有機EL素子10Bの正孔注入層16ABの上に低分子材料よりなる正孔輸送層16BBを塗布法により形成する。赤色発光層16CR, 緑色発光層16CGおよび青色有機EL素子10B用の正孔輸送層16BBの全面に低分子材料よりなる青色発光層16CBを蒸着法により形成する。青色発光層16CBの全面に電子輸送層16D, 電子注入層16Eおよび上部電極17を順に形成する。

【選択図】 図3

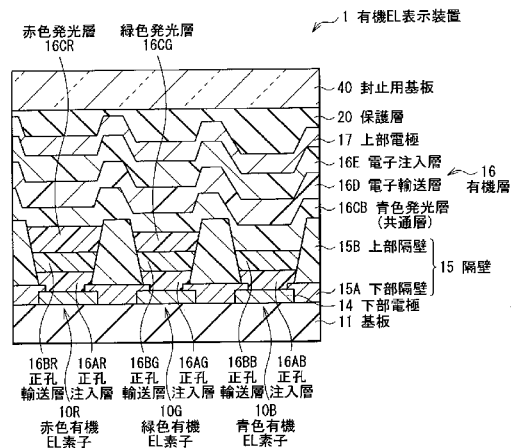

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板に下部電極を赤色有機 E L 素子，緑色有機 E L 素子および青色有機 E L 素子の各々ごとに形成する工程と、

前記下部電極の上に正孔注入層を前記赤色有機 E L 素子，前記緑色有機 E L 素子および前記青色有機 E L 素子の各々ごとに塗布法により形成する工程と、

前記正孔注入層の上に高分子材料よりなる正孔輸送層を前記赤色有機 E L 素子および前記緑色有機 E L 素子の各々ごとに塗布法により形成する工程と、

前記赤色有機 E L 素子用の正孔輸送層の上に高分子材料よりなる赤色発光層を塗布法により形成する工程と、

前記緑色有機 E L 素子用の正孔輸送層の上に高分子材料よりなる緑色発光層を塗布法により形成する工程と、

前記青色有機 E L 素子の正孔注入層の上に低分子材料よりなる正孔輸送層を塗布法により形成する工程と、

前記赤色発光層，前記緑色発光層および前記青色有機 E L 素子用の正孔輸送層の全面に低分子材料よりなる青色発光層を蒸着法により形成する工程と、

前記青色発光層の全面に電子輸送層，電子注入層および上部電極を順に形成する工程とを含む有機 E L 表示装置の製造方法。

10

【請求項 2】

前記塗布法として、インクジェット法またはノズルコート法を用いる

請求項 1 記載の有機 E L 表示装置の製造方法。


20

【請求項 3】

前記青色有機 E L 素子の正孔輸送層を、化 1 に示した一般式 (1) で表される有機材料により構成する

請求項 1 記載の有機 E L 表示装置の製造方法。

【化 1】



一般式 (1)

30


(ただし、一般式 (1) 中における A 1 ~ A 3 は、それぞれ独立に置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を示す。)

【請求項 4】

前記青色発光層を、化 2 に示した一般式 (2) で表される化合物により構成する

請求項 1 記載の有機 E L 表示装置の製造方法。

【化 2】



一般式 (2)

40

(ただし、一般式 (2) 中において、R 1 ~ R 6 はそれぞれ独立に、水素、ハロゲン、ヒドロキシル基、炭素数 2 0 以下の置換あるいは無置換のカルボニル基、炭素数 2 0 以下の置換あるいは無置換のカルボニルエステル基、炭素数 2 0 以下の置換あるいは無置換のアルキル基、炭素数 2 0 以下の置換あるいは無置換のアルケニル基、炭素数 2 0 以下の置換あるいは無置換のアルコキシル基、シアノ基、ニトロ基、炭素数 3 0 以下の置換あるいは

50

無置換のシリル基，炭素数 30 以下の置換あるいは無置換のアリール基、炭素数 30 以下の置換あるいは無置換の複素環基、もしくは炭素数 30 以下の置換あるいは無置換のアミノ基を示す。)

【請求項 5】

前記正孔注入層を、ポリアニリンおよび/またはオリゴアニリン系の材料により構成する

請求項 4 記載の有機 EL 表示装置の製造方法。

【請求項 6】

前記赤色有機 EL 素子および前記緑色有機 EL 素子の正孔輸送層を形成する工程と、前記赤色発光層を形成する工程と、前記緑色発光層を形成する工程と、前記青色有機 EL 素子の正孔輸送層を形成する工程とを、主成分が窒素であり、かつ酸素含有率が 0.1 ppm 以上 100 ppm 以下であり、かつ露点が -80 以上 -40 以下の雰囲気で行う

請求項 5 記載の有機 EL 表示装置の製造方法。

【請求項 7】

前記赤色有機 EL 素子および前記緑色有機 EL 素子の正孔輸送層を形成する工程と、前記赤色発光層を形成する工程と、前記緑色発光層を形成する工程と、前記青色有機 EL 素子の正孔輸送層を形成する工程とは、

前記正孔輸送層，前記赤色発光層または前記緑色発光層を構成する有機材料と溶媒または分散媒とを含む溶液または分散液を塗布する工程と、

乾燥により前記溶媒または分散媒を除去して前記正孔輸送層，前記赤色発光層または前記緑色発光層を形成する工程と、

前記正孔輸送層，前記赤色発光層または前記緑色発光層を 50 以上 150 以下の温度で加熱する工程と

を含む請求項 6 記載の有機 EL 表示装置の製造方法。

【請求項 8】

基板に、赤色有機 EL 素子，緑色有機 EL 素子および青色有機 EL 素子の各々ごとに設けられた下部電極と、

前記下部電極の上に前記赤色有機 EL 素子，前記緑色有機 EL 素子および前記青色有機 EL 素子の各々ごとに設けられた正孔注入層と、

前記正孔注入層の上に前記赤色有機 EL 素子および前記緑色有機 EL 素子の各々ごとに設けられた高分子材料よりなる正孔輸送層と、

前記赤色有機 EL 素子用の正孔輸送層の上に設けられた高分子材料よりなる赤色発光層と、

前記緑色有機 EL 素子用の正孔輸送層の上に設けられた高分子材料よりなる緑色発光層と、

前記青色有機 EL 素子の正孔注入層の上に設けられた低分子材料よりなる正孔輸送層と、

前記赤色発光層，前記緑色発光層および前記青色有機 EL 素子用の正孔輸送層の全面に設けられた低分子材料よりなる青色発光層と、

前記青色発光層の全面に順に設けられた電子輸送層，電子注入層および上部電極とを備えた有機 EL 表示装置。

【請求項 9】

前記青色有機 EL 素子の正孔輸送層は、化 3 に示した一般式 (1) で表される有機材料により構成されている

請求項 8 記載の有機 EL 表示装置。

10

20

30

40

【化 3】




(ただし、一般式(1)中におけるA1～A3は、それぞれ独立に置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を示す。)

【請求項10】

10

前記青色発光層は、化4に示した一般式(2)で表される化合物により構成されている請求項8記載の有機EL表示装置。

【化 4】

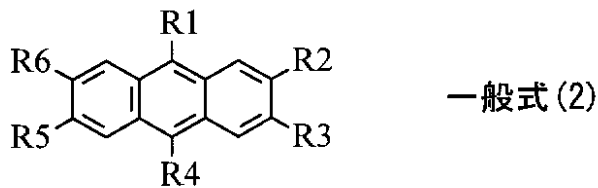

(ただし、一般式(2)中において、R1～R6はそれぞれ独立に、水素、ハロゲン、ヒドロキシル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のカルボニル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のカルボニルエステル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のアルキル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のアルケニル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のアルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、炭素数30以下の置換あるいは無置換のシリル基、炭素数30以下の置換あるいは無置換のアリール基、炭素数30以下の置換あるいは無置換の複素環基、もしくは炭素数30以下の置換あるいは無置換のアミノ基を示す。)

20

【請求項11】

前記正孔注入層は、ポリアニリンおよび/またはオリゴアニリン系の材料により構成されている

30

請求項10記載の有機EL表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機エレクトロルミネセンス(EL; Electro Luminescence)現象を利用して発光する有機EL表示装置の製造方法および有機EL表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

情報通信産業の発達が加速するにつれて、高度の性能を有する表示素子が要求されている。そのなかで、次代表示素子として有機EL素子が注目されている。有機EL素子は自発発光型表示素子として視野角が広くてコントラストが優秀なだけでなく応答時間が速いという長所がある。

40

【0003】

有機EL素子を形成する発光層等は、低分子材料と高分子材料に大別される。一般に、低分子材料の方が高い発光効率、寿命を示すことが知られており、特に青色の性能は高いとされる。

【0004】

また、その有機膜の形成方法として、低分子材料は真空蒸着法等の乾式法、高分子材料は、スピニング、インクジェット、ノズルコート等の湿式法により成膜されている。

50

【 0 0 0 5 】

乾式法は、有機薄膜層の形成材料を溶媒に溶解させる必要がなく、成膜後に溶媒を除去する必要がないという利点がある。しかしながら、真空蒸着法は、特にメタルマスクによる塗り分けが難しく、特に大型のパネルを作成する点で、設備製造コストが高い、大画面基板に適用できない、量産に難がある等の欠点を有していた。

【 0 0 0 6 】

そこで、インクジェット方式やノズルコート方式による表示画面の大面積化が比較的容易であるという利点を有している湿式法が注目されている。

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

10

【 0 0 0 7 】

【 特許文献 1 】 特許第 4 0 6 2 3 5 2 号 明 細 書

【 特許文献 2 】 特許第 3 8 9 9 5 6 6 号 明 細 書

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 8 】

しかしながら、依然、青色発光材料では発光輝度及び寿命が乏しく実用的ではないので、インクジェット方式やノズルコート方式などの塗布法によるパターンニングは困難とされていた。

【 0 0 0 9 】

20

そこで、例えば特許文献 1 および特許文献 2 では、赤色の有機発光層及び緑色の有機発光層をインクジェット法により形成し、青色の有機発光層を蒸着により形成する製造方法が開示されている。この特許文献 1 および特許文献 2 の製造方法では、青色発光層を実用性の高い低分子材料を用い、蒸着法で製造しているので、低コストであり、大型化の実現性も高い。しかしながら、依然、実用性を考えると、青色画素の発光効率・寿命には問題があった。

【 0 0 1 0 】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、青色の発光効率および寿命を向上することが可能な有機 E L 表示装置の製造方法および有機 E L 表示装置を提供することにある。

30

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 1 1 】

本発明による有機 E L 表示装置の製造方法は、以下の (A) ~ (H) の工程を含むものである。

(A) 基板に下部電極を赤色有機 E L 素子，緑色有機 E L 素子および青色有機 E L 素子の各々ごとに形成する工程

(B) 下部電極の上に正孔注入層を赤色有機 E L 素子，緑色有機 E L 素子および青色有機 E L 素子の各々ごとに塗布法により形成する工程

(C) 正孔注入層の上に高分子材料よりなる正孔輸送層を赤色有機 E L 素子および緑色有機 E L 素子の各々ごとに塗布法により形成する工程

40

(D) 赤色有機 E L 素子用の正孔輸送層の上に高分子材料よりなる赤色発光層を塗布法により形成する工程

(E) 緑色有機 E L 素子用の正孔輸送層の上に高分子材料よりなる緑色発光層を塗布法により形成する工程

(F) 青色有機 E L 素子の正孔注入層の上に低分子材料よりなる正孔輸送層を塗布法により形成する工程

(G) 赤色発光層，緑色発光層および青色有機 E L 素子用の正孔輸送層の全面に低分子材料よりなる青色発光層を蒸着法により形成する工程

(H) 青色発光層の全面に電子輸送層，電子注入層および上部電極を順に形成する工程

【 0 0 1 2 】

50

本発明による有機EL表示装置は、以下の(A)~(H)の構成要素を備えたものである。

(A) 基板に、赤色有機EL素子、緑色有機EL素子および青色有機EL素子の各々ごとに設けられた下部電極

(B) 下部電極の上に赤色有機EL素子、緑色有機EL素子および青色有機EL素子の各々ごとに設けられた正孔注入層

(C) 正孔注入層の上に赤色有機EL素子および緑色有機EL素子の各々ごとに設けられた高分子材料よりなる正孔輸送層

(D) 赤色有機EL素子用の正孔輸送層の上に設けられた高分子材料よりなる赤色発光層

(E) 緑色有機EL素子用の正孔輸送層の上に設けられた高分子材料よりなる緑色発光層

(F) 青色有機EL素子の正孔注入層の上に設けられた低分子材料よりなる正孔輸送層

(G) 赤色発光層、緑色発光層および青色有機EL素子用の正孔輸送層の全面に設けられた低分子材料よりなる青色発光層

(H) 青色発光層の全面に順に設けられた電子輸送層、電子注入層および上部電極

【0013】

本発明の有機EL表示装置では、青色有機EL素子用の正孔輸送層が低分子材料により構成されているので、低分子材料よりなる青色発光層との界面状態が改善され、青色の発光効率および寿命が向上する。

【発明の効果】

【0014】

本発明の有機EL表示装置の製造方法、または本発明の有機EL表示装置によれば、青色有機EL素子の正孔注入層の上に低分子材料よりなる正孔輸送層を塗布法により形成するようにしたので、低分子材料よりなる青色発光層との界面状態を改善し、青色の発光効率および寿命を向上させることが可能になる。よって、赤色有機EL素子、緑色有機EL素子および青色有機EL素子を配列形成してなるカラー有機EL表示装置のさらなる高発光効率化、長寿命化が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】本発明の一実施の形態に係る有機EL表示装置の構成を表す図である。

【図2】図1に示した画素駆動回路の一例を表す図である。

【図3】図1に示した表示領域の構成を表す断面図である。

【図4】図1に示した有機EL表示装置の製造方法の流れを表す図である。

【図5】図4に示した製造方法を工程順に表す断面図である。

【図6】図5に続く工程を表す断面図である。

【図7】図6に続く工程を表す断面図である。

【図8】上記実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。

【図9】上記実施の形態の表示装置の適用例1の外観を表す斜視図である。

【図10】(A)は適用例2の表側から見た外観を表す斜視図であり、(B)は裏側から見た外観を表す斜視図である。

【図11】適用例3の外観を表す斜視図である。

【図12】適用例4の外観を表す斜視図である。

【図13】(A)は適用例5の開いた状態の正面図、(B)はその側面図、(C)は閉じた状態の正面図、(D)は左側面図、(E)は右側面図、(F)は上面図、(G)は下面図である。

【図14】実施例の結果を表す図である。

【図15】実施例の結果を表す図である。

【発明を実施するための形態】

【0016】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0017】

10

20

30

40

50

図 1 は、本発明の一実施の形態に係る有機 E L 表示装置の構成を表すものである。この有機 E L 表示装置は、有機 E L テレビジョン装置などとして用いられるものであり、例えば、基板 11 の上に、表示領域 110 として、後述する複数の赤色有機 E L 素子 10 R，緑色有機 E L 素子 10 G，青色有機 E L 素子 10 B がマトリクス状に配置されたものである。表示領域 110 の周辺には、映像表示用のドライバである信号線駆動回路 120 および走査線駆動回路 130 が設けられている。

【0018】

表示領域 110 内には画素駆動回路 140 が設けられている。図 2 は、画素駆動回路 140 の一例を表したものである。画素駆動回路 140 は、後述する下部電極 14 の下層に形成されたアクティブ型の駆動回路である。すなわち、この画素駆動回路 140 は、駆動トランジスタ Tr 1 および書き込みトランジスタ Tr 2 と、これらトランジスタ Tr 1，Tr 2 の間のキャパシタ（保持容量）Cs と、第 1 の電源ライン（Vcc）および第 2 の電源ライン（GND）の間において駆動トランジスタ Tr 1 に直列に接続された赤色有機 E L 素子 10 R（または緑色有機 E L 素子 10 G，青色有機 E L 素子 10 B）とを有する。駆動トランジスタ Tr 1 および書き込みトランジスタ Tr 2 は、一般的な薄膜トランジスタ（TFT（Thin Film Transistor））により構成され、その構成は例えば逆スタガ構造（いわゆるボトムゲート型）でもよいしスタガ構造（トップゲート型）でもよく特に限定されない。

10

【0019】

画素駆動回路 140 において、列方向には信号線 120 A が複数配置され、行方向には走査線 130 A が複数配置されている。各信号線 120 A と各走査線 130 A との交差点が、赤色有機 E L 素子 10 R，緑色有機 E L 素子 10 G，青色有機 E L 素子 10 B のいずれか一つ（サブピクセル）に対応している。各信号線 120 A は、信号線駆動回路 120 に接続され、この信号線駆動回路 120 から信号線 120 A を介して書き込みトランジスタ Tr 2 のソース電極に画像信号が供給されるようになっている。各走査線 130 A は走査線駆動回路 130 に接続され、この走査線駆動回路 130 から走査線 130 A を介して書き込みトランジスタ Tr 2 のゲート電極に走査信号が順次供給されるようになっている。

20

【0020】

また、表示領域 110 には、赤色の光を発生する赤色有機 E L 素子 10 R と、緑色の光を発生する緑色有機 E L 素子 10 G と、青色の光を発生する青色有機 E L 素子 10 B とが、順に全体としてマトリクス状に配置されている。なお、隣り合う赤色有機 E L 素子 10 R，緑色有機 E L 素子 10 G，青色有機 E L 素子 10 B の組み合わせが一つの画素（ピクセル）を構成している。

30

【0021】

図 3 は図 1 に示した表示領域 110 の断面構成を表したものである。赤色有機 E L 素子 10 R，緑色有機 E L 素子 10 G，青色有機 E L 素子 10 B は、それぞれ、基板 11 の側から、上述した画素駆動回路 140 の駆動トランジスタ Tr 1 および平坦化絶縁膜（図示せず）を間にして、陽極としての下部電極 14、隔壁 15、後述する発光層 16 C を含む有機層 16 および陰極としての上部電極 17 がこの順に積層された構成を有している。

40

【0022】

このような赤色有機 E L 素子 10 R，緑色有機 E L 素子 10 G，青色有機 E L 素子 10 B は、保護層 20 により被覆され、更にこの保護層 20 上に熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂などの接着層（図示せず）を間にしてガラスなどよりなる封止用基板 40 が全面にわたって貼り合わされることにより封止されている。

【0023】

基板 11 は、その一主面側に赤色有機 E L 素子 10 R，緑色有機 E L 素子 10 G，青色有機 E L 素子 10 B が配列形成される支持体であって、公知のものであって良く、例えば、石英、ガラス、金属箔、もしくは樹脂製のフィルムやシートなどが用いられる。この中でも石英やガラスが好ましく、樹脂製の場合には、その材質としてポリメチルメタクリレー

50

ト (P M M A) に代表されるメタクリル樹脂類、ポリエチレンテレフタレート (P E T) 、ポリエチレンナフタレート (P E N) 、ポリブチレンナフタレート (P B N) などのポリエステル類、もしくはポリカーボネート樹脂などが挙げられるが、透水性や透ガス性を抑える積層構造、表面処理を行うことが必要である。

【 0 0 2 4 】

下部電極 1 4 は、基板 1 1 に、赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G , 青色有機 E L 素子 1 0 B の各々ごとに設けられている。下部電極 1 4 は、例えば、積層方向の厚み (以下、単に厚みと言う) が 1 0 n m 以上 1 0 0 0 n m 以下であり、クロム (C r) , 金 (A u) , 白金 (P t) , ニッケル (N i) , 銅 (C u) , タングステン (W) あるいは銀 (A g) などの金属元素の単体または合金が挙げられる。また、下部電極 1 4 は、これらの金属元素の単体または合金よりなる金属膜と、インジウムとスズの酸化物 (I T O) 、 I n Z n O (インジウム亜鉛オキシド) 、酸化亜鉛 (Z n O) とアルミニウム (A l) との合金などの透明導電膜との積層構造を有していてもよい。なお、下部電極 1 4 が陽極として使われる場合には、下部電極 1 4 は正孔注入性の高い材料により構成されていることが望ましい。ただし、アルミニウム (A l) 合金のように、表面の酸化皮膜の存在や、仕事関数が大きくないことによる正孔注入障壁が問題となる材料においても、適切な正孔注入層を設けることによって下部電極 1 4 として使用することが可能である。

10

【 0 0 2 5 】

隔壁 1 5 は、下部電極 1 4 と上部電極 1 7 との絶縁性を確保すると共に発光領域を所望の形状にするためのものであると共に、後述する製造工程においてインクジェットまたはノズルコート方式による塗布を行う際の隔壁としての機能も有している。隔壁 1 5 は、例えば、S i O ₂ 等の無機絶縁材料よりなる下部隔壁 1 5 A の上に、ポジ型感光性ポリベンゾオキサゾール、ポジ型感光性ポリイミドなどの感光性樹脂よりなる上部隔壁 1 5 B を有している。隔壁 1 5 には、発光領域に対応して開口が設けられている。なお、有機層 1 6 ないし上部電極 1 7 は、開口だけでなく隔壁 1 5 の上にも設けられていてもよいが、発光が生じるのは隔壁 1 5 の開口だけである。

20

【 0 0 2 6 】

赤色有機 E L 素子 1 0 R の有機層 1 6 は、例えば、下部電極 1 4 の側から順に、正孔注入層 1 6 A R , 正孔輸送層 1 6 B R , 赤色発光層 1 6 C R , 青色発光層 1 6 C B , 電子輸送層 1 6 D および電子注入層 1 6 E を積層した構成を有する。緑色有機 E L 素子 1 0 G の有機層 1 6 は、例えば、下部電極 1 4 の側から順に、正孔注入層 1 6 A G , 正孔輸送層 1 6 B G , 緑色発光層 1 6 C G , 青色発光層 1 6 C B , 電子輸送層 1 6 D および電子注入層 1 6 E を積層した構成を有する。青色有機 E L 素子 1 0 B の有機層 1 6 は、例えば、下部電極 1 4 の側から順に、正孔注入層 1 6 A B , 正孔輸送層 1 6 B B , 青色発光層 1 6 C B , 電子輸送層 1 6 D および電子注入層 1 6 E を積層した構成を有する。これらのうち青色発光層 1 6 C B , 電子輸送層 1 6 D および電子注入層 1 6 E は、赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G , 青色有機 E L 素子 1 0 B の共通層として設けられている。

30

【 0 0 2 7 】

正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B は、正孔注入効率を高めるためのものであると共に、リークを防止するためのバッファ層であり、下部電極 1 4 の上に赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G , 青色有機 E L 素子 1 0 B の各々ごとに設けられている。

40

【 0 0 2 8 】

正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B の厚みは例えば 5 n m ~ 1 0 0 n m であることが好ましく、より好ましくは 8 n m ~ 5 0 n m である。正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B の構成材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリン及びその誘導体、ポリチオフェン及びその誘導体、ポリピロール及びその誘導体、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体、ポリチエニレンビニレン及びその誘導体、ポリキノリン及びその誘導体、ポリキノキサリン及びその誘導体、芳香族アミン構造を主鎖又は側鎖に含む重合体等の導電性高分子、金属フタロシアニン (銅フタロシアニン等) 、カ

50

ーボン等が例示される。

正孔注入層 16AR, 16AG, 16AB に用いられる材料が、高分子材料である場合、その高分子の重量平均分子量 (Mw) は、2000 ~ 1 万程度のオリゴマーや 1 万 ~ 30 万の範囲であることが好ましい。特に、5000 ~ 20 万程度が好ましい。Mw が 5000 未満では、正孔輸送層以降を形成する際に、正孔注入層が溶解してしまう恐れがある。また 30 万を超えると、材料がゲル化し、成膜が困難になる恐れがある。

【0029】

正孔注入層 16AR, 16AG, 16AB の構成材料として使用される典型的な導電性高分子としては、ポリアニリンおよび/またはオリゴアニリン、及びポリ(3,4-エチレンジオキシチオフエン) (PEDOT) などのポリジオキシチオフエンが挙げられる。例えば、エイチ・シー・スタルク製 Nafion(商標)で市販されているポリマー、または溶解形態で商品名 Liquion(商標)で市販されているポリマーや、日産化学製エルソース(商標)や、綜研化学製導電性ポリマーベラゾール(商標)などがある。

10

【0030】

赤色有機 EL 素子 10R, 緑色有機 EL 素子 10G の正孔輸送層 16BR, 16BG は、赤色発光層 16CR, 緑色発光層 16CG への正孔輸送効率を高めるためのものである。正孔輸送層 16BR, 16BG は、正孔注入層 16AR, 16AG の上に赤色有機 EL 素子 10R, 緑色有機 EL 素子 10G の各々ごとに設けられている。

【0031】

正孔輸送層 16BR, 16BG の厚みは、素子の全体構成にもよるが、例えば 10nm ~ 200nm であることが好ましく、さらに好ましくは 15nm ~ 150nm である。正孔輸送層 16BR, 16BG を構成する高分子材料としては、有機溶媒に可溶な発光材料、例えば、ポリビニルカルバゾール及びその誘導体、ポリフルオレン及びその誘導体、ポリアニリン及びその誘導体、ポリシラン及びその誘導体、側鎖又は主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ポリチオフエン及びその誘導体、ポリピロール等が使用できる。

20

【0032】

高分子材料の重量平均分子量 (Mw) は、5 万 ~ 30 万であることが好ましく、特に、10 万 ~ 20 万であることが好ましい。Mw が 5 万未満では、発光層を形成するときに、高分子材料中の低分子成分が脱落し、正孔注入・輸送層にドットが生じるため、有機 EL 素子の初期性能が低下したり、素子の劣化を引き起こすおそれがある。一方、30 万を超えると、材料がゲル化するため、成膜が困難になるおそれがある。

30

尚、重量平均分子量 (Mw) は、テトラヒドロフランを溶媒として、ゲルパーエミションクロマトグラフィー (GPC) により、ポリスチレン換算の重量平均分子量を求めた値である。

【0033】

赤色発光層 16CR, 緑色発光層 16CG は、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものである。赤色発光層 16CR, 緑色発光層 16CG の厚みは、素子の全体構成にもよるが、例えば 10nm ~ 200nm であることが好ましく、さらに好ましくは 15nm ~ 150nm である。赤色発光層 16CR, 緑色発光層 16CG を構成する高分子発光材料としては、ポリフルオレン系高分子誘導体や、(ポリ)パラフェニレンビニレン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリチオフエン誘導体、ペリレン系色素、クマリン系色素、ローダミン系色素、あるいは上記高分子に有機 EL 材料をドーブして用いることができる。例えば、ルブレン、ペリレン、9,10ジフェニルアントラセン、テトラフェニルプタジエン、ナイルレッド、クマリン 6 等をドーブすることにより用いることができる。

40

【0034】

青色有機 EL 素子 10B の正孔輸送層 16BB は、青色発光層 16CB への正孔輸送効率を高めるためのものであり、正孔注入層 16AB の上に設けられている。正孔輸送層 16BB の厚みは、素子の全体構成にもよるが、例えば 10nm ~ 200nm であることが好

50

ましく、さらに好ましくは 15 nm ~ 150 nm である。

【0035】

正孔輸送層 16BB は、低分子材料を含んでいる。これにより、この有機 EL 表示装置では、青色の発光効率および寿命を向上させることが可能となっている。ここで、低分子材料とは、低分子化合物が同じ反応又は類似の反応を連鎖的に繰り返すことにより、生じた高分子量の重合体又は縮合体の分子からなる物質以外のものであって、分子量が実質的に単一である化合物を指す。また加熱により、実質的に分子間の新たな化学結合は生まれず、単分子で存在する。

【0036】

正孔輸送層 16BB の具体的な材料としては、例えば、ベンジン、スチリルアミン、トリフェニルアミン、ポルフィリン、トリフェニレン、アザトリフェニレン、テトラシアノキノジメタン、トリアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、ポリアリーールアルカン、フェニレンジアミン、アリーールアミン、オキサゾール、アントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベンあるいはこれらの誘導体、または、ポリシラン系化合物、ビニルカルバゾール系化合物、チオフェン系化合物あるいはアニリン系化合物等の複素環式共役系のモノマー、オリゴマーあるいはポリマーを用いることができる。

10

【0037】

さらに具体的な材料としては、 π -ナフチルフェニルフェニレンジアミン、ポルフィリン、金属テトラフェニルポルフィリン、金属ナフトロシアニン、ヘキサシアノアザトリフェニレン、7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン (TCNQ)、7,7,8,8-テトラシアノ-2,3,5,6-テトラフルオロキノジメタン (F4-TCNQ)、テトラシアノ4,4,4-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン、N、N、N'-テトラキス(p-トリル)p-フェニレンジアミン、N、N、N'、N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノビフェニル、N-フェニルカルバゾール、4-ジ-p-トリルアミノスチルベン、ポリ(パラフェニレンビニレン)、ポリ(チオフェンビニレン)、ポリ(2,2'-チエニルピロール)等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

20

【0038】

さらに好ましくは、下記の化 1 に示した一般式 (1) で示される有機材料を用いて構成されているものが好ましい。

30

【0039】

【化 1】



【0040】

ただし一般式 (1) 中における A1 ~ A3 は、それぞれ独立に置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を示す。また A1 ~ A3 は、それぞれ複数の環が共役結合によって連結する伸展構造であっても良いが、総炭素数 30 以下であることが好ましい。またこれらのアリール基または複素環基に結合される置換基としては、水素、ハロゲン、ヒドロキシル基、炭素数 20 以下の置換あるいは無置換のカルボニル基、炭素数 20 以下の置換あるいは無置換のカルボニルエステル基、炭素数 20 以下の置換あるいは無置換のアルキル基、炭素数 20 以下の置換あるいは無置換のアルケニル基、炭素数 20 以下の置換あるいは無置換のアルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、もしくは炭素数 30 以下の置換あるいは無置換のアミノ基が挙げられる。

40


【0041】

このような有機材料の具体例として、以下の化 2 ないし化 5 に示した (1) - 1 ~ (1) - 60 が例示される。


50

【 0 0 4 2 】


【 化 2 】




化合物(1)-1




化合物(1)-2




化合物(1)-3




化合物(1)-4




化合物(1)-5




化合物(1)-6




化合物(1)-7




化合物(1)-8




化合物(1)-9




化合物(1)-10




化合物(1)-11




化合物(1)-12




化合物(1)-13




化合物(1)-14



化合物(1)-15



化合物(1)-16



化合物(1)-17

【 0 0 4 3 】
















10

20

30

40

【化3】

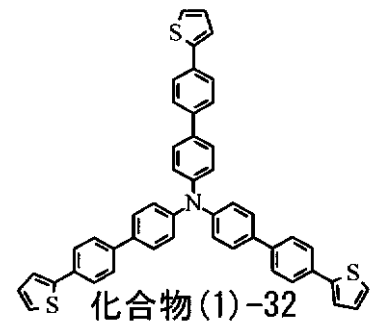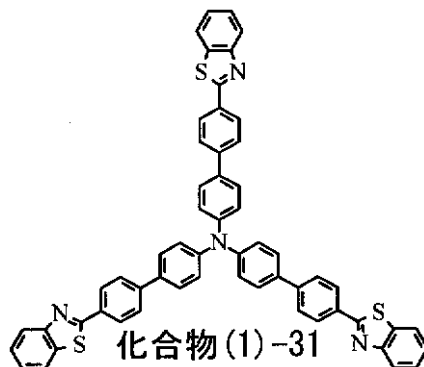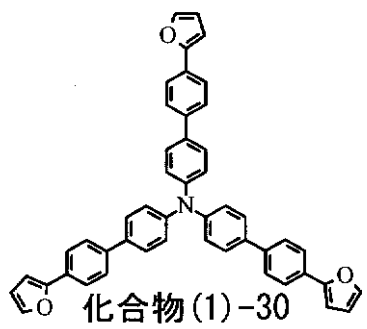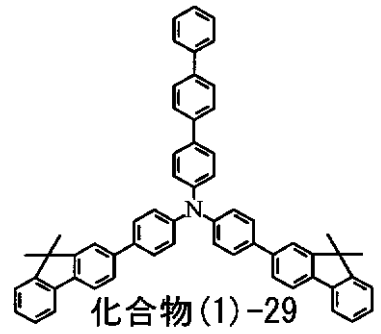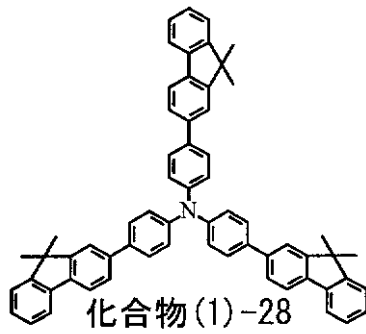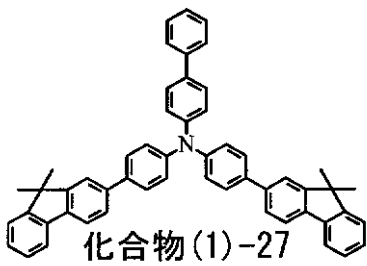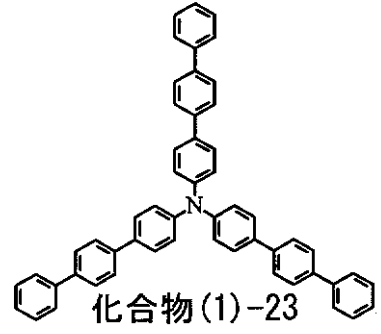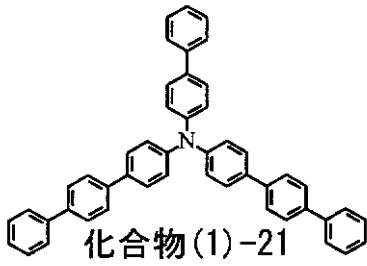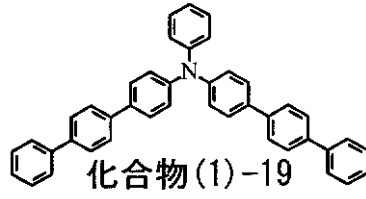


10

20

30

40

【化 4】

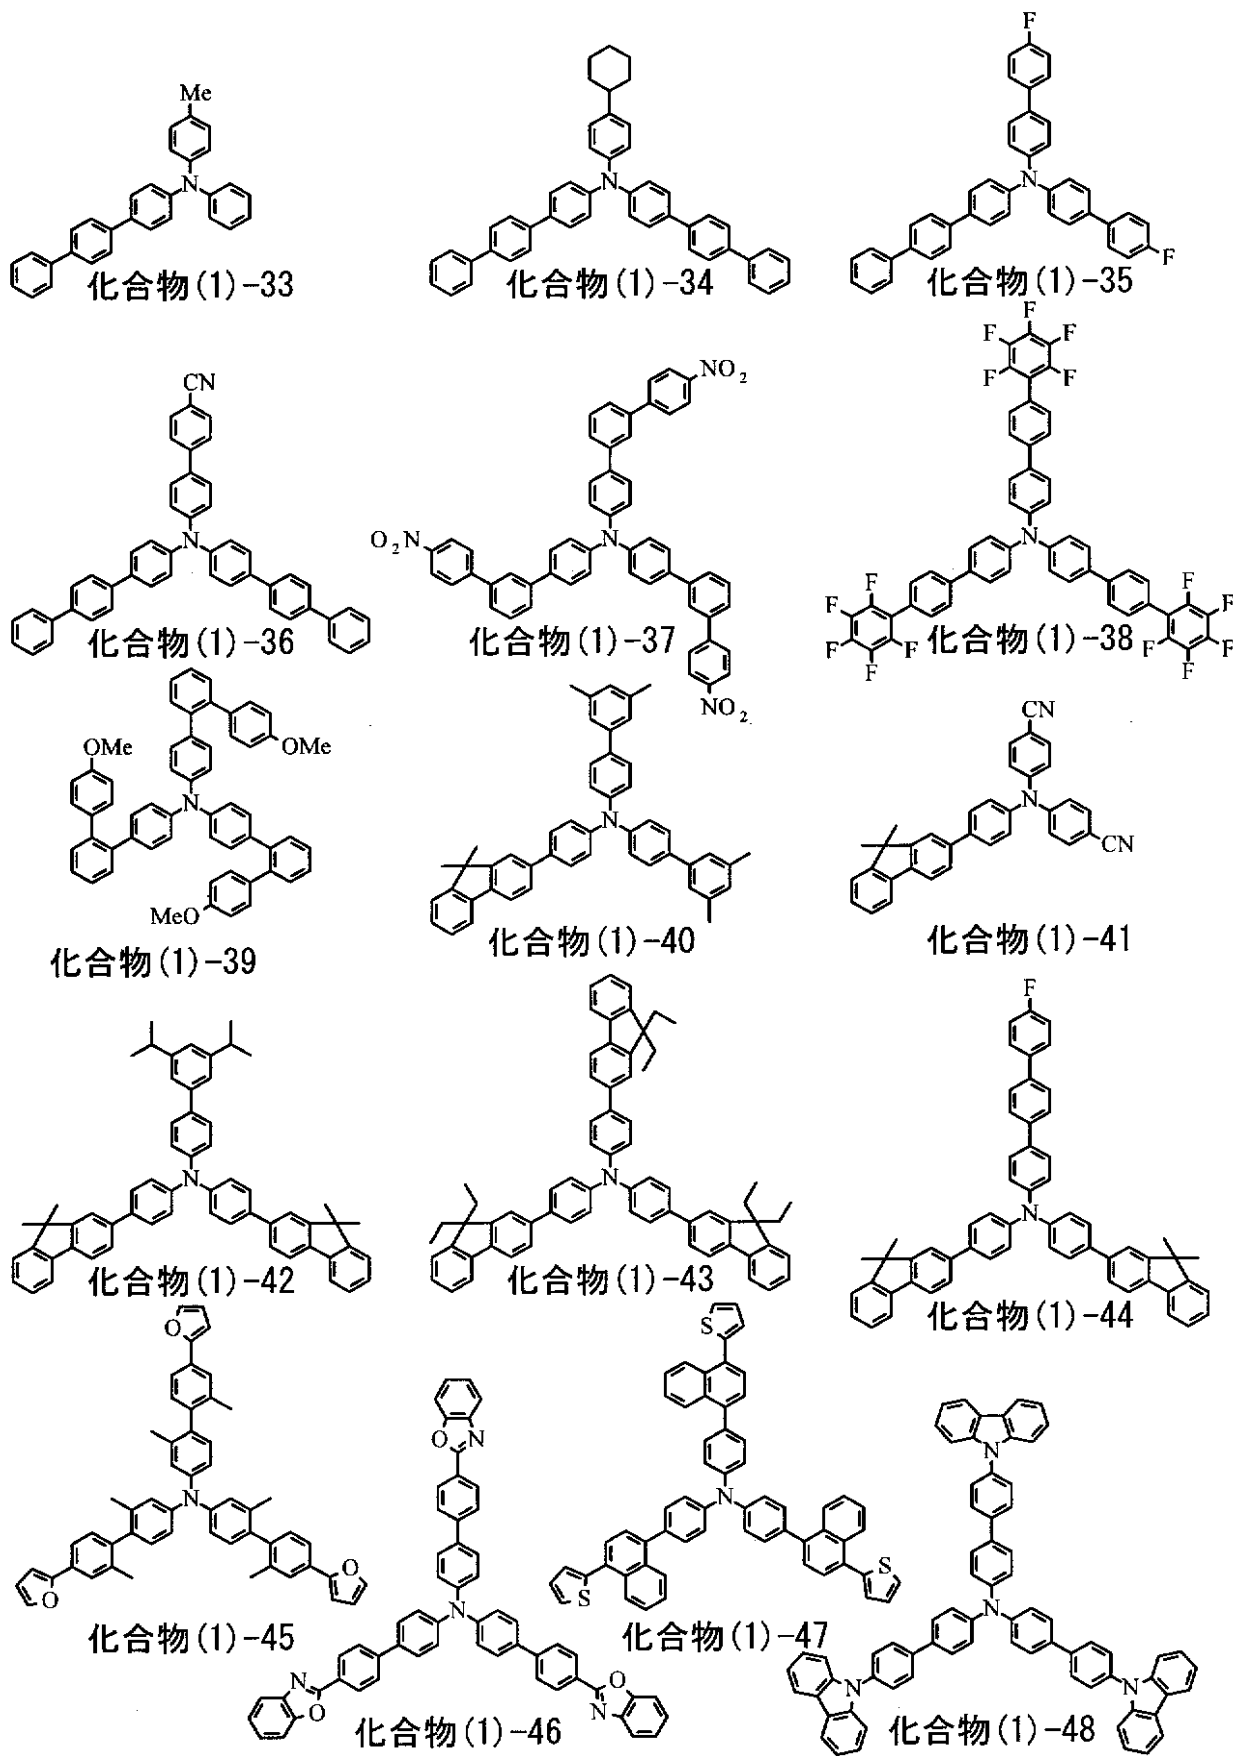











10

20

30

40

【化5】

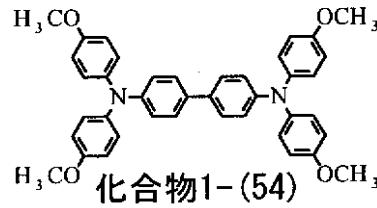

10

20

30

40

50

【0046】


青色発光層16CBは、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものであり、赤色発光層16CR、緑色発光層16CGおよび青色有機EL素子10B用の正孔輸送層16BBの全面に共通層として設けられている。青色発光層16CBは、アントラセン化合物をホスト材料として青色もしくは緑色の蛍光性色素のゲスト材料がドーピングされており、青色もしくは緑色の発光光を発生する。

【0047】

このうち、青色発光層16CBを構成するホスト材料は、下記の化6に示した一般式(2)に示すアントラセン誘導体をホスト材料として用いることが好ましい。

【0048】

【化6】



一般式(2)

【0049】

ただし、一般式(2)中において、R1～R6はそれぞれ独立に、水素、ハロゲン、ヒドロキシル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のカルボニル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のカルボニルエステル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のアルキル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のアルケニル基、炭素数20以下の置換あるいは無置換のアルコキシ基、シアノ基、ニトロ基、炭素数30以下の置換あるいは無置換のシリル基、炭素数30以下の置換あるいは無置換のアリール基、炭素数30以下の置換あるいは無置換の複素環基、もしくは炭素数30以下の置換あるいは無置換のアミノ基を示す。

10

【0050】

一般式(2)におけるR1～R6が示すアリール基は、例えば、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、フルオレニル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、1-クリセニル基、6-クリセニル基、2-フルオランテニル基、3-フルオランテニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基等が挙げられる。

20

【0051】

また、R1～R6が示す複素環基は、ヘテロ原子としてO、N、Sを含有する5員または6員環の芳香族複素環基、炭素数2～20の縮合多環芳香族複素環基が挙げられる。また、芳香族複素環基及び縮合多環芳香族複素環基としては、チエニル基、フリル基、ピロリル基、ピリジル基、キノリル基、キノキサリル基、イミダゾピリジル基、ベンゾチアゾール基が挙げられる。代表的なものとしては、1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、などが挙げられる。

30

40

50

【 0 0 5 2 】

R1 ~ R6 が示すアミノ基は、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、アラルキルアミノ基等のいずれでもよい。これらは、総炭素数 1 ~ 6 の脂肪族及び / 又は 1 ~ 4 環の芳香族炭素環を有することが好ましい。このような基としては、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジブチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、ビスピフェニルアミノ基、ジナフチルアミノ基が挙げられる。

【 0 0 5 3 】


尚、上記置換基の 2 種以上は縮合環を形成していても良く、さらに置換基を有していてもよい。

【 0 0 5 4 】


このような化合物の具体例として、以下の化 7 ないし化 9 に示した化合物 (2) - 1 ~ (2) - 5 1 が例示される。

【 0 0 5 5 】


【化7】




化合物(2)-1




化合物(2)-2




化合物(2)-3




化合物(2)-4




化合物(2)-5




化合物(2)-6




化合物(2)-7




化合物(2)-8




化合物(2)-9




化合物(2)-10




化合物(2)-11




化合物(2)-12




化合物(2)-13




化合物(2)-14




化合物(2)-15



化合物(2)-16



化合物(2)-17



化合物(2)-18


10

20


30

40


【化 8】




化合物(2)-19




化合物(2)-20




化合物(2)-21



化合物(2)-22




化合物(2)-23

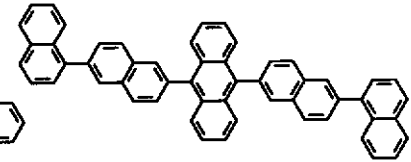


化合物(2)-24


10



化合物(2)-25




化合物(2)-26




化合物(2)-27


20




化合物(2)-28




化合物(2)-29

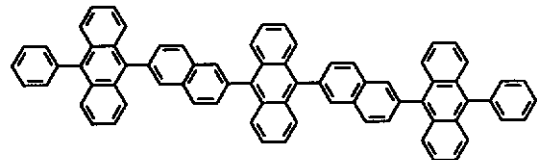


化合物(2)-30



化合物(2)-31




化合物(2)-32




化合物(2)-33


30



化合物(2)-34



化合物(2)-35




化合物(2)-36


40

【 0 0 5 7 】


【化 9】




化合物(2)-37




化合物(2)-38

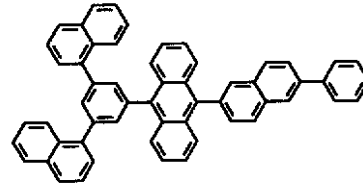


化合物(2)-39

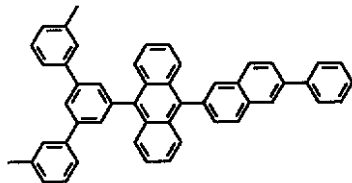


化合物(2)-40




化合物(2)-41




化合物(2)-42




化合物(2)-43




化合物(2)-44




化合物(2)-45




化合物(2)-46




化合物(2)-47




化合物(2)-48



化合物(2)-49



化合物(2)-50



化合物(2)-51

【0058】

一方、青色発光層16CBを構成する発光性ゲスト材料としては、発光効率が高い材料、例えば、低分子蛍光もしくは、りん光色素、さらには金属錯体等の有機発光材料が用いられる。

【0059】

ここで青色の発光性ゲスト材料とは、発光の波長範囲が約400nm~490nmの範囲にピークを有する化合物を示す。このよう化合物として、ナフタレン誘導体、アントラセン誘導体、ナフトセン誘導体、スチリルアミン誘導体、ビス(アジニル)メテンハウ素錯体などの有機物質が用いられる。なかでも、アミノナフタレン誘導体、アミノアントラセン誘導体、アミノクリセン誘導体、アミノピレン誘導体、スチリルアミン誘導体、ビス

10

20

30

40

50

(アジニル)メテンホウ素錯体から選択されることが好ましい。

【0060】

電子輸送層16Dは、赤色発光層16CR, 緑色発光層16CG, 青色発光層16CBへの電子輸送効率を高めるためのものであり、青色発光層16CBの全面に共通層として設けられている。電子輸送層16Dの材料としては、例えば、キノリン、ペリレン、フェナントロリン、ビススチリル、ピラジン、トリアゾール、オキサゾール、フラレーン、オキサジアゾール、フルオレノン、またはこれらの誘導体や金属錯体が挙げられる。具体的には、トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム(略称Alq3)、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、アントラセン、ペリレン、プタジエン、クマリン、C60、アクリジン、スチルベン、1,10-フェナントロリンまたはこれらの誘導体や金属錯体が挙げられる。

10

【0061】

電子注入層16Eは、電子注入効率を高めるためのものであり、電子輸送層16Dの全面に共通層として設けられている。電子注入層16Eの材料としては、例えばリチウム(Li)の酸化物である酸化リチウム(Li₂O)や、セシウム(Cs)の複合酸化物である炭酸セシウム(Cs₂CO₃)、さらにはこれらの酸化物及び複合酸化物の混合物を用いることができる。また、電子注入層16Eは、このような材料に限定されることはなく、例えば、カルシウム(Ca)、バリウム(Ba)等のアルカリ土類金属、リチウム、セシウム等のアルカリ金属、さらにはインジウム(In)、マグネシウム(Mg)等の仕事関数の小さい金属、さらにはこれらの金属の酸化物及び複合酸化物、フッ化物等を、単体で

20

【0062】

上部電極17は、例えば、厚みが3nm以上8nm以下であり、金属導電膜により構成されている。具体的には、アルミニウム(Al), マグネシウム(Mg), カルシウム(Ca)またはナトリウム(Na)の合金が挙げられる。中でも、マグネシウムと銀との合金(Mg-Ag合金)は、薄膜での導電性と吸収の小ささを兼ね備えているので好ましい。Mg-Ag合金におけるマグネシウムと銀との比率は特に限定されないが、膜厚比でMg:Ag=20:1~1:1の範囲であることが望ましい。また、上部電極17の材料は、アルミニウム(Al)とリチウム(Li)との合金(Al-Li合金)でもよい。

30

【0063】

更に、上部電極17は、アルミキノリン錯体、スチリルアミン誘導体、フタロシアニン誘導体等の有機発光材料を含有した混合層でもよい。この場合には、さらに第3層としてMgAgのような光透過性を有する層を別途有していてもよい。なお、上部電極17は、アクティブマトリックス駆動方式の場合、有機層16と隔壁15とによって、下部電極14と絶縁された状態で基板11上にベタ膜状に形成され、赤色有機EL素子10R, 緑色有機EL素子10G, 青色有機EL素子10Bの共通電極として用いられる。

【0064】

保護層20は、例えば厚みが2~3μmであり、絶縁性材料または導電性材料のいずれにより構成されていてもよい。絶縁性材料としては、無機アモルファス性の絶縁性材料、例えばアモルファスシリコン(-Si), アモルファス炭化シリコン(-SiC), アモルファス窒化シリコン(-Si_{1-x}N_x), アモルファスカーボン(-C)などが好ましい。このような無機アモルファス性の絶縁性材料は、グレインを構成しないため透水性が低く、良好な保護膜となる。

40

【0065】

封止用基板40は、赤色有機EL素子10R, 緑色有機EL素子10G, 青色有機EL素子10Bの上部電極17の側に位置しており、接着層(図示せず)と共に赤色有機EL素子10R, 緑色有機EL素子10G, 青色有機EL素子10Bを封止するものである。封止用基板40は、赤色有機EL素子10R, 緑色有機EL素子10G, 青色有機EL素子10Bで発生した光に対して透明なガラスなどの材料により構成されている。封止用基

50

板 40 には、例えば、カラーフィルタおよびブラックマトリクスとしての遮光膜（いずれも図示せず）が設けられており、赤色有機 EL 素子 10R，緑色有機 EL 素子 10G，青色有機 EL 素子 10B で発生した光を取り出すと共に、赤色有機 EL 素子 10R，緑色有機 EL 素子 10G，青色有機 EL 素子 10B 並びにその間の配線において反射された外光を吸収し、コントラストを改善するようになっている。

【0066】

カラーフィルタは、赤色フィルタ，緑色フィルタおよび青色フィルタ（いずれも図示せず）を有しており、赤色有機 EL 素子 10R，緑色有機 EL 素子 10G，青色有機 EL 素子 10B に対応して順に配置されている。赤色フィルタ，緑色フィルタおよび青色フィルタは、それぞれ例えば矩形形状で隙間なく形成されている。これら赤色フィルタ，緑色フィルタおよび青色フィルタは、顔料を混入した樹脂によりそれぞれ構成されており、顔料を選択することにより、目的とする赤，緑あるいは青の波長域における光透過率が高く、他の波長域における光透過率が低くなるように調整されている。

10

【0067】

更に、カラーフィルタにおける透過率の高い波長範囲と、共振器構造 MC1 から取り出したい光のスペクトルのピーク波長とは一致している。これにより、封止用基板 40 から入射する外光のうち、取り出したい光のスペクトルのピーク波長に等しい波長を有するもののみがカラーフィルタを透過し、その他の波長の外光が有機 EL 素子 10R，10G，10B に侵入することが防止される。

【0068】

遮光膜は、例えば黒色の着色剤を混入した光学濃度が 1 以上の黒色の樹脂膜、または薄膜の干渉を利用した薄膜フィルタにより構成されている。このうち黒色の樹脂膜により構成するにすれば、安価で容易に形成することができるので好ましい。薄膜フィルタは、例えば、金属，金属窒化物あるいは金属酸化物よりなる薄膜を 1 層以上積層し、薄膜の干渉を利用して光を減衰させるものである。薄膜フィルタとしては、具体的には、クロムと酸化クロム（III）（ Cr_2O_3 ）とを交互に積層したものが挙げられる。

20

【0069】

この有機 EL 表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。

【0070】

図 4 は、この有機 EL 表示装置の製造方法の流れを表したものであり、図 5 ないし図 7 は図 4 に示した製造方法を工程順に表したものである。まず、上述した材料よりなる基板 11 の上に駆動トランジスタ Tr1 を含む画素駆動回路 140 を形成し、例えば感光性樹脂よりなる平坦化絶縁膜（図示せず）を設ける。

30

【0071】

（下部電極 14 を形成する工程）

次いで、基板 11 の全面に例えば ITO よりなる透明導電膜を形成し、この透明導電膜をパターニングすることにより、図 5（A）に示したように、下部電極 14 を赤色有機 EL 素子 10R，緑色有機 EL 素子 10G，青色有機 EL 素子 10B の各々ごとに形成する（ステップ S101）。その際、下部電極 14 を、平坦化絶縁膜（図示せず）のコンタクトホール（図示せず）を介して駆動トランジスタ Tr1 のドレイン電極と導通させる。

40

【0072】

（隔壁 15 を形成する工程）

続いて、同じく図 5（A）に示したように、下部電極 14 上および平坦化絶縁膜（図示せず）上に、例えば CVD（Chemical Vapor Deposition；化学気相成長）法により、 SiO_2 等の無機絶縁材料を成膜し、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用いてパターニングすることにより、下部隔壁 15A を形成する。

【0073】

そののち、同じく図 5（A）に示したように、下部隔壁 15A の所定位置、詳しくは画素の発光領域を囲む位置に、上述した感光性樹脂よりなる上部隔壁 15B を形成する。これにより、上部隔壁 15A および下部隔壁 15B よりなる隔壁 15 が形成される（ステッ

50

プ S 1 0 2)。

【 0 0 7 4 】

隔壁 1 5 を形成したのち、基板 1 1 の下部電極 1 4 および隔壁 1 5 を形成した側の表面を酸素プラズマ処理し、その表面に付着した有機物等の汚染物を除去して濡れ性を向上させる。具体的には、基板 1 1 を所定温度、例えば 7 0 ~ 8 0 程度に加熱し、続いて大気圧下で酸素を反応ガスとするプラズマ処理 (O 2 プラズマ処理) を行う。

【 0 0 7 5 】

(撥水化処理を行う工程)

プラズマ処理を行ったのち、撥水化処理 (撥液化処理) を行う (ステップ S 1 0 3) ことにより、特に上部隔壁 1 5 B の上面及び側面の濡れ性を低下させる。具体的には、大気圧下で 4 フッ化メタンを反応ガスとするプラズマ処理 (C F 4 プラズマ処理) を行い、その後、プラズマ処理のために加熱された基板 1 1 を室温まで冷却することで、上部隔壁 1 5 B の上面及び側面を撥液化し、その濡れ性を低下させる。

【 0 0 7 6 】

なお、この C F 4 プラズマ処理においては、下部電極 1 4 の露出面および下部隔壁 1 5 A についても多少の影響を受けるが、下部電極 1 4 の材料である I T O および下部隔壁 1 5 A の構成材料である S i O ₂ などはフッ素に対する親和性に乏しいため、酸素プラズマ処理で濡れ性が向上した面は濡れ性がそのままに保持される。

【 0 0 7 7 】

(正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B を形成する工程)

撥水化処理を行ったのち、図 5 (B) に示したように、上部隔壁 1 5 B に囲まれた領域内に、上述した材料よりなる正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B を形成する (ステップ S 1 0 4) 。この正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B は、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成する。特に、上部隔壁 1 5 B に囲まれた領域に正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B の形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット法や、ノズルコート法を用いることが好ましい。

【 0 0 7 8 】

具体的には、例えばインクジェット法により、正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B の形成材料であるポリアニリンやポリチオフェン等の溶液または分散液を下部電極 1 4 の露出面上に配する。その後、熱処理 (乾燥処理) を行うことにより、正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B を形成する。

【 0 0 7 9 】

熱処理においては、溶媒または分散媒を乾燥後、高温で加熱する。ポリアニリンやポリチオフェン等の導電性高分子を用いる場合、大気雰囲気、もしくは酸素雰囲気が好ましい。酸素による導電性高分子の酸化により、導電性が発現しやすくなるためである。

【 0 0 8 0 】

加熱温度は、1 5 0 ~ 3 0 0 が好ましく、さらに好ましくは 1 8 0 ~ 2 5 0 である。時間は、温度、雰囲気にもよるが、5 分 ~ 3 0 0 分程度が好ましく、さらに好ましくは、1 0 分 ~ 2 4 0 分である。この乾燥後の膜厚みは、5 n m ~ 1 0 0 n m が好ましい。さらに好ましくは、8 n m ~ 5 0 n m が好ましい。

【 0 0 8 1 】

(赤色有機 E L 素子 1 0 R および緑色有機 E L 素子 1 0 G の正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を形成する工程)

正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B を形成したのち、図 5 (C) に示したように、正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G の上に、上述した高分子材料よりなる正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G の各々ごとに形成する (ステップ S 1 0 5) 。この正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G は、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成する。特に、上部隔壁 1 5 B に囲まれた領域に正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G の形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット法や、ノズルコート法を用いることが好ましい。

10

20

30

40

50

【 0 0 8 2 】

具体的には、例えばインクジェット法により、正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G の形成材料である高分子ポリマーの溶液または分散液を正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G の露出面上に配する。その後、熱処理（乾燥処理）を行うことにより、赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G の正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を形成する。

【 0 0 8 3 】

熱処理においては、溶媒または分散媒を乾燥後、高温で加熱する。塗布する雰囲気や溶媒を乾燥、加熱する雰囲気としては、窒素（N₂）を主成分とする雰囲気中が好ましい。酸素や水分があると、作成された有機 E L 表示装置の発光効率や寿命が低下する恐れがある。特に、加熱工程においては、酸素や水分の影響が大きいため、注意が必要である。好ましい酸素濃度は、0.1 ppm 以上 100 ppm 以下が好ましく、50 ppm 以下であればより好ましい。100 ppm より多い酸素があると、形成した薄膜の界面が汚染され、得られた有機 E L 表示装置の発行効率や寿命が低下する恐れがある。また、0.1 ppm 未満の酸素濃度の場合、素子の特性は問題ないが、現状の量産のプロセスとして、雰囲気を 0.1 ppm 未満に保持するための装置コストが多くなる可能性がある。

また、水分については、露点が例えば - 80 以上 - 40 以下であることが好ましい。更に、- 50 以下であればより好ましく、- 60 以下であれば更に好ましい。- 40 より高い水分があると、形成した薄膜の界面が汚染され、得られた有機 E L 表示装置の発光効率や寿命が低下する恐れがある。また、- 80 未満の水分の場合、素子の特性は問題ないが、現状の量産のプロセスとして、雰囲気を - 80 未満に保持するための装置コストが多くなる可能性がある。

【 0 0 8 4 】

加熱温度は、100 ~ 230 が好ましく、さらに好ましくは 100 ~ 200 である。少なくとも、正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B 形成時の温度よりも低いことが好ましい。時間は、温度、雰囲気にもよるが、5分 ~ 300分程度が好ましく、さらに好ましくは、10分 ~ 240分である。乾燥後の膜厚みは、素子の全体構成にもよるが、10 nm ~ 200 nm が好ましい。さらに、15 nm ~ 150 nm であればより好ましい。

【 0 0 8 5 】

（赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G を形成する工程）

赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G の正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を形成したのち、図 6 (A) に示したように、赤色有機 E L 素子の正孔輸送層 1 6 B R の上に上述した高分子材料よりなる赤色発光層 1 6 C R を形成する。また、緑色有機 E L 素子の正孔輸送層 1 6 B G の上に上述した高分子材料よりなる緑色発光層 1 6 C G を形成する（ステップ S 1 0 6 ）。赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G は、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成する。特に、上部隔壁 1 5 B に囲まれた領域に赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G の形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット法や、ノズルコート法を用いることが好ましい。

【 0 0 8 6 】

具体的には、例えばインクジェット法により、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G の形成材料である高分子ポリマーの溶液または分散液を正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G の露出面上に配する。その後、熱処理（乾燥処理）を行うことにより、赤色発光層 1 6 B R および緑色発光層 1 6 B G を形成する。

【 0 0 8 7 】

熱処理においては、溶媒または分散媒を乾燥後、高温で加熱する。塗布する雰囲気や溶媒を乾燥、加熱する雰囲気としては、窒素（N₂）を主成分とする雰囲気中が好ましい。酸素や水分があると、作成された有機 E L 表示装置の発光効率や寿命が低下する恐れがある。特に、加熱工程においては、酸素や水分の影響が大きいため、注意が必要である。好ましい酸素濃度は、0.1 ppm 以上 100 ppm 以下が好ましく、50 ppm 以下であればより好ましい。100 ppm より多い酸素があると、形成した薄膜の界面が汚染され

10

20

30

40

50

、得られた有機EL表示装置の発光効率や寿命が低下する恐れがある。また、0.1ppm未満の酸素濃度の場合、素子の特性は問題ないが、現状の量産のプロセスとして、雰囲気気を0.1ppm未満に保持するための装置コストが多くなる可能性がある。

また、水分については、露点が例えば-80以上-40以下であることが好ましい。更に、-50以下であればより好ましく、-60以下であれば更に好ましい。-40より高い水分があると、形成した薄膜の界面が汚染され、得られた有機EL表示装置の発光効率や寿命が低下する恐れがある。また、-80未満の水分の場合、素子の特性は問題ないが、現状の量産のプロセスとして、雰囲気気を-80未満に保持するための装置コストが多くなる可能性がある。

【0088】

加熱温度は、100～230が好ましく、さらに好ましくは100～200である。少なくとも、正孔注入層16AR, 16AG, 16AB形成時の温度よりも低いことが好ましい。時間は、温度、雰囲気にもよるが、5分～300分程度が好ましく、さらに好ましくは、10分～240分である。乾燥後の膜厚みは、素子の全体構成にもよるが、10nm～200nmが好ましい。さらに、15nm～150nmであればより好ましい。

【0089】

(青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBを形成する工程)

赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGを形成したのち、図6(B)に示したように、青色有機発光素子10B用の正孔注入層16ABの上に、上述した低分子材料よりなる正孔輸送層16BBを形成する(ステップS107)。正孔輸送層16BBは、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成する。特に、上部隔壁15Bに囲まれた領域に正孔輸送層16BBの形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット法や、ノズルコート法を用いることが好ましい。

【0090】

具体的には、例えばインクジェット法により、正孔輸送層16BBの形成材料である低分子の溶液または分散液を正孔注入層16ABの露出面上に配する。その後、熱処理(乾燥処理)を行うことにより、正孔輸送層16BBを形成する。

【0091】

熱処理においては、溶媒または分散媒を乾燥後、高温で加熱する。塗布する雰囲気や溶媒を乾燥、加熱する雰囲気としては、窒素(N₂)を主成分とする雰囲気中が好ましい。酸素や水分があると、作成された有機EL表示装置の発光効率や寿命が低下する恐れがある。特に、加熱工程においては、酸素や水分の影響が大きいため、注意が必要である。好ましい酸素濃度は、0.1ppm以上100ppm以下が好ましく、50ppm以下であればより好ましい。100ppmより多い酸素があると、形成した薄膜の界面が汚染され、得られた有機EL表示装置の発光効率や寿命が低下する恐れがある。また、0.1ppm未満の酸素濃度の場合、素子の特性は問題ないが、現状の量産のプロセスとして、雰囲気気を0.1ppm未満に保持するための装置コストが多くなる可能性がある。

また、水分については、露点が例えば-80以上-40以下であることが好ましい。更に、-50以下であればより好ましく、-60以下であれば更に好ましい。-40より高い水分があると、形成した薄膜の界面が汚染され、得られた有機EL表示装置の発光効率や寿命が低下する恐れがある。また、-80未満の水分の場合、素子の特性は問題ないが、現状の量産のプロセスとして、雰囲気気を-80未満に保持するための装置コストが多くなる可能性がある。

【0092】

加熱温度は、材料の特性にもよるが、100～230が好ましく、さらに好ましくは100～200である。少なくとも、正孔注入層16AR, 16AG, 16AB形成時の温度よりも低いことが好ましい。また低分子材料のT_gを超えすぎた温度で加熱しつづけると、特性が大きく低下する恐れがある。時間は、温度、雰囲気にもよるが、5分～300分程度が好ましく、さらに好ましくは、10分～240分である。乾燥後の膜厚

10

20

30

40

50

みは、素子の全体構成にもよるが、10 nm ~ 200 nmが好ましい。さらに、15 nm ~ 150 nmであればより好ましい。

【0093】

(工程の順序について)

赤色有機EL素子10R, 緑色有機EL素子10Gの正孔輸送層16BR, 16BGを形成する工程と、青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBを形成する工程と、赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGを形成する工程とは、いずれの順番で行ってもよいが、少なくとも、形成する層を展開する下地が先に形成されており、加熱乾燥各工程の加熱工程を経ていることが必要である。また、加熱工程時の温度が、前工程よりも少なくとも同等もしくは低い温度で行うように、塗布する必要がある。例えば、赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGの加熱温度が、130 であり、青色有機EL素子10B用の正孔輸送層16BBの加熱温度が同じ130 である場合、赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGの塗布を行い、乾燥せずに、続けて、青色有機EL素子10B用の正孔輸送層16BBの塗布をした後、赤色発光層16CR, 緑色発光層16CGおよび青色有機EL素子10B用の正孔輸送層16BBの乾燥、加熱工程を行ってもよい。

10

また、上記各工程において、乾燥と加熱とは別個の工程として分けて行うことが好ましい。理由として、乾燥工程では、塗布したウエット膜が、非常に流動しやすいために、膜ムラが起きやすいからである。好ましい乾燥工程は、常圧で均一に真空乾燥する方法であり、さらに、乾燥中に風などをあてずに乾燥させることが望ましい。加熱工程では、ある程度、溶媒が飛んで流動性が低下し、硬化した膜になっており、そこからゆっくりと、熱をかけることにより、微量に残存している溶媒を取り除いたり、発光材料や正孔輸送層の材料を分子レベルで再配列を起こさせることが可能となる。

20

【0094】

(青色発光層16CBを形成する工程)

青色有機EL素子10B用の正孔輸送層16BBおよび赤色発光層16CR, 緑色発光層16CGまで形成したのち、図6(C)に示したように、蒸着法により、赤色発光層16CR, 緑色発光層16CGおよび青色有機EL素子10B用の正孔輸送層16BBの全面に、上述した低分子材料よりなる青色発光層16CBを共通層として形成する(ステップS108)。

30

【0095】

(電子輸送層16D, 電子注入層16Eおよび上部電極17を形成する工程)

青色発光層16CBを形成したのち、図7(A), 図7(B)および図7(C)に示したように、この青色発光層16CBの全面に、蒸着法により、上述した材料よりなる電子輸送層16D, 電子注入層16Eおよび上部電極17を形成する(ステップS109, S110, S111)。

【0096】

上部電極17を形成したのち、図1に示したように、下地に対して影響を及ぼすことのない程度に、成膜粒子のエネルギーが小さい成膜方法、例えば蒸着法やCVD法により、保護層20を形成する。例えば、アモルファス窒化シリコンからなる保護層20を形成する場合には、CVD法によって2~3 μmの膜厚に形成する。この際、有機層16の劣化による輝度の低下を防止するため、成膜温度を常温に設定すると共に、保護層20の剥がれを防止するために膜のストレスが最小になる条件で成膜することが望ましい。

40

【0097】

青色発光層16CB, 電子輸送層16D, 電子注入層16E, 上部電極17および保護層20は、マスクを用いることなく全面にベタ膜として形成される。また、青色発光層16CB, 電子輸送層16D, 電子注入層16E, 上部電極17および保護層20の形成は、望ましくは、大気に暴露されることなく同一の成膜装置内において連続して行われる。これにより大気中の水分による有機層16の劣化が防止される。

【0098】

なお、下部電極14と同一工程で補助電極(図示せず)を形成した場合、補助電極の上

50

部にベタ膜で形成された有機層 16 を、上部電極 17 を形成する前にレーザアブレーションなどの手法によって除去してもよい。これにより、上部電極 17 を補助電極に直接接続させることが可能となり、コンタクトが向上する。

【0099】

保護層 20 を形成したのち、例えば、上述した材料よりなる封止用基板 40 に、上述した材料よりなる遮光膜を形成する。続いて、封止用基板 40 に赤色フィルタ（図示せず）の材料をスピンコートなどにより塗布し、フォトリソグラフィ技術によりパターンニングして焼成することにより赤色フィルタを形成する。続いて、赤色フィルタ（図示せず）と同様に、青色フィルタ（図示せず）および緑色フィルタ（図示せず）を順次形成する。

【0100】

そののち、保護層 20 の上に、接着層（図示せず）を形成し、この接着層を間にして封止用基板 40 を貼り合わせる。以上により、図 1 ないし図 3 に示した表示装置が完成する。

【0101】

この表示装置では、各画素に対して走査線駆動回路 130 から書き込みトランジスタ T_r2 のゲート電極を介して走査信号が供給されると共に、信号線駆動回路 120 から画像信号が書き込みトランジスタ T_r2 を介して保持容量 C_s に保持される。すなわち、この保持容量 C_s に保持された信号に応じて駆動トランジスタ T_r1 がオンオフ制御され、これにより、赤色有機 EL 素子 10R、緑色有機 EL 素子 10G、青色有機 EL 素子 10B に駆動電流 I_d が注入され、正孔と電子とが再結合して発光が起こる。この光は、下面発光（ボトムエミッション）の場合には下部電極 14 および基板 11 を透過して、上面発光（トップエミッション）の場合には上部電極 17、カラーフィルタ（図示せず）および封止用基板 40 を透過して取り出される。

【0102】

その際、赤色有機 EL 素子 10R では、赤色発光層 16CR と青色発光層 16CB とが設けられているが、最もエネルギー準位の低い赤色にエネルギー移動が起こり、赤色発光が支配的となる。緑色有機 EL 素子 10G では、緑色発光層 16CG と青色発光層 16CB とが設けられているが、よりエネルギー準位の低い緑色にエネルギー移動が起こり、緑色発光が支配的となる。青色有機 EL 素子 10B では、青色発光層 16CB のみを有するので、青色発光が生じる。ここでは、青色有機 EL 素子 10B 用の正孔輸送層 16BB が低分子材料により構成されているので、低分子材料よりなる青色発光層 16CB との界面状態が改善され、青色の発光効率および寿命が向上する。

【0103】

このように本実施の形態では、青色有機 EL 素子 10B の正孔注入層 16AB の上に低分子材料よりなる正孔輸送層 16BB を塗布法により形成するようにしたので、低分子材料よりなる青色発光層 16CB との界面状態を改善し、青色の発光効率および寿命を向上させることが可能になる。よって、赤色有機 EL 素子 10R、緑色有機 EL 素子 10G および青色有機 EL 素子 10B を配列形成してなるカラー有機 EL 表示装置のさらなる高光効率化、長寿命化が可能になる。また、蒸着時のパターンニングの困難さを解消し、かつ印刷プロセスによる低コスト化を実現することが可能となる。

【0104】

（モジュールおよび適用例）

以下、上記実施の形態で説明した有機 EL 表示装置の適用例について説明する。上記実施の形態の有機 EL 表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。

【0105】

（モジュール）

上記実施の形態の有機 EL 表示装置は、例えば、図 8 に示したようなモジュールとして

10

20

30

40

50

、後述する適用例 1 ~ 5 などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、基板 1 1 の一辺に、保護層 2 0 および封止用基板 4 0 から露出した領域 2 1 0 を設け、この露出した領域 2 1 0 に、信号線駆動回路 1 2 0 および走査線駆動回路 1 3 0 の配線を延長して外部接続端子（図示せず）を形成したものである。外部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板（FPC；Flexible Printed Circuit）2 2 0 が設けられていてもよい。

【0106】

（適用例 1）

図 9 は、上記実施の形態の有機 EL 表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表したものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル 3 1 0 およびフィルターガラス 3 2 0 を含む映像表示画面部 3 0 0 を有しており、この映像表示画面部 3 0 0 は、上記実施の形態に係る有機 EL 表示装置により構成されている。

10

【0107】

（適用例 2）

図 1 0 は、上記実施の形態の有機 EL 表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したものである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部 4 1 0、表示部 4 2 0、メニュースイッチ 4 3 0 およびシャッターボタン 4 4 0 を有しており、その表示部 4 2 0 は、上記実施の形態に係る有機 EL 表示装置により構成されている。

【0108】

（適用例 3）

図 1 1 は、上記実施の形態の有機 EL 表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータの外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体 5 1 0、文字等の入力操作のためのキーボード 5 2 0 および画像を表示する表示部 5 3 0 を有しており、その表示部 5 3 0 は、上記実施の形態に係る有機 EL 表示装置により構成されている。

20

【0109】

（適用例 4）

図 1 2 は、上記実施の形態の有機 EL 表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したものである。このビデオカメラは、例えば、本体部 6 1 0、この本体部 6 1 0 の前方側に設けられた被写体撮影用のレンズ 6 2 0、撮影時のスタート/ストップスイッチ 6 3 0 および表示部 6 4 0 を有しており、その表示部 6 4 0 は、上記実施の形態に係る有機 EL 表示装置により構成されている。

30

【0110】

（適用例 5）

図 1 3 は、上記実施の形態の有機 EL 表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したものである。この携帯電話機は、例えば、上側筐体 7 1 0 と下側筐体 7 2 0 とを連結部（ヒンジ部）7 3 0 で連結したものであり、ディスプレイ 7 4 0、サブディスプレイ 7 5 0、ピクチャーライト 7 6 0 およびカメラ 7 7 0 を有している。そのディスプレイ 7 4 0 またはサブディスプレイ 7 5 0 は、上記実施の形態に係る有機 EL 表示装置により構成されている。

40

【実施例】

【0111】

更に、本発明の具体的な実施例について説明する。

【0112】

（実施例 1）

赤色有機 EL 素子 1 0 R、緑色有機 EL 素子 1 0 G および青色有機 EL 素子 1 0 B それぞれについて、2.5 mm x 2.5 mm の基板 1 1 で作製した。

【0113】

まず、基板 1 1 としてガラス基板（2.5 mm x 2.5 mm）を用意し、この基板 1 1 に、下部電極 1 4 として、厚み 120 nm の Ag - Pd - Cu 合金よりなる銀合金層と、厚み

50

10 nmのITOよりなる透明導電膜との2層構造を形成した(ステップS101)。

【0114】

続いて、正孔注入層16AR, 16AG, 16ABとして、大気中でスピコート法により、ND1501(日産化学製ポリアニリン)を15 nmの厚みで塗布したのち、220、30分間、ホットプレート上で熱硬化させた(ステップS104)。


【0115】

そののち、N2中(露点 - 60、酸素濃度10 ppm)で、正孔注入層16AR, 16AGの上に、正孔輸送層16BR, 16BGとして、化10に示したポリマー3-(1)をスピコート法により塗布した。厚みは、赤色有機EL素子10R用の正孔輸送層16BRについては100 nm、緑色有機EL素子10G用の正孔輸送層16BGについては90 nmとした。そののち、N2中(露点 - 60、酸素濃度10 ppm)で、180、60分、ホットプレート上で熱硬化させた(ステップS105)。

10

【0116】

【化10】

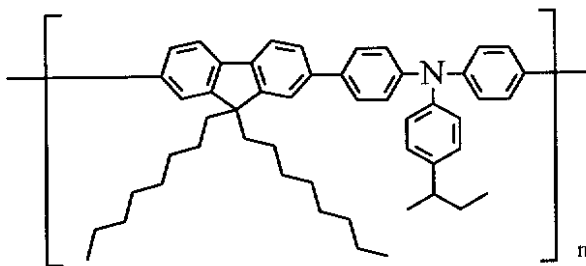

20

構造式3-(1)

【0117】

正孔輸送層16BR, 16BGを形成したのち、赤色有機EL素子10Rの正孔輸送層10BRの上に赤色発光層16CRとしてベンゾチアジアゾールをブロックに持つフルオレノン系ポリアリーレン材料を80 nmの厚みでスピコート法により塗布した。また、緑色有機EL素子10Gの正孔輸送層16BGの上に緑色発光層16CGとしてアントラセンをブロックに持つフルオレノン系ポリアリーレン材料を60 nmの厚みでスピコート法により塗布した。続いて、N2中(露点 - 60、酸素濃度10 ppm)で、130、10分、ホットプレート上で熱硬化させた(ステップS106)。


30

【0118】

赤色発光層16CR, 緑色発光層16CGを形成したのち、青色有機EL素子10B用の正孔注入層16ABの上に、正孔輸送層16BBとして化11に示した構造式1-(56)の低分子材料を50 nmの厚みでスピコート法により塗布した。そののち、N2中(露点 - 60、酸素濃度10 ppm)で、100、60分、ホットプレート上で加熱した(ステップS107)。

【0119】

【化11】

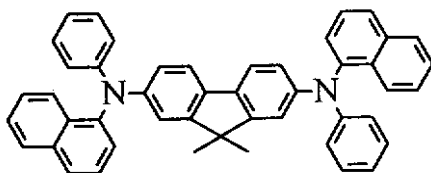

化合物1-(56)

40

【0120】

正孔輸送層16BBを形成したのち、赤色発光層16CRまで形成した赤色有機EL素子10R用の基板11と、緑色発光層16CGまで形成した緑色有機EL素子10G用の

50


基板 1 1 と、正孔輸送層 1 6 B B まで形成した青色有機 E L 素子 1 0 B 用の基板 1 1 とを真空蒸着機に移動させ、青色発光層 1 6 C B 以降の層を蒸着した。

【 0 1 2 1 】

まず、青色発光層 1 6 C B として、化 1 2 に示した A D N (9 , 1 0 - ジ (2 - ナフチル) アントラセン) (構造式 2 - (2 0)) と、化 1 3 に示した青色ドーバント (構造式 1 0 3) とを 9 5 : 5 の割合で共蒸着した (ステップ S 1 0 8) 。

【 0 1 2 2 】

【 化 1 2 】




化合物(2)-20

10

【 0 1 2 3 】

【 化 1 3 】

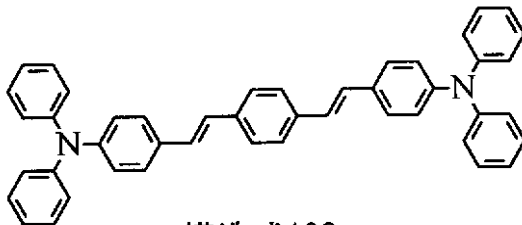

構造式103

20

【 0 1 2 4 】

青色発光層 1 6 C B を形成したのち、電子輸送層 1 6 D として化 1 4 に示した A l q 3 (8 - ヒドロキシキノリンアルミニウム) (構造式 1 0 4) を真空蒸着法により、蒸着させた (ステップ S 1 0 9) 。続いて、同じく蒸着法により、電子注入層 1 6 E として L i F を 0 . 3 n m の厚みで成膜し (ステップ S 1 1 0) 、上部電極 1 7 として M g - A g を 1 0 n m の厚みで形成した (ステップ S 1 1 1) 。最後に、C V D 法により S i N よりなる保護層 2 0 を形成し、透明樹脂を用いて固体封止を行った。このようにして得られた青色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G , 青色有機 E L 素子 1 0 B を組み合わせることによりフルカラー有機 E L 表示装置を得た。

30

【 0 1 2 5 】

【 化 1 4 】



構造式(104)

40

【 0 1 2 6 】

(比較例 1)

実施例 1 で説明した有機 E L 表示装置の作製手順における青色有機 E L 素子の正孔輸送

50

層の形成工程において、化10に示した高分子材料（構造式3-(1)）を用いた。これ以外は、実施例1と同様にして有機EL表示装置を作製した。


【0127】

（比較例2）

実施例1で説明した赤色有機EL素子，緑色有機EL素子の正孔輸送層および青色有機EL素子の正孔輸送層の形成工程において、化15に示した高分子材料（構造式3-(2)）を用いた。これ以外は、実施例1と同様にして有機EL表示装置を作製した。

【0128】

【化15】



構造式3-(2)

10

【0129】


（実施例2）

実施例1で説明した青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBの形成工程において、化16に示した構造式1-(58)を用いた。これ以外は、実施例1と同様にして有機EL表示装置を作製した。

20

【0130】

【化16】

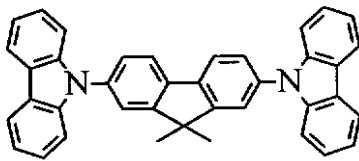

化合物1-(58)

30


【0131】

（実施例3）

実施例1で説明した青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBの形成工程において、化17に示した構造式1-(22)を用いた。これ以外は、実施例1と同様にして有機EL表示装置を作製した。

【0132】

【化17】

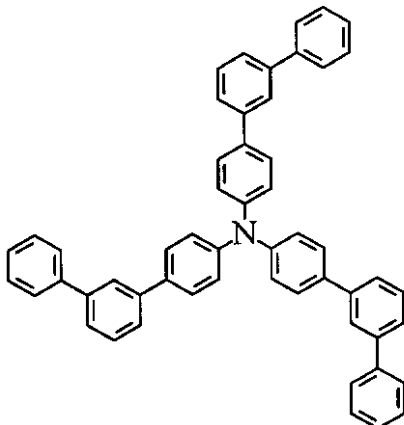

化合物(1)-22

40

50


【 0 1 3 3 】

(実施例 4)

実施例 1 で説明した青色有機 E L 素子 1 0 B の正孔輸送層 1 6 B B の形成工程において、化 1 8 に示した構造式 1 - (2 3) を用いた。これ以外は、実施例 1 と同様にして有機 E L 表示装置を作製した。

【 0 1 3 4 】

【化 1 8】

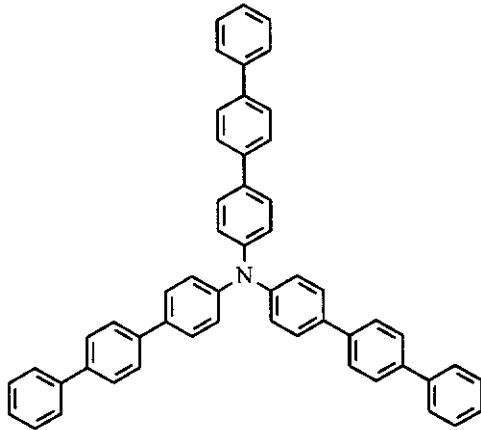

化合物(1)-23

10

20

【 0 1 3 5 】

(実施例 5 ~ 9 : 加熱温度の影響)

実施例 1 で説明した青色有機 E L 素子 1 0 B の正孔輸送層 1 6 B B の形成後の加熱温度を、実施例 5 では 5 0 、実施例 6 では 8 0 、実施例 7 では 1 3 0 、実施例 8 では 1 5 0 、実施例 9 では 1 8 0 と異ならせた。これ以外は、実施例 1 と同様にして有機 E L 表示装置を作製した。

【 0 1 3 6 】

(実施例 1 0 ~ 1 4 : 加熱時の露点の影響)

実施例 1 で説明した青色有機 E L 素子 1 0 B の正孔輸送層 1 6 B B の形成後の加熱工程における露点を、実施例 1 0 では - 8 0 、実施例 1 1 では - 7 0 、実施例 1 2 では - 5 0 、実施例 1 3 では - 4 0 、実施例 1 4 では - 1 0 と異ならせた。これ以外は、実施例 1 と同様にして有機 E L 表示装置を作製した。

30

【 0 1 3 7 】

(実施例 1 5 ~ 1 8 : 加熱時の酸素濃度の影響)

実施例 1 で説明した青色有機 E L 素子 1 0 B の正孔輸送層 1 6 B B の形成後の加熱工程における酸素濃度を、実施例 1 5 では 1 0 0 0 p p m、実施例 1 6 では 1 0 0 p p m、実施例 1 7 では 1 p p m、実施例 1 8 では 0 . 1 p p m と異ならせた。これ以外は、実施例 1 と同様にして有機 E L 表示装置を作製した。

【 0 1 3 8 】

(評価結果)

得られた実施例 1 ~ 1 8 および比較例 1 , 2 の赤色 , 緑色および青色有機 E L 素子について、電流密度 1 0 m A / c m 2 での駆動時における駆動電圧 (v)、電流効率 (c d / A)、色座標を測定した。また、電流密度 1 0 0 m A / c m 2 で定電流駆動させた輝度半減時間を測定した。これらの結果を表 1 ~ 表 5 に示す。

40

【 0 1 3 9 】

【表 1】

例	発光色	正孔輸送層	青色発光層 (共通層)	青色正孔輸送層 加熱温度	青色正孔輸送層 加熱環境 露点	青色正孔輸送層 加熱環境 酸素濃度	駆動電圧 (V)	電流効率 (Cd/A)	色座標 (x, y)	加速試験 T90 (h)
実施例 1	赤色	化合物 3-(1)	(2-20)/(103)				8.7	7.5	0.65, 0.32	340h
	緑色	化合物 3-(1)					7.8	7.8	0.20, 0.68	280h
	青色	化合物(1)-56					5.3	7.3	0.15, 0.15	240h
比較例 1	赤色	化合物 3-(1)	(2-20)/(103)				8.7	7.5	0.65, 0.32	340h
	緑色	化合物 3-(1)					7.8	7.8	0.20, 0.68	280h
	青色	化合物 3-(1)					6.4	3.2	0.15, 0.15	40h
比較例 2	赤色	化合物 3-(2)	(2-20)/(103)				8.9	7.0	0.65, 0.32	300h
	緑色	化合物 3-(2)					8.0	7.2	0.20, 0.69	270h
	青色	化合物 3-(2)					7.2	4.6	0.18, 0.19	50h

10

20

30

40

【0140】

表 1 から分かるように、青色有機 EL 素子 10 B の正孔輸送層 16 B B を低分子材料の塗布により形成した実施例 1 では、高分子材料を用いた比較例 1, 2 に比べて、青色の電流効率および寿命のいずれも向上していた。これに対して、比較例 1, 2 では、青色の電流効率および寿命が他の色に比べて著しく劣っていた。

50

【0141】

【表2】

例	発光色	正孔 輸送層	青色発光層 (共通層)	青色正孔 輸送層 加熱温度	青色正孔 輸送層 加熱環境 露点	青色正孔 輸送層 加熱環境 酸素濃度	駆動 電圧 (V)	電流 効率 (Cd/A)	色座標 (x, y)	加速 試験 T90 (h)
実施例 1	青色	化合物(1)-56	(2-20)/(103)	100°C	-60°C	10ppm	5.3	7.3	0.15, 0.15	240h
実施例 2	青色	化合物(1)-58					5.3	7.2	0.15, 0.15	230h
実施例 3	青色	化合物(1)-22					5.6	7.1	0.15, 0.15	200h
実施例 4	青色	化合物(1)-23					5.2	7.6	0.15, 0.15	260h

【0142】

表2から分かるように、青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBの低分子材料として化合物(1)-56を用いた実施例1、化合物(1)-58を用いた実施例2、化合物(1)-22を用いた実施例3および化合物(1)-23を用いた実施例4のいずれも、青

10

20

30

40

50

色の電流効率、寿命は、高い性能を示した。

【0143】

図14および図15は、実施例2および比較例1の青色有機EL素子について、発光スペクトルおよび寿命を調べた結果をそれぞれ表したものである。図14および図15から分かるように、青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBを低分子材料により構成した実施例2では、高分子材料を用いた比較例1に比べて、青色の発光スペクトルのピーク強度および寿命のいずれも著しく向上していた。

【0144】

すなわち、青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBを低分子材料の塗布により形成すれば、青色の発光効率および寿命を向上させることができることが分かった。

10

【0145】

【表 3】

例	発光色	正孔輸送層	青色発光層 (共通層)	青色正孔輸送層 加熱温度	青色正孔輸送層 加熱環境 露点	青色正孔輸送層 加熱環境 酸素濃度	駆動電圧 (V)	電流効率 (Cd/A)	色座標 (x, y)	加速試験 T90 (h)
実施例 5	青色	化合物(1)-56	(2-20)/(103)	50°C	-60°C	10ppm	5.4	6.2	0.15, 0.15	180h
実施例 6	青色			80°C			5.3	7.3	0.15, 0.15	220h
実施例 1	青色			100°C			5.3	7.3	0.15, 0.15	240h
実施例 7	青色			130°C			5.3	7.2	0.15, 0.15	240h
実施例 8	青色			150°C			5.8	6.5	0.15, 0.15	150h
実施例 9	青色			180°C			6.8	2.1	0.23, 0.20	10h

10

20

30

40

【0146】

表3は、青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBを塗布した後の加熱工程において、加熱温度を変化させた場合の結果を表したものである。表3から分かるように、50から温度を増大させるにつれ、電流効率、寿命の向上がみられたが、180と高くした実施例9では、駆動電圧の増大、電流効率の低下、寿命の著しい低下がみられた。すな

50

わち、加熱工程を50以上150以下の温度で行うようにすれば、青色の電流効率および寿命を向上させることができることが分かった。

【0147】

【表4】

例	発光色	正孔輸送層	青色発光層 (共通層)	青色正孔輸送層 加熱温度	青色正孔輸送層 加熱環境 露点	青色正孔輸送層 加熱環境 酸素濃度	駆動電圧 (V)	電流効率 (Cd/A)	色座標 (x, y)	加速試験 T90(h)
実施例 10	青色	化合物(1)-56	(2-20)/(103)	100°C	-80°C	10ppm	5.3	7.3	0.15, 0.15	240h
実施例 11	青色				-70°C		5.3	7.3	0.15, 0.15	245h
実施例 1	青色				-60°C		5.3	7.3	0.15, 0.15	240h
実施例 12	青色				-50°C		5.3	7.1	0.15, 0.15	220h
実施例 13	青色				-40°C		5.8	6.5	0.15, 0.15	200h
実施例 14	青色				-10°C		7.2	5.4	0.23, 0.20	150h

10

20

30

40

【0148】

表4は、青色有機EL素子10Bの正孔輸送層16BBを塗布した後の加熱工程におい

50

て、雰囲気露点を変化させた場合の結果である。表4から分かるように、-40程度までは顕著な効率・寿命の変化は見られないが、-10程度になると、若干の電流効率・寿命の低下が確認された。すなわち、雰囲気露点を-80以上40以下とすれば、青色の電流効率および寿命を向上させることができることが分かった。

【0149】

【表5】

例	発光色	正孔輸送層	青色発光層 (共通層)	青色正孔輸送層 加熱温度	青色正孔輸送層 加熱環境 露点	青色正孔輸送層 加熱環境 酸素濃度	駆動電圧 (V)	電流効率 (Cd/A)	色座標 (x, y)	加速試験 T90 (h)
実施例 15	青色	化合物(1)-56	(2-20)/(103)	100°C	-60°C	1000ppm	7.9	5	0.15, 0.15	90h
実施例 16	青色					100ppm	6	6.9	0.15, 0.15	100h
実施例 1	青色					10ppm	5.3	7.3	0.15, 0.15	240h
実施例 17	青色					1ppm	5.2	7.3	0.15, 0.15	240h
実施例 18	青色					0.1ppm	5.2	7.4	0.15, 0.15	245h

10

20

30

40

50

【 0 1 5 0 】

表 5 は、青色有機 E L 素子 1 0 B の正孔輸送層 1 6 B B を塗布した後の加熱工程において、雰囲気酸素濃度を变化させた場合の結果である。表 5 から分かるように、1 0 0 p p m 以上の酸素濃度になると、電流効率の低下、寿命の低下が確認された。すなわち、雰囲気酸素濃度を 0 . 1 p p m 以上 1 0 0 p p m 以下とすれば、青色の電流効率および寿命を向上させることができることが分かった。また、0 . 1 p p m 以上 1 0 p p m 以下とすれば更に好ましいことが分かった。

【 0 1 5 1 】

以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態および実施例に限定されるものではなく、種々変形が可能である。

10

【 0 1 5 2 】

例えば、上記実施の形態および実施例において説明した各層の材料および厚み、または成膜方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。

【 0 1 5 3 】

また、上記実施の形態および実施例では、有機 E L 素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B の構成を具体的に挙げて説明したが、全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい。

【 0 1 5 4 】

更に、上記実施の形態では、アクティブマトリクス型の表示装置の場合について説明したが、本発明はパッシブマトリクス型の表示装置への適用も可能である。更にまた、アクティブマトリクス駆動のための画素駆動回路の構成は、上記実施の形態で説明したものに限られず、必要に応じて容量素子やトランジスタを追加してもよい。その場合、画素駆動回路の変更に応じて、上述した信号線駆動回路 1 2 0 や走査線駆動回路 1 3 0 のほかに、必要な駆動回路を追加してもよい。

20


【 符号の説明 】

【 0 1 5 5 】


1 0 R ... 赤色有機 E L 素子、1 0 G ... 緑色有機 E L 素子、1 0 B ... 青色有機 E L 素子、
1 1 ... 基板、1 4 ... 下部電極、1 5 ... 隔壁、1 6 ... 有機層、1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A
B ... 正孔注入層、1 6 B R , 1 6 B G , 1 6 B B ... 正孔輸送層、1 6 C R ... 赤色発光層、
1 6 C G ... 緑色発光層、1 6 C B ... 青色発光層、1 6 D ... 電子輸送層、1 6 E ... 電子注入
層、1 7 ... 上部電極、2 0 ... 保護層、4 0 ... 封止用基板

30


【 図 1 】

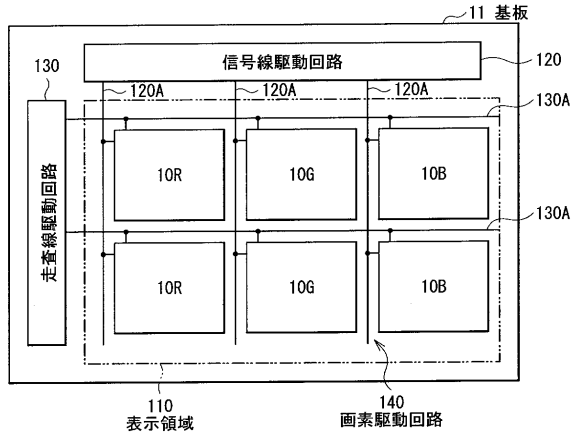


【 図 2 】

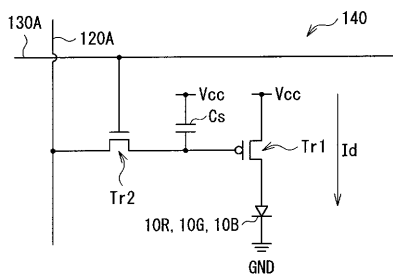


【 図 3 】

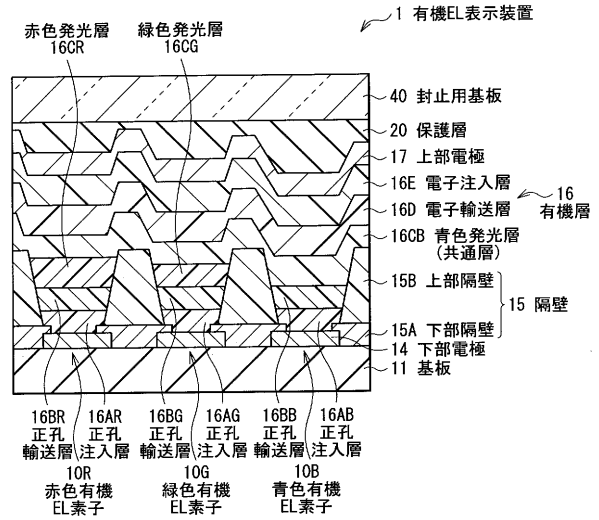


【 図 4 】

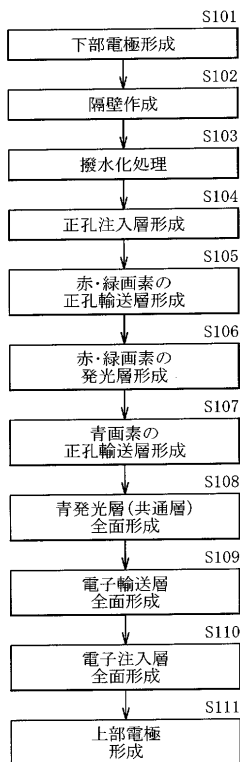


【 図 5 】

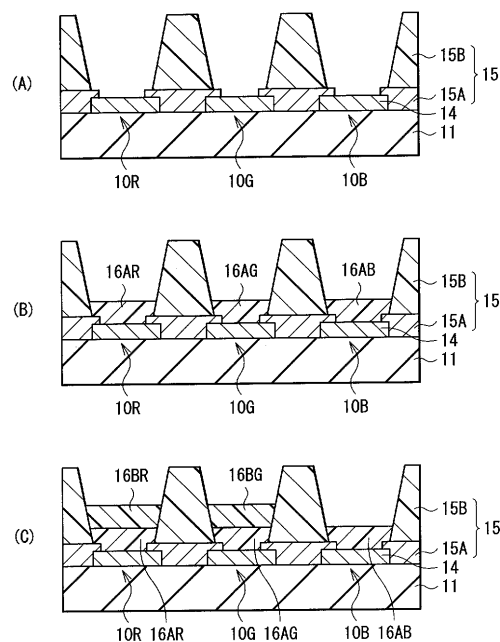


【図6】

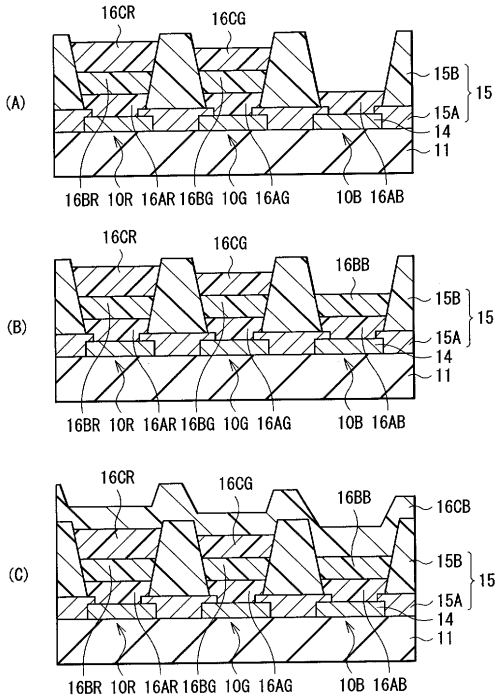


【図7】

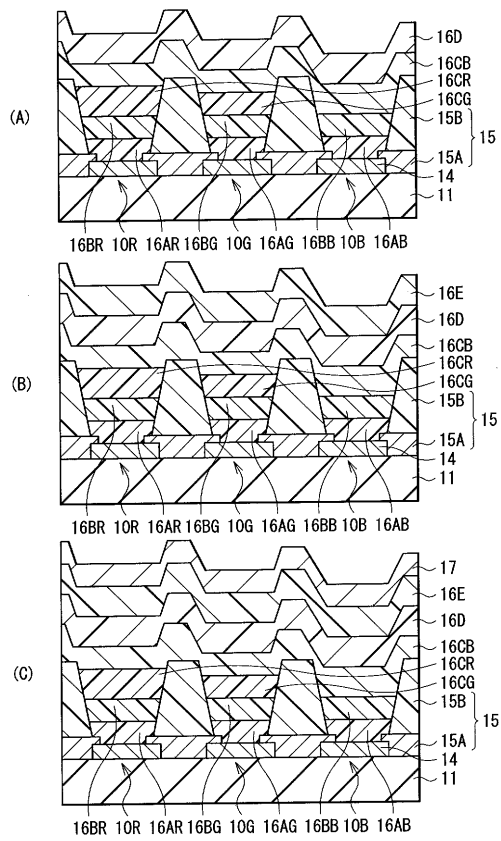


【図8】

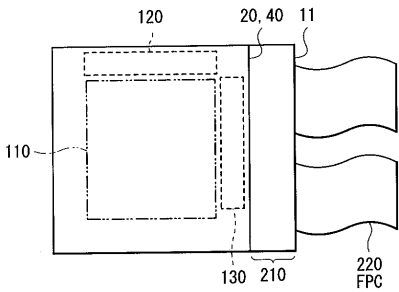


【図10】

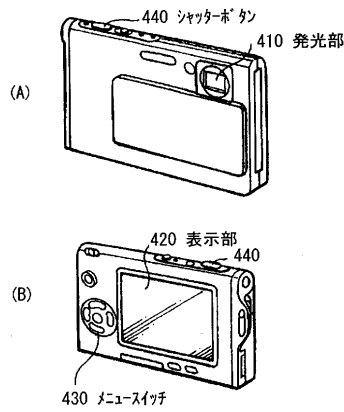


【図9】

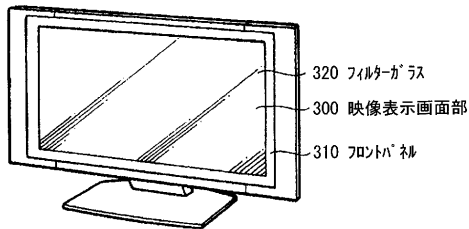


【図11】

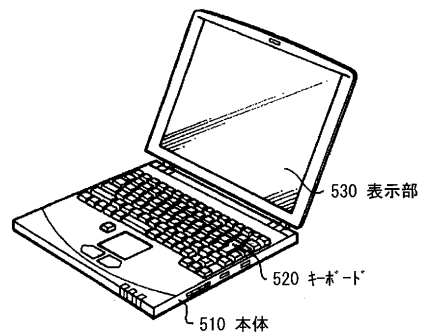


【 図 1 2 】




【 図 1 3 】

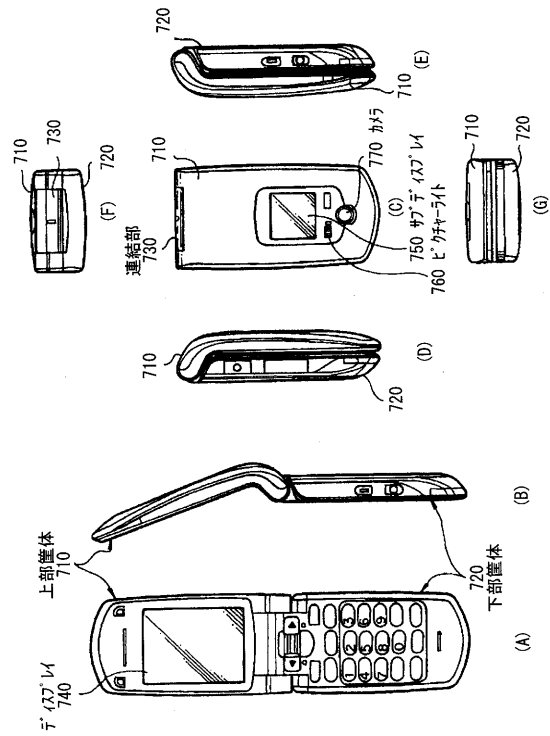

【 図 1 4 】

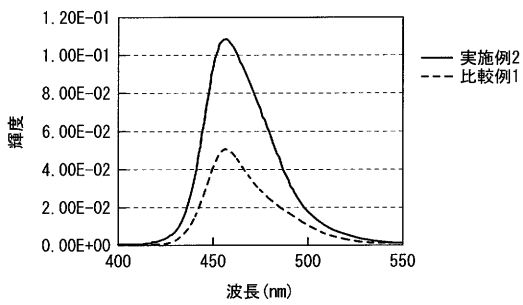

【 図 1 5 】

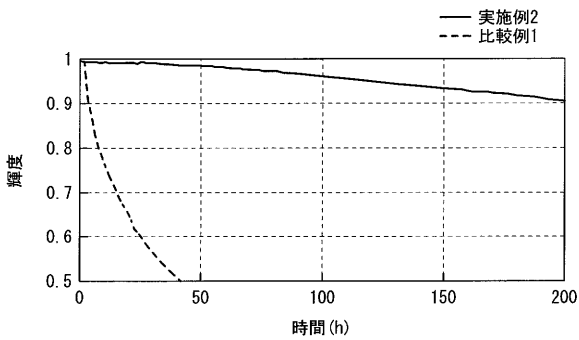

フロントページの続き

(72)発明者 肥後 智之

東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内

Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC02 CC06 CC21 DD59 DD60 DD70 DD71 DD74
DD78 DD79 DD87 FF14 FF17 GG06 GG08 GG26 GG28

专利名称(译)	有机EL显示装置的制造方法和有机EL显示装置		
公开(公告)号	JP2011108462A	公开(公告)日	2011-06-02
申请号	JP2009261354	申请日	2009-11-16
[标]申请(专利权)人(译)	索尼公司		
申请(专利权)人(译)	索尼公司		
[标]发明人	尾花良哲 肥後智之		
发明人	尾花 良哲 肥後 智之		
IPC分类号	H05B33/10 H01L51/50		
CPC分类号	H01L51/56 H01L27/3211 H01L51/0003 H01L51/0026 H01L51/0042 H01L51/0043 H01L51/0058 H01L51/0059 H01L51/0081 H01L51/5012 H01L51/5048		
FI分类号	H05B33/10 H05B33/14.A G09F9/30.365 G09F9/30.365.Z H01L27/32 H05B33/12.B H05B33/14.B H05B33/22.D		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC06 3K107/CC21 3K107/DD59 3K107/DD60 3K107/DD70 3K107/DD71 3K107/DD74 3K107/DD78 3K107/DD79 3K107/DD87 3K107/FF14 3K107/FF17 3K107/GG06 3K107/GG08 3K107/GG26 3K107/GG28 5C094/AA37 5C094/BA12 5C094/BA27 5C094/CA24 5C094/DA13 5C094/GB10 5C094/HA08 5C094/JA01 5C094/JA20		
其他公开文献	JP2011108462A5 JP5515661B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种制造能够提高蓝色发光效率及其寿命的有机EL显示单元的方法，并提供一种有机EL显示单元。ZOLUTION：空穴注入层16AR，16AG，16AB形成在下电极14上。红色有机EL元件10R和绿色有机EL元件10G，空穴传输层16BR，16BG，红色发光层16CR和a通过涂覆方法形成由聚合物材料组成的绿色发光层16CG。通过涂覆方法在蓝色有机EL元件10B的空穴注入层16AB上形成由低分子材料构成的空穴传输层16BB。通过气相沉积法在红色发光层16GR，绿色发光层16CG和蓝色有机EL元件10B的空穴传输层16BB的整个表面上形成由低分子材料构成的蓝色发光层16CB。在蓝色发光层16CB的整个表面上依次形成电子传输层16D，电子注入层16E和上电极17。Z

