

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開2001 - 345173

(P2001 - 345173A)

(43)公開日 平成13年12月14日(2001.12.14)

|                          |      |               |              |
|--------------------------|------|---------------|--------------|
| (51) Int.Cl <sup>7</sup> | 識別記号 | F I           | テ-マ-コ-ト (参考) |
| H 0 5 B 33/04            |      | H 0 5 B 33/04 | 3 K 0 0 7    |
| 33/14                    |      | 33/14         | A            |

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 7 数)

(21)出願番号 特願2000 - 332499(P2000 - 332499)

(22)出願日 平成12年10月31日(2000.10.31)

(31)優先権主張番号 特願2000 - 89705(P2000 - 89705)

(32)優先日 平成12年3月28日(2000.3.28)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000003964  
日東電工株式会社  
大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(72)発明者 益子 浩明  
大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内

(72)発明者 西井 弘行  
大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内

(74)代理人 100079382  
弁理士 西藤 征彦


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス素子用部材およびそれを内蔵したエレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【課題】 E L 素子の製造コストを抑えることができる E L 素子用部材およびそれを内蔵した E L 素子を提供する。

【解決手段】 E L 素子用部材は、除去剤 8 と、この除去剤 8 に固定され上記除去剤 8 を上記容器の内面に接着する接着部材 1 1 とを備えている。

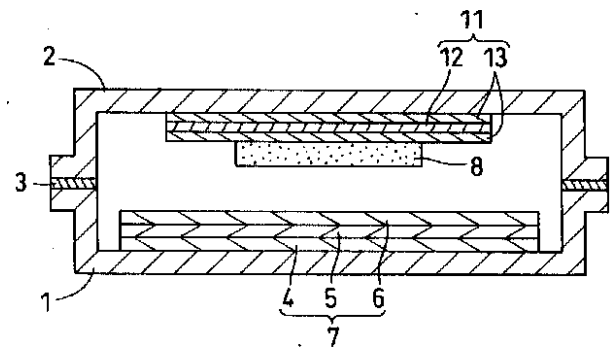

8 : 除去剤 11 : 接着部材

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の気体成分を除去する除去剤と、この除去剤に固定された接着部材とを備えていることを特徴とするエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項2】 除去剤を被覆する通気部付きのシート材を備えている請求項1記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項3】 通気部がポリテトラフルオロエチレンからなる多孔体である請求項2記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項4】 通気部が結晶構造を有する高分子からなる多孔体である請求項2記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項5】 通気部が熱可塑性樹脂からなる多孔体である請求項2記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項6】 熱可塑性樹脂がポリオレフィン系樹脂である請求項5記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項7】 接着部材の25における弾性率が $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^{10}$  Paの範囲である請求項1～6のいずれか一項に記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項8】 それ自体の25における弾性率が1 MPa以上である請求項1～7のいずれか一項に記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項9】 それ自体の厚みが5 mm以下である請求項1～8のいずれか一項に記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材。

【請求項10】 請求項1～9のいずれか一項に記載のエレクトロルミネッセンス素子用部材を内蔵していることを特徴とするエレクトロルミネッセンス素子。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネッセンス(以下、「EL」という)素子内の所定の気体成分を除去するためのEL素子用部材およびそれを内蔵したEL素子に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】従来より、モバイル機器等の各種機器のディスプレイや発光素子等には、発光体としてEL素子(電界発光素子)が用いられている。しかしながら、EL素子には、高温条件下や一定期間を経ることにより、発光輝度、発光均一性等の発光性能が初期に比べて著しく劣化するという欠点がある。このような発光性能の劣化は、EL素子内部において、その構成部品や構成材料の表面等に吸着している水分や外部から浸入した水分、酸素や有機系のガスが原因となって、発光しない部分(ダークスポット)が発生するためであると知られている。

【0003】そこで、上記発光性能の劣化(ダークスポットの発生)の原因をなくすために、EL素子内に、化学的に水分を吸着するとともに吸湿しても固体状態を維持する化合物により形成されている乾燥手段を備えたEL素子が提案されている(特開平9-148066号公報)。このものは、乾燥手段となる化合物を固形化してEL素子内に固定したものである。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記EL素子では、乾燥手段となる化合物を固形化するための工程が必要となるため、その固形化のための時間や設備を要する。したがって、製造コストが高くなるという問題がある。

【0005】本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、EL素子の製造コストを抑えることができるEL素子用部材およびそれを内蔵したEL素子の提供をその目的とする。

## 【0006】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、本発明は、所定の気体成分を除去する除去剤と、この除去剤に固定された接着部材とを備えているエレクトロルミネッセンス素子用部材を第1の要旨とし、そのエレクトロルミネッセンス素子用部材を内蔵したエレクトロルミネッセンス素子を第2の要旨とする。

【0007】すなわち、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材は、所定の気体成分を除去する除去剤と、この除去剤に固定され上記除去剤をエレクトロルミネッセンス素子の内面に接着する接着部材とを備えている。このように、エレクトロルミネッセンス素子用部材は、除去剤と接着部材とからなる簡単な構造であるため、エレクトロルミネッセンス素子用部材の作製を簡単に行なうことができる。したがって、エレクトロルミネッセンス素子用部材の製造コストを抑えることができるとともに、エレクトロルミネッセンス素子の製造コストを抑えることができる。

【0008】また、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材において、除去剤を被覆する通気部付きのシート材を備えている場合には、上記シート材と接着部材との間に除去剤を被覆することができる。

【0009】また、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材において、通気部がポリテトラフルオロエチレンからなる多孔体である場合には、耐熱性に優れた材料であるため、エレクトロルミネッセンス素子が加熱環境に置かれても、安定して使用できる。

【0010】また、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材において、通気部が結晶構造を有する高分子からなる多孔体である場合には、その結晶構造を有する高分子が多孔体の孔径制御を容易とする材料であるため、エレクトロルミネッセンス素子内部における所定の気体成分を除去する性能を容易に制御することができ

る。

【0011】また、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材において、通気部が熱可塑性樹脂からなる多孔体である場合には、その熱可塑性樹脂が加工性に優れた材料であるため、通気部の加工を簡単にすることができる。

【0012】また、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材において、熱可塑性樹脂がポリオレフィン系樹脂である場合には、そのポリオレフィン系樹脂が多孔体の孔径制御を容易とする材料であるため、エレクトロルミネッセンス素子内部における所定の気体成分を除去する性能を容易に制御することができる。さらに、ポリオレフィン系樹脂は、安価であるため、エレクトロルミネッセンス素子の製造コストをより抑えることができる。しかも、リサイクルが容易であるため、使用後はリサイクルすることにより、ごみを減少させることができる。

【0013】また、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材において、接着部材の25における弾性率が $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^{10}$  Paの範囲である場合には、十分に柔軟であるため、エレクトロルミネッセンス素子が使用されている温度域では十分に接着している。

【0014】また、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材において、それ自体の25における弾性率が1 MPa以上である場合には、エレクトロルミネッセンス素子用部材の剛性が十分に高いため、エレクトロルミネッセンス素子用部材の固定時の作業性が向上し、エレクトロルミネッセンス素子の製造において自動化に対応することができる。特に、上記弾性率を1 MPa $\sim 1 \times 10^6$  MPaの範囲に設定すると、上記作業性をより向上させることができるため、上記範囲に設定することが好適である。ただし、上記弾性率の上限は特に限定されるものではない。

【0015】また、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材において、取扱い等の観点から、それ自体の厚みは、5 mm以下、好適には5  $\mu$ m $\sim 5$  mmの範囲、より好適には50  $\mu$ m $\sim 3$  mmの範囲である。ただし、上記厚みの下限は特に限定されるものではない。

【0016】そして、本発明のエレクトロルミネッセンス素子用部材を用いたエレクトロルミネッセンス素子は、エレクトロルミネッセンス素子用部材が、上記除去剤と接着部材とからなる簡単な構造であり、エレクトロルミネッセンス素子の内面に簡単に接着され得るため、エレクトロルミネッセンス素子の製造コストを抑えることができる。

【0017】

【発明の実施の形態】つぎに、本発明の実施の形態を図面にもとづいて詳しく説明する。

【0018】図1は、本発明のエレクトロルミネッセンス(EL)素子用部材およびそれを内蔵したEL素子の

第1の実施の形態を示している。この実施の形態におけるEL素子は有機EL素子であり、表面基板1および背面基板2がそれぞれを対峙させて封止材3により封止されたものであって、その表面基板1の皿状の凹所上面には、陽極4、有機発光層5および陰極6の順で積層体7が形成され、上記背面基板2の皿状の凹所下面(内面)には、所定の気体成分を除去するためのEL素子用部材が固定されている。このEL素子用部材は、所定の気体成分を除去する板状の除去剤8と、この除去剤8に接着固定されている接着部材11とからなっており、この接着部材11により上記背面基板2に接着されている。また、上記接着部材11は、内部に1層の基材層12を有する3層(基材層12およびこの基材層12の両面の接着剤層13)の積層体となっている。

【0019】より詳しく説明すると、上記接着部材11を構成する接着剤層13の接着剤は、特に限定されるものではなく、感圧性接着剤(粘着剤)、ホットメルト接着剤、紫外線や放射線や熱や湿度等によって硬化する接着剤、2液混合型の接着剤、常温硬化型接着剤等が用いられる。特に、感圧性接着剤としては、シリコン系、アクリル系およびゴム系材料が好適である。

【0020】上記基材層12は、熱可塑性プラスチックフィルム、熱硬化性プラスチックフィルム、金属箔、ネット、不織布等からなる基材で構成されている。

【0021】上記除去剤8としては、特に限定するものでなく、例えば、吸着剤、吸湿剤(乾燥剤)、脱酸素剤(酸素吸収剤)等として汎用される化合物が用いられる。なかでも、上記除去剤8が、水蒸気、酸素、有機物蒸気からなる群から選ばれた少なくとも一つを除去する化合物が好ましい。そして、上記乾燥剤としては、例えば、物理的に水分を吸着する化合物や化学的に水分と反応する化合物のいずれも使用できる。このような化合物として、例えば、シリカゲル、モレキュラーシーブ(分子ふるい:ゼオライト等)、活性アルミナ、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、硫酸塩、金属ハロゲン化物、過塩素酸塩、有機物、炭酸塩、五酸化リン、水素化カルシウム、水素化アルミニウムリチウム、活性金属等があげられる。特に、コバルトイオンを吸着させたシリカゲルは、無水状態で青、吸湿するとピンクに変色するため吸湿状況の判断が容易にできて便利である。また、上記脱酸素剤としては、例えば、活性炭、シリカゲル、モレキュラーシーブ、酸化マグネシウム、酸化鉄等があげられる。また、有機ガスの吸着剤としては、例えば、活性炭、シリカゲル、モレキュラーシーブがあげられる。さらに、上記除去剤8は、上記に例示した化合物を複数混合して用いてもよい。

【0022】そして、上記EL素子用部材は、つぎのようにして作製され、EL素子内に固定される。すなわち、図2および図3に示すように、長尺のセパレータ14上に接着部材11を所定の形状に順次形成したのち、

その接着部材11上に上記除去剤8を接着固定する。このようにして、上記セパレータ14上にEL素子用部材を作製する。そのうち、自動装着機により、上記セパレータ14上のEL素子用部材をピックアップし、上記背面基板2に接着することによりEL素子に固定される。

【0023】このように、上記実施の形態によれば、EL素子用部材は、上記除去剤8と接着部材11とからなる簡単な構造であるため、EL素子用部材の作製を簡単に行なうことができる。したがって、EL素子用部材の製造コストを抑えることができる。しかも、EL素子用部材の固定が接着という簡単な作業により行なわれるため、EL素子の製造コストを抑えることができる。

【0024】そして、接着部材11には、内部に基材層12を有しているため、接着部材11の弾性率を大きくすることができる。したがって、セパレータ14からEL素子用部材を簡単にピックアップすることができるようになるため、そのピックアップやそれに続く背面基板2への接着を自動装着機を用いて行なうことができる。このように、上記EL素子用部材を用いることにより、EL素子の製造において自動化に対応することができるため、EL素子の製造を短時間に行なうことができ、EL素子の製造コストを抑えることができる。

【0025】図4は、本発明のEL素子用部材の第2の実施の形態を示している。この実施の形態では、EL素子用部材は、上記第1の実施の形態における接着部材11に、除去剤8を被覆するようにして、通気性を有する通気部10aからなるシート材10がその周縁部で接着されているものである。それ以外の部分は、上記第1の実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。

【0026】より詳しく説明すると、上記シート材10の通気部10aは、通気性(透湿性を含む)を有するものであれば特に限定されるものではないが、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)からなる多孔体、結晶構造を有する高分子からなる多孔体、熱可塑性樹脂からなる多孔体等であることが好ましい。なお、通気度が小さくてもよい場合には、これらからなる非多孔体を通気部10aとして用いることもできる。また、上記通気部10aは、上記多孔体の材料を2種以上混合して作製してもよいし、複数の層構造としたものでもよいし、2種以上の多孔体を複合したものでもよい。この通気部10aの厚みおよび気孔率は、限定されるものではないが、通常、前者は1~5000μm、後者は2~98%である。さらに、上記通気部10aの孔径は、上記除去剤8が透過しない大きさであれば限定されるものではないが、0.01~100μmの範囲であることが好ましい。特に、シート材10がEL素子の陰極6に接触する可能性がある場合には、シート材10はクッション性を有することが好ましい。また、通気部10aがPTFEからなる多孔体である場合には、弾性率向上の観点か

ら、その厚みが3μm以上であることが好ましい。そして、上記結晶構造を有する高分子および熱可塑性樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ4-メチル-ペンテン-1、ポリ-1-ブテン等のポリオレフィン系樹脂やポリフッ化ビニリデンが好適に用いられる。また、これらのポリオレフィン系樹脂は、単体で用いてもよいし、2種以上をブレンドして用いてもよいし、さらに、積層して用いてもよい。

【0027】図4に示す本発明のEL素子用部材は、例えば、つぎのようにして作製され、EL素子に固定される。すなわち、上記第1の実施の形態において、長尺のセパレータ14上に接着部材11を所定の形状に順次形成し、その接着部材11上に除去剤8を接着固定したのち、上記接着部材11上に上記除去剤8を被覆するようにして上記シート材10をその周縁部で接着する。このようにして、上記セパレータ14上に複数のEL素子用部材を作製する。そのうち、自動装着機により、上記セパレータ14上のEL素子用部材をピックアップし、上記背面基板2の皿状の凹所に接着することによりEL素子に固定される。

【0028】そして、このような第2の実施の形態によっても、上記第1の実施の形態と同様の作用・効果を奏する。

【0029】また、上記第2の実施の形態によれば、通気性を有する通気部10aを備えたシート材10が除去剤8を被覆するようにして接着部材11に接着されている。したがって、固化化されていない除去剤8を使用することもできる。

【0030】そして、上記シート材10により除去剤8を被覆しているため、固化化されていない除去剤8を使用してもその飛散が防止される。その結果、除去剤8によるEL素子への悪影響を抑えることができる。

【0031】特に、通気部10aが上記ポリテトラフルオロエチレンからなる多孔体である場合には、耐熱性に優れた材料であるため、EL素子が加熱環境に置かれても、安定して使用できる。

【0032】また、通気部10aが上記結晶構造を有する高分子からなる多孔体である場合には、その結晶構造を有する高分子が多孔体の孔径制御を容易とする材料であるため、EL素子内部における所定の気体成分を除去する性能を容易に制御することができる。

【0033】また、通気部10aが上記熱可塑性樹脂からなる多孔体である場合には、その熱可塑性樹脂が加工性に優れた材料であるため、通気部10aの加工を簡単にすることができる。特に、熱可塑性樹脂がポリオレフィン系樹脂である場合には、そのポリオレフィン系樹脂が多孔体の孔径制御を容易とする材料であるため、EL素子内部における所定の気体成分を除去する性能を容易に制御することができる。さらに、ポリオレフィン系樹

脂は、安価であるため、E L素子の製造コストをより抑えることができる。しかも、リサイクルが容易であるため、使用後はリサイクルすることにより、ごみを減少させることができる。

【0034】図5および図6は、本発明のE L素子用部材の第3の実施の形態を示している。この実施の形態では、上記第1の実施の形態における除去剤8の形状が4角形の環状体となっているものである。それ以外の部分は、上記第1の実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。

【0035】そして、このような第3の実施の形態によっても、上記第1の実施の形態と同様の作用・効果を奏する。

【0036】図7は、本発明のE L素子用部材の第4の実施の形態を示している。この実施の形態では、接着部材21は、上記第2の実施の形態における接着部材11において、シート材10を接着している側の接着剤層22が基材層12の周縁部に形成されているものである。そして、除去剤8は、シート材10と基材層12との間で挟持固定されている。それ以外の部分は、上記第2の実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。

【0037】そして、このような第4の実施の形態によっても、上記第2の実施の形態と同様の作用・効果を奏する。

【0038】図8は、本発明のE L素子用部材の第5の実施の形態を示している。この実施の形態では、接着部材25が上記第2の実施の形態における接着剤層13からなり、内部に基材層を有していないものである。それ以外の部分は、上記第2の実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。

【0039】図9は、本発明のE L素子用部材の第6の実施の形態を示している。この実施の形態では、シート材31は、中央部分が上記第2の実施の形態と同様の通気部10aからなり、その通気部10aの外側が非多孔体32からなっている。また、この非多孔体32の材料としては、プラスチックや金属フィルム等が用いられる。そして、通気部10aと非多孔体32との接合には、接着剤が用いられ、非多孔体32の材料が熱可塑性樹脂等である場合には、熱融着を用いることができる。それ以外の部分は、上記第2の実施の形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。

【0040】このようなE L素子用部材によれば、通気部10aと非多孔体32との面積比等を変えることにより、シート材の強度や気体成分の透過性の制御を、通気部10aのみで制御するよりも、広範囲で行なうことができる。このシート材31の強度の制御は、セパレータ14からのピックアップ率向上に反映させることができ、気体成分の透過性の制御は、気体成分の処理速度制御に反映させることができる。また、それ以外にも、上

記第2の実施の形態と同様の作用・効果を奏する。

【0041】なお、上記各実施の形態では、表面基板1の皿状の凹所上面に、陽極4、有機発光層5および陰極6の順で積層体7を形成したが、これらの層の他に電子輸送層や正孔輸送層や正孔注入層等が形成されていてもよく、これらの層が複数形成されてもよい。

【0042】また、E L素子内の空間は、密封気体が封入されてもよいし、真空状態にしてもよい。

【0043】また、上記熱可塑性樹脂からなる多孔体の製法は、特に限定されるものではなく、例えば押しフィルムを延伸して作製する方法、良溶媒中に溶かした樹脂を貧溶媒中に析出させて作製する方法、粒状樹脂を加温状態で加圧成形して得られた多孔体成形物を切削してフィルムを作製する方法等があげられる。

【0044】

【発明の効果】以上のように、本発明のE L素子用部材によれば、所定の気体成分を除去する除去剤と、この除去剤に固定され上記除去剤をE L素子の内面に接着する接着部材とを備えている。このように、E L素子用部材は、除去剤と接着部材とからなる簡単な構造であるため、E L素子用部材の作製を簡単に行なうことができる。したがって、E L素子用部材の製造コストを抑えることができるとともに、E L素子の製造コストを抑えることができる。

【0045】また、本発明のE L素子用部材において、除去剤を被覆する通気部付きのシート材を備えている場合には、上記シート材と接着部材との間に除去剤を被覆することができる。

【0046】また、通気部が結晶構造を有する高分子からなる多孔体である場合には、その結晶構造を有する高分子が多孔体の孔径制御を容易とする材料であるため、E L素子内部における所定の気体成分を除去する性能を容易に制御することができる。また、通気部が熱可塑性樹脂からなる多孔体である場合には、その熱可塑性樹脂が加工性に優れる材料であるため、通気部の加工を簡単にすることができる。そして、上記熱可塑性樹脂がポリオレフィン系樹脂である場合には、多孔体の孔径制御が容易となるうえ、ポリオレフィン系樹脂が安価であるため、E L素子の製造コストをより抑えることができる。しかも、リサイクルが容易であるため、使用後はリサイクルすることにより、ごみを減少させることもできる。

【0047】また、本発明のE L素子用部材において、接着部材の25における弾性率が $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^{10}$  Paの範囲である場合には、十分に柔軟であるため、E L素子の使用温度域においても接着力を維持できる。

【0048】また、本発明のE L素子用部材において、それ自体の25における弾性率が1 MPa以上である場合には、E L素子用部材の剛性が十分に高いため、長尺のセパレータ上に複数のE L素子用部材を作製し、そ

のEL素子用部材をセパレータから、変形させることなく簡単にピックアップすることができるようになり、EL素子製造の自動化に対応することができるようになる。その結果、EL素子の製造時間の短縮およびコストダウンを実現することができる。

【0049】また、本発明のEL素子用部材において、それ自体の厚みが5mm以下である場合には、EL素子用部材が取扱いやすくなる。

【0050】そして、本発明のEL素子用部材を用いたEL素子は、EL素子用部材が、上記除去剤と接着部材とからなる簡単な構造であり、EL素子の内面に簡単に接着され得るため、安価である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のEL素子用部材およびそれを内蔵したEL素子の第1の実施の形態を示す説明図である。

【図2】上記EL素子用部材の製法を示す説明図である。

\*【図3】上記製法を上から見た説明図である。

【図4】本発明のEL素子用部材の第2の実施の形態を示す説明図である。

【図5】本発明のEL素子用部材の第3の実施の形態を示す説明図である。

【図6】上記第3の実施の形態のEL素子用部材を下から見た説明図である。

【図7】本発明のEL素子用部材の第4の実施の形態を示す説明図である。


【図8】本発明のEL素子用部材の第5の実施の形態を示す説明図である。

【図9】本発明のEL素子用部材の第6の実施の形態を示す説明図である。

【符号の説明】


- 8 除去剤
- 11 接着部材

【図1】

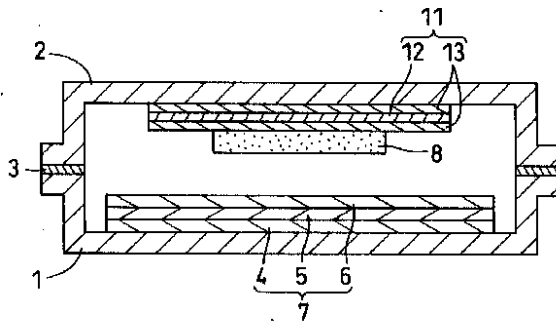


8 : 除去剤      11 : 接着部材


【図2】




【図3】

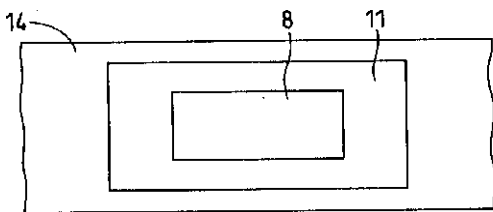


【図4】

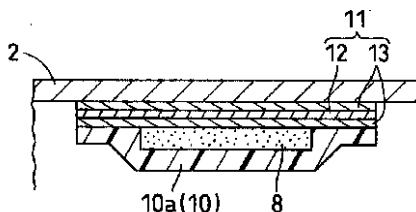


【図5】

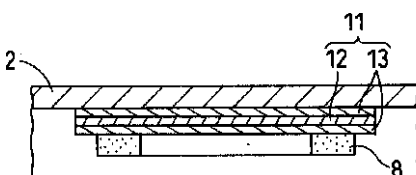


【図6】

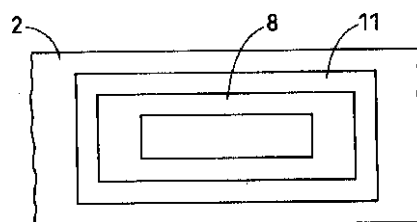


【図7】

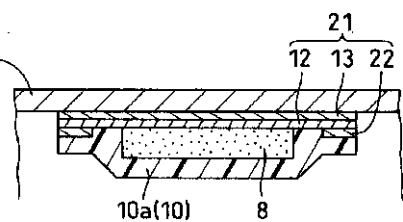

【図8】

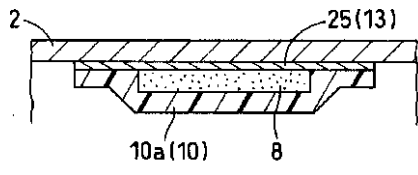

【図9】

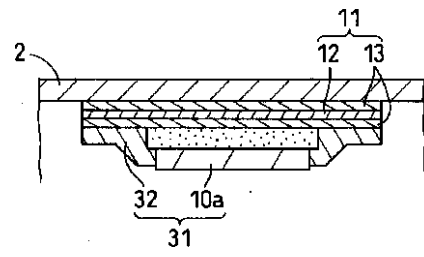

|                |  |         |            |
|----------------|--|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 用于电致发光元件的材料和包含该材料的电致发光元件   |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2001345173A</a>  | 公开(公告)日 | 2001-12-14 |
| 申请号            | JP2000332499   | 申请日     | 2000-10-31 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 日东电工株式会社   |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 日东电工株式会社   |         |            |
| [标]发明人         | 益子浩明<br>西井弘行   |         |            |
| 发明人            | 益子 浩明<br>西井 弘行   |         |            |
| IPC分类号         | H01L51/50 H01L51/52 H05B33/04 H05B33/14  |         |            |
| CPC分类号         | H05B33/04 H01L51/5259  |         |            |
| FI分类号          | H05B33/04 H05B33/14.A  |         |            |
| F-TERM分类号      | 3K007/AB13 3K007/AB18 3K007/BB00 3K007/BB01 3K007/BB04 3K007/BB05 3K007/DA00 3K007/DB03 3K007/EB00 3K007/FA01 3K007/FA02 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC23 3K107/CC24 3K107/CC27 3K107/CC33 3K107/CC45 3K107/EE42 3K107/EE53 3K107/FF02 3K107/FF15 |         |            |
| 优先权            | 2000089705 2000-03-28 JP   |         |            |
| 其他公开文献         | JP4526682B2  |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>  |         |            |

摘要(译)

提供一种能够抑制EL元件制造成本的EL元件和一种包含该元件的EL元件。 解决方案：EL元件用构件包括去除剂8和固定到去除剂8上的粘合构件11，并将去除剂8粘附到容器的内表面上。

