



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0136785  
(43) 공개일자 2015년12월08일

- (51) 국제특허분류(Int. Cl.)  
*C09K 11/06* (2006.01) *C07D 471/04* (2006.01)  
*H01L 51/50* (2006.01)
- (21) 출원번호 10-2014-0064210  
(22) 출원일자 2014년05월28일  
(심사청구일자) 없음
- (71) 출원인  
에스에프씨 주식회사  
충청북도 청원군 오창읍 과학산업5로 89
- (72) 발명자  
신봉기  
전라북도 정읍시 용흥2길 14 102동 803호(상평동, 신흥장미아파트)  
박부배  
대구광역시 북구 구암로 180 102동 702호(구암동, 칠곡동서영남타운)  
(뒷면에 계속)
- (74) 대리인  
정은열


전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 유기발광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자


### (57) 요 약

본 발명은 하기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 유기발광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 유기발광 화합물을 채용한 유기전계발광소자는 종래 재료를 채용한 소자에 비하여 저전압 구동, 향상된 발광효율 및 장수명 특성을 갖는다.

[화학식 1] [화학식 2]

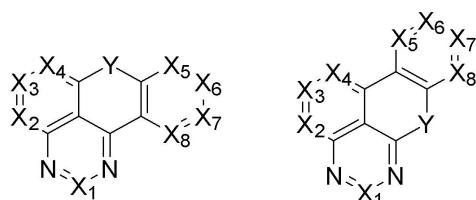

대표도 - 도1

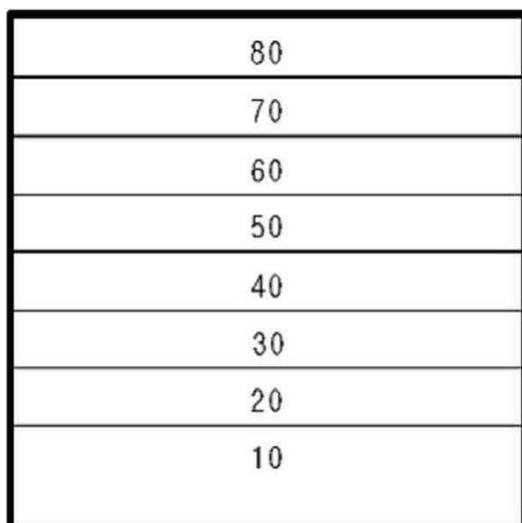

(72) 발명자

**박지희**

경상남도 창원시 진해구 태백서로45번길 3 101동  
805호(태백동, 원창시인의마을)

**박경화**

강원도 춘천시 공지로 188-53 (석사동)

**이승수**

대전광역시 서구 갈마로 262 111동 1702호(내동,  
맑은아침아파트)


## 명세서

## 청구범위

## 청구항 1

하기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 유기발광 화합물:

[화학식 1] [화학식 2]

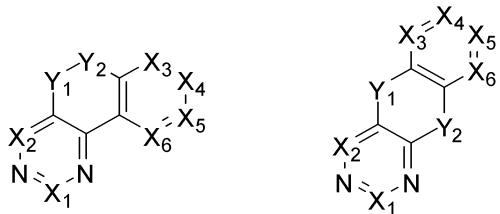


상기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]에서,

X<sub>1</sub> 내지 X<sub>6</sub>은 각각 독립적으로 CR 또는 N이며; Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>2</sub>는 CR<sub>1</sub>R<sub>2</sub>, O, S, Se, Te, PR<sub>3</sub>, SiR<sub>4</sub>R<sub>5</sub>, GeR<sub>6</sub>R<sub>7</sub> 및 BR<sub>8</sub> 중에서 선택되며;

상기 R, R<sub>1</sub> 내지 R<sub>8</sub>는 서로 동일하거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 헤테로시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 시클로알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알콕시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 30의 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬티옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 아릴티옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬아민기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 50의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 50의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 실릴기, 치환 또는 비치환된 게르마늄기, 치환 또는 비치환된 봉소기, 치환 또는 비치환된 알루미늄기, 카르보닐기, 포스포릴기, 아미노기, 싸이올기, 시아노기, 히드록시기, 니트로기, 할로겐기, 셀레늄기, 텔루륨기, 아미드기, 에테르기, 에스테르기, 하기 [화학식 E], [화학식 F] 및 [화학식 G] 중에서 선택되며;


[화학식 E] [화학식 F]

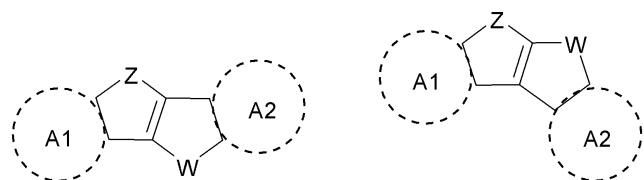

상기 [화학식 E] 내지 [화학식 F]에서,


A1 내지 A2는 각각 서로 동일하거나 상이하고, 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 50의 방향족 탄화수소 고리, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 50의 헤테로고리기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 헤테로시클로알킬기 중에서 선택되며;

상기 A1 내지 A2의 치환기 중 인접한 두 개는 하기 L과 결합하여 축합고리를 형성할 수 있으며([\*]는 결합 사이트를 의미함);



Y, Z, W 및 Q는 각각 독립적으로 NR<sub>9</sub>, CR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>, O, S, SiR<sub>12</sub>R<sub>13</sub>, GeR<sub>14</sub>R<sub>15</sub>, BR<sub>16</sub>, PR<sub>17</sub>, C=O, Se, Te 또는 Po이고(단, n은 0 내지 3의 정수임), A3는 상기 A1 내지 A2의 정의와 동일하며;

[화학식 G]



상기 [화학식G]에서,

Y 및 Q는 각각 독립적으로 NR<sub>26</sub>, CR<sub>27</sub>R<sub>28</sub>, O, S, SiR<sub>29</sub>R<sub>30</sub>, GeR<sub>31</sub>R<sub>32</sub>, BR<sub>33</sub>, PR<sub>34</sub>, C=O, Se, Te 또는 Po이며(단, m은 1 내지 3의 정수임);

상기 R 중의 인접한 두 개는 서로 연결되어 지환족 탄화수소 고리, 단일환 또는 다환의 방향족 탄화수소 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 지환족, 방향족 탄화수소 고리의 탄소원자는 N, S, O, Se, Te, Po, NR<sub>35</sub>, SiR<sub>36</sub>R<sub>37</sub>, GeR<sub>38</sub>R<sub>39</sub>, PR<sub>40</sub> 및 BR<sub>41</sub> 중에서 선택되는 어느 하나 이상의 치환 또는 비치환된 헤테로원자로 치환될 수 있고;

상기 R<sub>9</sub> 내지 R<sub>41</sub>은 상기 R, R<sub>1</sub> 내지 R<sub>8</sub>의 정의와 동일하며;

상기 R<sub>1</sub>과 R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub>과 R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>과 R<sub>7</sub>, R<sub>10</sub>과 R<sub>11</sub>, R<sub>12</sub>과 R<sub>13</sub>, R<sub>14</sub>과 R<sub>15</sub>, R<sub>27</sub>과 R<sub>28</sub>, R<sub>29</sub>과 R<sub>30</sub>, R<sub>31</sub>과 R<sub>32</sub>, R<sub>36</sub>과 R<sub>37</sub>, R<sub>38</sub>과 R<sub>39</sub>는 각각 서로 연결되어 고리를 형성할 수 있다.

## 청구항 2

제1 전극, 제2 전극, 및 상기 제1 전극과 제2 전극 사이에 배치된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기전계발광소자로서,

상기 유기물층 중 1 층 이상은 상기 제1항에 따른 [화학식 1]의 유기발광 화합물을 포함하는 것인 유기전계발광소자.

## 청구항 3

제2항에 있어서,

상기 유기물층은 정공 주입층, 정공 수송층 및 정공 주입 및 정공 수송을 동시에 하는 층 중 1층 이상을 포함하고, 상기 층들 중 1층 이상이 상기 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

## 청구항 4

제2항에 있어서,

상기 유기물층은 발광층을 포함하고, 상기 발광층이 상기 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

## 청구항 5

제4항에 있어서,

상기 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물은 상기 발광층 내의 호스트 화합물 또는 도판트 화합물로 사용되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

### 청구항 6

제2항에 있어서,

상기 유기물층은 전자 수송층, 전자 주입층 및 전자 수송 및 전자 주입을 동시에 하는 층 중 1층 이상을 포함하고, 상기 층들 중 1층 이상이 상기 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

### 청구항 7

제2항에 있어서,

상기 유기물층에 적색, 녹색 또는 청색 발광을 하는 유기 발광층을 하나 이상을 더 포함하여 백색 발광을 하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

## 발명의 설명

### 기술 분야

[0001] 본 발명은 유기발광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자에 관한 것이다.

### 배경 기술

[0002] 유기발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기 에너지를 빛 에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다. 유기발광 현상을 이용하는 유기발광소자는 통상 양극과 음극 및 이 사이에 유기물층을 포함하는 구조를 가진다. 여기서 유기물층은 유기발광소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다. 이러한 유기발광소자의 구조에서 두 전극 사이에 전압을 걸어주게 되면 양극에서는 정공이, 음극에서는 전자가 유기물층에 주입되게 되고, 주입된 정공과 전자가 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 다시 바닥상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다. 이러한 유기발광소자는 자발광, 고휘도, 고효율, 낮은 구동 전압, 넓은 시야각, 높은 콘트라스트, 고속 응답성 등의 특성을 갖는 것으로 알려져 있다.

[0003] 유기발광소자에서 유기물층으로 사용되는 물질은 기능에 따라, 발광 물질과 전하 수송 물질, 정공 주입 물질, 정공 수송 물질, 전자 수송 물질, 전자 주입 물질 등으로 분류될 수 있다. 또한, 발광 물질은 발광색에 따라 청색, 녹색, 적색 발광 물질과 보다 나은 천연색을 구현하기 위해 필요한 노란색 및 주황색 발광 물질로 구분될 수 있다. 한편, 발광 물질로서 하나의 물질만 사용하는 경우 분자간 상호 작용에 의하여 최대 발광 파장이 장파장으로 이동하고 색순도가 떨어지거나 발광 감쇄 효과로 소자의 효율이 감소되는 문제가 발생하므로, 색순도의 증가와 에너지 전이를 통한 발광 효율을 증가시키기 위하여 발광 물질로서 호스트/도판트 계를 사용할 수 있다.

[0004] 유기발광소자가 전술한 우수한 특징들을 충분히 발휘하기 위해서는 소자 내 유기물층을 이루는 물질, 예컨대 정공 주입 물질, 정공 수송 물질, 발광 물질, 전자 수송 물질, 전자 주입 물질 등이 안정하고 효율적인 재료에 의하여 뒷받침되는 것이 선행되어야 하며, 아직까지 안정하고 효율적인 유기 발광 소자용 유기물층 재료의 개발이 충분히 이루어지지 않은 상태이다. 따라서 새로운 재료의 개발이 계속 요구되고 있으며, 이와 같은 재료 개발의 필요성은 전술한 다른 유기 전자 소자에서도 마찬가지이다.

### 발명의 내용


#### 해결하려는 과제

[0005] 따라서, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 상기 문제점을 해결하고자 하는 것으로서, 종래 재료보다 저전압 구동이 가능하고, 보다 향상된 발광효율 및 장수명 특성을 갖는 유기발광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자를 제공하는 것이다.

#### 과제의 해결 수단

[0006] 본 발명은 상기 과제를 해결하기 위하여, 하기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 유기발광 화합물을 제공한다.

[화학식 1] [화학식 2]

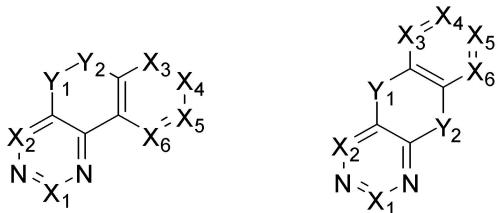

[0008]

[0009] 상기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]의 구조 및 각 치환기에 대한 구체적인 내용은 후술한다.

[0010] 또한, 본 발명은 제1 전극, 상기 제1 전극에 대향된 제2 전극 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 개재되는 1층 이상의 유기층으로 이루어지고, 상기 유기층은 상기 [화학식 1]로 구현되는 유기발광 화합물을 하나 이상 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자를 제공한다.

### 발명의 효과

[0011] 본 발명에 따른 유기발광 화합물을 채용한 유기전계발광소자는 종래 재료를 채용한 소자에 비하여 저전압 구동, 향상된 발광효율 및 장수명 특성을 갖는다.

### 도면의 간단한 설명


[0012] 도 1은 본 발명의 일 구현예에 따른 다층 구조의 유기전계발광소자를 나타낸 개념도이다.

### 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0013] 이하, 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.

[0014] 본 발명의 일 측면은 하기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 신규한 유기발광 화합물에 관한 것으로서, [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 전자수송기(Electron Transportation Unit) 코어 골격에 다양한 치환기기 결합된 것을 특징으로 한다.

[화학식 1] [화학식 2]

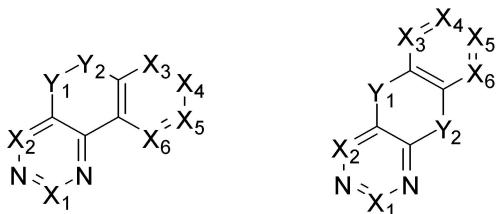

[0016]

[0017] 상기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]에서,


[0018] X<sub>0</sub> 내지 X<sub>8</sub>은 각각 독립적으로 CR 또는 N이며; Y<sub>1</sub> 내지 Y<sub>2</sub>는 CR<sub>1</sub>R<sub>2</sub>, O, S, Se, Te, PR<sub>3</sub>, SiR<sub>4</sub>R<sub>5</sub>, GeR<sub>6</sub>R<sub>7</sub> 및 BR<sub>8</sub> 중에서 선택된다.

[0019] 상기 R, R<sub>1</sub> 내지 R<sub>8</sub>은 서로 동일하거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 헤테로시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 시클로알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알콕시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 30의 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의

알킬티옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 아릴티옥시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬아민기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 50의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 50의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 실릴기, 치환 또는 비치환된 게르마늄기, 치환 또는 비치환된 봉소기, 치환 또는 비치환된 알루미늄기, 카르보닐기, 포스포릴기, 아미노기, 싸이올기, 시아노기, 히드록시기, 니트로기, 할로겐기, 셀레늄기, 텔루륨기, 아미드기, 에테르기, 에스테르기, 하기 [화학식 E], [화학식 F] 및 [화학식 G] 중에서 선택된다.

[0020] 본 발명의 바람직한 구현예에 의하면, 상기 R, R<sub>1</sub> 내지 R<sub>8</sub> 중 하나 이상은 하기 [화학식 E], [화학식 F] 및 [화학식 G] 중에서 선택된다.

[0021] [화학식 E] [화학식 F]

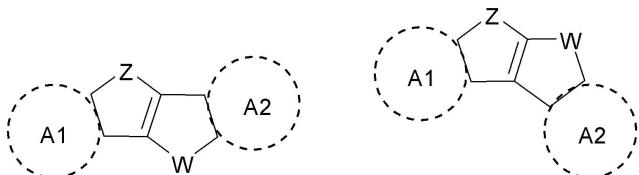


[0022]

[0023] 상기 [화학식 E] 내지 [화학식 F]에서,

[0024] A1 내지 A2는 각각 서로 동일하거나 상이하고, 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 50의 방향족 탄화수소 고리, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 50의 헤테로고리기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 헤테로시클로알킬기 중에서 선택된다.


[0025] 상기 A1 내지 A2의 치환기 중 인접한 두 개는 하기 L과 결합하여 축합고리를 형성할 수 있다. ([\*]는 결합 사이트를 의미함)



[0026]

[0027] Y, Z, W 및 Q는 각각 독립적으로 NR<sub>9</sub>, CR<sub>10</sub>R<sub>11</sub>, O, S, SiR<sub>12</sub>R<sub>13</sub>, GeR<sub>14</sub>R<sub>15</sub>, BR<sub>16</sub>, PR<sub>17</sub>, C=O, Se, Te 또는 Po이고(단, n은 0 내지 3의 정수임), A3는 상기 A1 내지 A2의 정의와 동일하다.

[0028] [화학식 G]



[0029]

[0030] 상기 [화학식G]에서,

[0031] Y 및 Q는 각각 독립적으로 NR<sub>26</sub>, CR<sub>27</sub>R<sub>28</sub>, O, S, SiR<sub>29</sub>R<sub>30</sub>, GeR<sub>31</sub>R<sub>32</sub>, BR<sub>33</sub>, PR<sub>34</sub>, C=O, Se, Te 또는 Po이다(단, m은 1 내지 3의 정수임).

[0032] 상기 R 중의 인접한 두 개는 서로 연결되어 치환족 탄화수소 고리, 단일환 또는 다환의 방향족 탄화수소 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 치환족, 방향족 탄화수소 고리의 탄소원자는 N, S, O, Se, Te, Po, NR<sub>35</sub>, SiR<sub>36</sub>R<sub>37</sub>, GeR<sub>38</sub>R<sub>39</sub>, PR<sub>40</sub> 및 BR<sub>41</sub> 중에서 선택되는 어느 하나 이상의 치환 또는 비치환된 헤테로원자로 치환될 수 있다.

[0033] 상기 R<sub>9</sub> 내지 R<sub>41</sub>은 상기 R, R<sub>1</sub> 내지 R<sub>8</sub>의 정의와 동일하며, 또한, 상기 R<sub>1</sub>과 R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub>과 R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>과 R<sub>7</sub>, R<sub>10</sub>과 R<sub>11</sub>, R<sub>12</sub>

과 R<sub>13</sub>, R<sub>14</sub>과 R<sub>15</sub>, R<sub>27</sub>과 R<sub>28</sub>, R<sub>29</sub>과 R<sub>30</sub>, R<sub>31</sub>과 R<sub>32</sub>, R<sub>36</sub>과 R<sub>37</sub>, R<sub>38</sub>과 R<sub>39</sub>는 각각 서로 연결되어 고리를 형성할 수 있다.

[0034] 또한, 상기 '치환 또는 비치환된'에서의 '치환'은 R, R<sub>1</sub> 내지 R<sub>41</sub> 및 이의 치환기 등이 1종 이상의 치환기로 더 치환된 경우를 의미하는 것으로서, 여기서 1종 이상의 치환기는 상기 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>8</sub>의 정의로 기재된 치환기 중에서 선택될 수 있으며, 상기 1종 이상의 치환기는 보다 구체적으로 중수소, 사이아노기, 할로겐기, 헤드록시기, 니트로기, 탄소수 1 내지 20의 알킬기, 탄소수 1 내지 20의 알케닐기, 탄소수 1 내지 20의 알키닐기, 탄소수 1 내지 20의 할로겐화 알킬기, 탄소수 5 내지 24의 아릴기, 탄소수 2 내지 24의 헤테로아릴기, 탄소수 1 내지 20의 알록시기, 탄소수 5 내지 24의 아릴옥시기, 탄소수 1 내지 20의 알킬실릴기, 탄소수 5 내지 24의 아릴실릴기, 탄소수 1 내지 20의 알킬아민기 및 탄소수 6 내지 24의 아릴아민기 등에서 선택된다.


[0035] 본 발명에 따른 유기발광 화합물에 포함된 아릴기는 하나의 수소 제거에 의해서 방향족 탄화수소로부터 유도된 유기 라디칼로서, 5 내지 7원, 바람직하게는 5 또는 6원을 포함하는 단일 또는 융합 고리계를 포함하며, 또한 상기 아릴기에 치환기가 있는 경우 이웃하는 치환기와 서로 융합(fused)되어 고리를 추가로 형성할 수 있다.

[0036] 상기 아릴기의 구체적인 예로서, 폐닐기, o-비페닐기, m-비페닐기, p-비페닐기, o-터페닐기, m-터페닐기, p-터페닐기, 나프틸기, 안트릴기, 폐난트릴기, 피레닐기, 인데닐, 플루오레닐기, 테트라히드로나프틸기, 폐릴렌일, 크라이세닐, 나프타세닐, 플루오란텐일 등과 같은 방향족 그룹을 들 수 있다.


[0037] 또한, 상기 아릴기 역시 상기 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>8</sub>의 정의로 기재된 치환기 중에서 선택된 1종 이상의 치환기로 더 치환될 수 있으며, 보다 구체적으로 아릴기 중 하나 이상의 수소 원자는 중수소 원자, 할로겐 원자, 헤드록시기, 니트로기, 시아노기, 실릴기, 아미노기(-NH<sub>2</sub>, -NH(R), -N(R')(R''), R'과 R''은 서로 독립적으로 탄소수 1 내지 10의 알킬기이며, 이 경우 "알킬아미노기"라 함), 아미디노기, 히드라진기, 히드라존기, 카르복실기, 술폰산기, 인산기, 탄소수 1 내지 24의 알킬기, 탄소수 1 내지 24의 할로겐화된 알킬기, 탄소수 1 내지 24의 알케닐기, 탄소수 1 내지 24의 알키닐기, 탄소수 1 내지 24의 헤테로알킬기, 탄소수 6 내지 24의 아릴기, 탄소수 6 내지 24의 아릴알킬기, 탄소수 2 내지 24의 헤테로아릴기, 탄소수 2 내지 24의 헤테로아릴알킬기 등으로 치환될 수 있다.

[0038] 본 발명에 따른 유기발광 화합물에 포함된 헤테로아릴기는 하기 [구조식 1] 내지 [구조식 10] 중에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0039] [구조식 1] [구조식 2] [구조식 3] [구조식 4]




[0040] [구조식 5] [구조식 6] [구조식 7]

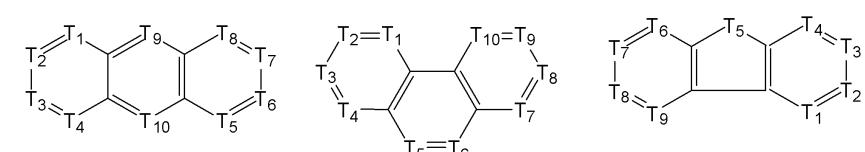

[0042]

[0043] [구조식 8] [구조식 9] [구조식 10]

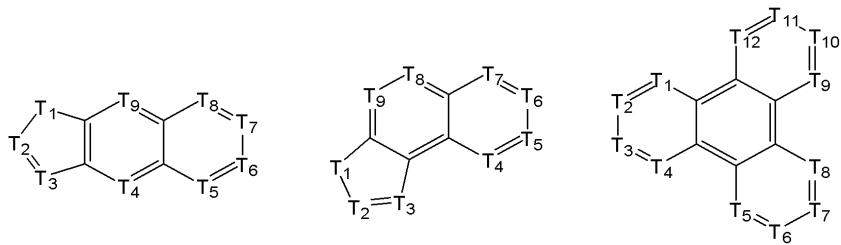

[0044]

[0045]

상기 [구조식 1] 내지 [구조식 10]에서,

[0046]


$T_1$  내지  $T_{12}$ 은 서로 동일하거나 상이하고, 각각 독립적으로 C( $R_{41}$ ), C( $R_{42}$ )( $R_{43}$ ), N, N( $R_{44}$ ), O, S, Se, Te, Si( $R_{45}$ )( $R_{46}$ ) 및 Ge( $R_{47}$ )( $R_{48}$ ) 중에서 선택되는 어느 하나일 수 있고,  $T_1$  내지  $T_{12}$ 가 동시에 모두 탄소 원자인 경우는 없으며, 상기  $R_{41}$  내지  $R_{48}$ 은 서로 동일하거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 아릴기 및 치환 또는 비치환되고 이중 원자로 O, N, S 또는 P를 갖는 탄소수 2 내지 30의 헤테로아릴기 중에서 선택된다.

[0047]

또한, 상기 [구조식 3]은 전자의 이동에 따른 공명구조에 의해 하기 [구조식 3-1]로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.

[0048]

[구조식 3-1]




[0049]

상기 [구조식 3-1]에서,  $T_1$  내지  $T_7$ 은 상기 [구조식 1] 내지 [구조식 10]에서 정의한 바와 동일하다.


[0051]

본 발명의 바람직한 실시예에 의하면, 상기 [구조식 1] 내지 [구조식 10]은 하기 [구조식 11] 중에서 선택될 수 있다.

### [구조식 11]

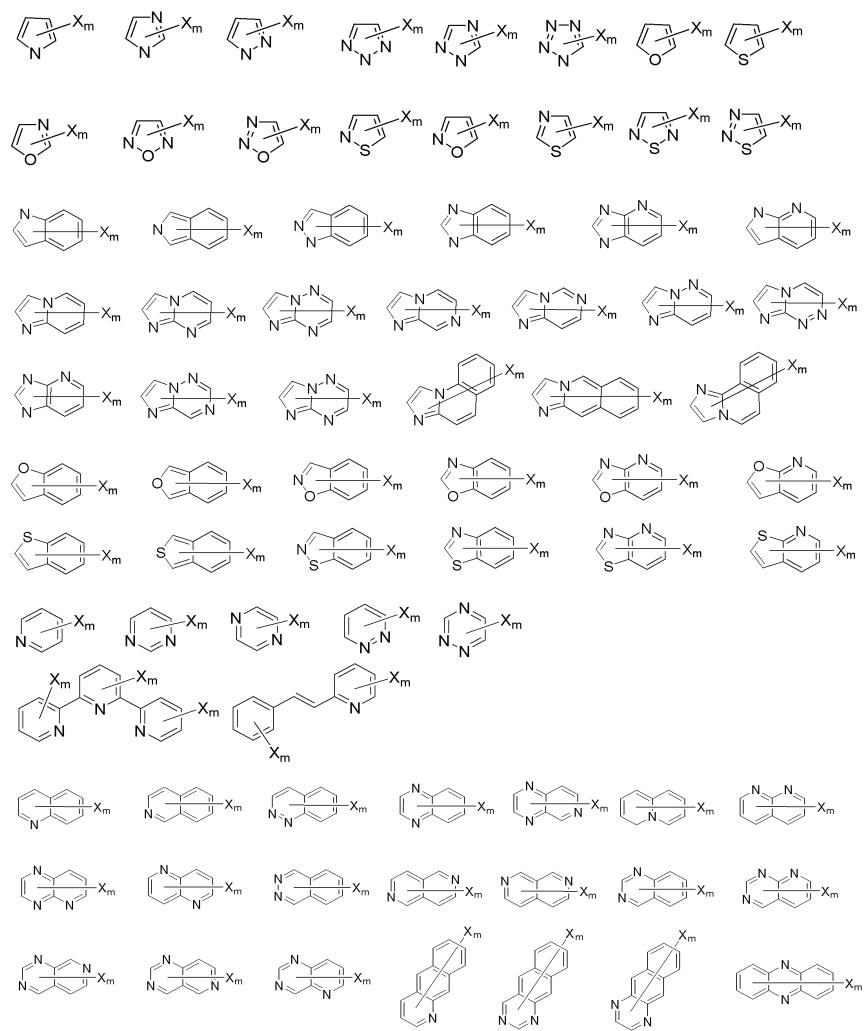

[0053]

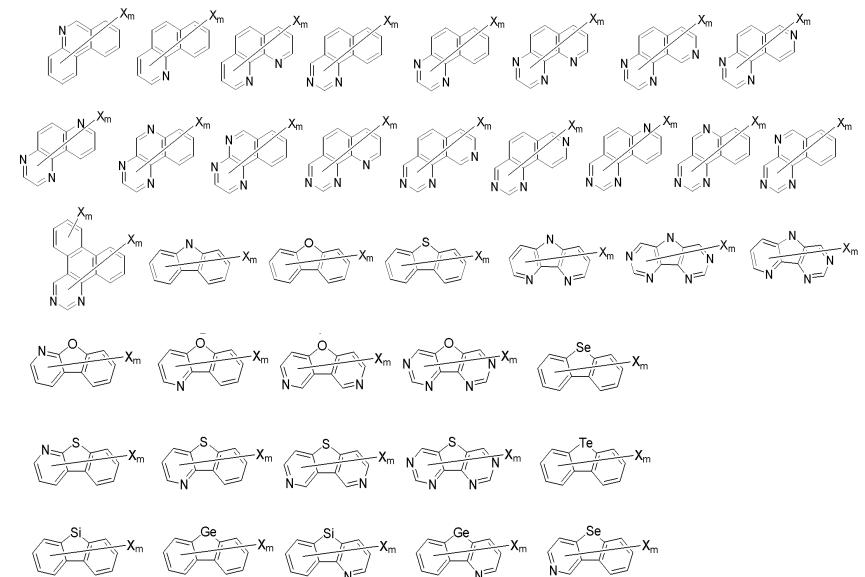

[0054]

상기 [구조식 11]에서,

- [0056] X는 상기 [화학식 1]에서의  $R_1$  내지  $R_8$ 의 정의와 동일하고,  $m$ 은 1 내지 11의 정수이며,  $m$ 이 2 이상인 경우 복수 개의 X는 서로 동일하거나 상이하며, 상기 [화학식 1], [화학식 2], [화학식 E] 또는 [화학식 F]의 치환기와 연결될 수 있다.
- [0057] 상기와 같이 본 발명에 따른 유기발광 화합물은 [화학식 1] 또는 [화학식 2]에 표시된 코어 골격 구조에 다양한 치환기를 도입함으로써, 코어 골격 구조가 갖는 고유 특성뿐만 아니라, 도입된 치환기의 고유 특성을 갖는 유기 발광 화합물을 구현할 수 있다. 예컨대, 유기전계발광 소자의 정공 주입층 물질, 정공 수송층 물질, 발광층 물질 및 전자 수송층 물질에 사용되는 치환기를 상기 구조에 도입함으로써 각 유기물층에서 요구하는 조건들을 충족시키는 물질을 구현할 수 있다.
- [0058] 또한, 본 발명의 다른 일 측면은 제1 전극, 제2 전극 및 상기 제1 전극 및 제2 전극 사이에 개재되는 1층 이상의 유기층으로 이루어진 유기전계발광소자에 관한 것으로서, 상기 유기층에 상기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 본 발명에 따른 유기발광 화합물을 최소한 1 개 이상 포함할 수 있다.
- [0059] 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광소자는 제1 전극과 제2 전극 및 이 사이에 배치된 유기물층을 포함하는 구조로 이루어질 수 있으며, 본 발명에 따른 [화학식 1] 또는 [화학식 2]의 유기발광 화합물을 소자의 유기물층에 사용한다는 것을 제외하고는 통상의 소자의 제조 방법 및 재료를 사용하여 제조될 수 있다.
- [0060] 본 발명에 따른 유기전계발광소자의 유기물층은 단층 구조로 이루어질 수도 있으나, 2층 이상의 유기물층이 적층된 다층 구조로 이루어질 수 있다. 예컨대, 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층 등을 포함하는 구조를 가질 수 있다. 그러나, 이에 한정되지 않고 더 적은 수의 유기물층을 포함할 수도 있다.
- [0061] 따라서, 본 발명의 유기전계발광소자에서, 상기 유기물층은 정공 주입층, 정공 수송층 및 정공 주입 및 정공 수송을 동시에 하는 층 중 1층 이상을 포함할 수 있고, 상기 층들 중 1층 이상이 상기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.
- [0062] 또한, 본 발명의 유기전계발광소자에서, 상기 유기물층은 전자 주입층, 전자 수송층 및 전자 주입 및 전자 수송을 동시에 하는 층 중 1층 이상을 포함할 수 있고, 상기 층들 중 1층 이상이 상기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.
- [0063] 또한, 상기 유기물층은 발광층을 포함할 수 있고, 상기 발광층이 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물은 발광층 내 호스트 물질 또는 도판트 물질로서 포함될 수 있다. 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물이 발광층 내 호스트 물질 또는 토판트 물질로서 포함되는 경우에, 상기 발광층은 1종 이상의 다른 호스트 및 도판트 화합물을 더 포함할 수 있다. 이와 같이, 본 발명에서 상기 발광층에는 호스트와 더불어 도판트 재료가 사용될 수 있다. 상기 발광층이 호스트 및 도판트를 포함할 경우, 도판트의 함량은 통상적으로 호스트 약 100 중량부를 기준으로 하여 약 0.01 내지 약 20 중량부의 범위에서 선택될 수 있다.
- [0064] 또한, 이와 같은 다층 구조의 유기물층에서 상기 [화학식 1] 또는 [화학식 2]로 표시되는 화합물은 발광층, 정공 주입/정공 수송과 발광을 동시에 하는 층, 정공 수송과 발광을 동시에 하는 층 또는 전자 수송과 발광을 동시에 하는 층 등에 포함될 수 있다.
- [0065] 이하, 본 발명에 따른 유기전계발광소자의 일 실시예를 하기 도 1을 통해 보다 상세히 설명하고자 한다.
- [0066] 도 1은 본 발명의 유기전계발광소자의 구조를 나타내는 단면도로서, 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 애노드 (20), 정공수송층(40), 유기발광층(50), 전자수송층(60) 및 캐소드(80)을 포함하며, 필요에 따라 정공주입층 (30)과 전자주입층(70)을 더 포함할 수 있으며, 그 이외에도 1층 또는 2층의 중간층을 더 형성하는 것도 가능하며, 정공저지층 또는 전자저지층을 더 형성시킬 수도 있으며, 소자의 특성에 따라 다양한 기능을 갖는 유기층을 더 포함할 수 있다.
- [0067] 도 1을 참조하여 본 발명의 유기전계발광소자 및 그 제조방법에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

먼저 기판(10) 상부에 애노드 전극용 물질을 코팅하여 애노드(20)를 형성한다. 여기에서 기판(10)으로는 통상적인 유기전계발광소자에서 사용되는 기판을 사용하는데 투명성, 표면 평활성, 취급 용이성 및 방수성이 우수한 유기 기판 또는 투명 플라스틱 기판이 바람직하다. 그리고, 애노드 전극용 물질로는 투명하고 전도성이 우수한 산화인듐주석(ITO), 산화인듐아연(IZO), 산화주석( $\text{SnO}_2$ ), 삼화아연( $\text{ZnO}$ ) 등을 사용한다.

상기 애노드(20) 전극 상부에 정공 주입층 물질을 진공열 증착 또는 스핀 코팅하여 정공주입층(30)을 형성한다. 그 다음으로 상기 정공주입층(30)의 상부에 정공수송층 물질을 진공 열증착 또는 스핀 코팅하여 정공수송층(40)을 형성한다.


상기 정공주입층 재료는 본 발명에 따른 유기발광 화합물 외에, 당업계에서 통상적으로 사용되는 것이라면, 특별히 제한되지 않고 사용할 수 있으며, 구체적인 예시로서, 2-TNATA[4,4'-tris(2-naphthylphenyl-phenylamino)-triphenylamine], NPD[N,N'-di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine], TPD[N,N'-diphenyl-N,N'-bis(3-methylphenyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine], DNTPD[N,N'-diphenyl-N,N'-bis-[4-(phenyl-m-tolyl-amino)-phenyl]-biphenyl-4,4'-diamine] 등을 사용할 수 있다.

또한, 상기 정공수송층 재료 역시 본 발명에 따른 유기발광 화합물 외에, 당업계에 통상적으로 사용되는 것라면, 특별히 제한되지 않으며, 예를 들어, N,N'-비스(3-메틸페닐)-N,N'-디페닐-[1,1-비페닐]-4,4'-디아민(TPD) 또는 N,N'-디(나프탈렌-1-일)-N,N'-디페닐벤지딘( $\alpha$ -NPD) 등을 사용할 수 있다.


이어서, 상기 정공수송층(40)의 상부에 유기발광층(50)을 적층하고 상기 유기발광층(50)의 상부에 선택적으로 정공저지층(미도시)을 진공 증착 방법, 또는 스픬 코팅 방법으로서 박막을 형성할 수 있다. 상기 정공저지층은 정공이 유기발광층을 통과하여 캐소드로 유입되는 경우에는 소자의 수명과 효율이 감소되기 때문에 HOMO(Highest Occupied Molecular Orbital) 레벨이 매우 낮은 물질을 사용함으로써 이러한 문제를 방지하는 역할을 한다. 이 때, 사용되는 정공 저지 물질은 특별히 제한되지는 않으나 전자수송능력을 가지면서 발광 화합물보다 높은 이온화 포텐셜을 가져야 하며 대표적으로 BA1q, BCP, TPBI 등이 사용될 수 있다.

상기 정공저지층에 사용되는 물질로서, BA1q, BCP, Bphen, TPBI, NTAZ, BeBq<sub>2</sub>, OXD-7, Liq 및 [화학식 501] 내지 [화학식 507] 중에서 선택되는 어느 하나가 사용될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.


BA1q BCP Bphen

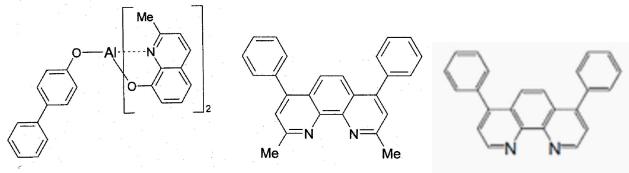

TPBI NTAZ BeBa<sub>2</sub>

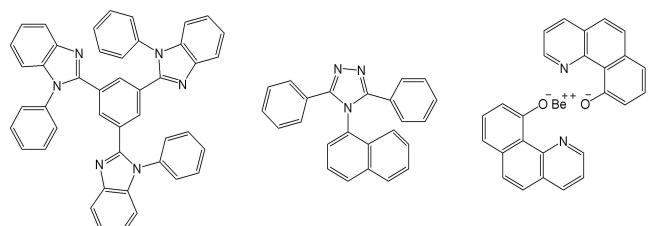


QVD 7 Lijst



[0080]

[화학식 501] [화학식 502] [화학식 503]

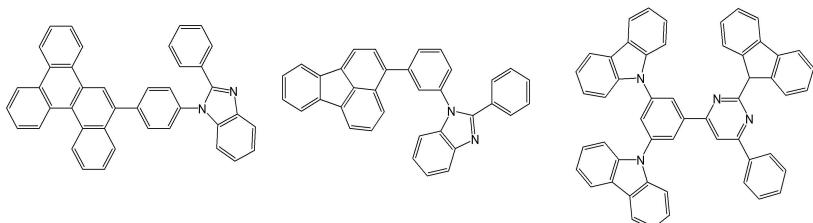


[0081]

[0082]

[화학식 504]


[화학식 505] [화학식 506]

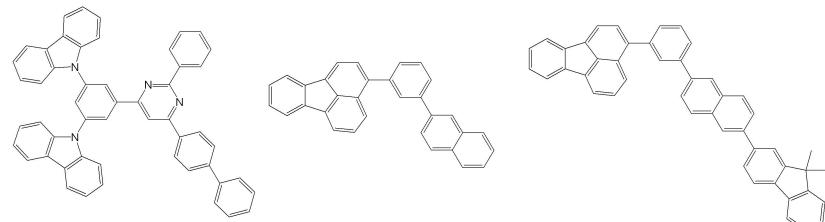

[0083]

[0084]

[화학식 507]




[0085]

[0086]

이러한 정공저지층 위에 전자수송층(60)을 진공 증착 방법, 또는 스팬 코팅 방법을 통해 증착한 후에 전자주입층(70)을 형성하고 상기 전자주입층(70)의 상부에 캐소드 형성용 금속을 진공 열증착하여 캐소드(80) 전극을 형성함으로써 유기 EL 소자가 완성된다. 여기에서 캐소드 형성용 금속으로는 리튬(Li), 마그네슘(Mg), 알루미늄(Al), 알루미늄-리튬(Al-Li), 칼슘(Ca), 마그네슘-인듐(Mg-In), 마그네슘-은(Mg-Ag) 등을 사용할 수 있으며, 전면 발광 소자를 얻기 위해서는 ITO, IZO를 사용한 투과형 캐소드를 사용할 수 있다.

[0087]


상기 전자 수송층 재료로는 전자주입전극(Cathode)로부터 주입된 전자를 안정하게 수송하는 기능을 하는 것으로서, 본 발명에 따른 유기발광 화합물 외에, 공지의 전자 수송 물질을 이용할 수 있다. 공지의 전자 수송 물질의 예로는, 퀴놀린 유도체, 특히 트리스(8-퀴놀리노레이트)알루미늄(Alq3), TAZ, Balq, 베릴륨 비스(벤조퀴놀리-10-노에이트)(beryllium bis(benzoquinolin-10-olate: Bebq2), ADN, [화학식 401], [화학식 402], 옥사디아졸 유도체인 PBD, BMD, BND 등과 같은 재료를 사용할 수도 있다.

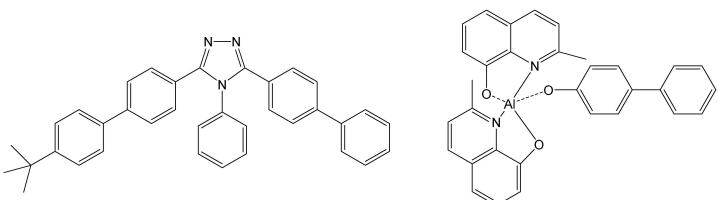

[0088]

[0089]


TAZ BA1q

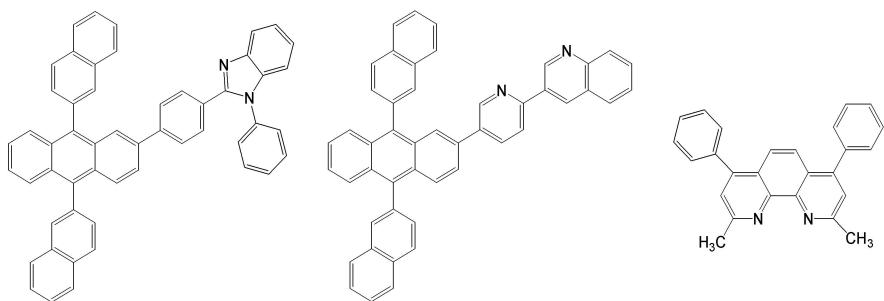

[0090]

[0091]

[화합물 401] [화합물 402] BCP

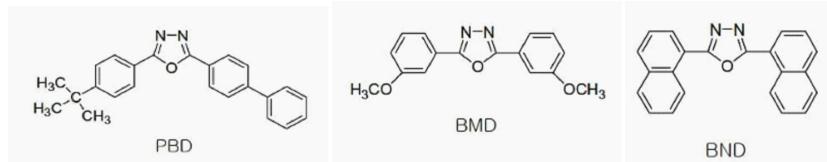


[0092]

[0093]

또한, 본 발명에서 사용되는 전자 수송층은 하기 [화학식 C]로 표시되는 유기 금속 화합물이 단독 또는 상기 전자수송층 재료와 혼합으로 사용될 수 있다.

[0094]

[화학식 C]



[0095]

[0096]

상기 [화학식 C]에서,

[0097]

Y는 C, N, O 및 S에서 선택되는 어느 하나가 상기 M에 직접 결합되어 단일결합을 이루는 부분과, C, N, O 및 S에서 선택되는 어느 하나가 상기 M에 배위결합을 이루는 부분을 포함하며, 상기 단일결합과 배위결합에 의해 킬레이트된 리간드이다. M은 알카리 금속, 알카리 토금속, 알루미늄(Al) 또는 봉소(B)원자이다.

[0098]

OA는 상기 M과 단일결합 또는 배위결합 가능한 1가의 리간드로서, 상기 O는 산소이며, 상기 A는 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 50의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 20의 알키닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 시클로알케닐기 및 치환 또는 비치환되고 이종 원자로 O, N 또는 S를 갖는 탄소수 2 내지 50의 헤테로아릴기 중에서 선택되는 어느 하나이다.

[0099]

또한, 상기 M이 알카리 금속에서 선택되는 하나의 금속인 경우에는  $m=1$ ,  $n=0$ 이고, 상기 M이 알카리 토금속에서 선택되는 하나의 금속인 경우에는  $m=1$ ,  $n=1$ 이나, 또는  $m=2$ ,  $n=0$ 이고, 상기 M이 봉소 또는 알루미늄인 경우에는  $m=1$  내지 3중 어느 하나이며, n은 0 내지 2 중 어느 하나로서  $m+n=3$ 을 만족한다.

[0100]


상기 '치환 또는 비치환된'에서의 '치환'은 중수소, 시아노기, 할로겐기, 히드록시기, 니트로기, 알킬기, 알콕시기, 알킬아미노기, 아릴아미노기, 헤테로 아릴아미노기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 아릴옥시기, 아릴기, 헤테로아릴기, 게르마늄, 인 및 보론으로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상의 치환기로 치환되는 것을 의미한다.

[0101]

또한, 상기 Y는 각각 동일하거나 상이하며, 서로 독립적으로 하기 [구조식 C1] 내지 [구조식 C39]부터 선택되는 어느 하나일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.

[0102]


[구조식 C1] [구조식 C2] [구조식 C3]

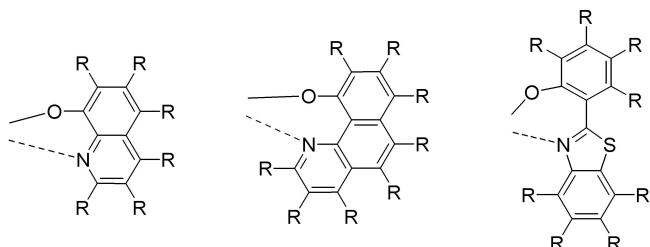

[0103]

[0104]


[구조식 C4] [구조식 C5] [구조식 C6]

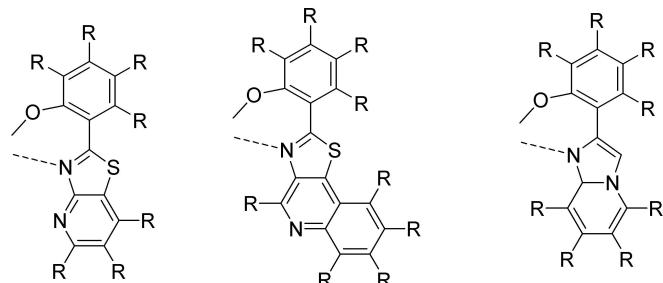

[0105]

[0106]


[구조식 C7] [구조식 C8] [구조식 C9] [구조식 C10]

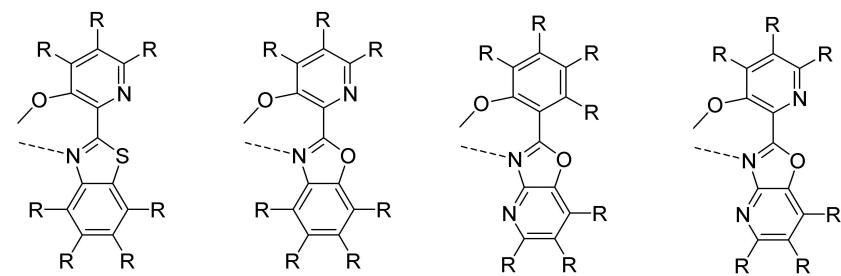

[0107]

[0108]


[구조식 C11] [구조식 C12] [구조식 C13]

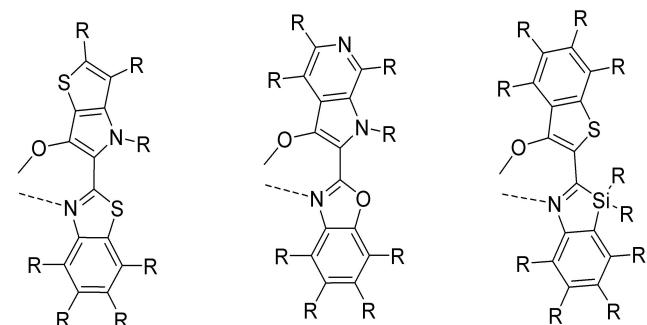

[0109]

[0110]


[구조식 C14] [구조식 C15] [구조식 C16]

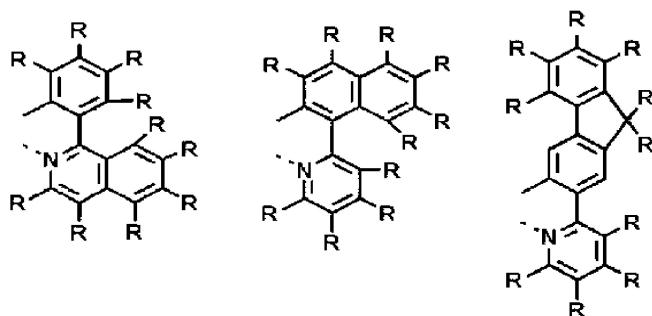

[0111]

[0112]


[구조식 C17] [구조식 C18] [구조식 C19] [구조식 C20]

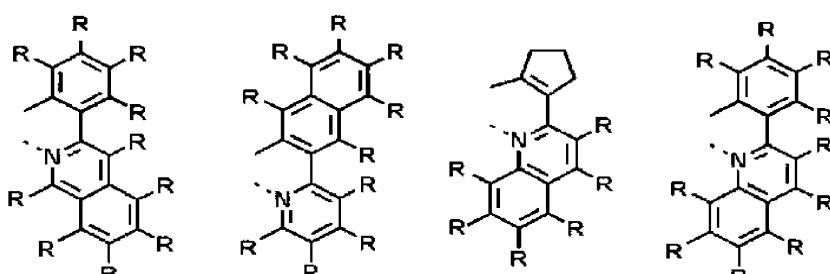

[0113]

[0114]


[구조식 C21] [구조식 C22] [구조식 C23]

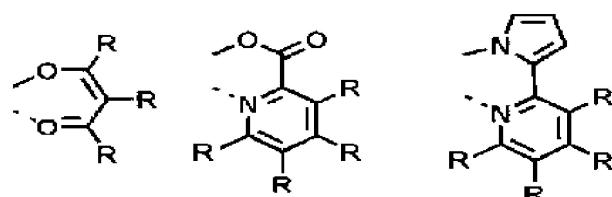

[0115]

[0116]


[구조식 C24] [구조식 C25] [구조식 C26]

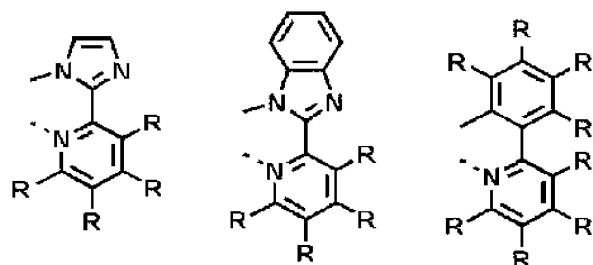

[0117]

[0118]


[구조식 C27] [구조식 C28] [구조식 C29] [구조식 C30]

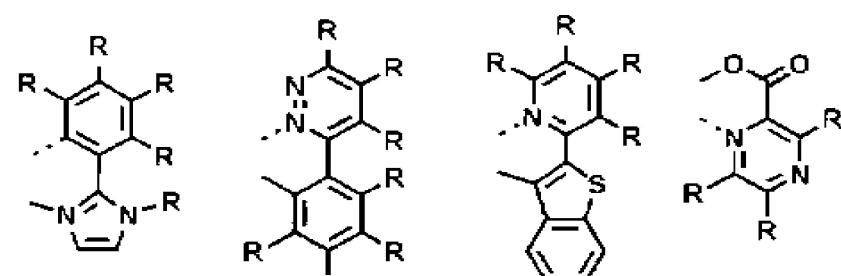

[0119]

[0120]


[구조식 C31] [구조식 C32] [구조식 C33]

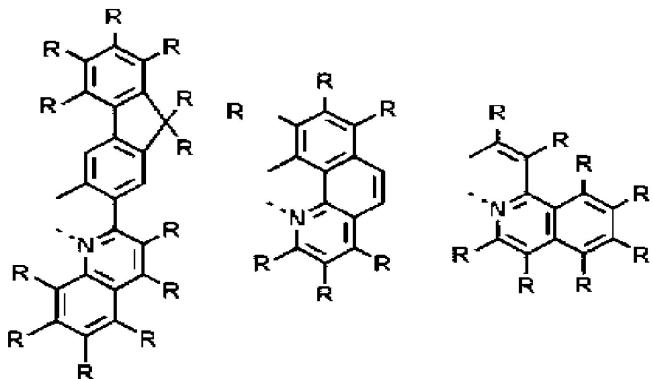

[0121]

[0122]


[구조식 C34] [구조식 C35] [구조식 C36]

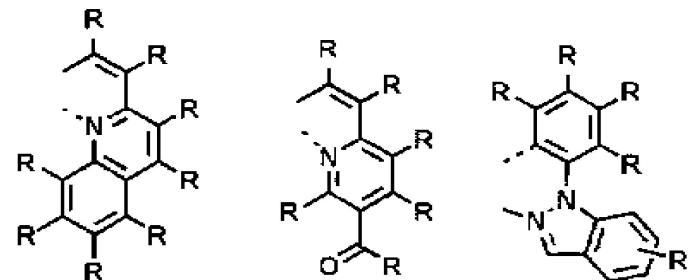

[0123]

[0124]

[구조식 C37] [구조식 C38] [구조식 C39]

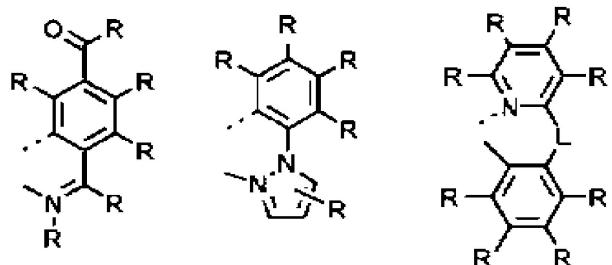

[0125]

상기 [구조식 C1] 내지 [구조식 C39]에서,

R은 서로 동일하거나 상이하며, 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로겐, 시아노기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 30의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알콕시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬아미노기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬실릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 30의 아릴아미노기 및 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 30의 아릴실릴기 중에서 선택되고, 인접한 치환체와 알킬렌 또는 알케닐렌으로 연결되어 스피로고리 또는 융합고리를 형성할 수 있다.

[0128]

L은 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알콕시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 30의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 헤테로아릴기 및 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 30의 시클로알킬기 중에서 선택되고, 상기 L은 탄소수 1 내지 20의 알킬기, 탄소수 3 내지 20의 시클로알킬기, 탄소수 6 내지 40의 아릴기, 탄소수 3 내지 20의 헤테로아릴기, 시아노기, 할로겐기, 중수소 및 수소 중에서 선택되는 1종 이상의 치환기로 더 치환되며, 인접한 치환체와 알킬렌 또는 알케닐렌으로 연결되어 스피로고리 또는 융합고리를 형성할 수 있다.


또한, 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 상기 유기층이 발광층을 포함하며, 상기 발광층은 1종 이상의 도판트화합물을 더 포함할 수 있으며, 본 발명의 유기전계발광소자에 적용되는 발광 도판트 화합물은 특별히 제한되거나, 하기 [일반식 A-1] 내지 [일반식 J-1]으로 표시되는 화합물 중에서 선택되는 1종 이상의 화합물일 수 있다.



### [일반식 A-1]

ML<sub>1</sub>L<sub>2</sub>L<sub>3</sub>


상기 M은 7족, 8족, 9족, 10족, 11족, 13족, 14족, 15족 및 16족의 금속으로 이루어진 군으로부터 선택되고, 바람직하게는 Ir, Pt, Pd, Rh, Re, Os, Tl, Pb, Bi, In, Sn, Sb, Te, Au 및 Ag로부터 선택된다. 또한, 상기 L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub> 및 L<sub>3</sub>은 리간드로 서로 동일하거나 상이하고 각각 독립적으로 하기 [구조식 D]에서 선택되는 어느 하나를 들 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 하기 [구조식 D]내 \*은 금속 이온 M에 결합하는 사이트(site)를 표현한다.

### [구조식 D]

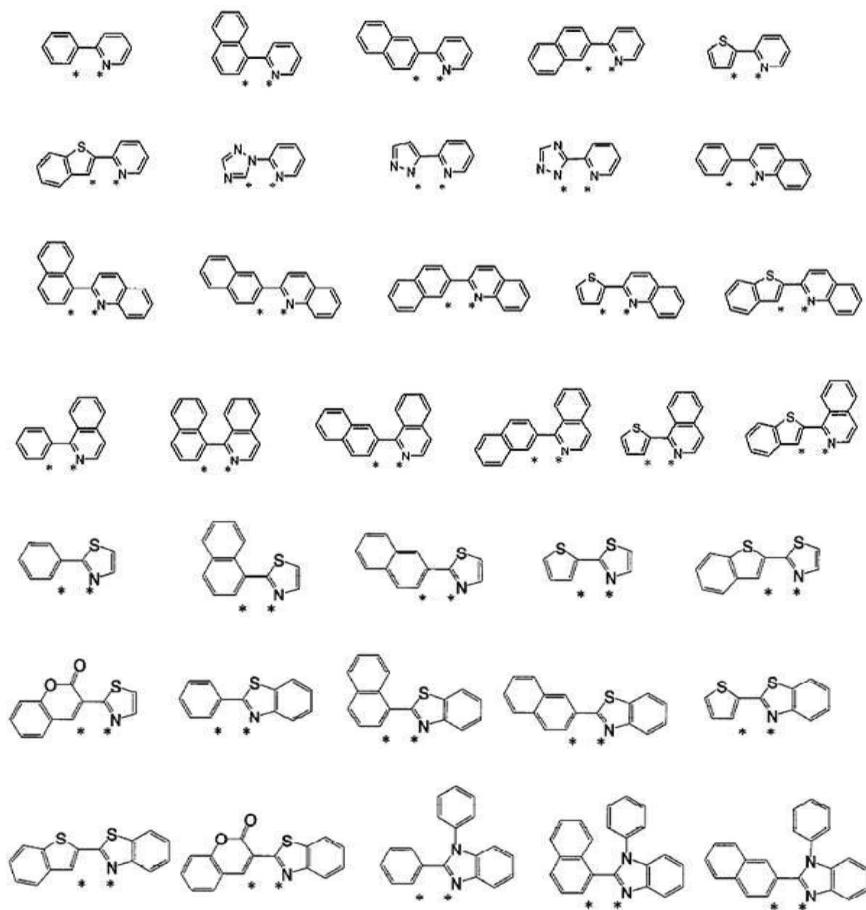


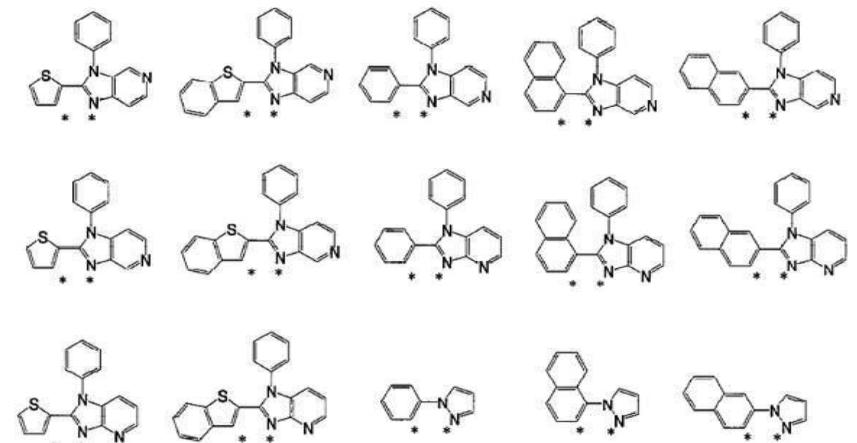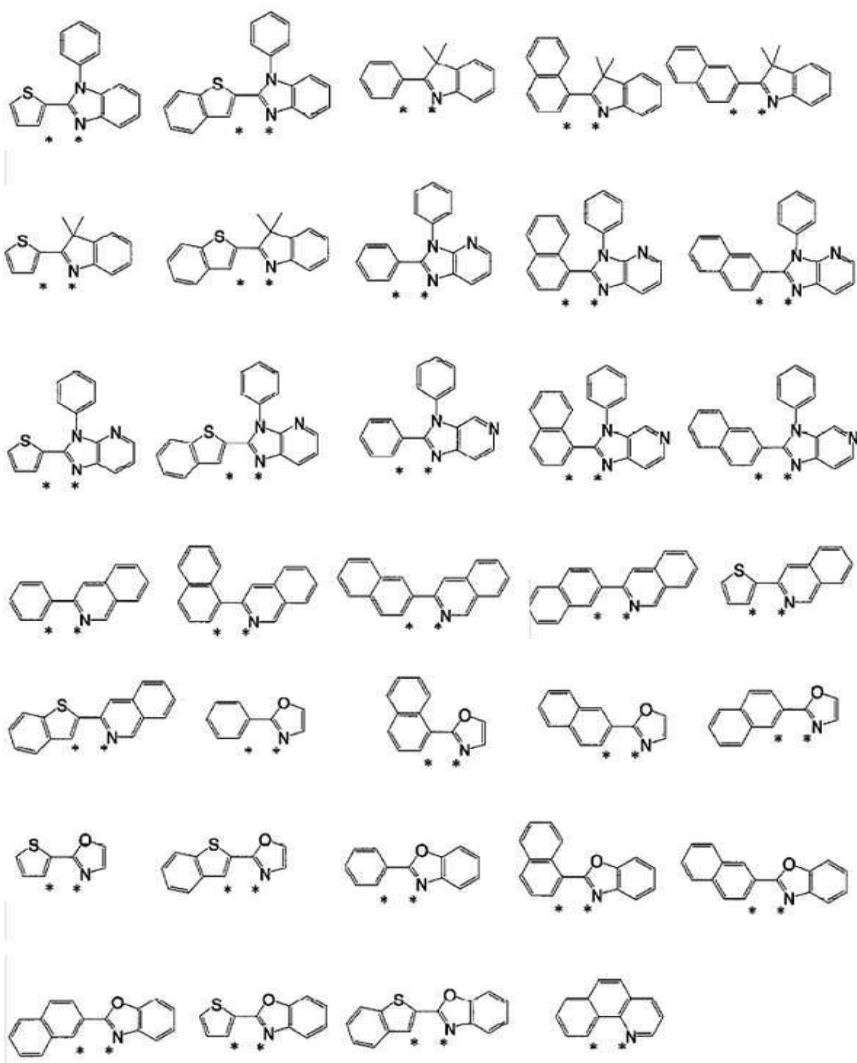


[0138]

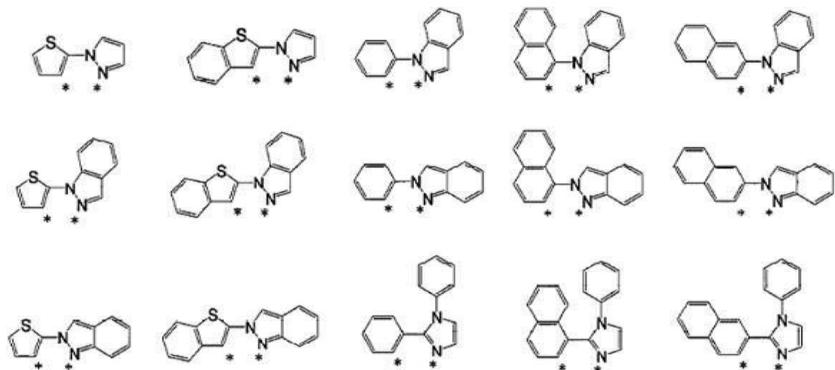


[0139]

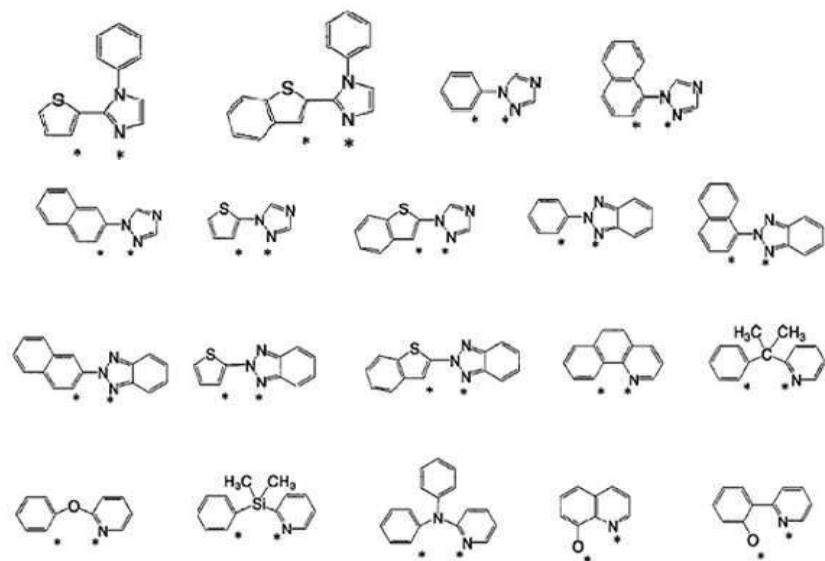


[0140]

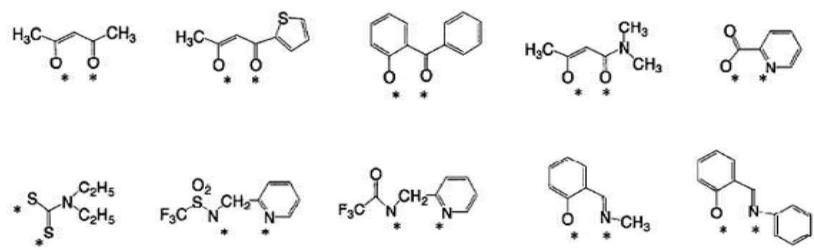

[0141]

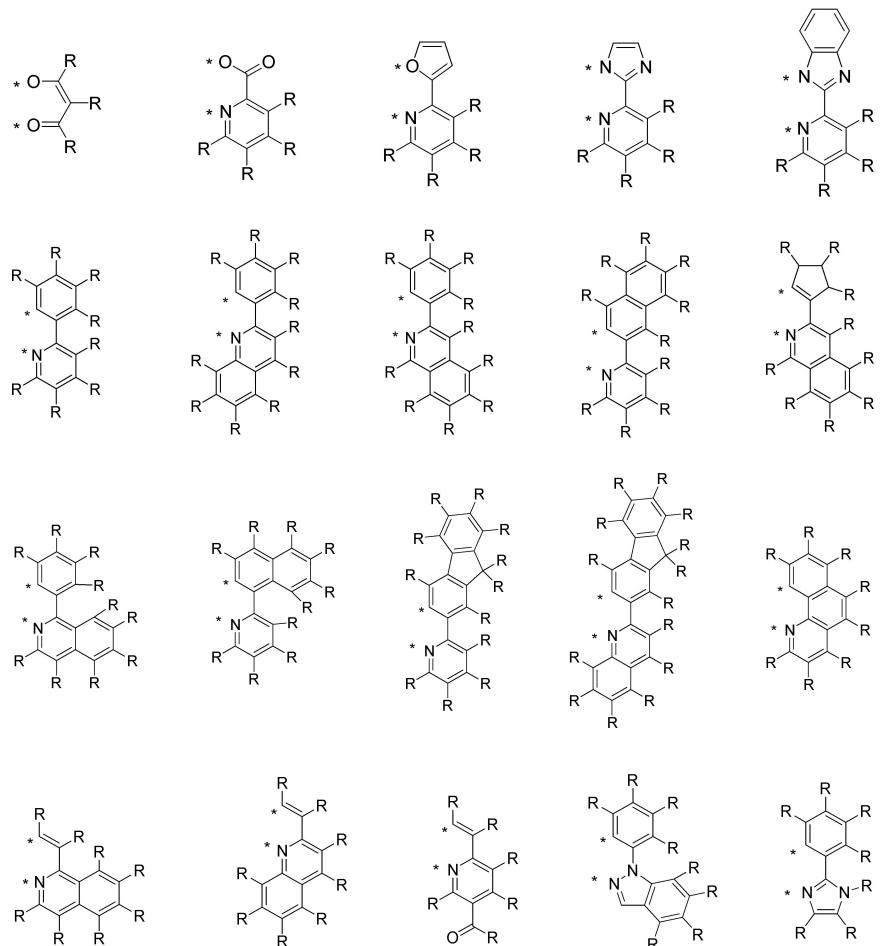

[0142]

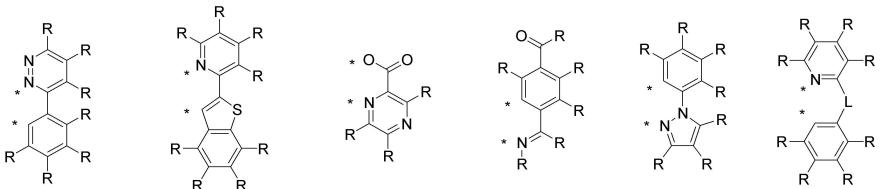

[0143]

상기 [구조식 D]에서,

[0145]

상기 R은 서로 상이하거나 동일하며 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로겐, 시아노기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 50의 아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 5 내지 50의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알콕시기, 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 치환 또는 비치환된 탄소수 2 내지 30의 알케닐기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬아미노기, 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 30의 알킬실릴기, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 30의 아릴아미노기 및 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 30의 아릴실릴기 중에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0146]

상기 R은 각각 독립적으로 탄소수 1 내지 20의 알킬기, 탄소수 3 내지 20의 시클로알킬기, 탄소수 6 내지 40의 아릴기, 탄소수 3 내지 20의 헤테로아릴기, 시아노기, 할로겐기, 중수소 및 수소 중에서 선택되는 1종 이상의 치환기로 더 치환될 수 있다.

[0147]

또한, 상기 R은 각각의 인접한 치환기와 알킬렌 또는 알케닐렌으로 연결되어 지환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성할 수 있다.









[0148]


상기 L은 인접한 치환체와 알킬렌 또는 알케닐렌으로 연결되어 스피로 고리 또는 융합 고리를 형성할 수 있다.

[0149]


일 예로서, 상기 [일반식 A-1]으로 표시되는 도편트는 하기 화합물 중에서 선택된 어느 하나일 수 있으나 이에

한정되는 것은 아니다.

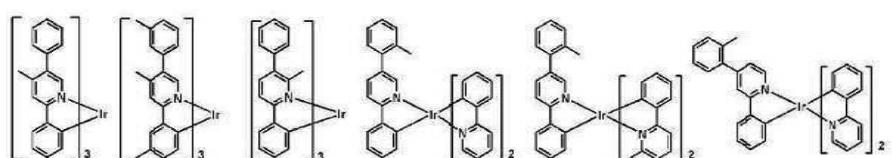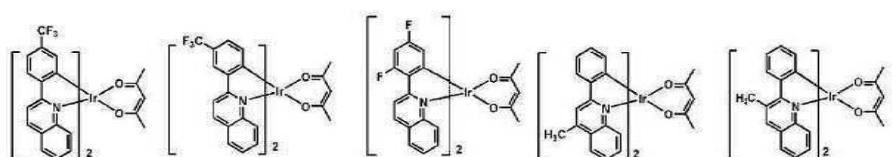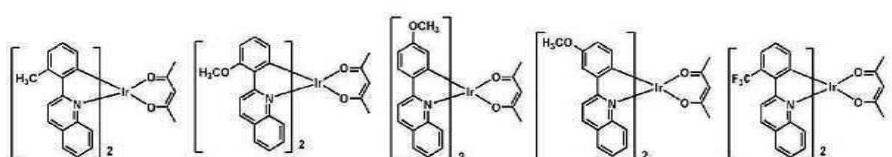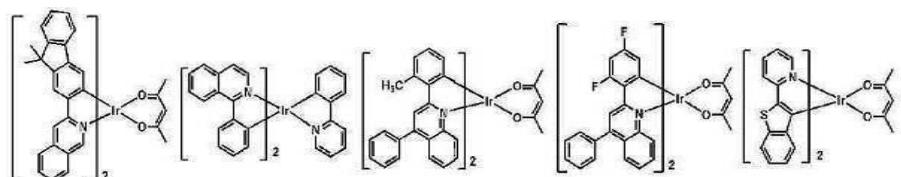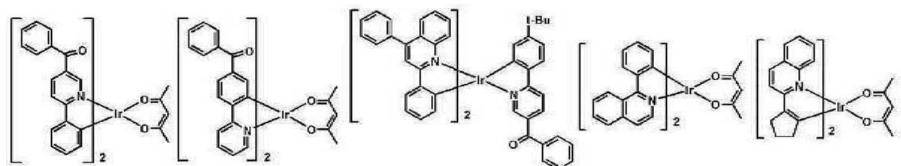


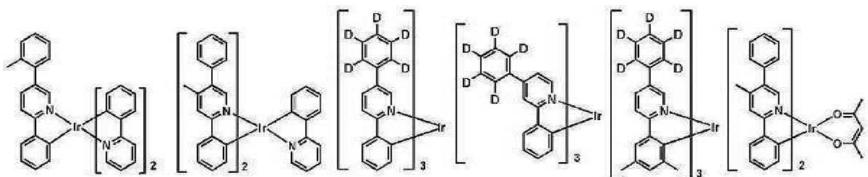

[0153]

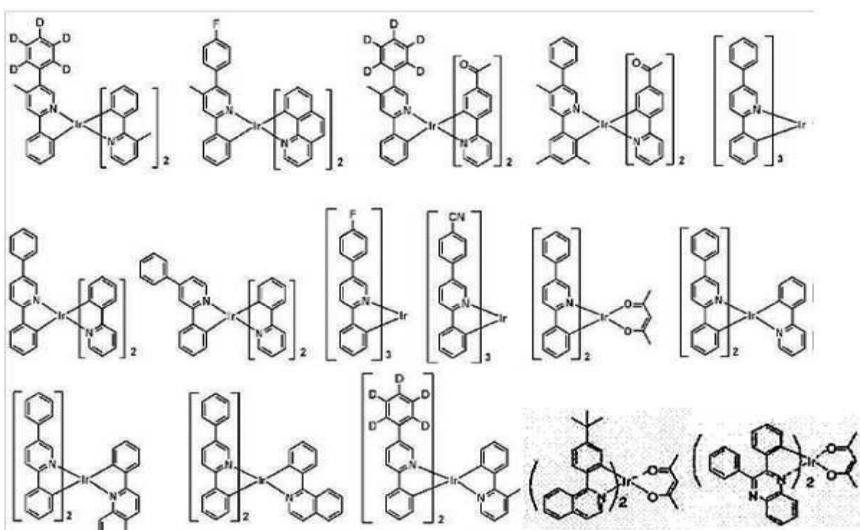


[0154]

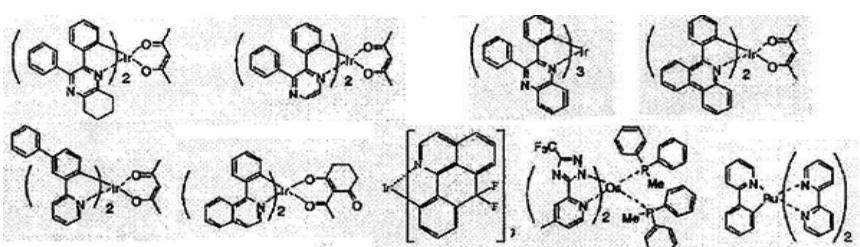

[0155]

### [일반식 B-1]

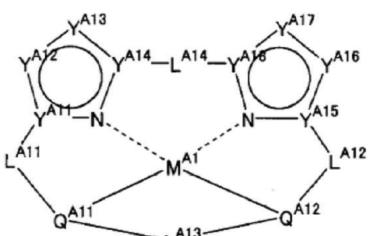


상기 「일반식 B-11」에서

$M^{A1}$ 은 [일반식 A-1]에서 정의한 바와 동일한 금속 이온을 나타내며, 또한,  $Y^{A11}$ ,  $Y^{A14}$ ,  $Y^{A15}$  및  $Y^{A18}$ 은 각각 독립적으로 탄소 원자 또는 질소 원자를 나타내며,  $Y^{A12}$ ,  $Y^{A13}$ ,  $Y^{A16}$  및  $Y^{A17}$ 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소


원자, 치환 또는 비치환된 질소원자, 산소원자, 황원자를 나타내고,  $L^{A11}$ ,  $L^{A12}$ ,  $L^{A13}$ ,  $L^{A14}$ 는 각각 앞서 정의한 바와 같은 연결기를 나타내며,  $Q^{A11}$ ,  $Q^{A12}$ 는  $M^{A1}$ 에 결합하는 원자를 함유하는 부분 구조를 나타낸다.

[0160]


상기 [일반식 B-1]으로 표시되는 화합물의 예시적인 구조는 아래와 같으나, 이에 한정되지 않는다.




[0161]




[0162]

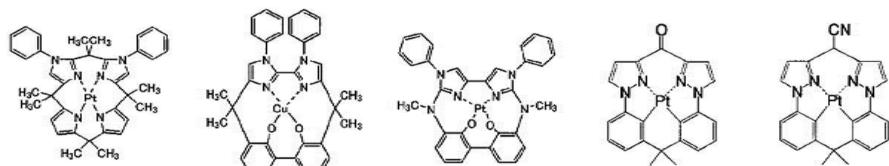

[0163]

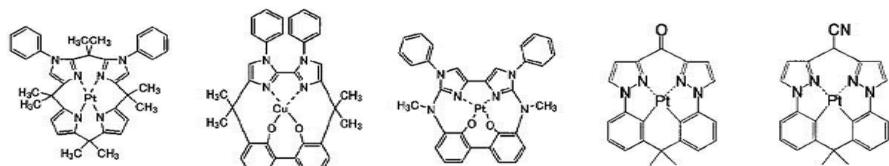

[일반식 C-1]

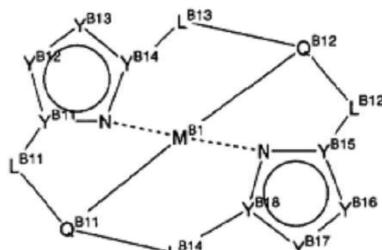

[0165]


상기 [일반식 C-1]에서,

[0167]


$M^{B1}$ 은 [일반식 A-1]에서 정의한 바와 동일한 금속 이온을 나타내며,  $Y^{B11}$ ,  $Y^{B14}$ ,  $Y^{B15}$  및  $Y^{B18}$ 은 각각 독립적으로 탄소 원자 또는 질소 원자를 나타내고,  $Y^{B12}$ ,  $Y^{B13}$ ,  $Y^{B16}$  및  $Y^{B17}$ 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환의 탄소 원자, 치환 또는 비치환의 질소원자, 산소원자, 황원자를 나타내며,  $L^{B11}$ ,  $L^{B12}$ ,  $L^{B13}$ ,  $L^{B14}$ 는 연결기를 나타내고,  $Q^{B11}$ ,  $Q^{B12}$ 는  $M^{B1}$ 에 결합하는 원자를 함유하는 부분 구조를 나타낸다.

[0168]

상기 [일반식 C-1]으로 표시되는 화합물의 예시적인 구조는 아래와 같으나, 이에 한정되지 않는다.




[0169]



[0170]

[0171] [일반식 D-1]



[0172]

[0173]


상기 [일반식 D-1]에서,

[0174]

$M^{C1}$ 은 금속 이온을 [일반식 A-1]에서 정의한 바와 동일한 금속 이온을 나타내며,  $R^{C11}$ ,  $R^{C12}$ 는 각각 독립적으로 수소 원자, 서로 연결하고 5 원 고리를 형성하는 치환기, 서로 연결하는 것의 없는 치환기를 나타내며,  $R^{C13}$ ,  $R^{C14}$ 는 각각 독립에 수소 원자, 서로 연결하고 5 원 고리를 형성하는 치환기, 서로 연결하는 것의 것이 없는 치환기를 나타내며,  $G^{C11}$ ,  $G^{C12}$ 는 각각 독립에 질소 원자, 치환 또는 비치환의 탄소 원자를 나타내며,  $L^{C11}$ ,  $L^{C12}$ 는 연결기를 나타내며,  $Q^{C11}$ ,  $Q^{C12}$ 는  $M^{C1}$ 에 결합하는 원자를 함유하는 부분 구조를 나타낸다.

[0175]


상기 [일반식 D-1]으로 표시되는 화합물의 예시적인 구조는 아래와 같으나, 이에 한정되지 않는다.

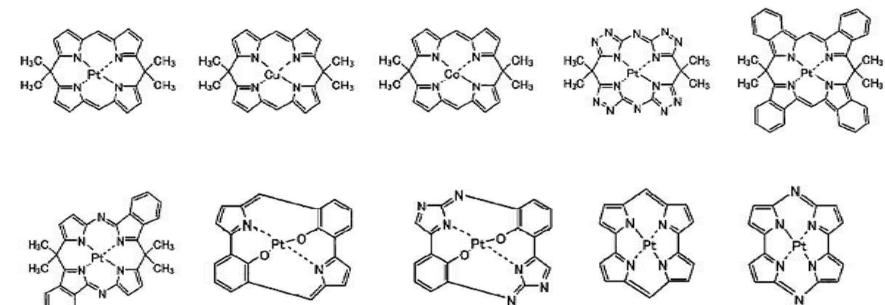

[0176]

[0177]

[일반식 E-1]

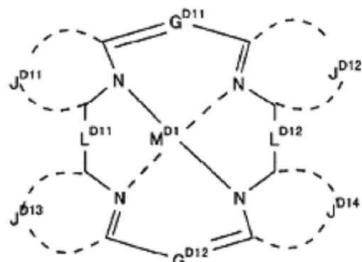


[0179]

상기 [일반식 E-1]에서,

[0180]


$M^{D1}$ 은 [일반식 A-1]에서 정의한 바와 동일한 금속 이온을 나타내며,  $G^{D11}$ ,  $G^{D12}$ 는 각각 독립적으로 질소 원자, 치환 또는 비치환된 탄소 원자를 나타내며,  $J^{D11}$ ,  $J^{D12}$ ,  $J^{D13}$  및  $J^{D14}$ 는 각각 독립에 5 원 고리를 형성하는데도 필요한 원자군을 나타내며,  $L^{D11}$ ,  $L^{D12}$ 는 연결기를 나타낸다.

[0182] 상기 [일반식 E-1]으로 표시되는 화합물의 예시적인 구조는 아래와 같으나, 이에 한정되지 않는다.



[0183]

[0184] [일반식 F-1]




[0185]

[0186] 상기 [일반식 F-1]에서,


[0187]  $M^{E1}$ 은 [일반식 A-1]에서 정의한 바와 동일한 금속 이온을 나타내며,  $J^{E11}$ ,  $J^{E12}$ 는 각각 독립적으로 5 원 고리를 형성하는데도 필요한 원자군을 나타내며,  $G^{E11}$ ,  $G^{E12}$ ,  $G^{E13}$  및  $G^{E14}$ 는 각각 독립적으로 질소 원자, 치환 또는 비치환된 탄소 원자를 나타내며,  $Y^{E11}$ ,  $Y^{E12}$ ,  $Y^{E13}$  및  $Y^{E14}$ 는 각각 독립적으로 질소 원자, 치환 또는 비치환된 탄소원자를 나타낸다.

[0188] 상기 [일반식 F-1]으로 표시되는 화합물의 예시적인 구조는 아래와 같으나, 이에 한정되지 않는다.

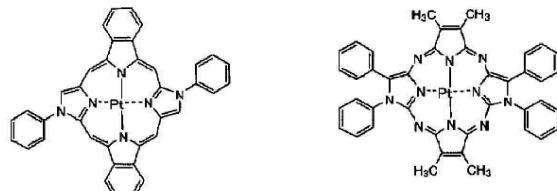

[0189]

[0190] [일반식 G-1]



[0191]



[0192] 상기 [일반식 G-1]에서,

[0193]  $M^{F1}$ 은 [일반식 A-1]에서 정의한 바와 동일한 금속 이온을 나타낸다.

[0194]  $L^{F11}$ ,  $L^{F12}$  및  $L^{F13}$ 은 연결기를 나타내며,  $R^{F11}$ ,  $R^{F12}$ ,  $R^{F13}$  및  $R^{F14}$ 는 치환기를 나타내고,  $R^{F11}$ 과  $R^{F12}$ ,  $R^{F12}$ 와  $R^{F13}$ ,  $R^{F13}$

과  $R^{F14}$ 는 서로 연결되어 고리를 형성할 수 있고, 이때  $R^{F1}$ 과  $R^{F12}$ ,  $R^{F13}$ 과  $R^{F14}$ 가 형성하는 고리는 5 원환이다. 또한  $Q^{F11}$ ,  $Q^{F12}$ 는  $M^{F1}$ 에 결합하는 원자를 함유하는 부분 구조를 나타낸다.


[0195] 상기 [일반식 G-1]으로 표시되는 화합물의 예시적인 구조는 아래와 같으나, 이에 한정되지 않는다.

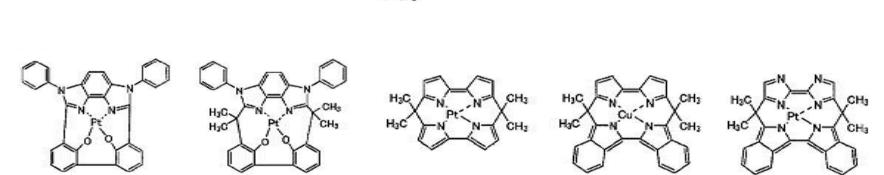

[0197] [일반식 H-1]

[일반식 H-2]

[일반식 H-3]

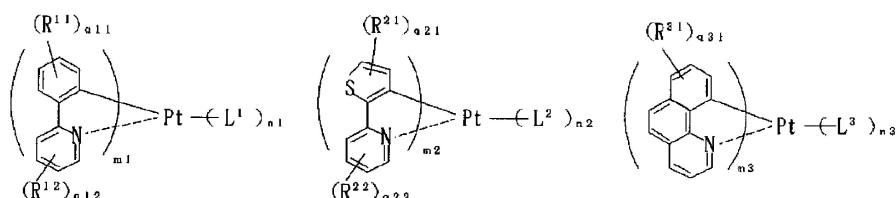

[0200] 상기 [일반식 H-1] 내지 [일반식 H-3]에서,

[0201]  $R^{11}$ ,  $R^{12}$ 는 알킬, 아릴 또는 헤테로아릴의 치환기이며; 또한 서로 인접한 치환기와 융합고리를 형성할 수 있고,  $q11$ ,  $q12$ 는 0 내지 4의 정수로서, 바람직하게는 0 내지 2가 될 수 있다.

[0202] 또한,  $q11$ ,  $q12$ 가 2 내지 4인 경우, 복수 개의  $R11$  및  $R12$ 는 각각 동일하거나 상이할 수 있다.

[0203]  $L^1$ 은 백금에 결합하는 리간드로서, 오르토 메탈(ortho metal)화 백금 착체를 형성할 수 있는 리간드, 합질소헤테로환 리간드, 디케톤 리간드, 할로겐 리간드가 바람직하고, 보다 바람직하게는 오르토 메탈(ortho metal)화 백금 착체를 형성하는 리간드, 비페리딜 리간드 또는 페난트로린 리간드이다.

[0204]  $n^1$ 은 0 내지 3의 정수이며, 바람직하게는 0이고,  $m^1$ 은 1 또는 2이고 바람직하게는 2이다.

[0205] 또한, 상기  $n^1$ ,  $m^1$ 은 상기 일반식 H-1로 나타나는 금속 착체가 중성 착체가 되도록 하는 것이 바람직하다.

[0206] 상기 [일반식 H-2]에서,


[0207]  $R^{21}$ ,  $R^{22}$ ,  $n^2$ ,  $m^2$ ,  $q^{22}$ ,  $L^2$ 는 각각 상기  $R^{11}$ ,  $R^{12}$ ,  $n^1$ ,  $m^1$ ,  $q^{12}$ ,  $L^1$ 과 동일하고,  $q^{21}$ 은 0 내지 2의 정수이며, 0이 바람직하다.

[0208] 상기 [일반식 H-3]에서,

[0209]  $R^{31}$ ,  $n^3$ ,  $m^3$ ,  $L^3$ 은 각각 상기  $R^{11}$ ,  $n^1$ ,  $m^1$ ,  $L^1$ 과 동일하고,  $q^{31}$ 은 0 내지 8의 정수를 나타내고, 0 내지 2가 바람직하고, 0이 보다 바람직하다.

[0210]


상기 [일반식 H-1] 내지 [일반식H-3]의 구체적인 화합물의 예는 다음과 같으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

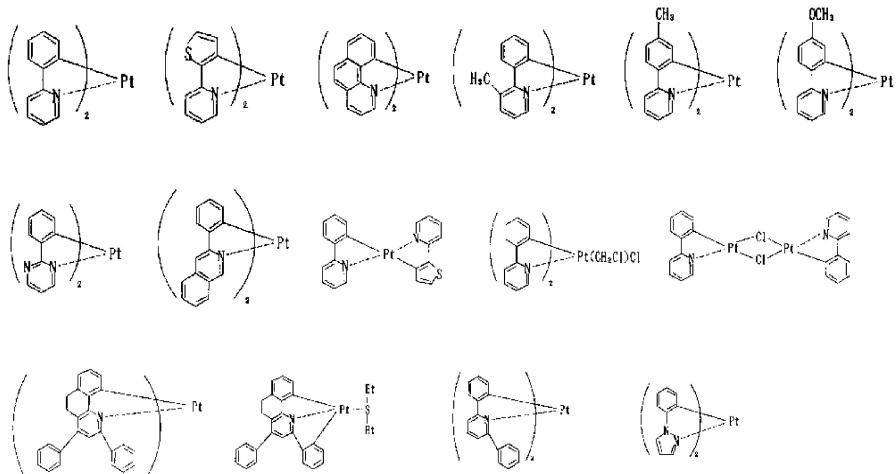

[0211]

[0212]

[일반식 I-1]



[0213]

[0214]


상기 [일반식 I-1]에서,

[0215]


고리A, 고리B, 고리C 및 고리D는 상기 고리 A내지 D중의 어느 2개의 고리는 치환기를 가질 수 있는 질소 함유 헤테로고리를 나타내고, 나머지 2개의 환은 고리는 치환기를 가질 수 있는 아릴고리 또는 헤테로아릴고리를 나타내고, 나타내며, 고리A와 고리B, 고리A와 고리C 및/또는 고리B와 고리D로 축합환을 형성할 수 있다.  $X^1$ ,  $X^2$ ,  $X^3$  및  $X^4$ 는 이 중의 어느 2개가 백금원자에 배위결합하는 질소원자를 나타내고, 나머지 2개는 탄소원자 또는 질소원자를 나타낸다.  $Q^1$ ,  $Q^2$  및  $Q^3$ 은 각각 독립적으로 2가의 원자(단) 또는 결합을 나타내지만,  $Q^1$ ,  $Q^2$  및  $Q^3$ 이 동시에 결합을 나타내지는 않는다.  $Z^1$ ,  $Z^2$ ,  $Z^3$  및  $Z^4$ 는 어느 2개가 배위결합을 나타내고, 나머지 2개는 공유결합, 산소원자 또는 황원자를 나타낸다.

[0216]


상기 [일반식 I-1]의 구체적인 화합물의 예는 다음과 같으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

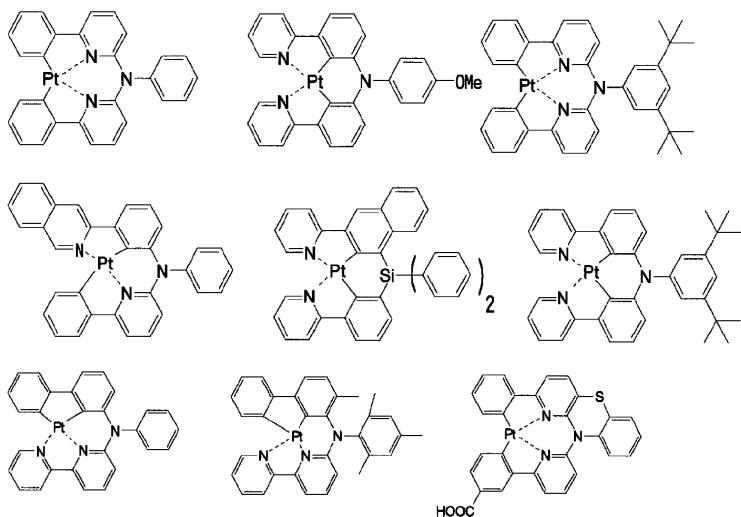


[0217]

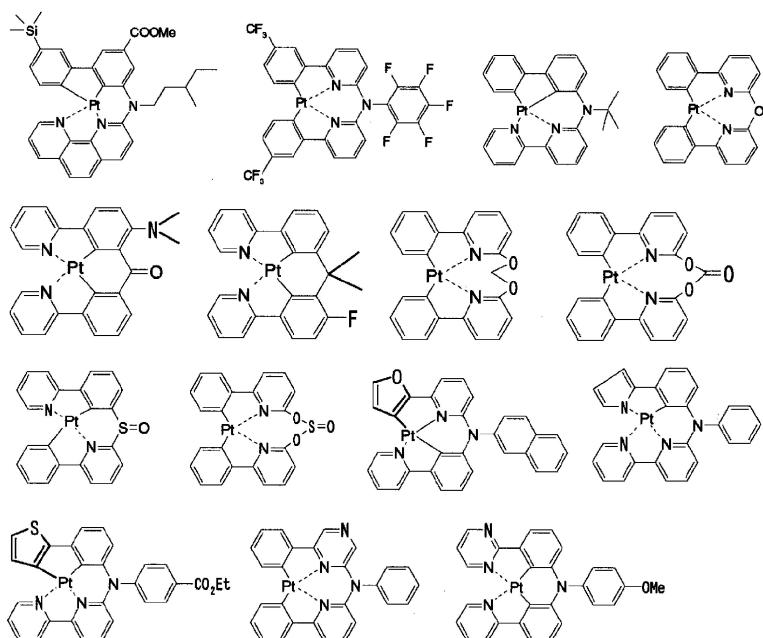

[0218]

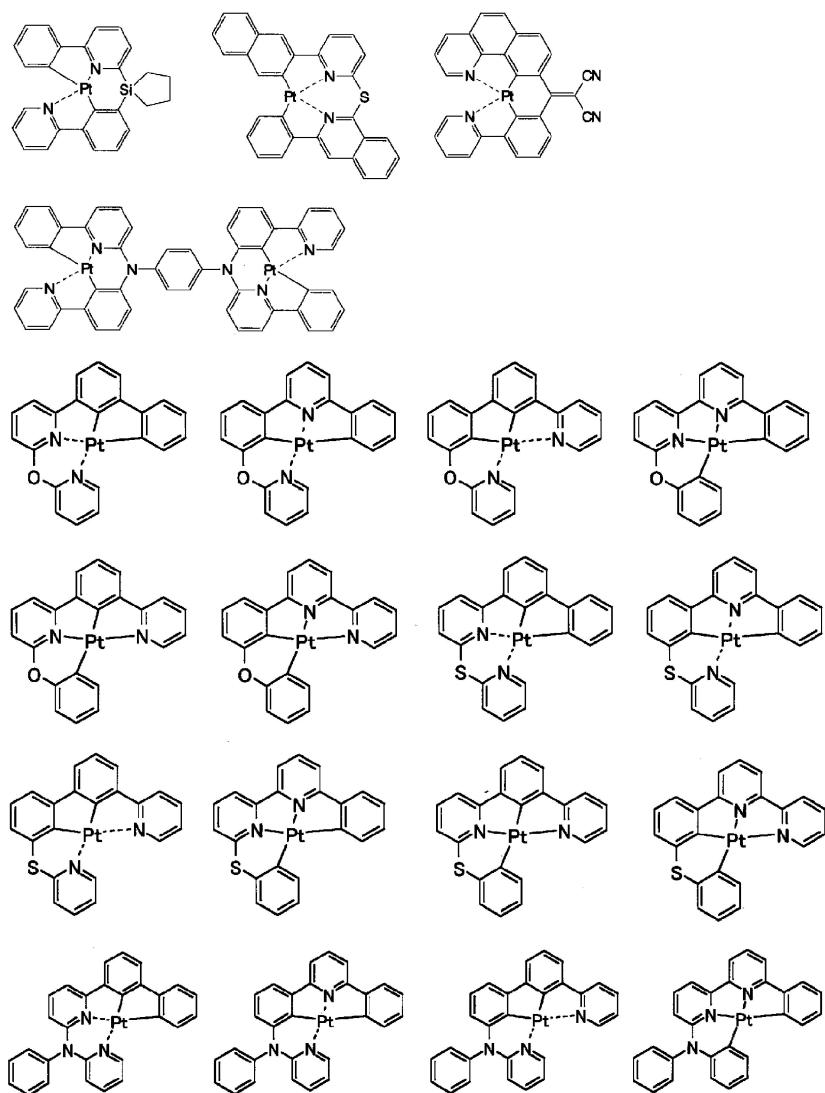


[0219]

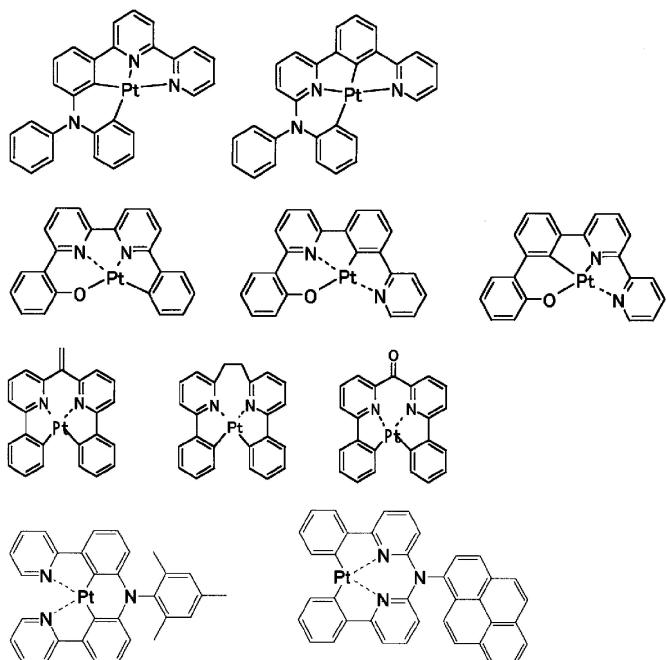

[0220]

[일반식 J-1]



[0222]

상기 [일반식 J-1]에 있어서,


M은 [일반식 A-1]에서 정의한 바와 동일한 금속 이온을 나타내며, Ar1은 치환 또는 비치환의 고리구조를 표현하고, 상기 M에 결합하는 2개의 아조메틴(azomethine) 결합(-C=N-)에 있어서, 질소원자(N)는 각각 상기 M에 결합하고, 전체로서 상기 M에 3좌에서 결합되는 3좌 배위자를 형성하고 있다.

또한, Ar1에 있어서 C는 Ar1으로 표시되는 고리구조를 구성하는 탄소원자를 나타낸다. 또한 상기 R1 및 R2는, 서로 동일하거나 상이할 수 있고, 각각 치환 또는 비치환의 알킬기 또는 아릴기를 나타내며, L은 1좌 배위자를 표현한다.


상기 [일반식 J-1]에 있어서, 상기 M은 Pt인 것이 바람직하다. 또한, 상기 Ar1으로서는, 5원환, 6원환 및 이들의 축합환기부터 선택되는 것이 바람직하다.

[0227]


상기 [일반식 J-1]의 구체적인 화합물의 예는 다음과 같으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

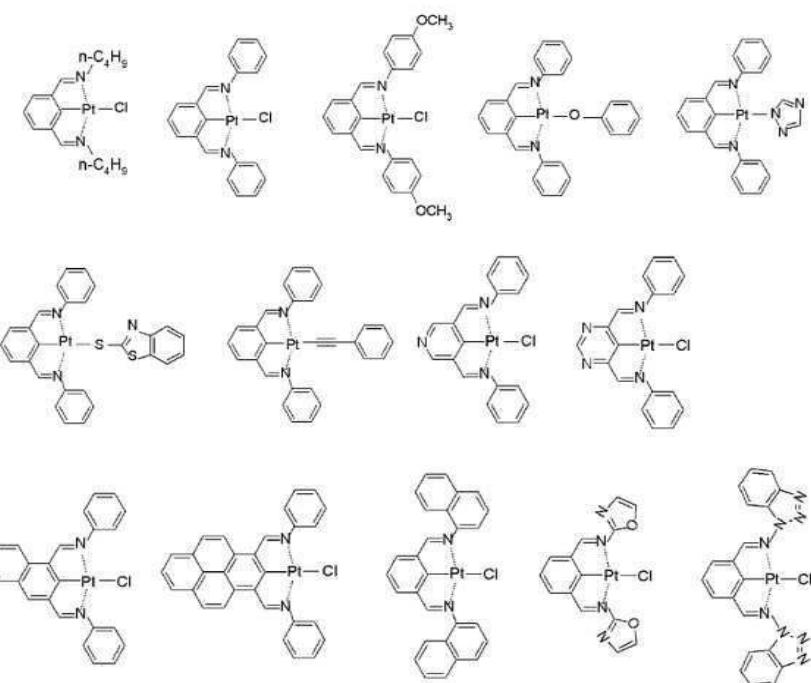

[0228]

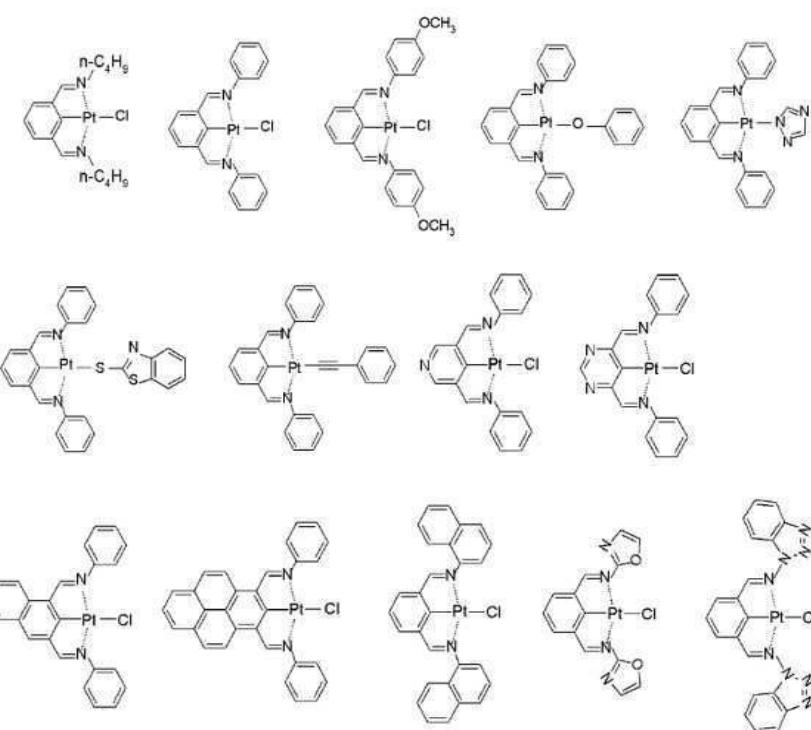

[0229]

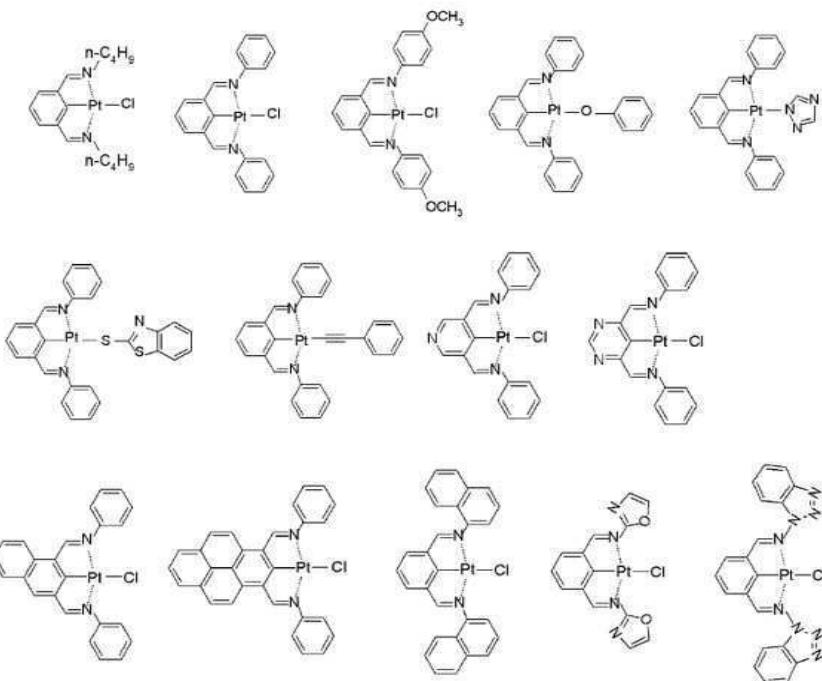

[0230]

또한, 상기 발광층은 상기 도판트와 호스트 이외에도 다양한 호스트와 다양한 도판트 물질을 추가로 포함할 수 있다.

[0232]

또한, 상기 정공주입층, 정공수송층, 전자저지층, 발광층, 정공저지층, 전자수송층 및 전자주입층으로부터 선택된 하나 이상의 층은 단분자 증착방식 또는 용액공정에 의하여 형성될 수 있으며, 여기서 상기 증착 방식은 상기 각각의 층을 형성하기 위한 재료로 사용되는 물질을 진공 또는 저압상태에서 가열 등을 통해 증발시켜 박막을 형성하는 방법을 의미하고, 상기 용액공정은 상기 각각의 층을 형성하기 위한 재료로 사용되는 물질을 용매와 혼합하고 이를 잉크젯 인쇄, 롤투를 코팅, 스크린 인쇄, 스프레이 코팅, 딥 코팅, 스판 코팅 등과 같은 방법을 통하여 박막을 형성하는 방법을 의미한다.

[0233]

또한, 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 평판 디스플레이 장치, 플렉시블 디스플레이 장치, 단색 또는 백색의 평판 조명용 장치 및 단색 또는 백색의 플렉시블 조명용 장치에서 선택되는 장치에 사용될 수 있다.

## 도면

### 도면1

80
70
60
50
40
30
20
10

专利名称(译)	标题 : 有机发光化合物和含有它的有机电致发光器件		
公开(公告)号	<a href="#">KR1020150136785A</a>	公开(公告)日	2015-12-08
申请号	KR1020140064210	申请日	2014-05-28
[标]申请(专利权)人(译)	SFC股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	에스에프씨주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	에스에프씨주식회사		
[标]发明人	SHIN BONG KI 신봉기 PARK BU BAE 박부배 PARK JI HEE 박지희 PARK KYUNG HWA 박경화 LEE SEUNG SOO 이승수		
发明人	신봉기 박부배 박지희 박경화 이승수		
IPC分类号	C09K11/06 C07D471/04 H01L51/50		
CPC分类号	Y02B20/181		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

## 摘要(译)

本发明涉及由下式(1)或(2)表示的有机发光化合物和包含该有机发光化合物的有机电致发光器件。使用根据本发明的有机发光化合物的有机电致发光器件采用常规材料与单个器件相比,具有更低的电压驱动,更高的发光效率和更长的寿命特性。[化学式1][式2]

