



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106725350 A

(43)申请公布日 2017.05.31

(21)申请号 201710139766.1

(22)申请日 2017.03.10

(71)申请人 桐乡匹昂电子科技有限公司
地址 314599 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街
道振东新区香港城11-3幢225A室

(72)发明人 不公告发明人

(51)Int. Cl.

- A61B 5/00(2006.01)
- G01D 21/02(2006.01)
- G05B 19/042(2006.01)
- G05D 27/02(2006.01)
- G08B 19/00(2006.01)
- G08C 17/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种婴儿连衣裤控制系统

(57)摘要

本发明公开了一种婴儿连衣裤控制系统,该系统能够对温湿度、空气质量、风速和光照度等参数进行监测,通过中央控制器控制各种设备,系统具有环境监测、人员监测、报警提示、卫生监测和自动调整功能,从而提高婴儿连衣裤的舒适性和安全性,还具有远程控制功能,系统稳定可靠,维护管理方便。

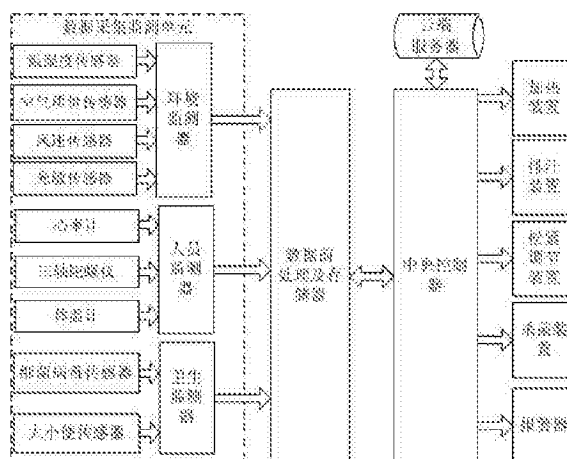

1. 一种婴儿连衣裤控制系统,其特征在于:包括数据采集监测单元、数据前处理及存储器、中央控制器、加热装置、排汗装置、松紧调节装置、杀菌装置、报警器、云端服务器;数据采集监测单元包括温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器、光敏传感器、环境监测器、心率计、三轴陀螺仪、体温计、人员监测器、细菌病毒传感器、大小便传感器、卫生监测器;数据采集监测单元与数据前处理及存储器连接,数据前处理及存储器与中央控制器输入端连接,中央控制器输出端分别与加热装置、排汗装置、松紧调节装置、杀菌装置、报警器、云端服务器相连接;温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器、光敏传感器与环境监测器输入端相连;心率计、三轴陀螺仪、体温计与人员监测器输入端相连,细菌病毒传感器、大小便传感器与卫生监测器输入端相连。

2. 根据权利要求1所述的一种婴儿连衣裤控制系统,其特征在于:所述数据前处理及存储器和中央控制器都具有50个输入端口,50个输出端口,以实现集中控制。

一种婴儿连衣裤控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种控制系统,特别涉及一种婴儿连衣裤控制系统。

背景技术

[0002] 目前大部分婴儿连衣裤不具备环境监测、人员监测、报警提示、卫生监测和自动调整功能,越来越不能满足现代化社会的需求。因此亟需一种可靠的婴儿连衣裤控制系统。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供设计合理,智能化控制,使用安全的一种婴儿连衣裤控制系统。

[0004] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:本发明的一种婴儿连衣裤控制系统,包括数据采集监测单元、数据前处理及存储器、中央控制器、加热装置、排汗装置、松紧调节装置、杀菌装置、报警器、云端服务器;数据采集监测单元包括温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器、光敏传感器、环境监测器、心率计、三轴陀螺仪、体温计、人员监测器、细菌病毒传感器、大小便传感器、卫生监测器;数据采集监测单元与数据前处理及存储器连接,数据前处理及存储器与中央控制器输入端连接,中央控制器输出端分别与加热装置、排汗装置、松紧调节装置、杀菌装置、报警器、云端服务器相连接;温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器、光敏传感器与环境监测器输入端相连;心率计、三轴陀螺仪、体温计与人员监测器输入端相连,细菌病毒传感器、大小便传感器与卫生监测器输入端相连。

[0005] 作为优选,所述数据前处理及存储器和中央控制器都具有50个输入端口,50个输出端口,以实现集中控制。

[0006] 与现有技术相比,本发明的优点在于:该系统能够对温湿度、空气质量、风速和光照度等参数进行监测,通过中央控制器控制各种设备,系统具有环境监测、人员监测、报警提示、卫生监测和自动调整功能,从而提高婴儿连衣裤的舒适性和安全性,还具有远程控制功能,系统稳定可靠,维护管理方便。

附图说明

[0007] 图1为本发明的结构框图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本发明作进一步说明。

[0009] 参见图1,本发明的一种婴儿连衣裤控制系统,包括数据采集监测单元、数据前处理及存储器、中央控制器、加热装置、排汗装置、松紧调节装置、杀菌装置、报警器、云端服务器;数据采集监测单元包括温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器、光敏传感器、环境监测器、心率计、三轴陀螺仪、体温计、人员监测器、细菌病毒传感器、大小便传感器、卫生监测器;数据采集监测单元与数据前处理及存储器连接,数据前处理及存储器与中央控制器

输入端连接,中央控制器输出端分别与加热装置、排汗装置、松紧调节装置、杀菌装置、报警器、云端服务器相连接;温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器、光敏传感器与环境监测器输入端相连;心率计、三轴陀螺仪、体温计与人员监测器输入端相连,细菌病毒传感器、大小便传感器与卫生监测器输入端相连。所述数据前处理及存储器和中央控制器都具有50个输入端口,50个输出端口,以实现集中控制。

[0010] 中央控制器采用ARM处理器,数据采集监测单元采用ZigBee模块,以控制核心ARM处理器加外围电路开发板构建嵌入式平台,完成整个系统的调度及控制;通过RS232串行通信接口与GPRS模块及ZigBee模块连接,进行数据处理和传输;GPRS模块通过SMS协议可实现短信息收发,实现整个系统的远程无线监控;ZigBee模块构建内部短距离无线网络,主节点ZigBee模块与ARM控制器连接,从节点ZigBee节点与终端设备连接,实现各个设备终端的无线数据收发和状态监控;输出的开关控制电路,ZigBee节点的I/O连接引脚设置为P1.1-P1.10。控制方式采用继电器的开关触点与电器或插座连接,可用于控制加热装置、排汗装置、松紧调节装置、杀菌装置、报警器、云端服务器等设备。

[0011] 数据采集监测单元包括环境监测器、人员监测器和卫生监测器,均采用ZigBee模块CC2430控制芯片内部集成一个增强型8051MCU内核、一个符合IEEE802.15.4规范的2.4GHz无线收发器和串行通信接口及I/O接口。该模块的串行通信接口1与ARM处理器的UART0串口相连接实现数据通信,完成定制功能指令,且拥有1-4个图像采集通道、64GB屏蔽式堆读内存Mask ROM以及2MB SRAM,能够快速地进行视觉运算和处理,图案检测和识别。各个Zigbee节点设备组成Zigbee无线子网络,再将该子网络接入局域网,Zigbee节点设备内部存储了网关信息,只能接入与它们同属于一个网关所组建的无线子网络。

[0012] 数据前处理及存储器采用BIS0001芯片设计放大电路,芯片内部具有2级运算放大器和1个电压比较器,并且可以通过引脚连接器件设置检测封锁时间、延时时间和重复触发模式。

[0013] 温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器、光敏传感器等传感器的数据端DQ,电源端VCC,接地端GND,DQ脚与ZigBee节点I/O口相连。

[0014] 系统采用闭环控制原理,利用中央控制器I/O端口监测各个监测器的回响信号,一旦回响信号由低电平变为高电平时(超出设定范围时),自动采样来自监测器的输入信号,根据信号值,逻辑判断控制继电器的通、断,即启、停控制信号。同时,中央控制器开始记录,当回响信号由高电平变为低电平时,停止记录,读出回响信号为高电平的时间和数值。

[0015] 本实施例中,环境监测器通过温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器、光敏传感器自动采集温湿度、空气质量、风速和光照度参数,当参数变化超出设定范围时,中央控制器会驱动报警器报警提示相关信息,当室外温度过低或风速过大时,中央控制器会驱动婴儿连衣裤的加热装置加热,当湿度、温度或光照度较高时,中央控制器会驱动排汗装置排汗;人员监测器通过心率计、三轴陀螺仪、体温计自动采集人员的心率、加速度、角速度和体温参数,当参数变化超出设定范围时,中央控制器会驱动报警器报警提示相关信息,当加速度、角速度参数超过设定值时,中央控制器会驱动松紧调节装置调节连衣裤的松紧力。卫生监测器通过细菌病毒传感器、大小便传感器自动采集细菌病毒和大小便参数,当参数变化超出设定范围时,中央控制器会驱动报警器报警提示相关信息,当细菌病毒参数超过设定值时,中央控制器会驱动杀菌装置除菌。系统管理人员还能够通过云端服务器的远程控

制模式调整参数设置,优化系统控制,更安全方便。

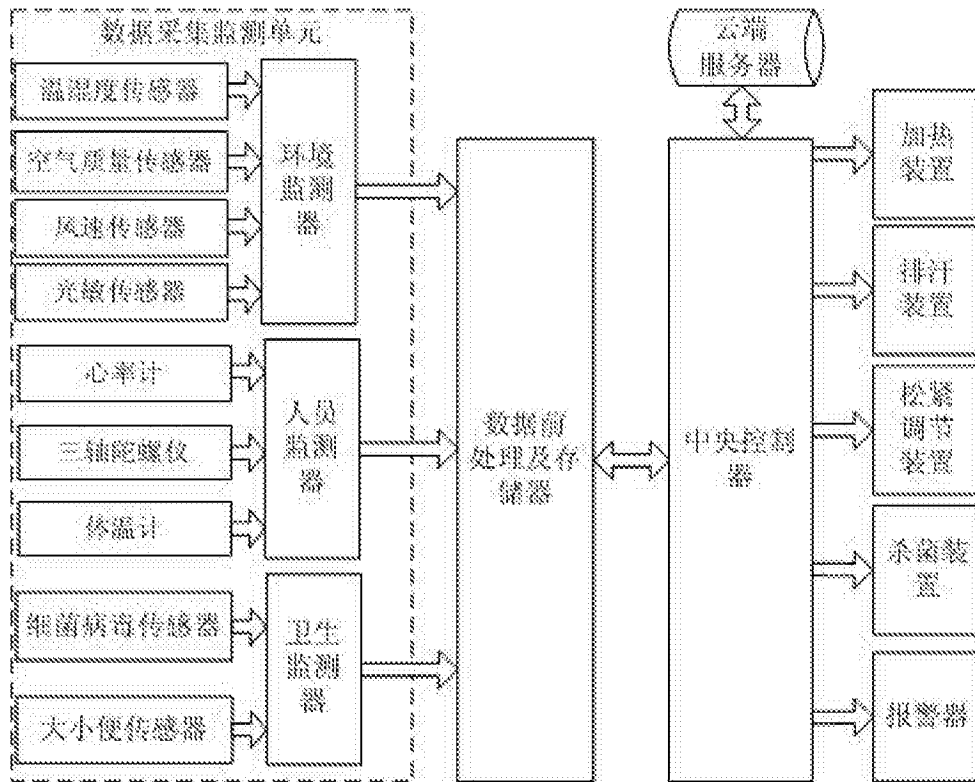


图1

专利名称(译)	一种婴儿连衣裤控制系统		
公开(公告)号	CN106725350A	公开(公告)日	2017-05-31
申请号	CN201710139766.1	申请日	2017-03-10
[标]申请(专利权)人(译)	桐乡匹昂电子科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	桐乡匹昂电子科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	桐乡匹昂电子科技有限公司		
[标]发明人	不公告发明人		
发明人	不公告发明人		
IPC分类号	A61B5/00 G01D21/02 G05B19/042 G05D27/02 G08B19/00 G08C17/02		
CPC分类号	A61B5/6805 G01D21/02 G05B19/0428 G05B2219/2612 G05B2219/2642 G05B2219/2644 G05D27/02 G08B19/00 G08C17/02		
外部链接	Espacenet	SIPO	

摘要(译)

本发明公开了一种婴儿连衣裤控制系统，该系统能够对温湿度、空气质量、风速和光照度等参数进行监测，通过中央控制器控制各种设备，系统具有环境监测、人员监测、报警提示、卫生监测和自动调整功能，从而提高婴儿连衣裤的舒适性和安全性，还具有远程控制功能，系统稳定可靠，维护管理方便。

