



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02281725.5

[45] 授权公告日 2003 年 10 月 22 日

[11] 授权公告号 CN 2580904Y

[22] 申请日 2002.10.23 [21] 申请号 02281725.5

[73] 专利权人 江聪明

地址 中国台湾

[72] 设计人 江聪明

[74] 专利代理机构 北京维澳专利代理有限公司


代理人 吴兰柱

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 6 页

[54] 实用新型名称 三合一人体经穴用的分析检测装置

[57] 摘要

本实用新型公开了一种三合一人体经穴用的分析检测装置，主要利用人体手、脚的经络脉中适当的穴点，配合其分析检测装置的主机中金属检测及手握两棒逐序接触到受测者的经穴点，使其将检测到的人体经络通电阻抗值，通过主机内部的运算单元予以分析、并以数据化方式的传送到显示器上，以为得知其身体能量标准暨当时生理状况，同时并通过主机内部的电路元件而将其微静电量经检测者而传输至生理症状的经络脉路，使其具有疏通经络脉路为顺畅，进而构成具有指压身体各部的作用，以达到可供易于判读的数据化图示，并为准确、安全、专业与简便操作，并具分析检测、提醒告知、反应症状及按摩等多项功效。

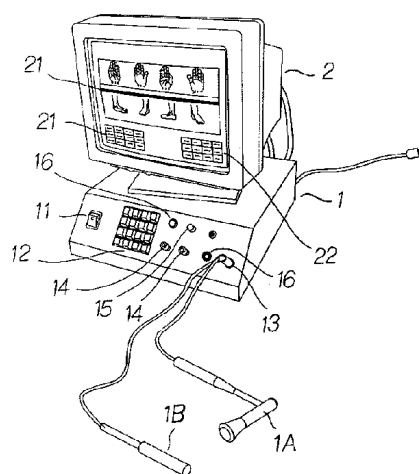

1. 一种三合一人体经穴用的分析检测装置，其特征在于：该分析检测装置包括有一检测分析并运算用的主机及一供画面显示判读用的显示器，其主机的面板上设有一总开关、校正调整键组、一棒组插孔、两静电输出座、一开关及两指示灯，使其棒组插孔以供一整组的金属检测棒及金属手握棒，校正调整键组提供主机做内部运算的侦测并校正，在内部中由运算单元及电路元件暨回路所构成。

三合一人体经穴用的分析检测装置

技术领域

本实用新型涉及一种三合一人体经穴用的分析检测装置,可经由分析检测装置来检测得知其身体能量标准暨当时生理状况,再可做疏通顺畅其经络脉路作用,以达到准确、安全、专业与简便操作,并具分析检测、提醒告知、反应症状及按摩等功效。

背景技术

一般中医的把脉诊断,主要是以十二经脉与脏腑相通关系为基础,并结合了阴阳五行(八纲)与望、闻、问、切的四诊原则,使其通过中医师的经验加以综合判断;由于把脉诊断以十二经脉与脏腑为息息相关,使其在与脏腑相关的各个脉膊率动下,提供中医师对症状者的身体状况,对阴、阳、表、里、寒、热、虚、实等八纲以做为辨证论治的理论;然而每位中医师的经验判断程度并非相当深厚,加上一般人对中医把脉诊断也有似嫌不怎么相信的印象,及没有较科学主机来证明其把脉诊断的准确性,以致或闻诊断的纷争不断,如此也使人们对精深渊博的中医术造成误解。

发明内容

因此,申请人潜心致力开发出本实用新型内容,并提出本实用新型的专利申请。

本实用新型是一种三合一人体经穴用的分析检测装置,主要利用人体手、脚经络脉中的太渊、大临、神门、阳谷、阳池、阳溪、太白、太冲、大钟、束骨、丘墟、衡阳等穴点,配合其分析检测装置的主机中金属检测及手握两棒逐序接触到受测者的经穴点,其中,该分析检测装置由一检测分析并运算用的主机及一供画面显示判读用的显示器,其主机的面板上有一总开关、校正调整键组、一棒组插孔、两静电输出座、一开关及两指示灯,使其棒组插孔以供一整组的金属检测棒及金属手握棒,而校正调整键组在提供主机做内部运算的侦测并校正,以为检测后数据的准确性,而在内部中由运算单元及电路元件暨回路所构成,使其将检测到的人体经络通电阻抗值,通过主机内部的运算单元予以分析、并以数据化方式的传送到显示器上,且在主机的运算单元也将运算分析其受测者身体的能量标准值,以为得知其身体能量标准暨当时生理状况;同时再通过主机内部的电路元件而将其微静电量经检测者而传输至生理症状者的经络脉路,使其具有疏通经络脉路为顺畅,进而构成具有指压身体各部的作用,藉以达到可供易于判读的数据化图示,并为准确、安全、专业与简便操作,并具有分析检测、提醒告知、反应症状及按摩等多项功效。

下面结合附图和实施例,对本实用新型的结构、原理及其优点做进一步的说明。

附图说明

图 1: 本实用新型组合后的图示。

图 1—A: 本实用新型的电路元件图示(一)。

图 1—B: 本实用新型的电路元件图示(二)。

图 2: 本实用新型经穴检测点位置图。

图 3: 本实用新型检测后身体能量标准暨当时生理状况的数据化图表。

图 4: 本实用新型为指压按摩于经穴点的示意图。

具体实施方式

首先,请参阅图 1、图 2 的说明所示:本实用新型一种三合一人体经穴用的分析检测装置,主要利用人体手、脚的经络脉中适当的穴点(如图 2),再配合分析检测装置的主机 1 中一金属检测棒 1A(阴极)及金属手握棒 1B(阳极)以为逐序接触到受测者的经穴点,其中,该分析检测装置由一检测分析并运算用的主机 1 及一供画面显示判读用的显示器 2,其主机 1 的面板上有一总开关 11、校正调整键组 12、一棒组插孔 13、两静电输出座 14、一开关 15 及两指示灯 16,以显示开关 11、15 启用与否,使其棒组插孔 13 以供一整组的金属检测棒 1A 及金属手握棒 1B,而校正调整键组 12 在提供主机 1 因搬运等因素而产生数据误差,因此可供在启动之时先行做内部运算的侦测并校正,以为检测后数据的准确性,而在内部中由运算单元及电路元件暨回路所构成,如图 1-A 所示;以为将接收其检测到的人体经络通电阻抗值情形加以运算分析,以传送到显示器 2 的画面中;而与主机 1 相串连结的显示器 2,其可在检测时的显示一为经穴点提示区 21、另为检测数值区 22,以为提示受检者所受测的经穴点是否正确,并予显示其数值状况;并在随后通过主机 1 内部运算分析后的以数据化图表显示为在画面上供判读,其也可再由列表机予以列印出来;而有关人体手、脚的经络脉中适当的穴点,即如图 2 所示的分别在太渊 A1、大临 A2、神门 A3、阳谷 A4、阳池 A5、阳溪 A6、太白 B1、太冲 B2、大钟 B3、束骨 B4、丘墟 B5、衡阳 B6 点上,其每一个经穴点分别与肺部、血管、心脏、小肠、淋巴、大肠、脾脏、肝脏、肾脏、膀胱、胆囊、胃部为相关,亦即以上各器官可由每一经穴点于受测时的通电阻抗值反应,以为判断该器官健康程度。

如此,由受测者双脚隔离于地面,并使其中一手先握住金属手握棒 1B,另一手则由另位的检测者予以轻托扶持,使检测者将金属检测棒 1A 得依所述的经穴点逐一接触,使其将检测到的人体经络通电阻抗值,通过主机 1 内部的运算单元予以分析、并以数据化方式的传送到显示器 2 的画面上,当逐渐地获得当时生理状况的数据同时,其运算单元也将运算分析其受测者身体的能量标准值(即生理/状况最健康的正常数值),其标准值依十二经脉循行规律与脏腑的运作功能而定,并以受

测者的年龄与性别加以衡量订定，如此以为制作出如图 3 所示的图表：其图中的中间横线条即为标准值(也称为平均值)，图左之+、-符号代表“阳”(实)、“阴”(虚)症，当所检测到的数据曲线在+20 至+30 范围时为中医八纲辨证理论的“阳、表、热、实”，表示该器官已出现不自觉症状，应当注意、控制；当数据曲线再超过+30 范围时(即确定为阳证)，即表示该器官已有病变发生，应当立即求医治疗；相对地，当数据曲线在-20 至-30 时为中医八纲辨证理论的“阴、里、寒、虚”，也表示该器官已出现不自觉症状，应当注意、控制；当数据曲线再超过-30 范围时(即确定为阴证)，也表示该器官已有病变发生，应当立即求医治疗；因此，通过以上所提供可得知当时生理状况及身体的能量标准值，也就是中医所指的“精”、“气”、“神”三综合指数(即一般所称的能量值)，更可准确地获知身体的状况，以为具有提醒告知的预防保健及反应症状的提醒就医的实质目的。

再者，该主机 1 还可供利用两静电输出座 14 的分别经导线 1C 接设至两导体 1D、如湿的布面，以为检测者 A、生理症状者 B 分别脚踏着导体 1D，再以检测者 A 当做介质的按压生理症状者 B 所要疗电的经穴点位置，如图 4 所示为手部，使其当主机 1 内部的电路元件将其微静电量经检测者 A 而传输至生理症状者 B 的经络脉路，使其具有疏通经络脉路为顺畅，且可由检测者 A 所持捏生理症状者 B 的松紧度来控至微静电量大小的程度，以为生理症状者 B 来适应其微静电量的大小，是可供重复实施操作，使其达到具有指压按摩身体各部的作用；由于该指压按摩方式以“微静电量”来疏通经络脉路呈顺畅作用，并不会伤害到身体，反而具有治疗效果，是为十分安全的运用结果。

综上所述，本实用新型确可藉以达到易于判读的数据化的图示，并为准确、安全、专业与简便操作，并具分析检测、提醒告知、反应症状及按摩等多项功效。

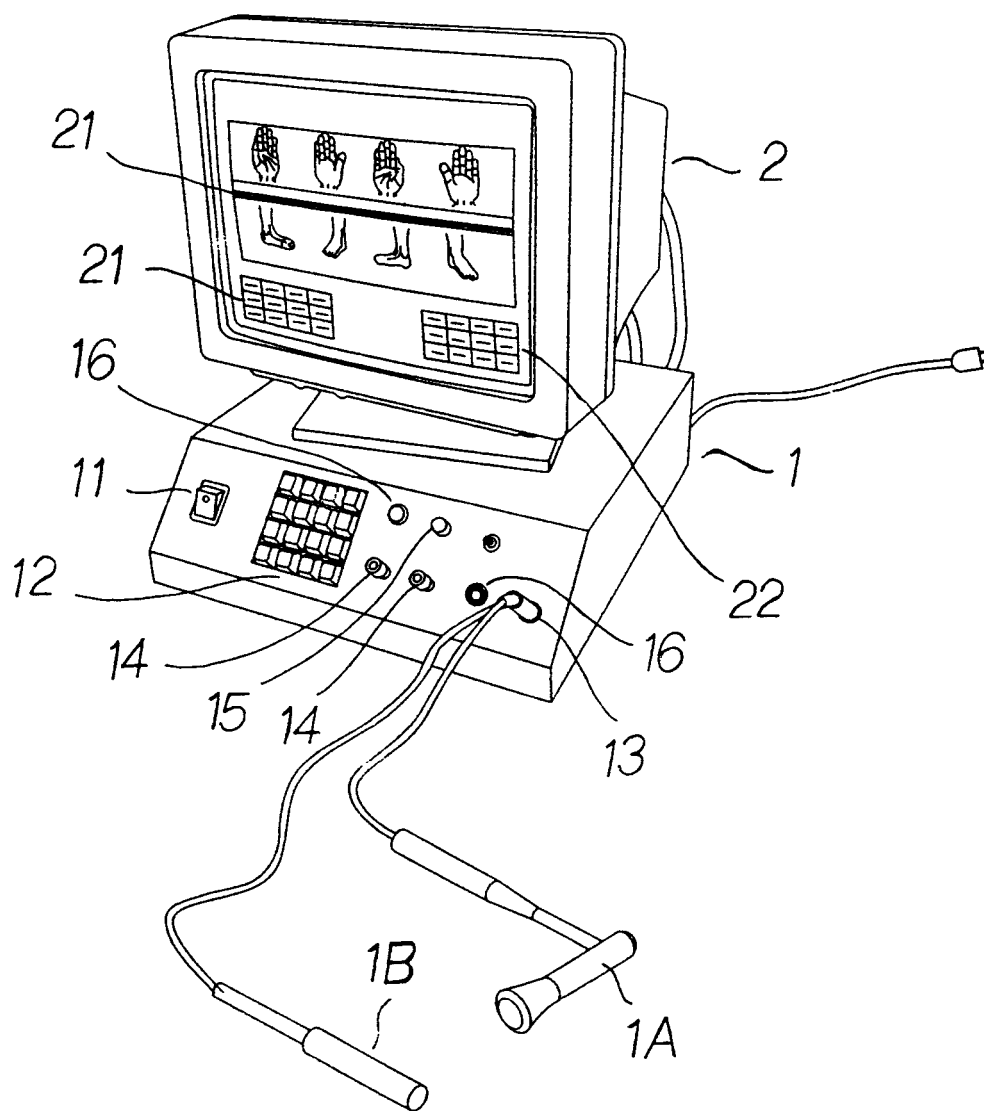


图 1

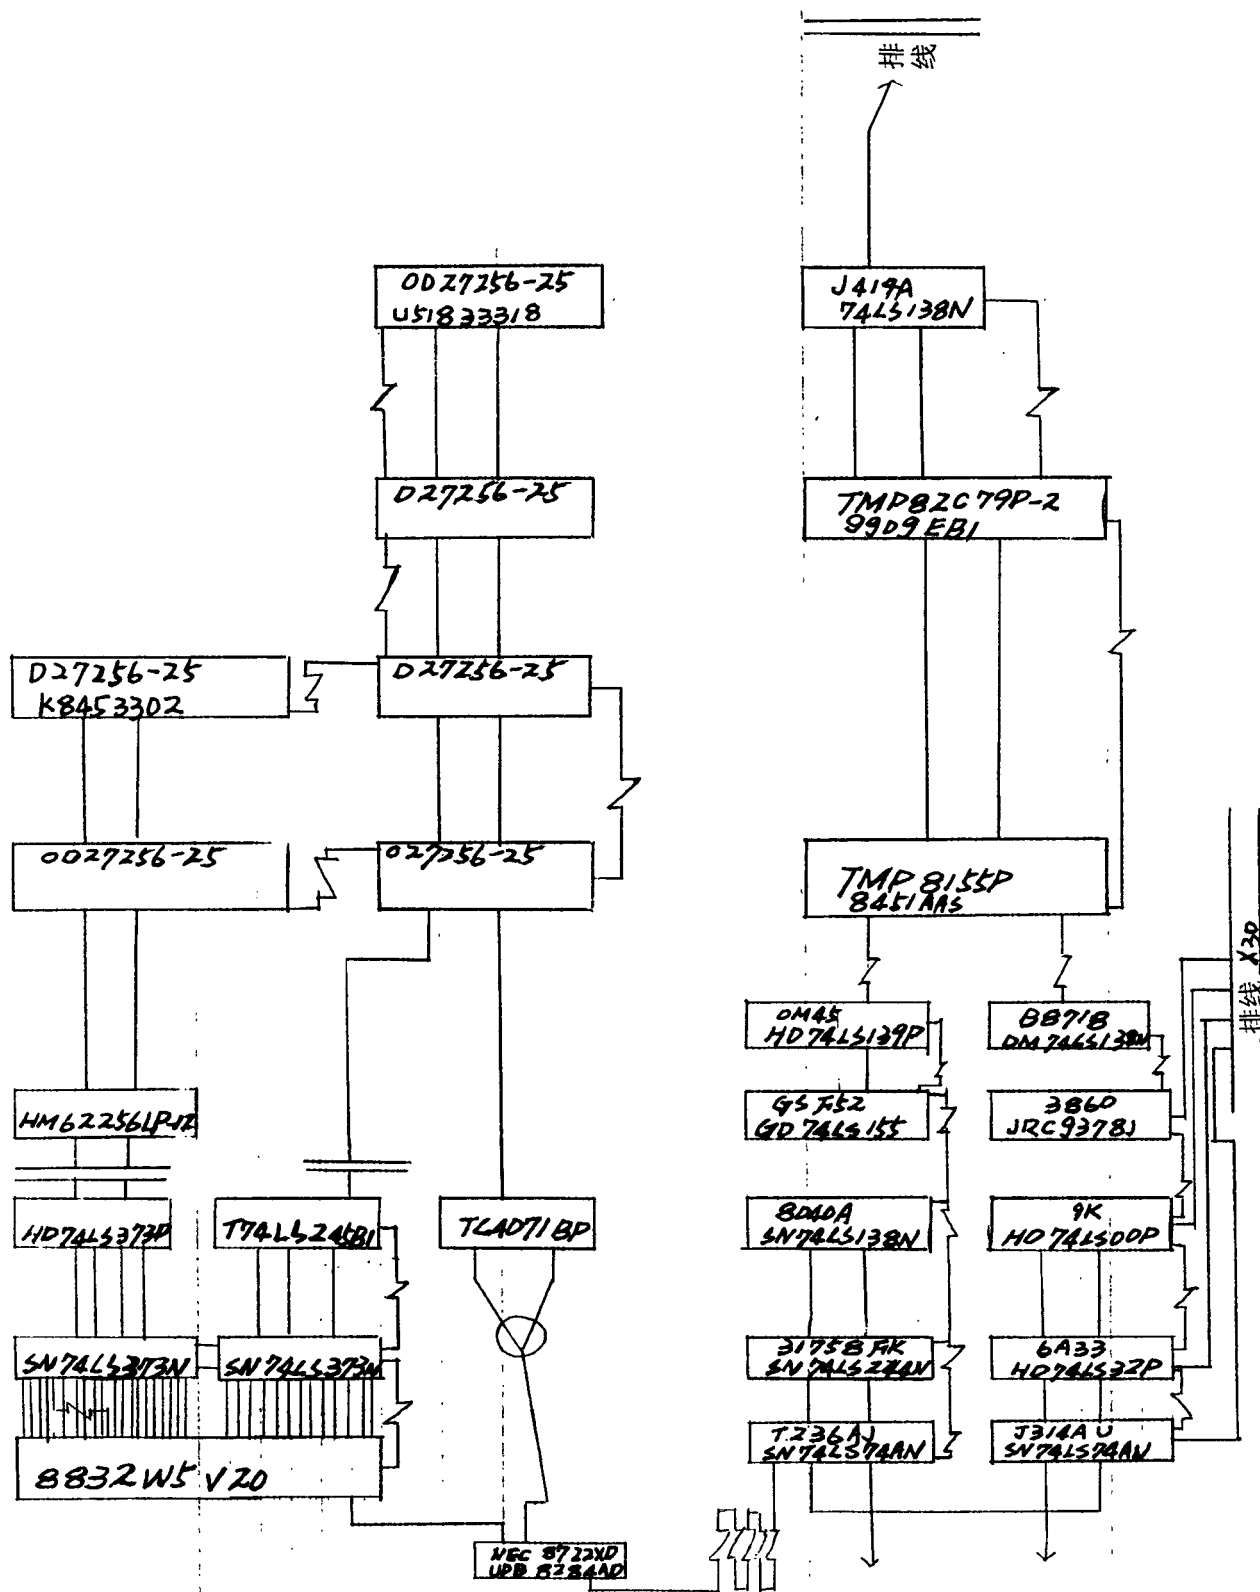


图 1-A

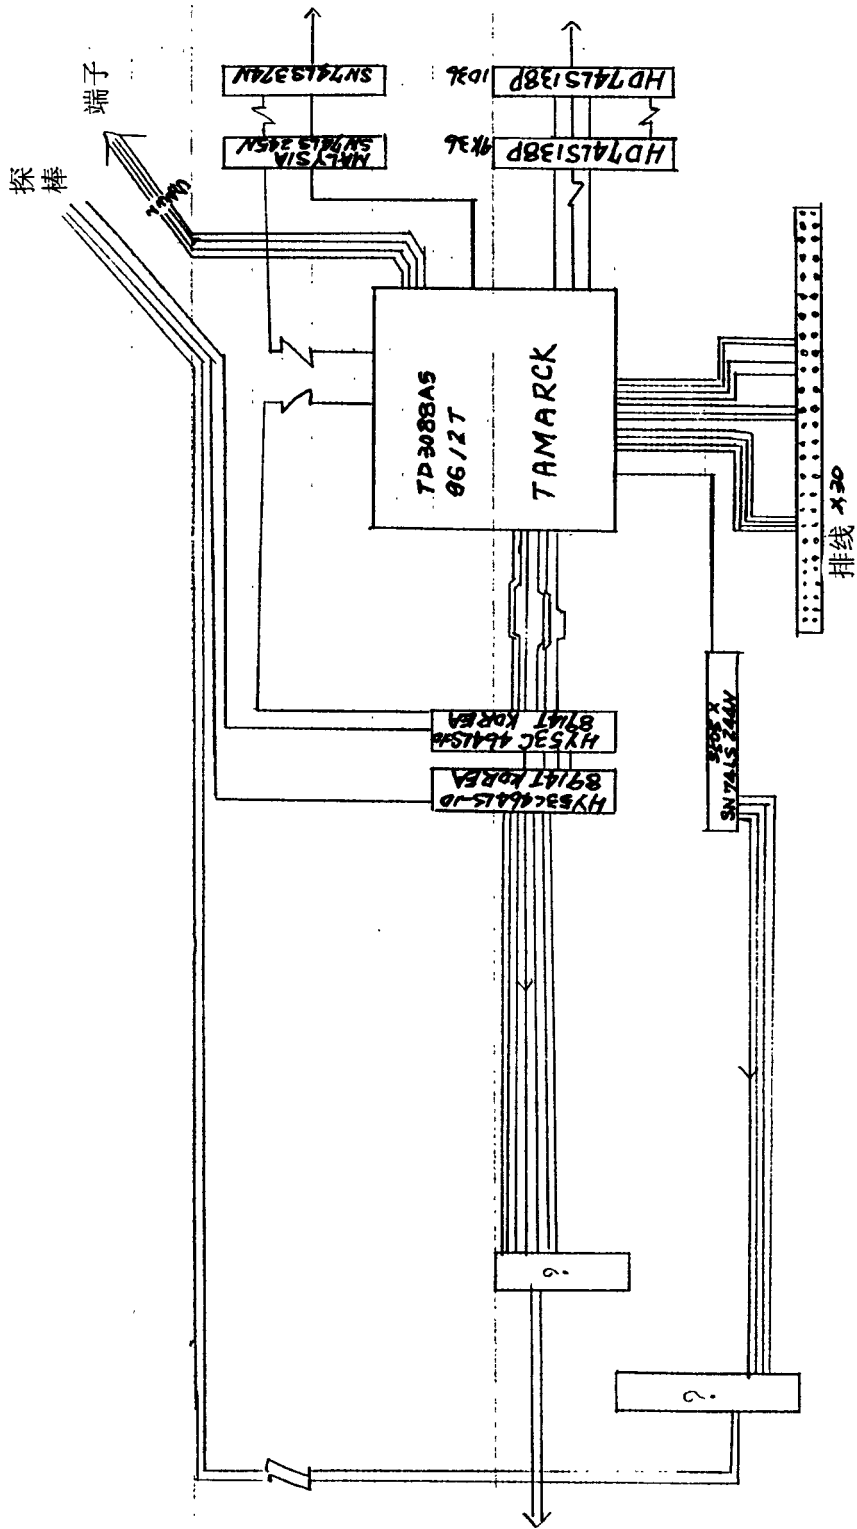


图 1-B

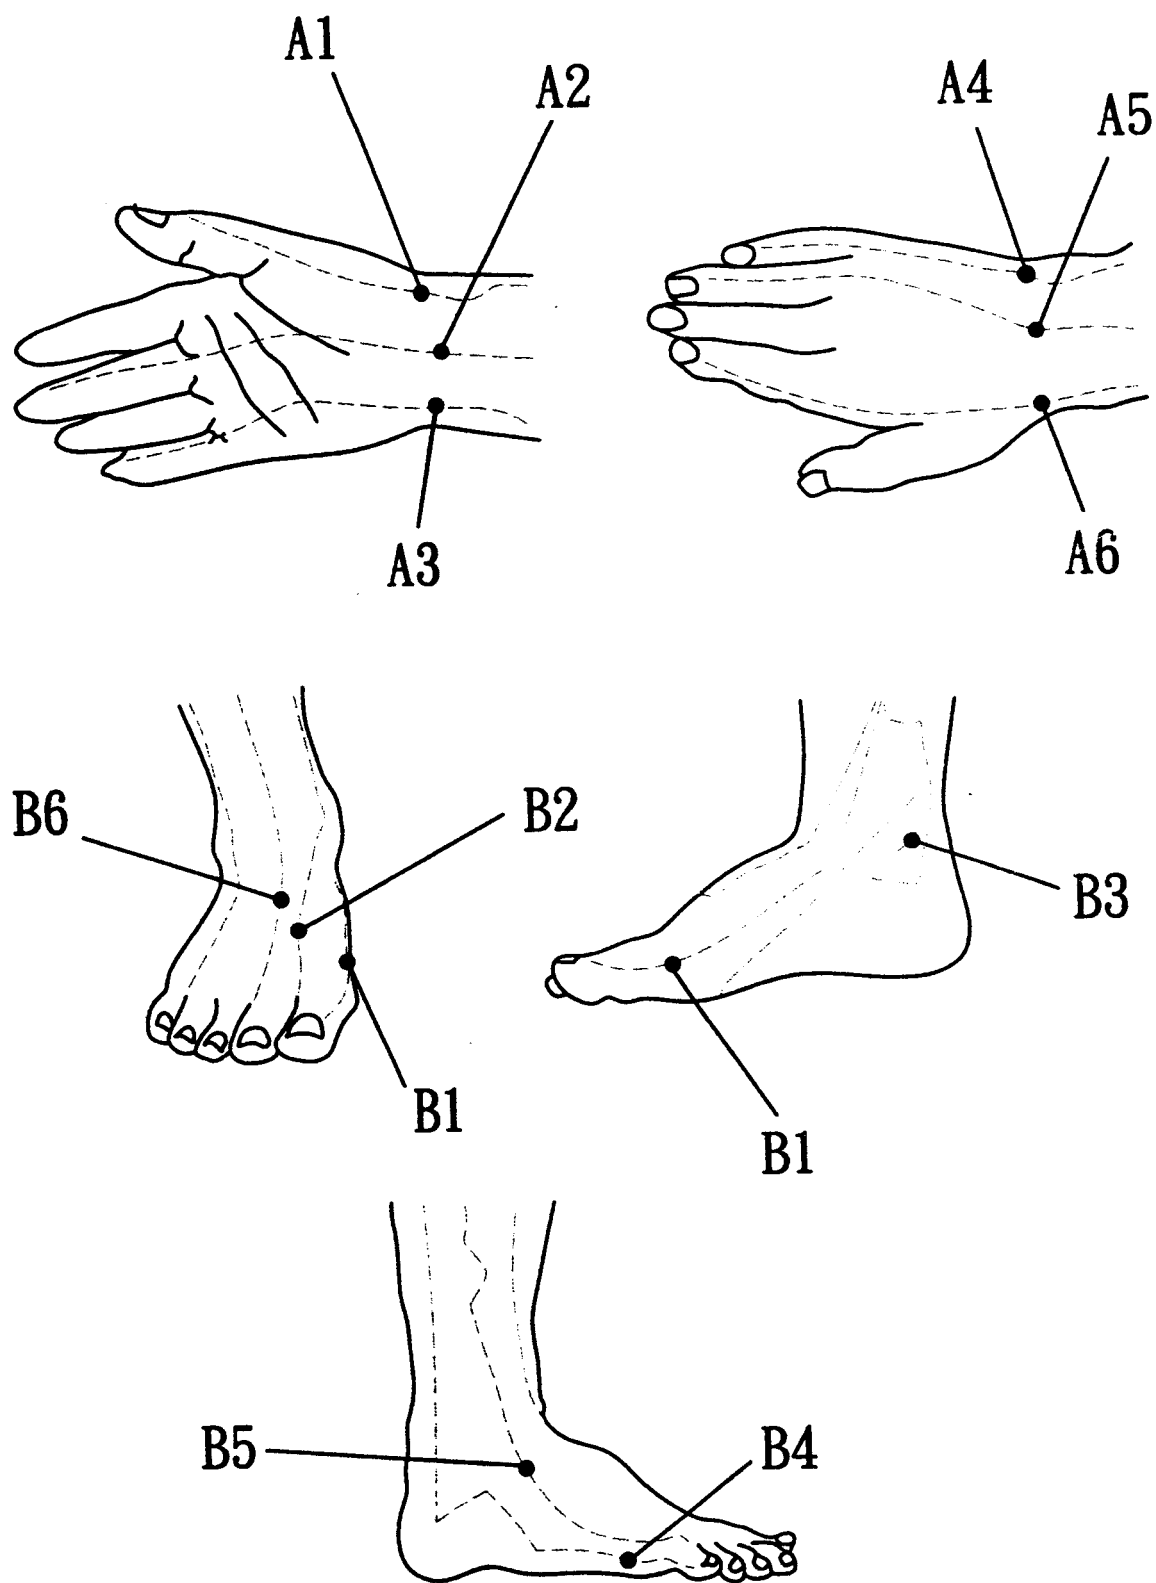


图 2

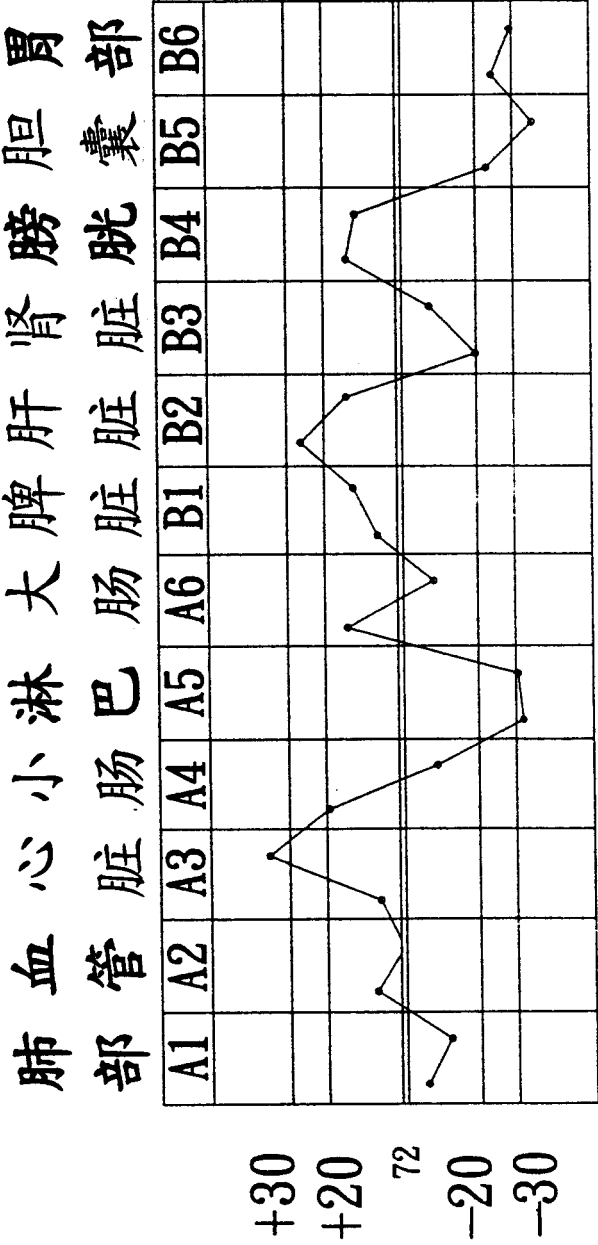
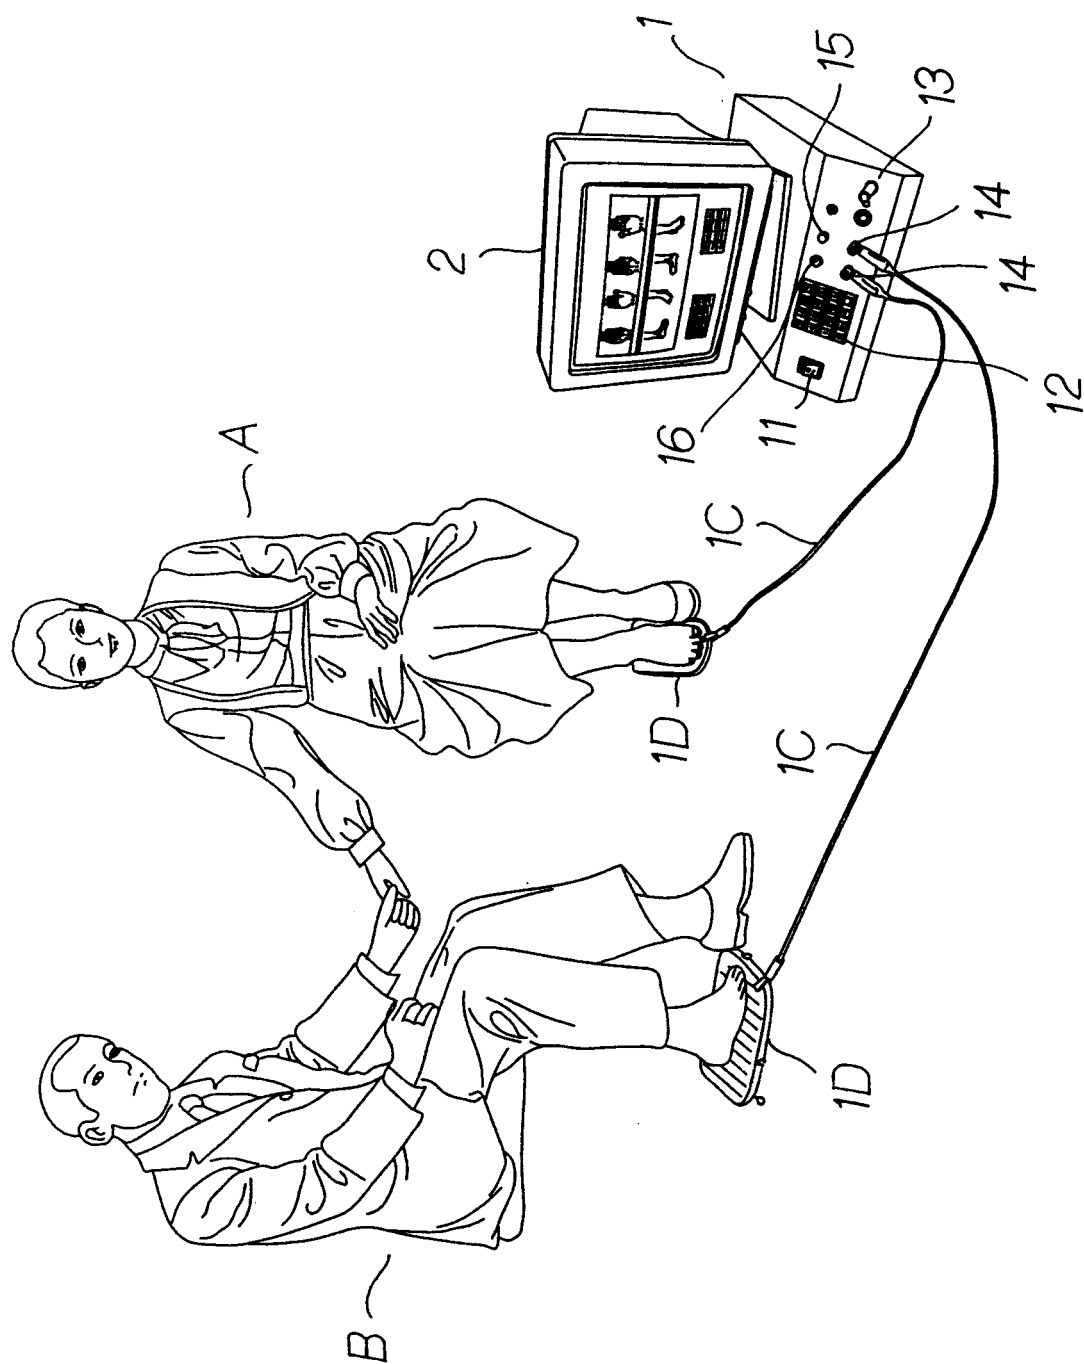


图 3

4
四

专利名称(译)	三合一人体经穴用的分析检测装置		
公开(公告)号	CN2580904Y	公开(公告)日	2003-10-22
申请号	CN02281725.5	申请日	2002-10-23
[标]申请(专利权)人(译)	江聪明		
申请(专利权)人(译)	江聪明		
当前申请(专利权)人(译)	江聪明		
[标]发明人	江聪明		
发明人	江聪明		
IPC分类号	A61B5/00		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种三合一人体经穴用的分析检测装置，主要利用人体手、脚的经络脉中适当的穴点，配合其分析检测装置的主机中金属检测及手握两棒逐序接触到受测者的经穴点，使其将检测到的人体经络通电阻抗值，通过主机内部的运算单元予以分析、并以数据化方式的传送到显示器上，以为得知其身体能量标准暨当时生理状况，同时并通过主机内部的电路元件而将其微静电量经检测者而传输至生理症状的经络脉路，使其具有疏通经络脉路为顺畅，进而构成具有指压身体各部的作用，以达到可供易于判读的数据化图示，并为准确、安全、专业与简便操作，并具分析检测、提醒告知、反应症状及按摩等多项功效。

