

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2017-522067

(P2017-522067A)

(43) 公表日 平成29年8月10日(2017.8.10)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 M 16/00 (2006.01)	A 6 1 M 16/00 3 0 5 A	4 C 0 3 8
A 6 1 B 5/08 (2006.01)	A 6 1 B 5/08	4 C 1 1 7
A 6 1 B 5/00 (2006.01)	A 6 1 B 5/00 1 0 2 C	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 56 頁)

(21) 出願番号 特願2016-569751 (P2016-569751)
 (86) (22) 出願日 平成27年5月27日 (2015. 5. 27)
 (85) 翻訳文提出日 平成29年1月25日 (2017. 1. 25)
 (86) 国際出願番号 PCT/AU2015/050282
 (87) 国際公開番号 WO2015/179917
 (87) 国際公開日 平成27年12月3日 (2015. 12. 3)
 (31) 優先権主張番号 2014901997
 (32) 優先日 平成26年5月27日 (2014. 5. 27)
 (33) 優先権主張国 オーストラリア (AU)

(71) 出願人 500046450
 レスメド・リミテッド
 ResMed Limited
 オーストラリア2153ニュー・サウス・
 ウェールズ州 ペラ・ビスタ、エリザベス
 ・マッカーサー・ドライブ1番
 (74) 代理人 100099623
 弁理士 奥山 尚一
 (74) 代理人 100096769
 弁理士 有原 幸一
 (74) 代理人 100107319
 弁理士 松島 鉄男
 (74) 代理人 100114591
 弁理士 河村 英文


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 呼吸器治療デバイスの遠隔診断

(57) 【要約】

患者デバイス(720)に対する診断を実行するためのシステムおよび方法が開示される。患者デバイス(720)は、ソフトウェアまたはファームウェアのような命令セットにしたがって作動する呼吸治療デバイスを含むことができる。サーバー(710)は、複数の患者デバイス(720)うちの一つまたは複数で障害を示す診断データのデータベース(718)を維持することができる。サーバー(710)は、発生された障害の識別を含み、一つまたは複数のコンピューティングデバイス(760)に前記診断データ(718)を送信することができる。サーバー(710)は、また、識別された障害を対処するために、複数の患者デバイス(720)にサービスデータを送信することができる。

【選択図】 図7

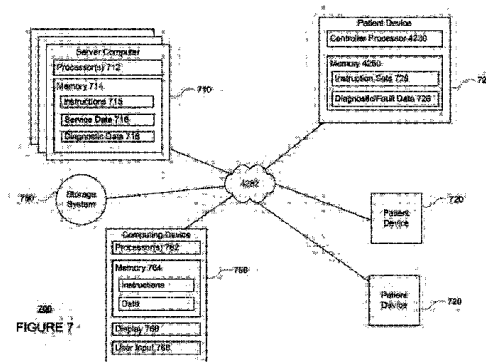

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

医療デバイスの診断モニタリングのための方法であって、

一つまたは複数のプロセッサによって、患者デバイスから診断データを受信し、前記診断データが前記患者デバイス内に障害の存在を識別するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記受信された診断データを格納するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データの第 1 の部分に基づいて障害の存在を識別するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データの第 1 の部分および前記患者デバイスに関連した識別された障害のうちの少なくとも一つを遠隔コンピューティングデバイスに送信するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データの第 1 の部分および識別された障害のうちの少なくとも一つに基づいて識別されたサービスデータを前記患者デバイスに送信するステップと、を含む、方法

10

【請求項 2】

更に、前記一つまたは複数のプロセッサによって、診断データの第 1 の部分の少なくとも一つを遠隔コンピューティングデバイスに送信することに応答して、患者デバイスに送信されるサービスデータの識別を受信するステップを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記患者デバイスが、呼吸圧力治療デバイスを含む、請求項 1 または 2 に記載の方法。

20

【請求項 4】

前記診断データが、トリガリングイベントの発生に基づいて受信される、請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 5】

任意の患者が障害を有したデバイスを備えているか否かを示す遠隔コンピューティングデバイスデータに送信するステップを更に含む、請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 6】

前記診断データが、更に、患者の無呼吸指数、呼吸低下指数および無呼吸 - 呼吸低下指数、治療設定、快楽設定、障害データ、患者使用量、漏れデータ、周囲湿度データ、治療および快楽設定、デバイス活動、および患者デバイスの障害ログのうちの少なくとも一つを含む、請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載の方法。

30

【請求項 7】

サービスデータが成功的に送信されたことの表示を第 1 の患者デバイスから受信するステップと、

第 1 のサービスデータの実行を示すために診断データをアップデートするステップと、を更に含む、請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 8】

前記障害の存在は、障害が発生した患者デバイスの構成要素、サブシステムまたは機能領域に基づいて識別される、請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載の方法。

40

【請求項 9】

前記診断データの第 1 の部分を送信することが、遠隔コンピューティングデバイスにプッシュ通知を含み、前記プッシュ通知が、識別された障害がプッシュ通知を提供することができるタイプであるという決定に基づいて送信される、請求項 1 ~ 8 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 10】

前記サービスデータが、前記患者デバイスの一つまたは複数の設定を調整するための命令を含む、請求項 1 ~ 9 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 11】

50

前記診断データが、障害が発生した時点で患者デバイスの一つまたは複数の設定を識別する、請求項 1 ~ 10 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 12】

前記識別された障害を送信することが、遠隔コンピューティングデバイス上にディスプレイ用アイコンを提供することを含む、請求項 1 ~ 11 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 13】

前記アイコンが、発生された障害のタイプに基づいて変化する可変的な外観を有する、請求項 12 に記載の方法。

【請求項 14】

前記識別された障害を送信することが、遠隔コンピューティングデバイス上にディスプレイ用アイコンを提供することを含み、前記使用アイコンは、患者デバイスが使用された程度を示す、請求項 1 ~ 13 のいずれか一項に記載の方法。

10

【請求項 15】

前記診断データは、診断デバイスと共に使用されるマスクタイプの漏れ情報と、識別とを含む、請求項 1 ~ 14 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 16】

前記診断データが、患者デバイスの患者デバイス識別子によってアクセス可能である、請求項 1 ~ 15 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 17】

前記識別された障害を送信することが、デバイス関連障害が発生したか否かの可視的な表示をディスプレイするために提供することを更に含む、請求項 1 ~ 16 のいずれか一項に記載の方法。

20

【請求項 18】

医療デバイスの診断モニタリングのための方法であって、

一つまたは複数のプロセッサによって、患者デバイスの動作に関する診断データを収集し、前記診断データが前記患者デバイスに関連した障害の存在を識別するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データがネットワークを介して送信されるトリガリングイベントが発生したことを決定するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データを前記ネットワークを介して送信するステップと、

30

識別された障害に対処するサービスデータを前記一つまたは複数のプロセッサによって受信するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、受信されたサービスデータにしたがって一つまたは複数の動作を実行するステップと、を含む、方法。

【請求項 19】

前記患者デバイスが、呼吸圧力治療デバイスを含む、請求項 18 に記載の方法。

【請求項 20】

前記トリガリングイベントが、前記診断データが送信される前に満たされる一つまたは複数の状態に基づく、請求項 18 または 19 に記載の方法。

【請求項 21】

40

前記トリガリングイベントは、所定の期間の間に患者デバイスを使用することを終了した患者に基づくか、または診断データが送信されるスケジュールに基づく、請求項 18 ~ 20 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 22】

前記サービスデータは、第 1 の部分および第 2 の部分を含み、両部分は、患者デバイスの前記の構成要素に関連する、請求項 18 ~ 21 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 23】

任意の患者が障害を有したデバイスを備えているか否かを示す遠隔コンピューティングデバイスに送信することを更に含む、請求項 18 ~ 22 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 24】

50

前記診断データの少なくとも一部が、患者の無呼吸指数、呼吸低下指数、無呼吸 - 呼吸低下指数、障害データ、患者使用量、漏れデータ、周囲湿度データ、治療および快樂設定、注文デバイス活動、および障害ログのうちの少なくとも一つを更に含む、請求項 18 ~ 23 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 25】

一つまたは複数のコンピューティングデバイスを含む医療デバイスの診断モニタリングのためのシステムであって、前記一つまたは複数のコンピューティングデバイスが、

複数の患者デバイスから診断データを受信し、前記診断データが前記複数の患者デバイスのうちの少なくとも一つの障害の存在を識別し、

前記診断データを格納し、

前記診断データの第 1 の部分に基づいて、第 1 の患者デバイス中の障害の存在を識別し

10

、
前記診断データの第 1 の部分と、前記識別された障害とのうちの少なくとも一つを送信し、

前記診断データの第 1 の部分または識別された障害に基づいて識別されたサービスデータを第 1 の患者デバイスに送信するように構成される、システム。

【請求項 26】

前記システムが、遠隔デバイスから質疑に応答して、診断データの第 1 の部分または前記識別された障害を送信するように構成される、請求項 25 に記載のシステム。

【請求項 27】

前記システムが、前記患者デバイスに送信される前記サービスデータの識別を受信するように構成され、前記サービスデータの少なくとも一部が識別された障害に対処する、請求項 25 または 26 に記載のシステム。

20

【請求項 28】

前記第 1 の患者デバイスが、呼吸圧力治療デバイスを含む、請求項 25 ~ 27 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 29】

前記診断データが、トリガリングイベントの発生に基づいて受信される、請求項 25 ~ 28 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 30】

前記診断データが、患者の無呼吸指数、呼吸低下指数、無呼吸 - 呼吸低下指数、障害データ、患者使用量、漏れデータ、周囲湿度データ、治療および快樂設定、注文デバイス活動、および障害ログのうちの少なくとも一つを更に含む、請求項 25 ~ 29 のいずれか一項に記載のシステム。

30

【請求項 31】

前記一つまたは複数のコンピューティングデバイスが、

前記サービスデータが成功的に送信されたという表示を第 1 の患者デバイスから受信し

、
前記第 1 の患者デバイスによってサービスデータの実行を示すために、診断データをアップデートするように、更に構成される、請求項 25 ~ 30 のいずれか一項に記載のシステム。

40

【請求項 32】

前記システムは、患者が障害を有したデバイスを備えているか否かを示す遠隔コンピューティングデバイスデータに送信するように構成される、請求項 25 ~ 31 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 33】

前記診断データが、患者の無呼吸指数、呼吸低下指数または無呼吸 - 呼吸低下指数、治療設定、快樂設定、障害データ、患者使用量、漏れデータ、周囲湿度データ、治療および快樂設定、注文デバイス活動、および患者デバイスの障害ログのうちの少なくとも一つを含む、請求項 25 ~ 32 のいずれか一項に記載のシステム。

50

【請求項 3 4】

前記障害の存在が、前記第 1 の患者デバイスの構成要素、サブシステムまたは機能領域において識別される、請求項 2 5 ~ 3 3 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 3 5】

前記診断データの第 1 の部分が遠隔コンピューティングデバイスにプッシュ通知を含み、前記プッシュ通知が、識別された障害がプッシュ通知を提供することができるタイプという決定に基づいて送信される、請求項 2 5 ~ 3 4 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 3 6】

前記サービスデータが、前記第 1 の患者デバイスの一つまたは複数の設定を調整するための命令を含む、請求項 2 5 ~ 3 5 のいずれか一項に記載のシステム。

10

【請求項 3 7】

前記診断データが、障害が発生した時点で第 1 の患者デバイスの一つまたは複数の設定を識別する、請求項 2 5 ~ 3 6 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 3 8】

前記識別された障害を送信することが、遠隔コンピューティングデバイス上にディスプレイ用アイコンを提供することを含む、請求項 2 5 ~ 3 7 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 3 9】

前記アイコンが、発生された障害のタイプに基づいて変化する可変的な外観を有する、請求項 3 8 に記載のシステム。

20

【請求項 4 0】

前記識別された障害を送信することが遠隔コンピューティングデバイス上にディスプレイ用アイコンを提供することを含み、前記使用アイコンは、患者デバイスが使用された程度を示す、請求項 2 5 ~ 3 9 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 4 1】

前記診断データは、前記診断デバイスと共に使用されるマスクタイプの漏れ情報と、識別とを含む、請求項 2 5 ~ 4 0 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 4 2】

前記診断データが、前記患者デバイスの患者デバイス識別子によってアクセス可能である、請求項 2 5 ~ 4 1 のいずれか一項に記載のシステム。

30

【請求項 4 3】

前記識別された障害を送信することが、デバイス関連障害が発生したか否かの可視的な表示をディスプレイするために提供することを更に含む、請求項 2 5 ~ 4 2 のいずれか一項に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0 0 0 1】****[関連出願の相互参照]**

本出願は、2014 年 5 月 27 日に提出されたオーストラリア仮出願第 2014901997 号の利益を主張し、この全体開示を参照として本明細書に含む。

40

【0 0 0 2】**[発明の分野]****1 . 1 (1) 技術の分野**

本発明の技術は、呼吸器関連疾患の検出、診断、治療、予防および改善に関連して使用され得る医療機器に関する。

【背景技術】**【0 0 0 3】****1 . 2 (2) 関連技術の説明****1 . 2 . 1 人呼吸器系とその疾患**

身体の呼吸器系は、ガス交換を促進する。鼻と口は、患者の気道の入口を形成する。

50

【 0 0 0 4 】

気道は一連の気管支を含み、これらの気管支は、肺内に深く入り込むほど狭く、短くなり、数が増える。肺の主要機能は、ガス交換であり、酸素を空気から静脈血中に移動させ、二酸化炭素を外に出すことができる。気管は、左右の気管支に分かれ、さらに最終的に終末細気管支に分かれる。気管支は、導管の気道を作り、ガス交換には関与しない。気道のさらなる分岐は、呼吸細気管支となり、最終的に肺胞になる。肺の胞状領域は、ガス交換が行われる場所であり、呼吸領域と呼ばれる。John B. West 著「呼吸生理学」Lippincott Williams & Wilkins、第9版、2011年発行を参照する。

【 0 0 0 5 】

広範囲な呼吸器疾患が存在する。呼吸器疾患の一部の例としては、閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）、チェーン・ストークス呼吸（CSR）、肥満過呼吸症候群（OHS）、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、神経筋疾患（NMD）または胸壁疾患を挙げることができる。

10

【 0 0 0 6 】

そうでない場合、健康な個体は、システムおよびデバイスを利用して呼吸器疾患の発症を防ぐことができる。

【 0 0 0 7 】

1 . 2 . 2 治療

経鼻持続的気道陽圧（CPAP）治療法は、閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）の治療に使用されてきた。この仮説は、持続的気道陽圧が空気圧の副木として作用し、軟口蓋および舌を前に押し出し、後口咽頭壁から離れるようにすることによって、上気道の閉塞を防ぐことができるということである。

20

【 0 0 0 8 】

非侵襲性換気（NIV）は、患者が十分な呼吸を行うことおよび/または体内の酸素レベルを適切に維持することを支援するために、呼吸作業の一部またはすべてを行って、上気道を通して患者に換気補助を提供する。換気補助は、患者のインターフェースを介して提供される。NIVは、CSR、OHS、COPD、MDおよび胸壁障害の治療に使用されてきた。

【 0 0 0 9 】

侵襲性換気（IV）は、もはや自ら効果的に呼吸できない患者に換気補助を提供し、気管切開チューブを使用して提供される。

30

【 0 0 1 0 】

人工呼吸器は、患者に注入された呼吸のタイミングおよび圧力を制御し、患者が行う呼吸をモニタリングすることができる。患者の制御およびモニタリング方法は、通常、従量式の方法および従圧式の方法を含む。従量式の方法は、特に、圧力制御従量式換気（PRVC）、従量換気（VV）および従量式調節連続強制換気（VC?CMV）技法を含むことができる。従圧式の方法は、特に、補助調節（AC）、同期的間欠的強制換気（SIMV）、調節機械換気（CMV）、圧力補助換気（PSV）、持続的気道陽圧（CPAP）または呼吸終末陽圧（PEEP）技法を含む。

40

【 0 0 1 1 】

1 . 2 . 3 システム

治療システムは、呼吸圧力治療デバイス（RPTデバイス）、空気回路、加湿器、患者インターフェースおよびデータ管理を含むことができる。

【 0 0 1 2 】

1 . 2 . 4 患者インターフェース

患者インターフェースは、例えば、呼吸できるガスの流れを提供することによって、呼吸デバイスをユーザにインターフェースするのに使用できる。呼吸できる空気の流れは、鼻および/または口へのマスク、口へのチューブまたはユーザの気管への気管切開チューブを介して提供され得る。適用される治療法に応じて患者インターフェースは、治療を行

50

うための周囲圧力で十分な変化時の圧力、例えば、約 $10 \text{ cm H}_2\text{O}$ の陽圧で、ガスの供給を促進するために、例えば、患者の顔領域にシールを形成することができる。酸素の送達などの他の治療法の場合、患者インターフェースは、約 $10 \text{ cm H}_2\text{O}$ の陽圧で、ガスの気道への供給を促進するのに十分なシールを含まないことができる。

【0013】

患者インタフェースのデザインにはいろいろな難問がある。顔面は複雑な3次元の形状をしている。鼻のサイズと形は個人でかなり異なる。頭部には骨、軟骨と軟組織があり、顔面の異なる領域は機械的な力に対して異なる反応をする。顎または下顎は頭蓋のほかの骨に関連して動くことができる。頭全体が呼吸治療の過程で動くことができる。

【0014】

これらの難問のために、マスクに応じて閉塞性であり、審美的に好ましくなく、コストが高く、装着が不十分であり、使用困難の1つまたはそれ以上の問題に悩み、長期間使用すると摩耗するとかまたは患者がシステムに不慣れだと不愉快である。例えば、飛行士専用デザインされたマスク、個人の保護装置（例えば、フィルターマスク）の一部としてデザインされたマスク、SCUBAマスク、または麻酔薬投与のためのマスクは、本来の適用には耐えるが、長期間、例えば、数時間着用するのは好ましくないほど不愉快である。この不快感は、治療に対する患者のコンプライアンスの低下につながる。睡眠中にマスクを着用しなければならない場合は、特にそうである。

【0015】

患者が治療に従う限り、CPAP治療は、特定の呼吸器疾患の治療に特に効果的である。マスクが不愉快であるか使用困難であれば、患者は治療に従わないかもしれない。患者は自分のマスクを定期的に洗浄するようしばしば推奨されているので、マスクの洗浄が困難であれば（例えば、組立または分解が困難）、患者は自分のマスクを洗浄しないかもしれず、これは患者のコンプライアンスに影響する。

【0016】

その他の適用（例えば、飛行士）のためのマスクを睡眠呼吸障害に使用するの適切でないかもしれないが、睡眠呼吸障害に使用するようデザインされたマスクはその他の適用に適しているかもしれない。

【0017】

これらの理由により、睡眠中の鼻CPAPの送達のための患者インタフェースは独特な分野である。

【0018】

1.2.4.1 シール形成部

患者インタフェースは、シール形成部を含むことができる。これは、患者の顔面と直接接触するので、シール形成部の形状と構成とは、患者インタフェースの有効性と快適さに直接影響を与えることができる。

【0019】

患者インタフェースは、シール形成部分が使用中の顔面の何処と係合するがデザイン意図によって、一部特徴付けられる。患者インタフェースの1つの形態において、シール形成部は、左と右のそれぞれの鼻孔に当たる2つのサブ部分を有することができる。患者インタフェースの1つの形態において、シール形成部分は使用中に両方の鼻孔を囲む単一の要素であり得る。このような単一の要素は、例えば、顔面の上唇領域と鼻梁領域を覆うようにデザインすることができる。患者インタフェースの1つの形態において、シール形成部分は、例えば、顔面の下唇領域上にシールを形成するなど、使用中の口の領域を囲む要素からなり得る。患者インタフェースの1つの形態において、シール形成部分は、使用中の両方の鼻孔と口の部分を囲む単一の要素からなり得る。患者インタフェースのこれらの異なるタイプは、それらの製造者が付けた種々の名称で知られており、鼻マスク、顔全体マスク、鼻枕、鼻噴霧および口腔鼻マスクが含まれる。

【0020】

患者の顔の1領域で効果的なシール形成部分は、患者の顔の形状、構造、ばらつきおよ

10

20

30

40

50

び敏感な部分が異なるので、別の領域には適していないことがある。例えば、患者の額を覆う水中メガネのシールを患者の鼻に使用するには適当でない。

【0021】

さまざまな異なる顔の形状およびサイズに適し、快適で効果的な1つのデザインのように、大量生産用として特定のシール形成部をデザインすることができる。患者の顔の形状と大量生産された患者のインタフェースのシール形成部の間に不整合 (m i s m a t c h) がある程度に、1つまたは全てを充足させてシールを形成しなければならない。

【0022】

シール形成部分の1つのタイプは、患者インタフェースの周辺附近に伸び、シール形成部分が患者の顔に係合しようとしており、力が患者インタフェースに加えられた時に患者の顔に対してシールするように意図されている。シール形成部分は、空気または液体で満たされたクッション、またはゴムなどのエラストマーでできた弾性シール要素の成形または形成面を含むことができる。このタイプのシール形成部では、適合 (f i t) が適切でない場合、シール形成部分と顔との間に間隔が存在し、シールを達成するために顔に対して患者インタフェースに追加の力を加える必要がある。

10

【0023】

シール形成部のもう1つタイプは、マスクの周辺近辺に位置した薄い材料からできたフラップシールを含み、マスク内に陽圧がかかると患者の顔に対抗してセルフシーリングを行う。シール形成部分の以前のタイプのように、顔面とマスクとの間の整合 (m a t c h) が良好でないと、シールを形成するのに追加の力が必要になるかまたはマスクから漏れが生じる。さらに、シール形成部分の形状が患者のそれに整合しない場合、使用中にしわが生じたり曲がることもあり、漏れが発生する。

20

【0024】

シール形成部分のもう1つのタイプは、例えば、鼻孔への挿入のような摩擦嵌合要素を含むことができる。

【0025】

シール形成部分のもう1つの形態は、接着剤を使用してシールを達成することができる。顔面に接着剤を絶えず適用し、これを除去するのが不便と感じる患者もいる。

【0026】

R e s M e d L i m i t e d に譲渡された以下の特許出願に、さまざまな患者インタフェース・シール形成部の技術が開示されている：W O 1 9 9 8 / 0 0 4 , 3 1 0 ; W O 2 0 0 6 / 0 7 4 , 5 1 3 ; W O 2 0 1 0 / 1 3 5 , 7 8 5 。

30

【0027】

鼻枕の1つの形態が P u r i t a n B e n n e t が製造する A d a m C i r c u i t に見出される。また他の鼻枕または鼻噴霧は、P u r i t a n - B e n n e t C o r p o r a t i o n に譲渡された米国特許第 4 , 7 8 2 , 8 3 2 号 (T r i m b l e 外) の主題である。

【0028】

R e s M e d L i m i t e d は、鼻枕を導入する以下の製品を製造した：S W I F T 鼻枕マスク、S W I F T I I 鼻枕マスク、S W I F T L T 鼻枕マスク、S W I F T F X 鼻枕マスクおよび L I B E R T Y フルフェース・マスク。R e s M e d に譲渡された以下の特許出願に、鼻枕マスクの例を説明している。国際特許出願 W O 2 0 0 4 / 0 7 3 , 7 7 8 (特に、R e s M e d S W I F T 鼻枕の特徴を記載)、米国特許出願第 2 0 0 9 / 0 0 4 4 8 0 8 号 (特に、R e s M e d S W I F T L T 鼻枕の特徴を記載) ; 国際特許出願 W O 2 0 0 5 / 0 6 3 , 3 2 8 と W O 2 0 0 6 / 1 3 0 , 9 0 3 (特に、R e s M e d L I B E R T Y フルフェース・マスクの特徴を記載) ; 国際特許出願 W O 2 0 0 9 / 0 5 2 , 5 6 0 (特に、R e s M e d S W I F T F X 鼻枕の特徴を記載) 。

40

【0029】

1 . 2 . 4 . 2 位置決めと安定化

50

陽圧空気治療に使用する患者インタフェースのシール形成部は、シールを崩壊しようとする空気圧の相応した力の影響を受ける。このように、シール形成部を位置決めし、顔面の適当な部分とシーリングの関係を保持するために種々な技術が使用されてきた。

【0030】

1つの技術は、接着剤の使用である。例えば、米国特許出願公開第US2010/0000534号を参照する。

【0031】

また他の技術は、1つまたはそれ以上のストラップおよび/または安定化装着帯域の使用である。このような装着帯域の大部分は、1つまたはそれ以上の不適合、かさばる、不快さおよび使用がぎこちないの問題に悩まされる。

10

【0032】

1.2.5 呼吸圧力治療(RPT)デバイス

睡眠呼吸障害の治療に使用する1つの既知のRPTデバイスは、ResMedが製造したS9 Sleep Therapy Systemである。RPTデバイスのまた他の例は、人工呼吸器である。成人および小児用の人工呼吸器のResMed SteellaTMシリーズのような人工呼吸器は、これらの限定されないが、NMD、OHSおよびCOPDのような多数の状態を治療するために、広範囲な患者に、侵襲性および非侵襲性依存性呼吸に対する支持を提供することができる。RPTデバイスは、また、流れ発生器としても知られている。

【0033】

20

ResMed EliseeTM 150人工呼吸器とResMed VSIITM人工呼吸器とは、多数の状態を治療するために、成人または小児患者に適した、侵襲性および非侵襲性依存性換気に対する支持を提供することができる。これらの人工呼吸器は、単一肢または二重肢の回路に容量および大気の換気モードを提供する。

【0034】

RPTデバイスは、一般的に、モータ駆動の送風機または圧縮ガスリザーバのような圧力発生器を備え、患者の気道に空気の流れを供給するように構成される。いくつかの場合では、空気の流れを陽圧で患者の気道に供給することができる。RPTデバイスの出口は、前述したように、患者のインタフェースに空気回路を介して接続される。

【0035】

30

RPTデバイスは、また一般的に、入口フィルター、様々なセンサおよびマイクロプロセッサベースのコントローラを備えている。送風機は、サーボ制御モータ、渦巻きおよびインペラを備えている。いくつかの場合では、モータのブレーキは、モータおよびインペラの慣性を克服するために、送風機の速度をさらに急速に低下させるように実現することができる。ブレーキングにより、送風機が、慣性にもかかわらず、呼気と同期化に合うようにより低圧の条件をさらに急速に達成できるようになる。いくつかの場合では、圧力発生器は、さらに、モータ速度制御に対する代替手段として、患者に運ばれる圧力を変化させるための手段として、発生された空気を大気に排出可能な弁を備えることができる。センサは、例えば、圧力トランスデューサまたはこれに類するものとともに、特に、モータ速度、質量流量および出口の圧力を測定する。コントローラは、一体化したデータ抽出および表示機能の有無にかかわらず、データ記憶容量を含むことができる。

40

【0036】

【表 1】

従来のデバイスのノイズ出力レベルの表(試料1つのみ、10cmH₂O での CPAP モードにて ISO3744 に規定された試験方法を使用して測定)。

デバイスの名称	A-加重音響出力レベル d B (A)	年(おおよそ)
C-シリーズTango	31.9	2007
加湿器付C-シリーズTango	33.1	2007
S8 Escape II	30.5	2005
H4i加湿器付S8 Escape II	31.1	2005
S9 AutoSet	26.5	2010
H5i加湿器付S9 AutoSet	28.6	2010

10

【0037】

1. 2. 6 加湿器

加湿せずに呼吸可能な気体の流れを患者の気道に伝えることは、気道の乾燥を引き起こすことができる。医療加湿器は、必要なときに、一般的に、患者が(例えば、病院で)眠っているまたは休んでいるときに、周囲の空気に関連して、呼吸可能な気体の流れの湿度および/または温度を増加させるのに使用される。結果的に、医療加湿器は、ベッドサイドの配置に対して小さいことが好ましく、患者の周囲を加湿および/または加熱せずに、患者に伝えられる呼吸可能な気体の流れを加湿ならびに/あるいは加熱するように構成されるのが好ましい。例えば、部屋ベースのシステム(例えば、サウナ、空気調節器、蒸発冷却器)もまた、患者に吸入される空気を加湿および/または加熱できるが、これらのシステムは、部屋全体を加湿および/または加熱することによって行うため、居住者に対する不快感を引き起こすことができる。

20

【0038】

流れ発生器またはRPTデバイスおよび患者インターフェースを有する加湿器の使用は、鼻の粘膜の乾燥を最小化し、患者の気道の快適さを増加させる、加湿された空気を生成する。寒冷な気候に加えて、患者インターフェース中および患者インターフェース周囲の顔面領域に通常適用される温暖な空気は、冷たい空気よりさらに快適である。

30

【0039】

呼吸用加湿器は、多くの形態で利用可能であり、空気回路を介して呼吸デバイスに結合される独立型デバイスであってもよく、関連呼吸デバイスと一体化されるとき、関連呼吸デバイスに直接結合されるように構成される。既知の受動加湿器は、多少救済をもたらすことがあるが、一般的に、熱加湿器は、患者が快適になるように、十分な湿度および温度を空気に提供するために使用され得る。一般的に、加湿器は、数百ミリリットル(ml)の容量を有するウォーターリザーバーまたはウォータータブ、リザーバー中の水を加熱する熱要素、加湿のレベルを変化させ得るコントロール、流れ発生器またはRPTデバイスから空気を受け取る空気入口、および、患者インターフェースに加湿された空気を伝える空気回路に接続されるように適合化された空気出口を備える。

40

【0040】

加熱パソオーバー型加湿は、RPTデバイスとともに使用される1つの一般的な形態の加湿である。このような加湿器では、加熱要素は、ウォータータブ下にあり、ウォータータブと温熱的に接触するヒータープレートに組み込まれ得る。したがって、熱は、伝導により主にヒータープレートからウォーターリザーバーに送達される。RPTデバイスからの空気の流れは、加熱された水をウォータータブにパソオーバーし、結果的に、空気の流れにより含まれる水蒸気となる。ResMed H4iTM および H5iTM 加湿器は、

50

ResMed S8およびS9 CPAPデバイスと組み合わせでそれぞれ使用されるこのような加熱パソオーバー型加湿器の例である。

【0041】

バブルまたはディフューザー加湿器、ジェット加湿器またはウィッキング加湿器のような、他の加湿器も使用され得る。バブルまたはディフューザー加湿器では、空気は水面下に伝導され、表面にバブルが戻ることを可能にする。ジェット加湿器は、水の噴霧を生成し、整流デバイスまたはフィルターは、加湿器から離れる前に粒子が除去または蒸発するように使用され得る。ウィッキング加湿器は、キャピラリー作用により水を吸収するために、スポンジまたは紙のような、水吸収物質を使用する。水吸収物質は、空気の流れに含まれることになる吸収物質中の水の蒸発を可能にする空気の流れ経路の少なくとも一部の中、または、こうした経路の隣に位置する。

10

【0042】

加湿の代替的な形態は、大きな表面領域にわたって空気の流れを第1の方向に向かわせ、加熱された水を大きな表面領域に対して第2の反対方向に供給するCounterStreamTM技術を使用するResMed HumiCareTM D900により提供される。ResMed HumiCareTM D900加湿器は、侵襲性および非侵襲性のさまざまな人工呼吸器とともに使用され得る。

【発明の概要】

【0043】

2 技術の簡単な説明

20

本開示の態様は、複数の患者デバイスと関連して遠隔診断を行うコンピュータ実行方法を提供する。前記方法は、複数の患者デバイスから診断データを受信して格納するステップを含み、ここで、前記診断データは、前記複数の患者デバイスのうち、少なくとも一つと関連する障害(fault)の存在を識別する。前記方法は、また、第1の患者デバイスに関する診断データの第1の部分に対する質疑(又はクエリ)を受信するステップ、および前記診断データの第1の部分に基づいて障害の存在を識別するステップを含むことができる。さらに、前記方法は、受信された質疑に応答して診断データの第1の部分または障害の識別された存在を送信するステップを含むことができ、ここで、前記診断データの第1の部分は、第1の患者デバイスと関連した障害の存在を識別する。前記方法は、更に、前記第1の患者デバイスに送信されるサービスデータの識別情報を受信するステップを含むことができ、ここで、前記サービスデータの少なくとも一部は、一つまたは複数の識別された障害を対処する。次いで、前記識別されたサービスデータは、第1の患者デバイスに送信され得る。

30

【0044】

医療デバイスの診断モニタリングのための方法は、また一つまたは複数のプロセッサによって複数の患者デバイスから診断データを受信するステップとして、前記診断データは、前記複数の患者デバイスのうち、少なくとも一つと関連する一つまたは複数の障害を識別するものであるステップ；前記受信された診断データを前記一つまたは複数のプロセッサによって格納するステップ；一つまたは複数のプロセッサによって、診断データの第1の部分と関連した障害の存在を識別するステップ；前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データの前記第1の部分および前記複数の患者デバイスのうち、少なくとも一つと関連した識別された障害のうち、少なくとも一つを遠隔コンピューティングデバイスに送信するステップ；および前記診断データの前記第1の部分および前記一つまたは複数の識別された障害のうち、少なくとも一つに基づいて識別されたサービスデータを前記一つまたは複数のプロセッサによって前記複数の患者デバイスのうち、少なくとも一つに送信するステップを含む方法を含むことができる。本方法は、診断データの少なくとも第1の部分の一つまたは複数のプロセッサによって遠隔コンピューティングデバイスに送信することに応答して、複数の患者デバイスのうち、少なくとも一つに送信されるサービスデータの識別を受信するステップを更に含むことができ、ここで、前記サービスデータの少なくとも一部は、前記一つまたは複数の識別された障害に対処する。本

40

50

開示内容の全体にわたって使用される「障害の存在の表示」という表現は、障害が特定のデバイスで発生する可能性が高いという表示だけでなく、障害は現在すべてのデバイスにも存在するという事に注意しなければならない。

【 0 0 4 5 】

一態様によれば、第 1 の患者デバイスは、呼吸圧力治療デバイスを備える。また、診断データは、トリガイイベントの発生に基づいて受信されることができ、患者デバイスの治療設定から構成され得る。また、診断データは、患者デバイスと関連して発生した操作および障害のログを含むことができる。

【 0 0 4 6 】

開示された方法は、また、サービスデータが成功的に送信されたという表示を第 1 の患者デバイスから受信するステップ、および第 1 のサービスデータの実行を示すために診断データをアップデートするステップを含むことができる。

【 0 0 4 7 】

一つの態様によれば、障害の存在は、障害が発生した第 1 の患者デバイスの一つまたは複数の構成要素に基づいて識別され得る。また、質疑は、前記複数の患者デバイスに対する診断データの要求を更に含むことができ、前記診断データの第 1 の部分の送信することは、前記複数の患者デバイスに対する診断データを送信することを含むことができる。

【 0 0 4 8 】

また他の開示された方法は、患者デバイスの動作に関する診断データを収集する患者デバイスを含むことができ、ここで、前記診断データは、患者デバイスと関連して発生された障害の存在を識別する。患者デバイスは、また、診断データがネットワークを介して送信されるトリガイイベントが発生したか否かを判定することができる。トリガイイベントが発生した場合、患者デバイスは、ネットワークを介して診断データを送信することができます。患者デバイスは、また、識別されたエラーを処理し、受信されたサービスデータに従って一つまたは複数の動作を行うサービスデータを受信することができる。

【 0 0 4 9 】

一態様によれば、前記トリガイイベントは、診断データが送信される前に充足される複数の条件に基づくことができる。トリガイイベントは、また、あらかじめ決定された期間の間に患者デバイスを使用することを終えた患者に基づくことができる。トリガイイベントは、また、診断データが送信されるスケジュールに基づくことができる。

【 0 0 5 0 】

前記サービスデータは、第 1 の部分および第 2 の部分を含むことができ、患者デバイスの第 1 の構成要素は、サービスデータの第 1 の部分に従って動作し、第 2 の構成要素は、サービスデータの第 2 の部分に従って動作する。一態様によれば、診断データの少なくとも一部は、患者の無呼吸指数、呼吸低下指数および無呼吸 - 呼吸低下指数のうち、少なくとも一つに関連し得る。

【 0 0 5 1 】

他の態様において、前記サービスデータは、患者デバイスの一つまたは複数の設定を調整するための命令を含むことができ、前記診断データは、障害が発生した時間に患者デバイスの一つまたは複数の設定を識別することができる。識別された障害は、遠隔コンピューティングデバイス上に表示するためのアイコンとして提供されることができ、アイコンは、発生した障害のタイプに基づいて変化する可変的な外観を有することができる。また、識別された障害を送信するステップは、遠隔コンピューティングデバイス上に表示するための使用アイコンを提供するステップを含むことができ、使用アイコンは、患者デバイスが使用された程度を示す。

【 0 0 5 2 】

本開示は、また、本明細書に説明された方法を行うように構成された一つまたは複数のコンピューティングデバイスを含むシステムを提供する。

【 0 0 5 3 】

3 図面の様々な視点の簡単な説明

10

20

30

40

50

本発明の技術は、添付された図面の図で例として示しているが、限定されるものではなく、添付された図面の図で同一の参照符号は、同一の要素を示す。

【図面の簡単な説明】

【0054】

【図1a】[3.1 治療システム] 本発明の技術によるシステムを示す。患者インターフェース3000を装着した患者1000は、鼻枕の形態で、RPTデバイス4000から陽圧で空気の供給を受け取る。RPTデバイスからの空気は、加湿器5000で加湿され、空気回路4170に沿って患者1000にパスされる。

【図1b】患者インターフェース3000を装着した患者1000を含むシステムを示し、経鼻マスク形態で、RPTデバイス4000から陽圧で空気の供給を受け取る。RPT

10

デバイスからの空気は、加湿器5000で加湿され、空気回路4170に沿って患者1000にパスされる。

【図2a】[3.2 治療]<3.2.1 呼吸器系> 鼻腔および口腔、喉頭、声帯、食道、気管、気管支、肺、肺胞嚢、心臓、および横隔膜を含む人呼吸器系の概要を示す。

【図2b】鼻腔、鼻骨、側鼻軟骨、大鼻翼軟骨、鼻孔、上唇、下唇、喉頭、硬口蓋、軟口蓋、中咽頭、舌、喉頭蓋、声帯、食道、および気管を含む人の上気道の概要を示す。

20

【図2c】<3.2.2 顔解剖学> 上唇、上赤唇、下赤唇、下唇、口幅、目頭部分(Endocanthion)、鼻翼、鼻唇溝、および口角点(Cheilion)を含む、識別された表面解剖学のいくつかの特徴を有する顔の正面図である。

【図3a】[3.3 患者インターフェース] 先行技術に公知された患者インターフェースの一例を示す。

【図4a】[3.4 呼吸圧力治療(RPT)デバイス] 本発明の技術の一つの形態によるRPTデバイスを示す。

【図4b】本発明の技術の一つの形態によるRPTデバイスの空気圧回への概路図を示す。上流および下流方向を示す。

【図4c】本発明の技術の一つの形態によるRPTデバイスの電気構成要素の概路図を示す。

30

【図5a】[3.5 加湿器] 本発明の技術の一つの形態による加湿器を示す。

【図6a】[3.6 呼吸波形] 睡眠中の人体の通常的な呼吸波形モデルを示し、横軸は時間であり、縦軸は呼吸の流量である。パラメータ値は変化できる一方、通常の呼吸は以下の近似値を有することができる：一回換気量(V_t)0.5L、吸息時間(T_i)1.6s、ピーク吸入気流(Q_{peak})0.4L/s、呼息時間(T_e)2.4s、ピーク呼気流(Q_{peak})?0.5L/s。呼吸の総持続時間(T_{tot})は約4sである。人は通常、1分間に約15回(BPM)の速度で呼吸し、換気量(V_{ent})は約7.5L/sである。通常のデューティーサイクルである、 T_i 対 T_{tot} 比は約40%である。

40

【図7】[3.7 診断システム] 患者デバイスをモニタリングおよびサービスするのに使用され得る例示的な通信システム700を示す。各患者デバイス720は、RPT4000、加湿器5000および患者インターフェース3000を含むことができる。

【図8-12】本開示の態様に従って表示され得るウェブページを示す。

【図13】開示された方法に関連して本明細書に開示された患者デバイスによって実行され得る動作のフローチャート1300を示す。

【図14】本明細書に開示されたサーバーなどのコンピューティングデバイスによって実行され得る動作に対するフローチャート1400を示す。

【発明を実施するための形態】

【0055】

50

4. 本発明の技術の実施例の詳細な説明

本発明の技術をさらに詳細に説明する前に、本発明の技術が本明細書で説明されている特定の例に限定されず、変更可能であることを理解すべきである。さらに、本開示において使用される用語は、本明細書で説明されている特定の例のみを説明することを目的としており、制限的なことを意図しないことを理解すべきである。

【0056】

4.1 治療システム

一形態において、本発明の技術は、呼吸器疾患を治療するためのデバイスを含む。前記デバイスは、患者インターフェース3000に至る空気送出チューブを経て患者1000に加圧空気を供給するための流れ発生デバイスまたは送風機を含むことができる。

10

【0057】

4.2 治療法

一形態において、本発明の技術は、患者1000の気道の入口に陽圧を印加するステップを含む呼吸器疾患を治療するための方法を含む。

【0058】

4.2.1 OSAに対する経鼻CPAP

一形態において、本発明の技術は、患者に経鼻持続気道陽圧を適用することにより、患者の閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)を治療する方法を含む。

【0059】

4.3 患者インターフェース3000

本発明の技術の一態様に従う非侵襲性患者インターフェース3000は、以下の機能的側面として、シール形成構造3100、プレナムチャンバ3200、位置決めおよび安定化構造3300、換気口3400、および空気回路4170に接続するための接続ポート3600を備える。いくつかの形態では、機能的側面は、一つまたは複数の物理的構成要素により提供され得る。いくつかの形態では、一つの物理的構成要素は、一つまたは複数の機能的側面を提供することができる。使用時に、シール形成構造3100は、陽圧で気道へ空気の供給を促進するために、患者の気道の入口を取り囲むように構成される。

20

【0060】

4.3.1 シール形成構造3100

本発明の技術の一形態において、シール形成構造3100は、シール形成面を提供し、さらにクッション機能を提供することができる。

30

【0061】

本発明の技術によるシール形成構造3100は、シリコーンのような柔らかくて、柔軟性且つ弾力性のある材料から構成することができる。

【0062】

一形態において、シール形成構造3100は、シール用フランジと支持フランジを含む。好ましくは、シール用フランジは、プレナムチャンバ3200の周辺部3210の周りに延びる約1mm未満、例えば、約0.25mm~約0.45mmの厚さを有する比較的薄い部材を含む。支持フランジは、シール用フランジより相対的に厚いことができる。支持フランジは、シール用フランジとプレナムチャンバ3200の周縁エッジの間に配置され、周辺部3210の少なくとも一部の周りに延びている。支持フランジは、バネ状の要素であるか、またはそれを含み、使用中にシール用フランジを支持して座屈を起こすのを防止する。使用中に、シール用フランジは、プレナムチャンバ3200におけるシステム圧力に容易に対応することができ、その底面に作用して顔にしっかりと係合するよう促す。

40

【0063】

一形態において、非浸湿性患者インターフェース3000のシール形成部は、一对の鼻噴霧または鼻枕を含み、それぞれの鼻噴霧または鼻枕は、患者の鼻のそれぞれの鼻孔とシールを形成するように構築されて配置される。

【0064】

50

本発明の技術の態様による鼻枕は次を含む：戴頭円錐、少なくともその一部が患者の鼻の下側の底面にシールを形成する、脚、戴頭円錐の底面の柔軟な部分と戴頭円錐を脚に接続する。さらに、本発明の技術の鼻枕が接続される構造は、脚の基部に隣接した柔軟な領域を含む。柔軟な領域は一致して作用して自在継手構造の役目をし、戴頭円錐と鼻枕が接続されている構造の変位と角度の両方の相対運動に対応する。例えば、戴頭円錐は、脚が接続される構造に向けて軸方向に変位させることができる。

【0065】

1つの形態において、非侵襲性シール形成部3000は、使用中に患者の顔の上唇（これがlip superiorである）上にシールを形成するシール形成部を含む。

【0066】

1つの形態において、非侵襲性患者インタフェース3000は、使用中に患者の顔の顎の部分にシールを形成するシール形成部を含む。

【0067】

4.3.2 プレナムチャンバ3200

好ましくは、プレナムチャンバ3200は、使用中にシールが形成される領域における平均的な人の顔の表面輪郭に補完になるように形成された周辺部3210を有している。使用中には、プレナムチャンバ3200の周縁エッジは、顔の隣接する表面に近接するよう位置決めされる。顔との実際の接触は、シール形成構造3100によって行われる。好ましくは、シール形成構造3100は、使用中にプレナムチャンバ3200の全体周辺部3210に延びる。

【0068】

一形態において、プレナムチャンバ3200は、プレナムチャンバ3200が鼻腔マスク（例えば、図1bに示される）の一部である患者の鼻孔を取り囲み、および／またはこれらと流体連通され得る。また他の形態において、プレナムチャンバ3200は、プレナムチャンバ3200がフルフェースマスク（full face mask）（例えば、図1cに示される）の一部である患者の鼻孔および口を取り囲み、および／またはこれらと流体連通され得る。また他の形態において、プレナムチャンバ3200は、プレナムチャンバ3200が鼻枕（例えば、図29に示される）の一部である患者の胸壁のうち、一つまたは複数と係合および／または流体連通することができる。

【0069】

4.3.3 位置決めおよび安定化構造3300

好ましくは、本発明の技術の患者インターフェース3000のシール形成構造3100は、位置決めと安定化構造3300によって使用中はシーリング位置に保持される。

【0070】

4.4 RPTデバイス4000

本発明の技術の態様を実施するのに適合できる例示的なRPTデバイス4000は、機械的および空気の構成要素4100、電気構成要素4200を含むことができ、本明細書の全般にわたって記載された一つまたは複数の制御方法論またはアルゴリズムを行うようにプログラム化され得る。RPTデバイスは、外部ハウジング4010を有し、好ましくは、外部ハウジング4010の上部4012および外部ハウジング4010の下部4014の2つの部分に形成される。代替的な形態では、外部ハウジング4010は、一つまたは複数のパネル4015を含むことができる。好ましくは、RPTデバイス4000は、前記RPTデバイス4000の一つまたは複数の内部構成要素を支持するシャーシ4016を含む。一形態では、空気圧ブロック4020は、シャーシ4016によって支持されるか、またはシャーシ4016の一部として形成される。RPTデバイス4000は、ハンドル4018を含むことができる。

【0071】

RPTデバイス4000の空気圧経路は、空気入口フィルター4112、入口マフラー4122、陽圧で空気を供給することができる制御可能な圧力デバイス4140（好ましくは、送風機4142）および出口マフラー4124を含むのが好ましい。一つまたは複

10

20

30

40

50

数のセンサ 4 2 7 2 および流量センサ 4 2 7 4 は、空気圧経路に含まれる。

【 0 0 7 2 】

好ましい空気圧ブロック 4 0 2 0 は、外部ハウジング 4 0 1 0 内に配置される空気圧経路の一部を含む。

【 0 0 7 3 】

R P T デバイス 4 0 0 0 は、好ましくは、電力供給装置 4 2 1 0、一つまたは複数の入力デバイス 4 2 2 0、中央コントローラ 4 2 3 0、治療デバイスコントローラ 4 2 4 0 および / または前述のコントローラのいずれか一つ、圧力デバイス 4 1 4 0、一つまたは複数の保護回路 4 2 5 0、メモリ 4 2 6 0、トランスデューサ 4 2 7 0、データ通信インターフェース 4 2 8 0 および一つまたは複数の出力デバイス 4 2 9 0 を備える。電気構成要素 4 2 0 0 は、単一のプリント回路板アセンブリ (P C B A) 4 2 0 2 上に設置され得る。代替的な形態では、R P T デバイス 4 0 0 0 は、一つまたは複数の P C B A 4 2 0 2 を含むことができる。

10

【 0 0 7 4 】

一つまたは複数のプロセッサを含むことができる R P T 装置 4 0 0 0 の中央コントローラ 4 2 3 0 は、好ましくは、前処理モジュール、治療エンジンモジュール、圧力制御モジュールおよびさらに好ましくは、障害状態モジュールを含む一つまたは複数のアルゴリズムモジュールを実行するようにプログラム化され得る。これは、本明細書の全般にわたって記述される一つまたは複数の換気制御方法で構成され得る換気制御モジュールを更に含むことができる。

20

【 0 0 7 5 】

4 . 4 . 1 R P T デバイスの機械的および空気圧構成要素 4 1 0 0

4 . 4 . 1 . 1 空気フィルター (複数) 4 1 1 0

本発明の技術の一形態による R P T デバイスは、空気フィルター 4 1 1 0、または一つまたは複数の空気フィルター 4 1 1 0 を含むことができる。

【 0 0 7 6 】

一形態において、空気入口フィルター 4 1 1 2 は、送風機 4 1 4 2 の空気圧経路上流の先頭に位置している。図 4 b を参照する。

【 0 0 7 7 】

一形態において、例えば、抗菌フィルターのような出口空気フィルター 4 1 1 4 は、空気ブロックの出口 4 0 2 0 と患者インターフェース 3 0 0 0 との間に配置している。図 4 b を参照する。

30

【 0 0 7 8 】

4 . 4 . 1 . 2 マフラー 4 1 2 0

本発明の技術の一形態において、入口マフラー 4 1 2 2 は、送風機 4 1 4 2 の空気圧経路の上流に配置される。図 4 b を参照する。

【 0 0 7 9 】

本発明の技術の一形態において、出口マフラー 4 1 2 4 は、送風機 4 1 4 2 と患者インターフェース 3 0 0 0 との間の空気圧経路内に配置される。図 4 b を参照する。

【 0 0 8 0 】

40

4 . 4 . 1 . 3 圧力デバイス 4 1 4 0

本発明の技術の好ましい一形態において、陽圧の空気の流れを発生するための圧力デバイス 4 1 4 0 は、制御可能な送風機 4 1 4 2 である。例えば、送風機は、一つまたは複数のインペラーが渦巻室内に収納されたブラシレス D C モータ 4 1 4 4 を含むことができる。送風機は、好ましくは、空気の供給を、例えば、約 1 2 0 リットル / 分の速度で、約 4 c m H ₂ O から約 2 0 c m H ₂ O、または他の形態においては約 3 0 c m H ₂ O までの範囲の陽圧により送達することができる。

【 0 0 8 1 】

圧力デバイス 4 1 4 0 は、治療デバイスコントローラ 4 2 4 0 の制御下にある。

【 0 0 8 2 】

50

4.4.1.4 トランスデューサ 4270

本発明の技術の一形態において、一つまたは複数のトランスデューサ 4270 は、圧力デバイス 4140 の上流に配置される。一つまたは複数のトランスデューサ 4270 は、空気圧経路内のその地点の空気特性を測定するように製作され、配置される。

【0083】

本発明の技術の一形態において、一つまたは複数のトランスデューサ 4270 は、圧力デバイス 4140 の下流および空気回路 4170 の上流に配置される。一つまたは複数のトランスデューサ 4270 は、空気圧経路内のその地点の空気特性を測定するように製作され、配置される。

【0084】

本発明の技術の一形態において、一つまたは複数のトランスデューサ 4270 は、患者インターフェース 3000 の近くに配置される。

【0085】

4.4.1.5 アンチスピルバック弁 4160

本発明の技術の一形態において、アンチスピルバック弁は、加湿器 5000 と空気圧ブロック 4020 との間に配置される。アンチスピルバック弁は、水が加湿器 5000 から上流に、例えば、モータ 4144 に流れる危険性を低減するように製作され、配置される。

【0086】

4.4.1.6 空気回路 4170

本発明の技術の一形態による空気回路 4170 は、空気圧ブロック 4020 と患者インターフェース 3000 との間に空気の流れを可能にするように製作され、配置構成される。

【0087】

4.4.1.7 酸素送達

本発明の技術の一形態において、補給酸素 4180 は、空気圧経路内のある地点に送達される。

【0088】

本発明の技術の一形態において、補給酸素 4180 は、空気圧ブロック 4020 の上流に送達される。

【0089】

本発明の技術の一形態において、補給酸素 4180 は、空気回路 4170 に送達される。

【0090】

本発明の技術の一形態において、補給酸素 4180 は、患者インターフェース 3000 に供給される。

【0091】

4.4.2 RPT デバイス電気構成要素 4200

4.4.2.1 電力供給装置 4210

本発明の技術の一形態において、電力供給装置 4210 は、RPT デバイス 4000 の外部ハウジング 4010 の内部にある。本発明の技術の他の形態において、電力供給装置 4210 は、RPT デバイス 4000 の外部ハウジング 4010 の外部にある。

【0092】

本発明の技術の一形態において、電力供給装置 4210 は、電力を RPT デバイス 4000 のみに供給する。本発明の技術の他の形態において、電力供給装置 4210 は、電力を RPT デバイス 4000 と加湿器 5000 との両方に供給する。電源供給デバイスは、また、本明細書の全般にわたって記載されたように、換気配列のために、アクチュエータ、コントローラおよび / またはセンサに電力を選択的に供給することができる。

【0093】

4.4.2.2 入力デバイス 4220

本発明の技術の一形態において、RPT デバイス 4000 は、作業者が前記デバイスと

10

20

30

40

50

交流できるように、ボタン、スイッチまたはダイヤルの形態の一つまたは複数の入力デバイス4220を含む。これらは、換気配列のようなRPTデバイスの構成要素の動作設定を入力するために実施され得る。ボタン、スイッチまたはダイヤルは、物理的デバイスであるかまたはタッチスクリーンを介してアクセス可能なソフトウェアデバイスであることができる。これらのボタン、スイッチまたはダイヤルは、一形態では、外部ハウジング4010に物理的に接続されるかまたは他の形態では、中央コントローラ4230に電氣的に接続される受信機と無線方式で通信することができる。

【0094】

一形態において、入力デバイス4220は、作業者が値および/またはメニューオプションを選択できるように製作され、配置され得る。

10

【0095】

4.4.2.3 中央コントローラ4230

本発明の技術の一形態において、中央コントローラ4230は、入力デバイス4220から入力信号(など)を受信し、出力信号(など)を出力デバイス4290および/または治療デバイスコントローラ4240に提供するように構成された専用電子回路である。

【0096】

一形態において、中央コントローラ4230は、アプリケーション特定集積回路である。また他の形態において、中央コントローラ4230は、別の電子構成要素を含む。

【0097】

本発明の技術のまた他の形態において、中央コントローラ4230は、x86のINTELプロセッサなどのRPTデバイス4000を制御するのに適したプロセッサである。

20

【0098】

本発明の技術の他の形態によるRPTデバイス4000を制御するのに適したプロセッサ4230は、ARM HoldingsのARM Cortex-Mプロセッサに基づいたプロセッサを含む。例えば、STMICROELECTRONICSのSTM32シリーズマイクロコントローラが使用され得る。

【0099】

本発明の技術の他の代替的形態によるRPTデバイス4000を制御するのに適した他のプロセッサは、ファミリARM9-ベース32ビットRISC CPUから選択されたメンバーを含む。例えば、STMICROELECTRONICSのSTR9シリーズマイクロコントローラが使用され得る。

30

【0100】

本発明の技術の特定代替形態において、16ビットRISC CPUは、RPTデバイス4000に対するプロセッサとして使用され得る。例えば、TEXAS INSTRUMENTSで製造したマイクロコントローラのMSP430ファミリからのプロセッサが使用され得る。

【0101】

プロセッサは、一つまたは複数のトランスデューサ4270、および一つまたは複数の入力デバイス4220から入力信号を受信するように構成される。

40

【0102】

プロセッサは、出力信号を出力デバイス4290、治療デバイスコントローラ4240、データ通信インターフェース4280、および加湿器コントローラ5250の一つまたは複数に提供するように構成される。

【0103】

本発明の技術のいくつかの形態において、中央コントローラ4230のプロセッサ、または複数のそのようなプロセッサは、メモリ4260などの非一時的な(non-transitory)コンピュータ可読記憶媒体に格納されるコンピュータプログラムとして表現される一つまたは複数のアルゴリズム4300などの、本明細書で説明されている一つまたは複数の方法を具現するように構成される。一部の場合には、既に説明されて

50

いるように、そのようなプロセッサは、RPTデバイス4000に統合することができる。しかし、本発明の技術のいくつかの形態において、プロセッサは、呼吸器処置の実施を直接的に制御することなく本明細書で説明されている方法のいずれかを行うことなどを目的として、RPTデバイス4000の空気圧構成要素から個別的に実行され得る。例えば、そのようなプロセッサは、本明細書で説明されているセンサのいずれかなどから格納されているデータの解釈によって換気デバイスに対する制御設定またはその他の呼吸器関連イベントを決定することを目的として本明細書で説明されている方法のうちのいずれかを行うことができる。同様に、このようなプロセッサは、本明細書に記載されている換気デバイスの動作を制御するために、本明細書に記載されている任意の方法のうちのいずれかを実行することができる。

10

【0104】

4.4.2.4 クロック4232

好ましくは、RPTデバイス4000は、プロセッサに接続されているクロック4232を含む。

【0105】

4.4.2.5 治療デバイスコントローラ4240

本発明の技術の一形態において、治療デバイスコントローラ4240は、中央コンドル口4230のプロセッサによって実行されるアルゴリズム4300の一部を形成する圧力制御モジュール4330である。

20

【0106】

本発明の技術の一形態において、治療デバイスコントローラ4240は、専用モータ制御集積回路である。例えば、ONSEMIで製造したMC33035ブラシレスDCモータコントローラが使用される。

【0107】

4.4.2.6 保護回路4250

好ましくは、本発明の技術によるRPTデバイス4000は、一つまたは複数の保護回路4250を含む。

【0108】

保護回路4250の一形態は、電気保護回路である。

30

【0109】

本発明の技術による保護回路4250の一形態は、温度、または圧力安全回路である。

【0110】

4.4.2.7 メモリ4260

本発明の技術の一形態によれば、RPTデバイス4000は、メモリ4260、好ましくは不揮発性メモリを含む。いくつかの形態において、メモリ4260は、電池式スタティックRAMを含むことができる。いくつかの形態において、メモリ4260は、揮発性RAMを含むことができる。

【0111】

好ましくは、メモリ4260は、PCBA4202上に配置される。メモリ4260は、EEPROMまたはNANDフラッシュの形態であり得る。

40

【0112】

追加的に、または代替的に、RPTデバイス4000は、移動可能な形態のメモリ4260、例えば、セキュアデジタルSD規格に従って製作されたメモリカードを含む。

【0113】

本発明の技術の一形態において、メモリ4260は、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体として作動し、この媒体に、一つまたは複数のアルゴリズム4300などの、本明細書で説明されている一つまたは複数の方法を表現するコンピュータプログラム命令が格納される。

【0114】

4.4.2.8 トランスデューサ4270

50

トランスデューサは、デバイスの内部にあるか、RPTデバイスの外部にあり得る。外部トランスデューサは、例えば、患者インターフェース上で、例えば、空気送達回路上に配置されるか、またはその一部を形成することができる。外部トランスデューサは、データをRPTデバイスに送信または転送するドップラーレーダー移動センサなどの非接触センサの形態のものであり得る。

【0115】

4.4.2.8.1 流量

本発明の技術による流量トランスデューサ4274は、差圧トランスデューサ、例えば、SENSIRION社のSDP600シリーズ差圧トランスデューサに基づくものであり得る。差圧トランスデューサは、空気圧回路と流体連通し、圧力トランスデューサのそれぞれの一つは流れ制限要素内の各第1および第2の地点に接続される。

10

【0116】

使用中に、流量トランスデューサ4274からの全流量 Q_t を表す信号が、プロセッサによって受信される。

【0117】

4.4.2.8.2 圧力

本発明の技術による圧力トランスデューサ4272は、空気圧回路と流体連通するように配置される。好適な圧力トランスデューサの一例は、HONEYWELL ASDXシリーズセンサである。代替的に好適な圧力トランスデューサは、GENERAL ELECTRIC社のNPAシリーズセンサである。

20

【0118】

使用中に、圧力トランスデューサ4272は、中央コントローラプロセッサによって受信される。一形態において、圧力トランスデューサ4272からの信号は、中央コントローラ4230によって受信される前にフィルター処理される。

【0119】

4.4.2.8.3 モータ速度

本発明の技術の一形態において、モータ速度信号4276が生成される。モータ速度信号4276は、好ましくは、治療デバイスコントローラ4240によって送られる。モータ速度は、例えば、ホール効果センサなどの、速度センサによって発生され得る。

30

【0120】

4.4.2.9 データ通信システム4280

本発明の技術の好ましい一形態において、データ通信インターフェース4280が備えられ、中央コントローラプロセッサに接続される。データ通信インターフェース4280は、好ましくは、遠隔外部通信ネットワーク4282に接続可能である。データ通信インターフェース4280は、好ましくは、ローカル外部通信ネットワーク4284に接続可能である。好ましくは、遠隔通信ネットワーク4282は、遠隔外部デバイス4286に接続可能である。好ましくは、ローカル外部通信ネットワーク4284は、ローカル外部デバイス4288に接続可能である。

【0121】

一形態において、データ通信インターフェース4280は、中央コントローラ4230の一部である。他の形態において、データ通信インターフェース4280は、中央コントローラプロセッサから分離している集積回路である。

40

【0122】

一形態において、遠隔外部通信ネットワーク4282は、インターネットである。データ通信インターフェース4280は、有線通信（例えば、Ethernet、または光ファイバーを介する）または無線プロトコルを使用してインターネットに接続することができる。

【0123】

一形態において、ローカル外部通信ネットワーク4284は、Bluetooth（登録商標）などの一つまたは複数の通信規格、または消費者向けの赤外線プロトコルを利用

50

する。

【 0 1 2 4 】

一形態において、遠隔外部デバイス 4 2 8 6 は、一つまたは複数のコンピュータ、例えば、ネットワークコンピュータのクラスタである。一形態において、遠隔外部デバイス 4 2 8 6 は、物理的コンピュータではなく、仮想コンピュータであり得る。いずれの場合にも、そのような遠隔外部デバイス 4 2 8 6 は、臨床医などの適切な権限を有した作業者によるアクセスが可能であり得る。

【 0 1 2 5 】

好ましくは、ローカル外部デバイス 4 2 8 8 は、パーソナルコンピュータ、携帯電話、タブレット、または遠隔制御である。

10

【 0 1 2 6 】

4 . 4 . 2 . 1 0 オプションのディスプレイ、警報を含む出力デバイス

本発明の技術による出力デバイス 4 2 9 0 は、視覚的ユニット、聴覚的ユニット、および触覚的ユニットのうちの一つまたは複数の形態を取ることができる。視覚的ディスプレイは、液晶ディスプレイ (L C D) または発光ダイオード (L E D) ディスプレイであり得る。

【 0 1 2 7 】

4 . 4 . 2 . 1 0 . 1 ディスプレイドライバ 4 2 9 2

ディスプレイドライバ 4 2 9 2 は、入力として、ディスプレイ 4 2 9 4 上に表示するために意図される文字、記号、または画像を受け取り、それらをディスプレイ 4 2 9 4 にそれらの文字、記号、または画像を表示させる命令に変換する。

20

【 0 1 2 8 】

4 . 4 . 2 . 1 0 . 2 ディスプレイ 4 2 9 4

ディスプレイ 4 2 9 4 は、ディスプレイドライバ 4 2 9 2 から受信された命令に応答して文字、記号、または画像を視覚的に表示するように構成される。例えば、ディスプレイ 4 2 9 4 は、8つのセグメントディスプレイであることができ、この場合に、ディスプレイドライバ 4 2 9 2 は、数字「0」などの各文字、または記号を8つの論理信号に変換し、この論理信号は、8つの各セグメントが特定の文字、または記号を表示するために活性化することができるか否かを示す。

【 0 1 2 9 】

30

4 . 5 通信および診断システム

図 7 は、本開示の態様など実施され得る例示的なシステム 7 0 0 を示す。このような例は、本開示の範囲または本明細書に説明された特徴の有用性を制限するものと見なされるべきではない。この例において、システム 7 0 0 は、サーバー 7 1 0、患者デバイス 7 2 0、格納システム 7 5 0 だけでなく、コンピューティングデバイス 7 6 0 を含み、この例で臨床医またはデバイスサポートサービス担当者に関連され得る。これらのデバイスは、それぞれネットワーク 4 2 8 2 を介して通信することができる。システム 7 0 0 は、任意のサイズのネットワークにスケールすることができる。例えば、3つの患者デバイス 7 2 0 のみが示されたが、システム 7 0 0 は、任意の数の患者デバイスを含むことができる。

【 0 1 3 0 】

40

各患者デバイス 7 2 0 は、R P T 4 0 0 0、加湿器 5 0 0 0 および患者インターフェース 3 0 0 0 を含む一つまたは複数のデバイスを含むことができる。また、それぞれの患者デバイス 7 2 0 は、遠隔位置で、および異なる患者によって操作され得る。コントローラプロセッサ 4 2 3 0 およびメモリ 4 2 6 0 のみが患者デバイス 7 2 0 に示されているが、各患者デバイスは、R P T 4 0 0 0、加湿器 5 0 0 0 および患者インターフェース 3 0 0 0 と関連して前述の構成要素のいずれかを含むことができる。また、患者デバイス 7 2 0 が 4 2 8 2 を介して直接通信するものと示されているが、それぞれの患者デバイスは、外部コンピューティングデバイスを介してネットワーク 4 2 8 2 上で通信することもできる。例えば、患者デバイス 7 2 0 は、ネットワーク 4 2 8 2 を介してデータを送信するパーソナルコンピュータと通信することができる。

50

【 0 1 3 1 】

サーバー 7 1 0 は、一つまたは複数のプロセッサ 7 1 2、メモリ 7 1 4 を含むことができ、汎用コンピューティングデバイスに通常的に存在する他の構成要素と組み込まれることができる。サーバー 7 1 0 のメモリ 7 1 4 は、プロセッサ 7 1 2 によって実行され得る命令 7 1 5 を含むプロセッサ 7 1 2 によってアクセス可能な情報を格納することができる。メモリ 7 1 4 は、また、プロセッサ 7 1 2 によって検索、操作または格納され得るデータ 7 1 8 を含むことができる。メモリは、プロセッサによってアクセス可能な情報を格納することができる任意の非一時的タイプであり得る。命令 7 1 5 は、プロセッサ 7 1 2 によって直接的または間接的に実行される命令などを含むことができる。これと関連して、「命令」、「アプリケーション」、「ステップ」および「プログラム」という用語は、本明細書で相互交換可能に使用され得る。命令の機能、方法およびルーチンは、以下でより詳細に説明する。

10

【 0 1 3 2 】

診断データ 7 1 8 のようなデータは、命令 7 1 5 に従ってプロセッサ 7 1 2 によって検索、格納または修正され得る。例えば、本明細書に記載された主題が任意の特定のデータ構造によって制限されないが、データは、コンピュータレジストに格納されることができ、すなわち、多くの他のフィールドとレコード、または XML 文書を有するテーブルとしてリレーショナルデータベースに格納され得る。診断データ 7 1 8 は、また、数字、説明テキスト、専用コード、ポインタ、他のネットワーク位置などの他のメモリに格納されたデータに対する参照のような関連情報を識別するか計算するのに十分な任意の情報であり得る。一つまたは複数のプロセッサ 7 1 2 は、CPU のような従来のプロセッサなどを含むことができるか、または ASIC のようなハードウェアベース構成要素であり得る。

20

【 0 1 3 3 】

図 7 は、サーバー 7 1 0、コンピューティングデバイス 7 6 0 および患者デバイス 7 2 0 のプロセッサ、メモリおよび他の要素をそれぞれ一つのブロック内にあるように機能的に示しているが、各デバイスの様々な構成要素は、異なる物理的ハウジング内に格納され得る。例えば、メモリ 7 1 4 は、サーバー 7 1 0 のハウジングと異なるハウジングに配置されたハードドライブまたは他の格納媒体であり得る。同様に、格納システム 7 5 0 は、サーバー 7 1 0 の一部であるかまたはサーバー 7 1 0 のうちの一つまたは複数と一体に内蔵され得る。また、プロセッサ 7 1 2 は、複数のプロセッサを含むことができ、その一部または全部は、サーバー 7 1 0 のハウジングとは異なるハウジングに配置される。したがって、プロセッサ、コンピュータ、コンピューティングデバイスまたはメモリに対する言及は、並列で作動するか作動しないプロセッサ、コンピュータ、コンピューティングデバイスまたはメモリの集合体に対する言及を含むものとして理解されるだろう。一部の機能などが単一のプロセッサを有する単一のコンピューティングデバイス上で発生するものとして本明細書で説明されたが、本開示の様々な態様などは、ネットワーク 4 2 8 2 を介して通信するもののように互いに情報を通信する複数のコンピューティングデバイスによって具現され得る。

30

【 0 1 3 4 】

多くの場合に、患者デバイス 7 2 0 は、無線通信を使用してネットワーク 4 2 8 2 と通信することが好ましい。しかし、本明細書に記載されたネットワーク 4 2 8 2 および介在ノードは、ネットワークがインターネット、ワールドワイドウェブ、特定のイントラネット、広域ネットワーク、ローカルネットワーク、または携帯電話ネットワークの一部となることができるように、様々なプロトコルおよびシステムを使用して相互接続され得る。ネットワークは、イーサネット（登録商標）、Wi-Fi、HTTP およびブルートゥース（登録商標）のような標準的な通信プロトコル、一つまたは複数の会社が独占的に使用するプロトコルおよび前述の様々な組み合わせを利用することができる。前述のように、情報が送信または受信されるときに所定の利点を得られるが、本明細書に記載された主題の他の態様は、情報の特定送信方式に制限されない。

40

50

【 0 1 3 5 】

サーバー 7 1 0 は、ネットワーク 4 2 8 2 を介して格納システム 7 5 0、コンピューティングデバイス 7 6 0 および患者デバイス 7 2 0 と通信できる一つまたは複数の通信サーバーを含むことができる。以下により詳細に説明するように、サーバー 7 1 0 は、ネットワーク 4 2 8 2 を介して患者デバイス 7 2 0 から診断データ 7 2 8 を受信することができる。受信された診断データ 7 2 8 に応答して、サーバー 7 1 0 は、また、サービスデータ 7 1 6 を患者デバイス 7 2 0 に送信することができる。

【 0 1 3 6 】

コンピューティングデバイス 7 6 0 は、サーバー 7 1 0 と同様に、前述したような一つまたは複数のプロセッサ 7 6 2、メモリ 7 6 4 および命令を備えて構成され得る。それぞれのコンピューティングデバイスは、臨床医またはデバイスサポートサービス担当者によって使用されるように意図されたパーソナルコンピューティングデバイスであることができ、中央処理デバイス (CPU)、データおよび命令を格納するメモリ (例えば、RAM および内部ハードドライブ)、ディスプレイ 7 6 6 (例えば、スクリーン、タッチスクリーン、プロジェクタ、テレビ、または情報を表示するように操作できる他のデバイスを有するモニタ) のようなディスプレイ、およびユーザ入力デバイス 7 6 8 (例えば、マウス、キーボード、タッチスクリーンまたはマイクロフォン) と関連して通常使用されるすべての構成要素を備える。

【 0 1 3 7 】

本開示の態様にしたがってネットワーク 4 2 8 2 を介して転送されたデータの一部は、気密の患者情報を含むだろう。したがって、システム 7 0 0 は、送信されたデータに対する不正アクセスを防止するためのセキュリティ対策を実施することができる。一態様において、システム 7 0 0 のデバイスなどの間の接続は、VPN 接続の形態を取ることができる。また、データ送信は、SSL (Secure Socket Layer) プロトコルを基盤とすることができる。ネットワーク 4 2 8 2 を介して送信されたデータは、また、個人キー基盤構造を使用して暗号化され得る。以下のシステム側面では、一つまたは複数のウェブページを介してデータを表示することができるが、これらのウェブページは、保護されたネットワークに関連して示すことができるので、承認されたコンピューティングデバイスおよびユーザだけウェブページにアクセスできる。

【 0 1 3 8 】

4 . 6 例示的な方法

前述したように、図 7 に示した各患者デバイス 7 2 0 は、RPT 4 0 0 0、加湿器 5 0 0 0 および患者インターフェース 3 0 0 0 を含む一つまたは複数のデバイスを含むことができる。本明細書に記載された動作を行うことにおいて、患者デバイス 7 2 0 は、ソフトウェアまたはファームウェアを含むことができる命令セット 7 2 6 を実施することができる。図 4 c に関連して前述のように、RPT 4 0 0 0 は、湿度コントローラ 5 2 9 0 および治療デバイスコントローラ 4 2 4 0 のような複数のコントローラだけでなく、他のハードウェア構成要素を含むことができる。患者デバイス 7 2 0 の作動中に、一つまたは複数の構成要素に関連して障害が発生することができる。本明細書に記載されたシステムおよび方法に示したように、これらの障害は、遠隔で識別され、しばしばサービスされ得る。開示されたシステムは、サービス担当者に患者デバイス 7 2 0 に関するリアルタイムの通知および診断データを受信することが可能であるので、患者が自分の患者デバイス 7 2 0 に問題を報告する前に潜在的な問題を識別することができる。問題が患者に報告された場合、開示されたシステムは、ウェブページまたは患者デバイスダッシュボード上のエラーアイコンおよび警告メッセージの表示を介して障害の可視的表示をサービス担当者に提供し、手術患者デバイスと関連した詳細データの関連報告書を提供する。このような方式で、サービス担当者は、患者の報告された問題がデバイスと関連があるか否かを迅速に判定することができる。

【 0 1 3 9 】

各患者デバイス 7 2 0 は、診断データ 7 2 8 を生成して格納することができる。診断デ

10

20

30

40

50

ータ 7 2 8 は、発生したか発生する可能性のある障害に関するデータを含み、患者デバイス 7 2 0 の動作に関連する任意のデータを含むことができる。一態様において、命令セット 7 2 6 は、患者デバイス 7 2 0 の様々な構成要素が正しく作動するか否かを判断するために、患者デバイス 7 2 0 の包括的検査を実行するための命令を含むことができる。例えば、包括的な検査は、電源、患者インターフェース 3 0 0 0 に提供された空気圧だけでなく、患者デバイス 7 2 0 の一つまたは複数の構成要素の温度を検査することを伴うことができる。

【 0 1 4 0 】

一つの態様によれば、障害は、加湿に関連した障害、加熱された管、電源供給装置、送風機などのような実施される構成要素および作動に基づいて分類され得る。一例において、特定の障害は、患者がデバイスの使用を中断することを要求するか否かに基づいて分類され得る。特に、患者デバイス 7 2 0 は、検出された障害が患者にデバイスの使用を中断することを要求するカテゴリであるか否かを決定することができ、そうであれば、患者への治療を終了する。患者デバイス 7 2 0 は、また、患者にエラーメッセージを表示することができる。エラーメッセージは、発生したか発生する可能性のある障害を記述する場合がある。

10

【 0 1 4 1 】

診断データ 7 2 8 は、患者デバイス内の特定の障害の識別に制限されないが、また、デバイスの一般的な動作および使用に関連され得る。特に、患者デバイス 7 2 0 は、使用時間、使用中に提供された空気圧、使用中に発生した空気漏れおよび治療中に使用された治療設定を識別することを含み、患者デバイス 7 2 0 の患者の使用に対するログを生成することができる。このような治療設定には、自動または手動調整のために設定することができる様々な気候制御が含まれ得る。例えば、ユーザは、患者デバイス 7 2 0 の湿度、温度および呼気圧力レベルを設定することができる。患者は、また、患者デバイス 7 2 0 を「スマートスタート」および「スマートストップ」設定に設定することができ、患者インターフェース 3 0 0 0 を着用した患者に対する治療を開始し、患者インターフェース 3 0 0 0 を脱いだ患者に対する治療を自動的に中断するだろう。

20

【 0 1 4 2 】

診断データは、また、治療中の患者の状態に関連することができる。例えば、診断データ 7 2 8 は、患者の無呼吸指数、呼吸低下指数および無呼吸 - 呼吸低下指数、障害データ、患者使用量、漏れデータ、治療および快適設定および注文デバイス活動および障害ログを計算するのに使用され得るデータを含むことができる。患者デバイス 7 2 0 に対する周囲条件も診断データとして収集して格納することができる。例えば、患者デバイスのセンサは、患者デバイス周辺の温度および湿度に関連するデータを収集するのに使用され得る。このような追加データを収集して報告された問題をより包括的に診断するのに役に立つことができる。これは、モニタリング対象のデバイスが動作する環境をより完全に把握できるためである。例えば、患者が治療が予期せず開始または中断されたと報告すれば、漏れに対する情報と、圧力治療デバイスの「スマートスタート/ストップ」機能が有効になる事実に関する情報がこの問題を説明することができる。したがって、患者問題を解決することは、デバイスにハードウェア障害があるか否かを決定することよりもはるかに重要である。報告された問題は、全く問題にならないことがあり、患者の側では認知された問題であり得る。

30

40

【 0 1 4 3 】

一例において、診断データ 7 2 8 を収集して患者デバイス 7 2 0 によって実行されたイベントまたは動作のログとして提示することができる。ログは、障害が発生したときに、インスタンスを識別することができ、障害が発生したか発生する可能性がある。圧力処理デバイスの様々な構成要素における可能性のある障害の表示として動作パラメータをどのように使用できるかに対する詳細事項は、公開された P C T 出願 W O 2 0 0 0 0 2 7 4 5 7 に記載されている。ログは、イベントおよび動作のリストだけでなく、各イベントが発生した日付および時間を含むことができる。

50

【 0 1 4 4 】

一態様によれば、患者デバイス 7 2 0 は、収集された診断データ 7 2 8 をサーバー 7 1 0 およびコンピューティングデバイス 7 6 0 などの一つまたは複数の外部デバイスに送信することができる。診断データ 7 2 8 の送信は、一日または一週間に一回または所定のトリガリングイベントの発生に基づくことができる。このようなトリガリングイベントのうち、一つは、障害の発生の可能性があるので、障害が検出され次第に診断データ 7 2 8 が送信される。障害に直接関連するデータに加えて、患者デバイスは、治療処置情報およびデバイス設定を含む他の診断データ 7 2 8 を送信することもできる。

【 0 1 4 5 】

トリガリングイベントは、また、患者が患者デバイス 7 2 0 の使用を中断した以後の所定の時間に基づくことができる。例えば、命令セット 7 2 6 は、患者が患者デバイス 7 2 0 の使用を中断した後、1 時間内に診断データ 7 2 8 を送信すべきであることを示すことができる。この例において、患者が患者デバイス 7 2 0 の使用を中断したが、1 時間内に患者がそれを再び使用すると、診断データ 7 2 8 は送信されないだろう。代わりに、患者デバイス 7 2 0 は、患者の患者デバイス 7 2 0 の使用が診断データ 7 2 8 を送信する前に 1 時間の指定された時間の間に停止するまで待機するだろう。診断データ 7 2 8 を送信する前に所定の時間を待機することにより、命令セット 7 2 6 は、患者が患者インターフェース 3 0 0 0 を調整するか簡単に取り除くなど、治療への短い中断に起因する使用データの不要な送信を防止することができる。診断データ 7 2 8 の送信をトリガするのに使用される所定の期間は、特定の命令セット 7 2 6 が特定の患者デバイスによって実施されるように構成することができる。

【 0 1 4 6 】

また他の例において、命令セット 7 2 6 は、患者が患者デバイス 7 2 0 で治療を受けた時間量に基づいてトリガリングイベントを指定することができる。この時間は、また、ネットワーク 4 2 8 2 を介して送信されるデータの量を制限することと、診断データの適時性を達成することとの間にバランスをとるように命令セット 7 2 6 内に構成することができる。命令セット 7 2 6 は、また、所定の時間の間に治療が行われなかった場合に、患者デバイス 7 2 0 に診断データ 7 2 8 を送信させる。例えば、患者デバイス 7 2 0 は、患者デバイス 7 2 0 が 2 4 時間のような所定の時間に使用されなかったことを示す診断データ 7 2 8 をサーバー 7 1 0 に送信することができる。

【 0 1 4 7 】

患者デバイス 7 2 0 から診断データ 7 2 8 を受信すると、サーバー 7 1 0 は、診断データ 7 1 8 として受信されたデータを格納することができる。サーバー 7 1 0 における格納された診断データは、コンピューティングデバイス 7 6 0 によってアクセスされ、したがって、サービス担当者などのコンピューティングデバイスのユーザが各患者デバイスの状態をモニタリングすることができる。したがって、診断データ 7 1 8 は、特定の患者デバイス 7 2 0 および特定の患者と診断データ 7 1 8 を連関させる方式でサーバー 7 1 0 に格納され得る。このような方式で、サービス担当者は、特定の患者デバイス 7 2 0 に対する問題点を容易に検出することができる。

【 0 1 4 8 】

患者デバイス 7 2 0 に格納された診断 / 故障データ 7 2 8 は、即時のレビューを可能にするために必要な時に提供され得る。例えば、患者デバイス 7 2 0 のユーザが患者デバイス 7 2 0 の作動に問題があるので、患者デバイス 7 2 0 のユーザがサービス担当者に電話をかけると、診断データ 7 2 8 の即時検討が必要となることがある。この場合、サービス担当者は、コンピューティングデバイス 7 6 0 を使用して、ユーザによって検出されるか報告された障害に関する任意の診断データ 7 2 8 を含み、特定の期間にわたって収集されたすべての診断データ 7 2 8 のような、患者デバイス 7 2 0 から特定の診断データの即時送信を要求する。

【 0 1 4 9 】

一態様において、サーバー 7 1 0 は、通信サーバーおよびウェブサーバーを含む異なる

10

20

30

40

50

タイプのサーバーを含むことができる。この例において、コンピューティングデバイス 760 は、ウェブサーバーに診断データ 728 を要求することができ、ウェブサーバーは、その要求を通信サーバーに送信する。次いで、通信サーバーは、患者デバイス 720 から診断データ 728 を要求して受信することができる。要求に応答して、患者デバイス 720 は、動作および障害のログとして診断データ 728 を送信することができる。その後、受信されたログは、ウェブサーバーから通信サーバーに送信されることができ、通信サーバーは、コンピューティングデバイス 760 によってアクセスされ得る。

【0150】

前述のように、サービス担当者または臨床医のようなコンピューティングデバイス 760 のユーザは、サーバー 710 に格納された診断データ 718 にアクセスすることができる。アクセスされた診断データ 718 は、ウェブサイトまたは他のネットワークを介してコンピューティングデバイス 760 に提示され得る。一態様において、コンピューティングデバイス 760 のユーザは、患者情報に基づいて特定の診断データ 718 を検索することができる。

【0151】

図 8 は、患者の名前に基づく診断データの検索に関連して表示され得るウェブページのスクリーンショット 800 を示す。スクリーンショット 800 は、一つまたは複数の患者に対する検索質疑を入力するのに使用されうる検索フィールド 802 を含む。検索フィールドは、患者の名前、生年月日、識別番号などを含む患者の特定の属性を検索するように設定され得る。図 8 に示したように、「Doe」という名前を有する患者に対する検索が行われた。その結果、提案されたシステムで臨床医は、患者のリストを見ることができだけでなく、ハードウェア障害などの障害を有したデバイスがあるか否かも一目で分かる。また、このシステムは、患者をフィルターリングし、臨床医が要求することに応じて、障害があるか障害のない患者のみ表示することができる。このような方法では、臨床医は電話を待つのではなく、問題のあるデバイスを有した患者を積極的に管理することができる。

【0152】

検索の結果は、コラム見出し 804 ~ 812 の下に示されている。検索質疑を満足する各患者の名前は、コラム見出し 806 の下に示す。また、患者が使用している任意のデバイスは、コラム見出し 812 の下に識別された患者の同じ行内で識別され得る。スクリーンショット 800 における患者デバイスの識別は、患者によって使用される各デバイスに対するモデル番号を提供するが、コラム見出し 812 は、デバイスの製造社およびデバイスのシリアル番号の識別を含み、デバイスに対する追加情報を含むことができる。コラム見出し 808 の下で、障害を経験したか、または障害が発生する可能性のある任意の患者デバイスに対してアイコン 814 を表示することができる。例えば、John Doe のモデル S10 Newport デバイスに障害が発生したことを示すアイコン「John Doe」の隣にアイコン 814 が表示される。前述のように、この障害の決定は、John Doe の患者デバイス 720 から送信された診断データに基づいてサーバー 710 によって行われることができる。アイコン 814 は、任意の数のフォームを取ることができ、発生した障害のタイプに基づいて変更することができる。例えば、アイコン 814 は、患者デバイスのどの構成要素が障害を経験したか、障害によって患者デバイスが動作を停止したか、および患者が障害を報告したか否かに応じて可変的な外観を有することができる。このようにして、サービス担当者は、問題の性質を迅速に把握し、どのような追加措置を考慮すべきかを決定することができる。サービス担当者は、また、アイコン 814 と共に提供される任意の報告書だけでなく、アイコン 814 の外観を使用して患者によって報告された問題がデバイスに関連しているか否かを決定することができる。例えば、非デバイス関連の問題には、環境問題または患者関連の問題によって発生する問題が含まれ得る。

【0153】

障害の識別に加えて、スクリーンショット 800 に示されたウェブページは、また、各

10

20

30

40

50

患者のデバイスに関連した他の診断データを表示することができる。例えば、コラム見出し 804 の下のアイコンは、患者のデバイスが現在ネットワークに接続されているか否かを示す。特に、アイコン 816 は、John Doe のデバイスが現在ネットワークに接続されていることを示すが、アイコン 818 は、Robert Doe のデバイスが現在ネットワークに接続されていないことを示す。コラム見出し 810 の下に列挙された日付は、患者が患者デバイスを最後に使用した日付を示す。一態様によれば、コンピューティングデバイス 760 のユーザーは、図 8 に示したウェブページディスプレイをカスタマイズして、各患者デバイスに対する追加情報を表示することができる。

【0154】

図 9 のスクリーンショット 900 から分かるように、ウェブページは、ポップアップウィンドウを介して特定の患者デバイスに対する追加的な診断データを提供することができる。例えば、ユーザがアイコン 814 上にカーソル 904 を動かすときに、ポップアップウィンドウ 902 が現れる。ポップアップウィンドウは、患者に関する追加情報だけでなく、障害が検出された特定の患者デバイスを識別することができる。例えば、ポップアップウィンドウ 902 は、患者 ID、987-654-321 によって患者 John Doe を識別し、シリアル番号 123456789 によって患者デバイスを識別する。ポップアップウィンドウ 902 は、また、患者デバイスに対して検出された障害に関する情報を表示することができる。特に、警告アイコン 906 は、デバイス 123456789 の送風機に関連して障害が発生したことを示す一方、チェックアイコン 908 は、デバイスの電源供給に関連して障害が検出されなかったことを示す。一態様によれば、ユーザは、障害を示す特定のデータ、障害が最初に検出された日付および時間、および患者デバイスの現在の設定を含む検出された障害に関する追加の詳細事項を受信するために、警告アイコン 906 を選択することができる。障害は、機能領域の任意の構成要素、サブシステムおよび送風機（フロージェネレータ）のような議論された例に関連することができ、電源供給デバイスは、システム機能を説明するための例に過ぎないという点に留意されたい。

【0155】

図 10 は、診断データがユーザに表示され得る他の方法を示す。スクリーンショット 1000 から分かるように、ウェブページは、患者リストではなく、デバイスリストに関連して診断データを表示することができる。特に、患者のデバイス情報は、患者の特定の識別なしに提示されて、サービス担当者に対する患者のプライバシーを維持することができる。例えば、患者デバイスの診断データは、シリアル番号のようなデバイス識別子に基づいてアクセスすることができる。コラム 1002 の下に、特定の患者デバイスをそのシリアル番号で列挙することができ、すべての障害表示は、コラム 1004 に提供される。追加の診断データが他のコラムに表示され得る。例えば、コラム見出し 1006 の下に表示されたグラフィックは、過去 10 日間の各患者デバイスの使用を示す。特に、各使用アイコン 1010 ~ 1018 は、患者デバイス 987654321 が特定の日の過程の間に使用された程度を示す。空の使用アイコン 1010 は、患者デバイス 987654321 が 5 月 1 日に使用されなかったことを示す。対照的に、使用アイコン 1012 は、患者が 5 月 6 日に 6 時間のような少なくとも所定の時間量の間に患者デバイスを使用したことを示す。部分的に陰影された使用アイコン 1014 は、患者デバイスが 5 月 2 日に使用されたが、デバイスは、所定量の時間の間に使用されなかったことを示す。使用アイコン 1010 ~ 1018 は、また、患者デバイスが使用された方法を示すことができる。例えば、使用アイコン 1016 に表示された「L」は、5 月 4 日に患者の治療中に空気漏れが感知されたことを示すことができる。また、アイコン 1018 に表示された「M」は、デバイスが現在モニタリングされているか、または診断データがその日にまだ受信されなかったことを示すことができる。図 9 のアイコン 814 に関連して前述したように、ユーザは、カーソルを移動させるかアイコン 1020 を選択することによって、アイコン 1020 によって表示された障害に関連する追加の情報を得ることができる。一態様において、ユーザは、特定の日に関連して患者デバイス 987654321 に対する診断データだけでなく、障害が発生した時点に、一つまたは複数の患者デバイス構成要素の設定に関連した診

10

20

30

40

50

断データのログを受信するために、使用アイコン 1 0 1 0 ~ 1 0 1 8 のうち、一つを選択することができる。例えば、診断データは、自動気候制御設定が障害時間に患者デバイスの障害または湿度レベル設定時に、活性化されたが否かを識別することができる。ログには、指定された時間の間に発生したすべての操作および障害を含むことができる。

【 0 1 5 6 】

一態様によれば、患者の在宅看護提供者（HCP）または関連するサービス担当者は、特定の患者デバイス 7 2 0 のトラブルシューティングを行うために、図 7 のシステム 7 0 0 を使用することができる。患者が患者デバイス 7 2 0 に問題を経験した場合、HCP は、コンピューティングデバイス 7 6 0 を使用して特定の患者デバイス 7 2 0 に対するサーバー 7 1 0 に格納された診断データ 7 1 8 にアクセスすることができる。患者デバイス 7 2 0 に対する識別番号、例えば、シリアル番号を入力すると、サーバー 7 1 0 は、コンピューティングデバイス 7 6 0 にも図 1 1 のスクリーンショット 1 1 0 0 に示したウェブページのようなトラブルシューティングウェブページを提供することができる。このウェブページには、選択したデバイスに対して障害が感知されたか否かを示すメッセージが明確に表示される場合がある。例えば、スクリーンショット 1 1 0 0 のウェブページは、障害が発生したことを示す障害メッセージ 1 1 0 2 を表示する。このメッセージは、障害の性格を示すだけでなく、障害を処理する方法に対する指針を提供することができる。特に、図 7 に戻って、サーバー 7 1 0 は、検出された障害が遠隔で対処することができるか否かを決定することができる。そうであれば、障害メッセージは、障害に対する支援を求める際に使用される電話番号またはウェブページリンクを提供することができる。代替的に、障害が遠隔で対処することができないと判定された場合、メッセージは、障害を解決するために患者が患者デバイスをサービスセンターに運ばなければならないことを示すことができる。サーバー 7 1 0 に格納された診断データ 7 1 8 が障害が発生したことを示さない場合、障害が検出されなかったことを示すメッセージがウェブページ上に提供され得る。障害が遠隔で対処することができるか否かを決定することは、少なくとも部分的には、患者デバイス 7 2 0 に対する障害が特定の形態のハードウェア故障に基づくことを診断データ 7 1 8 が示すか否かに基づくことができるが、これは、ハードウェア故障に基づくいくつかの障害がサービスセンターで解決する必要があるからである。このような場合、トラブルシューティングが直ちに終了することができ、患者は、サービスのために患者デバイスを持ち込むように指示されることがある。

【 0 1 5 7 】

代替的に、マスク適合などのいくつかのハードウェア問題は、トラブルシューティングウェブページを介して HCP または患者に命令を提供することによって、遠隔で対処することもできる。また、障害が不適切な患者デバイス設定に基づくか、または障害が患者デバイスのソフトウェアまたはファームウェアに基づく場合、障害は、サーバー 7 1 0 によって遠隔で対処することができる。例えば、患者デバイス 7 2 0 のソフトウェアにおける障害は、患者デバイス 7 2 0 に送信される命令セット 7 2 6 のアップデートによって対処することができる。したがって、サーバー 7 1 0 は、命令セット 7 2 6 のアップデートをネットワーク 4 2 8 2 を介して患者デバイス 7 2 0 に送信することによって、トラブルシューティングを行うことができる。

【 0 1 5 8 】

障害メッセージ 1 1 0 2 に加えて、図 1 1 に示したトラブルシューティングウェブページは、デバイスのモデル番号およびシリアル番号を含み、患者デバイス 7 2 0 に関する様々な情報を表示することができる。トラブルシューティングウェブページには、呼吸圧力緩和、スマートスタート/ストップ、気候制御オプション、加湿設定、加熱管温度設定などのデバイスの現在の設定も表示されることもできる。トラブルシューティングウェブページには、障害が発生した時刻またはその付近の時刻で患者の室内温度および湿度のような環境診断データを表示することができる。また、ラブルシューティングウェブページは、スクリーンショット 1 1 0 0 に表示された 5 日間の使用アイコン 1 1 0 4 などの使用データを表示することができる。前述したように、この使用データは、患者が患者デバイ

スを使用した時間量、空気漏れが検出された程度だけでなく、患者の無呼吸・呼吸低下指数に関連したデータを示すことができる。患者デバイスの周辺条件は、トラブルシューティングウェブページにも表示され得る。加湿器 5 0 0 0 のタイプおよび患者インターフェース 3 0 0 0 のタイプのような患者が使用する様々な構成要素の識別情報は、トラブルシューティングウェブページでも確認することができる。この情報は、障害を対処する方法を決定するために、HCP によって使用され得る。例えば、空気漏れに関連した障害は、患者が使用するマスクのタイプに応じて異なる方法で対処することができる。図 1 1 に示したように、患者デバイス 7 2 0 に対する最近の漏れ情報と共に、使用されるマスクのタイプに関するトラブルシューティングウェブページ上に情報が提供され得る。マスク情報は、治療の予期しない停止または乏しいマスク適合に関するインジケータとして使用されることができ、患者デバイス 7 2 0 と共に使用されるマスクのデザイン、サイズおよびブランドの識別を含むことができる。

10

【0159】

トラブルシューティングウェブページ、すなわち、HCP を使用して障害を引き起こした原因を識別し、問題に対処するために患者デバイス 7 2 0 の設定を調整することができる。一様態において、HCP は、トラブルシューティングウェブページに直接調整を入力することによって、患者の治療および患者デバイス 7 2 0 の設定を調整することができる。例えば、HCP は、図 1 1 のトラブルシューティングウェブページを使用して、デバイス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 の湿度レベルをレベル 5 からレベル 3 に調整することができる。トラブルシューティングウェブページの湿度レベルを変更することは、図 7 に示したサーバー 7 1 0 によって受信され得る。次に、サーバー 7 1 0 は、患者デバイス 7 2 0 に湿度変更命令を送信することができる。患者デバイス 7 2 0 は、受信された命令に応答してその湿度レベルを変更することができる。

20

【0160】

一態様によれば、サーバー 7 1 0 は、動作および障害の診断ログの形態で診断データ 7 1 8 をコンピューティングデバイス 7 6 0 に送信することができる。一例において、コンピューティングデバイス 7 6 0 のユーザーは、一つまたは複数の患者デバイス 7 2 0 に対するサーバー 7 1 0 から診断ログを要求することができる。この要求は、ログに含まれる診断データのタイプを特定することができる。例えば、ユーザーは、コンピューティングデバイス 7 6 0 を介して特定の患者デバイスに対して発生したすべての障害に対する診断ログを要求することができる。代替的に、ユーザーは、加湿器 5 0 0 0 のような特定の構成要素または構成要素セットに関連したすべての診断データのログを要求することができる。このような方式で、コンピューティングデバイスのユーザーは、患者デバイス 7 2 0 に関連して発生した問題に対処するのに使用され得る特定の情報セットが提供され得る。

30

【0161】

図 1 2 のスクリーンショット 1 2 0 0 は、コンピューティングデバイス上に表示され得る例示的な診断ログを示す。この例において、コンピューティングデバイスは、シリアル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 を有する患者デバイスで過去 2 4 時間の間に発生したすべての活動および障害のログを要求した。コラム見出し 1 2 0 4 の下で識別された日付と時間は、発生された各障害の日付と時間を示す一方、コラム見出し 1 2 0 6 にある情報は、エントリが活動または障害に関連するが否かを指定する。コラム見出し 1 2 0 8 に提供されるように、エラーコードは、各障害に対して識別され得る。これを介してサービス担当者は、発生した特定のタイプの障害を識別することができる。また、各ログエントリは、コラム見出し 1 2 1 0 の下に提供される説明を含むことができる。ログエントリの説明は、ユーザーがデバイスのマスクを着用するとか離すことのような、発生された活動を識別するか、または発生された障害に対する情報を提供することができる。

40

【0162】

一態様によれば、ユーザーに提示された診断ログは、ユーザー入力に基づいて拡張されるかフィルターリングされ得る。例えば、図 1 2 に示した診断ログは、長期間にわたって、例えば、最後の 3 0 日間にわたって、デバイス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 に対して発生した活

50

動および障害を含むように拡張され得る。診断ログは、特定のタイプの活動のみを示すが患者デバイスで発生した障害のみを表示するようにフィルターリングすることもできる。このような方式で、ユーザーは、患者デバイスをサービスするのに必要な情報に容易にアクセスすることができる。

【0163】

一態様によれば、図7のサーバー710は、障害が患者デバイス720のうちの一つで検出される直ちに障害表示をコンピューティングデバイス760に送信することができる。したがって、診断データに対する要求を待たずに、サーバー710は、患者デバイス720に対する診断データが障害が発生したことを示す直ちにコンピューティングデバイス760に通知をプッシュすることができる。この通知は、SMSメッセージ、電子メールまたは他の形式のプッシュ通知として発生することができる。このようにして、HCPまたはサービス担当者は、患者デバイス720の問題点を直ちに通知受けることができる。一例において、プッシュ通知は、患者の治療に否定的な影響を及ぼすことができる障害を有する特定のタイプの障害に対してのみ提供されるだろう。したがって、患者デバイス720から障害の表示を受信すると、サーバー710は、識別された障害がプッシュ通知がコンピューティングデバイス760に送信されるべきか否かを決定することができる。

【0164】

図13は、前述したシステムの患者デバイスによって実行され得るフローチャート1300である。ブロック1302において、患者デバイスは、命令セットにしたがって診断データを収集する。前述したように、診断データは、患者デバイスに関連して発生する動作および障害だけでなく、患者デバイスに対する設定の識別を含むことができる。診断データを収集する間に、患者デバイスは、トリガリングイベントが発生したか否かを決定する(ブロック1304)。一応、トリガリングイベントが識別されると、患者デバイスは、診断データをサーバーに送信するなど、ネットワークを介して診断データの少なくとも一部を送信することができる(ブロック1306)。前述したように、トリガリングイベントは、患者によって実行される動作または患者デバイスによって実行される操作に基づくことができる。例えば、トリガリングイベントは、患者が所定の期間の間に患者デバイスを使用することを中断したという決定に基づくことができる。トリガリングイベントは、また、サーバーのような外部デバイスから診断データに対する要求を受信することを含むことができる。要求またはトリガーイベントは、患者デバイスが収集された診断データの特定の部分を送信することを要求することができる。例えば、患者デバイスは、最後の送信以後に収集されたすべての診断データを送信することができる。

【0165】

患者デバイスは、また、サービスデータが受信されたか否かを決定することができる(ブロック1308)。サービスデータは、識別された障害に対処するために、遠隔サービスによって提供される情報を含むことができる。例えば、サービスデータは、患者デバイスのソフトウェアまたはファームウェアに対するアップデートまたは一つまたは複数の患者デバイス設定に対するアップデートを含むことができる。サービスデータが受信されない場合、患者デバイスは、診断データを収集し続け、ブロック1302および1304にしたがってトリガリングイベントが発生したか否かを決定することができる。しかし、サービスデータが受信された場合、患者デバイスは、受信されたサービスデータにしたがってアップデートすることができる(ブロック1310)。アップデートは、新しい命令セットを追加するか、現在の命令セットを変更するか、患者デバイスの設定を変更することを含むことができる。その後、患者デバイスは、アップデート命令を含むことができる現在の命令セットにしたがって診断データを収集し(ブロック1302)、診断データを送信する(ブロック1306)。

【0166】

図14は、システム700のサーバー710を含む開示されたシステムのコンピューティングデバイスによって実行され得るフローチャート1400を示す。ブロック1402において、サーバーは、一つまたは複数の患者デバイスに関連した診断データに対する質

疑を受信することができる。例えば、前述したように、サーバー 710 は、特定の患者デバイスまたは患者デバイスなどのセットに関連してデータを求めるコンピューティングデバイス 760 から質疑を受信することができる。この質疑は、コンピューティングデバイス 760 のユーザーによって提供される一つまたは複数の基準を満たすすべての患者デバイスの識別を要求することができる。この基準は、一部の定義された障害を経験したデバイスを含む、患者デバイスの任意の数の態様または特徴に基づくことができる。このような方式で、コンピューティングデバイス 760 のユーザーは、可能であれば、患者が問題を言及するかユーザーに問題を通知する前に、障害が発生した直後に障害を認知することができる。サーバーは、受信された質疑に応答して診断データにアクセスすることができる（ブロック 1404）、障害が一つまたは複数の患者デバイスに関連して発生したか否かを決定することができる（ブロック 1406）。

10

【0167】

サーバーは、一つまたは複数の患者デバイスに対して発生された任意の障害の識別を含み、一つまたは複数の患者デバイスに対する診断データを送信することによって質疑に回答することができる（ブロック 1408）。診断データの送信は、図 8 ~ 図 12 に示したウェブページのような一つまたは複数のウェブページにわたって起こることができる。前述したように、ウェブページは、一つまたは複数の患者デバイスに対して発生された特定の障害だけでなく、それぞれの識別された障害に関連してとらなければならない潜在的な動作を識別することができる。

20

【0168】

次に、サーバーは、一つまたは複数の患者デバイスに送信されるサービスデータに対する要求を受信することができる（ブロック 1410）。送信されたサービスデータは、患者デバイス命令セットに対する一つまたは複数のデバイス設定またはアップデートで調整するための命令の形態を取ることができる。例えば、患者デバイスの導管内に識別された凝縮障害に対処する場合に、コンピューティングデバイス 760 のユーザーは、患者デバイスにサービスデータとして送信される特定の設定変更を選択して、患者デバイスの加湿器によって提供される加湿レベルを調整することができる。ブロック 1410 の要求を受信すると、サーバーは、サービスデータにアクセスするか、そうでなければ生成し（ブロック 1412）、受信された要求で識別された患者デバイスにサービスデータを送信することができる（ブロック 1414）。サーバーは、また、サービスデータの送信が成功的であったか否かを決定することができる（ブロック 1416）。例えば、サーバーは、各患者デバイスからエラー通知またはサービスデータが成功的に具現されたというメッセージを受信することができる。サービスデータの送信にエラーが発生すると、サーバーは、エラーが発生した各患者デバイスに対してサービスデータを再び送信することができる（ブロック 1414）。しかし、送信が成功的なら、サーバーは、格納された診断データを修正して一つまたは複数の患者デバイスが送信されたサービスデータを実行したことを表示することができる（ブロック 1418）。

30

【0169】

図 13 および図 14 に示した動作は、それぞれ単一デバイスによって実行され得るが、動作は、代替的に、一つまたは複数のデバイスによって実行され得る。例えば、患者デバイスは、無線ネットワークを介してパーソナルコンピュータと通信することができ、したがって、パーソナルコンピュータは、前述した一つまたは複数の動作を実行することができる。図 14 および図 9 に関連して参照されるサーバーは、図 14 および図 9 の実施例は、また、複数のサーバーを含むことができ、各サーバーは、前述した動作のうち、一つまたは複数を実行する。フローチャート 1300 および 1400 から様々な動作などが追加または除去され得る。例えば、本開示によるシステムは、ブロック 1412 ~ ブロック 1418 に記載された手続きを実行せず、フローチャート 1400 に関連した方法を実行することができる。また、様々な動作などがフローチャート 1300 および 1400 に示したものと同一の順序で実行される必要はない。

40

【0170】

50

4.7 用語解説

本発明の技術の特定の形態において、以下の定義のうちの一つまたは複数が適用され得る。本発明の技術の他の形態では、代替的な定義が適用され得る。

【0171】

4.7.1 一般的な事項

空気：空気は、呼吸可能な気体、例えば、酸素補給を有する空気を含むと解釈される。

【0172】

持続的気道陽圧（CPAP）：CPAP処置は、大気に対して連続的に陽圧であり、好ましくは、患者の呼吸サイクルを介してほぼ一定した圧力で気道の入口への空気または呼吸可能な気体を供給することを意味する。いくつかの形態において、気道の入口における圧力は、単一呼吸サイクル内で数センチメートルの水によって変化し、例えば、吸気中に高く、呼気中に低い。いくつかの形態において、気道の入口における圧力は、呼気中はわずかに高く、吸気中はわずかに低いだろう。いくつかの形態において、患者の様々な呼吸サイクルの間に圧力が変化し、例えば、患者の一部上気道閉塞の指示が検出されるのに対応して増加し、一部上気道閉塞の徴候がないときは減少する。

【0173】

4.7.2 材料

シリコンまたはシリコンエラストマー：合成ゴム。本明細書において、シリコンが参照される場合、これは、液体シリコンゴム（LSR）または圧縮形成シリコンゴム（CMSR）を指す。商業的に販売されているLSRの一形態は、Dow Corningで製造したSILASTIC（この商標で販売されている製品の範囲に含まれ）である。LSRのまた他の製造社は、Wackerである。別に、反対として明示されない限り、LSRの好ましい形態は、ASTM D2240を使用して測定時に、約35～約45の範囲内のショアA（またはタイプA）圧入硬度を有する。

【0174】

ポリカーボネート：ビスフェノール-Aカーボネートの典型的に透明な熱可塑性重合体。

【0175】

4.7.3 患者インターフェースの諸側面

窒息防止弁（AAV）：大気圧に対してフェイルセーフ（failsafe manner）に開くことによって患者が過度なCO₂を再呼吸する危険を減らす、マスクシステムの構成要素または部分構成要素。

【0176】

屈曲部：角度にわたって方向を変化させるための、流れまたは空気の軸方向を誘導する導管。一形態において、この角度は、約90度であり得る。また他の形態において、この角度は、90度未満であり得る。導管は、ほぼ円形の断面を有することができる。他の形態において、導管は、楕円形または矩形の断面を有することができる。

【0177】

フレーム：フレームは、ヘッドギアとの2つ以上の接続点の間で張力の負荷を担うマスク構造を意味すると解釈される。マスクフレームは、マスク内の非気密耐荷重性構造（non-airtight load bearing structure）であってもよい。しかし、いくつかの形態のマスクフレームは、また、気密であってもよい。

【0178】

ヘッドギア：ヘッドギアは、頭部に対して使用するために設計された位置決めおよび安定化構造の一形態を意味すると解釈される。一実施例において、ヘッドギアは、呼吸治療を送達するために患者インターフェースを患者の顔上の定位置に配置および維持するように構成された一つまたは複数の支柱、タイ（tie）および補強材の集合を備える。いくつかのタイは、発泡体および布地の積層複合材のように、柔軟な、可撓性で、弾性の材料から形成される。

【0179】

10

20

30

40

50

膜：膜は、好ましくは、実質的に屈曲に対する耐性を有しないが、伸張に対する耐性を有する、典型的に薄い要素を意味すると解釈される。

【0180】

プレナムチャンバ：患者インターフェースプレナムチャンバは、フルフェイスマスク（例：鼻および口マスク）、鼻マスクまたは鼻枕のようなある容積の空間を囲む壁を有する患者インターフェースの一部を意味すると解釈され、前記容積部は、患者による使用時に大気圧以上に加圧された空気を内部に有する。シェルは、患者インターフェースプレナムチャンバの壁の一部を形成することができる。一つの形態において、患者の顔の領域は、クッションまたはシールのようなプレナムチャンバの壁のうち、一つに接する。

【0181】

シール：名詞形（「a seal」）は、2つの表面の界面を通る空気の流れに意図的に抵抗する構造または障壁を意味すると解釈される。動詞形（「to seal」）は、空気の流れに抵抗することを意味すると解釈される。

【0182】

シェル：シェルは、屈曲、引張および圧縮剛性を有する湾曲構造、例えば、マスクの湾曲構造壁を形成するマスクの部分の意味すると解釈される。好ましくは、その全体寸法と比較して、シェルは相対的に薄い。いくつかの形態において、シェルはファセット状になっていてもよい。好ましくは、そのような壁は、気密性があるが、いくつかの形態において、それらは気密性がなくてもよい。

【0183】

補強材：補強材は、少なくとも1つの方向において別の構成要素の屈曲耐性を増大させるように設計された構造的構成要素を意味すると解釈される。

【0184】

支柱：支柱は、少なくとも1つの方向において別の構成要素の圧縮耐性を増大させるように設計された構造的構成要素を意味すると解釈される。

【0185】

スイベル：（名詞）例えば、低トルク下で、例えば、独立的に、共通の軸を中心として回転するように構成されている構成要素のサブアセンブリ。一形態において、スイベルは、少なくとも360度の角度、回転するように構成されている。他の形態において、スイベルは、360度未満の角度、回転するように構成されている。空気導管の文脈において使用される場合、例えば、構成要素のサブアセンブリは、一致した対の円筒形導管を含む。好ましくは、使用中、スイベルから空気が漏れる流れはほとんどまたは全くない。

【0186】

タイ（Tie）：タイは、張力に抵抗するように設計された構造的構成要素であると解釈される。

【0187】

換気口：（名詞）マスクの内部からの空気の漏れの速度を慎重に制御することを可能にする構造、または、吐き出された二酸化炭素（CO₂）の流出および酸素（O₂）の供給を可能にするための、外気に対する導管。

【0188】

4.8 その他の備考

本特許明細書の開示の一部は、著作権保護の対象となる資料を含む。特許商標庁の特許包袋または記録において明らかにするために、著作権所有者は、特許文書または特許開示のいずれかによるファクシミリ複製に対しても異論を唱えないが、その他の面では、どんなものであれ、すべての著作権を保有している。

【0189】

文脈上、別に明らかに示していない限り、値の範囲が与えられている場合、下限の単位の10分の1までの、その範囲の上限と下限との間にある介在する値が、本発明の技術内に包含されることと理解される。独立的に介在する範囲内に含まれることができ、これらの介在する範囲の上限および下限も記載している範囲内の任意の具体的に除外される限

10

20

30

40

50

度の対象となり、同様に、本発明の技術内に含まれる。記載されている範囲が一方または両方の限界値を含む場合、これらの含まれている限界値のうちの一方または両方を除外した範囲も本発明の技術に含まれる。

【0190】

さらに、一つまたは複数の値が本明細書において本発明の技術の一部として実施されるものとして記載される場合、そのような値は、別途の言及がない限り近似値であってもよく、そのような値は、実際の技術的な実施がそれを許容するがまたは必要とする限り、任意の適切な有効数字に利用され得ると理解されなければならない。

【0191】

別に定義されない限り、本明細書において使用するすべての技術用語および科学用語は、本発明の技術が属する技術分野の当業者によって一般に理解されている意味と同じ意味を有する。本明細書に記載されているものと同様または均等な任意の方法および材料を、本発明の技術の実施または実験において同じく使用することができるが、本明細書には、限られた数の例示的な方法および材料しか記載されていない。

10

【0192】

特定の材料が使用するのに好ましく、または、構成要素を構成するための一実施例であると確認される場合、同様の特性を有する自明の代替的な材料が代替用として使用され得る。さらに、他に明示されない限り、本明細書に記載された任意のおよびすべての構成要素は、製造することができると理解され、したがって、一体にまたは別々に製造することができる。

20

【0193】

本明細書および添付の特許請求の範囲において使用されているものとしての、単数形「a」、「an」および「the」は、別途文脈が明確に示していない限り、それらの複数の均等物を含むことに留意しなければならない。

【0194】

本明細書において言及されるすべての刊行物は、それらの刊行物が対象とする方法および/または材料を開示および記載するために、参照として本明細書に組み込まれる。本明細書において記述される刊行物は、本出願の出願日より前に、それらの開示のために単独で提供されている。本明細書におけるいかなる記載も、本発明の技術が、先行する発明によってそのような刊行物に先行する資格(admission)がないことを認めるものとして解釈されるべきではない。さらに、記載されている刊行日は、実際の刊行日とは異なる場合があり、これは個別に確認する必要がある場合がある。

30

【0195】

さらに、本開示を解釈する上で、すべての用語は、文脈と一致する最も広い合理的な方法で解釈されるべきである。特に、「含む(comprise)」および「含む(comprising)」という用語は、要素、構成要素、またはステップを非排他的に指しているものとして解釈されるべきであり、参照される要素、構成要素、またはステップが、明示的には参照されていない他の要素、構成要素、またはステップと共に存在し、または共に利用されるか、またはそれらと組み合わせられてもよいことを示している。

40

【0196】

詳細な説明において使用される主題の見出しは、読者が参照するのを容易にするためにのみ含まれており、特許請求の範囲の開示全体を通じて見出される主題を限定するように使用されるべきではない。主題の見出しは、特許請求の範囲または特許請求の範囲の限定事項を解釈するのに使用されるべきではない。

【0197】

本発明における技術を、特定の実施形態を参照して説明したが、これらの実施形態は、本発明の技術の原理および応用の例示に過ぎないことを理解されたい。いくつかの事例において、用語および記号は、本発明の技術を実施するのに必要ではない特定の詳細を暗示する場合がある。例えば、「第1の」および「第2の」という用語が使用される場合があるが、別途明記されていない限り、それらは、任意の順序を示すように意図されず、別個

50

の要素の間で区別するために利用され得る。さらに、方法における工程が、ある順序で記載または図示されている場合があるが、そのような順序は必須ではない。そのような順序は変更されてもよく、および／またはそれらの態様は同時に、またはさらには同期して実行されてもよいことを、当業者は認識しよう。

【 0 1 9 8 】

したがって、本発明の技術の精神および範囲から逸脱することなく、例示的な実施形態に対して多数の変更をなすことができること、および、他の構成を考え出すことができることを理解されたい。

【 符号の説明 】

【 0 1 9 9 】

10

引用符号のリスト

システム 7 0 0

サーバー 7 1 0

プロセッサ 7 1 2

メモリ 7 1 4

命令 7 1 5

サービスデータ 7 1 6

診断データ 7 1 8

患者デバイス 7 2 0

命令セット 7 2 6

診断データ 7 2 8

格納システム 7 5 0

コンピューティングデバイス 7 6 0

プロセッサ 7 6 2

メモリ 7 6 4

ディスプレイ 7 6 6

ユーザー入力デバイス 7 6 8

スクリーンショット 8 0 0

検索フィールド 8 0 2

コラム見出し 8 0 4 ~ 8 1 2

アイコン 8 1 4 ~ 8 1 8

スクリーンショット 9 0 0

ウィンドウ 9 0 2

カーソル 9 0 4

警告アイコン 9 0 6

チェックアイコン 9 0 8

患者 1 0 0 0

スクリーンショット 1 0 0 0

コラム 1 0 0 2

コラム 1 0 0 4

コラム見出し 1 0 0 6

空の使用アイコン 1 0 1 0

アイコン 1 0 1 2 ~ 1 0 2 0

スクリーンショット 1 1 0 0

障害メッセージ 1 1 0 2

使用アイコン 1 1 0 4

スクリーンショット 1 2 0 0

コラム見出し 1 2 0 4 ~ 1 2 1 0

患者インターフェース 3 0 0 0

シール形成構造 3 1 0 0

20

30


40

50


プレナムチャンバ	3 2 0 0	
周辺部	3 2 1 0	
換気口	3 4 0 0	
接続ポート	3 6 0 0	
R P Tデバイス	4 0 0 0	
外部ハウジング	4 0 1 0	
外部ハウジングの上部	4 0 1 2	
外部ハウジングの下部	4 0 1 4	
パネル	4 0 1 5	
シャーシ	4 0 1 6	10
ハンドル	4 0 1 8	
空気圧ブロック	4 0 2 0	
空気圧構成要素	4 1 0 0	
空気フィルター	4 1 1 0	
空気入口フィルター	4 1 1 2	
出口空気フィルター	4 1 1 4	
マフラー	4 1 2 0	
入口マフラー	4 1 2 2	
出口マフラー	4 1 2 4	
圧力デバイス	4 1 4 0	20
制御可能な圧力デバイス	4 1 4 0	
送風機	4 1 4 2	
制御可能な送風機	4 1 4 2	
ブラシレスDCモータ	4 1 4 4	
バック弁	4 1 6 0	
空気回路	4 1 7 0	
補給酸素	4 1 8 0	
電気構成要素	4 2 0 0	
R P Tデバイス電気構成要素	4 2 0 0	
P C B A	4 2 0 2	30
電力供給装置	4 2 1 0	
入力デバイス	4 2 2 0	
中央コントローラ	4 2 3 0	
クロック	4 2 3 2	
治療デバイスコントローラ	4 2 4 0	
保護回路	4 2 5 0	
メモリ	4 2 6 0	
トランスデューサ	4 2 7 0	
圧力トランスデューサ	4 2 7 2	
圧力センサ	4 2 7 1	40
モータ速度信号	4 2 7 6	
データ通信インターフェース	4 2 8 0	
遠隔外部通信ネットワーク	4 2 8 2	
ローカル外部通信ネットワーク	4 2 8 4	
遠隔外部デバイス	4 2 8 6	
ローカル外部デバイス	4 2 8 8	
出力デバイス	4 2 9 0	
ディスプレイドライバ	4 2 9 2	
ディスプレイ	4 2 9 4	
圧力制御モジュール	4 3 3 0	50

加湿器 5 0 0 0
加湿器コントローラ 5 2 5 0
湿度コントローラ 5 2 9 0
患者デバイス 7 7 2 0

【図 1 a】

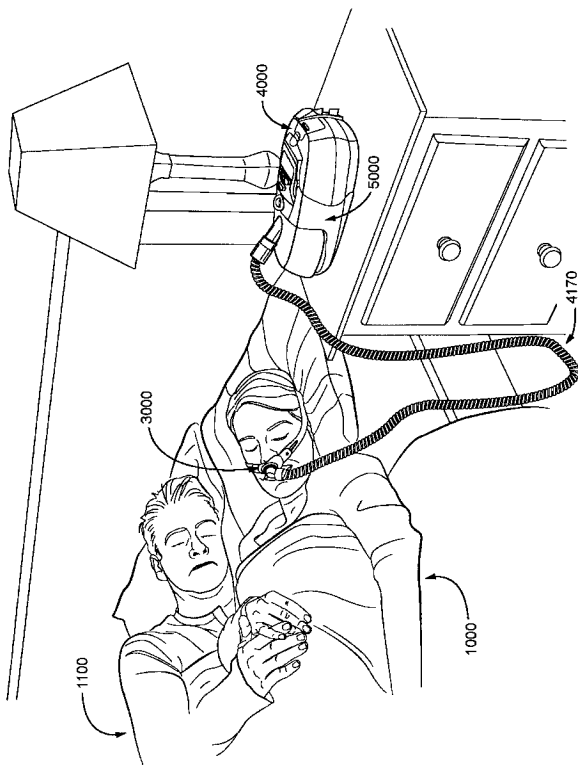


【図 1 b】

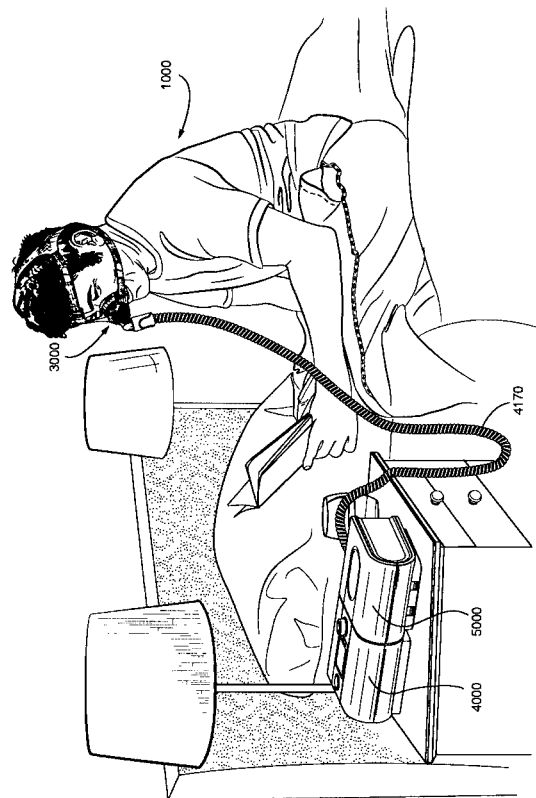


【図 1 c】




【図 2 a】

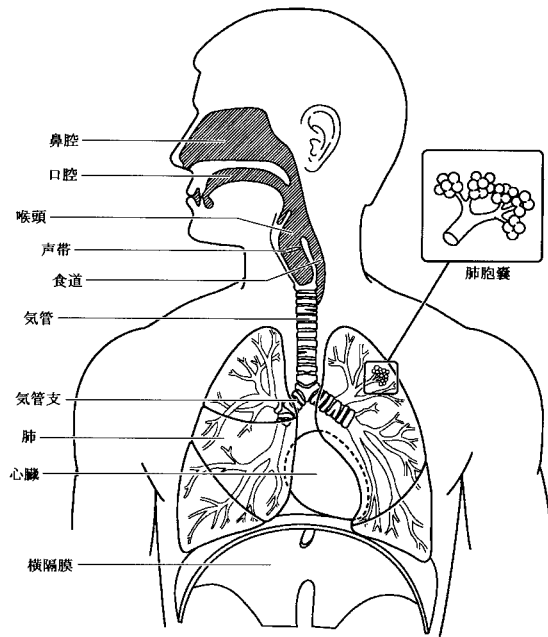


【図 2 b】

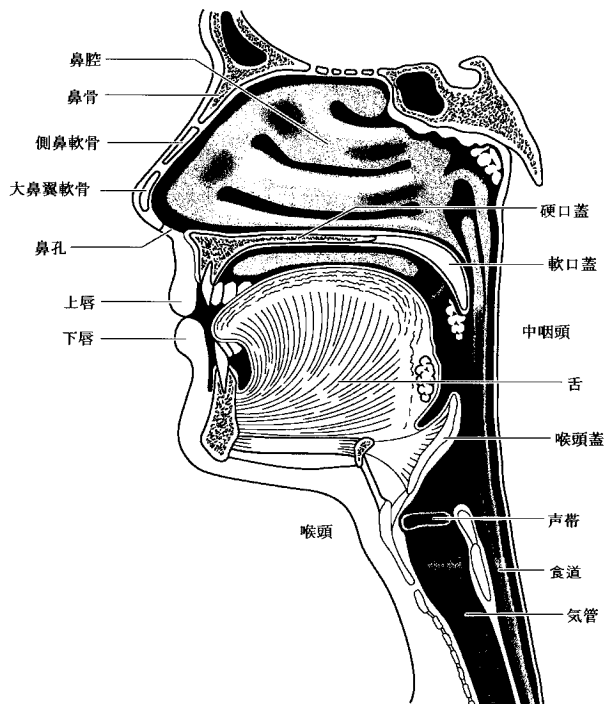


【図 2 c】

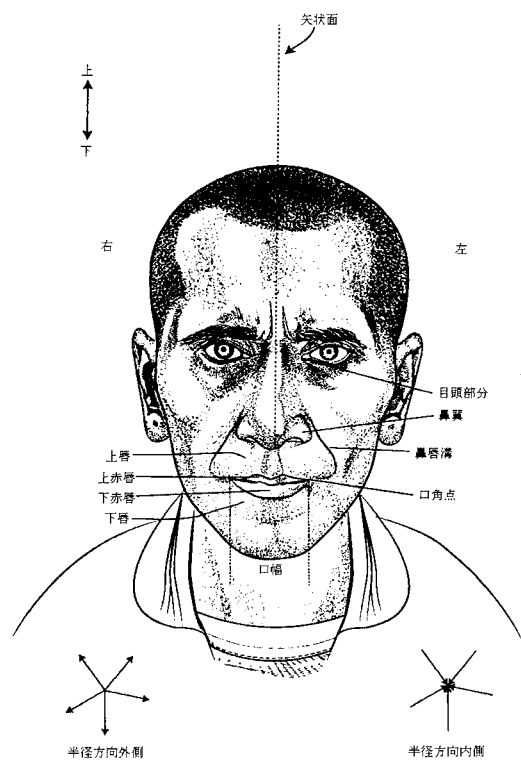


【図 3 a】

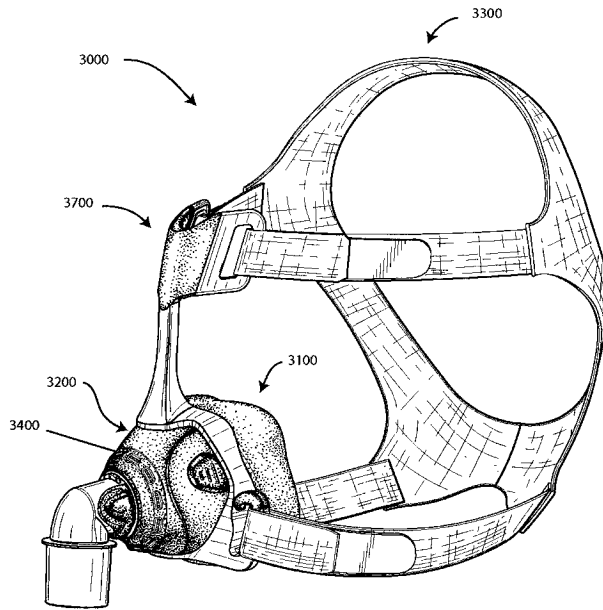


【図 4 a】

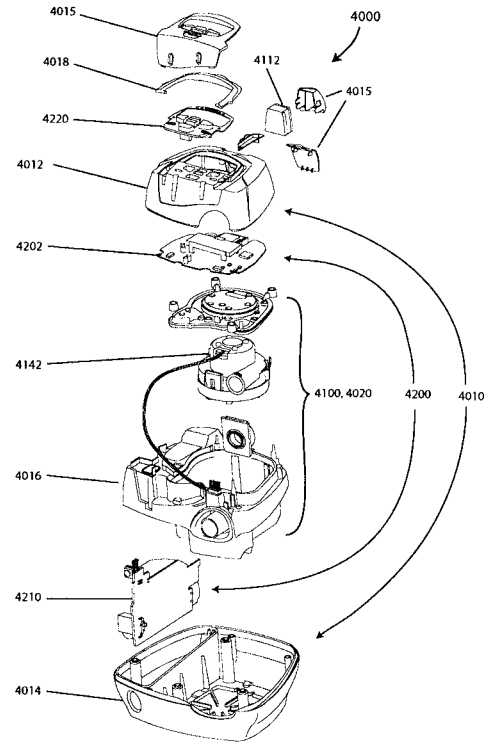


【図 4 b】

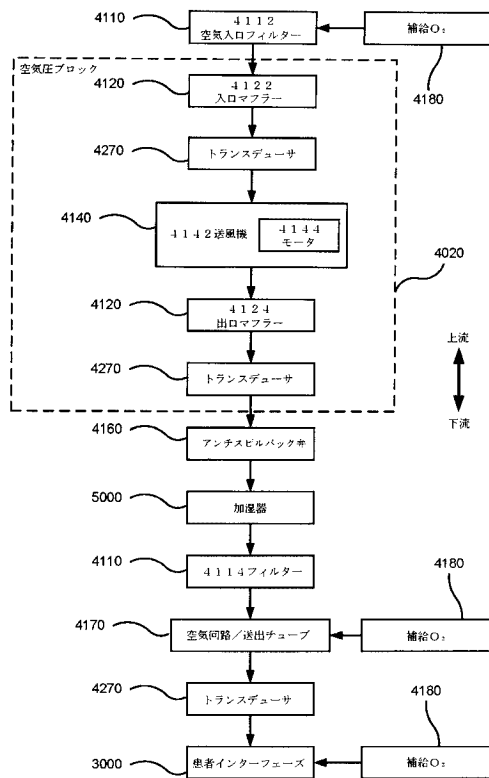


【図 4 c】

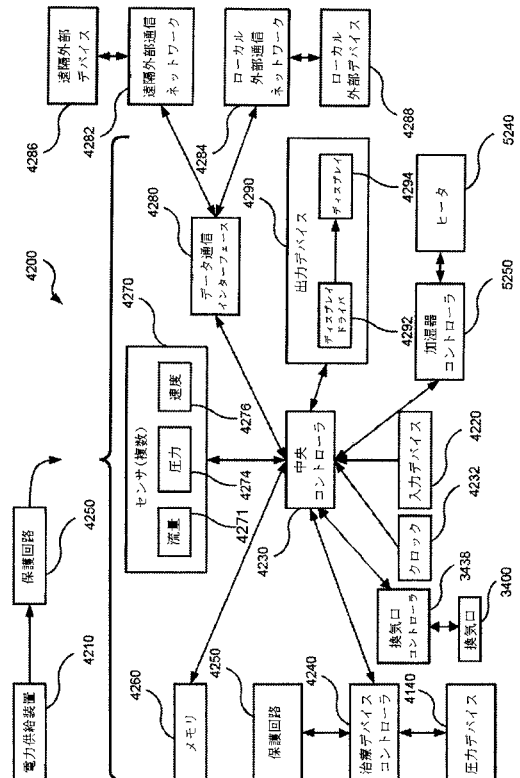


【図 5 a】

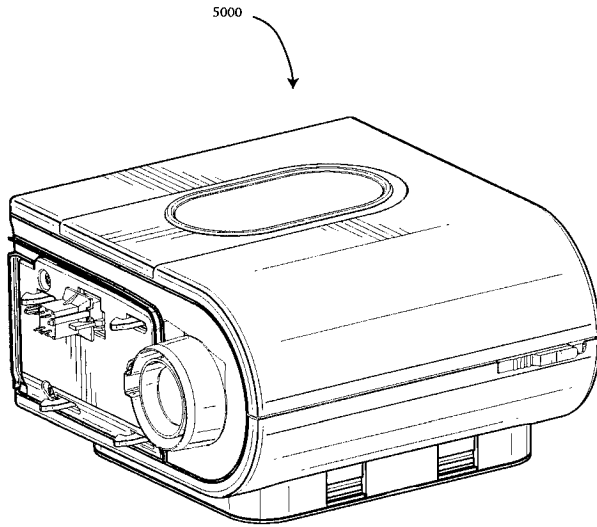

【図 6 a】

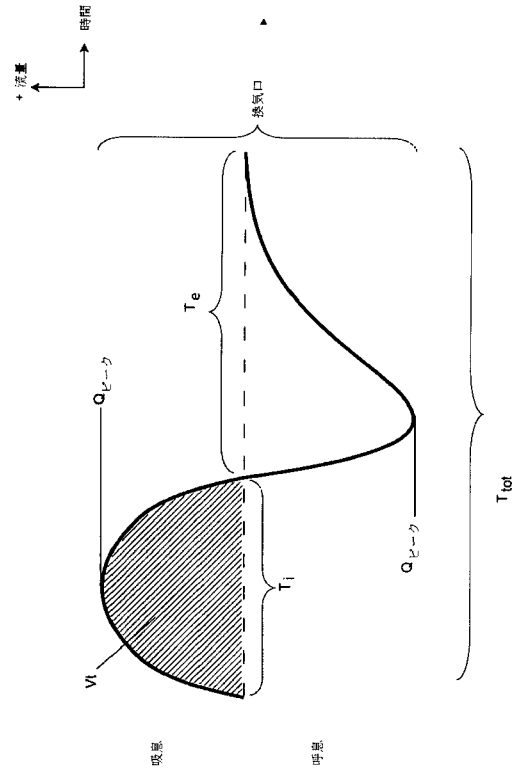

【図 7】

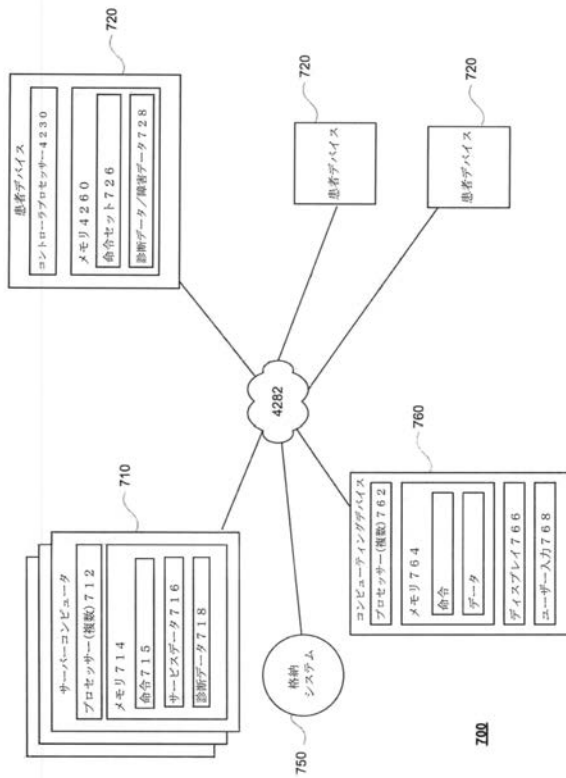

【図 8】

接続	名前	最後の治療	デバイス
802	Doe, Jane A.	5/7/2014	S10 Newport
816	Doe, John	5/9/2014	S10 Newport
818	Doe, Robert C.	5/8/2014	ZZZ-2222
	Doe, Roberta B.	5/9/2014	XXX-3333

【図 9】

RESMED EasyCare ONLINE

患者ID: 123456789 患者ID: 987-654-321

送風機: 906

センサ: 903

電力供給デバイス: 903

プレノイド: 903

試験状態: 903

スクリーン: 903

ネットワーク: 903

接続: 名前: 障害: 902

Doe, Jane A.

Doe, John

Doe, Robert C.

Doe, Roberta B.

5/8/2014 ZZZ-2222

5/9/2014 XXX-3333

【図 10】

RESMED EasyCare ONLINE

患者ID: 123456789 患者ID: 987-654-321

送風機: 1008

センサ: 1004

電力供給デバイス: 1004

プレノイド: 1004

試験状態: 1004

スクリーン: 1004

ネットワーク: 1004

接続: 名前: 障害: 1002

Doe, Jane A.

Doe, John

Doe, Robert C.

Doe, Roberta B.

5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9

123123123

321321321

123456789

987654321

1000

【図 11】

RESMED EasyCare ONLINE

患者ID: 123456789 患者ID: 987-654-321

送風機: 1102

センサ: 1104

電力供給デバイス: 1104

プレノイド: 1104

試験状態: 1104

スクリーン: 1104

ネットワーク: 1104

接続: 名前: 障害: 1102

Doe, Jane A.

Doe, John

Doe, Robert C.

Doe, Roberta B.

5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9

123123123

321321321

123456789

987654321

1100

【図 12】

RESMED EasyCare ONLINE

患者ID: 123456789 患者ID: 987-654-321

送風機: 1204

センサ: 1206

電力供給デバイス: 1208

プレノイド: 1210

試験状態: 1210

スクリーン: 1210

ネットワーク: 1210

接続: 名前: 障害: 1202

Doe, Jane A.

Doe, John

Doe, Robert C.

Doe, Roberta B.

5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9

123123123


321321321

123456789

987654321


1200

【図 13】

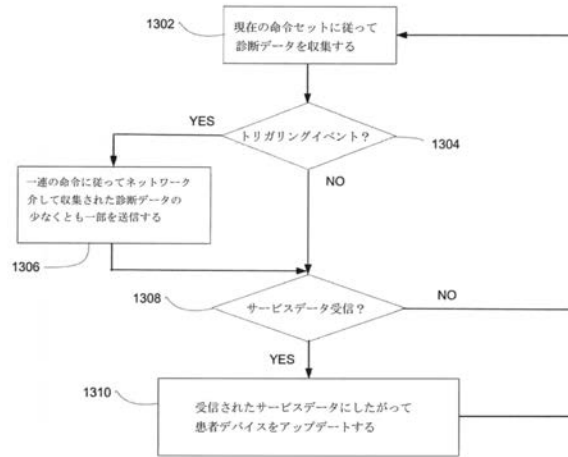

1300

【図 14】

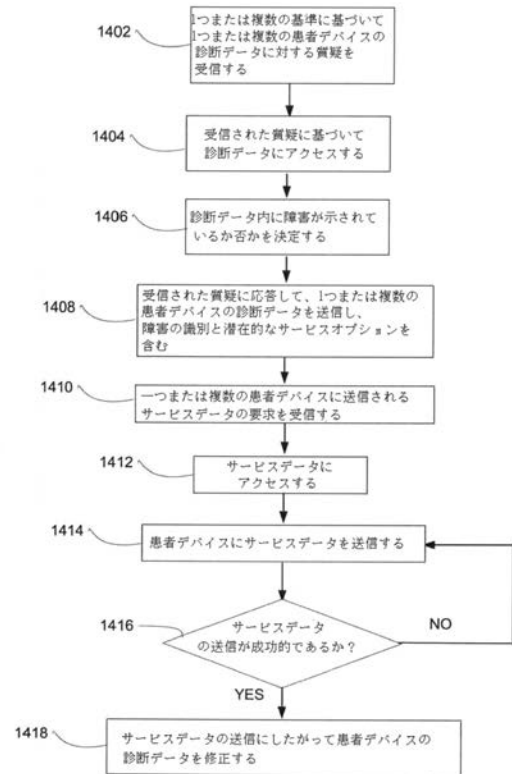

1400

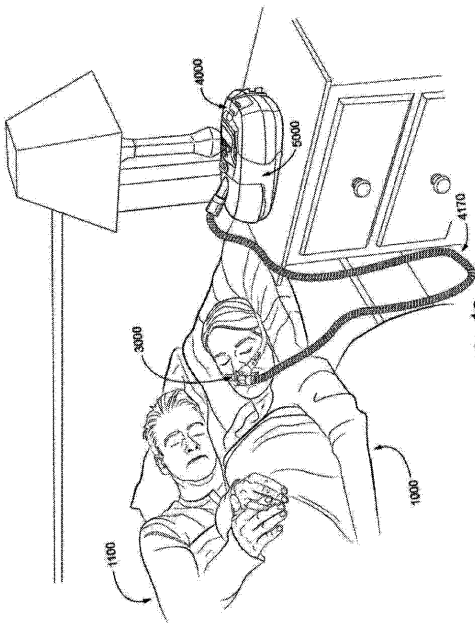


Fig. 1a

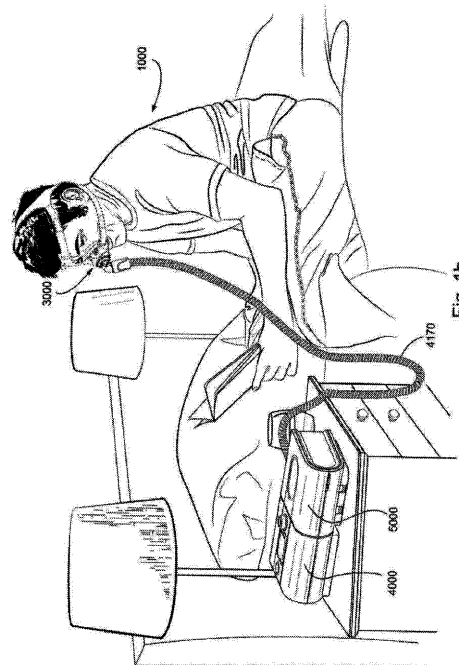
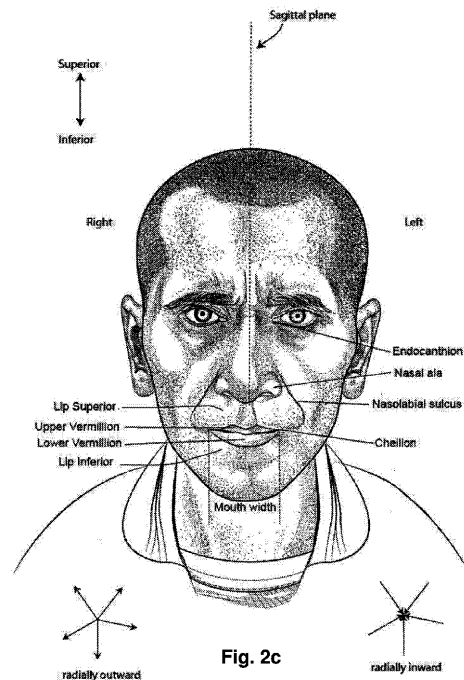
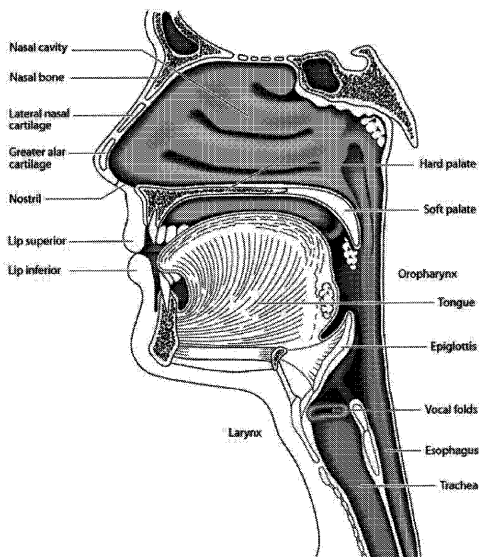
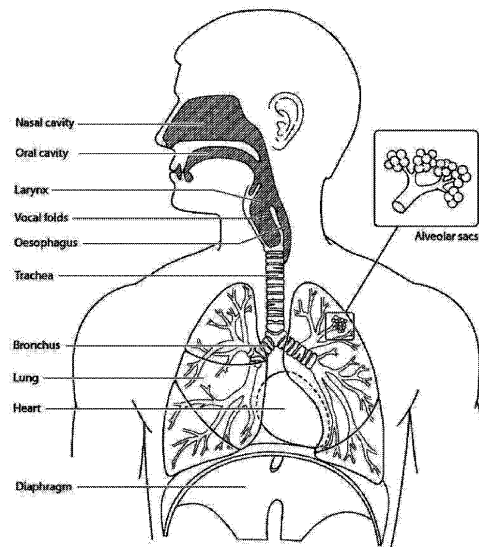


Fig. 1b



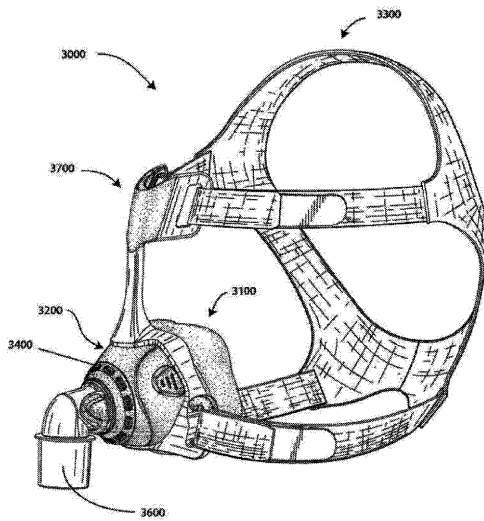


Fig. 3a

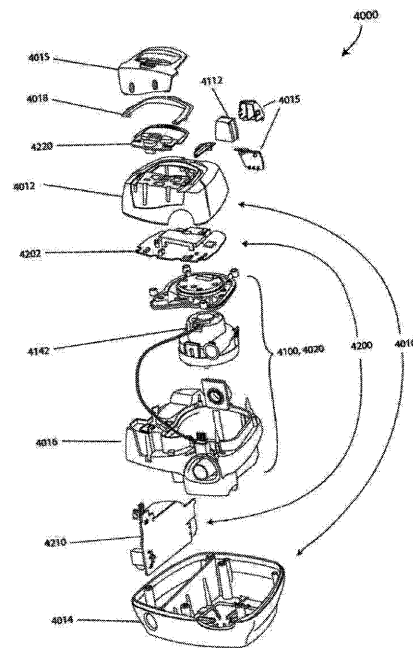


Fig. 4a

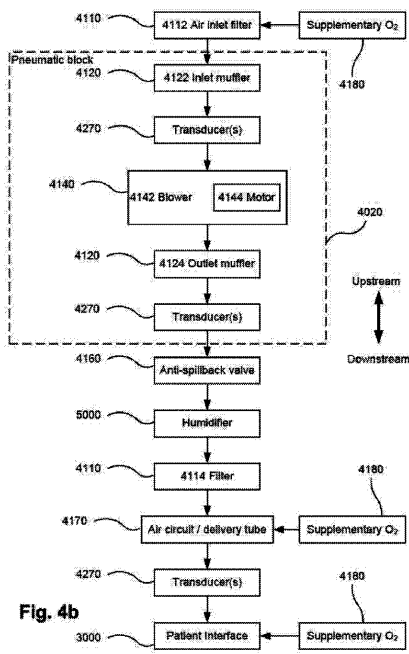


Fig. 4b

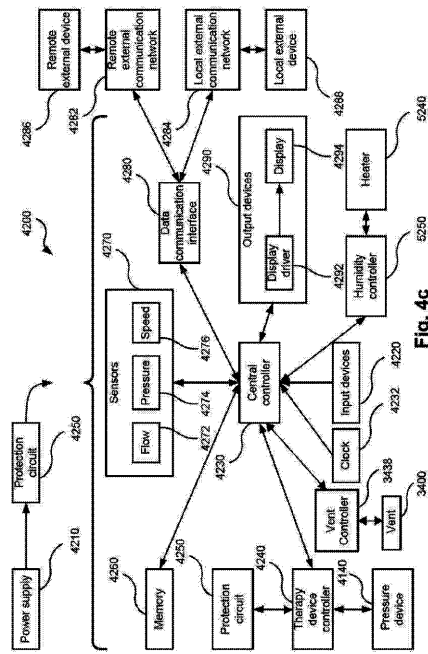


Fig. 4c

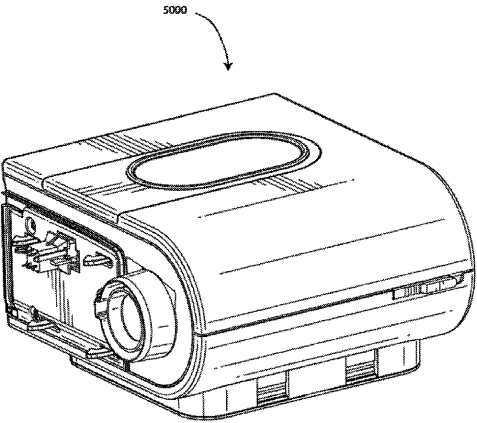


Fig. 5a

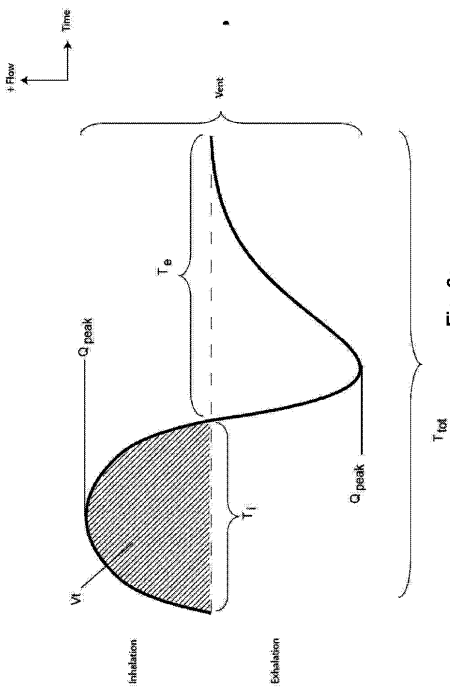


Fig. 6a

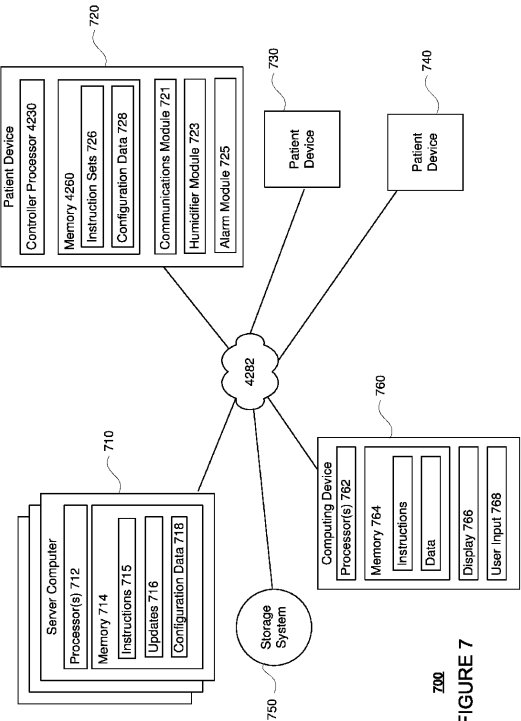


FIGURE 7


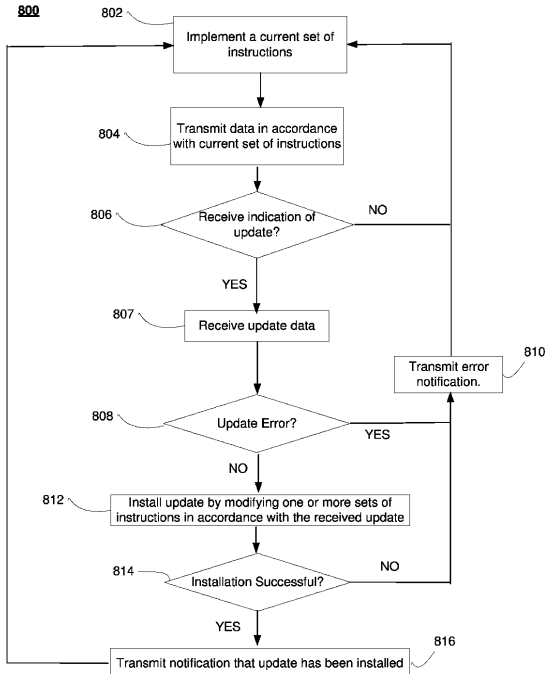


FIGURE 8

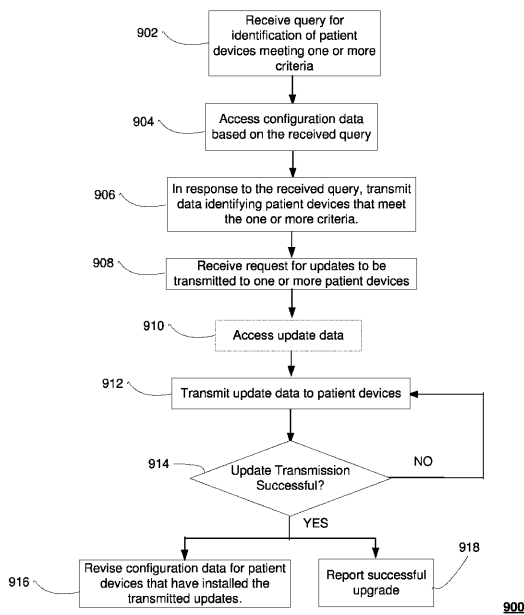

【手続補正書】

【提出日】平成29年1月26日(2017.1.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

医療デバイスの診断モニタリングのための方法であって、

一つまたは複数のプロセッサによって、患者デバイスから診断データを受信するステップであって、前記診断データは前記患者デバイス内の障害の存在を識別するものである、ステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、受信された前記診断データを格納するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データの第1の部分に基づいて障害の存在を識別するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データの第1の部分と、前記患者デバイスの識別された障害との少なくともいずれかを遠隔コンピューティングデバイスに送信するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データの第1の部分と識別された障害との少なくともいずれかに基づいて識別されたサービスデータを前記患者デバイスに送信するステップと

を含む方法。

【請求項 2】

前記一つまたは複数のプロセッサによって、診断データの第１の部分の少なくとも一つを前記遠隔コンピューティングデバイスに送信することに応じて、前記患者デバイスに送信されることになる前記サービスデータの識別を受信するステップであって、前記サービスデータの少なくとも一部は前記患者デバイスの特定された障害を解決するものである、ステップを更に含む請求項１に記載の方法。

【請求項３】

前記患者デバイスが、呼吸圧力治療デバイスを含む、請求項１または２に記載の方法。

【請求項４】

前記診断データが、トリガリングイベントの発生に基づいて受信される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項５】

任意の患者が障害のあるデバイスを有しているか否かを示すデータを前記遠隔コンピューティングデバイスに送信するステップを更に含む請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項６】

前記診断データが更に、患者の無呼吸指数、呼吸低下指数又は無呼吸－呼吸低下指数と、治療設定と、快適設定と、障害データと、患者使用量と、漏れデータと、周囲湿度データと、治療および快適設定と、デバイス動作と、前記患者デバイスの障害ログとのうちの少なくとも一つを含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。

【請求項７】

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記サービスデータが正常に送信されたことの表示を前記患者デバイスから受信するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記サービスデータの実行を示すために前記診断データをアップデートするステップと

を更に含む請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。

【請求項８】

前記障害の存在は、障害が発生した患者デバイスの構成要素、サブシステムまたは機能領域に基づいて識別される、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。

【請求項９】

前記診断データの第１の部分を送信することが、遠隔コンピューティングデバイスへのプッシュ通知を含み、識別された障害がプッシュ通知が提供されるタイプのものであるという決定に基づいて前記プッシュ通知が送信される、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１０】

前記サービスデータが、前記患者デバイスの一つまたは複数の設定を調整するための命令を含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１１】

前記診断データが、障害が発生した時点で前記患者デバイスの一つまたは複数の設定を識別する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１２】

前記識別された障害を送信することが、前記遠隔コンピューティングデバイス上にディスプレイ用アイコンを提供することを含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１３】

前記アイコンが、発生された障害のタイプに基づいて変化する可変的な外観を有する、請求項１２に記載の方法。

【請求項１４】

前記識別された障害を送信することが更に、前記遠隔コンピューティングデバイス上にディスプレイ用使用量アイコンを提供することを含み、前記使用量アイコンは、患者デバイスが使用された程度を示す、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 15】

前記診断データは、前記診断デバイスと共に使用されるマスクタイプの漏れ情報と識別とを含む、請求項 1～14 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 16】

前記診断データが、前記患者デバイスの患者デバイス識別子によってアクセス可能である、請求項 1～15 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 17】

前記識別された障害を送信することが、デバイス関連障害が発生したか否かの可視的な表示をディスプレイのために提供することを更に含む、請求項 1～16 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 18】

医療デバイスの診断モニタリングのための方法であって、

一つまたは複数のプロセッサによって、患者デバイスの動作に関する診断データを収集し、前記診断データが前記患者デバイスに関連した障害の存在を識別するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データがネットワークを介して送信されるトリガリングイベントが発生したことを決定するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、前記診断データを、前記ネットワークを介して送信するステップであって、前記診断データの少なくとも第 1 の部分は、前記障害の存在がコンピューティングデバイスによって識別可能であるように構成される、ステップと、

識別された障害に対処するサービスデータを前記一つまたは複数のプロセッサによって受信するステップと、

前記一つまたは複数のプロセッサによって、受信されたサービスデータにしたがって一つまたは複数の動作を実行するステップと

を含む方法。

【請求項 19】

前記患者デバイスが、呼吸圧力治療デバイスを含む、請求項 18 に記載の方法。

【請求項 20】

前記トリガリングイベントが、前記診断データが送信される前に満たされる一つまたは複数の条件に基づく、請求項 18 または 19 に記載の方法。

【請求項 21】

前記トリガリングイベントは、所定の期間の間に前記患者デバイスを使用することを終えた患者に基づくか、または前記診断データが送信されるスケジュールに基づく、請求項 18～20 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 22】

前記サービスデータは第 1 の部分および第 2 の部分を含み、両部分は、前記患者デバイスの別々の構成要素に関連する、請求項 18～21 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 23】

任意の患者が障害のあるデバイスを有しているか否かを示すデータを前記遠隔コンピューティングデバイスに送信するステップを更に含む請求項 18～22 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 24】

前記診断データの少なくとも一部が、患者の無呼吸指数と、呼吸低下指数と、無呼吸 - 呼吸低下指数と、障害データと、患者使用量と、漏れデータと、周囲湿度データと、治療および快適設定と、注文デバイス活動と、障害ログとのうちの少なくとも一つに関係する、請求項 18～23 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 25】

一つまたは複数のコンピューティングデバイスを含む医療デバイスの診断モニタリングのためのシステムであって、

前記一つまたは複数のコンピューティングデバイスが、

複数の患者デバイスから診断データを受信し、前記診断データが前記複数の患者デバイスのうちの少なくとも一つにおける障害の存在を識別し、

前記診断データを格納し、

前記診断データの第１の部分に基づいて、第１の患者デバイスにおける障害の存在を識別し、

前記診断データの第１の部分と、識別された前記障害とのうちの少なくともいずれかを送信し、

前記診断データの第１の部分または識別された障害に基づいて識別されたサービスデータを前記第１の患者デバイスに送信する、システム。

【請求項 ２６】

前記システムが、遠隔デバイスからのクエリに応じて、前記診断データの第１の部分または前記識別された障害を送信する、請求項 ２５に記載のシステム。

【請求項 ２７】

前記システムが更に、前記患者デバイスに送信されることになる前記サービスデータの識別を受信するものであり、前記サービスデータの少なくとも一部が識別された障害に対処するものである、請求項 ２５または ２６に記載のシステム。

【請求項 ２８】

前記第１の患者デバイスが呼吸圧力治療デバイスを含む、請求項 ２５～ ２７のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 ２９】

前記診断データが、トリガリングイベントの発生に基づいて受信される、請求項 ２５～ ２８のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 ３０】

前記診断データが、患者の無呼吸指数と、呼吸低下指数と、無呼吸 - 呼吸低下指数と、障害データと、患者使用量と、漏れデータと、周囲湿度データと、治療および快適設定と、注文デバイス活動と、障害ログとのうちの少なくとも一つを含む、請求項 ２５～ ２９のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 ３１】

前記一つまたは複数のコンピューティングデバイスが更に、

前記サービスデータが正常に送信されたという表示を第１の患者デバイスから受信し、

前記第１の患者デバイスによってサービスデータの実行を示すために、診断データをアップデートする、請求項 ２５～ ３０のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 ３２】

前記システムは、任意の患者が障害のあるデバイスを有しているか否かを示すデータを遠隔コンピューティングデバイスに送信する、請求項 ２５～ ３１のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 ３３】

前記診断データが、患者の無呼吸指数、呼吸低下指数または無呼吸 - 呼吸低下指数と、治療設定と、快適設定と、障害データと、患者使用量と、漏れデータと、周囲湿度データと、治療および快適設定と、注文デバイス活動と、患者デバイスの障害ログとのうちの少なくとも一つを含む、請求項 ２５～ ３２のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 ３４】

前記障害の存在が、前記第１の患者デバイスの構成要素、サブシステムまたは機能領域において識別される、請求項 ２５～ ３３のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 ３５】

前記診断データの第１の部分の送信が遠隔コンピューティングデバイスへのプッシュ通知を含み、識別された障害がプッシュ通知が提供されるタイプのものであるという決定に基づいて前記プッシュ通知が送信される、請求項 ２５～ ３４のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 ３６】

前記サービスデータが、前記第 1 の患者デバイスの一つまたは複数の設定を調整するための命令を含む、請求項 25 ~ 35 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 37】

前記診断データが、障害が発生した時点で第 1 の患者デバイスの一つまたは複数の設定を識別する、請求項 25 ~ 36 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 38】

前記識別された障害を送信することが、遠隔コンピューティングデバイス上にディスプレイ用アイコンを提供することを含む、請求項 25 ~ 37 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 39】

前記アイコンが、発生した障害のタイプに基づいて変化する可変的な外観を有する、請求項 38 に記載のシステム。

【請求項 40】

前記識別された障害を送信することが更に、遠隔コンピューティングデバイス上にディスプレイ用使用量アイコンを提供することを含み、前記使用量アイコンは、第 1 の患者デバイスが使用された程度を示す、請求項 25 ~ 39 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 41】

前記診断データは、前記診断デバイスと共に使用されるマスクタイプの漏れ情報と識別とを含む、請求項 25 ~ 40 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 42】

前記診断データが、前記患者デバイスの患者デバイス識別子によってアクセス可能である、請求項 25 ~ 41 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 43】

前記識別された障害を送信することが更に、デバイス関連障害が発生したか否かの可視的な表示をディスプレイするために提供することを含む、請求項 25 ~ 42 のいずれか一項に記載のシステム。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/AU2015/050282
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61B 5/00 (2006.01) G06Q 50/22 (2012.01) G06F 19/00 (2011.01) G06F 11/07 (2006.01)		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPODOC, WPIAP, TXTE: IPC: A61B5, G06F19, A61M16, G06Q50/22/LOW; CPC: A61B5/0002/LOW, G06F19/3406/LOW, G06F19/3418, G06Q50/22/LOW, G06Q10/20, G06F11/07/LOW, A61B5/0022, G06F19/3412; Keywords: fault, error, malfunction, service, repair, maintenance, diagnostic, data, detect, remote, and like terms; Applicant/Inventors search. ESPACENET: CPC: G06F19/3406/LOW, G06F19/3418, G06Q10/20; Keywords: fault, error, repair, maintenance, and like terms. GOOGLE PATENTS: CPC: G06F19/3418, G06F19/3412; Keywords: fault, error, maintenance, repair, remote, and like terms.		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Documents are listed in the continuation of Box C	
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C ☒ See patent family annex		
* "A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search 27 August 2015		Date of mailing of the international search report 27 August 2015
Name and mailing address of the ISA/AU AUSTRALIAN PATENT OFFICE PO BOX 200, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA Email address: pct@ipaustrialia.gov.au		Authorised officer Dr Vivian Cheung AUSTRALIAN PATENT OFFICE (ISO 9001 Quality Certified Service) Telephone No. 0262832414

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No.
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		PCT/AU2015/050282
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2001/070100 A2 (KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.) 27 September 2001 Fig. 2 and 3; page 3, line 30 - page 4, line 3; page 4, line 33 - page 5, line 16; page 7, lines 3-5; page 10, lines 1-5	1-43
X	WO 2009/021075 A2 (GREAT LAKES BIOSCIENCES, LLC) 12 February 2009 Fig. 1 and 2; page 21, line 8 - page 22, line 2	18-24
X	WO 2010/141922 A1 (ABBOTT DIABETES CARE INC.) 09 December 2010 paragraphs [0037], [0063-0065], [0093]	18-24

Form PCT/ISA/210 (fifth sheet) (July 2009)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No.	
Information on patent family members		PCT/AU2015/050282	
This Annex lists known patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The Australian Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.			
Patent Document/s Cited in Search Report		Patent Family Member/s	
Publication Number	Publication Date	Publication Number	Publication Date
WO 2001/070100 A2	27 September 2001	WO 0170100 A2	27 Sep 2001
		EP 1235510 A2	04 Sep 2002
		JP 2003527184 A	16 Sep 2003
		US 2004153862 A1	05 Aug 2004
		US 7246264 B2	17 Jul 2007
WO 2009/021075 A2	12 February 2009	WO 2009021075 A2	12 Feb 2009
		AU 2003210835 A1	02 Sep 2003
		AU 2008283852 A1	12 Feb 2009
		AU 2008283857 A1	12 Feb 2009
		AU 2008343138 A1	09 Jul 2009
		AU 2009208989 A1	06 Aug 2009
		CA 2477488 A1	14 Aug 2003
		CA 2733076 A1	12 Feb 2009
		CA 2733081 A1	12 Feb 2009
		CA 2745777 A1	09 Jul 2009
		CA 2747264 A1	06 Aug 2009
		CA 2845688 A1	21 Feb 2013
		EP 1480721 A2	01 Dec 2004
		EP 2183019 A2	12 May 2010
		EP 2188771 A2	26 May 2010
		EP 2231005 A1	29 Sep 2010
		EP 2240239 A2	20 Oct 2010
		EP 2800604 A2	12 Nov 2014
		US 2006258950 A1	16 Nov 2006
		US 7715910 B2	11 May 2010
		US 2010204750 A1	12 Aug 2010
		US 8280502 B2	02 Oct 2012
		US 2009030476 A1	29 Jan 2009
		US 8494625 B2	23 Jul 2013
		US 2011196693 A1	11 Aug 2011
		US 8849681 B2	30 Sep 2014
		US 2004002635 A1	01 Jan 2004
		US 2010324441 A1	23 Dec 2010
		US 2011160608 A1	30 Jun 2011
		US 2011307029 A1	15 Dec 2011
Due to data integration issues this family listing may not include 10 digit Australian applications filed since May 2001.			
Form PCT/ISA/210 (Family Annex)(July 2009)			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/AU2015/050282	
Information on patent family members			
This Annex lists known patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The Australian Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.			
Patent Document/s Cited in Search Report		Patent Family Member/s	
Publication Number	Publication Date	Publication Number	Publication Date
		US 2013303828 A1	14 Nov 2013
		US 2013304153 A1	14 Nov 2013
		WO 03066157 A2	14 Aug 2003
		WO 2009021080 A2	12 Feb 2009
		WO 2009085968 A1	09 Jul 2009
		WO 2009097526 A2	06 Aug 2009
		WO 2013025997 A2	21 Feb 2013
WO 2010/141922 A1	09 December 2010	WO 2010141922 A1	09 Dec 2010
		EP 2438527 A1	11 Apr 2012
		US 2010313105 A1	09 Dec 2010
		US 8595607 B2	26 Nov 2013
		US 2014033002 A1	30 Jan 2014
		US 2015121358 A1	30 Apr 2015
End of Annex			
Due to data integration issues this family listing may not include 10 digit Australian applications filed since May 2001. Form PCT/ISA/210 (Family Annex)(July 2009)			

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US

(特許庁注：以下のものは登録商標)

１．NANDフラッシュ

(74)代理人 100125380

弁理士 中村 綾子

(74)代理人 100142996

弁理士 森本 聡二

(74)代理人 100166268

弁理士 田中 祐

(74)代理人 100170379

弁理士 徳本 浩一

(74)代理人 100180231

弁理士 水島 亜希子

(72)発明者 デラングル, ピーター

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

(72)発明者 バス, アンドルー・ロデリック

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

(72)発明者 バーチャル, ポール・フレデリック

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

(72)発明者 チャーチル, ドーン・ローズマリー

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

(72)発明者 カットクリフ, グレアム・スティーヴン

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

(72)発明者 ダソス, ピーター・ジェイムズ

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

(72)発明者 キロロス, ミーナ・サミル

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

(72)発明者 ナスワニ, リハナ

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

(72)発明者 ソマイヤ, チンマイ

オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3, ベラ・ピスタ, エリザベス・マッカーサー・ドライブ 1, レスメド・リミテッド内

- (72)発明者 スティーヴンソン，ヘイデン・トーマス
オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3，ベラ・ピスタ，エリザベス・マッカーサー
・ドライブ 1，レスメド・リミテッド内
- (72)発明者 テンプルトン，ブラッドリー・スコット
イギリス国，オックスフォードシャー オーエックス 1 4・4アールエックス，アピンドン，ミルトン・パーク 9 6，レスメド・ユークエイ・リミテッド内
- (72)発明者 トラル，ウェンドール・エリック
アメリカ合衆国カリフォルニア州 9 2 1 2 3，サン・ディエゴ，スペクトラム・センター・ブルヴァード 9 0 0 1，レスメド・コーポレーション内
- (72)発明者 ソテロ，ナタリー
オーストラリア国ニューサウスウェールズ州 2 1 5 3，ベラ・ピスタ，エリザベス・マッカーサー
・ドライブ 1，レスメド・リミテッド内

F ターム(参考) 4C038 SS04 SS09 SU02 SX11
4C117 XB11 XD07 XD08 XE24 XE27 XH16

专利名称(译)	远程诊断呼吸治疗仪		
公开(公告)号	JP2017522067A	公开(公告)日	2017-08-10
申请号	JP2016569751	申请日	2015-05-27
[标]申请(专利权)人(译)	雷斯梅德有限公司		
申请(专利权)人(译)	瑞思迈有限公司		
[标]发明人	デラングルピーター バスアンドルー・ロデリック バーチャルポールフレデリック チャーチルドーンローズマリー カットクリフグレアムスティーヴン ダソスピータージェイムズ キロロスミーナサミル ナスワニリハナ ソマイヤチンマイ スティーヴンソンヘイデントーマス テンプルトンブラッドリースコット トラルウェンドールエリック ゴテロナタリー		
发明人	デラングル,ピーター バス,アンドルー・ロデリック バーチャル,ポール・フレデリック チャーチル,ドーン・ローズマリー カットクリフ,グレアム・スティーヴン ダソス,ピーター・ジェイムズ キロロス,ミーナ・サミル ナスワニ,リハナ ソマイヤ,チンマイ スティーヴンソン,ヘイデン・トーマス テンプルトン,ブラッドリー・スコット トラル,ウェンドール・エリック ゴテロ,ナタリー		
IPC分类号	A61M16/00 A61B5/08 A61B5/00		
CPC分类号	A61B5/087 A61M16/0051 A61M16/0066 A61M16/024 A61M16/1055 A61M16/107 A61M16/109 A61M16/16 A61M2016/0027 A61M2205/14 A61M2205/3368 A61M2205/3584 A61M2205/3592 A61M2205/42 A61M2205/502 A61M2205/505 A61M2209/08 G16H20/40 G16H40/40 G16H40/67 G06F11/07 Y02A90/22 Y02A90/26 A61B5/0826 A61M16/0069 A61M16/06 A61M16/161 A61M2205/15 A61M2205/60 G06F19/3418 G06F19/3481 G06Q50/22		
FI分类号	A61M16/00.305.A A61B5/08 A61B5/00.102.C		
F-TERM分类号	4C038/SS04 4C038/SS09 4C038/SU02 4C038/SX11 4C117/XB11 4C117/XD07 4C117/XD08 4C117/ /XE24 4C117/XE27 4C117/XH16		
代理人(译)	河村 英文 中村綾子 田中宇 徳本光一		

优先权	2014901997 2014-05-27 AU
其他公开文献	JP2017522067A5 JP6697401B2
外部链接	Espacenet

摘要(译)

公开了用于在患者设备 (720) 上执行诊断的系统和方法。患者设备 (720) 可以包括根据诸如软件或固件的指令集进行操作的呼吸治疗设备。服务器 (710) 可以维护指示多个患者设备 (720) 中的一个或多个中的故障的诊断数据的数据库 (718)。服务器 (710) 包括已经发生的故障的标识, 并且可以将诊断数据 (718) 发送到一个或多个计算设备 (760)。服务器 (710) 还可以将服务数据发送到多个患者设备 (720) 以解决所识别的故障。 [选择图]图7

