

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la  
Propriété Intellectuelle  
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2017/118706 A1**

(43) Date de la publication internationale  
13 juillet 2017 (13.07.2017)

WIPO | PCT

- (51) Classification internationale des brevets :  
A61B 5/00 (2006.01) A61B 5/145 (2006.01)  
A61B 5/0205 (2006.01) A61B 5/1455 (2006.01)  
G01K 13/00 (2006.01) A61B 5/022 (2006.01)  
A61B 5/021 (2006.01)
- (21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/EP2017/050223
- (22) Date de dépôt international :  
5 janvier 2017 (05.01.2017)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :  
1650053 5 janvier 2016 (05.01.2016) FR
- (71) Déposant : VISIONED GROUP [FR/FR]; 8 avenue Kléber, 75116 PARIS (FR).
- (72) Inventeur : SEBBAN, Eric; 8 Square du Var, 75020 PARIS (FR).
- (74) Mandataire : REGIMBEAU; 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cedex 17 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :


— relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : DEVICE FOR OBTAINING AT LEAST ONE PHYSIOLOGICAL PARAMETER

(54) Titre : DISPOSITIF D'OBTENTION D'AU MOINS UN PARAMÈTRE PHYSIOLOGIQUE

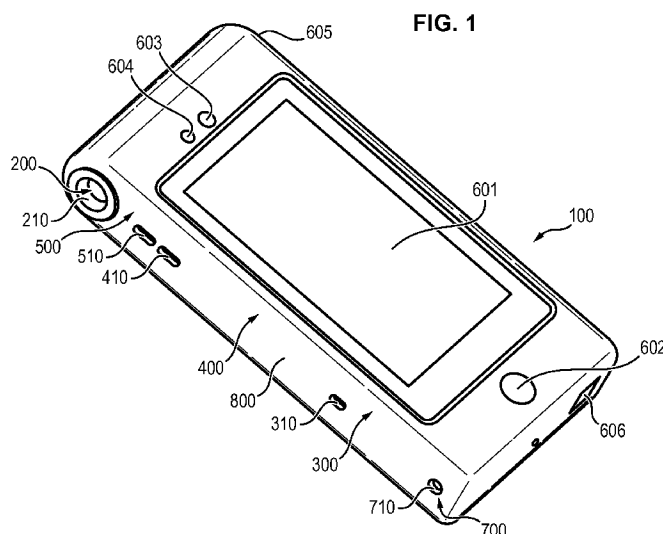

(57) Abstract : A device for obtaining at least one physiological parameter of an individual, the device being a portable device comprising: - means (200) for measuring the body temperature of the individual, - display means configured to display the physiological parameter, the physiological parameter comprising the body temperature, - means for communication, for example with a communication network to which a device, in particular a wireless device, is connected, and - processing means configured to transmit the physiological parameter to the equipment via the network.

(57) Abrégé : Dispositif d'obtention d'au moins un paramètre physiologique d'un individu, le dispositif étant un dispositif portatif comprenant: -des moyens de mesure de température (200) corporelle de l'individu, -des moyens d'affichage configurés pour afficher le paramètre physiologique, le paramètre physiologique comprenant la température corporelle, -des moyens de communication, par exemple avec un réseau de communication auquel est connecté un équipement, en particulier sans fil, et -des moyens de traitement configurés pour transmettre le para-

mètre physiologique à l'équipement via le réseau.



WO 2017/118706 A1

## Dispositif d'obtention d'au moins un paramètre physiologique

### DOMAINE TECHNIQUE

5

Il est question du domaine technique des dispositifs d'obtention d'un paramètre physiologique, des produits programme d'ordinateur et procédés associés à de tels dispositifs.

### 10 ETAT DE LA TECHNIQUE

On connaît des dispositifs d'obtention d'un paramètre physiologique. Cependant ceux-ci ne sont pas aisés à utiliser en toutes circonstances ou sont limités dans les fonctions qu'ils proposent et dans leur capacité à aider efficacement l'utilisateur.

15

### PRESENTATION

Un but de l'invention est de pallier au moins un des inconvénients présentés ci-avant.

20

A cet effet, il est prévu un dispositif d'obtention d'au moins un paramètre physiologique, par exemple d'un individu, le dispositif étant de préférence un dispositif portatif, comprenant :

25

- des moyens de mesure de température corporelle, par exemple de l'individu,
- des moyens d'affichage configurés pour afficher le paramètre physiologique, le paramètre physiologique comprenant la température corporelle,

30

- des moyens de communication, par exemple avec un réseau de communication auquel est connecté un équipement, en particulier sans fil, et

- des moyens de traitement de données configurés pour transmettre le paramètre physiologique à l'équipement via le réseau.

L'invention est avantageusement complétée par les caractéristiques  
5 suivantes, prises seules ou en une quelconque de leurs combinaisons  
techniquement possibles :

- le dispositif comprend en outre des moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène, par exemple de l'individu ;
- 10 - le dispositif comprend en outre des moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle, par exemple de l'individu ;
- le dispositif comprend en outre des moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur, par  
15 exemple de l'individu ;
- le dispositif comprend en outre des moyens de réception et de traitement de données de mesure de glycémie, par exemple de l'individu ;
- le dispositif comprend en outre un boîtier, dans lequel sont logés au  
20 moins partiellement les moyens de mesure de température, et/ou les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène, et/ou les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle, et/ou les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité  
25 électrique du cœur, et/ou les moyens de réception et de traitement de données de mesure de glycémie ;
- un moteur et/ou une pompe d'un capteur de pression artérielle logé au moins partiellement à l'intérieur du boîtier ;
- la pompe comprend une chambre tampon adaptée pour limiter le bruit  
30 de la pompe en fonctionnement ;
- le boîtier a une longueur inférieure ou égale à 170 cm et/ou une largeur inférieure ou égale à 170 cm, par exemple à 120 cm, par exemple à 100 cm, par exemple à 80 cm, et/ou une épaisseur inférieure ou égale à 170

cm, par exemple à 120 cm, par exemple à 100 cm, par exemple à 80 cm, par exemple à 50 cm, par exemple à 25 cm;

- 5 - les moyens de mesure de température sont par exemple isolés thermiquement, de préférence au moyen d'une paroi isolante thermiquement, d'au moins une partie des moyens de communication et/ou des moyens de traitement ;
- la paroi isolante thermiquement s'étend par exemple entre une première partie et une deuxième partie du boîtier, les moyens de mesure de température étant disposés au niveau de la première partie ;
- 10 - le dispositif a une masse inférieure ou égale à 5 kg, par exemple à 2 kg, par exemple à 1 kg, par exemple à 500 g.

Il est également prévu un ensemble comprenant un tel dispositif.

15 L'invention est avantageusement complétée par les caractéristiques suivantes, prises seules ou en une quelconque de leurs combinaisons techniquement possibles :

- un connecteur ;
- 20 - le connecteur est un connecteur à un capteur d'activité électrique du cœur, le dispositif étant configuré de sorte que, lorsque le dispositif est connecté physiquement au capteur d'activité électrique du cœur via le connecteur, une batterie du dispositif ne peut pas être en charge et/ou le dispositif ne peut pas être alimenté par une alimentation électrique extérieure ;
- 25 - le connecteur comprend une première partie complémentaire d'un port disposé débouchant et/ou disposé au niveau d'une ouverture du boîtier ;
- le connecteur comprend une deuxième partie de blocage, de sorte que lorsque la première partie est connectée physiquement audit port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture du boîtier,
- 30 la deuxième partie de blocage est disposée de sorte à empêcher toute connexion à un port de moyens de connexion à des moyens de charge de la batterie et/ou de moyens de connexion à l'alimentation électrique extérieure.

L'invention concerne également un procédé d'obtention de paramètres physiologiques mis en œuvre au moyen du dispositif ou de l'ensemble tel que décrit ci-avant. L'invention concerne également une mémoire ou un produit  
5 programme d'ordinateur comprenant des instructions pour mettre en œuvre ce procédé.

L'invention concerne également procédé d'utilisation des paramètres physiologiques mesurables, mesurés et/ou fournis ou pouvant être fournis, mis  
10 en œuvre au moyen du dispositif tel que décrit ci-avant. L'invention concerne également une mémoire ou un produit programme d'ordinateur comprenant des instructions pour mettre en œuvre ce procédé.

### DESSINS

15

D'autres objectifs, caractéristiques et avantages apparaitront à la lecture de la description qui suit donnée à titre illustratif et non limitatif en référence aux dessins, parmi lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective d'un dispositif selon un  
20 exemple de mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 représente un procédé d'obtention de paramètres physiologiques selon un exemple de mode de réalisation de l'invention ;
- les figures 3a à 3f représentent des affichages du dispositif de la figure 1 lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 2 selon un exemple  
25 de mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 4 représente un procédé d'utilisation de paramètres physiologiques selon un exemple de mode de réalisation de l'invention ;
- les figures 5a à 5f représentent des affichages du dispositif de la figure 1 lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 4 selon un exemple  
30 de mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 6a représente une vue en perspective d'un dispositif selon un exemple de mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 6b représente une vue d'une partie gauche du dispositif de la figure 6a ;
- la figure 6c représente un ensemble comprenant le dispositif de la figure 6a et un connecteur à un capteur d'activité électrique du cœur.

5

## DESCRIPTION

### Structure générale du dispositif

10 En référence à la figure 1, il est décrit un dispositif d'obtention d'au moins un paramètre physiologique, par exemple de mesure d'au moins un paramètre physiologique, par exemple d'un individu, par exemple d'un animal, par exemple d'un mammifère, par exemple d'un être humain.

15 De même, en référence aux figures 6a, 6b et 6c, il est décrit un dispositif d'obtention d'au moins un paramètre physiologique, par exemple de mesure d'au moins un paramètre physiologique, par exemple d'un individu, par exemple d'un animal, par exemple d'un mammifère, par exemple d'un être humain.

20 Le dispositif est de préférence un dispositif portatif, c'est-à-dire qu'il présente un poids et un encombrement limités de sorte à pouvoir être transporté par un individu. Le dispositif a par exemple une masse inférieure ou égale à 5 kg, par exemple à 2 kg, par exemple à 1 kg, par exemple à 500 g.

25 Le dispositif comprend par exemple un boîtier 100. Le boîtier 100 est par exemple adapté pour contenir ou loger une ou plusieurs parties du dispositif, par exemple de sorte à protéger la ou lesdites partie(s).

30 Le boîtier a par exemple des dimensions, par exemple une longueur et/ou une largeur et/ou une épaisseur, inférieure(s) ou égale(s) à 30 cm, par exemple à 20 cm. Le boîtier a par exemple une longueur inférieure ou égale à 170 cm. Le boîtier a par exemple une largeur inférieure ou égale à 170 cm, par exemple à 120 cm, par exemple à 100 cm, par exemple à 80 cm. Le boîtier a par exemple une épaisseur inférieure ou égale à 170 cm, par exemple à 120 cm, par exemple à 100 cm, par exemple à 80 cm, par exemple à 50 cm, par exemple à 25 cm. Il est ainsi possible d'obtenir un dispositif portatif aisément

transportable, par exemple aisément transportable dans une petite valise ou une poche.

Le dispositif est par exemple autonome, c'est-à-dire qu'il comprend l'ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement, par exemple une  
5 alimentation en énergie. Il permet ainsi un fonctionnement nomade.

### **Moyens de communication**

Le dispositif comprend par exemple des moyens de communication 800  
10 avec un réseau de communication, par exemple par le biais d'une connexion locale et/ou d'une connexion avec un serveur distant. La communication est par exemple une communication sans fil. La communication est par exemple mise en œuvre au moyen d'un protocole de type Wi-Fi et/ou Bluetooth et/ou GPS et/ou 2G et/ou 3G et/ou LTE. Un équipement est par exemple connecté au  
15 réseau de communication. L'équipement peut être un terminal fixe ou mobile.

Le dispositif peut comprendre ou former un terminal mobile, par exemple un téléphone, par exemple un appareil de type « smartphone ».

### **Traitement de données**

Le dispositif peut comprendre des moyens de traitement de données. Les moyens de traitement de données sont par exemple configurés pour transmettre le paramètre physiologique à l'équipement via le réseau, par  
25 exemple au moins un paramètre physiologique mesuré ou fourni par le dispositif, par exemple par les moyens 200, 300, 400, 500 et/ou 700 tels que décrits ci-après.

Les moyens de traitement de données comprennent par exemple les moyens de traitement données tels que décrits ci-après, tels que les moyens  
30 200, 300, 400, 500, et/ou 700.

Le dispositif peut comprendre en outre d'autres moyens de traitement de données.

Les moyens de traitement de données peuvent par exemple être mis en œuvre par au moins un processeur, par exemple une unité centrale de traitement.

5 Le dispositif peut en outre comprendre au moins un processeur graphique.

Le dispositif peut comprendre des moyens de stockage de données, par exemple de type mémoire morte et/ou mémoire vive.

Le dispositif peut comprendre un système d'exploitation.

10 Le dispositif peut comprendre des moyens de traitement multimédia, par exemple au format audio et/ou vidéo et/ou image, par exemple de tels moyens de lecture et/ou d'affichage.

Le dispositif peut comprendre une batterie. Le dispositif peut comprendre des moyens de charge de la batterie et/ou des moyens de connexion à des moyens de charge de la batterie, par exemple un port. Le  
15 Le dispositif peut comprendre un indicateur lumineux de l'état de la batterie.

Le dispositif peut comprendre des moyens d'insertion d'une carte mémoire et/ou de sécurité, par exemple d'une carte SIM.

Le port des moyens de connexion à des moyens de charge de la batterie est par exemple disposé débouchant et/ou disposé au niveau d'au moins une  
20 ouverture 910 du boîtier 100.

Le dispositif peut comprendre des moyens de connexion à une alimentation électrique extérieure, par exemple un port de connexion à une alimentation électrique extérieure. Le port des moyens de connexion à une alimentation électrique extérieure est par exemple disposé débouchant et/ou  
25 disposé au niveau d'au moins une ouverture 910 du boîtier 100. Le port des moyens de connexion à des moyens de charge de la batterie forme par exemple le port de connexion à une alimentation électrique extérieure.

### **Interface**

30

Le dispositif peut comprendre une interface, par exemple une interface utilisateur. L'interface peut comprendre des moyens d'entrée et/ou de sortie de données.

Le dispositif peut ainsi comprendre des moyens d'affichage 601. Les moyens d'affichage 601 comprennent par exemple au moins un écran, par exemple un écran de type LCD, par exemple un écran tactile. Les moyens d'affichage sont par exemple disposés au niveau d'une face avant du boîtier 100, par exemple de sorte à définir relativement à la face avant une face arrière opposée à la face avant et une ou plusieurs face(s) latérale(s) reliant la face avant et la face arrière. Les moyens d'affichage 601 sont par exemple configurés pour permettre de visionner des informations lisibles selon au moins une orientation données, de sorte à définir selon l'une de ces orientations une partie supérieure, une partie inférieure, une partie gauche et une partie droite de la face avant et/ou du boîtier 100.

Les moyens d'affichage 601 sont par exemple configurés pour afficher l'au moins un paramètre physiologique, par exemple au moins un paramètre physiologique mesuré ou fourni par le dispositif, par exemple par les moyens 200, 300, 400, 500 et/ou 700 tels que décrits ci-après.

Le dispositif peut ainsi comprendre des moyens d'entrée tactile par exemple comprenant au moins un capteur tactile 602. Le dispositif peut ainsi comprendre un écran tactile qui peut être distinct ou confondu avec les moyens d'affichage 601. Le dispositif peut comprendre un ou plusieurs bouton(s) et/ou touche(s) et/ou clavier(s).

Le dispositif peut ainsi comprendre au moins une caméra et/ou un appareil photo 603, par exemple accompagné(e) d'un flash 604.

Le dispositif peut ainsi comprendre un haut-parleur et/ou un écouteur 605 et/ou un micro 606.

Le dispositif peut ainsi comprendre un capteur gyroscopique et/ou un accéléromètre et/ou un capteur lumineux et/ou un capteur de proximité et/ou un capteur à effet Hall.

Le dispositif peut comprendre des moyens de connexion physique à au moins une sortie sonore, par exemple un port de type Jack.

Les moyens de traitement de données et l'interface sont par exemple configurées de sorte à permettre la commande des mesure d'un ou plusieurs paramètre(s) physiologique(s), par exemple parmi ceux décrits ci-après et/ou la consultation de la ou des valeurs mesurées en temps réel. Le dispositif est

par exemple configuré pour stocker les données mesurées, par exemple sous forme d'historique et pour permettre leur consultation.

Le dispositif peut être configuré pour comparer la ou les valeur(s) mesurée(s), par exemple en temps réel, avec au moins une valeur de référence, et à fournir une estimation de risque encouru et/ou à lancer une connexion par les moyens de connexion, de sorte à mettre en communication l'utilisateur du dispositif avec un serveur informatique permettant de l'aider et/ou avec un intervenant à distance. Par exemple, si une valeur mesurée est supérieure ou inférieure à une valeur de référence prédéterminée, par exemple si la pression artérielle est supérieure à un certain seuil, le dispositif peut automatiquement établir une connexion à distance avec un intervenant, par exemple une personne d'un service d'aide et/ou un spécialiste du domaine médical. Par exemple, si une valeur mesurée est supérieure ou inférieure à une valeur de référence prédéterminée, par exemple si la pression artérielle est supérieure à un certain seuil, le dispositif peut fournir un indicateur lumineux d'une couleur dépendante de la comparaison, l'indicateur lumineux étant indicateur d'un niveau de risque pour la santé de l'utilisateur. L'indicateur lumineux est par exemple un symbole et/ou une couleur.

## 20 Température

Le dispositif comprend par exemple des moyens de mesure de température 200, par exemple d'une température en tant que paramètre physiologique, par exemple d'une température corporelle, par exemple d'une température corporelle de l'individu, par exemple du corps d'un animal, par exemple du corps d'un mammifère, par exemple du corps humain. Les moyens de mesure de température 200 sont par exemple adaptés pour fournir la température mesurée.

Les moyens de mesure de température 200 sont par exemple tels que le dispositif forme un thermomètre.

Les moyens de mesure de température 200 sont par exemple des moyens de mesure de température sans contact, par exemple par infrarouge.

Les moyens de mesure de température 200 comprennent par exemple un capteur de température, par exemple un capteur de type infrarouge.

Les moyens de mesure de température 200 sont par exemple adaptés pour mesurer une température dans une plage de valeurs données, par exemple une température comprise entre 0 et 100°C, par exemple entre 5 et 50°C, par exemple supérieure à 5 °C, par exemple entre 20 et 50°C, par exemple inférieure à 45°C, par exemple entre 30 et 40°C.

Les moyens de mesure de température 200 sont par exemple adaptés pour mesurer une température avec une précision de l'ordre du degré Celsius, par exemple de l'ordre du demi-degré Celsius, par exemple de l'ordre du cinquième de degré Celsius, par exemple de l'ordre du dixième de degré Celsius.

Les moyens de mesure de température 200 sont par exemple disposés au niveau du boîtier 100, par exemple dans le boîtier 100, par exemple incorporés au boîtier 100, par exemple fixés au boîtier 100. Les moyens de mesure de température 200 sont logés par exemple au moins partiellement à l'intérieur du boîtier 100, par exemple s'étendent au moins en partie à l'intérieur du boîtier 100. Les moyens de mesure de température 200 s'étendent par exemple dans une partie extrême du boîtier, par exemple au niveau de la partie supérieure, par exemple de la partie supérieure disposée au-dessus des moyens d'affichage 601, par exemple dans selon une direction définie par la gauche et la droite, par exemple selon une largeur et/ou une longueur du boîtier 100 et/ou de la face avant.

Le boîtier 100 comprend au moins une ouverture 210 au niveau de laquelle débouchent les moyens de mesure de température 200, par exemple le capteur de température des moyens de mesure de température 200, de sorte à permettre une mesure de température, par exemple à distance, par exemple par orientation de l'ouverture 210 en direction d'une zone à mesurer, par exemple de la tempe d'un individu. L'ouverture 210 est par exemple ménagée au niveau d'une face latérale du boîtier 100.

Les moyens de mesure de température 200 permettent ainsi d'obtenir une mesure de la température de manière aisée à l'aide du dispositif, le dispositif pouvant alors traiter l'information ou la transmettre, et la fournir à

un utilisateur du dispositif ou à un serveur distant. Un tel dispositif peut ainsi être utilisé aussi bien par un spécialiste du domaine de la santé tel qu'un médecin ou une infirmière, aussi bien que par un individu, par exemple le patient ou un proche, qui n'est pas un spécialiste de ce domaine.

5

### Saturation pulsée en oxygène

Le dispositif peut comprendre des moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300, par exemple issues  
10 d'une mesure de saturation pulsée en oxygène, en particulier effectuée par un capteur de saturation pulsée en oxygène connecté au dispositif. La saturation pulsée en oxygène est par exemple celle de l'individu, par exemple du corps d'un animal, par exemple du corps d'un mammifère, par exemple du corps humain. La mesure de saturation pulsée en oxygène est par exemple de type  
15 spectrométrie d'absorption. Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 sont par exemple adaptés pour fournir la saturation pulsée en oxygène mesurée.

Une telle mesure permet notamment de quantifier la saturation en oxygène de l'hémoglobine au niveau des capillaires sanguins de l'individu.

20 A cet effet, le dispositif peut comprendre des moyens de connexion, par exemple des moyens de connexion physique, à un capteur de saturation pulsée en oxygène, comprenant par exemple un port disposé débouchant et/ou disposé au niveau d'une ouverture 310 du boîtier 100. Les moyens de connexion sont par exemple adaptés pour envoyer et/ou recevoir des données au capteur  
25 de saturation pulsée en oxygène.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 comprennent par exemple des moyens de commande du capteur de saturation pulsée en oxygène.

Le capteur de saturation pulsée en oxygène est par exemple de type  
30 doigtier et/ou autocollant, par exemple à infrarouge. Le capteur de saturation pulsée en oxygène comprend par exemple une sonde. Le capteur de saturation pulsée comprend par exemple une source de lumière adaptée pour émettre dans deux longueurs d'ondes distinctes, par exemple une longueur d'onde dans

le rouge, par exemple une longueur d'onde dans l'infrarouge. La source de lumière comprend par exemple au moins un émetteur LED, par exemple une pluralité d'émetteurs LED, un pour chaque longueur d'onde. Le capteur comprend par exemple un récepteur de lumière, par exemple de type  
5 photodiode, adapté pour recevoir un signal issu de la source de lumière, le récepteur de lumière étant par exemple un récepteur à haute sensibilité.

Le dispositif peut comprendre un tel capteur de saturation pulsée en oxygène (non représenté) formant avec les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 des  
10 moyens de mesure de saturation pulsée en oxygène.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 sont par exemple adaptés pour traiter et/ou effectuer des mesures de saturation en oxygène dans une plage de valeurs données, par exemple une saturation comprise entre 0 et 100%, par exemple  
15 entre 25 et 100%, par exemple entre 50 et 100%. Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 sont par exemple adaptés pour traiter et/ou effectuer des mesures de saturation en oxygène lorsque le pouls est compris entre 0 et 300 bpm, par exemple entre 25 et 250 bpm, par exemple entre 25 et 200 bpm.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 sont par exemple adaptés pour traiter et/ou effectuer des mesures de saturation en oxygène avec une précision de l'ordre de 10%, par exemple de l'ordre de 7%, par exemple de l'ordre de 5%, par  
20 exemple de l'ordre de 4%, par exemple de l'ordre de 4% au stade néonatal, par exemple de l'ordre de 4% en mouvement, par exemple de l'ordre de 3% au repos, en particulier lorsque la saturation mesurée est comprise entre 70% et 100%.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 sont par exemple disposés au niveau du  
30 boîtier 100, par exemple dans le boîtier 100, par exemple incorporés au boîtier 100, par exemple fixés au boîtier 100. Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 sont

logés par exemple au moins partiellement à l'intérieur du boîtier 100, par exemple s'étendent au moins en partie à l'intérieur du boîtier 100.

Le capteur de saturation pulsée en oxygène peut être disposé au niveau du boîtier 100, par exemple de sorte à être placé de façon amovible dans le boîtier 100, par exemple incorporés au boîtier 100, par exemple fixés au boîtier 100. Le capteur de saturation pulsée en oxygène est logé par exemple au moins partiellement à l'intérieur du boîtier 100, par exemple s'étend au moins partiellement à l'intérieur du boîtier 100.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 permettent ainsi de recevoir et/ou d'obtenir une mesure de la saturation en oxygène de manière aisée à l'aide du dispositif, le dispositif pouvant alors traiter l'information ou la transmettre, et la fournir à un utilisateur du dispositif ou à un serveur distant. Un tel dispositif peut ainsi être utilisé aussi bien par un spécialiste du domaine de la santé tel qu'un médecin ou une infirmière, aussi bien que par un individu, par exemple le patient ou un proche, qui n'est pas un spécialiste de ce domaine.

En complément de la saturation pulsée en oxygène, les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène 300 peuvent être adaptés pour fournir un pouls par exemple un pouls compris entre 25 et 250 bpm, par exemple avec une précision de l'ordre de 5 %.

### **Pression artérielle**

Le dispositif peut comprendre des moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400, issues d'une mesure de pression artérielle, en particulier effectuée par un capteur de pression artérielle connecté au dispositif. La pression artérielle est par exemple celle de l'individu, par exemple du corps d'un animal, par exemple du corps d'un mammifère, par exemple du corps humain. La mesure de pression artérielle est par exemple de type haut du bras. Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 sont par exemple adaptés pour fournir la pression artérielle mesurée. La pression artérielle mesurée comprend par exemple la pression artérielle systolique et/ou diastolique, et/ou moyenne.

A cet effet, le dispositif peut comprendre des moyens de connexion, par exemple des moyens de connexion physique, à un capteur de pression artérielle, comprenant par exemple un port disposé débouchant et/ou disposé au niveau d'au moins une ouverture 410 du boîtier 100. Les moyens de connexion sont par exemple adaptés pour envoyer et/ou recevoir des données au capteur de pression artérielle.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 comprennent par exemple des moyens de commande du capteur de pression artérielle.

Le capteur de pression artérielle est par exemple de type à brassard. Le capteur de pression artérielle comprend par exemple un brassard gonflable, et/ou un moteur actionnant une pompe adaptée pour gonfler/dégonfler le brassard gonflable. Le capteur de pression artérielle comprend par exemple une jauge de contrainte à semi-conducteur et/ou un transducteur de pression.

Le dispositif peut comprendre un tel capteur de pression artérielle (non représenté) formant avec les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 des moyens de mesure de pression artérielle.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 sont par exemple adaptés pour traiter et/ou effectuer des mesures de pression artérielle dans une plage de valeurs données, par exemple une pression artérielle comprise entre 0 et 400 mmHg, par exemple entre 0 et 300 mmHg, par exemple entre 0 et 250 mmHg. Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 sont par exemple adaptés pour traiter et/ou effectuer des mesures de pression artérielle lorsque le pouls est compris entre 0 et 300 bpm, par exemple entre 25 et 250 bpm, par exemple entre 25 et 200 bpm, par exemple entre 40 et 180 bpm.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 sont par exemple adaptés pour traiter et/ou effectuer des mesures de pression artérielle avec une précision de l'ordre de 10%, par exemple de l'ordre de 7%, par exemple de l'ordre de 5%, par exemple de l'ordre de 4%.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 sont par exemple disposés au niveau du boîtier 100, par exemple dans le boîtier 100, par exemple incorporés au boîtier 100, par exemple fixés au boîtier 100. Le capteur de pression artérielle est logé par exemple au moins partiellement à l'intérieur du boîtier 100, par exemple s'étend au moins en partie à l'intérieur du boîtier 100, le moteur et/ou la pompe du capteur de pression artérielle étant logé(s) par exemple au moins partiellement à l'intérieur du boîtier 100, par exemple s'étendant au moins en partie à l'intérieur du boîtier 100, par exemple dans une partie extrême du boîtier 100, par exemple au niveau de la partie inférieure, par exemple de la partie inférieure disposée au-dessous des moyens d'affichage 601, par exemple dans selon une direction définie par la gauche et la droite, par exemple selon une largeur et/ou une longueur du boîtier 100 et/ou de la face avant.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 permettent ainsi de recevoir et/ou d'obtenir une mesure de la pression artérielle de manière aisée à l'aide du dispositif, le dispositif pouvant alors traiter l'information ou la transmettre, et la fournir à un utilisateur du dispositif ou à un serveur distant. Un tel dispositif peut ainsi être utilisé aussi bien par un spécialiste du domaine de la santé tel qu'un médecin ou une infirmière, aussi bien que par un individu, par exemple le patient ou un proche, qui n'est pas un spécialiste de ce domaine.

En complément de la pression artérielle, les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle 400 peuvent être adaptés pour fournir un pouls, par exemple un pouls compris entre 40 et 180 bpm, par exemple avec une précision de l'ordre de 5 %.

### **Activité électrique du cœur**

Le dispositif peut comprendre des moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur 500, par exemple issues d'une mesure d'activité électrique du cœur, en particulier effectuée par un capteur d'activité électrique du cœur connecté au dispositif. L'activité électrique du cœur est par exemple celle du cœur l'individu, par exemple du

cœur d'un animal, par exemple du cœur d'un mammifère, par exemple du cœur humain. La mesure d'activité électrique du cœur est par exemple de type électrocardiographique. Les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur 500 sont par exemple adaptés pour  
5 fournir l'activité électrique du cœur mesurée. L'activité électrique du cœur mesurée comprend par exemple une électrocardiographie, par exemple de type ECG à 5 brins et/ou ECG à 12 brins.

A cet effet, le dispositif peut comprendre des moyens de connexion, par exemple des moyens de connexion physique, à un capteur d'activité électrique du cœur, comprenant par exemple un port disposé débouchant et/ou disposé  
10 au niveau d'au moins une ouverture 510 du boîtier 100. Les moyens de connexion sont par exemple adaptés pour envoyer et/ou recevoir des données au capteur d'activité électrique du cœur.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique 500 comprennent par exemple des moyens de commande du capteur de pression artérielle.

Le capteur d'activité électrique du cœur est par exemple de type à 5 brins et/ou à 12 brins. Le capteur de pression artérielle comprend par exemple des électrodes et des brins.

20 Le dispositif peut comprendre un tel capteur d'activité électrique du cœur (non représenté) formant avec les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur 500 des moyens de mesure d'activité électrique du cœur, par exemple un électrocardioscope.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur 500 sont par exemple adaptés pour traiter et/ou  
25 effectuer des mesures d'activité électrique du cœur dans une plage de valeurs données, par exemple une tension de décalage en courant continu (« DC offset voltage » en terminologie anglo-saxonne) comprise entre -500 et +500 mV, par exemple entre -300 et +300 mV, par exemple une mesure différentielle de  
30 tension (« Differential voltage measurement » en terminologie anglo-saxonne) de l'ordre de 5 mV.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur 500 sont par exemple adaptés pour traiter et/ou

effectuer des mesures d'activité électrique du cœur avec une précision de l'ordre de 10%, par exemple de l'ordre de 5%, par exemple de l'ordre de 2%, par exemple de l'ordre de 1%.

5 Les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur 500 sont par exemple disposés au niveau du boîtier 100, par exemple dans le boîtier 100, par exemple incorporés au boîtier 100, par exemple fixés au boîtier 100. Le capteur d'activité électrique du cœur est logé par exemple au moins partiellement à l'intérieur du boîtier 100, par exemple s'étend au moins en partie à l'intérieur du boîtier 100.

10 Les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur 500 permettent ainsi de recevoir et/ou d'obtenir une mesure d'activité électrique du cœur de manière aisée à l'aide du dispositif, le dispositif pouvant alors traiter l'information ou la transmettre, et la fournir à un utilisateur du dispositif ou à un serveur distant. Un tel dispositif  
15 peut ainsi être utilisé aussi bien par un spécialiste du domaine de la santé tel qu'un médecin ou une infirmière, aussi bien que par un individu, par exemple le patient ou un proche, qui n'est pas un spécialiste de ce domaine.

### Glycémie

20 Le dispositif peut comprendre des moyens de réception et de traitement de données de mesure de glycémie 700, par exemple issues d'une mesure de glycémie 700, en particulier effectuée par un capteur de glycémie connecté au dispositif. La glycémie est par exemple celle de l'individu, par exemple du  
25 corps d'un animal, par exemple du corps d'un mammifère, par exemple du corps humain. Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de glycémie 700 sont par exemple adaptés pour fournir la glycémie mesurée.

A cet effet, le dispositif peut comprendre des moyens de connexion, par exemple des moyens de connexion physique, à un capteur de glycémie, comprenant par exemple un port disposé débouchant et/ou disposé au niveau  
30 d'au moins une ouverture 710 du boîtier 100. Les moyens de connexion sont par exemple adaptés pour envoyer et/ou recevoir des données au capteur de glycémie.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de glycémie 700 comprennent par exemple des moyens de commande de glycémie.

Le dispositif peut comprendre un tel capteur de glycémie (non représenté) formant avec les moyens de réception et de traitement de données  
5 de mesure de glycémie 700 des moyens de mesure de glycémie, par exemple un glycomètre.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de glycémie 700 sont par exemple disposés au niveau du boîtier 100, par exemple dans le boîtier 100, par exemple incorporés au boîtier 100, par exemple fixés  
10 au boîtier 100. Le capteur de glycémie est logé par exemple au moins partiellement à l'intérieur du boîtier 100, par exemple s'étend au moins en partie à l'intérieur du boîtier 100.

Les moyens de réception et de traitement de données de mesure de glycémie 700 permettent ainsi de recevoir et/ou d'obtenir une mesure de  
15 glycémie de manière aisée à l'aide du dispositif, le dispositif pouvant alors traiter l'information ou la transmettre, et la fournir à un utilisateur du dispositif ou à un serveur distant. Un tel dispositif peut ainsi être utilisé aussi bien par un spécialiste du domaine de la santé tel qu'un médecin ou une infirmière, aussi bien que par un individu, par exemple le patient ou un proche,  
20 qui n'est pas un spécialiste de ce domaine.

### **Boîtier**

Les moyens 200, 300, 400, 500 et/ou 700 sont par exemple isolés  
25 thermiquement, par exemple au moyen d'une paroi 201, d'un ou plusieurs des moyens restants 200, 300, 400, 500 et/ou 700 et/ou des moyens de communication et/ou des moyens de traitement de données, et/ou d'au moins un autre élément producteur de chaleur disposé au moins partiellement dans le boîtier 100. Il est ainsi possible de limiter ou d'éviter une perturbation de la  
30 mesure.

Les moyens de mesure de température 200 sont par exemple isolés thermiquement, par exemple au moyen d'une paroi 201 isolante thermiquement, d'au moins une partie des moyens de communication et/ou

des moyens de traitement de données, par exemple d'au moins une puce, par exemple une puce comprenant un microcontrôleur et/ou une mémoire, par exemple d'une carte SIM. Les moyens de mesure de température 200 sont par exemple disposés au niveau d'une première partie 101 du boîtier 100, par exemple la partie supérieure. Les moyens de communication, par exemple la carte SIM, s'étendent, par exemple au moins partiellement, par exemple entièrement, par exemple au niveau d'une deuxième partie 102 du boîtier 100, par exemple la partie inférieure. La paroi 201 isolante thermiquement s'étend par exemple entre la première partie 101 et la deuxième partie 102. Il est ainsi possible d'assurer une bonne prise de température, en particulier sans contact, tout en limitant la taille du dispositif et/ou de ses composants.

La pompe du capteur de pression artérielle comprend par exemple une chambre tampon. La chambre tampon forme par exemple un filtre à air. La chambre tampon est par exemple adaptée pour limiter le bruit de la pompe en fonctionnement. Ceci est particulièrement utile dans le cas d'une miniaturisation de la pompe, la miniaturisation nécessitant des adaptations structurelles pouvant provoquer l'apparition de bruits. Il est ainsi possible d'assurer un fonctionnement avec un bruit réduit tout en limitant la taille du dispositif et/ou de ses composants.

La pompe est par exemple disposée au niveau de la deuxième partie. Il est ainsi possible d'optimiser la structure du dispositif pour fournir un dispositif optimisé de taille réduite et fiable.

En référence à la figure 6c, l'ensemble comprenant un tel dispositif comprend par exemple en outre un connecteur 520, par exemple à un capteur d'activité électrique du cœur, comprenant une première partie 521 complémentaire du port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 510 du boîtier 100, qui est par exemple un port femelle. La première partie est par exemple une prise, par exemple une prise mâle standardisée (en particulier suivant la norme USB, mais d'autres normes comme RJ45 ou IEEE1394 sont envisageables) adaptée pour s'engager dans un port femelle compatible. Le connecteur 520 est adapté pour envoyer et/ou recevoir

des données entre le capteur d'activité électrique du cœur et le port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 510 du boîtier 100, par exemple lorsque la première partie 521 complémentaire du port est connectée physiquement audit port, par exemple branchée audit port, par exemple placée  
5 au niveau dudit port, par exemple dans ledit port. Le connecteur 520 est par exemple prolongé par un câble de connexion au capteur d'activité électrique du cœur et/ou directement au capteur d'activité électrique du cœur.

Le dispositif est par exemple configuré de sorte que, lorsque le dispositif est connecté physiquement au capteur d'activité électrique du cœur,  
10 en particulier lorsque le connecteur 520 est branché audit port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 510 du boîtier 100, la batterie ne peut pas être en charge et/ou le dispositif ne peut pas être alimenté par une alimentation électrique extérieure. Par exemple, dans ces conditions, les moyens de charge ne peuvent pas être connectés aux moyens de  
15 connexion à des moyens de charge de la batterie, par exemple au port. Par exemple, dans ces conditions, l'alimentation extérieure ne peut pas être connectée aux moyens de connexion à une alimentation extérieure, par exemple au port.

Il est ainsi possible d'éviter d'avoir à dimensionner le dispositif pour  
20 assurer simultanément la mesure d'activité électrique et le chargement de la batterie ou l'alimentation. Il est ainsi possible de réaliser un dispositif de taille réduite.

Il est en outre ainsi possible d'éviter un chauffage important dû à l'utilisation des deux moyens et donc risquant d'autant plus de nuire à la  
25 mesure de température ou nécessitant un isolement thermique impliquant un volume plus important du dispositif.

Par exemple, le connecteur 520 peut comprendre une deuxième partie 522 de blocage, de sorte que lorsque la première partie 521 complémentaire du port est connectée physiquement audit port disposé débouchant et/ou disposé  
30 au niveau de l'ouverture 510 du boîtier 100, par exemple placée au niveau dudit port, par exemple dans ledit port, la deuxième partie 522 de blocage est disposée de sorte à empêcher toute connexion au port des moyens de connexion à des moyens de charge de la batterie et/ou des moyens de

connexion à une alimentation électrique extérieure. La deuxième partie 522 de blocage est par exemple alors disposée de sorte à bloquer l'accès au port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 910 du boîtier 100, par exemple en étant placé immédiatement devant ladite ouverture 910 ou  
5 devant ledit port. La deuxième partie 522 est par exemple coudée de sorte à permettre un tel blocage.

De manière la même manière, le dispositif est par exemple configuré de sorte que, lorsque le dispositif est connecté physiquement via un autre port du dispositif, la batterie ne peut pas être en charge et/ou le dispositif ne peut pas  
10 être alimenté par une alimentation électrique extérieure.

Les moyens de connexion physique à un capteur d'activité électrique du cœur, les moyens de connexion à des moyens de charge de la batterie et/ou les moyens de connexion à une alimentation électrique extérieure sont par  
15 exemple disposés au niveau de la deuxième partie 102 du boîtier 100. Il est ainsi possible d'optimiser encore la configuration du dispositif pour fournir un dispositif fonctionnel et de taille réduite.

Alternativement ou en complément, l'ensemble comprenant un tel  
20 dispositif comprend par exemple en outre un connecteur, par exemple à une alimentation électrique extérieure, comprenant par exemple une première partie complémentaire du port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 910 du boîtier 100, qui est par exemple un port femelle. La première partie est par exemple une prise, par exemple une prise mâle  
25 standardisée (en particulier suivant la norme USB, mais d'autres normes comme RJ45 ou IEEE1394 sont envisageables) adaptée pour s'engager dans un port femelle compatible. Ledit connecteur est adapté pour alimenter électriquement la batterie et/ou le dispositif à partir de moyens de charge et/ou d'une alimentation électrique extérieure, par exemple lorsque la  
30 première partie complémentaire du port est connectée physiquement audit port, par exemple placée au niveau dudit port, par exemple dans ledit port. Le connecteur est par exemple prolongé par un câble de connexion aux moyens de charge et/ou à l'alimentation électrique extérieure.

Le dispositif est par exemple configuré de sorte que, lorsque le dispositif est connecté physiquement aux moyens de charge de la batterie et/ou à l'alimentation électrique extérieure, en particulier lorsque le connecteur est branché audit port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 910 du boîtier 100, le capteur d'activité électrique du cœur ne fonctionne pas ou ne peut pas fonctionner. Par exemple, dans ces conditions, la prise 520 ne peut pas être connectée au port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 510 du boîtier 100.

Il est ainsi possible d'éviter d'avoir à dimensionner le dispositif pour assurer simultanément la mesure d'activité électrique et le chargement de la batterie ou l'alimentation. Il est ainsi possible de réaliser un dispositif de taille réduite.

Il est en outre ainsi possible d'éviter un chauffage important dû à l'utilisation des deux moyens et donc risquant d'autant plus de nuire à la mesure de température ou nécessitant un isolement thermique impliquant un volume plus important du dispositif.

Par exemple, la prise peut comprendre une deuxième partie de blocage, de sorte que lorsque la première partie complémentaire du port est connectée physiquement audit port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 910 du boîtier 100, par exemple placée au niveau dudit port, par exemple dans ledit port, la deuxième partie de blocage est disposée de sorte à empêcher toute connexion au port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture 510 du boîtier 100, par exemple en étant placé immédiatement devant ladite ouverture 510 ou devant ledit port. La deuxième partie est par exemple coudée de sorte à permettre un tel blocage.

De manière la même manière, le dispositif est par exemple configuré de sorte que, lorsque le dispositif est connecté physiquement aux moyens de charge de la batterie et/ou à l'alimentation électrique extérieure, une prise dédiée ne peut pas être connectée à l'un des autres ports du dispositif.

30

### **Exemples de mise en œuvre du dispositif**

En référence à la figure 2 et aux figures 3a à 3f, il est décrit un procédé d'obtention de paramètres physiologiques mis en œuvre au moyen du dispositif tel que décrit ci-avant. Le dispositif peut comprendre une mémoire sur laquelle sont stockées les instructions correspondant à ce procédé.

5 Un produit programme d'ordinateur comprenant des instructions pour mettre en œuvre le procédé peut également être prévu.

Selon une première étape 901, le dispositif peut afficher une liste comprenant une pluralité de profils correspondant à différents utilisateurs du dispositif, par exemple au niveau des moyens d'affichage 601. L'étape 901 est  
10 par exemple illustrée par la figure 3a.

Selon une deuxième étape 902, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au moyen de l'interface utilisateur, un profil peut être sélectionné parmi la pluralité de profils. Selon une troisième étape 903, un profil d'un utilisateur peut être affiché, par exemple suite à la sélection du profil lors de  
15 l'étape 902. L'étape 903 est par exemple illustrée par la figure 3b.

Selon une quatrième étape 904, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au moyen de l'interface utilisateur, par exemple au niveau du profil utilisateur affiché à l'étape 903, une liste de paramètres physiologiques dont l'historique est disponible peut être affichée. L'étape 904 est par exemple  
20 illustrée par la figure 3c. Selon une cinquième étape 905, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au moyen de l'interface utilisateur, par exemple à partir de la liste de paramètres physiologiques affichée à l'étape 904, l'historique d'un paramètre physiologique peut être sélectionné et affiché. Il est ainsi possible de consulter aisément l'historique de plusieurs mesures  
25 effectuées à l'aide du dispositif. L'étape 905 est par exemple illustrée par la figure 3d.

Selon une sixième étape 906, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au moyen de l'interface utilisateur, par exemple au niveau du profil utilisateur affiché à l'étape 903, une liste de paramètres physiologiques  
30 mesurables à l'aide du dispositif et/ou pouvant être fournis par le dispositif peut être affichée. La liste de paramètres physiologiques peut afficher, pour chaque paramètre physiologique, sa mesure effectuée en temps réel et/ou sa

dernière mesure effectuée et/ou fournie par le dispositif. L'étape 906 est par exemple illustrée par la figure 3e.

Les moyens d'affichage peuvent afficher, par exemple lors de la sixième étape 906 en même temps que la liste de paramètres physiologiques mesurables, un symbole indiquant la possibilité d'être mis en contact avec un serveur distant et/ou d'effectuer une conversation téléphonique pour communiquer avec un service d'aide, par exemple avec un spécialiste du domaine de la santé.

Selon une septième étape 907, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au niveau du symbole indiquant la possibilité d'être mis en contact, ou automatiquement en fonction du résultat de la comparaison d'au moins une valeur de paramètre physiologique parmi la liste de paramètres physiologiques mesurables et/ou pouvant être fournis par le dispositif avec au moins une valeur de référence. Ainsi si un paramètre physiologique ou une combinaison sont établis comme ayant une ou des valeur(s) potentiellement à risque, un service d'aide ou un spécialiste du domaine de la santé peut être automatiquement contacté.

Selon une huitième étape 908, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au moyen de l'interface utilisateur, par exemple à partir de la liste de paramètres mesurables ou pouvant être fournis affichée à l'étape 906, un paramètre physiologique spécifique peut être sélectionné et affiché. Il est ainsi possible d'afficher la dernière mesure effectuée ou fournie du paramètre physiologique et/ou la mesure effectuée ou fournie en temps réelle du paramètre physiologique. Il est ainsi possible de consulter aisément le détail de la mesure effectuée à l'aide du dispositif.

Selon une neuvième étape 909, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au moyen de l'interface utilisateur, par exemple à partir de l'affichage fourni à l'étape 908, la valeur du paramètre physiologique peut être actualisée. L'actualisation peut comprendre l'affichage d'instructions pour réaliser la mesure. Il est ainsi possible de rappeler à l'utilisateur les conditions à respecter pour effectuer une mesure d'un paramètre physiologique donné, par exemple en ce qui concerne la respiration, la position du capteur ou du corps, ou encore le comportement respiratoire à adopter.

Dans les étapes 908 ou 909, un indicateur visuel peut fournir une indication qualitative de la valeur obtenue. Par exemple un indicateur coloré peut indiquer si la valeur est considérée comme normale ou comme caractéristique d'un risque. Les étapes 908 et 909 sont par exemple illustrées  
5 par la figure 3f.

Selon une dixième étape 910, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au moyen de l'interface utilisateur et/ou de manière automatique, la valeur du paramètre physiologique actualisée peut être sauvegardée. Il est ainsi possible de constituer un historique, en particulier un historique ne  
10 comprenant que les mesures effectuées correctement.

En référence à la figure 4 et aux figures 5a à 5f, il est décrit un procédé d'utilisation des paramètres physiologiques mesurables, mesurés et/ou fournis ou pouvant être fournis, mis en œuvre au moyen du dispositif tel que décrit ci-avant. Le dispositif peut comprendre une mémoire sur laquelle sont stockées  
15 les instructions correspondant à ce procédé.

Un produit programme d'ordinateur comprenant des instructions pour mettre en œuvre le procédé peut également être prévu.

Ce procédé peut être mis en œuvre en tant que partie du procédé d'obtention décrit ci-avant en référence à la figure 2.

Selon une onzième étape 911, le dispositif peut afficher, par exemple au niveau des moyens d'affichage 601, une ou plusieurs demandes d'informations concernant l'état de l'utilisateur, par exemple si la raison pour laquelle il utilise ici le dispositif est récente ou ancienne, par exemple s'il s'agit d'une douleur venant d'être sentie ou présente depuis plusieurs jours,  
20 par exemple si l'utilisateur est enceinte ou non. L'utilisateur peut alors répondre à ces demandes par une ou plusieurs entrée(s) au niveau de l'interface utilisateur. L'étape 911 est par exemple illustrée par la figure 5a.

Selon une douzième étape 912, par exemple en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple suite à l'étape 911, le dispositif peut afficher une demande d'informations concernant la zone du corps de l'utilisateur où des symptômes sont ressentis. Le dispositif peut en particulier afficher au niveau  
30 des moyens d'affichage une représentation du corps de l'utilisateur, l'utilisateur pouvant afficher des parties du corps spécifique afin de fournir des

informations sur la zone précise des symptômes. L'étape 912 est par exemple illustrée par la figure 5b. Selon une treizième étape 913, par exemple suite à l'étape 912, par exemple en réponse à une entrée de l'utilisateur, en particulier au niveau d'une partie de moyens d'affichage 601 correspondant à  
5 une zone spécifique du corps humain, une zone du corps humain où se présentent les symptômes à analyser est sélectionnée. L'étape 913 est par exemple illustrée par la figure 5c.

Les étapes 912 et 913 peuvent être répétées pour sélectionner une pluralité de zones du corps humain.

10 Selon une quatorzième étape 914, le dispositif peut afficher, par exemple au niveau des moyens d'affichage 601, une ou plusieurs demandes d'informations supplémentaires concernant l'état de l'utilisateur et propres à la ou les zone(s) du corps humain sélectionnée(s) à l'étape 913. L'étape 914 est par exemple illustrée par la figure 5d. Selon une quinzième étape 915, le  
15 dispositif peut envoyer un rapport à un serveur distant suite à l'étape 915. Il est ainsi possible de constituer un historique des symptômes présentés par l'utilisateur dans le temps.

Dans une seizième étape 916, au moins une valeur de paramètre physiologique est mesurée et/ou fournie au moyen du dispositif comme décrit  
20 ci-avant, par exemple au moyen des étapes 908 et/ou 909 et/ou 910 décrites ci-avant.

Les moyens d'affichage peuvent afficher, par exemple lors de la seizième étape 916 ou à l'issue de celle-ci, un symbole indiquant la possibilité d'être mis en contact avec un serveur distant et/ou d'effectuer une  
25 conversation téléphonique pour communiquer avec un service d'aide, par exemple avec un spécialiste du domaine de la santé. L'étape 916 est par exemple illustrée par les figures 5e et 5f.

Selon une dix-septième étape 917, en réponse à une entrée de l'utilisateur, par exemple au niveau du symbole indiquant la possibilité d'être  
30 mis en contact, ou automatiquement en fonction du résultat de la comparaison d'au moins une valeur de paramètre physiologique mesurée et/ou fournie par le dispositif à l'étape 916 avec au moins une valeur de référence. Ainsi si un paramètre physiologique ou une combinaison sont établis comme ayant une ou

des valeur(s) potentiellement à risque, un service d'aide ou un spécialiste du domaine de la santé peut être automatiquement contacté.

Le procédé d'obtention de paramètres physiologiques et/ou le  
5 d'utilisation des paramètres physiologiques mesurables peut comprendre une  
étape de mesure d'au moins un des paramètres physiologiques. L'étape de  
mesure peut être mise en œuvre en réponse d'une instruction de mesure issue  
du réseau distant. L'instruction déclenchant la mesure peut ainsi être fournie  
10 par un spécialiste du domaine de la santé tel qu'un médecin ou une infirmière,  
qui est alors en contact avec l'utilisateur, par exemple via le dispositif. Ceci  
est particulièrement avantageux puisque le spécialiste peut s'assurer que les  
conditions nécessaires sont remplies pour que la mesure soit correctement  
réalisée et ainsi s'assurer que les résultats obtenus soient corrects ou que la  
mesure est réalisée en toute sécurité.

15

Le procédé d'obtention de paramètres physiologiques et/ou le  
d'utilisation des paramètres physiologiques mesurables peut comprendre une  
étape de calibrage et/ou de recalibrage. L'étape de calibrage et/ou de  
recalibrage peut être mise en œuvre en réponse d'une instruction de mesure  
20 issue du réseau distant. L'instruction déclenchant le calibrage et/ou le  
recalibrage peut ainsi être fournie par un spécialiste du domaine de la santé tel  
qu'un médecin ou une infirmière, qui est alors en contact avec l'utilisateur,  
par exemple via le dispositif. Ceci est particulièrement avantageux puisque le  
spécialiste peut s'assurer que les conditions nécessaires sont remplies pour que  
25 la mesure soit correctement réalisée et ainsi s'assurer que les résultats obtenus  
soient corrects.

Le calibrage et/ou le recalibrage est par exemple un calibrage et/ou un  
recalibrage des moyens de mesure de température 200. Le calibrage et/ou le  
recalibrage peut comprendre une adaptation de la température par rapport à la  
30 température ambiante. Ceci est particulièrement avantageux puisqu'il est ainsi  
possible de réduire la taille du dispositif en limitant l'impact que peut avoir la  
température ambiante, immédiatement à l'extérieur du dispositif ou autour  
des moyens de mesure de température 200, sur la fiabilité de la mesure.


### Revendications

1. Dispositif d'obtention d'au moins un paramètre physiologique d'un individu, le dispositif étant un dispositif portatif comprenant :
  - 5 - des moyens de mesure de température (200) corporelle de l'individu,
  - des moyens d'affichage configurés pour afficher le paramètre physiologique, le paramètre physiologique comprenant la température corporelle,
  - des moyens de communication avec un réseau de communication auquel  
10 est connecté un équipement, en particulier sans fil, et
  - des moyens de traitement configurés pour transmettre le paramètre physiologique audit équipement via le réseau.
  
2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le dispositif comprend en  
15 outre des moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en oxygène (300) de l'individu.
  
3. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le  
20 dispositif comprend en outre des moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle (400) de l'individu.
  
4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le  
25 dispositif comprend en outre des moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur (500) de l'individu.
  
5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le  
dispositif comprend en outre des moyens de réception et de traitement de  
données de mesure de glycémie (700) de l'individu.
  
- 30 6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le dispositif comprend en outre un boîtier, dans lequel sont logés au moins partiellement les moyens de mesure de température (200), et/ou les moyens de réception et de traitement de données de mesure de saturation pulsée en

oxygène (300), et/ou les moyens de réception et de traitement de données de mesure de pression artérielle (400), et/ou les moyens de réception et de traitement de données de mesure d'activité électrique du cœur (500), et/ou les moyens de réception et de traitement de données de mesure de glycémie (700).

- 5
7. Dispositif selon les revendications 3 et 6, comprenant un moteur et/ou une pompe d'un capteur de pression artérielle logé au moins en partie à l'intérieur du boîtier (100).
- 10
8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel la pompe comprend une chambre tampon adaptée pour limiter le bruit de la pompe en fonctionnement.
9. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 8, dans lequel le boîtier a une longueur inférieure ou égale à 170 cm et/ou une largeur inférieure ou égale à 170 cm, par exemple à 120 cm, par exemple à 100 cm, par exemple à 80 cm, et/ou une épaisseur inférieure ou égale à 170 cm, par exemple à 120 cm, par exemple à 100 cm, par exemple à 80 cm, par exemple à 50 cm, par exemple à 25 cm.
- 15
- 20
10. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de mesure de température (200) sont par exemple isolés thermiquement, de préférence au moyen d'une paroi (201) isolante thermiquement, d'au moins une partie des moyens de communication et/ou des moyens de traitement.
- 25
11. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, et selon la revendication 10, dans lequel la paroi (201) isolante thermiquement s'étend par exemple entre une première partie (101) et une deuxième partie (102) du boîtier (100), les moyens de mesure de température (200) étant disposés au niveau de la première partie (101).
- 30
12. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le dispositif a une masse inférieure ou égale à 5 kg, par exemple à 2 kg, par exemple à 1 kg, par exemple à 500 g.
- 35

13. Ensemble comprenant un dispositif selon l'une des revendications précédentes, l'ensemble comprenant en outre un connecteur (520) à un capteur d'activité électrique du cœur, le dispositif étant configuré de sorte que, lorsque le dispositif est connecté physiquement au capteur d'activité électrique du cœur via le connecteur, une batterie du dispositif ne peut pas être en charge et/ou le dispositif ne peut pas être alimenté par une alimentation électrique extérieure.
- 10 14. Ensemble selon la revendication précédente, le connecteur (520) comprenant :
- une première partie (521) complémentaire d'un port disposé débouchant et/ou disposé au niveau d'une ouverture (510) du boîtier (100), et
  - 15 - une deuxième partie (522) de blocage,
- de sorte que lorsque la première partie (521) est connectée physiquement audit port disposé débouchant et/ou disposé au niveau de l'ouverture (510) du boîtier (100), la deuxième partie (522) de blocage est disposée de sorte à empêcher toute connexion à un port de moyens de connexion à des moyens de charge de la batterie et/ou de moyens de connexion à l'alimentation électrique extérieure.
- 20

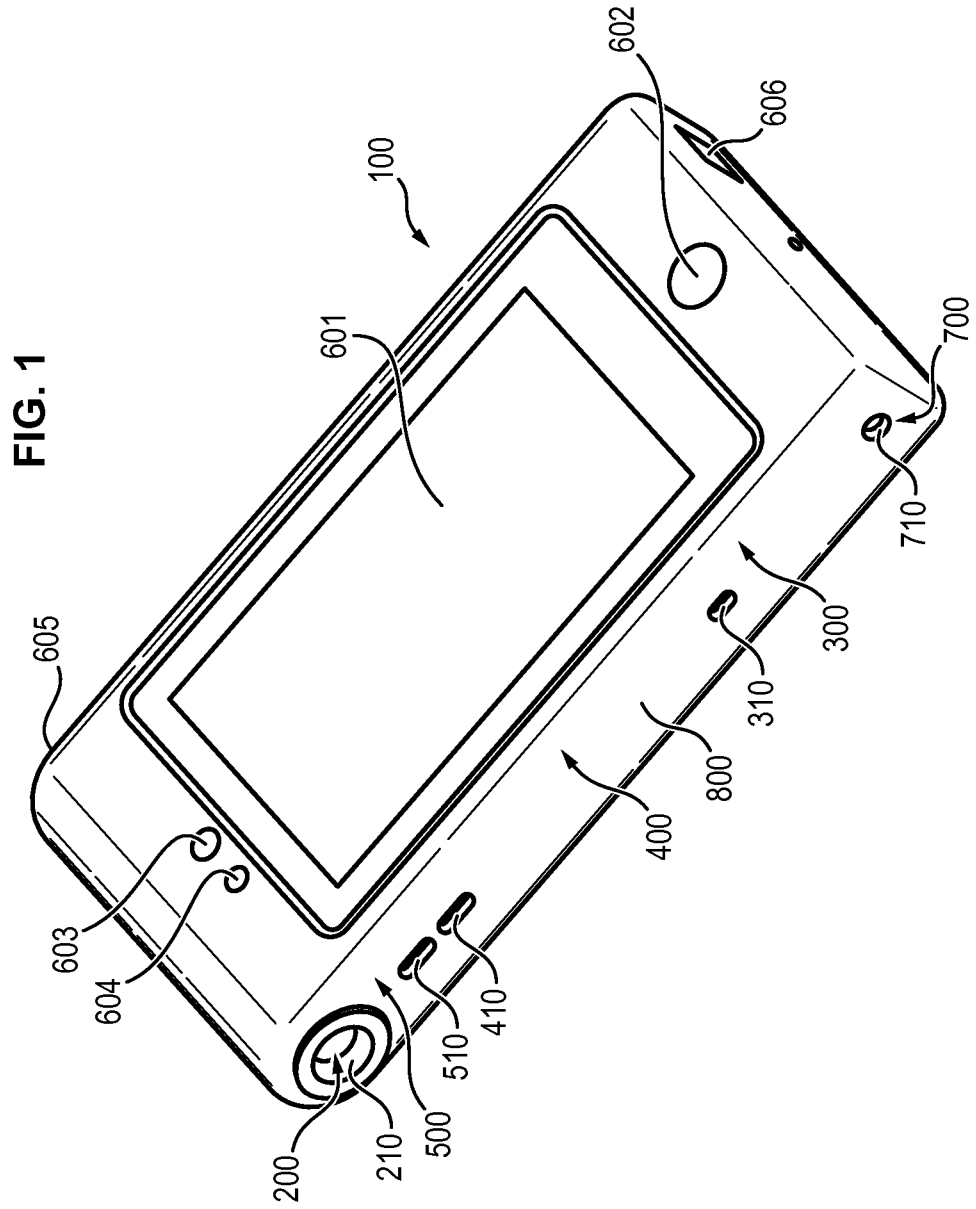

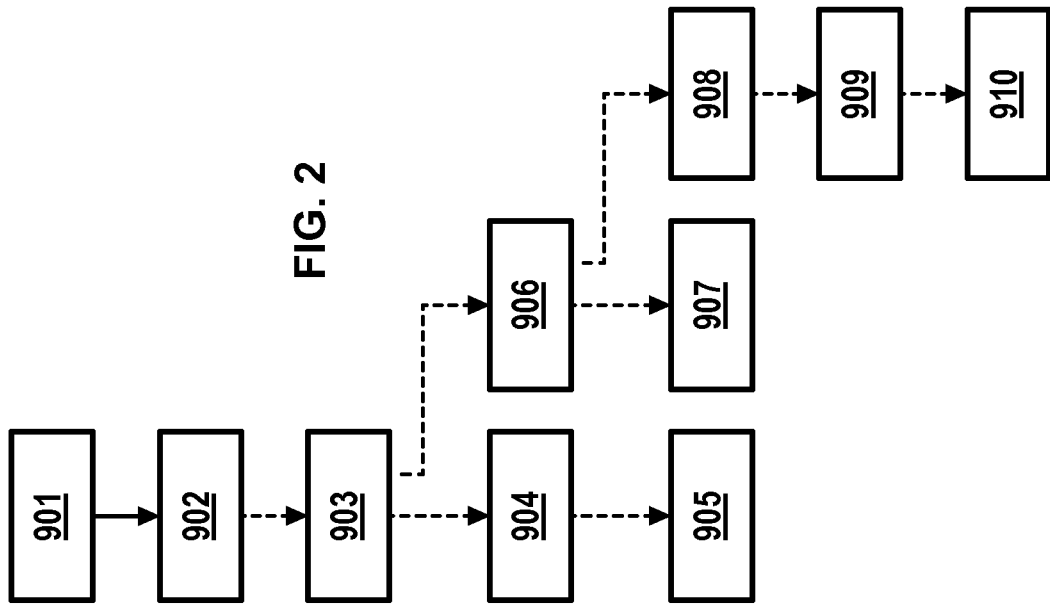


FIG. 3b

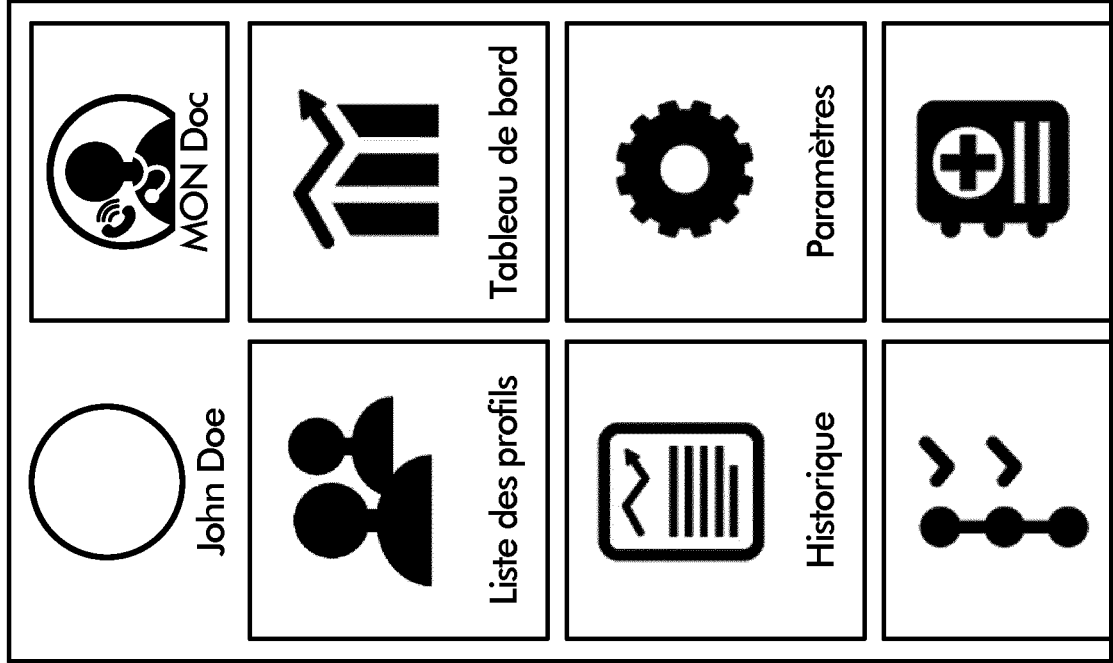


FIG. 3a

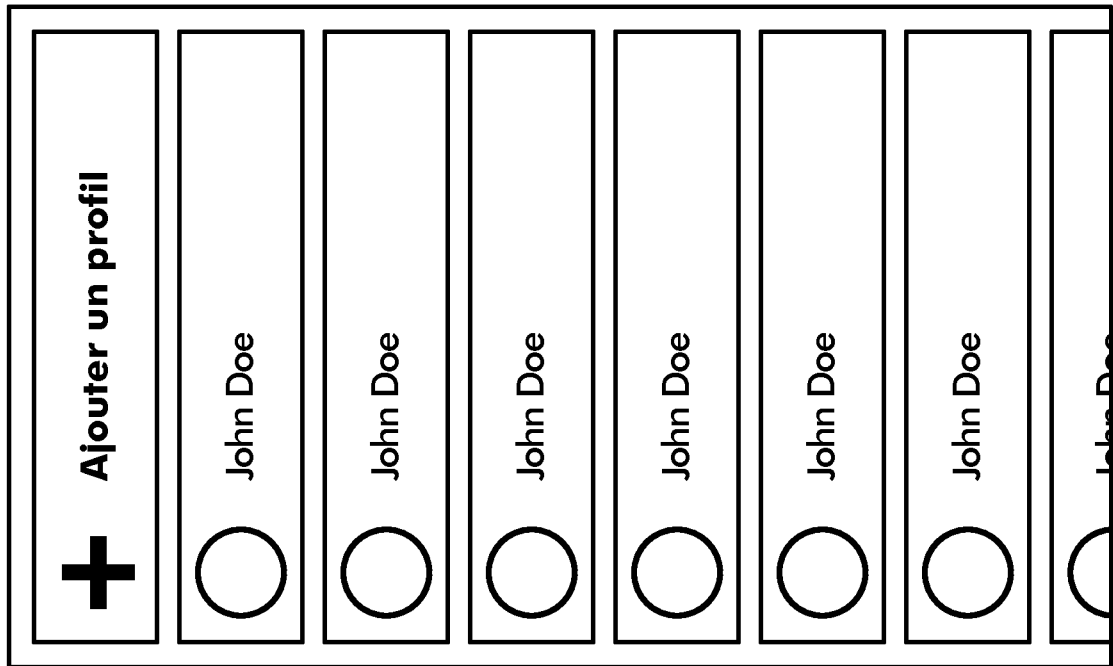


FIG. 3c

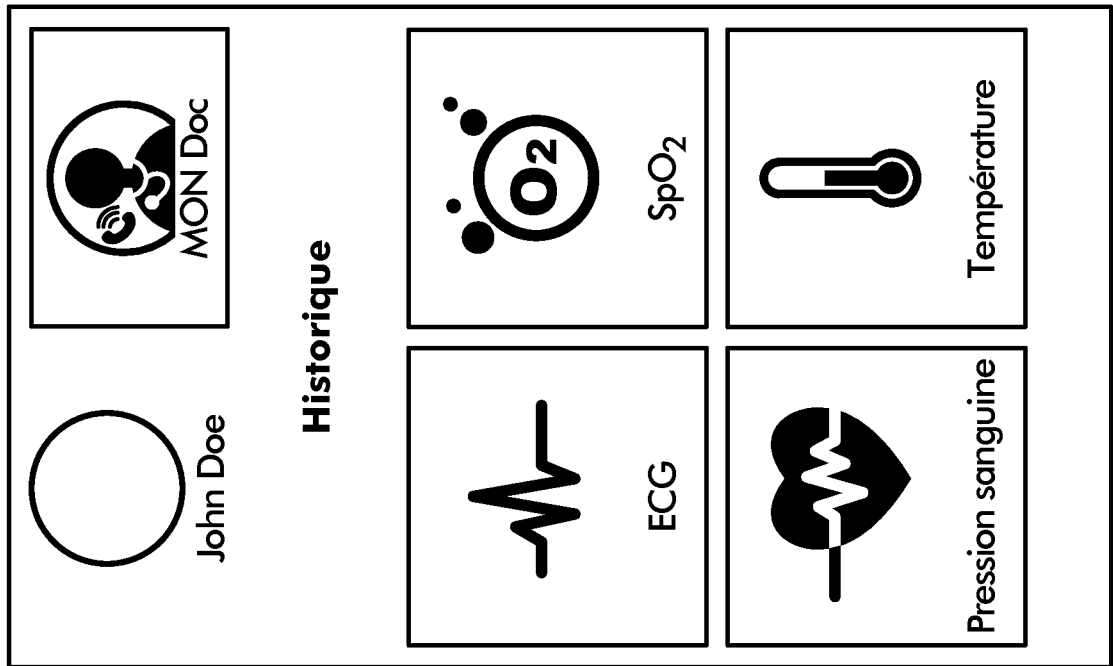


FIG. 3d

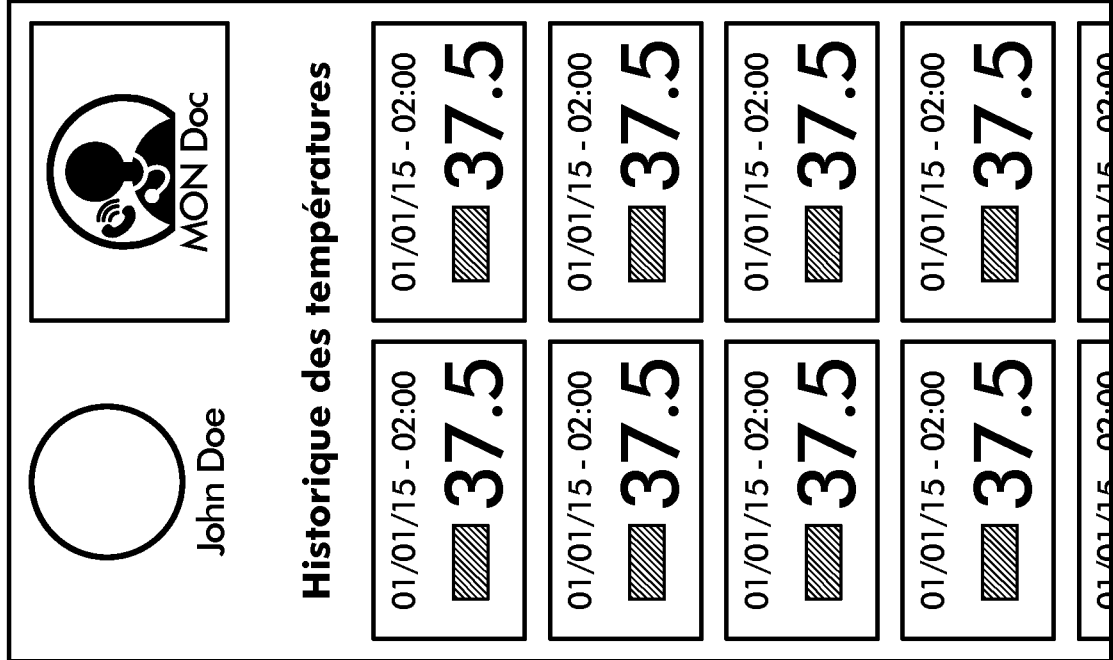


FIG. 3f

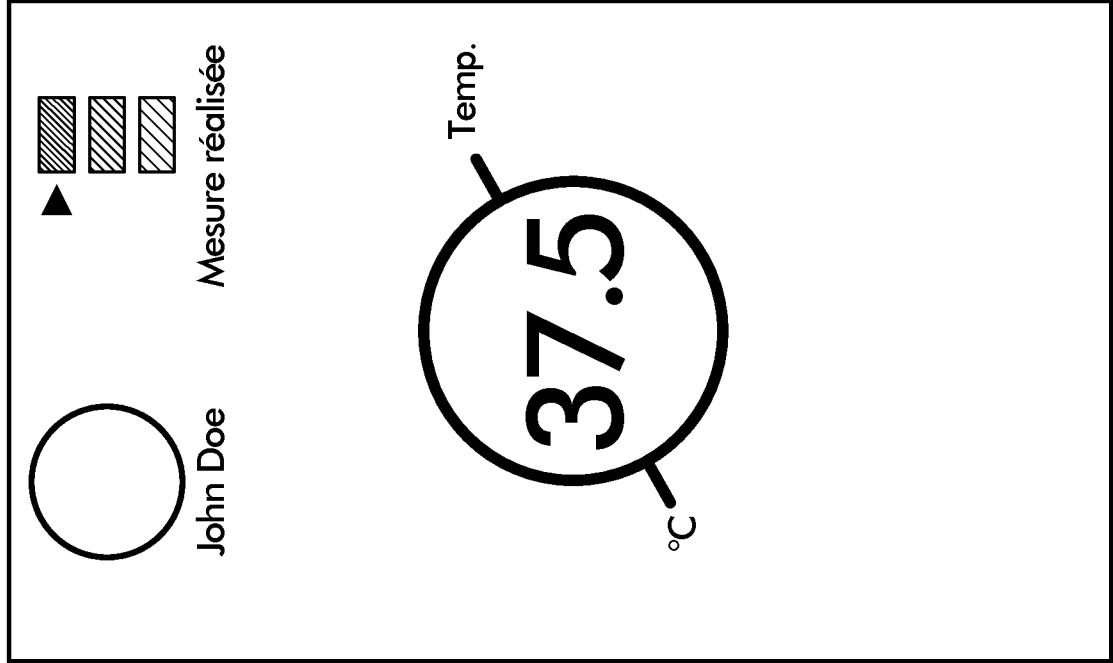


FIG. 3e



FIG. 4

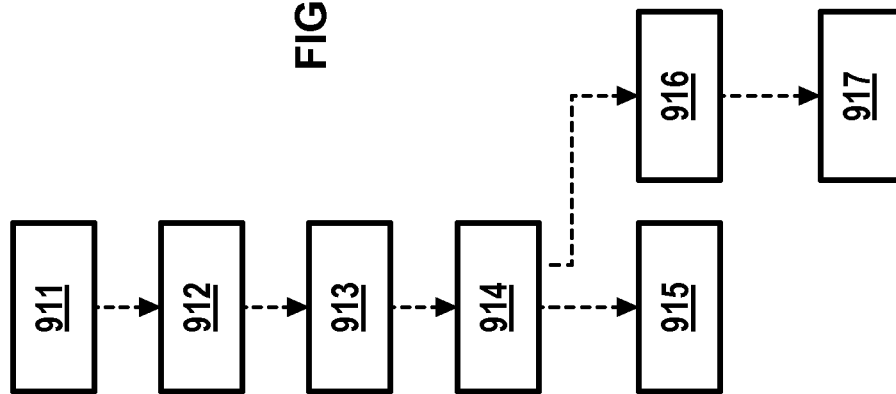


FIG. 5b

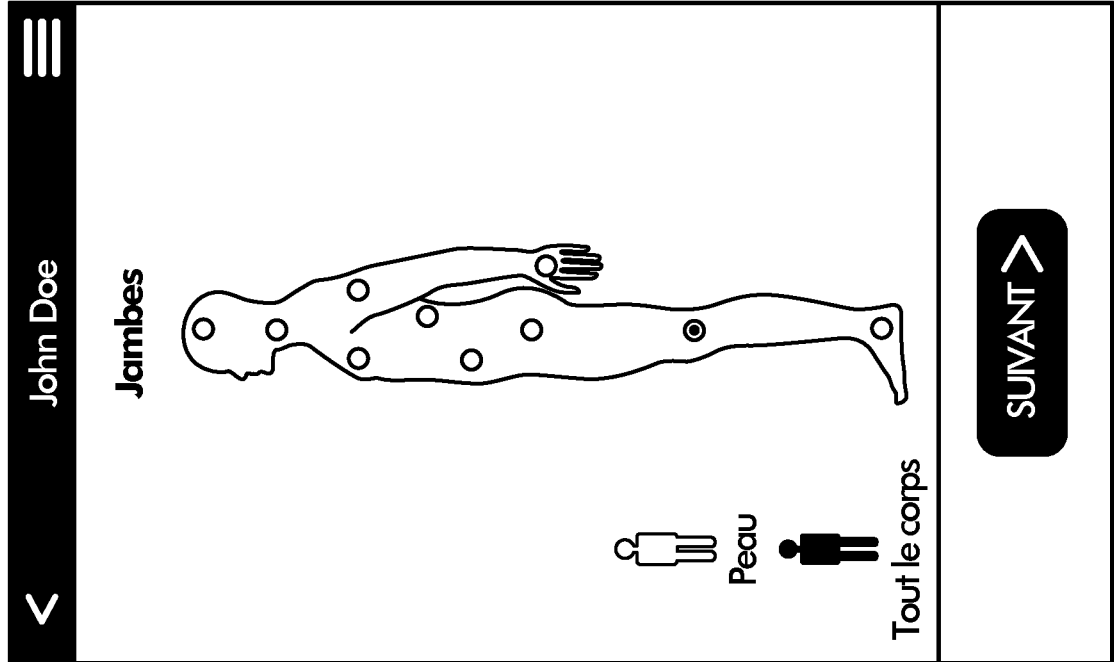


FIG. 5a

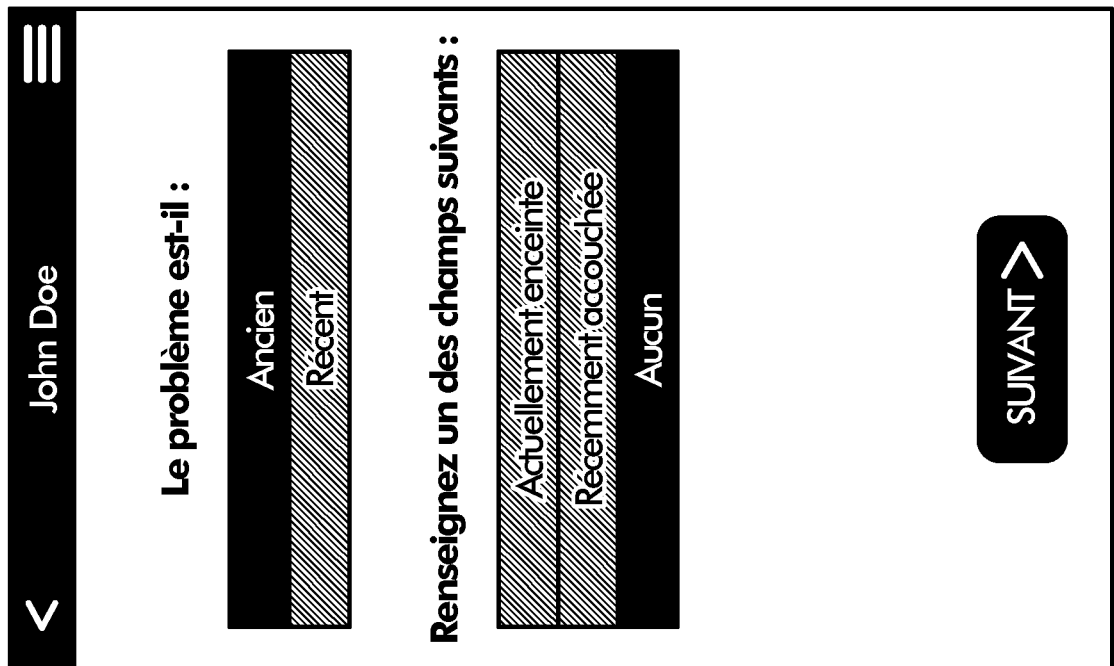




FIG. 5e

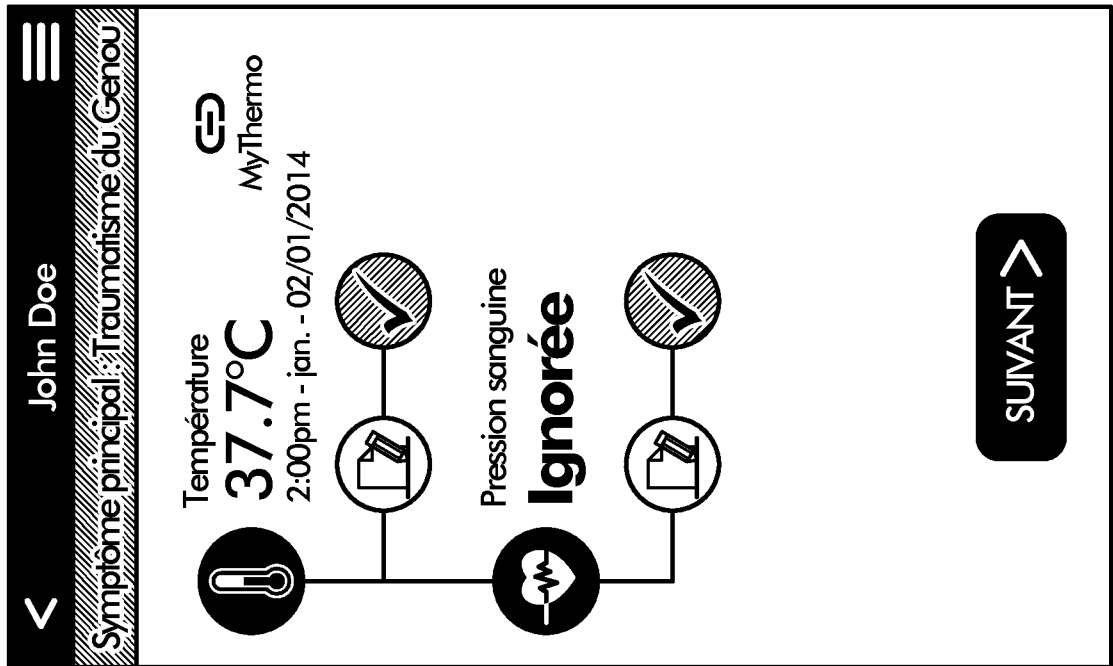


FIG. 5f

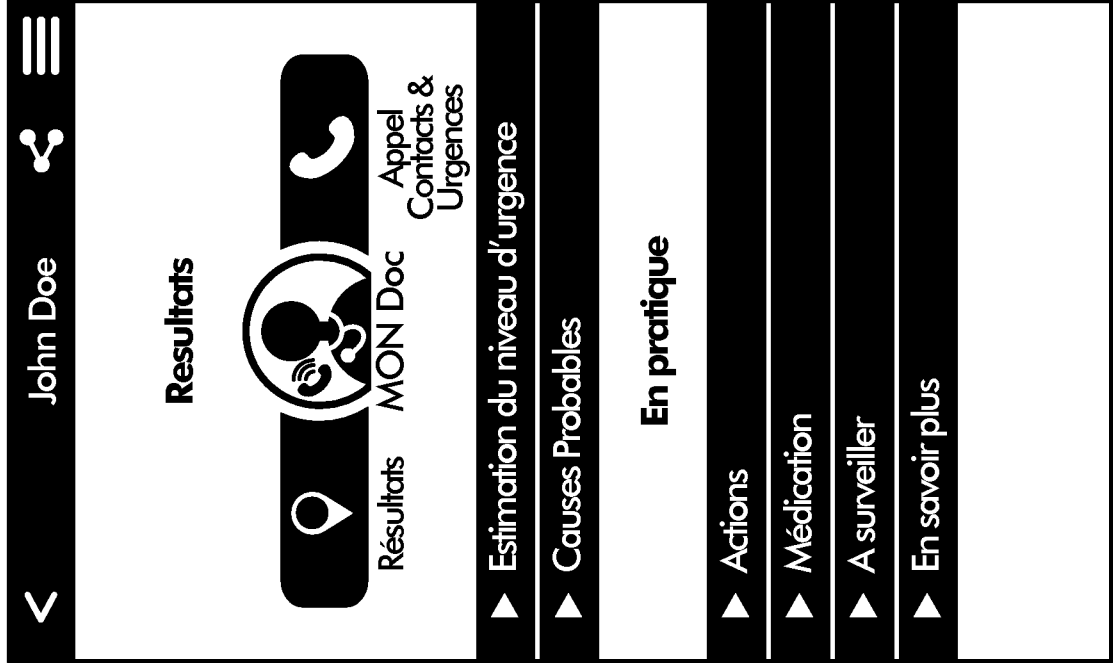


FIG. 6c

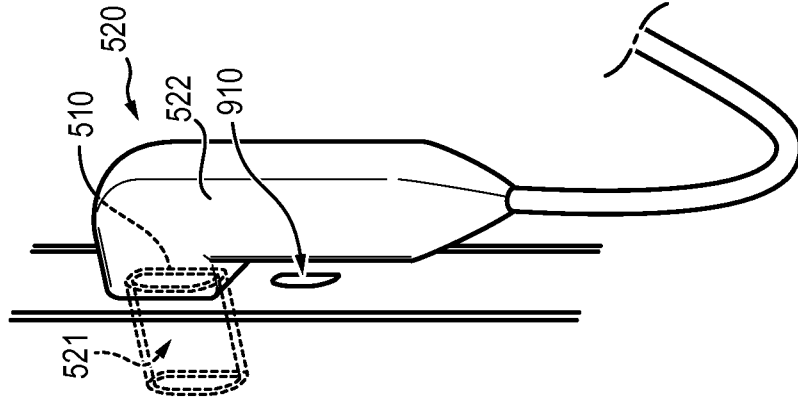


FIG. 6b


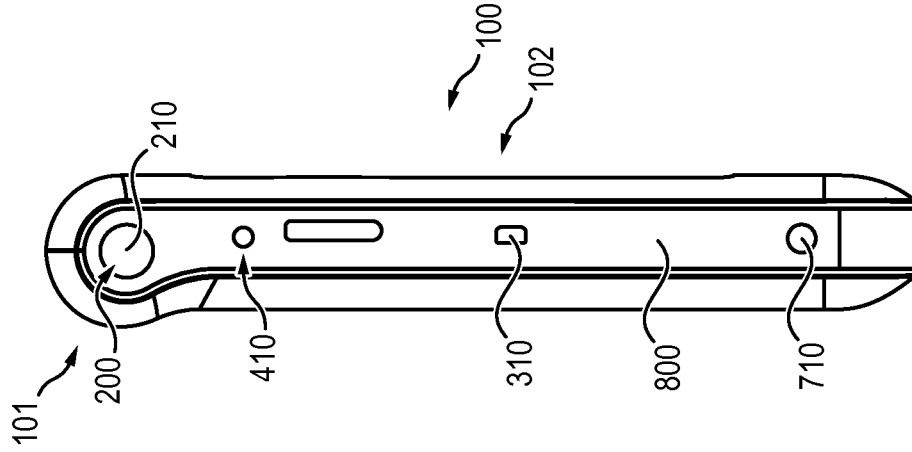


FIG. 6a

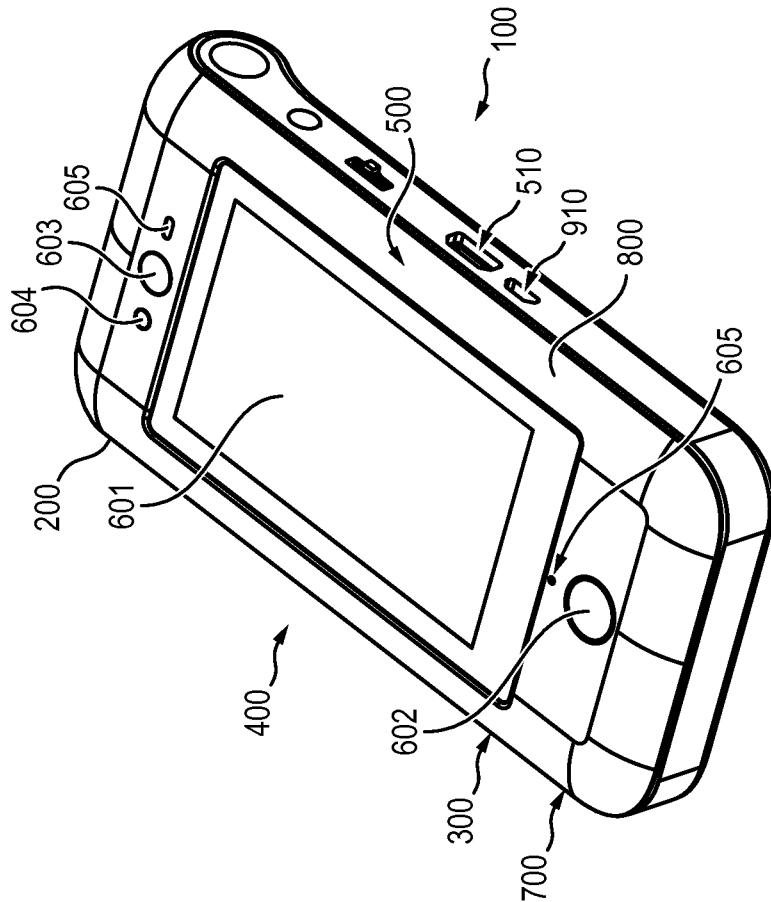

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No  
PCT/EP2017/050223

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 INV. A61B5/00                      A61B5/0205                      G01K13/00  
 ADD. A61B5/021                      A61B5/145                      A61B5/1455                      A61B5/022

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**  
 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
 A61B G01K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
 EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS, COMPENDEX, EMBASE, INSPEC

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	US 5 919 141 A (MONEY EUGENE W [US] ET AL) 6 July 1999 (1999-07-06) column 3, line 40 - line 41 column 5, line 3 - column 7, line 2 figures 1,10,17A-B	1-4,6,7, 9-12 8
X	----- US 2007/100213 A1 (DOSSAS VASILIOS D [US] ET AL) 3 May 2007 (2007-05-03) paragraph [0020] - paragraph [0025] paragraph [0028] - paragraph [0031] figures 1-4,6,7 paragraph [0034]	1,3-7, 9-12
X	----- US 2015/257658 A1 (GEESBREGHT JOHN M [US] ET AL) 17 September 2015 (2015-09-17) paragraph [0027] - paragraph [0028] paragraph [0051] - paragraph [0062] figures 1-4	1-3,6,7, 9-12
	----- -/--	

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents :

<p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>	<p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&amp;" document member of the same patent family</p>
---	---

Date of the actual completion of the international search  20 March 2017	Date of mailing of the international search report  30/03/2017
--	--

Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Görlach, Tobias
--	---

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/EP2017/050223

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2012/319847 A1 (HELLER ALAN CAMERIK [US]) 20 December 2012 (2012-12-20) paragraph [0024] - paragraph [0033] figures 1-4 -----	1,6,9-12
X	US 2008/027679 A1 (SHKLARSKI DROR [IL]) 31 January 2008 (2008-01-31) paragraph [0023] - paragraph [0045] figures 1-4 -----	1-6,9-12
A		13,14
X	US 2014/236077 A1 (ROBERTSON TIMOTHY L [US] ET AL) 21 August 2014 (2014-08-21) paragraphs [0131], [0151], [0159] paragraphs [0238], [0243] figures 13A-E,14D -----	1,9, 12-14
Y	JP 2012 000254 A (TERUMO CORP) 5 January 2012 (2012-01-05) paragraph [0023] - paragraph [0024] paragraph [0033] - paragraph [0034] paragraph [0040] figures 1,2,9-11,13A-B -----	8

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2017/050223

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5919141	A	06-07-1999	NONE
US 2007100213	A1	03-05-2007	US 2007100213 A1 03-05-2007 US 2011014954 A1 20-01-2011 US 2013172689 A1 04-07-2013 US 2014316285 A1 23-10-2014
US 2015257658	A1	17-09-2015	US 2015257658 A1 17-09-2015 WO 2015138768 A1 17-09-2015
US 2012319847	A1	20-12-2012	US 2012319847 A1 20-12-2012 US 2014207405 A1 24-07-2014 US 2017049333 A1 23-02-2017
US 2008027679	A1	31-01-2008	US 2008027679 A1 31-01-2008 WO 2006008740 A1 26-01-2006
US 2014236077	A1	21-08-2014	AU 2009330321 A1 14-07-2011 CA 2747156 A1 01-07-2010 CA 2792224 A1 01-07-2010 CN 102316795 A 11-01-2012 CN 102885615 A 23-01-2013 EP 2358271 A2 24-08-2011 HK 1162903 A1 27-06-2014 HK 1180572 A1 24-02-2017 IL 213491 A 28-11-2013 IL 221790 A 31-08-2015 JP 5143290 B2 13-02-2013 JP 5591298 B2 17-09-2014 JP 2012511969 A 31-05-2012 JP 2013010029 A 17-01-2013 JP 2014208301 A 06-11-2014 KR 20110094147 A 19-08-2011 SG 172165 A1 28-07-2011 TW 201034625 A 01-10-2010 TW 201320961 A 01-06-2013 US 2010312188 A1 09-12-2010 US 2012101430 A1 26-04-2012 US 2014236077 A1 21-08-2014 WO 2010075115 A2 01-07-2010
JP 2012000254	A	05-01-2012	JP 2012000254 A 05-01-2012 WO 2011158479 A1 22-12-2011

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2017/050223

<b>A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE</b> INV. A61B5/00 A61B5/0205 G01K13/00 ADD. A61B5/021 A61B5/145 A61B5/1455 A61B5/022		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
<b>B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE</b> Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) A61B G01K		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS, COMPENDEX, EMBASE, INSPEC		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS</b>		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 5 919 141 A (MONEY EUGENE W [US] ET AL) 6 juillet 1999 (1999-07-06) colonne 3, ligne 40 - ligne 41 colonne 5, ligne 3 - colonne 7, ligne 2 figures 1,10,17A-B	1-4,6,7, 9-12 8
Y		
X	US 2007/100213 A1 (DOSSAS VASILIOS D [US] ET AL) 3 mai 2007 (2007-05-03) alinéa [0020] - alinéa [0025] alinéa [0028] - alinéa [0031] figures 1-4,6,7 alinéa [0034]	1,3-7, 9-12
X	US 2015/257658 A1 (GEESBREGHT JOHN M [US] ET AL) 17 septembre 2015 (2015-09-17) alinéa [0027] - alinéa [0028] alinéa [0051] - alinéa [0062] figures 1-4	1-3,6,7, 9-12
	----- -/--	
<input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents <input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités:		
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée		"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée  20 mars 2017		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale  30/03/2017
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé  Görlach, Tobias

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 2012/319847 A1 (HELLER ALAN CAMERIK [US]) 20 décembre 2012 (2012-12-20) alinéa [0024] - alinéa [0033] figures 1-4 -----	1,6,9-12
X	US 2008/027679 A1 (SHKLARSKI DROR [IL]) 31 janvier 2008 (2008-01-31) alinéa [0023] - alinéa [0045] figures 1-4 -----	1-6,9-12
A		13,14
X	US 2014/236077 A1 (ROBERTSON TIMOTHY L [US] ET AL) 21 août 2014 (2014-08-21) alinéas [0131], [0151], [0159] alinéas [0238], [0243] figures 13A-E,14D -----	1,9, 12-14
Y	JP 2012 000254 A (TERUMO CORP) 5 janvier 2012 (2012-01-05) alinéa [0023] - alinéa [0024] alinéa [0033] - alinéa [0034] alinéa [0040] figures 1,2,9-11,13A-B -----	8

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2017/050223

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5919141	A	06-07-1999	AUCUN	
US 2007100213	A1	03-05-2007	US 2007100213 A1 US 2011014954 A1 US 2013172689 A1 US 2014316285 A1	03-05-2007 20-01-2011 04-07-2013 23-10-2014
US 2015257658	A1	17-09-2015	US 2015257658 A1 WO 2015138768 A1	17-09-2015 17-09-2015
US 2012319847	A1	20-12-2012	US 2012319847 A1 US 2014207405 A1 US 2017049333 A1	20-12-2012 24-07-2014 23-02-2017
US 2008027679	A1	31-01-2008	US 2008027679 A1 WO 2006008740 A1	31-01-2008 26-01-2006
US 2014236077	A1	21-08-2014	AU 2009330321 A1 CA 2747156 A1 CA 2792224 A1 CN 102316795 A CN 102885615 A EP 2358271 A2 HK 1162903 A1 HK 1180572 A1 IL 213491 A IL 221790 A JP 5143290 B2 JP 5591298 B2 JP 2012511969 A JP 2013010029 A JP 2014208301 A KR 20110094147 A SG 172165 A1 TW 201034625 A TW 201320961 A US 2010312188 A1 US 2012101430 A1 US 2014236077 A1 WO 2010075115 A2	14-07-2011 01-07-2010 01-07-2010 11-01-2012 23-01-2013 24-08-2011 27-06-2014 24-02-2017 28-11-2013 31-08-2015 13-02-2013 17-09-2014 31-05-2012 17-01-2013 06-11-2014 19-08-2011 28-07-2011 01-10-2010 01-06-2013 09-12-2010 26-04-2012 21-08-2014 01-07-2010
JP 2012000254	A	05-01-2012	JP 2012000254 A WO 2011158479 A1	05-01-2012 22-12-2011

专利名称(译)	用于获得至少一个生理参数的装置		
公开(公告)号	<a href="#">EP3399904A1</a>	公开(公告)日	2018-11-14
申请号	EP2017700499	申请日	2017-01-05
[标]发明人	SEBBAN ERIC		
发明人	SEBBAN, ERIC		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/0205 G01K13/00 A61B5/021 A61B5/145 A61B5/1455 A61B5/022		
CPC分类号	A61B5/0008 A61B5/0006 A61B5/0022 A61B5/01 A61B5/02055 A61B5/021 A61B5/022 A61B5/02405 A61B5/02438 A61B5/14532 A61B5/1455 A61B5/14551 A61B5/7203 A61B5/742 A61B2560/0214 A61B2560/0431 A61B2560/0462 A61B2562/18 A61B2562/227 G01K13/002		
优先权	2016050053 2016-01-05 FR		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

一种用于获得个体的至少一个生理参数的装置，该装置是便携式装置，包括：- 用于测量个体体温的装置（200），- 用于显示生理参数的显示装置，该生理参数包括体温，- 用于通信的装置，例如与设备，特别是无线设备连接的通信网络，以及- 处理装置，被配置为经由网络将生理参数发送到设备。