



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 283 025 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
12.02.2003 Patentblatt 2003/07

(51) Int Cl.⁷: **A61B 17/12**

(21) Anmeldenummer: **01118821.6**

(22) Anmeldetag: **10.08.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

- **Göllner, Marcus**
80797 München (DE)
- **Wetzig, Michael**
80339 München (DE)
- **Bernhardt, Peter, Dr.**
81825 München (DE)

(71) Anmelder: **Stöckert Instrumente GmbH**
80939 München (DE)

(74) Vertreter: **HOFFMANN - EITLE**
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastrasse 4
81925 München (DE)


(72) Erfinder:
• **Hahn, Andreas, Dr.**
82335 Berg (DE)

(54) **Ballonokklusionsvorrichtung**

(57) Die beschriebene Ballonokklusionsvorrichtung umfasst eine Kanüle 1 und eine Okklusionseinrichtung 3, der eine Dilatationsflüssigkeit zuegeführt wird. Im Inneren der Kanüle 1 ist ein Kernkörper 6 angeordnet, der

einerseits das Volumen im Inneren der Kanüle 1 und andererseits die mechanische Flexibilität der Kanüle 1 verringert. Dadurch wird weniger Dilatationsflüssigkeit benötigt und gleichzeitig die Handhabbarkeit der Vorrichtung verbessert.

Fig. 1

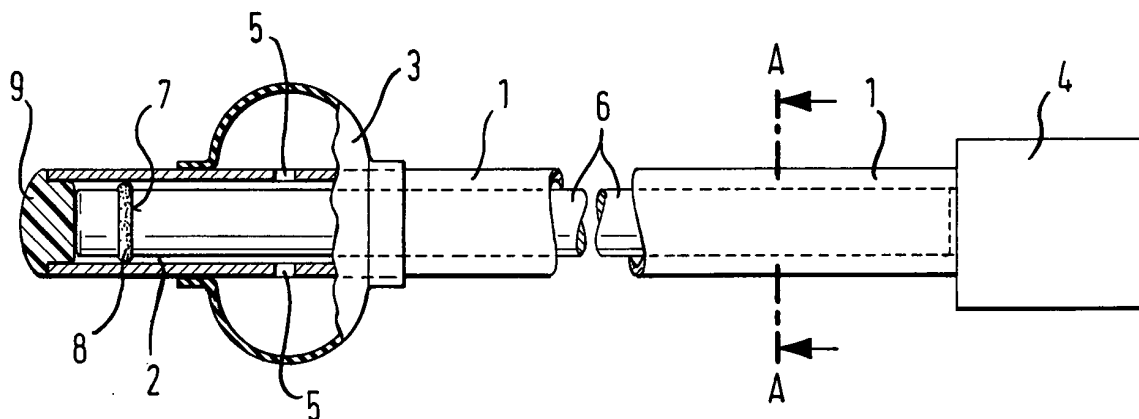

EP 1 283 025 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ballonokklusionsvorrichtung insbesondere für den Einsatz in der Herzchirurgie zum Okkludieren der Aorta.

[0002] Ballonokklusionsvorrichtungen dieser Art sind bekannt und finden ihren Einsatz bei herzchirurgischen Einsätzen, bei denen die Aorta intraluminal blockiert werden muss. Die intraluminale Okkludierung der Aorta tritt anstelle der Abklemmung mit einer quer angesetzten Klemme, da bei dieser Art der Okkludierung neben Beschädigungen des Gefäßes auch die Gefahr besteht, dass sich mehr oder weniger große Partikel von der Wandung der Aorta lösen und in den Blutstrom des Patienten gelangen, was unter anderem zu Hirnembolien und die damit verbundenen neurologischen Ausfälle (Hirnfarkt) führen kann.

[0003] Ballonokklusionsvorrichtungen sind beispielsweise bekannt aus EP 1 086 717 A1 und DE 195 15 933 A1.

[0004] Aus der Sicht des mit der Ballonokklusionsvorrichtung arbeitenden Chirurgen steht eine einfache und sichere Handhabung der Okklusionsvorrichtung im Vordergrund, wobei insbesondere auf die Handhabbarkeit während des Einführens und Positionierens und auf eine schnelle Okkludierung Wert gelegt wird. Nachdem die Ballonokklusionsvorrichtung positioniert und die Aorta intraluminal okkludiert ist, muss die Kanüle ihre Position bei einem Druck von ca. 100 bis maximal 200 mmHg bzw. einem Fluss von 2 bis 6 l/min beibehalten. Dies bedeutet, dass zum Okkludieren vergleichsweise hohe Drücke erzeugt werden müssen.

[0005] Vor diesem Hintergrund besteht das von der Erfindung zu lösende Problem darin, eine Ballonokklusionsvorrichtung anzugeben, die beim Einführen und Positionieren in der Aorta einfacher zu handhaben ist und mit der die Okkludierung der Aorta möglichst schnell vorgenommen werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Positionierung der Ballonokklusionsvorrichtung während des herzchirurgischen Eingriffs verloren geht.

[0006] Gelöst wird dieses Problem durch eine Ballonokklusionsvorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0007] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beige-fügten Figuren genauer erläutert, in denen zeigt:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Ballonokklusionsvorrichtung,

Fig. 2 einen Querschnitt durch die erfindungsgemäße Ballonokklusionsvorrichtung an der Stelle A-A;

Fig. 3 mehrere Querschnittsformen des Kernkörpers der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvor-

richtung;

Fig. 4 eine Querschnittsansicht einer weiteren Ausgestaltung des Kernkörpers der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung;

Fig. 5 eine Querschnittsansicht einer weiteren Ausgestaltung des Kernkörpers der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung;

Fig. 6 eine geschnittene Ansicht einer weiteren Ausgestaltung der Verschlusseinrichtung der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung;

Fig. 7 eine geschnittene Ansicht einer weiteren Ausgestaltung der Verschlusseinrichtung der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung;

Fig. 8 eine geschnittene Ansicht einer weiteren Ausgestaltung der Verschlusseinrichtung der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung; und

Fig. 9 eine geschnittene Ansicht einer weiteren Ausgestaltung der Verschlusseinrichtung und Sensoren im Kernkörper der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung.

[0008] Wie in Fig. 1 gezeigt, besteht das hier beschriebene Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung aus einer langgestreckten flexiblen Kanüle 1, die im Inneren ein Lumen 2 umschließt und an deren distalem Ende eine Okkludierungseinrichtung, beispielsweise zumindest ein Okklusionsballon 3 angeordnet ist, der aus einem elastisch Kunststoff, beispielsweise Polyethylen besteht und der über eine ausreichende Formbeständigkeit und Steifigkeit verfügt, um nach dem Erweitern einen sicheren Abschluss der Aorta und eine sichere Positionierung der Ballonokklusionskanüle in der Aorta zu gewährleisten. Der Durchmesser des Okklusionsballons 3 ist an den Innendurchmesser der Aorta angepasst und liegt in der Größenordnung von 20 bis 30 mm.

[0009] Durch das Kanülenlumen 2 wird mit Hilfe einer geeigneten Zuführeinrichtung eine Dilatationsflüssigkeit, beispielsweise physiologische Kochsalzlösung dem Okklusionsballon 3 zugeführt, um ihn zu erweitern. Dazu ist am proximalen Ende der Ballonokklusionsvorrichtung ein Anschluss 4 für die Dilatationsflüssigkeit-Zuführeinrichtung vorgesehen, bei der es sich beispielsweise um eine Glas- oder Kunststoff-Spritze handelt. Der Anschluss ist vorzugsweise nach dem bekannten "Luer Lock"-Prinzip gestaltet, der sich dadurch auszeichnet, dass durch Verbinden der Spritze mit dem Anschluss 4, beispielsweise durch Einstecken oder Eindrehen, eine Druckverbindung zum Lumen 2 der Kanüle

1 hergestellt und nach Entfernen der Spritze das Lumen 2 durch den Anschluss 4 druckerhaltend verschlossen wird. Die zugeführte Dilatationsflüssigkeit tritt aus einer oder mehreren Durchtrittsöffnungen 5 aus dem Lumen 2 der Kanüle 1 in den Okklusionsballon 3 aus und erweitert diesen entsprechend der vom Benutzer zugeführten Menge an Dilatationsflüssigkeit.

[0010] Erfindungsgemäß ist im Inneren der Kanüle 1 ein Kernkörper 6 vorgesehen, der sich bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel über die gesamte Länge der Kanüle 1 erstreckt und das Kanülenlumen 2 zum Teil ausfüllt, indem er einen Teil, vorzugsweise 50% der Querschnittsfläche der Kanüle 1 derart einnimmt, dass nur der verbleibende Teil für die Zuführung der Dilatationsflüssigkeit zur Okklusionseinrichtung 3 verfügbar ist. Wie in Fig. 2 erkennbar, reduziert der Kernkörper 5 das Volumen, das von der Dilatationsflüssigkeit in dem Kanülenlumen 2 zu füllen ist. Dies bedeutet, dass eine sehr viel kleinere Menge Dilatationsflüssigkeit ausreichend ist, um den Okklusionsballon 3 zu erweitern, da das Kanülenlumen 2 nun nicht mehr vollständig mit Dilatationsflüssigkeit aufgefüllt werden muss. Das noch verbleibende Volumen wird bestimmt durch den Spalt d, der sich um den Kernkörper 6 herum im Inneren der Kanüle 1 über deren Längserstreckung hinweg ergibt. Damit wird durch den erfindungsgemäßen Kernkörper 6 im Inneren der Kanüle 1 erreicht, dass mit einer kleineren Menge Dilatationsflüssigkeit und damit schneller eine Dilatation des Okklusionseinrichtung 3 und damit eine Okkludierung der Aorta erreicht werden kann. Für den Chirurg hat dies zur Folge, dass er mit einer sehr kurzen Betätigung der Fördervorrichtung für die Dilatationsflüssigkeit ein Okkludieren der Aorta und eine Positionsfixierung der Ballonokklusionsvorrichtung erreichen kann.

[0011] Erfindungsgemäß ist der Kernkörper 6 ist gleichzeitig so gestaltet, dass er aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften den Chirurg bei der Handhabung der Ballonokklusionskanüle unterstützt. Die Form, insbesondere der Querschnitt, und das Material des Kernkörpers 6 sind entsprechend gewählt, so dass der Chirurg eine Unterstützung beim Einführen der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung erfährt, ohne dass das Einführen durch eine zu geringe Flexibilität behindert wird. Regelmäßig führt das zu einer Verringerung der Kanülenlumens 2. Dies wird durch geeignete Auswahl des Materials sowie durch eine angepasste Gestaltung der Form und des Querschnitts, insbesondere der Querschnittgröße erreicht. Im einfachsten Fall handelt es sich bei dem Kernkörper 6 um einen massiven Stab aus einem flexiblen und für medizinische Anwendungen geeigneten Material, beispielsweise Teflon, der in dem Kanülenlumen 2 angeordnet ist. Der Kernkörper kann eine Armierung aus einem formbaren Metall aufweisen oder aus einem formbaren Material, beispielsweise einem geeigneten Metall bestehen, beispielsweise Nitinol, so dass die erfindungsgemäße Kanüle 1 auf Grund der Formbarkeit des Kernkörpers 6 vor

dem Einführen in eine gewünschte Form gebracht werden kann, die die Kanüle dann aufgrund der Formbarkeit des Kernkörpers 6 im wesentlichen beibehält. Die Verformung kann jederzeit rückgängig gemacht werden, wobei durch geeignete Wahl des Materials die Rückverformung in die Ausgangsform unterstützt werden kann. Vorzugsweise besitzt der Kernkörper 6 einen kreisförmigen Querschnitt und ist damit an den Querschnitt der Kanüle 1 angepasst. Der Kernkörper 6 kann auch die in Fig. 3 gezeigten Querschnitte aufweisen, also elliptisch, quadratisch, rechteckig, dreieckig, mehrrecksig oder kreuzförmig sein.

[0012] In Fig. 4 ist eine weitere Ausgestaltung des Kernkörpers 6 gezeigt, bei der der Kernkörper 6 einen Aussendurchmesser aufweist, der im wesentlichen dem Innendurchmesser der Kanüle 1 entspricht. Damit Dilatationsflüssigkeit durch die Kanüle 1 gefördert werden kann, besitzt der Kernkörper 6 ein Kernkörperlumen 10, das sich vom proximalen Ende bis in den Bereich des distalen Endes des Kernkörpers 6 erstreckt, so dass die mit Hilfe der Zuführeinrichtung zugeführte Dilatationsflüssigkeit durch das Kernkörperlumen 10 strömen kann. Der Spalt d zwischen Kernkörper 6 und Kanüle 1 ist klein und kann im Grenzfall sogar ganz vermieden werden.

[0013] Bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel besitzt das Kernkörperlumen 10 einen kreisförmigen Querschnitt, jedoch können auch hier andere Querschnitte vorgesehen sein. Außerdem kann der Kernkörper 6 mehr als ein Kernkörperlumen 10 aufweisen.

[0014] Damit die Dilatationsflüssigkeit aus dem Kernkörperlumen 10 austreten und in den Okklusionsballon 3 gelangen kann, besitzt der Kernkörper 6 zumindest im Bereich seines distalen Endes Verbindungsöffnungen 11, die in Fig. 4 gestrichelt dargestellt sind und die das bzw. die Kernkörperlumen 10 mit der Oberfläche ihres Kernkörpers 6 und damit dem Kanülenlumen 2 oder unmittelbar mit den Durchtrittsöffnungen 5 der Kanüle 1 verbinden. Die Dilatationsflüssigkeit gelangt dann aus dem bzw. den Kernkörperlumen 10 durch die Verbindungsöffnungen 11 in das Kanülenlumen 2 und von dort oder direkt von den Verbindungsöffnungen 11 durch die Durchtrittsöffnungen 5 in den Okklusionsballon 2. Die Anzahl, die Größe und der Querschnitt der Verbindungsöffnungen 11 sind in weiten Bereichen frei wählbar und nach den Gegebenheiten der Kanüle 1 und des Okklusionsballons 2 zu gestalten.

[0015] Wie in Fig. 5 gezeigt, kann der Kernkörper 6 auch in Form eines Bündels einzelner oder miteinander verbundener Fasern 12 ausgebildet werden. Dabei kann auch das Faserbündel 12 einen Gesamtquerschnitt aufweisen, der im wesentlichen dem Innendurchmesser der Kanüle 1 entspricht, so dass dann die zwischen den Fasern 12 vorhandenen Zwischenräume als Kernkörperlumen 10 anzusehen sind, wie in Fig. 5 gezeigt. Das Faserbündel 12 kann aber auch als Kernkörper 6 so gestaltet sein, dass ein Spalt d zur Kanüle frei bleibt, wie in Fig. 2 für einen massiven Kernkörper

gezeigt. Die Dilatationsflüssigkeit strömt durch die Zwischenräume 10 des Faserbündels 12 und gelangt so in das Kanülenlumen 2 und durch die Durchtrittsöffnungen 5 in den Okklusionsballon 3. In einer weiteren Ausgestaltung kann der Kernkörper auch aus einem porösen Material bestehen, so dass ähnlich dem Faserbündel ein Kernkörper mit zahlreichen Kernkörperlumen vorgesehen ist.

[0016] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist in einer weiteren Ausgestaltung bei der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung eine Fixierungseinrichtung am distalen Ende des Kernkörpers 6 vorgesehen, die den Kernkörper 6 beim distalen Ende in der Kanüle 1 festlegt, d.h. eine Lagefixierung des Kernkörpers 6 am distalen Ende bewirkt. Dazu besitzt der Kernkörper 6 eine umlaufende Nut 7, um darin einen Fixierring 8 aufzunehmen. Dadurch kann die erfindungsgemäße Ballonokklusionsvorrichtung am distalen Ende mit Hilfe des Kernkörpers 6 und des Fixierrings 8 aber bereits so sicher verschlossen, dass ein Austreten der Dilatationsflüssigkeit am distalen Ende sicher vermieden wird. Das bedeutet, dass der Fixiereinrichtung zusätzliche eine Abdichtfunktion zukommen kann. Durch die Gestaltung, insbesondere die Größe und das Material des Fixierrings 8 in Abstimmung mit dem Durchmesser des Kernkörpers 6 und des Innendurchmessers der Kanüle 1 kann nicht nur eine sichere Fixierung sondern auch ein sicherer Verschluss der Ballonokklusionsvorrichtung am distalen Ende selbst bei den hier in Rede stehenden Drücken von bis zu etwa 0,5 bar.

[0017] Vorzugsweise ist am distalen Ende der erfindungsgemäßen Ballonokklusionsvorrichtung jedoch zusätzlich eine Verschlusseinrichtung 9 des Kanülenlumens 2 vorgesehen, so dass neben dem Fixierring 7 am Kernkörper 6 noch ein Verschluss 9 ein Austreten der Dilatationsflüssigkeit aus dem Kanülenlumen 2 verhindert. Bei der Verschlusseinrichtung kann es sich um den in Fig. 1 gezeigten Stopfen 9 handeln.

[0018] Wie in den Fig. 6 bis 9 gezeigt, kann auch der Kernkörper 6 am distalen Ende als Verschlusseinrichtung 9 ausgebildet werden.

[0019] In einer ersten Ausgestaltung, gemäß Fig. 6, ist dazu der Durchmesser des Kernkörpers 6 zumindest im Bereich 13 des distalen Endes so gewählt, dass durch Verkleben mittels einer Klebstoffschicht 14 das distale Ende des Kernkörpers 6 mit der Kanüle 1 verbunden wird, wodurch die Kanüle 1 am distale Ende verschlossen wird.

[0020] In einer zweiten Ausgestaltung, gemäß Fig. 7, kann ein Bereich 13 am distalen Ende des Kernkörpers 6 so ausgebildet sein, dass die äußere Oberfläche des Kernkörpers 6 in diesem Endbereich 13 an der inneren Oberfläche der Kanüle 1 anliegt und ein Verschluss des distalen Endes der Kanüle 1 erfolgt.

[0021] Ferner kann in einer weiteren Ausgestaltung, gemäß Fig. 8, das distale Ende des Kernkörpers 6 aus der Kanüle herausragen, wobei der herausragende Bereich 15 einen Durchmesser besitzt, der vorzugsweise

größer ist als der Innendurchmesser der Kanüle 1. Der herausragende Bereich 15 des Kernkörpers ist vorzugsweise zur Unterstützung des Einführens der erfindungsgemäßen Kanüle 1 ausgebildet. Zum Beispiel besitzt der herausragende Bereich 15 des Kernkörpers 6 eine abgerundete oder, wie in Fig. 8 gezeigt, eine zugespitzte, vorzugsweise eine schräg zugespitzte Form. In Fig. 8 ist ferner eine Ausgestaltung gezeigt, bei der am distalen Ende ein Verklebungsbereich 13 am Kernkörper 6 vorgesehen und der Kernkörper in diesem Bereich 13 und im Bereich der Stirnkanten der Kanüle 1 mittels Kleber 14 mit der Kanüle 1 verklebt ist.

[0022] Schließlich kann, wie in Fig. 9 gezeigt, der herausragende Bereich 15 des Kernkörpers 6 ein Wandelement 16 aufweisen, das sich vom distalen Ende der Kanüle 1 in Richtung auf das proximale Ende der Kanüle 1 erstreckt und dadurch einen Kragen bildet, der außen um die Kanüle 1 herum an deren distalem Ende ausgebildet ist. Der dem proximalen Ende der Kanüle zugewandte Bereich 17 des Wandelements 16 ist abgerundet, um ein Rückziehen der Kanüle 1 aus der Aorta nicht zu behindern. Der Kragen 16 des Kernkörpers 6 ragt vorzugsweise bis in den Bereich des Fixierrings 8 zurück. Dadurch wird verhindert, dass sich die Kanüle 1 aufgrund des Innendrucks im Bereich des Ringes 8 erweitert und so die Fixierfunktion des Fixierrings 8 verloren geht.

[0023] An dem Kernkörper können ein oder mehrere Sensoren, auch Ultra-Schall-Sensoren oder optische Sensoren angebracht sein, wie in Fig. 9 durch das Bezugszeichen 18 angedeutet ist, die unterschiedliche physiologische Parameter erfassen, wie beispielsweise Druck, Temperatur, Sauerstoffpartialdruck etc. Der Kernkörper 6 dient dann als Träger dieser Sensoren und vorzugsweise auch als Träger der Sensorverbindungsleitungen 19, über die die Sensorsignale zum distalen Ende und aus der erfindungsgemäßen Kanüle 1 herausgeführt werden. Der bzw. die Sensoren 18 können an bzw. in dem Kernkörper 6 im Bereich der Kanüle 1 und/oder an dem aus der Kanüle herausragenden Bereich 15 angeordnet sein.

[0024] Der bei einer erfindungsgemäßen Kanüle vorgesehene Kernkörper 6 eignet sich auch zum Anbringen von Markierungen, durch die der Benutzer feststellen kann, wie weit das distale Ende der Kanüle 1 eingeführt wurde. Dazu ist es erforderlich, dass die Kanüle 1 aus einem durchsichtigen, zumindest aber transparenten Material besteht.

Patentansprüche

1. Ballonokklusionvorrichtung mit

- a. einer flexiblen Kanüle (1) mit Durchtrittsöffnungen (5) am distalen Ende;
- b. einer Okklusionseinrichtung (3), die am distalen Ende der Kanüle (1) im Bereich der

Durchtrittsöffnungen (5) angebracht ist;
 c. einer Anschlusseinrichtung (4) für eine Zuführeinrichtung zum Zuführen einer Dilatationsflüssigkeit, die über die Kanüle (1) und die Durchtrittsöffnungen (5) in das Innere der Okklusionseinrichtung (3) zuführbar ist; und
 d. einem Kernkörper (6), der im Inneren der Kanüle (1) angeordnet ist und der einerseits das Volumen im Inneren der Kanüle (1) und andererseits die mechanische Flexibilität der Kanüle (1) verringert.

2. Ballonokklusionsvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** sich der Kernkörper (6) im wesentlichen über die gesamte Länge der Kanüle (1) erstreckt. 15
3. Ballonokklusionsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) einen kreisförmigen, rechteckigen, quadratischen, mehreckigen oder kreuzförmigen Querschnitt besitzt. 20
4. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) mindestens 50 % der Querschnittsfläche der Kanüle (1) ausfüllt. 25
5. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper am distalen Ende der Kanüle festgelegt ist. 30
6. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** am distalen Ende des Kernkörpers (6) eine Fixiereinrichtung (7, 8) vorgesehen ist. 35
7. Ballonokklusionsvorrichtung nach Ansprüchen 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Abdichtungseinrichtung als Fixierring (8) ausgebildet ist und der Kernkörper (6) eine Nut (7) aufweist, in der der Fixierring (8) angeordnet ist. 40
8. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 5, 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Fixiereinrichtung (7, 8) die Kanüle (1) am distalen Ende abdichtet. 45
9. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper zumindest ein Kernkörperlumen (10) aufweist. 50
10. Ballonokklusionsvorrichtung nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) Verbindungsöffnungen (11) zwischen dem Kernkörperlumen (10) und dem Kanülenlumen bzw. den

Durchtrittsöffnungen (5) der Kanüle (1) aufweist.

11. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) massiv ausgebildet ist.
12. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) als Faserbündel (12) ausgebildet ist.
13. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) aus einem porösen Material besteht.
14. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) aus einem formbaren Material, insbesondere einem seine Ausgangsform wiedereinnehmenden Material besteht.
15. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** am distalen Ende der Kanüle (1) eine Verschlussrinne (9) vorgesehen ist.
16. Ballonokklusionsvorrichtung nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verschlussrinne ein Stopfen (9) ist, der in dem distalen Ende der Kanüle (1) angeordnet ist.
17. Ballonokklusionsvorrichtung nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) einen Verschlussbereich (13) am distalen Ende aufweist.
18. Ballonokklusionsvorrichtung nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Verschlussbereich (13) des Kernkörpers (6) mit der Kanüle (1) verklebt ist.
19. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 17 oder 18, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) einen aus dem distalen Ende der Kanüle (1) herausragenden Bereich (15) aufweist.
20. Ballonokklusionsvorrichtung nach Anspruch 19, **dadurch gekennzeichnet, dass** der herausragende Bereich (15) des Kernkörpers (6) abgerundet oder zugespitzt, vorzugsweise schräg-zugespitzt ist.
21. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 19 oder 20, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kernkörper (6) an der herausragenden Bereich (15) ein Wanelement (16) aufweist, das sich außen an der Kanüle (1) von deren distalen Ende

de in Richtung auf das proximale Ende der Kanüle (1) erstreckt.

22. Ballonokklusionsvorrichtung nach Anspruch 21, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Wandelement (16) des Kernkörpers (6) umlaufend ausgebildet ist. 5
23. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 21 oder 22, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Wandelement (16) des Kernkörpers (6) an dem in proximaler Richtung angeordneten Bereich (17) abgerundet ausgebildet ist. 10
24. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 21, 22 oder 23, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Wandelement (16) sich bis in den Bereich des Fixierringes (8) erstreckt. 15
25. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** an dem Kernkörper (6) Markierungen zur Unterstützung der Positionierung der Kanüle vorgesehen sind. 20
26. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** in oder an dem Kernkörper (6) zumindest eine Sensoreinrichtung (18) für physiologische Parameter vorgesehen ist. 25 30
27. Ballonokklusionsvorrichtung nach Ansprüche 25, **dadurch gekennzeichnet, dass** in oder an dem Kernkörper (6) Verbindungsleitungen (19) für die zumindest eine Sensoreinrichtung (18) vorgesehen sind. 35
28. Ballonokklusionsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Okklusionsvorrichtung als flexibler Ballon (3), vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet ist. 40

45

50

55

Fig. 1

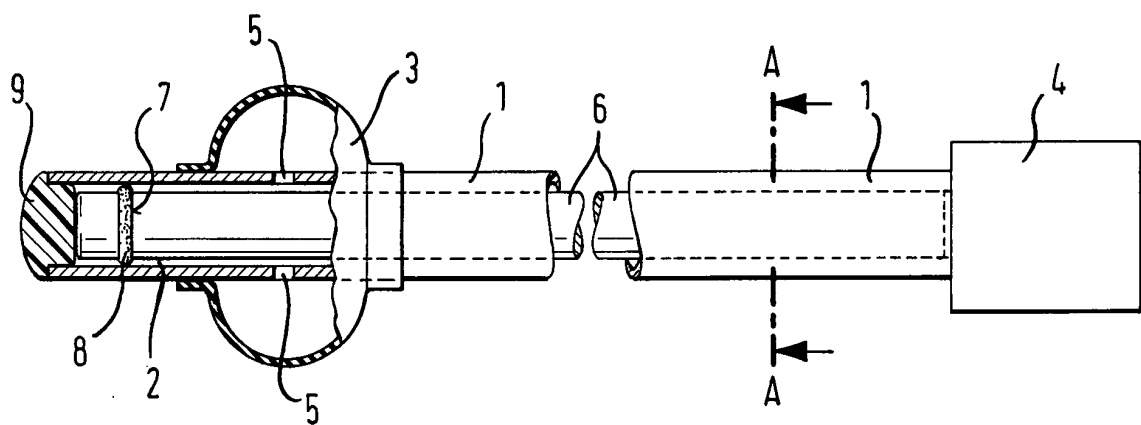


Fig. 2

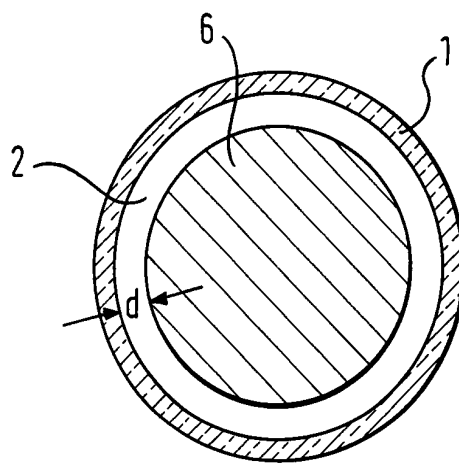


Fig. 3

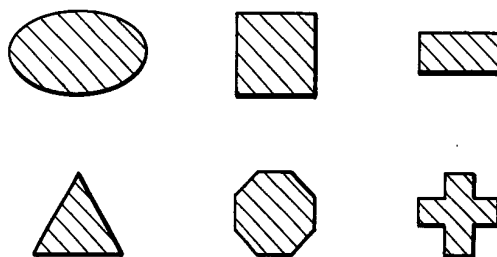


Fig. 4

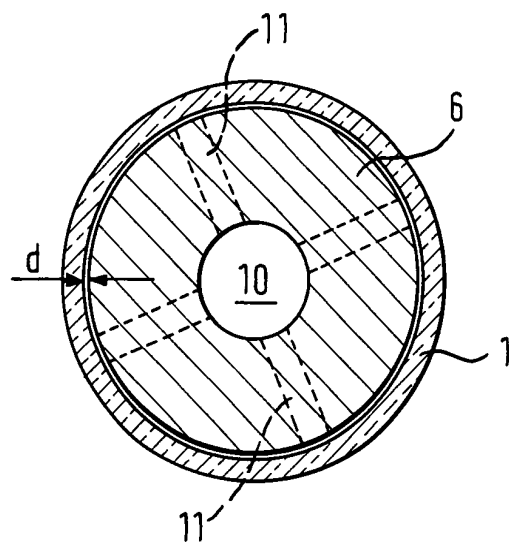


Fig. 5

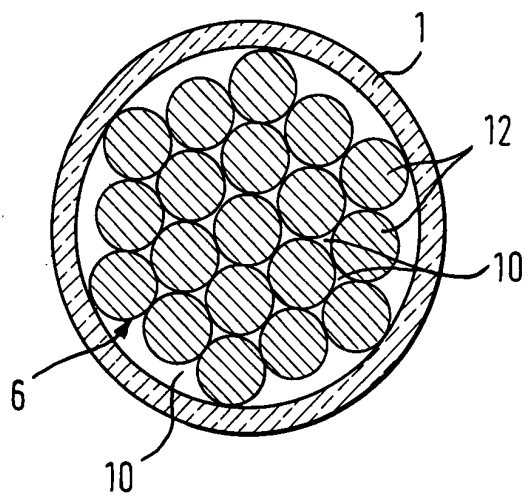


Fig. 6

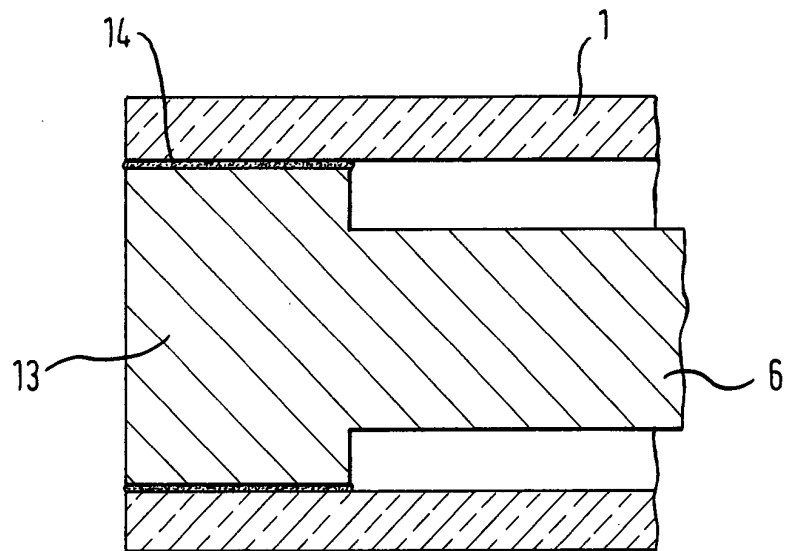


Fig. 7

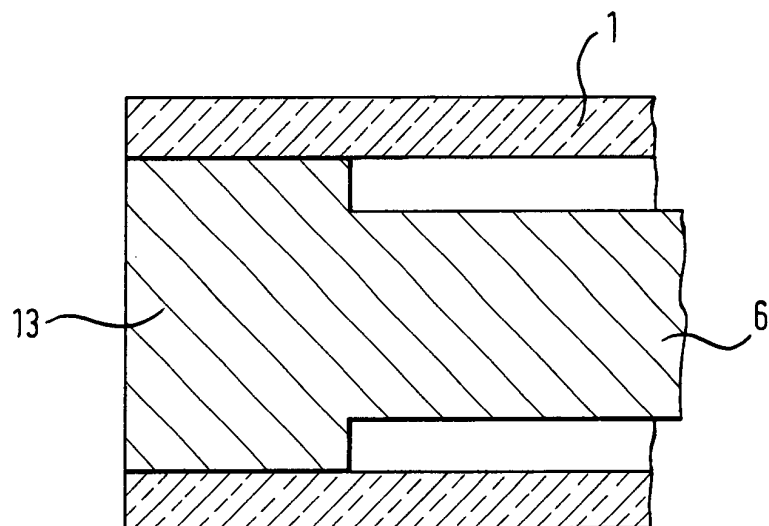


Fig. 8


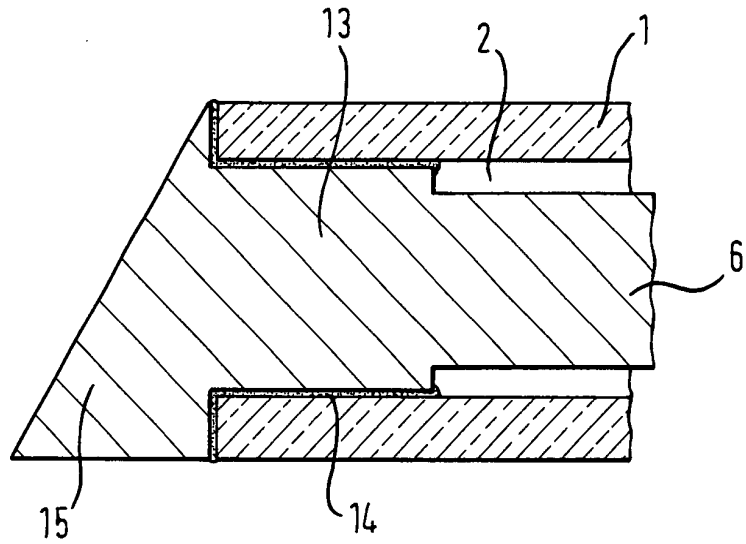


Fig. 9



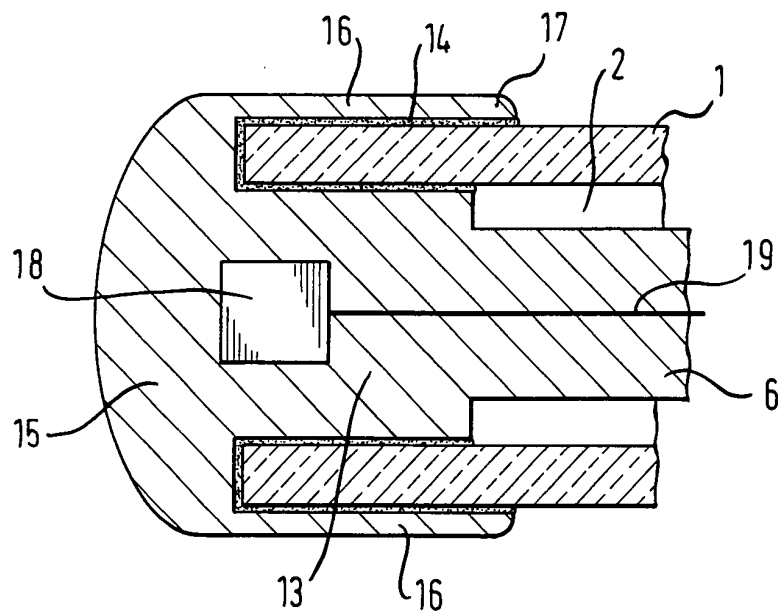

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 11 8821

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	WO 89 11306 A (EIDE TERJE) 30. November 1989 (1989-11-30) * das ganze Dokument *	1-3, 5-8, 11, 15	A61B17/12
X	US 5 593 419 A (SEGAR LORI K) 14. Januar 1997 (1997-01-14) * das ganze Dokument *	1-3	
X	US 6 234 995 B1 (PEACOCK III JAMES C) 22. Mai 2001 (2001-05-22) * Spalte 37, Zeile 1 - Spalte 38, Zeile 4; Abbildungen 16, 17 *	1-3	
X	US 2001/001114 A1 (MAAHS TRACY D ET AL) 10. Mai 2001 (2001-05-10) * Seite 11, Absätze 18, 19; Abbildung 46 *	1-3	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			A61B A61M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 31. Oktober 2001	
		Prüfer Hansen, S	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund D : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPD FORM 1503 03.92 (PMA 7/93)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 11 8821

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

31-10-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 8911306 A	30-11-1989	NO 891565 A ,B, WO 8911306 A1	28-11-1989 30-11-1989
US 5593419 A	14-01-1997	AU 7844091 A DE 69106440 D1 DE 69106440 T2 EP 0462801 A1 ES 2070431 T3 IE 912058 A1 JP 6015005 A	02-01-1992 16-02-1995 01-06-1995 27-12-1991 01-06-1995 18-12-1991 25-01-1994
US 6234995 B1	22-05-2001	KEINE	
US 2001001114 A1	10-05-2001	US 6217548 B1 US 6176851 B1 US 6048331 A US 6231544 B1 AU 7877600 A WO 0128619 A1 AU 1829199 A EP 1039943 A1 WO 9930766 A1 US 6090097 A AU 3122197 A EP 0897288 A1 WO 9742879 A1	17-04-2001 23-01-2001 11-04-2000 15-05-2001 30-04-2001 26-04-2001 05-07-1999 04-10-2000 24-06-1999 18-07-2000 05-12-1997 24-02-1999 20-11-1997

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

专利名称(译)	球囊闭塞装置		
公开(公告)号	EP1283025A1	公开(公告)日	2003-02-12
申请号	EP2001118821	申请日	2001-08-10
[标]申请(专利权)人(译)	STOCKERT INSTR		
申请(专利权)人(译)	STÖCKERTINSTRUMENTE GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	索林集团DEUTSCHLAND GMBH		
[标]发明人	HAHN ANDREAS DR GOLLNER MARCUS WETZIG MICHAEL		
发明人	HAHN, ANDREAS, DR. GÖLLNER, MARCUS WETZIG, MICHAEL BERNHARDT, PETER, DR.		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/0215 A61B8/12 A61B17/00 A61B17/12 A61F2/958		
CPC分类号	A61B17/12109 A61B5/0215 A61B5/1473 A61B8/12 A61B17/12136 A61B2017/00022 A61B2017/00084 A61M25/10 A61M2025/1052		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

球囊闭塞装置包括：柔性套管（1），其在远端具有开口（5）；闭塞装置（3），其在开口的区域中附接到套管的远端；连接装置（4），用于连接到供给装置经由套管和开口将扩张流体供给到闭塞装置中，并且芯体（6）布置在套管内以减小套管内的体积和套管的机械柔性。优选特征：芯体由多孔可模塑材料制成，其恢复其原始形状。芯体在套管的整个长度上延伸，并具有圆形，正方形，矩形，多边形或十字形横截面，填充套管的横截面积的至少50%。闭塞装置是柔性球囊，优选地由塑料制成。

Fig.1

