



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
22.09.2004 Patentblatt 2004/39

(51) Int Cl.7: **A61B 5/00**, G06F 15/02,
 G06F 19/00

(21) Anmeldenummer: **04004767.2**

(22) Anmeldetag: **02.03.2004**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
 HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR**
 Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(71) Anmelder: **Fresenius Kabi Deutschland GmbH**
61346 Bad Homburg v.d.H. (DE)

(72) Erfinder: **Reiss, Christiane, Dr.**
65824 Schwalbach (DE)

(30) Priorität: **21.03.2003 DE 10312746**
16.09.2003 DE 10342650

(74) Vertreter: **Knefel, Cordula, Dipl.-Phys.**
Patentanwälte Knefel & Knefel
Postfach 19 24
35529 Wetzlar (DE)

(54) **Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines ernährungsspezifischen Wertes**

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines ernährungsspezifischen Wertes. Eine Vorrichtung, die einfach und schnell eine Information über den Ernährungsstatus des Patienten liefert, ist erfindungsgemäß gekennzeichnet durch eine Zuordnungseinheit (1) mit mindestens zwei relativ zueinander verstellbaren Bauteilen (7, 8) zur Ermittlung

wenigstens eines Zwischenwertes, einem Informationsblock (2) zur Ermittlung wenigstens eines weiteren Zwischenwertes sowie mit einer Auswerteeinheit (3) zur Bestimmung eines Endwertes aus dem wenigstens einen Zwischenwert der Zuordnungseinheit (1) und dem wenigstens einen Zwischenwert des Informationsblockes (2).

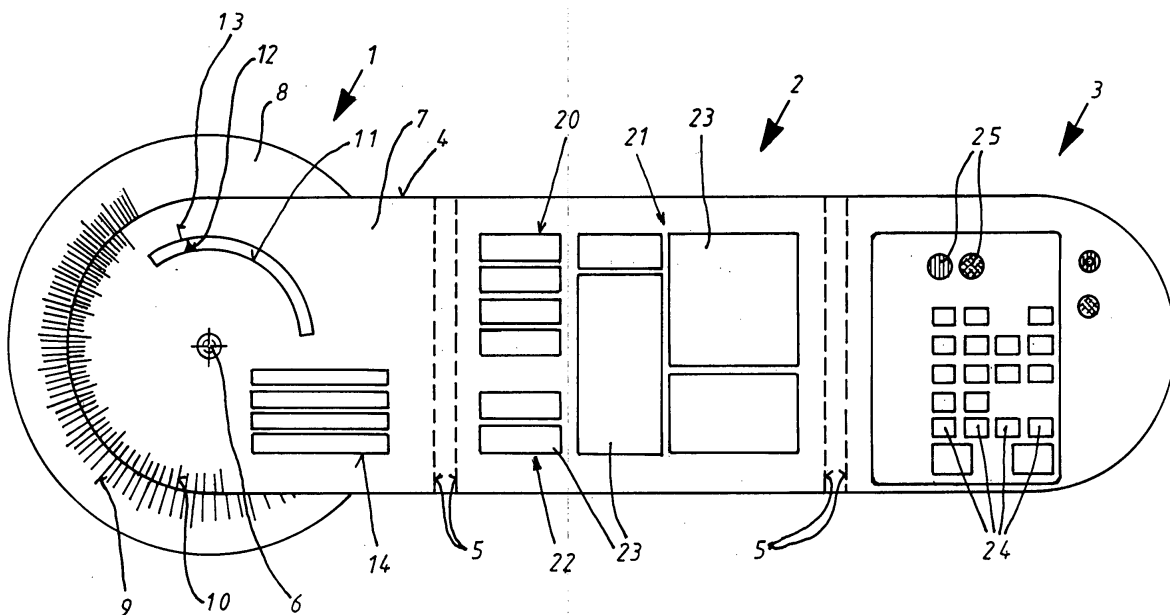


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines ernährungsspezifischen Wertes.

[0002] Unter ernährungsspezifischen Werten im Sinne der Erfindung werden Werte verstanden, die eine reine Nahrungsaufnahme, eine Flüssigkeitsaufnahme, eine Aufnahme von Spurenelementen, von Mineralstoffen, Vitaminen, Eiweißen, Fetten, Kohlehydraten oder dergleichen betreffen.

[0003] Zur Bestimmung des Ernährungsstatus eines Patienten bedarf es in der Regel einer umfangreichen ärztlichen Untersuchung mit Laboranalysen.

[0004] Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines ernährungsspezifischen Wertes bereitzustellen, die einfach und schnell ohne Laboruntersuchung eine Information über den Ernährungsstatus des Patienten liefert.

[0005] Die Lösung dieses technischen Problems ist gekennzeichnet durch eine Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines ernährungsspezifischen Wertes mit einer Zuordnungseinheit mit mindestens zwei relativ zueinander verstellbaren Bauteilen zur Ermittlung wenigstens eines Zwischenwertes, einem Informationsblock zur Ermittlung wenigstens eines weiteren Zwischenwertes sowie mit einer Auswerteeinheit zur Bestimmung eines Endwertes aus dem wenigstens einen Zwischenwert der Zuordnungseinheit und dem wenigstens einen Zwischenwert des Informationsblockes.

[0006] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung können auf einfache Art und Weise mehrere patientenspezifische Werte bestimmt werden, die miteinander verknüpft einen Endwert ergeben, dem zu entnehmen ist, ob die Notwendigkeit besteht, den Patienten enteral oder parenteral zu ernähren.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind mit der Zuordnungseinheit wenigstens zwei patientenspezifische Werte zur Ermittlung wenigstens eines Zwischenwertes in Relation zueinander setzbar.

[0008] Bei diesen in Relation zueinander setzbaren patientenspezifischen Werten kann es sich beispielsweise um die Körpergröße und das Körpergewicht eines Patienten zur Ermittlung des Body-mass-Index (BMI) und/oder das aktuelle Körpergewicht und das übliche Körpergewicht eines Patienten zur Ermittlung des prozentualen Gewichtsverlustes handeln.

[0009] Gemäß einer praktischen Ausführungsform der Erfindung ist die Zuordnungseinheit aus wenigstens zwei relativ zueinander um eine gemeinsame Achse verdrehbaren Bauteilen bestehend aufgebaut, wobei beide Bauteile mit wenigstens einer Skala versehen sind. Dieser Aufbau der Zuordnungseinheit als Drehscheibe stellt eine besonders einfach und übersichtlich zu handhabende Ausgestaltungsform dar.

[0010] Alternativ ist es erfindungsgemäß möglich, die

Zuordnungseinheit aus wenigstens zwei relativ zueinander verschiebbaren Bauteilen bestehend aufzubauen, wobei beide Bauteile mit wenigstens einer Skala versehen sind.

[0011] Zur Ermittlung wenigstens eines weiteren Zwischenwertes wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass der Informationsblock vorgegebene allgemeine Angaben zum Gesundheitsstatus enthält, die mit den konkreten Angaben zum Gesundheitsstatus eines Patienten vergleichbar sind. Um einen besonders aussagekräftigen Endwert ermitteln zu können, sind die im Informationsblock enthaltenen, vorgegebenen allgemeinen Angaben zum Gesundheitsstatus beispielsweise in die Teilbereiche Nahrungsaufnahme, Schwere der Erkrankung und Alter des Patienten unterteilbar, so dass aus diesen Teilbereichen jeweils ein Zwischenwert ermittelbar ist.

[0012] Je mehr patientenspezifische Zwischenwerte zur Bestimmung des Endwertes herangezogen werden können, desto aussagekräftiger ist dieser ermittelte Endwert.

[0013] Um die Auswertung der ermittelten Zwischenwerte zur Bestimmung des gesuchten ernährungsspezifischen Endwertes zu erleichtern, wird gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung vorgeschlagen, dass jedem ermittelten Zwischenwert über eine zugehörige Farbskala eine individuelle Farbe zuordbar ist. Diese jeweiligen, einem zuvor ermittelten Zwischenwert entsprechenden Farben sind dann zur Bestimmung des Endwertes in die vorteilhafterweise in der Art eines elektronischen Taschenrechners ausgebildete Auswerteeinheit eingebbar, wobei in der Auswerteeinheit mittels einer elektronisch, elektrisch, elektromechanisch oder mechanisch arbeitenden Datenverarbeitungseinheit aus den Zwischenwerten der Endwert bestimmt wird.

[0014] Die Datenverarbeitungseinheit der Auswerteeinheit arbeitet vorteilhafterweise mittels eines Auswertungsalgorithmus, der jeder unterschiedlichen Farbe eines Zwischenwertes einen unterschiedlichen Zahlenwert zuordnet. Der Endwert kann anschließend leicht erkennbar wiederum als optisches, insbesondere farbiges Signal ausgegeben werden.

[0015] Weiterhin wird mit der Erfindung vorgeschlagen, dass die Zuordnungseinheit, der Informationsblock sowie die Auswerteeinheit auf einem faltbaren Grundkörper angeordnet sind, so dass die gesamte Vorrichtung auf eine handliche Größe zusammenlegbar ist.

[0016] Zusätzlich kann die Vorrichtung einen auf dem Grundkörper angeordneten Frageblock umfassen.

[0017] Schließlich wird mit der Erfindung vorgeschlagen, dass am Grundkörper wenigstens eine Tasche ausgebildet ist, die insbesondere zur Aufbewahrung kartenförmiger Materialien, die beispielsweise auch als Trägermaterialien für zum Beispiel Aufkleber dienen können, geeignet ist. Diese Aufkleber oder Markierungselemente dienen zur von außen sichtbaren Kennzeichnung von Patientenkarteen. Die Aufkleber können

beispielsweise als Farbpunkte ausgebildet sein, wobei die Farbpunkte farblich den ermittelten Werten entsprechen. Auf diese Art und Weise können die Patientenkar- teien sehr leicht und übersichtlich markiert werden.

[0018] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich anhand der nachfolgenden Beschreibung der zugehörigen Zeichnungen, in denen ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines ernährungsspezifischen Wertes dargestellt ist, und zwar zeigen:

- Fig. 1 eine Gesamtansicht einer erfindungsgemä- ßen Vorrichtung im aufgeklappten Zustand;
- Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht der Zuordnungsein- heit der Vorrichtung gemäß Fig. 1;
- Fig. 3 eine Rückansicht der Zuordnungseinheit ge- mäß Fig. 2;
- Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht des Informations- blockes der Vorrichtung gemäß Fig. 1;
- Fig. 5 eine vergrößerte Ansicht der Auswerteeinheit der Vorrichtung gemäß Fig. 1;
- Fig. 6 eine Ansicht eines Frageblockes einer erfin- dungsgemäßen Vorrichtung;
- Fig. 7 einen vergrößerten rückseitigen Ausschnitt der Vorrichtung gemäß Fig. 1.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines ernährungsspezifischen Wertes im aufgeklappten Zustand. Die dargestellte Vorrichtung besteht im Wesentlichen aus einer Zuordnungseinheit (1), einem Informationsblock (2) sowie einer Auswerteeinheit (3). Die einzelnen Baugruppen (1, 2, 3) sind auf einem faltbaren Grundkörper (4) angeordnet, der vor- teilhafterweise über Falze, (5) faltbar ist, so dass die ge- samte Vorrichtung auf eine handliche Größe zusam- menklappbar ist.

[0020] Fig. 2 und 3 zeigen vergrößerte Ansichten der Zuordnungseinheit (1), die beim dargestellten Ausführungsbeispiel aus zwei relativ zueinander um eine ge- meinsame Achse (6) verdrehbaren Bauteilen, nämlich einem Halter (7) und einer drehbar in dem Halter (7) an- geordneten Scheibe (8), besteht.

[0021] Zur Ermittlung eines prozentualen Gewichts- verlustes als einen ersten Zwischenwert weist bei den Darstellungen der Zuordnungseinheit (1) gemäß Fig. 1 und 2 die Scheibe (8) eine Skala (9) für das aktuelle Ge- wicht, das der Patient beispielsweise nach längerer Krankheit aufweist, und der Halter (7) eine Skala (10) für das übliche Gewicht des Patienten auf. Diese Ge- wichte werden durch Drehen der Scheibe (8) in dem Halter (7) in Relation zueinander gesetzt. Im vorliegen- den Fall ist ein Normalgewicht von 69 Kilogramm zu ei-

nem aktuellen Gewicht von 61 Kilogramm in Relation gesetzt.

[0022] Das Ergebnis wird durch einen auf der Scheibe (8) angeordneten und durch eine Ausnehmung (11) im Halter (7) sichtbaren Pfeil (12) angezeigt, wozu die Aus- nehmung (11) mit einer Markierung (13) versehen ist, die unterteilt, ob der ermittelte Gewichtsverlust oberhalb oder unterhalb eines vorgegebenen Prozentsatzes, im vorliegenden Fall 5 %, liegt. Über eine ebenfalls auf dem Halter (7) angeordnete Farbskala (14) wird dem über den Pfeil (12) angezeigten Ergebnis in Abhängigkeit der Höhe des ermittelten Gewichtsverlustes, kleiner oder größer 5 %, und in Abhängigkeit von der Geschwindig- keit des über 5 % betragenden Gewichtsverlustes eine entsprechende Farbe zugeordnet, die den ersten Zwi- schenwert darstellt.

[0023] Beim dargestellten Ausführungsbeispiel sind die den Zwischenwert verkörpernden Farben wie folgt zugeordnet: Grün für einen Gewichtsverlust kleiner 5 %; Gelb für einen Gewichtsverlust größer 5 % in drei Mo- naten; Orange für einen Gewichtsverlust größer 5 % in zwei Monaten und Rot für einen Gewichtsverlust größer 5 % in einem Monat.

[0024] Die Rückseite der in Fig. 2 dargestellten Zu- ordnungseinheit (1) ist in Fig. 3 dargestellt. Zur Ermitt- lung des Body-mass-Index (BMI), der Körpermasse- zahl, als einen weiteren Zwischenwert weist die Scheibe (8) eine Gewichtsskala (15) für das aktuelle Gewicht des Patienten und der Halter (7) eine Größenskala (16) für die Körpergröße des Patienten auf.

[0025] Durch Drehen der Scheibe (8) im Halter (7) wird das Gewicht des Patienten zur Körpergröße des Patienten in Relation gesetzt. Das Ergebnis wird durch eine auf der Scheibe (8) angeordnete und durch eine im Halter (7) ausgebildete Ausnehmung (17) sichtbare Farbskala (18) angezeigt. Die Ablesestelle ist durch ei- nen Pfeil (19) gekennzeichnet.

[0026] Beim dargestellten Ausführungsbeispiel sind die den Zwischenwert verkörpernden Farben wie folgt zugeordnet: Rot für einen BMI-Wert kleiner 18,5; Gelb für einen BMI-Wert zwischen 18,5 und 20,5; Grün für einen BMI-Wert zwischen 20,5 und 25,0 und Weiß für einen für die Auswertung nicht interessanten BMI-Wert größer 25.

[0027] Mittels des in Fig. 4 dargestellten Informa- tionsblockes (2) sind drei weitere Zwischenwerte ermittelbar. Der Informationsblock (2) enthält vorgegebene allge- meine Angaben zum Gesundheitsstatus, die zur Ermitt- lung weiterer Zwischenwerte mit den konkreten Anga- ben zum Gesundheitsstatus des Patienten verglichen werden. Bei der dargestellten Ausführungsform sind diese allgemeinen Angaben zum Gesundheitsstatus in die Teilbereiche Nahrungsaufnahme (Food Intake) (20), Schwere der Erkrankung (Severity of Diseases) (21) und Alter (Age) (22) des Patienten unterteilt, aus denen jeweils ein Zwischenwert ermittelbar ist, wozu die im In- formationsblock (2) aufgeführten drei Teilbereiche in far- big abgestuften Informationsfeldern (23) angeordnet

sind. Das aus jedem Teilbereich ermittelte farbige Informationsfeld (23) entspricht einem Zwischenwert.

[0028] Bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die die jeweiligen Zwischenwerte der Teilbereiche (20, 21, 22) verkörpernden Farben wie folgt zugeordnet:

[0029] Im Teilbereich (20) "Nahrungsaufnahme", in dem eine Unterteilung vorgenommen ist bezüglich der Nahrungsmenge, die der Patient aktuell aufnimmt, prozentual in Bezug gesetzt zu der Nahrungsmenge, die der Patient normalerweise zu sich nimmt: Grün für 75-100 %; Gelb für 50-75 %; Orange für 25-50 % und Rot für 0-25 %.

[0030] Im Teilbereich (21) "Schwere der Erkrankung": Grün zum Beispiel für "keine Stoffwechselerkrankung"; Gelb zum Beispiel für "Oberschenkelfraktur oder chronische Erkrankungen (beispielsweise Diabetes)"; Orange zum Beispiel für "Schlaganfall, Darmverschluss oder wiederholte Operationen" und Rot zum Beispiel für "Kopfverletzungen, Knochenmarktransplantationen oder Intensivpflegepatienten".

[0031] Im Teilbereich (22) "Alter": Grün für jünger als 70 Jahre und Gelb für 70 Jahre oder älter.

[0032] Das Bestimmen des ernährungsspezifischen Endwertes aus den mittels der Zuordnungseinheit (1) und dem Informationsblock (2) ermittelten Zwischenwerten erfolgt mittels der Auswerteeinheit (3) gemäß Fig. 5.

[0033] Die in der Art eines elektronischen Taschenrechners aufgebaute Auswerteeinheit (3) weist eine Mehrzahl farbiger Tastenfelder (24) auf, deren Farben den auswerterelevanten Farben der zuvor ermittelten Zwischenwerte entsprechen. Im vorliegenden Fall sind die Tastenfelder (24) in fünf Zeilen untereinander angeordnet, wobei jede Zeile einem der ermittelten Zwischenwerte entspricht, nämlich dem "Body-mass-Index (BMI)", dem "Gewichtsverlust", der "Nahrungsaufnahme", dem "Alter" sowie der "Schwere der Erkrankung".

[0034] Zur Bestimmung des Endwertes werden die den einzelnen Zwischenwerten entsprechenden Farben über die entsprechend farbige gekennzeichneten Tastenfelder (24) der den jeweiligen Zwischenwerten entsprechenden Zeilen in die Auswerteeinheit (3) eingegeben, die aus diesen Eingaben mittels eines nachfolgend näher beschriebenen Auswertungsalgorithmus den gewünschten ernährungsspezifischen Endwert berechnet.

[0035] Das den Endwert darstellende Ergebnis wird als farbiges optisches Signal in Ergebnisfeldern (25) angezeigt. Bei der dargestellten Ausführungsform sind die den Endwert verkörpernden Farben der Ergebnisfelder (25) wie folgt zugeordnet: Gelb für das Ergebnis, dass keine Ernährungsunterstützung notwendig ist und Rot für das Ergebnis, dass eine Ernährungsunterstützung (möglichst täglich) notwendig ist.

[0036] Die Auswerteeinheit (3) ist vorteilhaft als mit Solarzellen ausgestattete Solarrecheneinheit ausgebildet. Es ist jedoch auch möglich die Auswerteeinheit (3)

batteriebetrieben oder in Kombination batterie- und solarbetrieben auszugestalten.

[0037] Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen, zur Ermittlung der Zwischenwerte und des Endwertes notwendigen Baueinheiten (1, 2, 3) weist die dargestellte Vorrichtung noch einen in Fig. 6 dargestellten Frageblock (26) auf, der bei der vorliegenden Ausführungsform der Vorrichtung auf der Rückseite der Auswerteeinheit (3) gemäß Fig. 5 auf dem Grundkörper (4) der Vorrichtung angeordnet ist.

[0038] Mittels dieses Frageblockes (26), der mehrere nur mit "ja" oder "nein" zu beantwortende Fragen enthält, kann im Vorfeld einfach und schnell abgeklärt werden, ob der Gesundheitsstatus eines Patienten so ist, dass er eventuell einer Ernährungsunterstützung bedarf und somit mittels der zuvor beschriebenen Vorrichtung der ernährungsspezifische Endwert ermittelt werden sollte.

[0039] Der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber sollten die Eingangsfragen des Frageblockes (26) so aufgebaut sein, dass deren Auswertung keinen Interpretationsspielraum bietet. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die Endwertbestimmung mittels der Vorrichtung durchzuführen ist, sobald nur eine Frage mit "ja" beantwortet wird.

[0040] Zur Aufnahme kartenförmiger Materialien (27), wie beispielsweise Erläuterungen zur Bedienung der Vorrichtung, weist die Vorrichtung weiterhin eine als Einsteckfach ausgebildete Tasche (28) auf, die auf der Rückseite des Informationsblockes (2) am Grundkörper (4) der Vorrichtung angeordnet ist.

[0041] Die kartenförmigen Materialien (27) können auch als Trägermaterialien für Aufkleber dienen. Die Aufkleber wiederum sind zur von außen sichtbaren Kennzeichnung von Patientenkarteeien, beispielsweise als Farbpunkte ausgebildet.

[0042] Die Bestimmung eines ernährungsspezifischen Wertes mittels der Vorrichtung geschieht wie folgt:

[0043] Zunächst wird mittels der Fragen des Frageblockes (26) abgeprüft, ob der zu untersuchende Patient ein potentieller Patient für eine Ernährungsunterstützung ist.

[0044] Ergibt diese Befragung, dass der Patient beispielsweise wegen eines hohen Gewichtsverlustes in den letzten Monaten oder einer schweren Erkrankung einer Ernährungsunterstützung bedarf, werden als nächstes mittels der Zuordnungseinheit (1) durch Verdrehen der Scheibe (8) relativ zum Halter (7) die Zwischenwerte für den Body-mass-Index (BMI) und den prozentualen Gewichtsverlust ermittelt und den ermittelten Zwischenwerten mittels der Farbskalen (14) und (18) entsprechende Farben zugeordnet.

[0045] Alternativ zu der in den Abbildungen Fig. 1, 2 und 3 dargestellten Ausbildung der Zuordnungseinheit (1), bestehend aus wenigstens zwei relativ zueinander um eine gemeinsame Achse (6) verdrehbaren Bauteilen (7, 8), ist es selbstverständlich auch möglich, die Zuord-

nungseinheit (1) aus wenigstens zwei relativ zueinander verschiebbaren Bauteilen bestehend aufzubauen.

[0046] Im nächsten Schritt werden mittels des Informationsblockes (2) die weiteren drei Zwischenwerte für die Teilbereiche "Nahrungsaufnahme" (20), "Schwere der Erkrankung" (21) sowie "Alter" (22) ermittelt, wobei diesen Zwischenwerten über die farbig ausgestalteten Informationsfelder (23) entsprechende Farben zugeordnet werden.

[0047] Die den ermittelten Zwischenwerten entsprechenden Farben werden anschließend über die farbigen Tastenfelder (24) in die Auswerteeinheit (3) eingegeben, die mittels eines Auswertungsalgorithmus aus diesen Zwischenwerten den ernährungsspezifischen Endwert bestimmt und das Ergebnis in den Ergebnisfeldern (25) als optisch wahrnehmbares Farbsignal anzeigt.

[0048] Alternativ zu der Zuordnung einer Farbe zu jedem ermittelten Zwischenwert ist es selbstverständlich auch möglich, den Zwischenwerten andere Unterscheidungsmerkmale, wie beispielsweise Symbole oder feste Zahlenwerte, zuzuordnen.

[0049] Das Bestimmen des Endwertes in der Auswerteeinheit (3) mittels des Auswertungsalgorithmus geschieht wie folgt:

[0050] Zunächst wird jeder einen Zwischenwert verkörpernden Farbe ein Zahlenwert zugeordnet, nämlich:

der Farbe Grün der Wert 0;
der Farbe Gelb der Wert 1;
der Farbe Orange der Wert 2 und
der Farbe Rot der Wert 3.

[0051] In einem ersten Berechnungsschritt des Algorithmus werden die Zahlenwerte der Zwischenwerte für den "Body-mass-Index (BMI)", den "Gewichtsverlust" sowie für die "Nahrungsaufnahme" derart abgeglichen, dass nur der höchste Zahlenwert zur Bestimmung des Endwertes herangezogen wird und die anderen beiden Zwischenwerte unberücksichtigt bleiben.

[0052] In einem zweiten Berechnungsschritt des Algorithmus werden die Zahlenwerte der Zwischenwerte für das "Alter" und die "Schwere der Erkrankung" sowie der Zahlenwert des ersten Berechnungsschrittes addiert.

[0053] Aus der im zweiten Berechnungsschritt bestimmten Summe der Zahlenwerte wird mit folgender Maßgabe:

Endwert kleiner 3 = gelbes Signal und
Endwert größer/gleich 3 = rotes Signal

der gesuchte ernährungsspezifische Endwert bestimmt, wobei das Aufleuchten des gelben Ergebnisfeldes (25) als Endwert bedeutet, dass keine Ernährungsunterstützung erforderlich ist, und das Aufleuchten des roten Ergebnisfeldes (25) als Endwert bedeutet, dass eine Ernährungsunterstützung (möglichst täglich) erforderlich ist.

derlich ist.

[0054] Mit Hilfe der voranstehend beschriebenen Vorrichtung ist es somit möglich, auf einfache Art und Weise schnell und ohne Laboranalysen wenigstens einen ernährungsspezifischen Wert zu bestimmen, der eine Aussage darüber gibt, ob der untersuchte Patient einer Ernährungsunterstützung bedarf. Die Ernährungsunterstützung kann dann dem Patienten enteral und/oder parenteral zugeführt werden.

Bezugszahlen

[0055]

- | | | |
|----|----|--|
| 15 | 1 | Zuordnungseinheit |
| | 2 | Informationsblock |
| | 3 | Auswerteeinheit |
| | 4 | Grundkörper |
| | 5 | Falz |
| 20 | 6 | Achse |
| | 7 | Halter |
| | 8 | Scheibe |
| | 9 | Gewichtsskala |
| | 10 | Gewichtsskala |
| 25 | 11 | Ausnehmung |
| | 12 | Pfeil |
| | 13 | Markierung |
| | 14 | Farbskala |
| | 15 | Gewichtsskala |
| 30 | 16 | Größenskala |
| | 17 | Ausnehmung |
| | 18 | Farbskala |
| | 19 | Pfeil |
| | 20 | Teilbereich |
| 35 | 21 | Teilbereich |
| | 22 | Teilbereich |
| | 23 | Informationsfeld |
| | 24 | Tastenfeld |
| | 25 | Ergebnisfeld |
| 40 | 26 | Frageblock |
| | 27 | kartenförmiges Material mit Aufklebern |
| | 28 | Tasche |

45 Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Bestimmung wenigstens eines ernährungsspezifischen Wertes, mit einer Zuordnungseinheit (1) mit mindestens zwei relativ zueinander verstellbaren Bauteilen (7, 8) zur Ermittlung wenigstens eines Zwischenwertes, einem Informationsblock (2) zur Ermittlung wenigstens eines weiteren Zwischenwertes sowie mit einer Auswerteeinheit (3) zur Bestimmung eines Endwertes aus dem wenigstens einen Zwischenwert der Zuordnungseinheit (1) und dem wenigstens einen Zwischenwert des Informationsblockes (2).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** mit der Zuordnungseinheit (1) wenigstens zwei patientenspezifische Werte zur Ermittlung wenigstens eines Zwischenwertes in Relation zueinander setzbar sind. 5
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** mittels der Zuordnungseinheit (1) die Körpergröße und das Körpergewicht eines Patienten zur Ermittlung des Body-mass-Index (BMI) als einem Zwischenwert in Relation zueinander setzbar sind. 10
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** mittels der Zuordnungseinheit (1) zusätzlich das aktuelle Körpergewicht und das übliche Körpergewicht eines Patienten zur Ermittlung des prozentualen Gewichtsverlustes als einem weiteren Zwischenwert in Relation zueinander setzbar sind. 15
5. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Zuordnungseinheit (1) aus wenigstens zwei relativ zueinander um eine gemeinsame Achse (6) verdrehbaren Bauteilen (7, 8) bestehend aufgebaut ist, wobei beide Bauteile (7, 8) mit wenigstens einer Skala (9, 10; 15, 16) versehen sind. 20
6. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Zuordnungseinheit (1) aus wenigstens zwei relativ zueinander verschiebbaren Bauteilen bestehend aufgebaut ist, wobei beide Bauteile mit wenigstens einer Skala versehen sind. 25
7. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Informationsblock (2) vorgegebene allgemeine Angaben zum Gesundheitsstatus enthält, die zur Ermittlung wenigstens eines weiteren Zwischenwertes mit den konkreten Angaben zum Gesundheitsstatus eines Patienten vergleichbar sind. 30
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die im Informationsblock (2) enthaltenen, vorgegebenen "allgemeine" Angaben zum Gesundheitsstatus in die Teilbereiche Nahrungsaufnahme (20), Schwere der Erkrankung (21) und Alter (22) des Patienten unterteilbar sind, aus denen jeweils ein Zwischenwert ermittelbar ist. 35
9. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** jedem ermittelten Zwischenwert über eine zugehörige Farbskala (14, 18, 23) eine individuelle Farbe zuordbar ist. 40
10. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** in der Auswerteeinheit (3) aus den Zwischenwerten mittels einer elektronisch, elektrisch, elektromechanisch oder mechanisch arbeitenden Datenverarbeitungseinheit ein Endwert bestimmbar ist. 45
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auswerteeinheit (3) in der Art eines elektronischen Taschenrechners ausgebildet ist. 50
12. Vorrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** in die Auswerteeinheit (3) die den Zwischenwerten entsprechenden Farben als Eingangsdaten eingebbar sind. 55
13. Vorrichtung nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Datenverarbeitungseinheit der Auswerteeinheit (3) mittels eines Auswertungsalgorithmus arbeitet, der jeder unterschiedlichen Farbe eines Zwischenwertes einen unterschiedlichen Zahlenwert zuordnet.
14. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Endwert als optisches, insbesondere farbiges Signal darstellbar ist.
15. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Zuordnungseinheit (1), der Informationsblock (2) sowie die Auswerteeinheit (3) auf einem faltbaren Grundkörper (4) angeordnet sind.
16. Vorrichtung nach Anspruch 15, **gekennzeichnet durch** einen zusätzlichen, auf dem Grundkörper (4) angeordneten Frageblock (26).
17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, **dadurch gekennzeichnet, dass** am Grundkörper (4) wenigstens eine Tasche (28) ausgebildet ist.

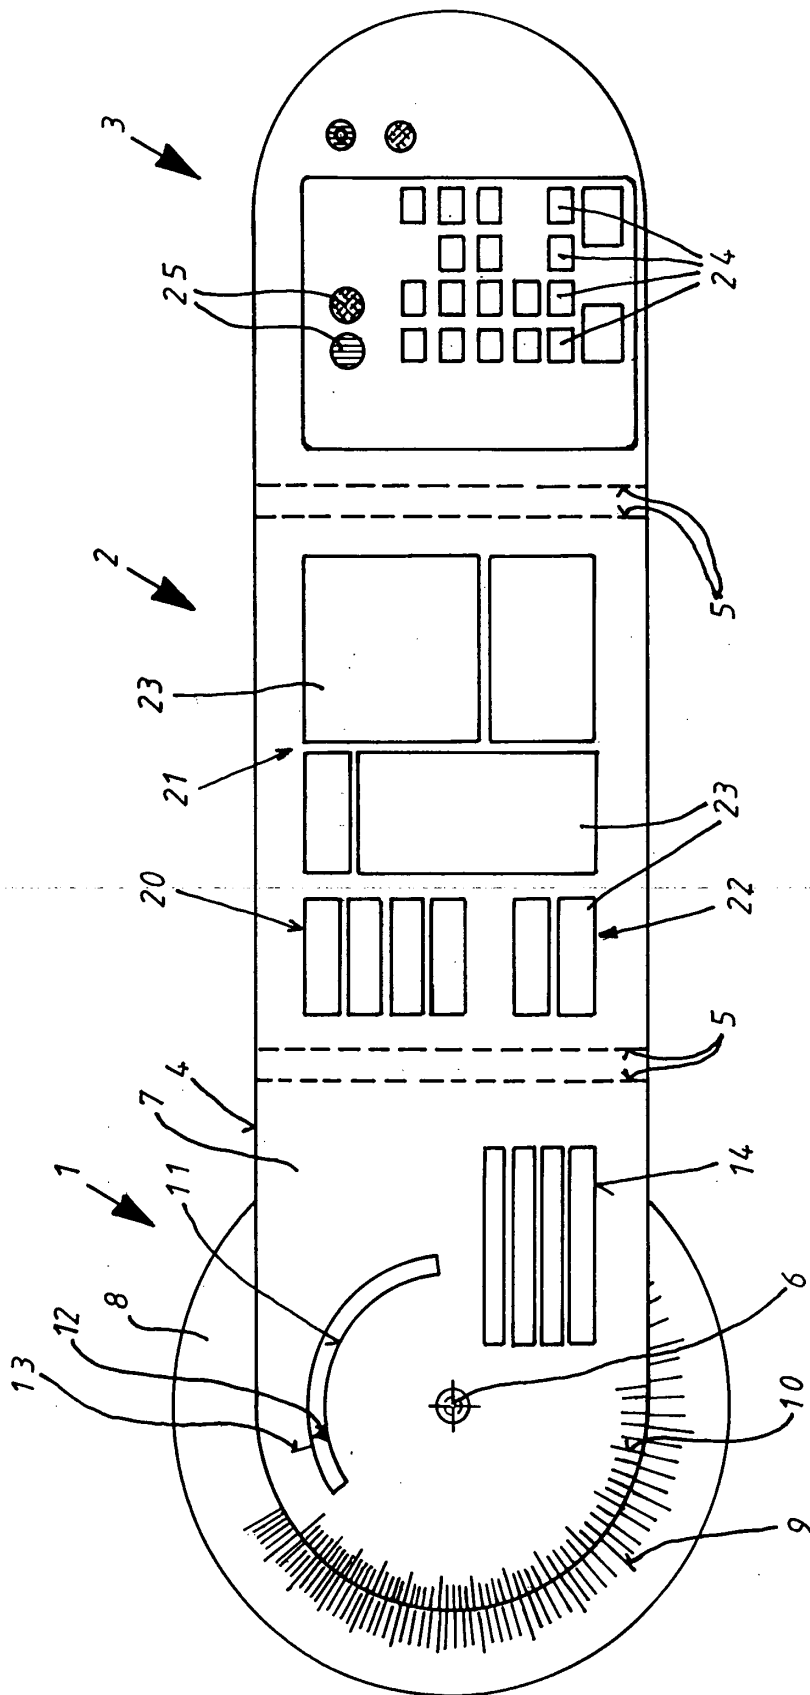


Fig. 1

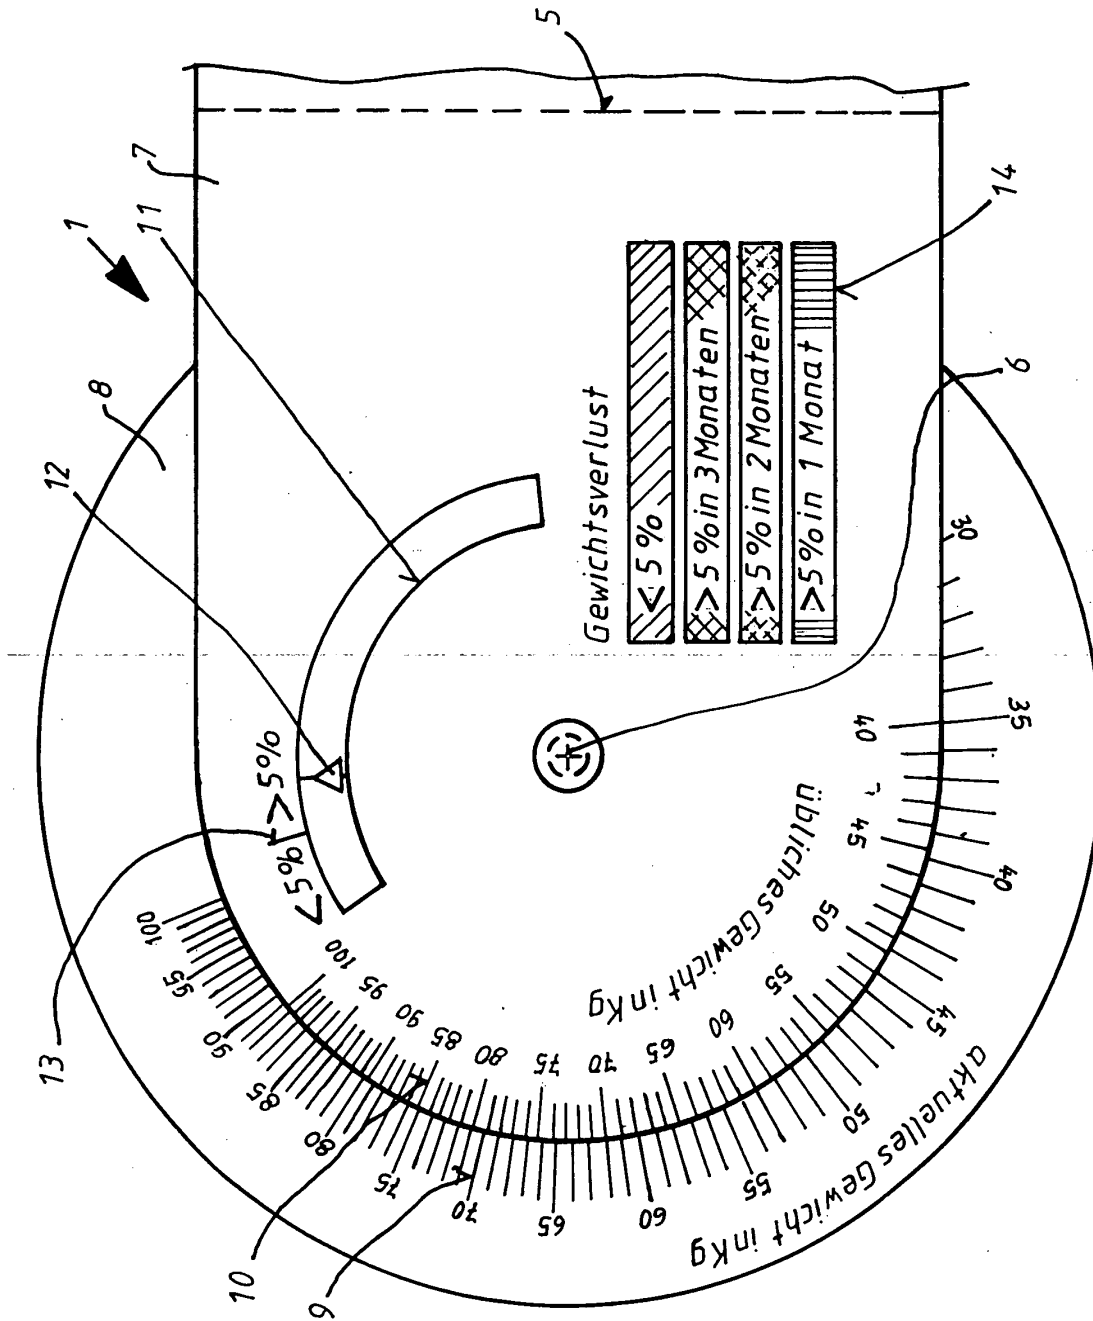


Fig. 2

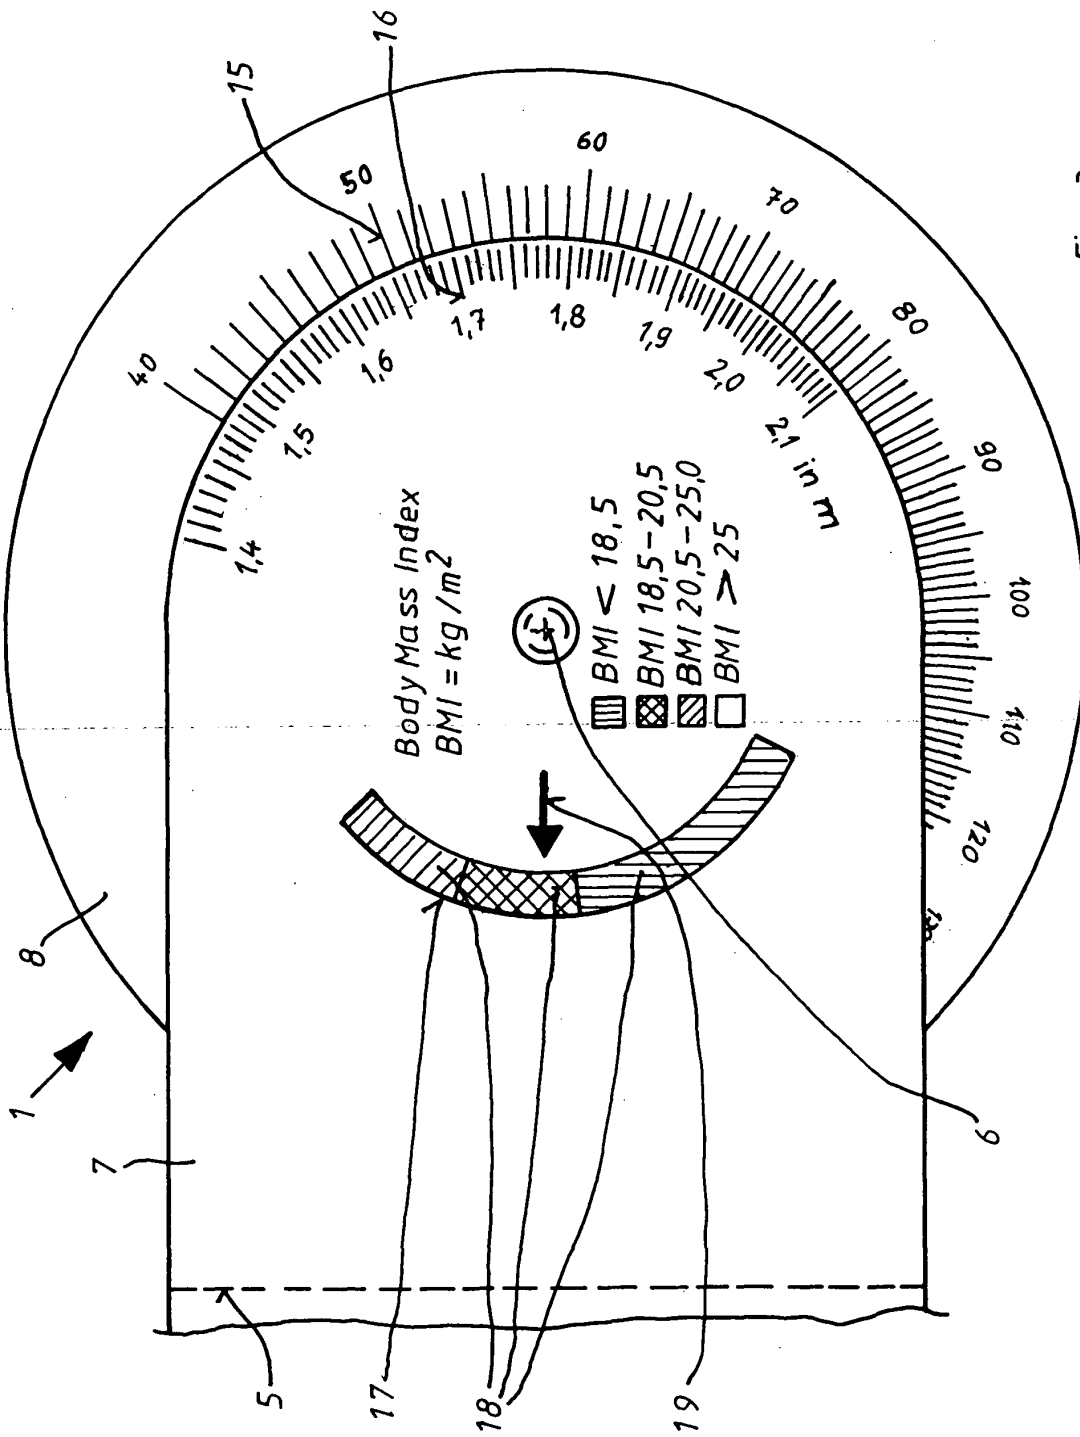


Fig. 3

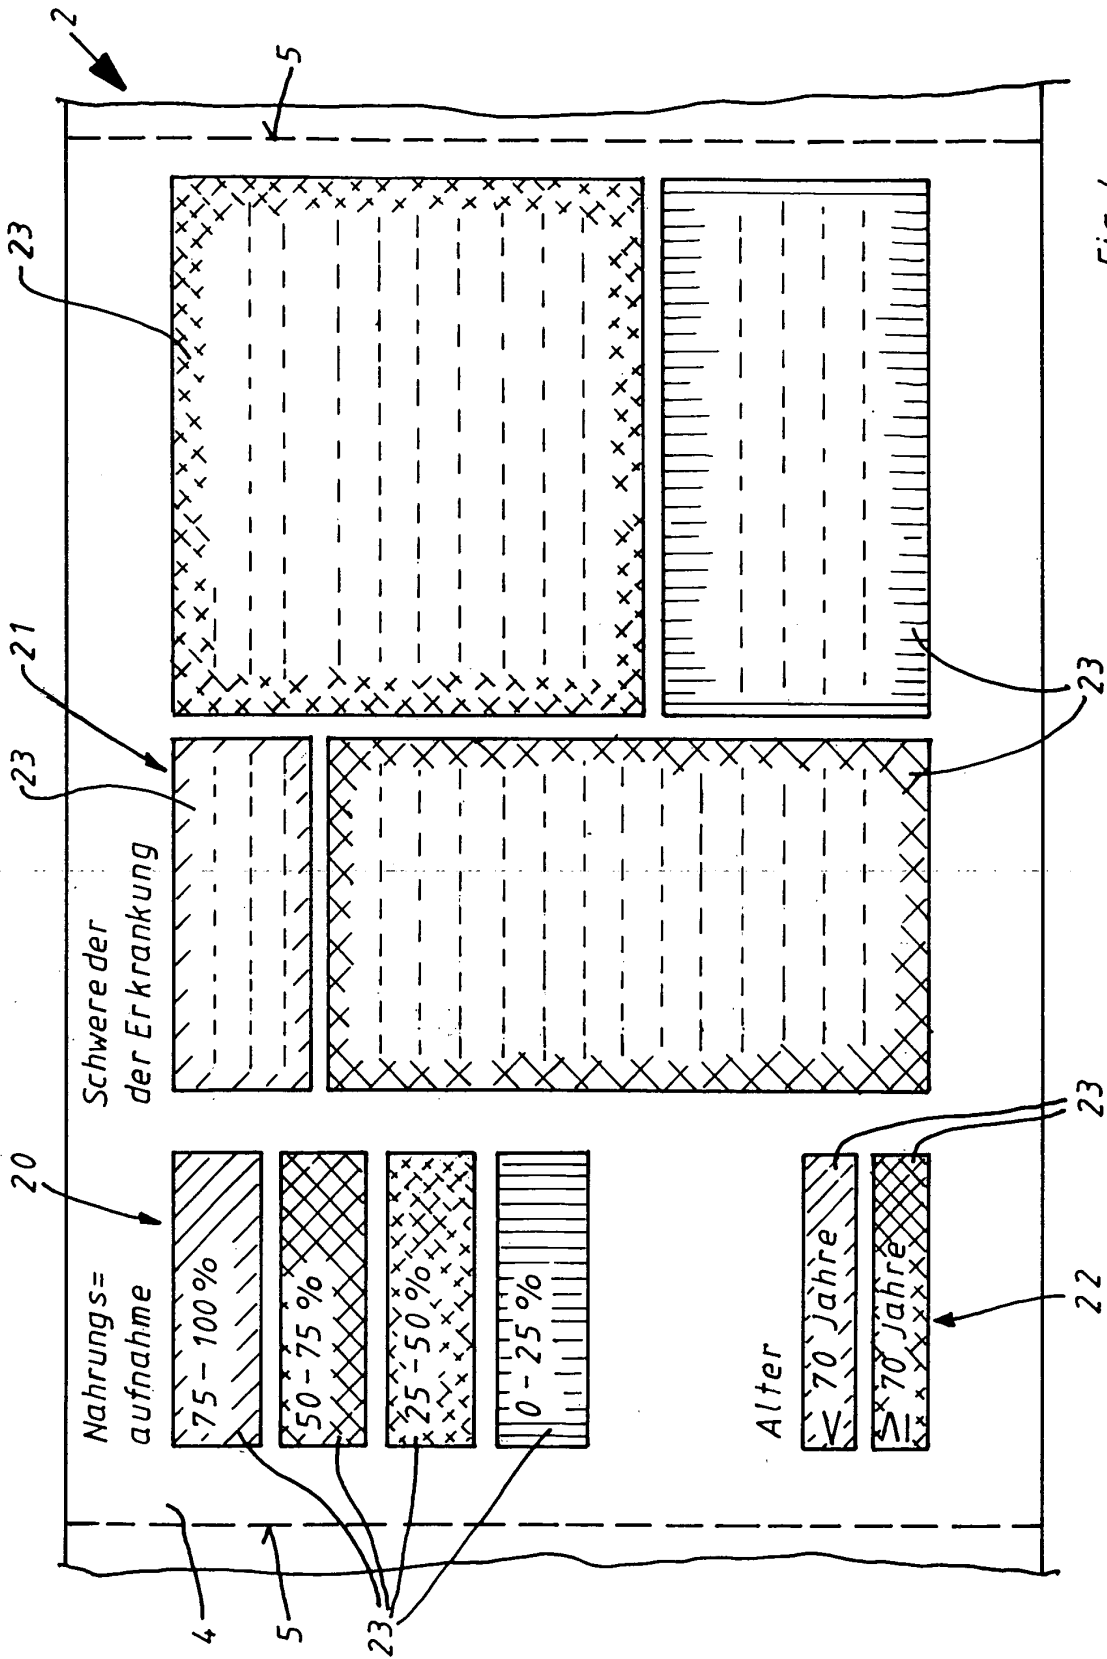


Fig. 4

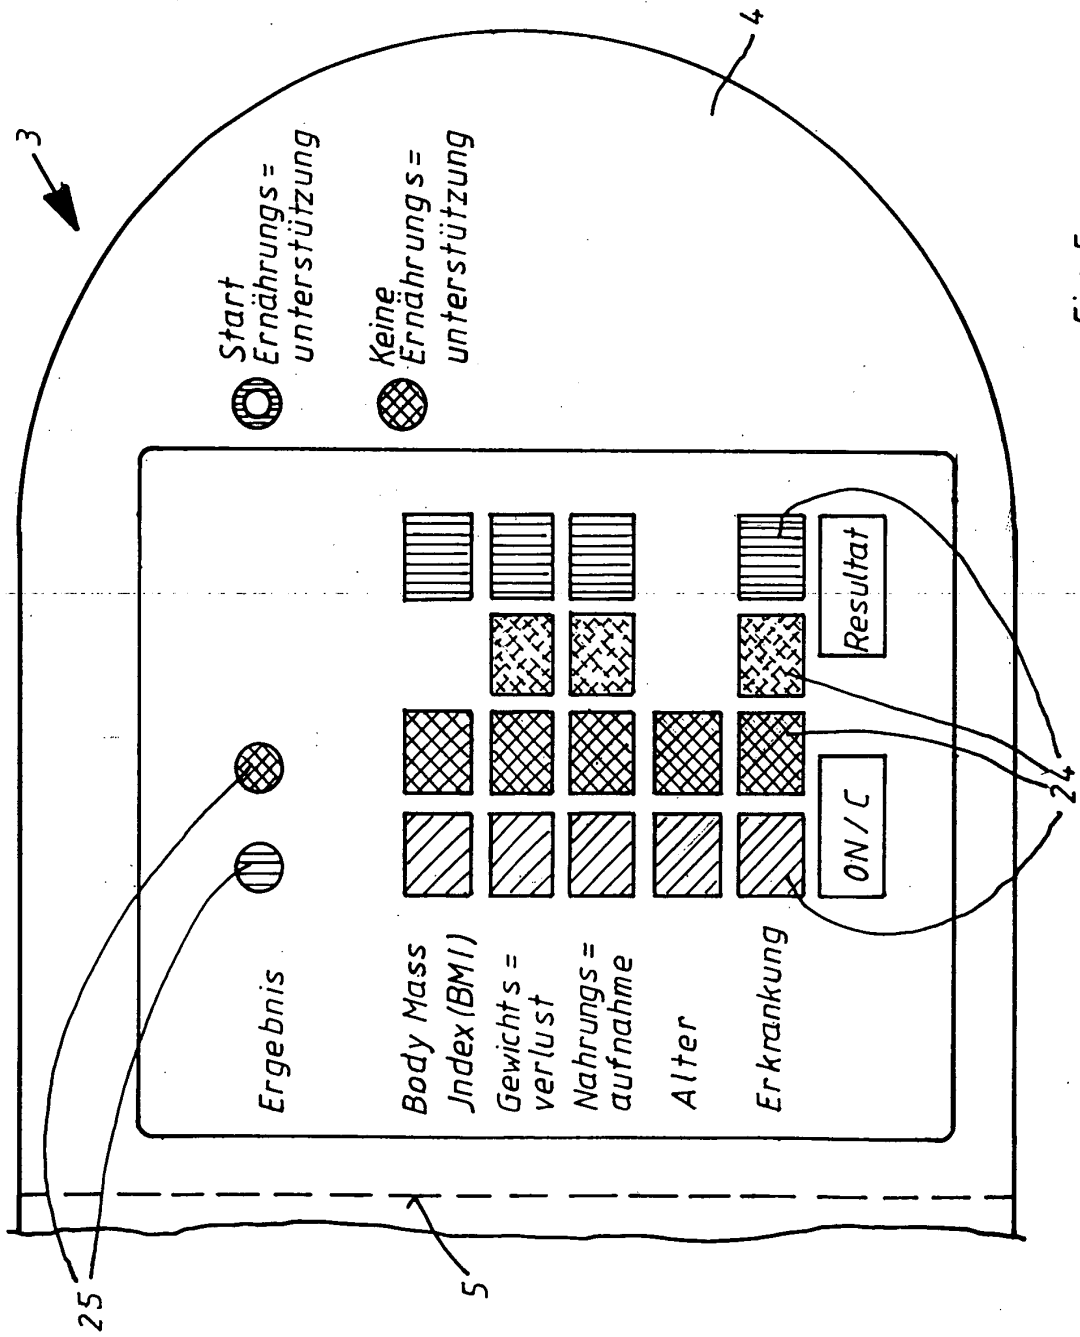


Fig. 5

The diagram shows a hand-drawn form with a rounded bottom. At the top, there is a dashed line and a solid line, with arrows labeled '4' and '5' pointing to them respectively. On the left side, there is a curved line with an arrow labeled '26' pointing to it. The form contains a table with four rows and two columns. The first column contains the labels '1. Frage', '2. Frage', '3. Frage', and '4. Frage'. The second column contains the labels 'Ja' and 'Nein'. Below the table, there is a horizontal line for writing answers.

	Ja	Nein
1. Frage		
2. Frage		
3. Frage		
4. Frage		

Fig. 6

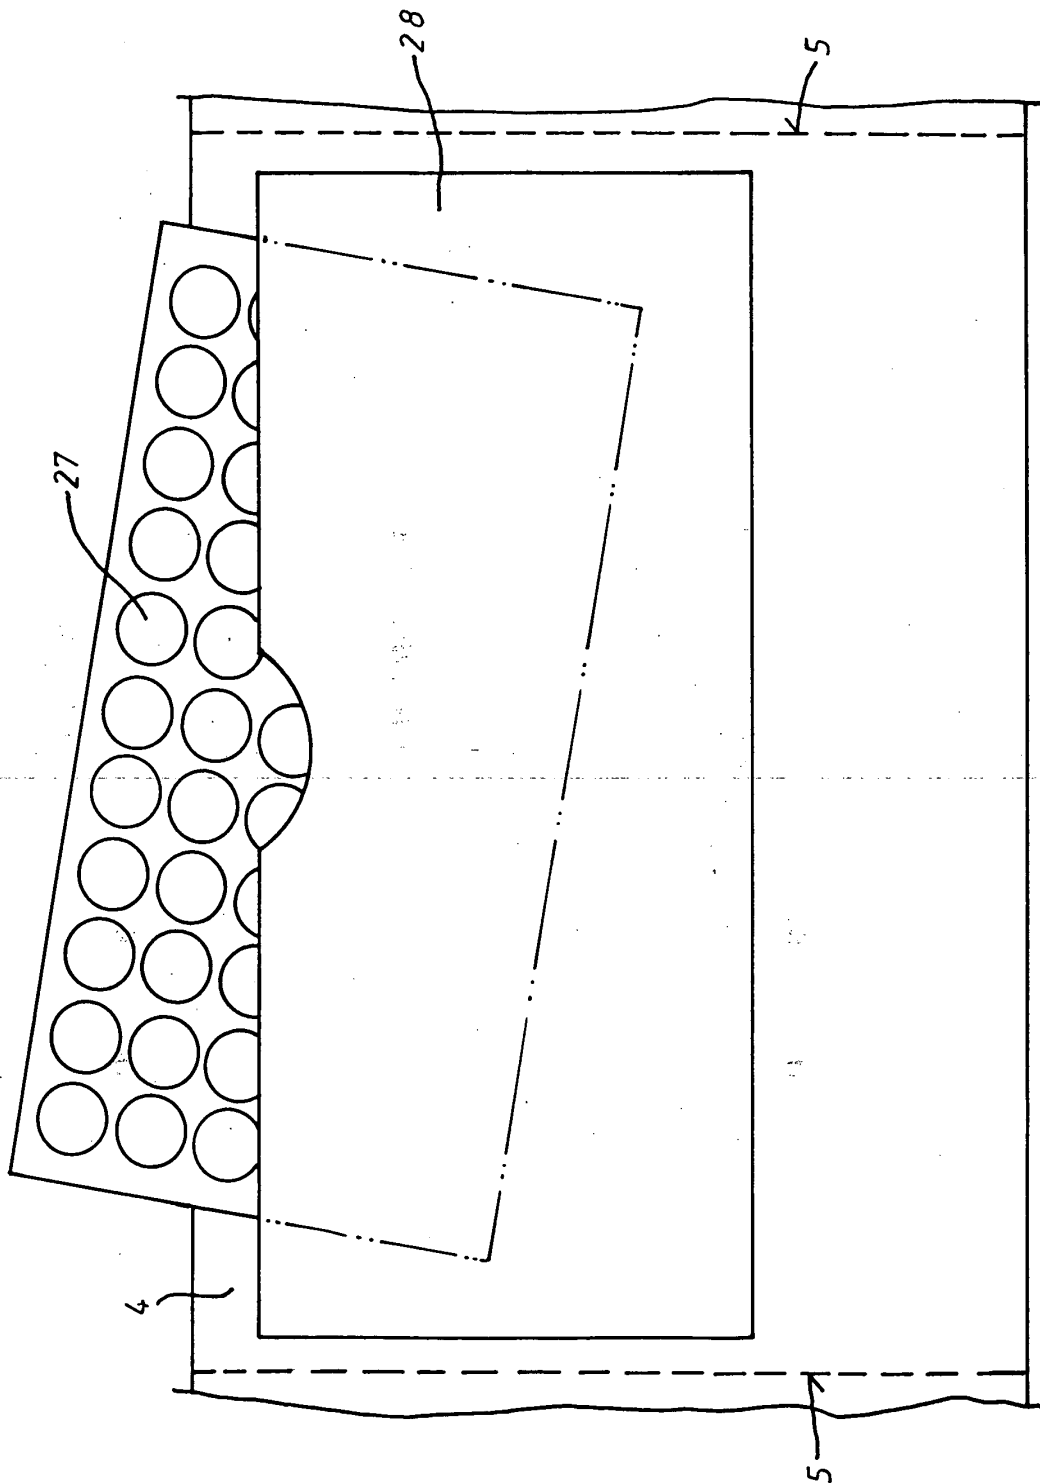


Fig.7

专利名称(译)	用于确定营养特异性的至少一个值的装置		
公开(公告)号	EP1459678A2	公开(公告)日	2004-09-22
申请号	EP2004004767	申请日	2004-03-02
[标]申请(专利权)人(译)	弗雷泽纽斯卡比德国有限公司		
申请(专利权)人(译)	费森尤斯卡比DEUTSCHLAND GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	费森尤斯卡比DEUTSCHLAND GMBH		
[标]发明人	REISS CHRISTIANE DR		
发明人	REISS, CHRISTIANE, DR.		
IPC分类号	G06F15/02 G06F19/00 A61B5/00		
CPC分类号	G06F15/02 G06F19/3475 G16H20/60		
优先权	10312746 2003-03-21 DE 10342650 2003-09-16 DE		
其他公开文献	EP1459678A3 EP1459678B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

体重指数和营养状态指示器 (2) 具有细长的块, 在一端 (1) 具有圆形移动 (9) 和固定 (10) 体重秤。可以在固定标尺的弧形槽 (11) 中看到移动标尺上的指示器 (12)。指示器的中心部分具有显示器 (23), 并且在远离移动刻度的一端具有键盘 (24) 和彩色显示器 (25) 的计算机 (3)。铰链 (5) 使计算器可以折叠成一个小空间。

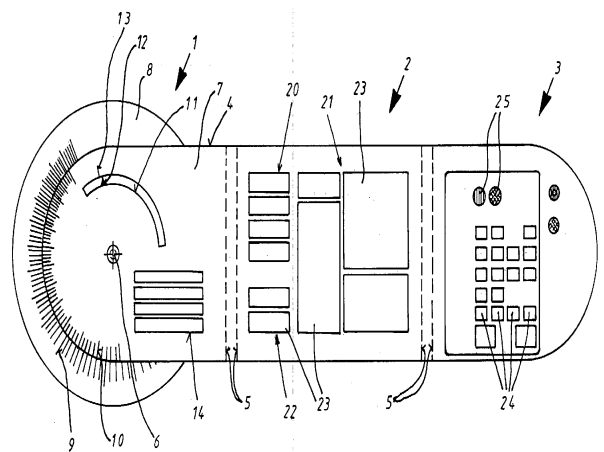


Fig. 1