

(19)



(11)

EP 2 904 988 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
12.08.2015 Patentblatt 2015/33

(51) Int Cl.:
A61C 9/00 (2006.01) **A61B 5/00 (2006.01)**
G01B 11/25 (2006.01) **G06T 7/00 (2006.01)**

(21) Anmeldenummer: **14153942.9**

(22) Anmeldetag: **05.02.2014**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(72) Erfinder:
• **Thiel, Frank**
64372 Ober-Ramstadt (DE)
• **Pfeiffer, Joachim**
64625 Bensheim (DE)

(71) Anmelder: **Sirona Dental Systems GmbH**
64625 Bensheim (DE)

(74) Vertreter: **Sommer, Peter**
PRIO Patentanwälte
Augustaanlage 22
68165 Mannheim (DE)

(54) **Verfahren und Vorrichtung zur intraoralen dreidimensionalen Vermessung**

(57) Das Verfahren zur optischen dreidimensionalen Vermessung mit einer kontinuierlich einzelne 2D-Aufnahmen oder Sequenzen mehrere 2D-Aufnahmen erzeugenden intraoralen Kamera (2) sieht vor, aus mindestens einer der einzelnen 2D-Aufnahmen oder aus mindestens einer der Sequenzen ein 3D-Bild erzeugt wird und wobei in einem ersten Betriebsmodus (M1) eine Vielzahl aller erzeugten 2D-Aufnahmen bzw. erzeugten Sequenzen

zur Erzeugung von mindestens einem 3D-Bild verwendet wird. Weiterhin sieht das Verfahren vor, dass zwischen dem ersten und einem zweiten Betriebsmodus (M1, M2) gewählt wird, wobei im zweiten Betriebsmodus (M2) eine Vielzahl aller während eines Zeitintervalls (T) direkt vor und/oder nach einem Auslösebefehl (A) erzeugten 2D-Aufnahmen bzw. erzeugten Sequenzen zur Erzeugung von mindestens einem 3D-Bild verwendet wird.

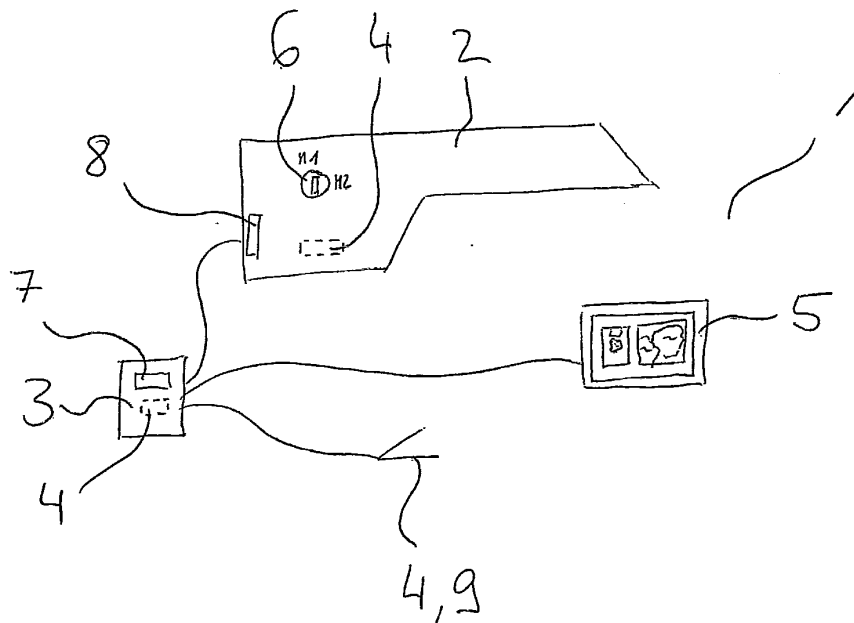


Fig. 1

EP 2 904 988 A1

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur intraoralen dreidimensionalen optischen Vermessung sowie ein Verfahren zur optischen dreidimensionalen Vermessung mit einer intraoralen Kamera, wobei die Kamera in schneller zeitlicher Abfolge 2D-Aufnahmen erzeugt und wobei aus mindestens einer 2D-Aufnahme der Vermessungskamera ein 3D-Bild erzeugt wird. In einem ersten Betriebsmodus wird ein 3D-Gesamtbild aus einer Vielzahl aller erzeugten 2D-Aufnahmen bzw. erzeugten Sequenzen erzeugt.

Stand der Technik

[0002] Es sind verschiedene Arten von intraoralen 3D-Messkameras bekannt.

[0003] Eine erste Art von intraoralen 3D-Messkameras erzeugt ein 3D-Bild auf Basis mehrerer Aufnahmen des Objekts aus gleicher Perspektive. Diese Art von Kameras muss also für ein gewisses Zeitintervall, welches für das Detektieren der mehreren Aufnahmen benötigt wird, möglichst ruhig gehalten werden.

[0004] Dies stellt an einen Benutzer hohe Anforderungen. Die Gefahr, verwackelte und damit unbrauchbare Aufnahmen zu erzeugen bzw. die Vermessung sogar mehrfach wiederholen zu müssen, besteht.

[0005] Eine zweite Art von intraoralen 3D-Messkameras erzeugt ein 3D-Bild bereits anhand einer einzigen Aufnahme. Ein Stillhalten der Kamera ist entsprechend zumindest dann nicht nötig, wenn die einzige Aufnahme schnell genug, beispielsweise in weniger als einer Sekunde, durchgeführt wird. Dies ermöglicht das Aufnehmen unter Bewegung und damit das kontinuierliche Vermessen von Bereichen, die größer sind, als das Sichtfeld der Kamera. Hierfür wird die Kamera langsam über den zu vermessenden Bereich bewegt und es werden kontinuierlich einzelne Aufnahmen erzeugt. Aus jeder einzelnen Aufnahme kann dann ein 3D-Bild erzeugt werden und die erzeugten 3D-Bilder können zu einem dreidimensionalen Bild des gesamten Bereichs zusammengesetzt werden.

[0006] Eine dritte Art von intraoralen 3D-Messkameras erzeugt ein 3D-Bild aus einer Sequenz mehrerer Aufnahmen, wie die beschriebene erste Art, jedoch ist die Aufnahmefrequenz so hoch, dass das Aufnehmen einer Sequenz beispielsweise deutlich weniger als 1s dauert. Weiterhin können Effekte, die auf Grund einer Bewegung der Kamera auftreten, beispielsweise rechnerisch bei der Erzeugung einer 3D-Aufnahme aus den mehreren Aufnahmen einer Sequenz in ihrer Wirkung neutralisiert werden. Hierdurch ist es möglich 3D-Messkameras der dritten Art ebenfalls wie manche Kameras der zweiten Art für kontinuierliche Aufnahmen unter Bewegungen der Kamera bzw. für das kontinuierliche Vermessen größerer Bereiche zu verwenden.

[0007] Auch der kontinuierliche Aufnahmemodus zur Vermessung größerer Bereich durch ein kontinuierliches Bewegen der Kamera über den zu vermessenden Bereich, den intraorale 3D-Messkameras der zweiten und dritten Art bereitstellen, stellt hohe Anforderungen an den Benutzer. Es sollte beispielsweise vermieden werden, bewegliche Bereiche, wie die Zunge, die Wangen oder die Lippen mit aufzunehmen, da diese, wenn sie zwischen verschiedenen Aufnahmen bzw. Aufnahmesequenzen bewegt werden, ein Zusammenfügen der einzelnen 3D-Aufnahmen erschweren, verfälschen oder gar verhindern können. Auch die Kontrolle des erzeugten Datenvolumens ist für den Benutzer schwerer zu kontrollieren, wobei ein hohes Datenaufkommen, also unnötig viele erzeugte Aufnahmen, zu Verzögerungen bei der Erzeugung der 3D-Aufnahmen bzw. der 3D-Gesamtaufnahme führen können.

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine intraorale 3D-Kamera und ein entsprechendes Verfahren zur Verfügung zu stellen, welche das Aufnehmen insbesondere von größeren Bereichen auf möglichst einfache und zuverlässige Weise ermöglicht.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur optischen dreidimensionalen Vermessung mit einer intraoralen Kamera gelöst, wobei die intraorale Kamera in zeitlicher Abfolge einzelne 2D-Aufnahmen oder Sequenzen von mehreren aufeinanderfolgend erzeugten 2D-Aufnahmen erzeugt und wobei aus mindestens einer der einzelnen 2D-Aufnahmen oder aus mindestens einer der Sequenzen ein 3D-Bild erzeugt wird. Es wird zwischen einem ersten und einem zweiten Betriebsmodus gewählt. Im ersten Betriebsmodus wird eine Vielzahl aller erzeugten einzelnen 2D-Aufnahmen bzw. erzeugten Sequenzen zur Erzeugung eines 3D-Gesamtbilds verwendet. Im zweiten Betriebsmodus wird eine Vielzahl aller während eines Zeitintervalls erzeugten 2D-Aufnahmen bzw. erzeugten Sequenzen zur Erzeugung eines 3D-Gesamtbilds verwendet, wobei das Zeitintervall direkt vor und/oder nach einem Auslösebefehl liegt.

[0010] Je nach Aufnahmeart kann ein 3D-Bild aus mindestens einem 2D-Bild oder auch aus mindestens einer Sequenz von 2D-Bildern erzeugt werden. Das als 3D-Gesamtbild bezeichnete Messergebnis kann aus mindestens einem solchen 3D-Bild erzeugt bzw. zusammengesetzt werden. Es ist aber auch möglich das 3D-Gesamtbild direkt aus den 2D-Aufnahmen, also aus mindestens einer 2D-Aufnahme oder mindestens einer Sequenz von 2D-Aufnahmen zu erzeugen.

[0011] Die zwei Betriebsmodi ermöglichen es dem Benutzer zwischen einer Art ständigem 3D-Video-Betrieb und einer Art "point-and-click" Betrieb zu wählen.

[0012] Im ersten Betriebsmodus, also dem 3D-Video-Betrieb, läuft die Aufnahme kontinuierlich, beispielsweise vom in Betrieb nehmen der Kamera bis zu ihrem Ausschalten. Es werden kontinuierlich 2D-Aufnahmen oder

Sequenzen erzeugt und zu jeder 2D-Aufnahme bzw. zu jeder Sequenz ein 3D-Bild erzeugt. Die erzeugten 3D-Bilder können dann kontinuierlich nach und nach oder nach Ende der gesamten Aufnahme-prozedur zu einem 3D-Gesamtbild zusammengesetzt werden.

[0013] Der zweite Betriebsmodus, der "point-and-click" Betrieb, sieht dahingehend vor, dass zwar kontinuierlich 2D-Aufnahmen erzeugt, aber erst nach einem Auslösebefehl 2D-Aufnahmen auch weiter verarbeitet werden. Dies ermöglicht es beispielsweise dem Benutzer, die Kamera erst in aller Ruhe über dem aufzunehmenden Objekt zu positionieren, ehe dessen Vermessung beginnt und aus den dann kontinuierlich erzeugten 2D-Aufnahmen bzw. Sequenzen jeweils 3D-Bilder erzeugt und nach und nach oder nach Abschluss der gesamten Vermessung bzw. Ablauf des Zeitintervalls zu einem 3D-Gesamtbild zusammengesetzt werden. Bei entsprechender kurzer Wahl kann hierdurch auch ein bloßes dreidimensionales Fotografieren eines anvisierten Bereichs des Objekts erreicht werden, indem während des Zeitabschnitts mindestens eine 2D-Aufnahme oder mindestens eine Sequenz von 2D-Aufnahmen zur Berechnung genau eines 3D-Bilds aufgenommen wird und das daraus berechnete 3D-Bild als 3D-Gesamtbild abgespeichert wird. Das als Ergebnis der Vermessung präsentierte 3D-Gesamtbild kann somit aus einem oder aus mehreren 3D-Bildern zusammengesetzt sein. Der zweite Betriebsmodus ermöglicht es somit, sowohl den aufgenommenen Bildausschnitt, als auch das Datenaufkommen besser zu kontrollieren.

[0014] Um das Positionieren zu erleichtern, können beispielsweise die erzeugten 2D-Aufnahmen oder auch mit der Kamera zwischen zwei einzelnen 2D-Aufnahmen oder zwischen zwei Sequenzen erzeugte weitere 2D-Aufnahmen dem Benutzer beispielsweise auf einem Bildschirm angezeigt werden. Solche Preview-Funktionen sind bereits bekannt. Je nach Vermessungstechnik können diese weiteren 2D-Aufnahmen beispielsweise nach dem Wegklappen eines zur Projektion von Mustern in einem Beleuchtungsstrahl angeordneten Gitters oder mit einem sehr schnell senkrecht zu einem Beleuchtungsstrahl bewegten Gitter erzeugt werden.

[0015] Vorteilhafterweise wird der Auslösebefehl durch das Betätigen eines Fußschalters erzeugt.

[0016] Ein Fußschalter ermöglicht es, kontrolliert den Auslösebefehl auszulösen, ohne dass hierdurch die möglichst kontrollierte Bewegung der handgehaltenen Kamera gestört wird.

[0017] Vorteilhafterweise wird der Auslösebefehl durch einen Bewegungssensor erzeugt, wenn dieser ein Stillhalten der Vermessungskamera detektiert.

[0018] Hierdurch können wackelnde und/oder ruckartige Bewegungen der Kamera vermieden werden, die durch das Betätigen eines Schalters mit dem Fuß oder auch mit einem freien Finger, einer freien Hand verursacht werden.

[0019] Die Kamera kann hierbei ganz unbeschwert bewegt und über der gewünschten Szene positioniert wer-

den, ohne dass Daten erzeugt werden. Hat der Benutzer die gewünschte Szene gefunden bzw. die Kamera in der gewünschten Position positioniert, so muss er die Kamera lediglich kurz still halten, um die Vermessung auszulösen und die Kamera im Anschluss beispielsweise kontrolliert über einen zu vermessenden Bereich zu bewegen.

[0020] Vorteilhafterweise wird während des Aufnehmens aus jeweils mindestens zwei aufeinanderfolgend erzeugten 2D-Aufnahmen eine Verwacklungszahl bestimmt und mit einem Grenzwert verglichen, wobei bei unterschreiten des Grenzwerts ein Auslösebefehl erzeugt wird.

[0021] Das Bestimmen einer Verwacklungszahl aus den erzeugten 2D-Aufnahmen selbst ermöglicht es, den Auslösebefehl durch das Stillhalten der Kamera auszulösen, ohne dass ein weiteres Bauteil, wie ein Sensor notwendig ist.

[0022] Vorteilhafterweise werden die einzelnen 2D-Aufnahmen oder Sequenzen nacheinander in einem Zwischenspeicher abgelegt, wobei eine Anzahl von einzelnen 2D-Aufnahmen bzw. Sequenzen abgelegt wird und nach einem Erreichen der Anzahl bereits abgelegte einzelne 2D-Aufnahmen bzw. Sequenzen durch neue einzelne 2D-Aufnahmen bzw. Sequenzen überschrieben werden.

[0023] Das zumindest vorübergehende Ablegen der 2D-Aufnahmen in einem Zwischenspeicher ermöglicht beispielsweise eine relative freie Wahl des Verhältnisses von Aufnahmezeitintervall und Auslösebefehl. Durch das Überschreiben können die Anforderungen an die Größe des Zwischenspeichers reduziert werden. Ein solcher Zwischenspeicher kann beispielsweise direkt in der handgehaltenen Kamera angeordnet sein. Unter Speicher oder Zwischenspeicher wird hier jedes Medium verstanden, welches Bild-Daten zumindest eines Bildes aufnehmen und aus welchem Bild-Daten mindestens eines Bildes ausgelesen werden können.

[0024] Vorteilhafterweise werden nach dem Auslösebefehl alle innerhalb eines dem Auslösebefehl vorangegangenen Zeitintervalls oder alle innerhalb eines sich dem Auslösebefehl anschließenden Zeitintervalls oder alle innerhalb eines einen Zeitpunkt des Auslösebefehls umfassenden Zeitintervalls erzeugten 2D-Aufnahmen in einen Speicher übertragen.

[0025] Zur weiteren Verarbeitung bzw. zur Dokumentation werden die Daten für die 3D-Bilder bzw. das 3D-Gesamtbild in einem Speicher abgelegt. Wird die Kamera im zweiten Betriebsmodus betrieben, so kann das Datenaufkommen dadurch kontrolliert werden, dass nur die Daten im Aufnahmezeitintervall beispielsweise direkt oder aus einem Zwischenspeicher in den Speicher übertragen werden. Das Aufnahmezeitintervall wird durch den Auslösebefehl bestimmt. Es kann entweder ein Zeitintervall sein, welches sich direkt an den Zeitpunkt der Erzeugung des Auslösebefehls anschließt. Es kann aber auch ein um den Auslösebefehl herum liegendes Zeitintervall oder sogar ein dem Zeitpunkt der Erzeugung des

Auslösebefehls direkt vorangehendes Zeitintervall sein. Der Speicher kann beispielsweise in der Kamera selbst oder in einer Recheneinheit oder ähnlichem angeordnet sein, wobei die Daten beispielsweise mittels eines Kabels oder auch kabellos übertragen werden können.

[0026] Vorteilhafterweise werden die 2D-Aufnahmen oder zusätzlich erzeugte 2D-Aufnahmen auf einem Bildschirm nacheinander angezeigt.

[0027] Dies kann die Orientierung bzw. Positionierung der Kamera erleichtern. Es kann auch eine Kontrolle der Position der Kamera während der Vermessung ermöglichen.

[0028] Vorteilhafterweise wird das mindestens eine 3D-Bild und/oder das 3D-Gesamtbild auf einem Bildschirm angezeigt. Werden die 3D-Bilder, die aus erzeugten 2D-Aufnahmen erzeugt werden, direkt nacheinander angezeigt, so kann die Position der Kamera während der Vermessung anhand dieser kontrolliert werden. Es ist auch möglich, die erzeugten 3D-Bilder kontinuierlich zusammenzufügen, so dass der Benutzer direkt das Ergebnis bzw. Zwischenergebnis seiner Vermessung, nämlich das Entstehen des 3D-Gesamtbilds kontrollieren kann.

[0029] Vorteilhafterweise hat das Zeitintervall eine vorbestimmte oder vorab bestimmbare Dauer.

[0030] Hierdurch wird das Datenaufkommen begrenzt. Das Zeitintervall kann beispielsweise vorab eingestellt oder ausgewählt werden. Das Ende kann dem Benutzer beispielsweise an einem Bildschirm oder durch eine Lampe oder ähnliches an der Kamera oder auch durch einen Ton angezeigt werden.

[0031] Vorteilhafterweise endet das Zeitintervall nach einem Stop-Befehl.

[0032] Hierdurch kann der Benutzer die Aufnahmedauer an seine Bedürfnisse anpassen, wodurch insbesondere das Datenaufkommen minimiert werden kann. Der Stop-Befehl kann beispielsweise durch einen Schalter an der Kamera, durch einen Fußschalter oder auch mittels eines verbalen Befehls und eines entsprechenden akustischen Sensors erzeugt werden. Besonders einfach ist es, den Stop-Befehl in gleicher Weise wie den Auslösebefehl zu erzeugen. Wird beispielsweise der Auslösebefehl mittels eines Fußschalters erzeugt, so kann das darauffolgende Betätigen des Fußschalters den Stop-Befehl erzeugen.

[0033] Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur intraoralen dreidimensionalen optischen Vermessung, die eine handgehaltene intraorale Kamera und mindestens einen innerhalb oder außerhalb der Kamera angeordneten Speicher aufweist. Mit der Vorrichtung sind kontinuierlich 2D-Aufnahmen erzeugbar. Weiterhin weist die Vorrichtung ein Mittel zum Auswählen eines ersten oder eines zweiten Betriebsmodus sowie eine Auslöseeinheit auf.

[0034] Die Erweiterung einer intraoralen Kamera für kontinuierliche Messungen, auch on-the-fly Messungen genannt, um eine Auslöseeinheit und Wahlmittel hinsichtlich des Betriebsmodus ermöglichen es einem Be-

nutzer, das Datenaufkommen und den Bildausschnitt einfacher kontrollieren zu können.

[0035] Vorteilhafterweise ist die Auslöseeinheit ein Fußschalter, der ein besonders einfaches Mittel zur Erzeugung eines Auslösebefehls darstellt.

[0036] Vorteilhafterweise umfasst die Auslöseeinheit einen an der Vermessungskamera angeordneten Bewegungssensor und eine Vergleichseinheit, wobei mit dem Bewegungssensor ein Bewegungswert erzeugbar ist, der mittels der Vergleichseinheit mit einem voreinstellbaren Vergleichswert vergleichbar ist.

[0037] Hierdurch kann auf einfache Weise das Stillhalten der Kamera detektiert werden.

[0038] Vorteilhafterweise weist die Auslöseeinheit eine Verwacklungsanalyseeinheit zur Bestimmung einer Verwacklungszahl aus mindestens zwei erzeugten Aufnahmen auf.

[0039] Eine Verwacklungsanalyseeinheit kann das Stillhalten anhand zweier erzeugter Aufnahmen ermitteln. Es ist somit kein weiterer Sensor mehr notwendig.

[0040] Vorteilhafterweise umfasst die Vorrichtung einen Bildschirm, auf dem mit der Vermessungskamera erzeugte Aufnahmen nebeneinander und/oder nacheinander anzeigbar sind. Hierdurch kann die Positionierung bzw. die Führung der Kamera einfach kontrolliert werden.

[0041] Vorteilhafterweise weist die Vorrichtung eine Stopeinheit auf. Diese ermöglicht es dem Benutzer, die Aufnahmedauer zu kontrollieren. Besonders einfach ist es, wenn die Stopeinheit mit der Auslöseeinheit identisch ist, wenn also die Auslöseeinheit auch als Stopeinheit fungiert.

[0042] Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0043] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren werden anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zur intraoralen dreidimensionalen optischen Vermessung,

Fig. 2 eine Vorrichtung mit einer als Verwacklungsanalyseeinheit ausgebildeten Auslöseeinheit,

Fig. 3 ein Zeitintervall im Verhältnis zu einem Auslösebefehl,

Fig. 4 ein durch einen Auslösebefehl und einen Stop-Befehl definiertes Zeitintervall.

Ausführungsformen

[0044] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 1 zur intraoralen dreidimensionalen optischen Vermessung skizziert, die eine handgehaltene intraorale Kamera 2, eine Recheneinheit 3, eine als Fußschalter ausgebildete Auslöseeinheit 4 und ein als Bildschirm ausgebildetes Anzeigemittel 5 umfasst. Die intraorale Kamera 2 weist einen Schalter als Mittel 6 zum Auswählen eines Betriebsmodus M1, M2 auf.

[0045] Die Kamera 2 kann beispielsweise eine auf Triangulation beruhende Vermessungseinheit sein, die ein aufzunehmendes Objekt mittels darauf projizierter Muster vermisst. Der Aufnahmevorgang, also beispielsweise das Aufprojizieren des Musters und das Detektieren des zurückgestreuten Lichts als 2D-Aufnahme, wird beispielsweise gestartet, sobald die Kamera aus einer Halterung genommen oder eingeschaltet wird. Die Kamera 2 detektiert dann kontinuierlich 2D-Aufnahmen.

[0046] Je nach Vermessungsmethode kann aus einer einzelnen 2D-Aufnahme oder aus einer Sequenz aus mehreren aufeinanderfolgend erzeugten 2D-Aufnahmen jeweils ein 3D-Bild erzeugt werden. Alle erzeugten 3D-Bilder können entweder nach Abschluss des Aufnahmeprozesses oder auch nach und nach während des Aufnahmeprozesses zu einem 3D-Gesamtbild zusammengefügt werden.

[0047] Statt als Fußschalter kann die Auslöseeinheit 4 beispielsweise auch als ein an der intraoralen Kamera 2 angeordneter Bewegungssensor und eine Vergleichseinheit ausgebildet sein, wie dies in Fig. 1 mit gestrichelter Linie skizziert ist. Die Vergleichseinheit kann entweder, wie in Fig. 1 gestrichelt dargestellt, in der Recheneinheit 3 oder auch in der Kamera 2 angeordnet werden.

[0048] Weiterhin ist es möglich, die Auslöseeinheit 4 als Verwacklungsanalyseeinheit auszubilden, die beispielsweise in der intraoralen Kamera 2 angeordnet sein kann, wie es in Fig. 2 dargestellt ist. Die Verwacklungsanalyseeinheit kann aber auch in der Recheneinheit 3 angeordnet bzw. ein Teil der Recheneinheit 3 sein. Aus mindestens zwei aufeinanderfolgend erzeugten 2D-Aufnahmen wird mittels der Verwacklungsanalyseeinheit eine Verwacklungszahl V bestimmt und mit einem Grenzwert G verglichen. Ein Auslösebefehl A wird von der als Verwacklungsanalyseeinheit ausgebildeten Auslöseeinheit 4 dann ausgegeben, wenn die ermittelte Verwacklungszahl V kleiner als der Grenzwert G ist.

[0049] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor, dass ein Benutzer beispielsweise mittels eines als Schalter ausgebildeten Mittels 6 zwischen einem ersten und einem zweiten Betriebsmodus M1, M2 auswählen kann.

[0050] Im ersten Betriebsmodus M1 werden die kontinuierlich erzeugten bzw. detektierten 2D-Aufnahmen in einen beispielsweise in der Recheneinheit 3 angeordneten Speicher 7 übertragen. Der Speicher 7 könnte auch in der Kamera 2 selbst angeordnet sein, wenn er ausreichend klein und leicht ausgebildet ist. Zumindest aus einer Vielzahl aller in den Speicher 7 übertragenen 2D-Aufnahmen wird ein 3D-Gesamtbild erzeugt, wobei hierfür jeweils aus einer einzelnen 2D-Aufnahme oder aus einer Sequenz ein 3D-Bild errechnet wird und die errechneten 3D-Bilder zusammengefügt werden. Einige der übertragenen 2D-Aufnahmen können beispielsweise aufgrund schlechter Qualität bewusst verworfen werden, beispielsweise bei niedriger Datenpunktzahl.

[0051] Im zweiten Betriebsmodus M2 werden erst auf einen Auslösebefehl A hin 2D-Aufnahmen in den Speicher 7 übertragen und zwar alle während eines sich nach

einem Zeitpunkt des Auslösebefehls A richtenden Zeitintervalls T detektierten 2D-Aufnahmen. Zumindest eine Vielzahl dieser in den Speicher 7 übertragenen 2D-Aufnahmen wird für das 3D-Gesamtbild verwendet. Einige 3D-Aufnahmen können beispielsweise aufgrund einer schlechten Qualität verworfen werden. Das Zeitintervall T kann sich beispielsweise direkt an den Zeitpunkt des Auslösebefehls anschließen, wie dies in Fig. 3 oben skizziert ist. Das Zeitintervall T kann auch dem Zeitpunkt des Auslösebefehls A direkt vorangestellt sein, wie dies in Fig. 3 in der Mitte dargestellt ist. Alternativ kann das Zeitintervall T auch den Zeitpunkt des Auslösebefehls A umfassen, wie es in Fig. 3 unten skizziert ist.

[0052] Im Falle der letzten beiden Varianten ist es notwendig, einen Zwischenspeicher 8 beispielsweise innerhalb der Kamera 2 oder in der Recheneinheit 3 anzuordnen oder den Speicher 7 auch als Zwischenspeicher einzusetzen und in diesem Zwischenspeicher 8 immer die aktuellsten 2D-Aufnahmen abzulegen. Der Zwischenspeicher 8 muss entsprechend ausreichend groß sein, dass alle bereits erzeugten, gewünschten 2D-Aufnahmen je nach Wahl des Zeitintervalls T relativ zum Zeitpunkt des Auslösebefehls A noch vorhanden sind und in den Speicher 7 übertragen werden können.

[0053] Das Zeitintervall T, also dessen Dauer, kann beispielsweise vorab festgelegt oder ausgewählt werden. Es ist auch möglich, das Zeitintervall durch einen Stopbefehl S zu beenden. Wie in Fig. 4 skizziert, kann das Zeitintervall beispielsweise mit dem Auslösebefehl A beginnen und mit dem Stopbefehl S enden.

[0054] Hierfür kann die Vorrichtung 1 eine Stopeinheit 9 aufweisen. Diese kann beispielsweise als Fußschalter ausgebildet und/oder mit der Auslöseeinheit 4 identisch sein, wie es in Fig. 1 dargestellt ist.

[0055] Unabhängig vom Betriebsmodus M1, M2 können die erzeugten 2D-Aufnahmen oder zusätzlich erzeugte 2D-Aufnahmen auf einem Anzeigemittel 5 nacheinander angezeigt werden, so dass dem Benutzer eine Art 2D-Video zu Orientierungszwecken bereitgestellt wird. Weiterhin ist es möglich, alle bereits erzeugten 3D-Bilder auf einem Anzeigemittel 5, beispielsweise gleichzeitig mit den 2D-Aufnahmen, anzuzeigen. Die 3D-Bilder können nacheinander angezeigt werden, so dass eine Art 3D-Video entsteht. Es ist auch möglich, die 3D-Bilder nach und nach zusammenzufügen und immer das bereits zusammengefügte 3D-Gesamtbild anzuzeigen, so dass der Benutzer schon während des Aufnahmeprozesses der Entstehung der 3D-Gesamtbilds zusehen kann.

Bezugszeichen

[0056]

- | | | |
|----|---|--|
| 55 | 1 | Vorrichtung zur intraoralen dreidimensionalen optischen Vermessung |
| 50 | 2 | intraorale Kamera |

3	Recheneinheit
4	Auslöseeinheit
5	Anzeigemittel
6	Mittel zum Auswählen eines Betriebsmodus
7	Speicher
8	Zwischenspeicher
A	Auslösebefehl
G	Grenzwert
M1	erster Betriebsmodus
M2	zweiter Betriebsmodus
S	Stopbefehl
V	Verwacklungszahl

Patentansprüche

1. Verfahren zur optischen dreidimensionalen Vermessung mit einer intraoralen Kamera (2), wobei die intraorale Kamera (2) in zeitlicher Abfolge einzelne 2D-Aufnahmen oder Sequenzen von mehreren aufeinanderfolgend erzeugten 2D-Aufnahmen erzeugt, wobei aus mindestens einer der 2D-Aufnahmen oder aus mindestens einer der Sequenzen ein 3D-Bild erzeugt wird und wobei in einem ersten Betriebsmodus (M1) eine Vielzahl aller erzeugten 2D-Aufnahmen bzw. erzeugten Sequenzen zur Erzeugung eines 3D-Gesamtbilds verwendet wird, **dadurch gekennzeichnet, dass** zwischen dem ersten und einem zweiten Betriebsmodus (M1, M2) gewählt wird, wobei im zweiten Betriebsmodus (M2) eine Vielzahl aller während eines Zeitintervalls (T) direkt vor und/oder nach einem Auslösebefehl (A) erzeugten 2D-Aufnahmen bzw. erzeugten Sequenzen zur Erzeugung eines 3D-Gesamtbilds verwendet werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Auslösebefehl (A) durch das Betätigen eines Fußschalters erzeugt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Auslösebefehl (A) durch einen Bewegungssensor erzeugt wird, wenn dieser ein Stillhalten der Vermessungskamera detektiert.
4. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** während des Aufnehmens aus jeweils mindestens zwei aufeinanderfolgend erzeug-

ten 2D-Aufnahmen eine Verwacklungszahl (V) bestimmt und mit einem Grenzwert (G) verglichen wird und dass bei unterschreiten des Grenzwerts (G) ein Auslösebefehl (A) erzeugt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die 2D-Aufnahmen oder die Sequenzen von 2D-Aufnahmen nacheinander in einem Zwischenspeicher (8) abgelegt werden, wobei eine Anzahl von 2D-Aufnahmen bzw. Sequenzen abgelegt wird und nach einem Erreichen der Anzahl bereits abgelegte 2D-Aufnahmen bzw. Sequenzen durch neue 2D-Aufnahmen bzw. Sequenzen überschrieben werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** nach dem Auslösebefehl (A) alle innerhalb eines dem Auslösebefehl (A) vorangegangenen Zeitintervalls (T) oder alle innerhalb eines sich dem Auslösebefehl (A) anschließenden Zeitintervalls (T) oder alle innerhalb eines einen Zeitpunkt des Auslösebefehls (A) umfassenden Zeitintervalls (A) erzeugten 2D-Aufnahmen oder Sequenzen mehrerer 2D-Aufnahmen in einen Speicher übertragen werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die 2D-Aufnahmen oder zusätzlich erzeugte 2D-Aufnahmen auf einem Anzeigemittel (5) nacheinander angezeigt werden.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die mindestens eine 3D-Aufnahme auf einem Anzeigemittel (5) angezeigt wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Zeitintervall (T) eine vorbestimmte oder vorab bestimmbare Dauer hat.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Zeitintervall (T) mit dem Auslösebefehl (A) beginnt und nach einem Stop-Befehl (S) endet.
11. Vorrichtung (1) zur intraoralen dreidimensionalen optischen Vermessung, aufweisend eine intraorale Kamera (2) und mindestens einen innerhalb oder außerhalb der Kamera (2) angeordneten Speicher (7), wobei mit der Vorrichtung (1) kontinuierlich 2D-Aufnahmen erzeugbar sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vorrichtung (1) ein Mittel (6) zum Auswählen eines ersten oder eines zweiten Betriebsmodus (M1, M2) sowie eine Auslöseeinheit (4) aufweist.
12. Vorrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet,**

zeichnet, dass die Auslöseeinheit (4) ein Fußschalter ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auslöseeinheit (4) einen an der intraoralen Kamera (2) angeordneten Bewegungssensor und eine Vergleichseinheit umfasst, wobei mit dem Bewegungssensor ein Bewegungswert erzeugbar ist, der mittels der Vergleichseinheit mit einem voreinstellbaren Vergleichswert vergleichbar ist. 5 10
14. Vorrichtung nach einem Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auslöseeinheit (4) eine Verwacklungsanalyseeinheit zur Bestimmung einer Verwacklungszahl (V) aus mindestens zwei erzeugten 2D-Aufnahmen aufweist. 15
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vorrichtung ein Anzeigemittel (5) umfasst, auf dem mit der intraoralen Kamera erzeugte Aufnahmen nebeneinander und/oder nacheinander anzeigbar sind. 20
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 15, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vorrichtung eine Stopeinheit (9) aufweist. 25

30

35

40

45

50

55

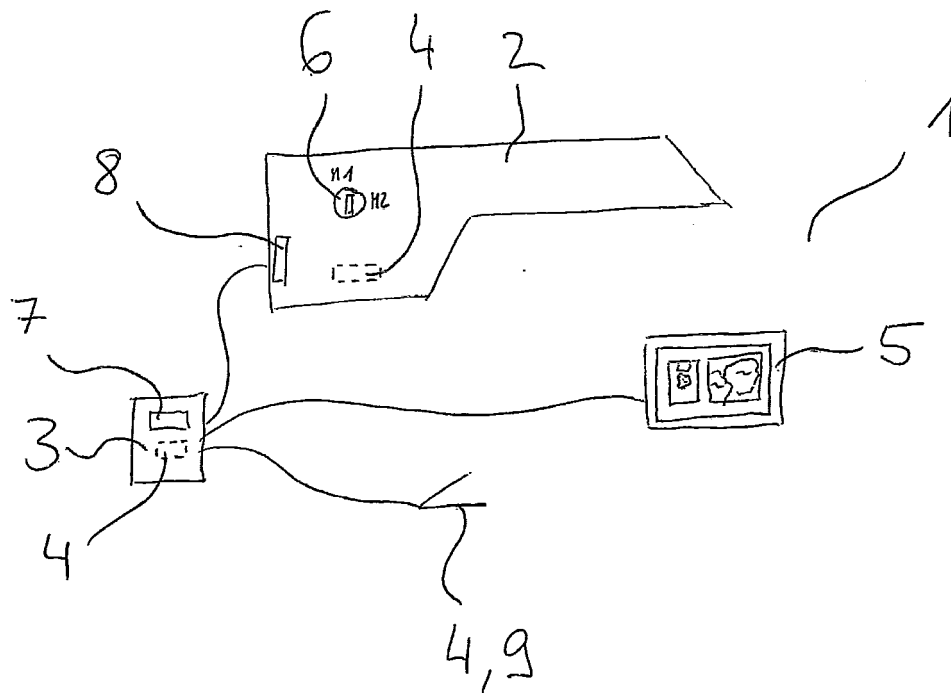


Fig. 1

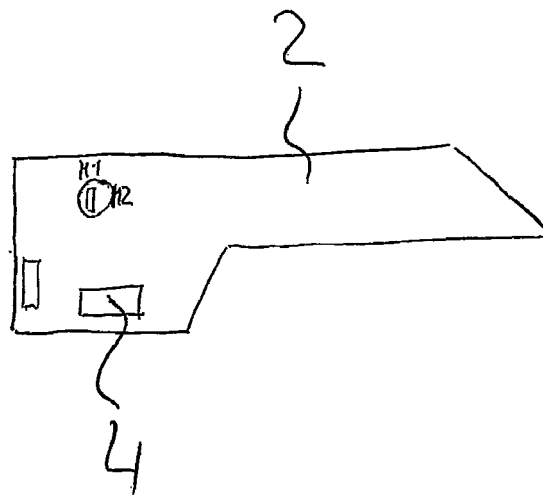


Fig. 2

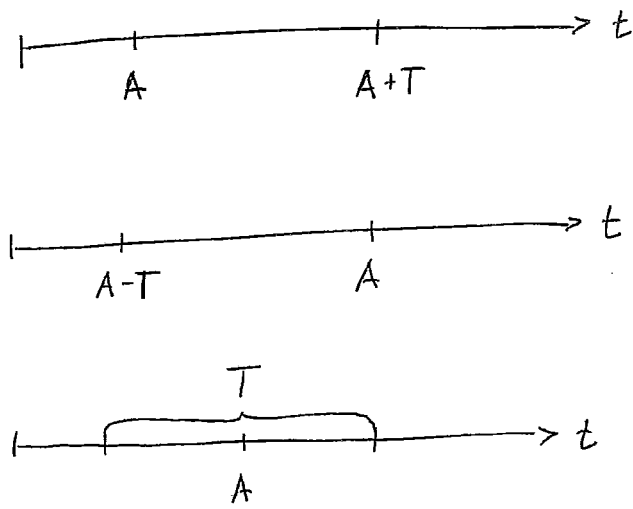


Fig. 3

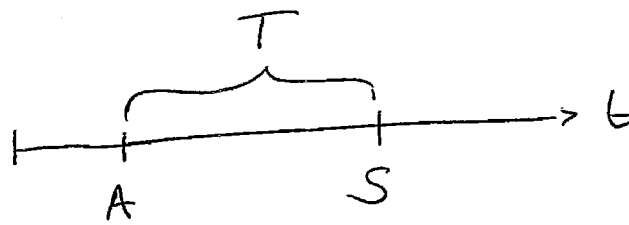


Fig. 4



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 14 15 3942

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	US 2010/158490 A1 (PFEIFFER JOACHIM [DE] ET AL) 24. Juni 2010 (2010-06-24)	11,12, 14-16	INV. A61C9/00
Y	* Zusammenfassung * * Abbildung 1 * * Absätze [0008] - [0055] * * Absätze [0068] - [0091] *	1-10,13	A61B5/00 G01B11/25 G06T7/00
X	EP 1 716 816 A1 (SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH) 2. November 2006 (2006-11-02) * das ganze Dokument *	1,11	
Y	EP 1 277 432 A1 (BYTEWORKS GMBH & CO KG [DE] ORANGEDENTAL GMBH & CO KG [DE]) 22. Januar 2003 (2003-01-22) * Zusammenfassung * * Absätze [0002], [0003], [0010], [0012] - [0029] *	5,6	
Y	DE 10 2012 100953 A1 (TRON3D GMBH A [AT]) 8. August 2013 (2013-08-08) * das ganze Dokument *	1-10,13	
Y	US 4 837 732 A (BRANDESTINI MARCO [CH] ET AL) 6. Juni 1989 (1989-06-06) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 52 - Spalte 3, Zeile 33 * * Spalte 6, Zeile 39 - Spalte 7, Zeile 43 * * Spalte 9, Zeilen 24-48 *	1,3,13	A61C A61B G01B G06T
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
München		5. Juni 2014	
Prüfer		Poizat, Christophe	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 14 15 3942

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

05-06-2014

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2010158490 A1	24-06-2010	DE 102008054985 A1 JP 2010188119 A KR 20100071942 A US 2010158490 A1 US 2012327192 A1	01-07-2010 02-09-2010 29-06-2010 24-06-2010 27-12-2012
EP 1716816 A1	02-11-2006	DE 102005020240 A1 EP 1716816 A1 US 2006246393 A1	09-11-2006 02-11-2006 02-11-2006
EP 1277432 A1	22-01-2003	KEINE	
DE 102012100953 A1	08-08-2013	DE 102012100953 A1 WO 2013116880 A1 WO 2013116881 A1	08-08-2013 15-08-2013 15-08-2013
US 4837732 A	06-06-1989	AT 69369 T CH 672722 A5 DE 3774499 D1 EP 0250993 A2 JP 2654646 B2 JP S6323656 A US 4837732 A	15-11-1991 29-12-1989 19-12-1991 07-01-1988 17-09-1997 30-01-1988 06-06-1989

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

专利名称(译)	口内三维测量的方法和装置		
公开(公告)号	EP2904988A1	公开(公告)日	2015-08-12
申请号	EP2014153942	申请日	2014-02-05
[标]申请(专利权)人(译)	西诺德牙科设备有限公司		
申请(专利权)人(译)	西诺德牙科设备GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	西诺德牙科设备GMBH		
[标]发明人	THIEL FRANK PFEIFFER JOACHIM		
发明人	THIEL, FRANK PFEIFFER, JOACHIM		
IPC分类号	A61C9/00 A61B5/00 G01B11/25 G06T7/00		
CPC分类号	A61B5/0064 A61B5/0073 A61B5/4547 A61B2576/00 A61C9/0053 A61C9/006 G01B11/2518 G01B2210/52 G06T7/55 G06T2207/30036 G16H30/40 H04N13/189 H04N13/261 H04N13/296 A61C19/04		
代理机构(译)	SOMMER , PETER		
其他公开文献	EP2904988B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

使用口内照相机 (2) 进行光学三维测量的方法，其中口内照相机 (2) 提供从至少一个2D记录图像或至少一个序列创建3D图像，并且其中在第一操作模式 (M1) 中创建的多个所有2D记录图像和/或序列用于创建至少一个整体3D图像。另外，该方法提供了在第一操作模式 (M1) 和第二操作模式 (M2) 之间进行选择，其中在时间间隔 (T) 期间创建的多个所有2D记录图像和/或序列是在第二操作模式 (M2) 中使用以在触发命令 (A) 之前和/或之后立即创建至少一个3D图像。

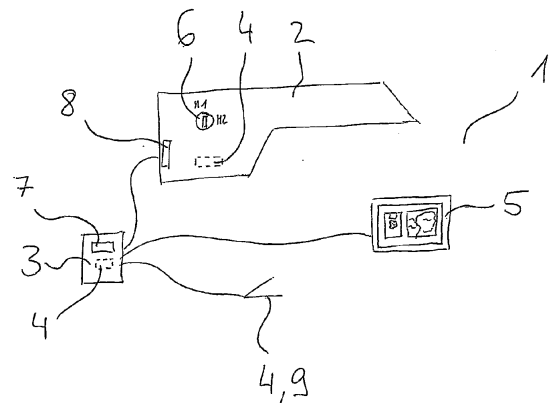


Fig. 1