

(19)



(11)

EP 3 228 239 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
11.10.2017 Patentblatt 2017/41

(51) Int Cl.:
A61B 5/00 (2006.01) **G01N 13/00 (2006.01)**
G01N 15/08 (2006.01) **C12M 1/12 (2006.01)**
G01N 33/483 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **16164101.4**

(22) Anmeldetag: **06.04.2016**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
 Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
 Benannte Validierungsstaaten:
MA MD

(72) Erfinder:
 • **Khazaka, Gabriel**
50829 Köln (DE)
 • **Hoss, Michael**
50829 Köln (DE)

(74) Vertreter: **dompatent von Kreisler Selting Werner-Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB**
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln (DE)

(71) Anmelder: **Courage + Khazaka electronic GmbH**
50829 Köln (DE)

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR MESSUNG EINER DURCH DIFFUSION DURCH MINDESTENS EIN PROBENMATERIAL ABGEGEBENEN MENGE EINES STOFFES FÜR EIN MESSZELLENSYSTEM

(57) Bei einer Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebene Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem, wobei das mindestens eine Probenmaterial in einem Messzellensystem angeordnet ist, wobei das Messzellensystem mindestens eine, vorzugsweise mehrere Messzellen aufweist, die jeweils einen ersten Behälter, in dem jeweils ein Probenmaterial angeordnet ist, und einen zweiten Behälter aufweisen, wobei der erste Behälter in dem jeweiligen zweiten Behälter angeordnet ist, mit mindestens einem Messkopf, der mindestens eine Messeinrichtung aufweist, ist vorgesehen, dass die Mes-

seinrichtung mindestens eine erste und eine zweite Sensoreinrichtung aufweist, wobei die erste und die zweite Sensoreinrichtung in einem definiertem Abstand zueinander angeordnet sind, wobei die Geometrie und die Abmessungen des Messkopfes derart an zumindest eine Messzelle des Messzellensystems angepasst ist, dass der Messkopf derart auf dem ersten Behälter platzierbar ist, dass die Sensoreinrichtungen jeweils in einem definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene platzierbar sind.

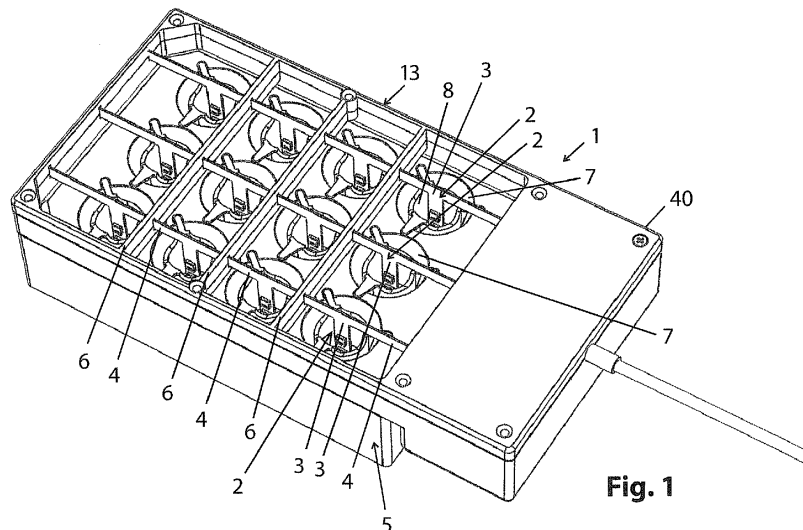


Fig. 1

EP 3 228 239 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie ein Verfahren zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 14.

[0002] In der kosmetischen Industrie werden zunehmend Tests mit bzw. an in vitro hergestellten Probenmaterial, insbesondere Zellkulturen durchgeführt. In vitro bedeutet organische Vorgänge, die außerhalb eines lebenden Organismus stattfinden. Für kosmetische Tests müssen Messungen an dem in vitro hergestellten Probenmaterial durchgeführt werden. Dieses Probenmaterial ist häufig in Messzellensystemen angeordnet. Solche Messzellensysteme weisen mindestens eine, vorzugsweise mehrere Messzellen auf, die jeweils einen ersten Behälter, in dem jeweils das Probenmaterial angeordnet ist, und einen zweiten Behälter aufweisen, wobei der erste Behälter in dem jeweiligen zweiten Behälter angeordnet ist. Für die Messungen werden Messköpfe mit mindestens einer Messeinrichtung verwendet, wobei die Messköpfe auf das Messzellensystem aufgesetzt werden. Solche Messköpfe sind aus der in vivo Messung, z. B. von Messungen auf der Haut bekannt. In vivo Messungen bezeichnet Messungen, die an einem lebendigen Organismus, wie beispielsweise der menschlichen Haut, durchgeführt werden. Es besteht jedoch das Problem, dass die Messungen an dem Probenmaterial in dem Messzellensystem und den in vivo Messungen z.B. auf der Haut nicht vergleichbar sind.

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und Verfahren zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem zu schaffen, bei der die Messungen in dem Messzellensystem mit in vivo Messungen vergleichbar sind.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die Merkmale der Ansprüche 1 und 14.

[0005] Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor, dass die Messeinrichtung mindestens eine erste und eine zweite Sensoreinrichtung aufweist, wobei die erste und die zweite Sensoreinrichtung in einem definiertem Abstand zueinander angeordnet sind, wobei die Geometrie und die Abmessungen des Messkopfes derart an zumindest eine Messzelle des Messzellensystems angepasst ist, dass der Messkopf derart auf dem ersten Behälter platzierbar ist, dass die Sensoreinrichtungen jeweils einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene aufweisen.

[0006] Die Erfindung hat den Vorteil, dass der Messkopf an die Messzelle des Messzellensystems angepasst ist und die Sensoreinrichtungen einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder einer im ersten

Behälter angeordneten Referenzebene platzierbar ist. Dadurch die Die Messung des Messkopfes so einstellbar, dass die Messung mit in vivo Messungen vergleichbar sind.

5 **[0007]** Es können mehrere Messköpfe vorgesehen sind, die ein Messköpfesystem bilden, wobei die jeweiligen Messköpfe jeweils mindestens eine Messeinrichtung mit jeweils mindestens einer ersten und einer zweiten Sensoreinrichtung aufweisen, wobei die jeweilige
10 erste und zweite Sensoreinrichtung in einem definiertem Abstand zueinander angeordnet sind, wobei die Messköpfe sowohl einen definierten Abstand zueinander als auch eine definierte Geometrie und Abmessung aufweisen, so dass jede der Messeinrichtung jeweils in eine
15 Messzelle eines Messzellensystems einführbar ist und die jeweiligen Sensoreinrichtungen des jeweiligen Messkopfes jeweils einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene aufweist.

20 **[0008]** Der definierte Abstand zwischen den Sensoreinrichtungen und dem Probenmaterial und/oder der in dem ersten Behälter angeordneten Referenzebene gemäß der vorliegenden Erfindung ist vorzugsweise ein reproduzierbarer Abstand. Der definierte Abstand zwischen den Sensoreinrichtungen und dem Probenmaterial und/oder der in dem ersten Behälter angeordneten Referenzebene kann vorzugsweise zwischen 2 und
25 20mm liegen. Der definierte Abstand zwischen der ersten Sensoreinrichtung und dem Probenmaterial und/oder der in dem ersten Behälter angeordneten Referenzebene kann vorzugsweise zwischen 2 und 10 mm, vorzugsweise 4 mm betragen. Der definierte Abstand zwischen der zweiten Sensoreinrichtung und dem Probenmaterial und/oder der in dem ersten Behälter angeordneten Referenzebene kann vorzugsweise zwischen 8 und 20 mm, vorzugsweise 10 mm betragen. Der definierte Abstand zwischen der ersten Sensoreinrichtung und der zweiten Sensoreinrichtung kann vorzugsweise zwischen 2 und
30 12 mm, vorzugsweise 6 mm betragen.

35 **[0009]** Dies hat den Vorteil, dass viele Messungen in dem Messzellensystem gleichzeitig durchgeführt werden können.

[0010] Das Messprinzip der Messeinrichtung kann vorzugsweise auf den Fick'schen Diffusionsgesetz beruhen. Die erste und die zweite Sensoreinrichtung können jeweils einen vordefinierten Abstand zueinander jedoch vorzugsweise unterschiedlichen Abstand von der Oberfläche des Probenmaterials aufweisen. Mittels der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung können die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit gemessen werden. Die durch Diffusion durch das Probenmaterial abgegebene Menge eines Stoffes kann vorzugsweise verdunstetes Wasser sein. Der Partialdruck des Wasserdampfes kann von der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung
45 gemessen werden. Das Gefälle des mittels der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung gemessenen Partialdrucks kann zum Verdunstungsgrad direkt proportional sein, so dass die Wasserdurchlässigkeit des Probenma-

terials bestimmt werden kann.

[0011] Der mindestens eine Messkopf kann in Richtung des Probenmaterials und in die von dem Probenmaterial abgewandte Richtung offen sein.

[0012] Der mindestens eine Messkopf kann einen Messraum aufweisen, der eine erste und eine zweite Öffnung aufweist, wobei die Messeinrichtung in dem Messraum angeordnet sein kann und wobei die erste Öffnung über dem Probenmaterial platzierbar ist.

[0013] Der Messraum kann kaminförmig, insbesondere zylinderkreisförmig ausgebildet sein.

[0014] Der Messraum kann durch den ersten Behälter gebildet sein.

[0015] Die mindestens eine Messeinrichtung kann ein plattenförmiges Element aufweisen, auf dem die erste und die zweite Sensoreinrichtung angeordnet sind.

[0016] Der mindestens eine Messkopf kann eine Verbindungseinrichtung aufweisen, mit der der mindestens eine Messkopf formschlüssig und lösbar mit dem Messzellensystem verbindbar ist.

[0017] Der mindestens eine Messkopf kann auf der Messzelle und/oder auf dem Messzellensystem abgestützt sein. Die Geometrie und die Abmessungen des Messkopfes ist vorzugsweise derart an zumindest eine Messzelle des Messzellensystems angepasst ist, dass der Messkopf derart auf der Messzelle und/oder auf dem Messzellensystem abgestützt ist, dass die Sensoreinrichtungen jeweils in einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene platzierbar sind. Die Abstützung kann auf einer Fläche der Messzelle oder auf einer Fläche des Messzellensystems erfolgen. Eine Fläche der Messzelle kann eine Fläche des ersten und/oder zweiten Behälters sein. Eine Fläche des Messzellensystems kann die Oberseite des Messzellensystems sein.

[0018] Der mindestens eine Messkopf kann eine Messfläche aufweisen, wobei die Messeinrichtung bezogen auf diese Messfläche die durch Diffusion durch das mindestens eine Probenmaterial abgegebene Menge eines Stoffes misst, wobei die Geometrie und die Abmessungen des Messkopfes derart an zumindest eine Messzelle des Messzellensystems angepasst ist, dass die Messfläche konzentrisch und vorzugsweise deckungsgleich zu dem mindestens einen Probenmaterial anordenbar ist.

[0019] Ein Zwischenadapter kann vorgesehen sein, der an den ersten Behälter derart angepasst ist, dass der erste Behälter mittels des Zwischenadapters fixierbar ist, so dass der Messkopf in einer definierten Position zu dem ersten Behälter positionierbar ist.

[0020] Es kann eine Speicher- und/oder Verarbeitungseinrichtung vorgesehen sein, wobei die mindestens eine Messeinrichtung des Messkopfes und die Speicher- und/oder Verarbeitungseinrichtung miteinander verbunden sind, so dass die Messdaten der Messeinrichtung in der Speicherung- und/oder Verarbeitungseinrichtung gespeichert und/oder verarbeitet werden können.

[0021] Es kann gemäß der vorliegenden Erfindung ein

System aus einer Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes nach einem der Ansprüche 1 bis 11 und einem Messzellensystem vorgesehen sein, wobei das mindestens eine Probenmaterial in dem Messzellensystem angeordnet ist, wobei das Messzellensystem mindestens eine, vorzugsweise mehrere Messzellen aufweist, die jeweils einen ersten Behälter, in dem jeweils ein Probenmaterial angeordnet ist, und einen zweiten Behälter aufweisen, wobei der erste Behälter in dem jeweiligen zweiten Behälter angeordnet ist.

[0022] Die Verbindungseinrichtung kann die Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes und das Messzellensystem miteinander lösbar verbinden.

[0023] Es kann gemäß der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem vorgesehen sein, wobei das mindestens eine Probenmaterial in einem Messzellensystem angeordnet ist, wobei das Messzellensystem mindestens eine, vorzugsweise mehrere Messzellen aufweist, die jeweils einen ersten Behälter, in dem jeweils ein Probenmaterial angeordnet ist, und einen zweiten Behälter aufweisen, wobei der erste Behälter in dem jeweiligen zweiten Behälter angeordnet ist, wobei folgender Verfahrensschritt vorgesehen ist

- Bereitstellen mindestens eines Messkopfes, der mindestens eine Messeinrichtung mit mindestens einer ersten und eine zweite Sensoreinrichtung aufweist, wobei die erste und die zweite Sensoreinrichtung in einem definiertem Abstand zueinander angeordnet werden, wobei die Geometrie und die Abmessungen des Messkopfes derart an zumindest eine der Messzellen des Messzellensystems angepasst werden, dass der Messkopf derart auf dem ersten Behälter platziert wird, dass die Sensoreinrichtungen in einem definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene platziert werden kann.

[0024] Der bereitgestellte mindestens eine Messkopf kann mit zumindest einer Messzelle des Messzellensystems verbunden werden, so dass der Messkopf derart auf dem ersten Behälter platziert wird, dass die Sensoreinrichtungen in einem definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene platziert werden können und die Messung mit der Messeinrichtung durchgeführt wird.

[0025] Das Probenmaterial können Zellkulturen sein. Diese können auf einer Membran angeordnet sein, die in dem ersten Behälter eingesetzt sein kann. Die Referenzebene kann eine beliebige Ebene innerhalb des ersten Behälters sein. Diese kann die Unterseite oder Oberseite des ersten Behälters bilden. Alternativ kann diese Referenzebene durch die Membran verlaufen auf der das

Probenmaterial angeordnet ist. Die Referenzebene verläuft vorzugsweise parallel zu dem Probenmaterial.

[0026] Das Messzellensystem kann verschiedene Abmessungen aufweisen. Auch kann das Messzellensystem mindestens 1, mindestens 6, mindestens 12, mindestens 16, mindestens 20, mindestens 24, mindestens 48 oder mindestens 96 Messzellen aufweisen. Die Geometrie und die Abmessungen des mindestens einen Messkopfes bzw. des Messköpfeystems ist vorzugsweise jeweils an ein bestimmtes Messzellensystem angepasst. Aufgrund der Vielzahl von verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Messzellensystemen können auch verschiedene Messköpfe bzw. Messköpfeysteme bereitgestellt werden.

[0027] Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert.

[0028] Es zeigen schematisch:

Fig. 1 Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem

Fig. 2 die Vorrichtung aus Fig. 1 in der geschnittenen Seitenansicht,

Fig. 3 eine alternative Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem,

Fig. 4 eine weitere alternative erfindungsgemäße Vorrichtung in der geschnittenen Seitenansicht,

Fig. 5 eine weitere alternative erfindungsgemäße Vorrichtung in der geschnittenen Seitenansicht,

[0029] Fig. 1 und 2 zeigt eine Vorrichtung 1 zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial 12 abgegebenen Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem 5. Die Fig. 2 ist die geschnittene Seitenansicht der Fig. 1. In Fig. 2 wurde auf die Schraffur der geschnittenen Teile verzichtet.

[0030] Das Probenmaterial 12 ist in dem Messzellensystem 5 angeordnet. Das Messzellensystem 5 weist mindestens eine, vorzugsweise mehrere Messzellen 7 auf. Die Messzellen 7 weisen jeweils einen ersten Behälter 8 und einen zweiten Behälter 10 auf. In dem ersten Behälter 8 ist jeweils ein Probenmaterial 12 angeordnet. Das Probenmaterial 12 können Zellkulturen sein. Das Probenmaterial 12 ist vorzugsweise auf einer Membran 14 angeordnet, die in dem ersten Behälter 8 angeordnet ist. Das Probenmaterial 12 und die Membran 14 verlaufen vorzugsweise im Wesentlichen parallel zueinander. Das Probenmaterial kann, wie im dargestellten Ausführungs-

beispiel, am Boden des ersten Behälters 8 angeordnet sein. Der Behälter 8 ist am Boden lediglich durch das Probenmaterial und die Membran 14 verschlossen. Ohne Probenmaterial 12 und Membran 14 würde der Behälter 8 an der Oberseite und am Boden offen sein.

[0031] Der erste Behälter 8 ist in dem zweiten Behälter 10 angeordnet. Die Wandungen 9 des ersten Behälters 8 sind vorzugsweise mit Abstand von den Wandungen 11 des zweiten Behälters 10 angeordnet. In dem zweiten Behälter 10 kann eine Nährflüssigkeit 16 für das Probenmaterial 12 angeordnet sein.

[0032] Wie ferner Fig. 1 und 2 entnommen werden kann, ist mindestens ein Messkopf 2 vorgesehen, der eine Messeinrichtung 3 aufweist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind mehrere Messköpfe 2 vorgesehen, die ein Messköpfeystem 13 bilden. Die jeweilige Messeinrichtung 3 der jeweiligen Messköpfe 2 weist jeweils mindestens eine erste und eine zweite Sensoreinrichtung 22, 24 auf. Die erste und die zweite Sensoreinrichtung 22, 24 weisen einen definierten bzw. vorbestimmten Abstand zueinander auf. Die Geometrie und die Abmessungen des zumindest einen Messkopfes 2 ist derart an zumindest eine Messzelle 7 des Messzellensystems 5 angepasst ist, dass der jeweilige Messkopf 2 derart auf dem ersten Behälter 8 platzierbar ist, dass die Sensoreinrichtungen 22, 24 jeweils einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial 12 und/oder zu einer im ersten Behälter 8 angeordneten Referenzebene platzierbar ist. Die erste und die zweite Sensoreinrichtung 22, 24 weisen jeweils vorzugsweise einen unterschiedlichen Abstand zu dem Probenmaterial 12 bzw. der Referenzebene auf. Die Referenzebene kann beispielsweise durch die Membran 14 verlaufen. Die Referenzebene kann jedoch auch jede beliebige Ebene sein, die durch den ersten Behälter verläuft.

[0033] Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist der jeweilige Messkopf 2 eine Stützeinrichtung 30 auf, die jeweils Längs- und Querstreben 4, 6 aufweist, wobei die Querstreben 6 der Stützeinrichtungen 30 der jeweiligen benachbarten Messköpfe 2 ineinander übergehen. Ferner weist der jeweilige Messkopf 2 das plattenförmige Element 26 auf, auf dem die Messeinrichtung 3 mit der ersten und zweiten Sensoreinrichtung 22, 24 angeordnet ist. Die Stützeinrichtungen 30 und die plattenförmigen Elemente 26 und somit die Messköpfe 2 sind derart ausgebildet, dass die Messköpfe 2 auf dem Messzellensystem 5 abgestützt sind und die plattenförmigen Elemente 26 der Messköpfe 2 mit den Sensoreinrichtungen 22, 24 in den ersten Behälter 8 hineinragen, so dass die Sensoreinrichtungen 22, 24 einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter 8 angeordneten Referenzebene aufweisen. Der jeweilige Messkopf 2 ist somit derart auf dem ersten Behälter 8 platzierbar ist, dass die Sensoreinrichtungen 22, 24 jeweils einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial 12 und/oder zu einer im ersten Behälter 8 angeordneten Referenzebene platzierbar sind.

[0034] In den Fig. 1 und 2 ist ferner eine Speicher-

und/oder Verarbeitungseinrichtung 40 vorgesehen, wobei die mindestens eine Messeinrichtung 3 des Messkopfes 2 und die Speicher- und/oder Verarbeitungseinrichtung 40 miteinander verbunden sind, so dass die Messdaten der Messeinrichtung 3 in der Speicher- und/oder Verarbeitungseinrichtung gespeichert und oder verarbeitet werden können.

[0035] In Fig. 3 ist ein alternatives Ausführungsbeispiel dargestellt. Es ist das gleiche Messzellensystem wie in den Fig. 1 und 2. Das Ausführungsbeispiel unterscheidet sich jedoch von den Fig. 1 und 2 dadurch, dass lediglich ein Messkopf 2 vorgesehen ist. Der Messkopf 2 ist jedoch ähnlich aufgebaut wie die einzelnen Messköpfe 2 des Messköpfesystems 13. Der in Fig. 3 dargestellte Messkopf 2 weist eine Stützeinrichtung 31 auf, die jedoch im Gegensatz zu der Stützeinrichtung 30 ringförmig um die Messzelle 7 angeordnet ist. Der Messkopf 2 ist somit auf der Messzelle und/oder auf dem Messzellensystem 5 abgestützt. Das plattenförmige Element 26 ist derart gewählt, dass die Sensoreinrichtungen 22,24 einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter 8 angeordneten Referenzebene aufweisen.

[0036] In den Fig. 4 und 5 sind erfindungsgemäße Vorrichtungen 1 dargestellt. Die Vorrichtungen 1 sind jeweils geschnitten dargestellt, wobei auf die Schraffur bei den geschnittenen Teilen verzichtet worden ist.

[0037] Die Vorrichtungen 1 weisen einen Messkopf 2 auf. Der in den Fig. 4 und 5 dargestellte Messkopf 2 weist einen Messraum 34 auf, der eine erste und eine zweite Öffnung 18, 20 aufweist, wobei die erste Öffnung oberhalb des Probenmaterials 12 angeordnet ist.

[0038] Das Messzellensystem kann, wie in den Fig. 4 und 5 dargestellt ist, lediglich eine Messzelle aufweisen.

[0039] In den Fig. 4 und 5 ist ein Zwischenadapter 28 vorgesehen, der an den ersten Behälter 8 derart angepasst ist, dass der erste Behälter 8 mittels des Zwischenadapters 28 fixierbar ist, so dass der Messkopf in einer definierten Position zu dem ersten Behälter positionierbar ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes für ein Messzellensystem, wobei das mindestens eine Probenmaterial in einem Messzellensystem angeordnet ist, wobei das Messzellensystem mindestens eine, vorzugsweise mehrere Messzellen aufweist, die jeweils einen ersten Behälter, in dem jeweils ein Probenmaterial angeordnet ist, und einen zweiten Behälter aufweisen, wobei der erste Behälter in dem jeweiligen zweiten Behälter angeordnet ist, mit

- mindestens einem Messkopf, der mindestens

eine Messeinrichtung aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Messeinrichtung mindestens eine erste und eine zweite Sensoreinrichtung aufweist, wobei die erste und die zweite Sensoreinrichtung in einem definiertem Abstand zueinander angeordnet sind, wobei die Geometrie und die Abmessungen des Messkopfes derart an zumindest eine Messzelle des Messzellensystems angepasst ist, dass der Messkopf derart auf dem ersten Behälter platzierbar ist, dass die Sensoreinrichtungen jeweils in einem definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene platzierbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** mehrere Messköpfe vorgesehen sind, die ein Messköpfesystem bilden, wobei die jeweiligen Messköpfe jeweils mindestens eine Messeinrichtung mit jeweils mindestens einer ersten und einer zweiten Sensoreinrichtung aufweisen, wobei die jeweilige erste und zweite Sensoreinrichtung in einem definiertem Abstand zueinander angeordnet sind, wobei die Messköpfe sowohl einen definierten Abstand zueinander als auch eine definierte Geometrie und Abmessung aufweisen, so dass jede der Messeinrichtung jeweils in eine Messzelle eines Messzellensystems einführbar ist und die jeweiligen Sensoreinrichtungen des jeweiligen Messkopfes jeweils einen definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Messkopf in Richtung Probenmaterial und in die von dem Probenmaterial abgewandte Richtung offen ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Messkopf einen Messraum aufweist, der eine erste und eine zweite Öffnung aufweist, wobei die Messeinrichtung in dem Messraum angeordnet ist und wobei die erste Öffnung über dem Probenmaterial platzierbar ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Messraum durch den ersten Behälter gebildet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die mindestens eine Messeinrichtung ein plattenförmiges Element aufweist, auf dem die erste und die zweite Sensoreinrichtung angeordnet sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **da-**

- durch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Messkopf eine Verbindungseinrichtung aufweist, mit der der mindestens eine Messkopf formschlüssig und lösbar mit dem Messzellensystem verbindbar ist.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Messkopf auf der Messzelle und/oder auf dem Messzellensystems abgestützt ist.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der mindestens eine Messkopf eine Messfläche aufweist, wobei die Messeinrichtung bezogen auf diese Messfläche die durch Diffusion durch das mindestens eine Probenmaterial abgegebene Menge eines Stoffes misst, wobei die Geometrie und die Abmessungen des Messkopfes derart an zumindest eine Messzelle des Messzellensystems angepasst ist, dass die Messfläche konzentrisch und vorzugsweise deckungsgleich zu dem mindestens einen Probenmaterial anordenbar ist.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein Zwischenadapter vorgesehen ist, der an den ersten Behälter derart angepasst ist, dass der erste Behälter mittels des Zwischenadapters fixierbar ist, so dass der Messkopf in einer definierten Position zu dem ersten Behälter positionierbar ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Speicher- und/oder Verarbeitungseinrichtung vorgesehen sind, wobei die mindestens eine Messeinrichtung des Messkopfes und die Speicher- und/oder Verarbeitungseinrichtung miteinander verbunden sind, so dass die Messdaten der Messeinrichtung in der Speicherung- und/oder Verarbeitungseinrichtung gespeichert und oder verarbeitet werden können.
12. System einer Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes nach einem der Ansprüche 1 bis 11 und ein Messzellensystem, wobei das mindestens eine Probenmaterial in dem Messzellensystem angeordnet ist, wobei das Messzellensystem mindestens eine, vorzugsweise mehrere Messzellen aufweist, die jeweils einen ersten Behälter, in dem jeweils ein Probenmaterial angeordnet ist, und einen zweiten Behälter aufweisen, wobei der erste Behälter in dem jeweiligen zweiten Behälter angeordnet ist.
13. System nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verbindungseinrichtung die Vorrichtung zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes und das Messzellensystem miteinander lösbar verbindet.
14. Verfahren zur Messung einer durch Diffusion durch mindestens ein Probenmaterial abgegebenen Menge eines Stoffes, wobei das mindestens eine Probenmaterial in einem Messzellensystem angeordnet ist, wobei das Messzellensystem mehrere Messzellen aufweist, die jeweils einen ersten Behälter, in dem jeweils ein Probenmaterial angeordnet ist, und einen zweiten Behälter aufweisen, wobei der erste Behälter in dem jeweiligen zweiten Behälter angeordnet ist, durch
- Bereitstellen mindestens eines Messkopfes der mindestens eine Messeinrichtung mit mindestens einer ersten und eine zweite Sensoreinrichtung aufweist, wobei die erste und die zweite Sensoreinrichtung in einem definiertem Abstand zueinander angeordnet werden, wobei die Geometrie und die Abmessungen des Messkopfes derart an zumindest eine der Messzellen des Messzellensystems angepasst werden, dass der Messkopf derart auf dem ersten Behälter platziert wird, dass die Sensoreinrichtungen in einem definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene platziert werden kann.
15. Verfahren nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** der bereitgestellte mindestens eine Messkopf mit zumindest einer Messzelle des Messzellensystems verbunden wird, so dass der Messkopf derart auf dem ersten Behälter platziert wird, dass die Sensoreinrichtungen in einem definierten Abstand zu dem Probenmaterial und/oder zu einer im ersten Behälter angeordneten Referenzebene platziert werden kann. und die Messung mit der Messeinrichtung durchgeführt wird.

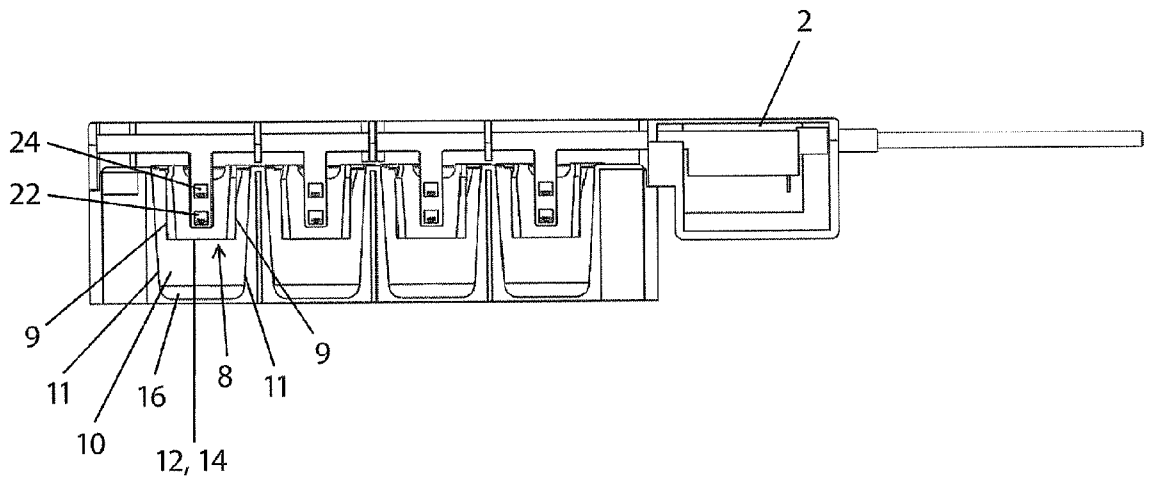


Fig. 2

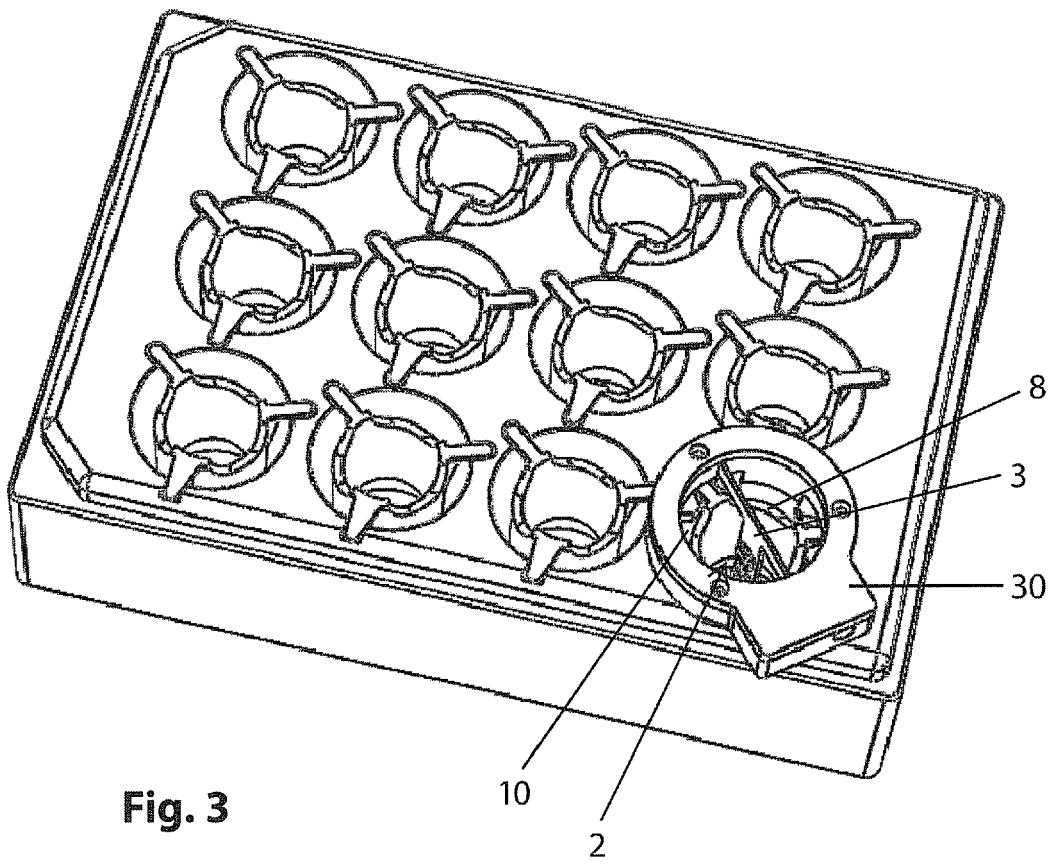


Fig. 3

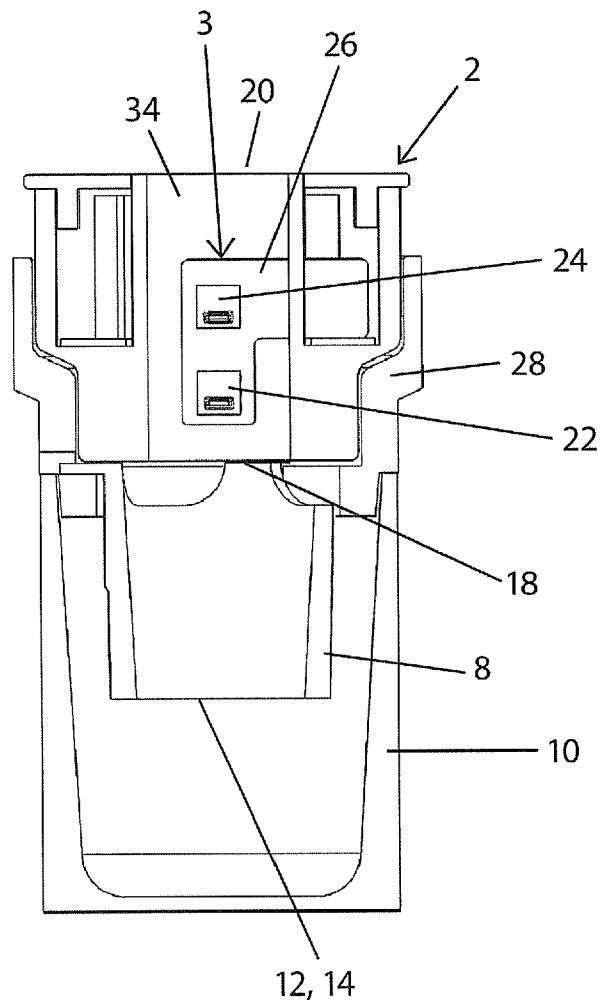


Fig. 4

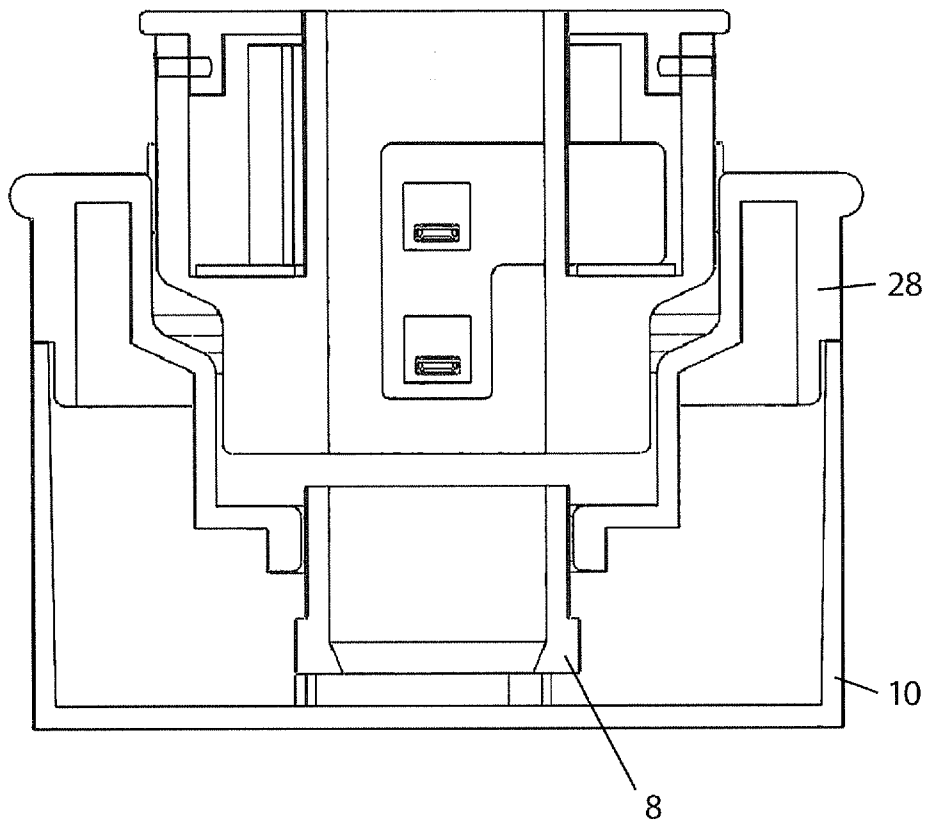


Fig. 5



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 16 16 4101

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A	EP 2 966 432 A1 (COURAGE BREWING LTD [DE]) 13. Januar 2016 (2016-01-13) * Absatz [0001] - Absatz [0009] * * Absatz [0020] - Absatz [0028] * * Abbildungen 1-6 *	1-15	INV. A61B5/00 G01N13/00 G01N15/08 C12M1/12 G01N33/483
A	WO 94/28111 A1 (WHATMAN PLC [GB]; PHILPOTT RICHARD WILLIAM [GB]; JONES HYWEL [GB]; MAR) 8. Dezember 1994 (1994-12-08) * Seite 1, Zeile 2 - Seite 2, Zeile 3 * * Seite 5, Zeile 9 - Zeile 32 * * Abbildungen 1-3 *	1-15	
A	US 2013/210131 A1 (RENKEN CHRISTIAN W [US]) 15. August 2013 (2013-08-15) * Absatz [0022] * * Absatz [0032] * * Abbildung 1 *	1-13	
A	WO 2011/067587 A1 (HEALTH PROT AGENCY [GB]; WAKEFIELD JAMES [GB]) 9. Juni 2011 (2011-06-09) * Seite 1, Absatz 3 * * Seite 10, letzter Absatz - Seite 11, Absatz 1 * * Abbildungen 1,2a,2b *	1-15	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) A61B G01N C12M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Berlin		Abschlußdatum der Recherche 28. September 2016	Prüfer Völlinger, Martin
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 16 16 4101

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-09-2016

10	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	EP 2966432	A1	13-01-2016	DE 202014005525 U1 EP 2966432 A1	09-10-2015 13-01-2016
15	WO 9428111	A1	08-12-1994	DE 69406662 D1 DE 69406662 T2 EP 0703977 A1 WO 9428111 A1	11-12-1997 14-05-1998 03-04-1996 08-12-1994
20	US 2013210131	A1	15-08-2013	US 2013210131 A1 US 2016053215 A1	15-08-2013 25-02-2016
25	WO 2011067587	A1	09-06-2011	AU 2010326377 A1 CA 2782429 A1 EP 2507611 A1 JP 2013512448 A US 2012324984 A1 WO 2011067587 A1	21-06-2012 09-06-2011 10-10-2012 11-04-2013 27-12-2012 09-06-2011
30					
35					
40					
45					
50					
55					

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

专利名称(译)	用于通过扩散通过至少一种用于测量池系统的样品材料来测量物质的量的装置和方法		
公开(公告)号	EP3228239A1	公开(公告)日	2017-10-11
申请号	EP2016164101	申请日	2016-04-06
[标]申请(专利权)人(译)	勇气KHAZAKA电子		
申请(专利权)人(译)	勇气+ KHAZAKA ELECTRONIC GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	勇气+ KHAZAKA ELECTRONIC GMBH		
[标]发明人	KHAZAKA GABRIEL HOSS MICHAEL		
发明人	KHAZAKA, GABRIEL HOSS, MICHAEL		
IPC分类号	A61B5/00 G01N13/00 G01N15/08 C12M1/12 G01N33/483		
CPC分类号	B01L9/00 G01N13/00 G01N15/0826 G01N33/4833 G01N2013/003		
其他公开文献	EP3228239B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在用于测量由扩散通过用于测量池系统，其中所述至少一个样品材料被布置在测量池系统中的物质中的至少一种的样品材料的量，一个排出的装置，其中，具有至少一个测量池系统中，优选地多个测量单元，每个单元具有一个第一容器，其中其中所述第一容器布置在相应的第二容器中，具有至少一个具有至少一个测量装置的测量头，所述测量装置具有至少第一和第二传感器装置，其中所述第一和第二传感器装置被布置在限定的距离彼此分离，几何形状和测量头的测量池系统的至少一个测量单元适于以这样的方式的尺寸，该测量头以这样的方式在所述第一容器platzierbar是该传感器装置是可放置在每种情况下从所述样品材料和/或布置在参考平面中的第一容器的限定距离。

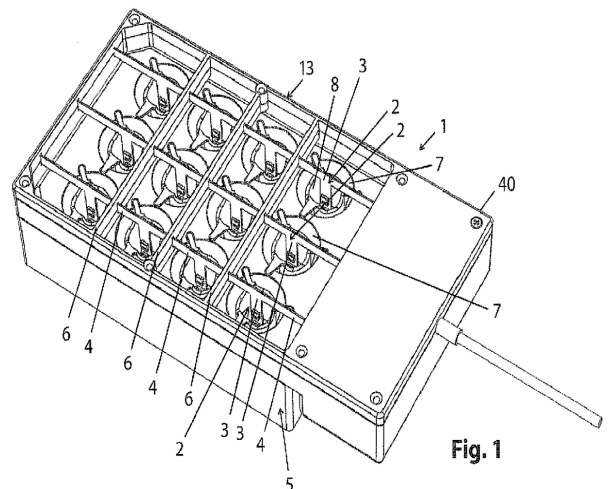


Fig. 1