

(19)



(11)

EP 3 067 010 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
14.09.2016 Patentblatt 2016/37

(51) Int Cl.:
A61C 9/00 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **15000674.0**

(22) Anmeldetag: **07.03.2015**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
MA

(72) Erfinder:
• **Jesenko, Jürgen**
9584 Finkenstein (AT)
• **Isola, Franz**
9545 Radenthein (AT)

(74) Vertreter: **Beer & Partner Patentanwälte KG**
Lindengasse 8
1070 Wien (AT)


(71) Anmelder: **a.tron3d GmbH**
9020 Klagenfurt am Wörthersee (AT)

(54) Halterung für einen Intraoralscanner

(57) Bei einer Halterung zur Verwendung in Verbindung mit einem Handstück eines Intraoralscanners, welches einen Kopfbereich aufweist, und mit einem Grundkörper mit einem Aufnahmebereich, in welchem der Kopfbereich aufnehmbar ist, weist die Halterung einen

Einsatz auf. Dabei ist der Einsatz im Aufnahmebereich der Halterung wenigstens teilweise formschlüssig aufgenommen und der Kopfbereich des Handstücks ist wenigstens teilweise formschlüssig im Einsatz aufnehmbar.

Fig. 2

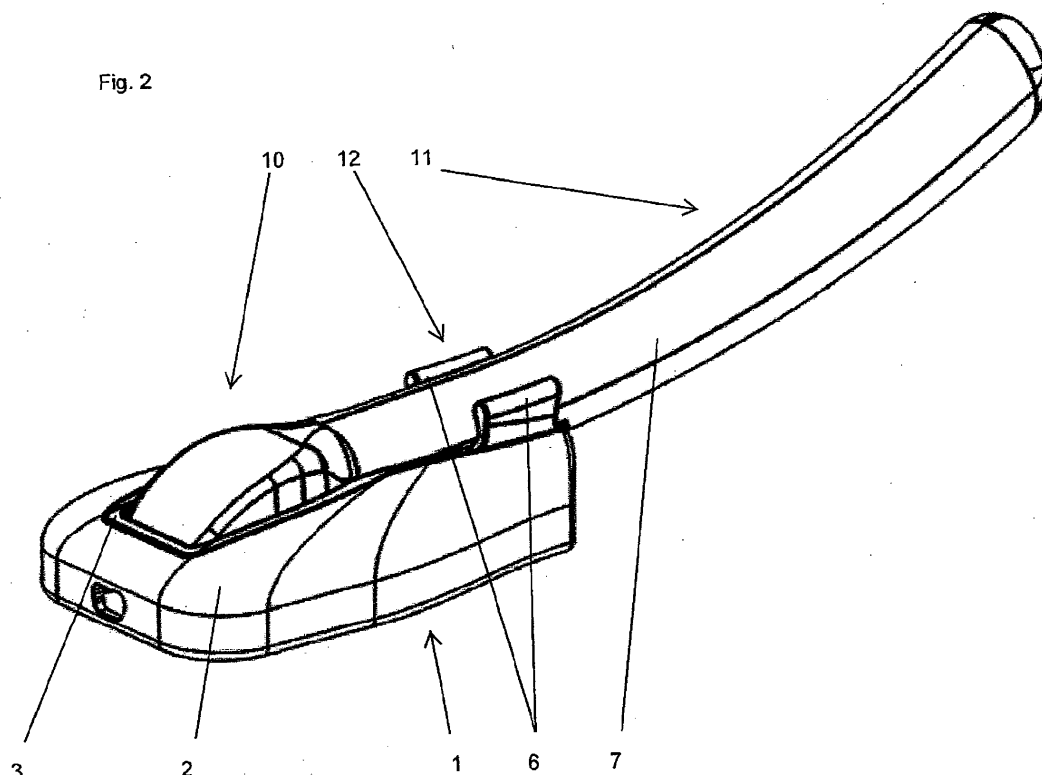

EP 3 067 010 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halterung zur Verwendung in Verbindung mit einem Handstück eines Intraoralscanners, welches einen Kopfbereich aufweist, und mit einem Grundkörper mit einem Aufnahmebereich, in welchem der Kopfbereich aufnehmbar ist.

[0002] Grundsätzlich lassen sich derartige Halterungen in zwei Arten unterteilen: Zum einen Halterungen, die das Handstück des Intraoralscanners an einem Griffbereich des Handstückes lagern und zum anderen Halterungen, die das Handstück an einem Kopfbereich des Handstückes lagern. Letztere sind beispielsweise aus der AT 13546 U1 bekannt.

[0003] Halterungen, die das Handstück am Griffbereich lagern, haben den Vorteil, dass das Kopfstück, welches in die Mundhöhle eines Patienten gebracht wird, nur mit der Mundhöhle und den darin befindlichen Objekten in Berührung kommt. So können Verschmutzungen, wie beispielsweise Speichel oder Blut, welche bei der Verwendung des Intraoralscanners an den Scannerkopf kommen können, nicht auf andere Oberflächen übertragen werden. Diese Halterungen sind daher sehr hygienisch. Allerdings haben sie den großen Nachteil, dass sie für eine Bedienungsperson sehr unkomfortabel zu verwenden sind, da die Halterung beim Ergreifen des Griffbereichs im Weg ist. Halterungen, die das Handstück des Scanners im Griffbereich lagern/halten, sind daher nicht wünschenswert.

[0004] Es gibt Lösungsansätze, Halterungen, die das Handstück im Griffbereich halten, zu verkleinern und so Platz für eine leichtere Handhabung zu schaffen. Allerdings sind diese nicht sehr stabil und sobald die Halterung (gegebenenfalls gemeinsam mit dem Scanner oder auch an einem Arm eines Behandlungsstuhles) bewegt wird, besteht die Gefahr, dass sich das Handstück aus der Halterung löst. Ein Herunterfallen des Handstückes ist dabei sowohl aus technischer Sicht unerwünscht, da im Handstück befindliche elektronische und/oder optische Elemente beschädigt werden können, als auch aus hygienischer Sicht, da das Handstück bei einem unbeabsichtigten Lösen aus der Halterung mit unsauberen Oberflächen wie dem Fußboden in Berührung kommen oder seinerseits Oberflächen verschmutzen kann.

[0005] Eine im Vergleich zu den vorgenannten Ansätzen wesentlich komfortablere Lösung bieten Halterungen, welche das Handstück im Wesentlichen am Kopfbereich halten. So kann der Griffbereich frei sein, um ungehindert von der Bedienungsperson gegriffen zu werden. Da der Kopfbereich des Scanners aber mit Speichel und Blut in Kontakt kommen kann, ist es bei dieser Art von Halterung erforderlich, den Teil der Halterung, welcher das Handstück hält regelmäßig zu desinfizieren. Da Halterungen für Handstücke von Intraoralscannern häufig im Bereich eines zahnärztlichen Behandlungsstuhles, direkt am Behandlungsstuhl oder am Scanner angebracht sind, lassen sich die Halterungen üblicherweise nur durch Abwischen desinfizieren. Dies ist in vielen Fällen

unzureichend, um den strengen Hygieneanforderungen, im medizinischen Bereich zu genügen. Vielmehr ist, insbesondere bei Instrumenten, welche mit dem Blut verschiedener Patienten in Berührung kommen können, üblicherweise ein Sterilisieren in einem Autoklaven erforderlich. Dies lässt sich bei Halterungen im Bereich des Behandlungsstuhles nur durch ein vollständiges Aus- bzw. Abbauen bewerkstelligen. Das ist zeitintensiv und aufwändig und daher impraktikabel. In Fällen, in denen die Halterung zusätzliche Aufgaben erfüllt, wie beispielsweise das Aufladen eines kabellosen Handstücks, kann es sogar nahezu unmöglich sein, die Halterung zur Reinigung zu entfernen.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, die oben beschriebenen Nachteile zu überwinden und eine Halterung für einen Intraoral-Scanner zu schaffen, die sowohl komfortabel als auch hygienisch und sicher ist.

[0007] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch eine Haltevorrichtung der eingangs genannten Art, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Halterung einen Einsatz aufweist, dass der Einsatz im Aufnahmebereich der Halterung wenigstens teilweise formschlüssig aufgenommen ist und dass der Kopfbereich des Handstücks wenigstens teilweise formschlüssig im Einsatz aufnehmbar ist.

[0008] Der Einsatz erfüllt dabei gleich mehrere Aufgaben. Zum einen trennt er den mit der Mundhöhle in Kontakt kommenden Kopfbereich des Scanners und die Halterung räumlich voneinander ab. So kann der Scanner die Halterung nicht beschmutzen. Umgekehrt kann die Halterung, selbst wenn diese nur durch Abwischen desinfiziert wurde, den Kopfbereich nicht kontaminieren. Zum anderen bildet der Einsatz einen Teil der Halterung, welcher ohne aufwändiges Ausbauen der übrigen Halterung nicht nur desinfiziert sondern, beispielsweise in einem Autoklaven, sterilisiert werden kann.

[0009] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist der Einsatz an einer Außenfläche wenigstens einen Vorsprung, vorzugsweise zwei Vorsprünge, auf der in eine Ausnehmung oder Vertiefung am Aufnahmebereich eingreift. So werden Rasten geschaffen welche die formschlüssige Verbindung zwischen Einsatz und Grundkörper bilden oder verstärken. Damit kann die Verbindung zwischen Grundkörper und Einsatz stärker als die formschlüssige Verbindung zwischen Scannerkopf und Einsatz gestaltet werden. Dadurch wird vermieden, dass sich der Einsatz aus dem Grundkörper löst, wenn der Scannerkopf aus der Halterung genommen wird. Zusätzlich oder alternativ kann der Grundkörper oder der Einsatz auch ein Mittel zum Verriegeln der Verbindung zwischen Grundkörper und Einsatz aufweisen. Dies kann beispielsweise ein verschiebbarer Riegel oder Bolzen sein.

[0010] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist der Einsatz eine Strahlengang-Ausnehmung auf, die mit einem Sichtfenster des Handstücks korrespondiert. Grundsätzlich benötigen alle

Handstücke von optisch arbeitenden Intraoralscannern in ihrem Gehäuse einen freien Bereich, der es der im Handstück angeordneten Optik ermöglicht die zu erfassenden Objekte zu "sehen". Dieses Sichtfenster kann sowohl durch eine transparente Schutzschicht, beispielsweise durch ein Glas, abgedeckt als auch frei sein. Die Strahlengang-Ausnehmung im Einsatz kann dabei verschiedene Zwecke erfüllen. Zum einen kann, sofern im Sichtfenster des Handstücks eine transparente Schutzschicht vorgesehen ist, die Schutzschicht des Sichtfensters nicht durch Berührung mit dem Einsatz verschmutzt werden. Zum anderen können, wenn im Grundkörper Kalibriervorrichtungen oder -hilfen angeordnet sind, diese mit der Optik interagieren. Dazu ist, gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, eine mit dem Strahlengang im Wesentlichen korrespondierende Kalibrier-Ausnehmung im Grundkörper angeordnet.

[0011] Gemäß bevorzugter Weiterbildungen der Erfindung können die Strahlengang-Ausnehmung und/oder die Kalibrier-Ausnehmung ebenfalls mit transparenten Schutzschichten wenigstens teilweise verschlossen sein. So kann ein Einsickern von flüssigen Verschmutzungen in den Grundkörper vermieden werden.

[0012] Bevorzugt besteht der Einsatz aus einem im Wesentlichen starren Material, insbesondere einem Kunststoff.

[0013] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der übrigen Unteransprüche.

[0014] Nachstehend ist ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigt:

- Fig. 1 eine erfindungsgemäße Halterung mit einem Grundkörper und einem Einsatz,
- Fig. 2 die Halterung von Fig. 1 mit einem Handstück eines Intraoralscanners,
- Fig. 3 das Handstück von Fig. 2 mit dem Einsatz,
- Fig. 4 den Einsatz,
- Fig. 5 einen schematisierten Längsschnitt durch Fig. 2,
- Fig. 6 einen schematisierten Querschnitt durch Fig. 2 und
- Fig. 7 einen schematisierten Längsschnitt durch eine Alternative Ausführungsform der Erfindung.

[0015] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Halterung 1 mit einem Grundkörper 2 und einem formschlüssig im Grundkörper 1 aufgenommenen Einsatz 3. Am Grundkörper 3 befindet sich ein Anschluss 4 für ein Kabel 5. Dieses kann im Grundkörper 2 befindliche Elektronik (nicht dargestellt) mit einer Recheneinheit (nicht dargestellt) verbinden. Diese Elektronik kann verschiedene Aufgaben erfüllen, wie beispielsweise ein Kalibrieren von in einem Handstück eines Intraoralscanners angeordneten optischen und/oder elektronischen Elementen, ein Vorheizen des Handstücks, um ein Beschlagen durch die Atemluft zu vermeiden, oder auch ein Kühlen, um ein

Überhitzen des Handstücks, beispielsweise durch darin befindliche Leuchtmittel, zu vermeiden.

[0016] An einem Endbereich des Einsatzes 3 sind zwei Griffstücke 6 des Einsatzes 3 angeordnet. Diese dienen zum einen dazu, ein in der Halterung 1 gelagertes Handstück 7 eines Intraoralscanners (siehe Fig. 2) besser in der Halterung 1 zu halten. Zum anderen können die Griffstücke 6 verwendet werden, um den Einsatz 3 geringfügig elastisch zu verformen und so die formschlüssige Verbindung zwischen Einsatz 3 und Grundkörper 2 zu lösen.

[0017] In der dargestellten Ausführungsform ist die Halterung 1 so konstruiert, dass sie, beispielsweise auf einer Arbeitsfläche, frei stehen kann. Hierfür weist die Halterung 1 Füße 8 auf. Diese sind bevorzugt aus einem rutschfesten Material gefertigt. Es sind aber auch Ausführungsformen denkbar, bei denen die Halterung in einen Apparat oder Behandlungsstuhl integriert ist. Hierfür genügt eine Anpassung des Grundkörpers. Mögliche Varianten zur Ausgestaltung des Grundkörpers, die bei der vorliegenden Halterung verwendet werden können, können beispielsweise der AT 13546 U1 entnommen werden. Das Dokument AT 13546 U1 und die darin offenbarten Merkmale der Halterung werden daher hiermit in vollem Umfang durch Bezugnahme in dieses Dokument aufgenommen.

[0018] Fig. 2 zeigt die Halterung 1 mit einem Handstück 7 eines Intraoralscanners (nicht dargestellt). Ein Kopfbereich 10 des Handstücks 7 ist dabei im Einsatz 3 formschlüssig aufgenommen, während ein Griffbereich 11 des Handstücks 7 für eine Bedienungsperson frei zugänglich und bequem zu ergreifen ist. Die Griffstücke 6 des Einsatzes 3 halten das Handstück 7 knapp hinter dem Kopfbereich 10 in einem Zwischenbereich 12.

[0019] Die Anordnung der Griffstücke 6 hat dabei verschiedene Vorteile. Da die Griffstücke 6 bei einem Einsetzen des Einsatzes 3 in den Grundkörper 2 angefasst werden, ist es für die Hygiene bei der Verwendung der Halterung 1 förderlich, wenn die Griffstücke 6 so angeordnet sind, dass sie nicht mit dem Kopfbereich 10 in Berührung kommen, gleichzeitig aber den Griffbereich 11 frei lassen. Die übrigen Vorteile, die sich aus der Anordnung der Griffstücke 6 ergeben, sind mechanischer Natur und werden in Verbindung mit der Fig. 5 beschrieben, auf welche später näher eingegangen wird.

[0020] Fig. 3 zeigt das Handstück 7 zusammen mit dem Einsatz 3. An einer Außenseite 13 des Einsatzes 3 erkennt man unterhalb der Griffstücke 6 einen von zwei auf gegenüberliegenden Seiten des Einsatzes 3 angeordneten Vorsprüngen 14. Diese können in korrespondierende Ausnehmungen oder Vertiefungen 15 (siehe Fig. 6) im Grundkörper 2 eingreifen und so die Verbindung zwischen Grundkörper 2 und Einsatz 3 verstärken. Selbstverständlich können die Vorsprünge 14 auch an einem anderen Bereich des Einsatzes 3 angeordnet sein, allerdings werden die Vorsprünge 14, wenn diese im Bereich der Griffstücke 6 angeordnet sind, mit den Griffstücken 6 gemeinsam bewegt, wenn die Griffstücke 6 ver-

formt werden. So kann der Einsatz auch bei einer durch die Vorsprünge 14 verstärkten formschlüssigen Verbindung mit dem Grundkörper 2 bequem von diesem entfernt werden.

[0021] Fig. 4 zeigt den Einsatz 3 ohne Grundkörper 2 und Handstück 7. Man erkennt eine Strahlengang-Ausnehmung 16 in einem unteren Bereich des Einsatzes 3. Diese Strahlengang-Ausnehmung 16 ist, wenn ein Handstück 7 in der Halterung 1 abgelegt ist, einem Sichtfenster (nicht dargestellt) des Handstücks zugeordnet angeordnet. Die Strahlengang-Ausnehmung 16 kann dabei helfen, ein Abdeckglas des Sichtfensters weniger zu verschmutzen oder um einen optischen oder elektromagnetischen Weg zwischen dem Handstück 7 bzw. darin angeordneten elektronischen und/oder optischen Komponenten und elektronischen und/oder optischen Elementen im Grundkörper zu ermöglichen oder zu erleichtern.

[0022] Fig. 5 zeigt einen Schnitt durch die in Fig. 2 gezeigte Halterung 1 mit dem darin angeordneten Handstück 7. Der Übersicht halber sind mögliche elektronisch und/oder optische Komponenten im Handstück 7 nicht dargestellt. Weiters erkennt man gegenüber dem Kopfbereich 10 des Handstücks 7 eine von oben am Scannerkopf angreifende Einsatz-Haltefläche 17. Wirkt auf den Griffbereich 11 des Handstücks 7 eine nach unten wirkende Kraft (dargestellt durch einen Pfeil 18), beispielsweise die Schwerkraft, wirkt die Einsatz-Haltefläche 17 dieser entgegen und der Scanner wird in der Halterung 1, respektive dem Einsatz 3 gehalten. Wird die Halterung 1 nicht in einer im Wesentlichen horizontalen Ausrichtung angeordnet, können die Griffstücke 6 (vgl. Fig. 2) stattdessen auf das Handstück 7 wirken und so für Halt sorgen. Selbstverständlich wirken die Griffstücke 6 auch in einer im Wesentlichen horizontalen Anordnung der Halterung 1 unterstützend für einen Halt des Handstücks 7 in der Halterung 1.

[0023] Analog zur Einsatz-Haltefläche 17 weist der Grundkörper 2 einen Grundkörper-Haltebereich 19 auf, welcher von vorne und oben am Einsatz 3 angreift. Die Vorsprünge 14 (Fig. 2 und Fig. 3) sorgen dafür, dass der Einsatz in dieser Stellung gehalten wird. Es sind aber auch andere Varianten denkbar, bei denen beispielsweise eine lösbare Verriegelung den Einsatz 3 gegenüber dem Grundkörper 2 fixiert.

[0024] Fig. 6 zeigt einen weiteren Schnitt durch die in Fig. 2 gezeigte Halterung. Darin erkennt man, wie die Vorsprünge 14 in die dafür vorgesehenen Vertiefungen 15 eingreifen. Statt Vertiefungen 15 kann der Grundkörper 2 an dieser Stelle natürlich auch einfach nur Ausnehmungen aufweisen.

[0025] Man erkennt, dass eine Bewegung des Handstücks 7, wenn dieses aus der Halterung 1 entfernt wird, die Griffstücke 6 nach außen drückt. Dadurch werden die Rasten 14 stärker in die Vertiefungen 15 gedrückt. Die günstige Anordnung der Griffstücke 6 und der Rasten 14 zueinander verhindert so, dass der Einsatz 3 mit dem Handstück 7 aus dem Grundkörper 2 gehoben wird.

[0026] Fig. 7 zeigt einen Schnitt durch eine alternative Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Halterung. Bei dieser wird die auf das Handstück wirkende Kraft, welche den Kopfbereich gegen den Einsatz-Haltebereich 13 drückt, mittels magnetischer Elemente 20, 21 unterstützt bzw. je nach Lagerung der Halterung 1 bewirkt. Bei den magnetischen Elementen kann es sich beispielsweise um einen Magnet und ein Metallplättchen oder zwei Magnete handeln. Die Wahl, welche Paarung dabei sinnvoll ist und ob bei einer Metall-Magnet-Paarung der Magnet im Handstück 7 oder im Grundkörper 2 angeordnet wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Anordnung von möglicherweise im Handstück 7 und/oder im Grundkörper 2 vorgesehener Elektronik, und kann vom Fachmann entsprechend gewählt werden.

Patentansprüche

1. Halterung zur Verwendung in Verbindung mit einem Handstück eines Intraoralscanners, welches einen Kopfbereich aufweist, und mit einem Grundkörper mit einem Aufnahmebereich, in welchem der Kopfbereich aufnehmbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Halterung einen Einsatz aufweist, dass der Einsatz im Aufnahmebereich der Halterung wenigstens teilweise formschlüssig aufgenommen ist und dass der Kopfbereich des Handstück wenigstens teilweise formschlüssig im Einsatz aufnehmbar ist.
2. Halterung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das der Einsatz an einer Außenfläche wenigstens einen Vorsprung, vorzugsweise zwei Vorsprünge, aufweist, der in eine Ausnehmung oder Vertiefung am Aufnahmebereich eingreift.
3. Halterung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Vorsprung im Wesentlichen kugelsegmentförmig ausgebildet ist.
4. Halterung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Einsatz eine Strahlengang-Ausnehmung aufweist, die mit einem Sichtfenster des Handstücks im Wesentlichen korrespondiert.
5. Halterung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Strahlengang-Ausnehmung mit einem transparenten Material verschlossen ist.
6. Halterung nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Strahlengang-Ausnehmung mit einer Kalibrier-Ausnehmung des Grundkörpers im Wesentlichen korrespondiert.
7. Halterung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Einsatz wenigstens

tens oberflächlich aus einem biokompatiblen Material besteht.

8. Halterung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Grundkörper wenigstens eine Metallplatte und/oder einen Magnet aufweist, der mit einem Magnet und/oder einer Metallplatte im Handstück korrespondiert. 5
9. Halterung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Einsatz Griffstücke 6 aufweist. 10
10. Halterung nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Griffstücke den Scanner halten. 15
11. Halterung nach Anspruch 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Griffstücke im Bereich der Vorsprünge angeordnet sind. 20

25

30


35

40

45

50

55

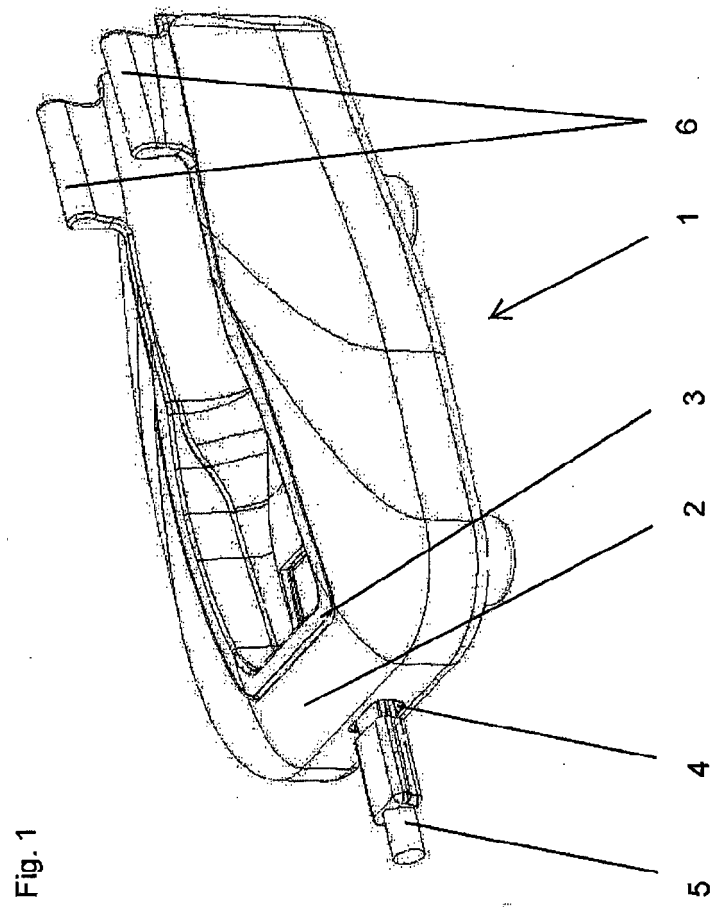

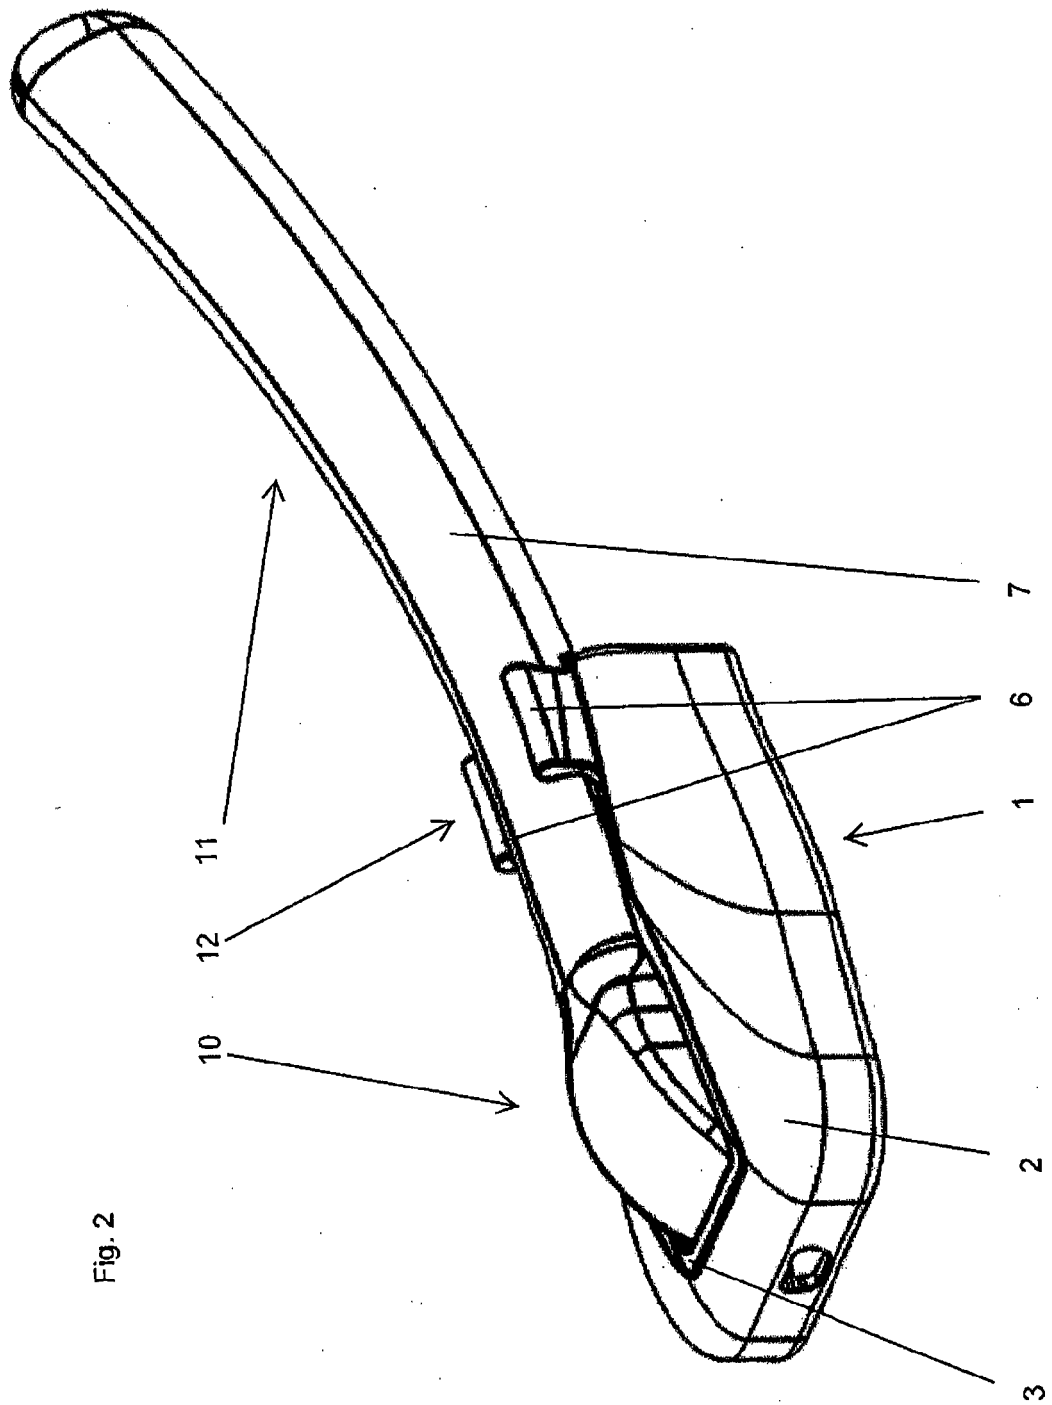


Fig. 2

Fig. 3

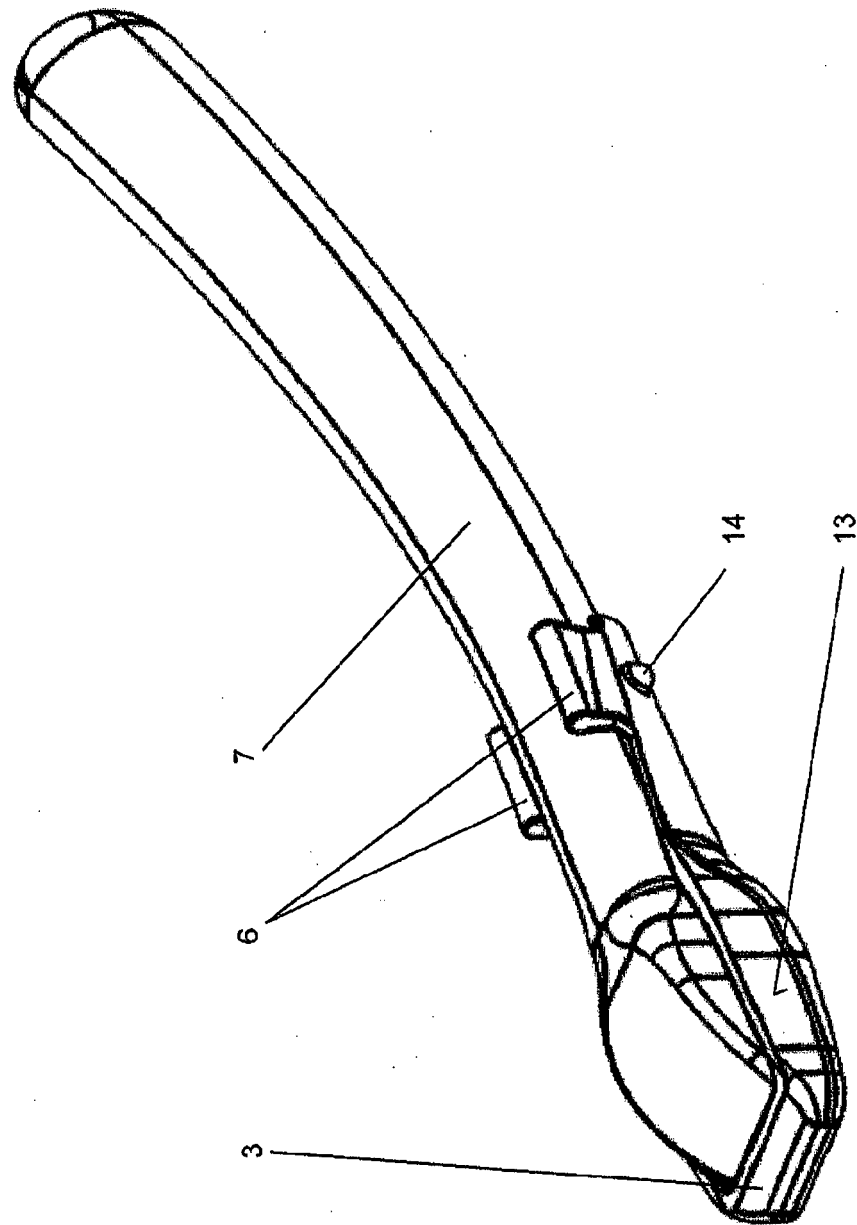


Fig. 4

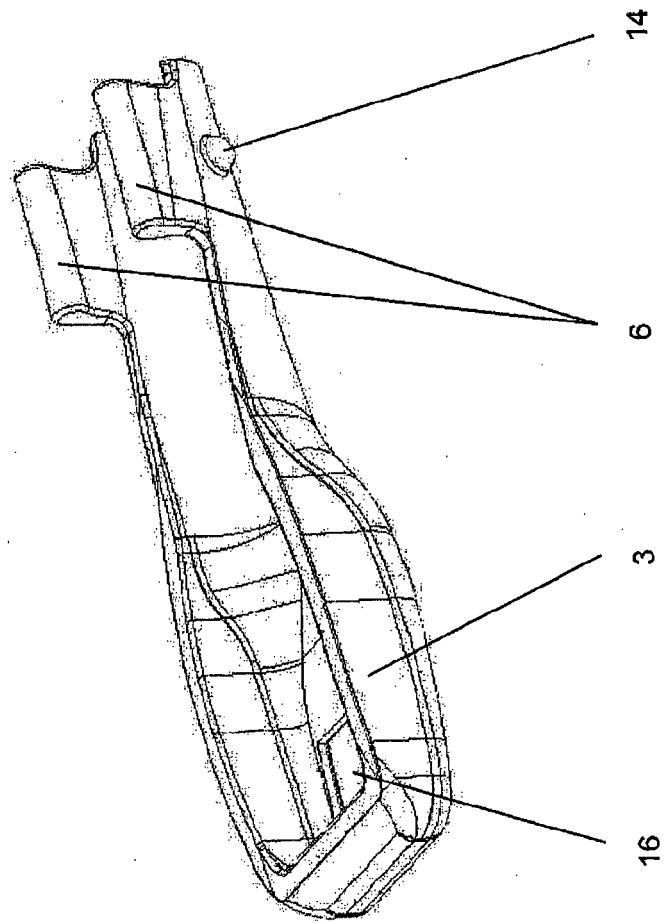
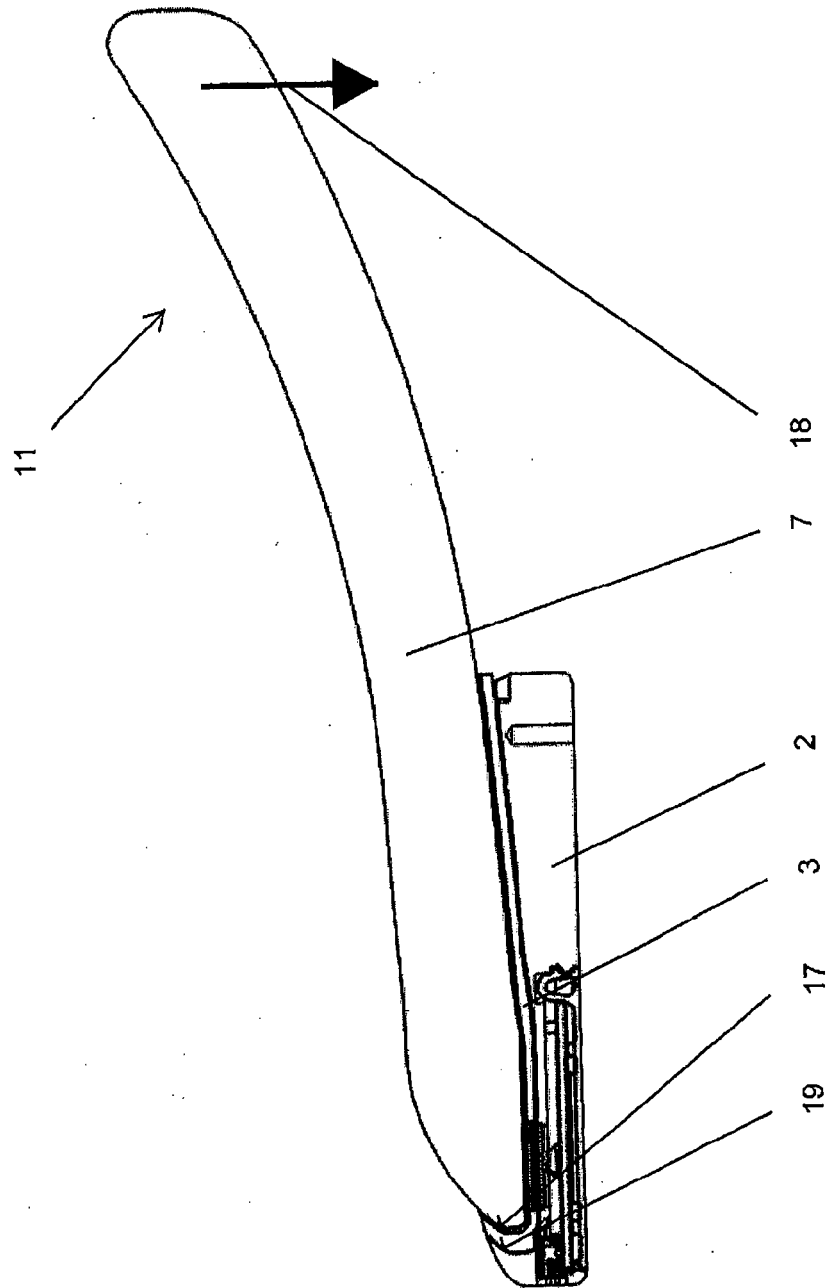


Fig. 5




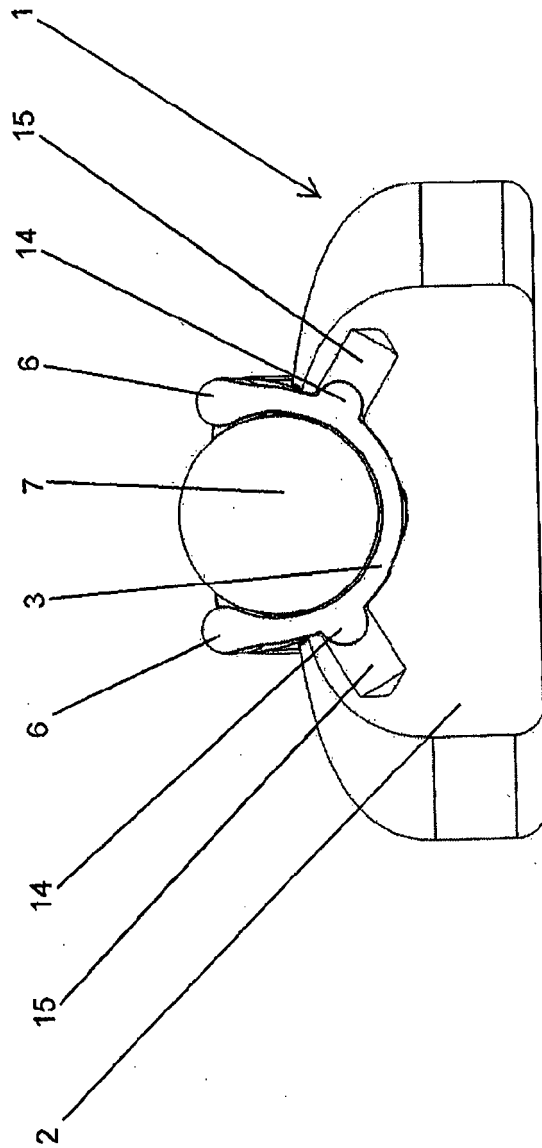


Fig. 6



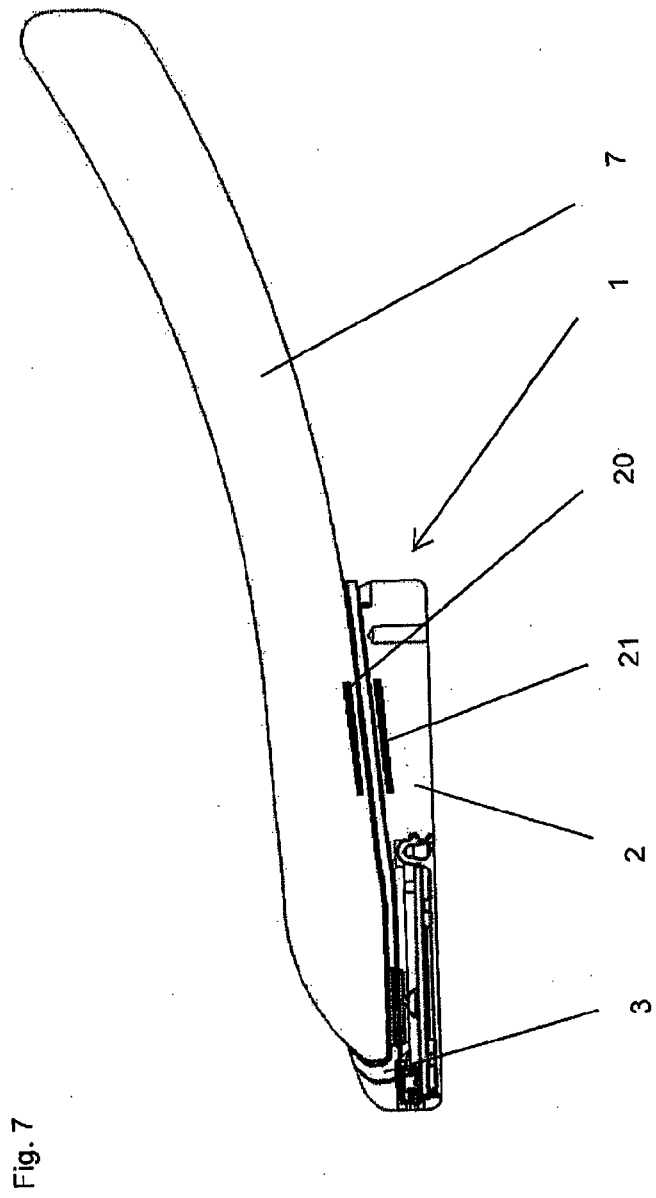

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 15 00 0674

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A,D	EP 2 774 576 A2 (TRON3D GMBH A [AT]) 10. September 2014 (2014-09-10) * das ganze Dokument *	1-10	INV. A61C9/00 A61B5/00
A	DE 10 2007 013355 A1 (DUERR DENTAL GMBH CO KG [DE]) 18. September 2008 (2008-09-18) * das ganze Dokument *	1-10	
A	US 3 884 222 A (MOORE GEORGE PAUL) 20. Mai 1975 (1975-05-20) * das ganze Dokument *	1-10	
A	DE 296 18 387 U1 (PREUSSE PETER DR [DE]) 16. Januar 1997 (1997-01-16) * das ganze Dokument *	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			A61C A61B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 31. August 2015	Prüfer Schindler, Martin
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 15 00 0674

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

31-08-2015

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2774576 A2	10-09-2014	KEINE	
DE 102007013355 A1	18-09-2008	AT 542469 T	15-02-2012
		CA 2691558 A1	25-09-2008
		CN 101677757 A	24-03-2010
		DE 102007013355 A1	18-09-2008
		DE 202008017523 U1	26-11-2009
		EA 200901172 A1	30-04-2010
		EP 2139376 A1	06-01-2010
		EP 2389855 A1	30-11-2011
		ES 2380841 T3	18-05-2012
		JP 2010521202 A	24-06-2010
		US 2010238279 A1	23-09-2010
		WO 2008113493 A1	25-09-2008
US 3884222 A	20-05-1975	KEINE	
DE 29618387 U1	16-01-1997	DE 29618387 U1	16-01-1997
		EP 0842634 A1	20-05-1998

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- AT 13546 U1 [0002] [0017]

专利名称(译)	用于口内扫描仪的持有人		
公开(公告)号	EP3067010A1	公开(公告)日	2016-09-14
申请号	EP2015000674	申请日	2015-03-07
[标]申请(专利权)人(译)	一个TRON3D		
申请(专利权)人(译)	A.TRON3D GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	A.TRON3D GMBH		
[标]发明人	JESENKO JURGEN ISOLA FRANZ		
发明人	JESENKO, JÜRGEN ISOLA, FRANZ		
IPC分类号	A61C9/00 A61B5/00		
CPC分类号	A61B5/0062 A61B5/0088 A61C9/0053		
审查员(译)	迅达MARTIN		
其他公开文献	EP3067010B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在用于联用具有头部，并且具有基体与其中头部被容纳的接收区域的口腔内扫描器的手持件的保持器的情况下，保持器具有插入件。在此，在保持器的容纳区域使用至少部分带正接收和机头的头部至少部分形状配合在使用接收。

