

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
A45D 44/00

(11)
(43)

10-2004-0031610
2004 04 13

(21)

10-2003-0068572

(22)

2003 10 02

(30)

JP-P-2002-00292672 2002 10 04

(JP)

JP-P-2002-00362433 2002 12 13

(JP)

(71)

가 가

가

2-1-1

(72)

가 2-1-1 가 가

가 2-1-1 가 가

가 2-1-1 가 가

(74)

:

(54)

(esthetic;) U , (3) 가

(3) 가 , (3)

(3) 가 , U (41) , (43a)

가 가 ,

1 .
2 1 .
3 2 A-A .
4 2 B-B .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 가 .
10 .

2 : 2b :
3 : 31c :
4 : 41 :
42 : 43 :
43a :

, , ,
(vacuum), 가 ,
(hot · cool) (peltier)
가 ,
, 가 57-74041 975651
(1) (2)가
(2a)가 (3) (2b) (4)가
(2)
[] 57-74041

[]

975651

[illegible]

(41a)

(41) (42) , (42) (42) (42) (42)

(43a) (43) (41a) (42) (43) (42)

가

(42) (41a) (42a) (43) (42b, 42c; pawl) (43a) (42a)

(43a)가

(41) (41a) (42) (42a) (42a, 42c) (43)

(42) (43) (43a)

(41a) (41a) (41) 가 (3) (41a) (41b) (42)가 (43a)

(43a) (3) (3)가 (42) (2) (43a)가

(3) 가 (2) (3) (3) (3) (43a)가 (3) (2) (43a)가 (3) (2) (2) (2)

7 (2) (2a) (2b) (21) (31c) (31) (31a) (31a), (31b; patter), (31b) (32b), (32) (31c) (32c) (33a), (33b) (33c)(

(32) (33) (34a), (34b) (34b) (34) , (35b) (35) (35) (36a), (36b) (36)

, 37 (32) (35) RS422 (21)

8 (33c) (3) (2b) (33c) 가 (S1). 가

(33c)

38

(32c)

(33

c)

4

(11a)가

(11a)

가

(S2),

(

13c)

(S3).

가

(

S4)

,

가

(11a)

가

(

S5).

가 가

(32c)

가

(S6).

S7)

,

가 가

9

(

S8).

(

(S9).

가

(38)

(38)

가

(38)

가

(2b)

가

가 가

가

(2b)

가

가

10

(2b)

2

(S21).

1

(43a)가

가

(31a)

(3)

(S22),

(3)

가

(31a)

(S22),

(S25),

(31a)

(3)

(3)

(S24),

(S26),

(37)

(S27).

(2b)

(

(S28)

,

(

S21, 22, 24

(31a)

(3)

S23

(2b)

가

S29),

S21

가

(S30),

(11)

(11b)

가 (38) (2b)


가 (3) 가 (2a) 가 (31) (3) (31)



(31) (2b) 가 (31) (3) (31)



(31) (43a) 가 S


21 (3)


4.
1 , .
5.
1 , , .
6.
5 , 가
7.
, (油脂) , 가 , 가
가 , 가 ,
8.
7 , 가

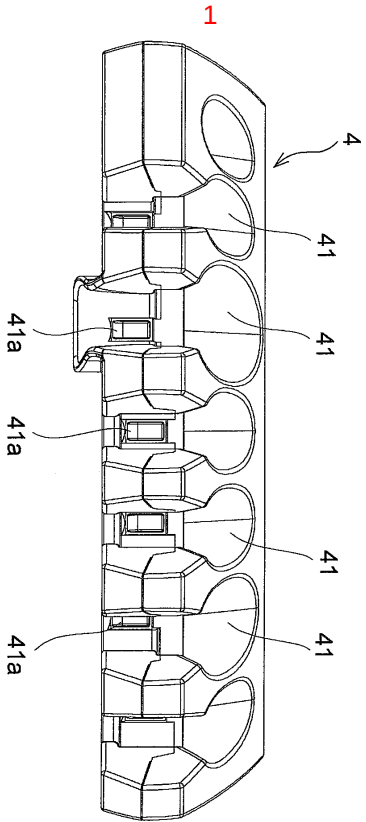

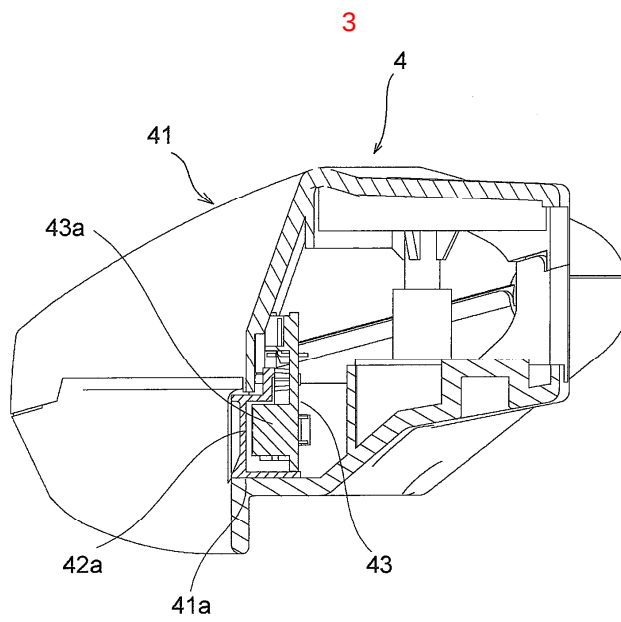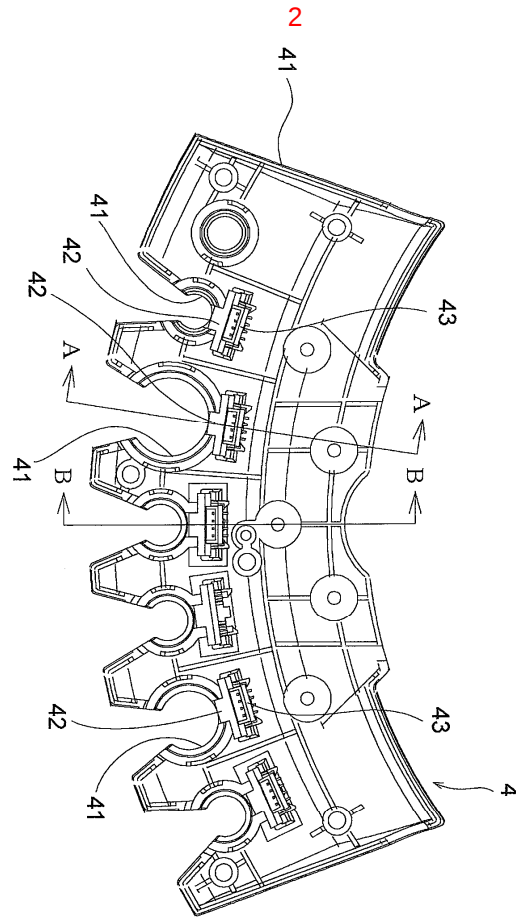


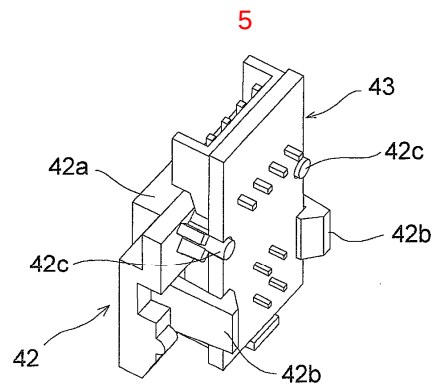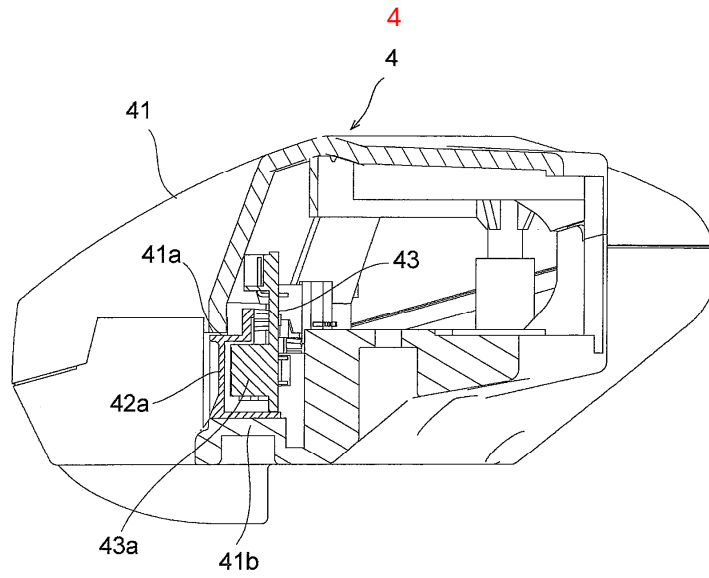

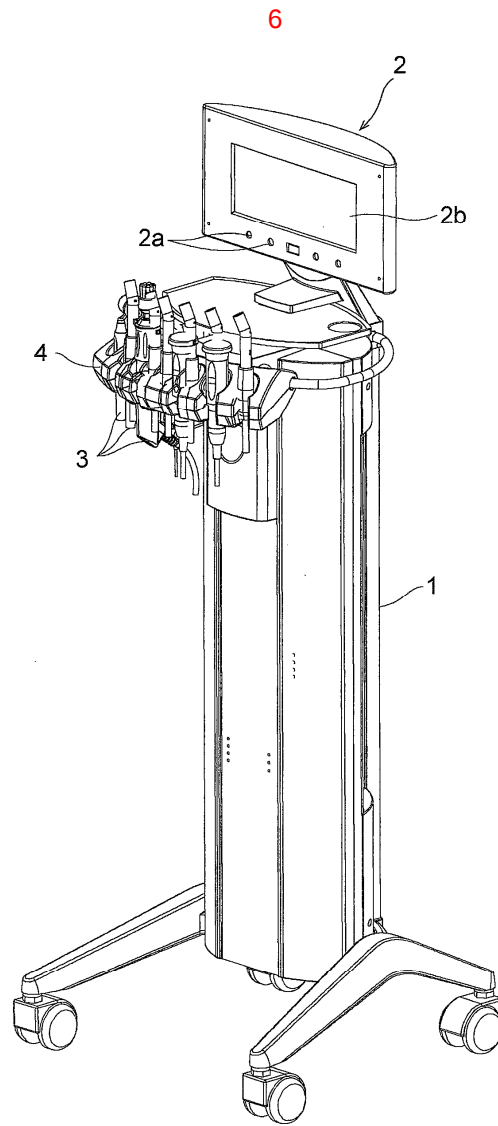


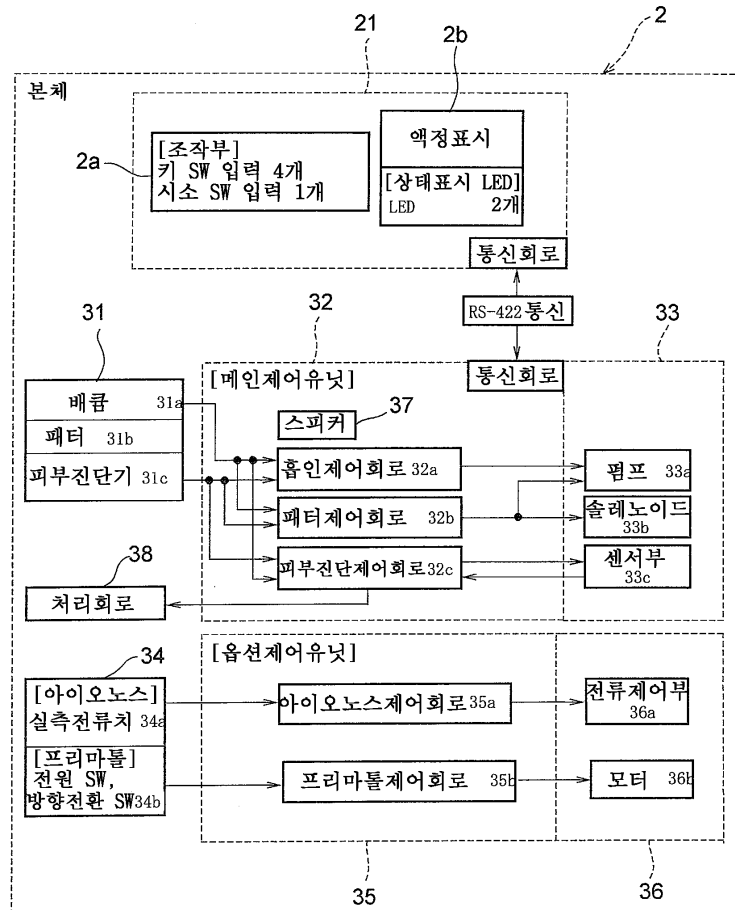


8

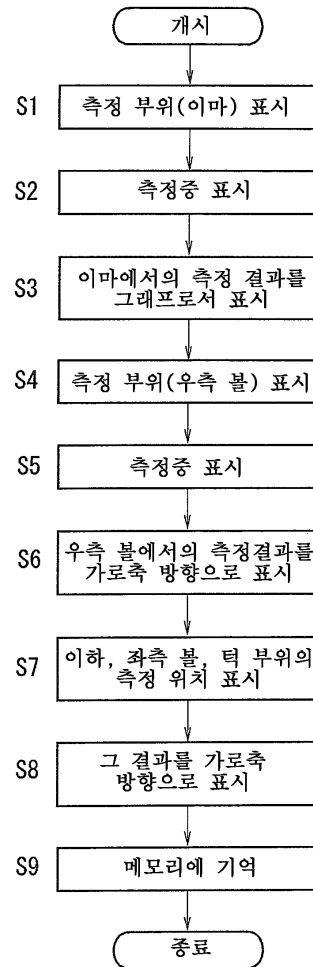

9

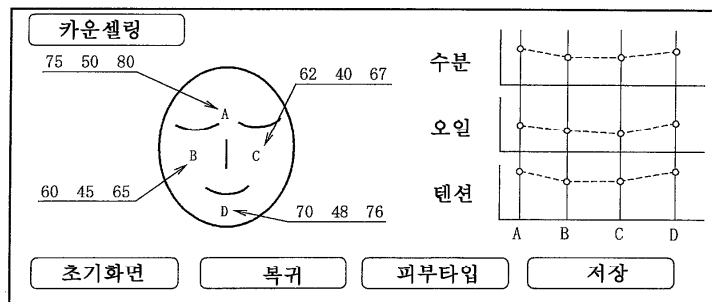

10

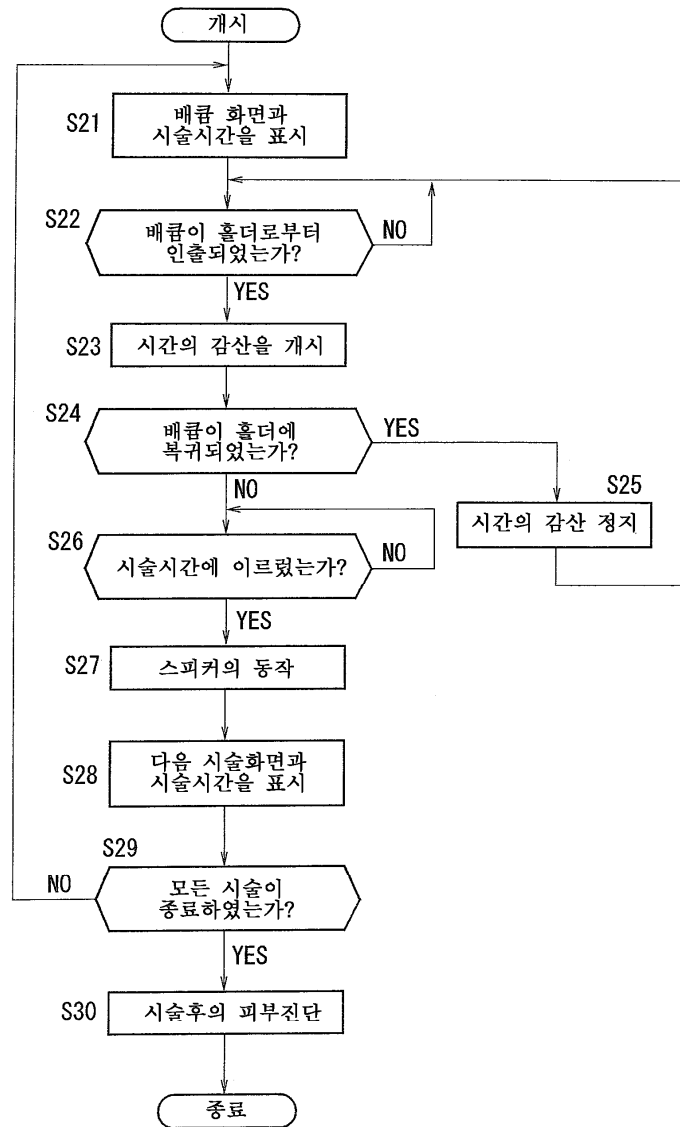

专利名称(译)	审美设备中的程序保持装置		
公开(公告)号	KR1020040031610A	公开(公告)日	2004-04-13
申请号	KR1020030068572	申请日	2003-10-02
[标]申请(专利权)人(译)	宝贝蒙株式会社		
申请(专利权)人(译)	宝贝尔蒙株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	宝贝尔蒙株式会社		
[标]发明人	TAKADA TOMOAKI MITSUI HIRONORI 미츠이히로노리 YOSHIKAWA KOHTA 요시카와고타		
发明人	다카다도모아키 미츠이히로노리 요시카와고타		
IPC分类号	A61F7/00 A45D44/06 A61H7/00 A45D44/00 A61B5/00 A61M35/00		
代理人(译)	李，何炳 李贝尔 申铉MOON		
优先权	2002292672 2002-10-04 JP 2002362433 2002-12-13 JP		
其他公开文献	KR100556515B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在包括传统示例中的美学设备的保持器装置中，用于将由治疗仪器3的从业者保持的部分从向上方向插入和保持的平面形状形成为U形。因此，例如，然后通过操作操作开关，设置一个随机处理装置3的操作时间，在执行物理处理的情况下，保持处理器具3在放手状态下，启动开关为有一个问题是需要两个人才才能运作。到内径和长度保持件被设置，平面形状U形结构41，该高度位置和方位被定位，以适合各处理机构的保持器部的内周面侧按照每个处理工具3的形状接收用于检测所述可移动部分的传感器（43A），和在所述传感器的处理机构保持器装置检测到治疗机构被抽出时，其中一个引导取出机构美容处理装置的驱动源。2 指数方面 美容装置，支架装置，治疗装置，操作开关，支架部分，传感器

