



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203029271 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 03

(21) 申请号 201320038684. 5

(22) 申请日 2013. 01. 24

(73) 专利权人 田苗

地址 065200 河北省廊坊市三河市燕郊开发区意华田园 10 号楼 2 单元 102 号

(72) 发明人 田苗

(51) Int. Cl.

A61B 8/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54) 实用新型名称

一种新型超声诊断用床

### (57) 摘要

一种新型超声诊断用床, 本实用新型涉及医疗器械技术领域, 一种新型超声诊断用床, 包括床体, 所述床体分为床头、床尾, 所述床头处设有器械放置盒, 所述器械放置盒内设隔板, 所述隔板将所述器械放置盒分为 2 个小格, 所述器械放置盒上设有盒盖, 所述床头上靠近所述器械放置盒处设有枕头, 所述床尾处设有连接杆, 所述连接杆末端设有转轴, 所述转轴为 2-6 个, 所述转轴上均设有连接环, 所述连接环上设有屏风页, 所述屏风页底部均设有脚轮, 所述床体下部设有床腿, 所述床腿底部设有万向轮, 所述床头下部的床腿上设有垃圾桶。本实用新型有益效果: 结构简单, 使用方便, 可以存放物品, 方便取用, 保护病人的隐私, 便于推广和使用。

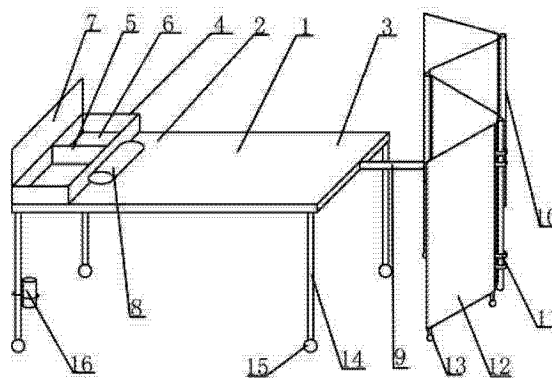

1. 一种新型超声诊断用床,其特征在于:包括床体,所述床体分为床头、床尾,所述床头处设有器械放置盒,所述器械放置盒内设有隔板,所述隔板表面设有防滑层,所述隔板将所述器械放置盒分为2个小格,所述器械放置盒上设有盒盖,所述床头上靠近所述器械放置盒处设有枕头,所述床尾处设有连接杆,所述连接杆末端设有转轴,所述转轴为2-6个,所述转轴上均设有连接环,所述连接环上设有屏风页,所述屏风页底部均设有脚轮,所述床体下部设有床腿,所述床腿底部设有万向轮,所述床头下部的床腿上设有垃圾桶。

2. 如权利要求1所述的一种新型超声诊断用床,其特征在于:所述转轴为3个,所述屏风页为4个。

## 一种新型超声诊断用床

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种新型超声诊断用床。

### 背景技术

[0002] 现在医院很多时候进行诊疗都会使用到超声检查这种手段,超声检查越来越普及,但是现有的超声检查却没有专门的检测床,目前超声检查室的检查床大都是常规医疗检查床,在医院给患者做B超时,尤其是为年轻的女士查体,没有拉帘遮挡,不能够很好的保护妇女隐私,而且在给患者进行治疗时器械拿取非常不便,这样不仅增加了医务人员的工作量,同时也浪费了时间。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的上述不足,提供一种新型超声诊断用床,该新型超声诊断用床通过屏风页的设计可以很好的保护患者的隐私问题,同时通过器械放置盒的设计使得在给患者进行治疗时器械拿取方便。

[0004] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案来实现:

[0005] 一种新型超声诊断用床,包括床体,所述床体分为床头、床尾,所述床头处设有器械放置盒,所述器械放置盒内设有隔板,所述隔板表面设有防滑层,所述隔板将所述器械放置盒分为2个小格,所述器械放置盒上设有盒盖,所述床头上靠近所述器械放置盒处设有枕头,所述床尾处设有连接杆,所述连接杆末端设有转轴,所述转轴为2-6个,所述转轴上均设有连接环,所述连接环上设有屏风页,所述屏风页底部均设有脚轮,所述床体下部设有床腿,所述床腿底部设有万向轮,所述床头下部的床腿上设有垃圾桶。

[0006] 所述转轴为3个,所述屏风页为4个。

[0007] 本实用新型有益效果:集多种功能于一体,使用方便,可以存放物品,方便取用,并且节约了空间,保护病人的隐私,而且床体方便的移动,成本低,便于推广和使用。

### 附图说明

[0008] 图1为本实用新型所述的新型超声诊断用床结构示意图。

[0009] 图中:

[0010] 1-床体;2-床头;3-床尾;4-器械放置盒;5-隔板;6-小格;7-盒盖;8-枕头;9-连接杆;10-转轴;11-连接环;12-屏风页;13-脚轮;14-床腿;15-万向轮;16-垃圾桶。

### 具体实施方式

[0011] 下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明:

[0012] 如图1所示,一种新型超声诊断用床,包括床体1,所述床体1分为床头2、床尾3,所述床头2处设有器械放置盒4,所述器械放置盒4内设有隔板5,所述隔板5表面设有防滑层,防止隔板打滑,所述隔板5将所述器械放置盒4分为2个小格6,一个小格6内用于

盛装未使用的器械,一个小格6内用于盛装使用过等待消毒的器械,使得在给患者进行时器械取放方便,减轻了医务人员的工作负担,所述器械放置盒4上设有盒盖7,避免器械的污染,所述床头2上靠近所述器械放置盒4处设有枕头8,所述床尾3处设有连接杆9,所述连接杆9由钛合金制成,耐腐蚀,结实耐用,所述连接杆9末端设有转轴10,所述转轴10为2-6个,转轴10过多浪费空间,转轴10过少不能够很好地进行遮挡,综上考虑最佳方案转轴10为3个,屏风页12为4个,所述转轴10上均设有连接环11,所述连接环11上设有屏风页12,这样将屏风页12向两边拉开,就能够很好的保护患者的隐私,所述屏风页12底部均设有脚轮13,使得屏风装置移动起来方便,所述床体1下部设有床腿14,所述床腿14底部设有万向轮15,所述床头2下部的床腿14上设有垃圾桶16。

[0013] 使用时,将屏风页12向两边拉开,患者躺在床上,将盒盖7打开,取出所需的器械。

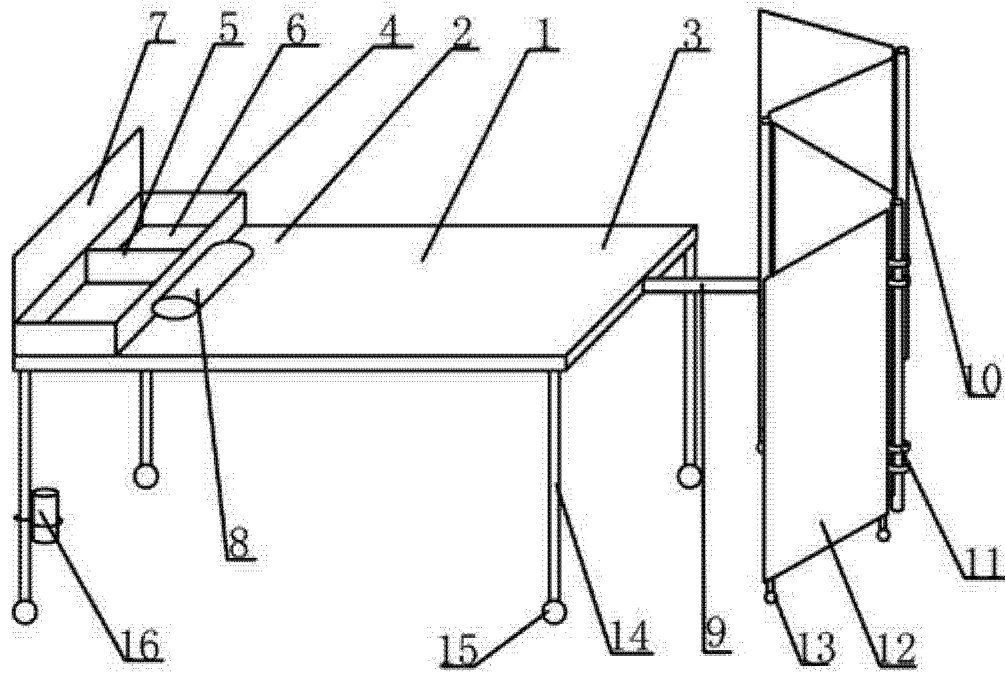


图 1

|                |                                                |         |            |
|----------------|------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 一种新型超声诊断用床                                     |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">CN203029271U</a>                   | 公开(公告)日 | 2013-07-03 |
| 申请号            | CN201320038684.5                               | 申请日     | 2013-01-24 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 田苗                                             |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 田苗                                             |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | 田苗                                             |         |            |
| [标]发明人         | 田苗                                             |         |            |
| 发明人            | 田苗                                             |         |            |
| IPC分类号         | A61B8/00                                       |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a> <a href="#">SIPO</a> |         |            |

#### 摘要(译)

一种新型超声诊断用床，本实用新型涉及医疗器械技术领域，一种新型超声诊断用床，包括床体，所述床体分为床头、床尾，所述床头处设有器械放置盒，所述器械放置盒内设有隔板，所述隔板将所述器械放置盒分为2个小格，所述器械放置盒上设有盒盖，所述床头上靠近所述器械放置盒处设有枕头，所述床尾处设有连接杆，所述连接杆末端设有转轴，所述转轴为2-6个，所述转轴上均设有连接环，所述连接环上设有屏风页，所述屏风页底部均设有脚轮，所述床体下部设有床腿，所述床腿底部设有万向轮，所述床头下部的床腿上设有垃圾桶。本实用新型有益效果：结构简单，使用方便，可以存放物品，方便取用，保护病人的隐私，便于推广和使用。

