

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-252921
(P2007-252921A)

(43) 公開日 平成19年10月4日(2007.10.4)

(51) Int.Cl.	F 1			テーマコード (参考)
A61B 17/072 (2006.01)	A 61 B	17/10	310	4C060
A61B 17/28 (2006.01)	A 61 B	17/28	310	4C061
A61B 17/32 (2006.01)	A 61 B	17/32	330	
A61B 1/00 (2006.01)	A 61 B	1/00	300G	
	A 61 B	1/00	300P	

審査請求 未請求 請求項の数 11 O.L. 外国語出願 (全 30 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2007-75136 (P2007-75136)	(71) 出願人	595057890 エシコン・エンドーサージェリィ・インコ ーポレイテッド Ethicon Endo-Surgery, Inc. アメリカ合衆国、45242 オハイオ州 、シンシナティ、クリーク・ロード 45 45
(22) 出願日	平成19年3月22日 (2007. 3. 22)	(74) 代理人	100066474 弁理士 田澤 博昭
(31) 優先権主張番号	11/277, 324	(74) 代理人	100088605 弁理士 加藤 公延
(32) 優先日	平成18年3月23日 (2006. 3. 23)	(74) 代理人	100123434 弁理士 田澤 英昭
(33) 優先権主張国	米国 (US)		


(54) 【発明の名称】 関節運動する内視鏡付属チャネル

(57) 【要約】

【課題】外科装置の作用端部の動きを制御するための方法および装置を提供する。

【解決手段】外科用固定装置の遠位端部上のエンドエフェクタを動かすための方法、および装置を提供する。動きは、シャフトの軸周りでのエンドエフェクタの回転運動、シャフトに対するエンドエフェクタの関節運動、ならびに、エンドエフェクタの、例えば、閉鎖、発射および／または切断などの作動、を含む。単一ケーブルアクチュエータが提供され、これは、エンドエフェクタを作動（すなわち閉鎖および発射）させずにエンドエフェクタを効果的に回転させる、第一位置と、エンドエフェクタを回転させずにエンドエフェクタを効果的に作動させる、第二位置との間を可動である。他の態様では、内視鏡とともに用いる付属チャネルの遠位端部上に形成された可撓性首部を動かす、方法および装置を提供する。可撓性首部の動きを使用して、可撓性首部を通って延びる用具の位置付けを制御する。

【選択図】図1A

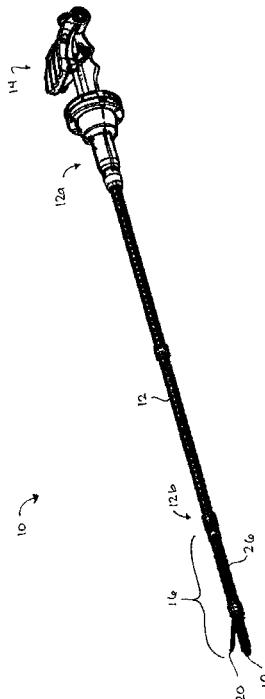

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

内視鏡に解放可能に取り付けるための付属チャネルにおいて、内腔を有する細長い管であって、前記内腔は、前記細長い管を通って前記細長い管の近位端部と遠位端部との間に延在しており、用具を受け入れる、細長い管と、前記細長い管の前記遠位端から延びており、かつ、前記細長い管を通って延びる用具を方向付けるために屈曲するよう構成されている、可撓性首部と、前記細長い管の前記近位端部に結合されたハンドルであって、前記ハンドルの動きが前記可撓性首部によって模倣されるように、前記可撓性首部に動作可能に関連付けられている、ハンドルと、
を含む、付属チャネル。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の装置において、前記可撓性首部は、前記可撓性首部を屈曲しやすくするために前記可撓性首部に形成された複数のスリットを含む、装置。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の装置において、前記可撓性首部は、遠位スリット領域、および近位スリット領域を含み、前記スリットは、前記可撓性首部にかけられた張力により、前記可撓性首部を前記近位領域、および前記遠位領域で曲げるよう構成されている、装置。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の装置において、前記ハンドルは、静止部材、および、その静止部材に対して関節運動するよう構成された可動部材を含む、装置。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の装置において、前記可動部材は、ボールソケットジョイント、ヒンジジョイント、および、屈曲ジョイントからなる群から選ばれる継ぎ手によって前記静止部材に結合されている、装置。

【請求項 6】

請求項 1 に記載の装置において、前記ハンドルと前記可撓性首部との間に延在するアクチュエータ、をさらに含み、前記アクチュエータは、前記ハンドルから前記可撓性首部へ動きを伝えるよう構成されている、装置。

【請求項 7】

請求項 6 に記載の装置において、前記アクチュエータは、前記細長い管の長さに沿って延びる少なくとも一つのケーブルを含む、装置。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の装置において、前記ハンドル、および前記少なくとも一つのケーブル、を固定位置にロックするために、前記ハンドル、および前記少なくとも一つのケーブルのうちの少なくとも一つに係合するよう位置付けられた、ロック機構、をさらに含む、装置。

【請求項 9】

請求項 7 に記載の装置において、前記少なくとも一つのケーブルは、前記細長い管の周囲に互いに等間隔に離間された複数のケーブルを含む、装置。

【請求項 10】

請求項 7 に記載の装置において、

10

20

30

40

50

前記細長い管は、前記細長い管の側壁内に形成され、かつ、前記細長い管の前記長さに沿って延びる、少なくとも一つの管腔を含み、

前記少なくとも一つのアクチュエータは、前記少なくとも一つの管腔内部にスライド可能に配置されている、装置。

【請求項 11】

内視鏡システムにおいて、

内視鏡周りに配置されるように構成された細長いスリーブと、

前記細長いスリーブに取り外し可能にかみ合うことができる付属チャネルであって、

用具を受け入れるための、前記付属チャネルを通り前記付属チャネルの近位端部と遠位端部との間に延在する内腔、

前記付属チャネルの遠位部分上に形成された可撓性部分であって、その可撓性部分に形成された複数のスリットによって可撓性にされた、可撓性部分、ならびに、

前記付属チャネルの前記近位端部に結合された少なくとも一つのハンドルであって、前記少なくとも一つのハンドルが前記可撓性部分を少なくとも一つの面内で関節運動させるように構成されるように、前記可撓性部分に動作可能に関連付けられている、少なくとも一つのハンドル、

を有する、付属チャネルと、

を含む、内視鏡システム。

【発明の詳細な説明】

【開示の内容】

20

【0001】

【発明の分野】

本発明は、広義に外科装置の作用端部の動きを制御するための方法、および装置に関する。

【0002】

【発明の背景】

内視鏡外科器具は、天然の開口部を使用するため術後の回復時間が短く、および合併症を減らすことができるので、多くの場合、従来の開腹外科装置よりも好まれる。したがって、用具の作用端部を天然の開口部を通して所望な外科部位に正確に配置するのに適した、内視鏡外科器具の分野はかなり発展してきた。これらの用具を使用して、診断効果および治療効果を達成するために、様々な方法で組織を係合する、および／または治療することができる。

【0003】

内視鏡手術は、装置のシャフトが可撓性であると同時にさらに、作用端部を関節運動させて、作用端部を組織に対して角度をつけて方向付け、場合によっては、作用端部を作動させて、作用端部を発射させ、あるいは別の方法で作用端部を動かすことができることを、必要とする。内視鏡装置の作用端部を関節運動させるための制御、および作動させるための制御の統合は、可撓性シャフトの使用と内視鏡器具のサイズの束縛により複雑化する傾向がある。全般的に、制御動作は全て、長さ方向の並進運動によって、シャフトを介して伝達されるが、その動作はシャフトの可撓性を損なう可能性がある。また、作用端部を関節運動および／または作動させるために必要な力を、全ての、あるいは大多数の外科医が扱えるレベルまで下げるという願望も存在する。発射に対する力を低減させるための一つの公知の解決策は、電気モータを使用することである。しかし、外科医は典型的に、作用端部からのフィードバックを感じ、エンドエフェクタの正確な操作を確信することを好む。ユーザーフィードバック効果は、従来のモータ駆動装置では適切には実現できない。

【0004】

したがって、内視鏡外科装置の作用端部の動きを制御するための改良された方法、および装置に対する必要性が依然として存在する。

【0005】

【発明の概要】

30

40

50

ある実施形態では、外科装置は、近位端および遠位端を備えた細長いシャフトを有するように提供されており、近位端は、その近位端に移動可能に結合されたハンドルを有し、遠位端は、その遠位端から伸びる可撓性首部を有する。ハンドルおよび可撓性首部は、ハンドルの動きによって可撓性首部が複数面内で関節運動するのに効果的であるように、動作可能に関連付けられることもできる。ある例示的な実施形態では、ハンドルの動きは、可撓性首部によって模倣されることもできる。また、装置は、ハンドルと可撓性首部の間に延在し、かつ、ハンドルから可撓性首部へ動きを伝えるように構成された、アクチュエータを含むこともできる。

【0006】

装置のハンドルは、種々の構成を有することもできるが、ある実施形態においては、ハンドルは、細長いシャフトの近位端部に対して関節運動するように構成されることもできる。例えば、ハンドルは、ボールソケットジョイント (ball and socket joint)、ヒンジジョイント (hinge joint)、または、屈曲ジョイント (flexing joint) などの継ぎ手によって細長いシャフトの近位端部に結合されることもできる。装置のアクチュエータは、種々の構成を有することもできるが、ある実施形態においては、アクチュエータは、細長いシャフトの長さに沿って伸びる少なくとも一つのケーブルであることもできる。例えば、装置は、シャフトの長さに沿って伸び、かつ、アクチュエータの周囲で互いに等間隔に離間されている、複数のケーブルを含むこともできる。ケーブルは、細長いシャフトの軸に対してスライドするように、かつ、細長いシャフトに張力をかけて細長いシャフトの少なくとも一部分を屈曲させ曲げるよう、構成されている。ハンドルおよび／またはケーブルは、それに関連したロック機構を任意に含むことができ、そのロック機構は、ハンドルおよび／またはケーブルを固定位置に維持するように構成されている。例示的な実施形態において、細長いシャフトが蛇行性管腔を通して挿入されるとき、細長いシャフトは受動的に屈曲し曲がるように構成されている。

【0007】

細長いシャフトは、また、種々の構成を有することもでき、ある実施形態においては、装置は外科用ステープラの形態であることもでき、細長いシャフトは、可撓性首部の遠位端部に結合されたエンドエフェクタを含むこともでき、そのエンドエフェクタは組織を係合し、少なくとも一つの留め具を係合した組織に運ぶように構成されている。ハンドルおよびエンドエフェクタは、ハンドルの動きがエンドエフェクタによって模倣されるように結合されることもできる。例えば、ハンドルは、ボールソケットジョイント、ヒンジジョイント、または、屈曲ジョイント (flexing joint) などの継ぎ手によって細長いシャフトの近位端部に結合されることもでき、可撓性首部はエンドエフェクタ上に形成される、または、エンドエフェクタに結合されることもでき、それによってエンドエフェクタがハンドルの動きを比例的に模倣することが可能となる。装置は、ハンドルとエンドエフェクタの間に延在し、かつ、ハンドルから可撓性首部に動きを伝えるように構成されている、アクチュエータを含むこともできる。アクチュエータは、例えば、細長いシャフトの長さに沿って伸びる複数のケーブルであることもできる。ケーブルは、細長いシャフトの周囲で互いに等間隔に離間されることもできる。

【0008】

別の実施形態において、装置は、付属チャネルの形態であることもでき、細長いシャフトは、内腔を有する管の形態であることもでき、この内腔は、この内腔を通って用具を受け入れるように構成されている。細長い管の遠位端部から伸びている可撓性首部は、細長い管を通って伸びる用具を方向付けるために曲がるように構成されることもできる。可撓性首部は、種々の構成を有することもできるが、ある実施形態では、可撓性首部は、その可撓性首部に形成された複数のスリットを含み、可撓性首部を屈曲しやすくする。スリットは、可撓性首部を所望の向きに曲げさせるように構成されることもできる。例えば、可撓性首部は、スリットの遠位領域、および、スリットの近位領域を含むこともでき、スリットは、可撓性首部にかけられた張力により、可撓性首部が近位領域および遠位領域で曲がるように構成されることもできる。ハンドルは、細長い管の近位端部に結合されること

10

20

30

40

50

もでき、ハンドルは、ハンドルの動きが可撓性首部によって模倣されるように、可撓性首部に動作可能に関連付けられることもできる。ハンドルは、また、種々の構成を有していることもでき、ある実施形態においては、ハンドルは、静止部材、および、この静止部材に対して関節運動するように構成された可動部材を含むこともできる。可動部材は、ボールソケットジョイント、ヒンジジョイント、または、屈曲ジョイントなどの継ぎ手によって静止部材に結合されることもできる。使用において、付属チャネルは、内視鏡に解放可能に取り付くように構成されることもできる。例えば、噛合要素は、内視鏡を受け入れるように構成されたスリーブ上に形成された相補的噛合要素にかみ合うように、付属チャネルの外表面上に形成され、その外表面の長さに沿って延びることができる。また、装置は、ハンドルと可撓性首部の間に延在するアクチュエータを含むこともできる。アクチュエータは、ハンドルから可撓性首部へ動きを伝えるように構成されることもできる。ある例示的な実施形態において、アクチュエータは、細長い管の長さに沿って延びる少なくとも一つのケーブルの形態である。アクチュエータが複数のケーブルを含む場合、ケーブルは、細長い管の周囲に互いに等間隔で離間されていることが好ましい。ケーブルは、様々な技術を用いて、細長い管に沿って延在することができる。例えば、細長い管は、その細長い管の側壁に形成され、かつ、細長い管の長さに沿って延びる、少なくとも一つの管腔を含むこともでき、ケーブルは管腔内部にスライド可能に配置されることもできる。装置は、ハンドルとケーブルのうち少なくとも一つを係合するように位置付けられたロック機構も含み、ハンドルおよびケーブルを固定位置にロックすることができる。

【0009】

本発明は、また、内視鏡の周りに配置されるように構成された細長いスリーブ、および、細長いスリーブに取り外し可能にかみ合うことができる付属チャネル、を有する内視鏡システムを提供する。付属チャネルは、用具を受け入れるために、付属チャネルを通って、付属チャネルの近位端部と遠位端部の間に延在する内腔、付属チャネルの遠位部分に形成され、かつ、付属チャネルに形成された複数のスリットによって可撓性にされた可撓性部分、ならびに、付属チャネルの近位端部に結合された少なくとも一つのハンドルであって、ハンドルが可撓性部分を少なくとも一つの面内で関節運動させるよう構成されるように、可撓性部分に動作可能に関連付けられている、少なくとも一つのハンドル、を有することができる。ハンドルは、少なくとも一つのケーブルによって可撓性部分と動作可能に関連付けられることもでき、ハンドルは、付属チャネルに対してケーブルを軸方向に動かすように構成されることもでき、可撓性部分が少なくとも一つの面内で関節運動するように、ケーブルに付属チャネルの可撓性部分に張力をかけさせることができる。ある実施形態において、装置は、可撓性部分を複数の面内で関節運動させるように構成された単一のハンドルを含むこともできる。単一ハンドルは、付属チャネルの近位端部に結合された静止部分、および、静止部材に対して関節運動するように構成された可動部材、を含むこともできる。単一ハンドルおよび可撓性部分は、単一ハンドルの動きが、可撓性部分によって模倣されるように、動作可能に関連付けられることもできる。別の実施形態において、ハンドルは、可撓性部分を第一面内で関節運動させるように構成された第一部材、および、可撓性部分を第二面内で関節運動させるように構成された第二部材、を含むこともできる。特に、ハンドルは、付属チャネルの近位端部に結合された静止部材を含むこともでき、第一部材および第二部材は、静止部材に回転可能に結合されることもできる。装置は、第一部材に結合され、かつ、第一部材から延び、可撓性部分に結合された少なくとも一つのケーブルを有する、第一スプール、および、第二部材に結合され、かつ、第二部材から延び、可撓性部分に結合された少なくとも一つのケーブルを有する、第二スプール、をさらに含むこともできる。第一部材および第二部材は、第一スプールおよび第二スプールを回転させるのに効果的であり、それによって、ケーブルを軸方向に動かし、可撓性部分を関節運動させることができる。

【0010】

また、本明細書に開示された外科装置は、種々の他の特徴を含むこともできる。例えば、装置は、細長いシャフトの遠位端部に配置された光学画像収集ユニットを含むこともで

10

20

30

40

50

きる。光学画像収集ユニットは、内視鏡手技の間、画像を獲得するように構成されることもできる。画像表示画面は、装置の近位部分に配置され、獲得した画像を表示するために光学画像収集ユニットと通じているように構成されることもできる。他の実施形態において、装置のエンドエフェクタは、エンドエフェクタ内に取り外し可能に配置され、かつ、組織をステープル留めするための複数のステープル、およびステープル留めされた組織を切断するためのブレードを収容する、カートリッジを含むことができる。

【0011】

他の態様において、外科方法が提供される。この外科方法は、治療されるべき組織の近傍に、細長いシャフトの遠位端部に結合された可撓性首部を位置付けるために細長いシャフトを体腔へ挿入するステップと、可撓性首部にハンドルの動作を模倣するために細長いシャフトの近位端部に旋回可能に結合されたハンドルを動かすステップと、を含む。可撓性首部は、ハンドルの動きに面對称に動くことができ、または、可撓性首部の動きは、ハンドルの動きにまさに対応させることもできる。ある例示的な実施形態において、その動きは比例的である。

【0012】

ある例示的な実施形態において、細長いシャフトの遠位端部に結合されたエンドエフェクタは、固定されるべき組織の近傍に位置付けられ、細長いシャフトの近位端部に旋回可能に結合されたハンドルが動かされて、エンドエフェクタにハンドルの動作を比例的に模倣させる。エンドエフェクタは、ハンドルの動きに面對称に動くことができ、あるいは、エンドエフェクタの動きは、ハンドルの動きにまさに対応することもできる。例示的な実施形態において、ハンドルは、細長いシャフトの近位端部を中心に旋回可能に關節運動させられ、エンドエフェクタにハンドルの動きを模倣させる。方法は、エンドエフェクタの対向する顎部の間に組織を係合させるステップと、エンドエフェクタから組織へ少なくとも一つの留め具を駆動させるステップと、をさらに含むこともできる。組織は、ハンドル上に形成された並進運動部材を、第一位置から第二位置へ動かして対向する顎部を閉じることによって、係合させられることもでき、留め具は、ハンドル上に形成された回転可能部材を回転させ、エンドエフェクタ内部に配置された駆動機構を作動させて、駆動機構に複数の留め具を組織中へ駆動させることによって、発射させられることもできる。別の実施形態においては、並進運動部材を第一位置から第二位置へ動かす前に、回転可能部材を回転させて、駆動機構を作動させずに、可撓性首部に対してエンドエフェクタを回転させることもできる。

【0013】

さらに別の態様において、細長いシャフトは、体腔内部に配置された内視鏡にスライド可能にかみ合わされた付属チャネルの形態であり、内視鏡の遠位端部のすぐ近くに付属チャネルの遠位端部を位置付けることができる。用具は、その用具が付属チャネルの遠位端部を超えて遠位側に延びるように、付属チャネル内の管腔を通って挿入され、付属チャネルの近位端部に結合されたハンドルを動かして、付属チャネルの遠位端部上の可撓性首部を關節運動させ、それによって、用具の作用端部を所望の位置に向けることができる。ハンドルは、付属チャネルに対してハンドルを旋回可能に關節運動させることによって動かされることもでき、代替的に、ハンドル上の少なくとも一つの回転可能部材を回転させることによって、動かされることもできる。

【0014】

本発明は、添付の図面とともに、次の詳細な説明から、より完全に理解されるであろう。

【0015】

[発明の詳細な説明]

ここで、ある例示的な実施形態を説明し、本明細書に開示される装置の構造、機能、製造、および使用、ならびに方法の原理の全般的な理解を提供する。これら実施形態の1つ以上の実施例は、添付の図面に図示されている。当業者は、本明細書で特に説明され添付の図面に図示される、装置および方法は、非限定的な例示的実施形態であり、本発明の範

囲は請求項によってのみ規定される、ということを理解するであろう。ある例示的な実施形態に関連して図示、または説明された特徴は、別の実施形態の特徴と組み合わされてもよい。そのような変更および変形は、本発明の範囲内に含まれるものと意図される。

【0016】

本発明は、内視鏡外科装置の作用端部を制御するための方法、および装置を提供する。全般的に、内視鏡外科装置は、可撓性首部を備えた遠位作用端部を有する細長いシャフトと、遠位作用端部上の可撓性首部の動きを制御するためのハンドルを備えた近位端部と、を含む。ある例示的な実施形態において、このことは、例えば、ハンドルの動きが一つ以上のケーブルに力をかけ、可撓性部分を曲げさせ、それによって装置の作用端部を動かすように、ハンドルと可撓性首部の間に延在する一つ以上のケーブルを使用することによって達成されることもできる。種々の他の特徴もまた、装置を使用しやすくするために提供される。当業者は、制御される特定の装置、および作用端部の特定の構成を変えうこと、ならびに、本明細書で説明された種々の制御技術は、作用端部の動きを制御するのが望ましい、実質的にいかなる外科装置にも使用されうること、を理解するであろう。

【0017】

図1Aおよび図1Bは、エンドエフェクタの関節運動を制御するための技術の、特に、エンドエフェクタにハンドルの動きを模倣させ、同時にエンドエフェクタをハンドルとともに動かすための技術の、ある例示的な実施形態を図示している。この実施形態において、装置は、組織にステープル留めを複数の直線状の列状に施すため、および、ステープル留めされた組織を切断するための、直線状ステープル留め／切断装置10の形態である。示されているように、装置10は、概して、以下にさらに詳述されるように、近位端部12aおよび遠位作用端部12aを有する細長いシャフト12を含み、近位端部12aは、その近位端部12aに結合されたハンドル14を備え、遠位作用端部12aは、その遠位作用端部12aに結合された、あるいは、遠位作用端部12a上に形成されたエンドエフェクタ16を有している。使用において、エンドエフェクタ16は、ハンドル14の動きを模倣するように構成されている。ハンドル14とエンドエフェクタ16の間の模倣動作は、概して、ハンドル14およびエンドエフェクタ16の間に延在し、かつ、ハンドル14からエンドエフェクタ16へ力を伝えるのに効果的である、アクチュエータ(不図示)を使用することによって達成されることもできる。例示的な実施形態において、アクチュエータは、細長いシャフト12の周囲に離間され、かつ、細長いシャフト12の長さに沿って延びる、いくつかのケーブルの形態である。シャフト12の近位端部12aを中心とするハンドル14の動きが、一つ以上のケーブルに力をかけ、このケーブルに力をエンドエフェクタ16に対してかけさせ、それによって、エンドエフェクタ16にハンドル14の動作を模倣させる。模倣動作は、エンドエフェクタ16が、ハンドル14と同じ方向および同じ向きに動く、対応動作、または、エンドエフェクタ16がハンドル14と反対の方向および向きに動く、対称動作、を含むことができる。また、模倣動作は、ハンドルの動きに比例することもできる。

【0018】

装置10の細長いシャフト12は、種々の構成を有することができる。例えば、細長いシャフト12は、中実または中空であることもでき、单一構成要素から形成されることも、複数のセグメントから形成されることもできる。図2に示すように、細長いシャフト12は、中空であり、複数の連結セグメントから形成され、細長いシャフト12が屈曲することができる。シャフト12の可撓性、ならびに比較的小さな直径により、シャフト12は内視鏡手技に用いられることができ、それによって、装置は、天然の開口部を通して経腔的(translumenally)に導入される。シャフトの長さは、また、意図する用途に応じて変化することもできる。

【0019】

図2は、細長いシャフト12の周囲に離間され、かつ、細長いシャフト12の長さに沿って延びる、いくつかのケーブル34a、34b、34c、34dの形態であるアクチュエータ22のある例示的な実施形態をさらに図示している。ケーブルの数および位置は変

10

20

30

40

50

化することもできる。例えば、3つのケーブルは、シャフト12の周囲に、互いにほぼ120度、離間されることもできる。図2に示す実施形態では、4つのケーブル34a、34b、34c、34dは、シャフト12の周囲で互いにほぼ90度離間されている。ケーブル34a～34dのそれぞれは、細長いシャフト12の上に、中に、あるいは、周囲に、形成された、例えば管腔などの、通路を通って延びることもできる。図2は、シャフト12のそれぞれのセグメントの外表面上に形成されたカットアウトを介して延びているそれぞのケーブル34a～34dを図示している。したがって、それぞれのセグメントは、シャフト12の周囲に等距離で離間された4つのカットアウトを含み、ケーブル34a～34dを互いに等距離に維持する。カットアウトは、ケーブル34a～34dを内部に保持しつつ、ケーブル34a～34dがシャフト12に対して自由にスライドできるために効果的であるサイズを有することが好ましい。

【0020】

ケーブル34a～34dの遠位端部は、エンドエフェクタ16にかみ合わされ、エンドエフェクタ16の動きを制御することもできる。エンドエフェクタ16は、種々の構成を有することもでき、当業界で公知の種々のエンドエフェクタが用いられることができるが、図3Aは、間に組織を受け入れるように構成された対向する第一頸部18および第二頸部20を概して含む、エンドエフェクタ16のある例示的な実施形態を図示している。第一頸部18は、内部に配置され、かつ、組織中に駆動されるように構成された、複数のステープルを有するステープルカートリッジを収容するように構成されており、第二頸部20は、ステープルを変形させるためのアンビルを形成する。エンドエフェクタ16の特有の構成、および基本的な操作は変わることもでき、当業界で公知の種々のエンドエフェクタ16が用いられるることもできる。非限定的な例示として、本明細書に全体を組み込む、米国特許第6,978,921号、題名「Eビーム発射機構を組み込んだ外科用ステープル留め器具(Surgical Stapling Instrument Incorporating an E-Beam Firing Mechanism)」は、本発明とともに使用されることができるエンドエフェクタのある実施形態を開示している。

【0021】

エンドエフェクタ16の細長いシャフト12に対する動きを可能にするため、エンドエフェクタ16は、細長いシャフト12の遠位端部12bに可動に結合されることもできる。例えば、エンドエフェクタ16は、ピボットジョイントまたは回転ジョイントによって細長いシャフト12の遠位端部12bに旋回可能に結合されることもできる。代替的に、エンドエフェクタ16は、示されているように、エンドエフェクタ16上に形成された可撓性首部26を含むことができ、エンドエフェクタ16の細長いシャフト12に対する動きを可能にする。可撓性首部26は、細長いシャフト12の遠位端部12b、および/または頸部18, 20の近位端部と一体に形成されることもでき、あるいは、可撓性首部26は、シャフト12と頸部18, 20との間に延びる別個の部材であることもできる。図3Aに示すように、可撓性首部26は、可撓性首部26を対向する頸部18, 20の近位端部にかみ合わせるための第一カプラー28、および、可撓性首部26を細長いシャフト12の遠位端部にかみ合わせるための第二カプラー30、を含む。カプラー28, 30は、可撓性首部26ならびに/または頸部18, 20およびシャフト12に取り外し可能に、または、固定して、かみ合わされることもできる。カプラー28, 30はまた、エンドエフェクタ16のある構成要素を収容するように機能する。例えば、第一カプラー28は、以下に説明するように、内部にケーブルを固定するように機能することができ、また、頸部18, 20を作動する(例えば、閉じたり発射したりする)ための歯車駆動体アセンブリを収容するように機能することもできる。

【0022】

可撓性首部26を屈曲しやすくするため、首部26は、その首部に形成された1つ以上のスリット32を含むこともできる。スリット32の数量、位置、および、サイズを変え、所望の可撓性を得ることもできる。図3Aに示す実施形態において、可撓性首部26は、スリット32の複数の列を含み、それぞの列は、可撓性首部26周りに半径方向に延

10

20

30

40

50

び、それぞれの列は、可撓性首部 26 の長さに沿って軸方向に離間されている。スリットの列のそれぞれは、首部 26 の周囲周りに延びる 2 つのスリットを収容し、スリット 32 の列のそれぞれは、軸方向に、互いにずれている。結果として、可撓性首部 26 は、交互スリット 32 を含む。当業者であれば、スリット 32 の特有のパターンを変えることができ、図 3 A は単に可撓性首部 26 の屈曲を可能にするためのスリット 32 を形成するためのひとつのパターンを図示しているにすぎないことを理解するであろう。他の例示的なスリットの構成は、以下にさらに詳述する。

【 0 0 2 3 】

前述したように、ケーブル 34 a ~ 34 d は、エンドエフェクタ 16 に結合され、エンドエフェクタ 16 がハンドル 14 と協働して動くことができる。ケーブル 34 a ~ 34 d とエンドエフェクタ 16 の連結位置は、所望の動きによって変わることもできる。図示された実施形態において、ケーブル 34 a ~ 34 d の遠位端部は可撓性首部 26 の遠位端部に連結され、特に、ケーブル 34 a ~ 34 d は第一カプラ 28 の中へ延び、第一カプラ 28 に連結している。図 3 B は、4 つのケーブル 34 a, 34 b, 34 c, 34 d をそれぞれ受け入れるための 4 つの孔 28 a, 28 b, 28 c, 28 d を示す第一カプラ 28 の断面図を図示している。当業界で公知である、実質的にいかなる技術を用いても、ケーブル 34 a ~ 34 d をカプラ 28 に連結することもでき、そのような技術には、例えば、接着剤、締まりばめ、ボールソケット連結、ねじ山等、のような機械的噛合技術を含む。使用において、軸方向の力が、ハンドル 14 によってケーブル 34 a ~ 34 d にかけられる場合、可撓性首部 26 の遠位端部でのケーブル 34 a ~ 34 d の連結により、ケーブル 34 a ~ 34 d が張力を可撓性首部 26 にかけることができる。この張力が、以下にさらに詳述されるように、首部 26 を、ケーブル 34 a ~ 34 d のそれぞれにかけられた張力の量によって決定された方向に屈曲させる。

【 0 0 2 4 】

装置 10 のハンドル 14 を使用して、エンドエフェクタ 16 の動きを制御することができ、特に、エンドエフェクタ 16 を関節運動させることができ、したがって、細長いシャフト 12 の長さ方向軸 A に対してエンドエフェクタ 16 を、角度をつけて方向付けることができる。ハンドル 14 は、種々の構成を有することができるが、ある例示的な実施形態では、ハンドル 14 は、ハンドル 14 の動きがエンドエフェクタ 16 によって模倣されるように、細長いシャフト 12 の近位端部 12 a に可動に結合されている。種々の技術を用いてハンドル 14 をシャフト 12 に対して可動に結合することができるが、図 4 A ~ 図 4 C に示された実施形態では、ボールソケット連結部が、ハンドル 14 と細長いシャフト 12 の近位端部 12 a の間に形成されている。図 4 B に最もよく示されているように、細長いシャフト 12 の近位端部 12 a は、その近位端部 12 a 内に形成されたソケット 24 を含み、ハンドル 14 は、ハンドル 14 の遠位端部に形成され、かつ、ソケット 24 の内部に回転可能に着座させられるように構成された、半球形ボール 13 a を含む。ソケット 24 は、細長いシャフトの近位端部 12 a と一体に形成されることもでき、あるいは、ソケット 24 は、図示されているように、中空ハウジング 12 c を細長いシャフト 12 の近位端部 12 a に結合することによって形成されることもできる。半球形ボール 13 a はまた、ハンドル 14 と一体に形成されることもでき、あるいは、半球形ボール 13 a は、ハンドル 14 に結合されている別個の部材であることもできる。ハンドル 14 をシャフト 12 に可動にかみ合わせるために、ハンドル 14 上の半球形ボール 13 a は、以下に説明されるが、ハンドル 14 に取り付けるケーブル 34 a ~ 34 d を用いて、ソケット 24 内部に保持されることもできる。しかしながら、他の噛合技術を用いて、ハンドル 14 をシャフト 12 に可動にかみ合わせることもできる。例えば、ボール 13 a は、球状であることができ、また、ボール 13 a は、細長いシャフト 12 の近位端部 12 a に形成された球状ソケット内部に捕捉されることもできる。あるいは、ピンなどの噛合要素は、ボール 13 a を介して延び、ボール 13 a をソケット 24 内部に保持することもできる。図 4 B は、ハンドル 14 上に形成されたボール 13 a、および、シャフト 12 内に形成されたソケット 24 を図示しており、ボールソケット連結部を、ボールがシャフト 12 上にあって、ソ

10

20

30

40

50

ケットがハンドル14内にあるように逆にすることもできる。さらに、当業者は、種々の他の技術を用いて、ハンドル14を細長いシャフト12の近位端部12aに可動に結合することができるということを理解するであろう。

【0025】

使用において、ハンドル14は、関節運動、すなわち、シャフト12に対して旋回可能に動き、エンドエフェクタ16にハンドル14の動きを模倣させることもできる。このことは、ケーブル34a～34dの近位端部をハンドル14に結合することもよって達成されうる。ケーブル34a～34dとハンドル14の連結位置は、所望の動きによって変わることができる。図示されている実施形態では、ケーブル(図4Aには3つのケーブル34a, 34b, 34cのみが示されている)は、細長いシャフト12から中空ハウジング12cを通って延び、中空ハウジング12cの近位端部に形成されたスロットあるいは開口部から出ている。ケーブル34a～34dは、その後、ハンドル14上のボール13aの周りに延び、ボール13aを取り囲んでいるハンドル14の遠位向き表面に連結している。当業界に公知の実質的にいかなる技術を用いても、ケーブル34a～34dをハンドル14に連結することができ、そのような技術には、例えば、接着剤、締まりばめ、ねじ山等、のような機械的嚙合技術を含む。図4Aに図示されているように、ハンドル14は、そのハンドル14内に形成された開口部を含み、ケーブル34a～34dの近位端部(不図示)は、その近位端部上に形成され、かつ、開口部内部に捕獲されるように構成された、ボールまたは他の要素を有することもできる。図4Aにさらに図示されるように、ケーブル(3つのケーブル34a, 34b, 34cのみ示されている)は、ハンドル14周りの周囲で離間を保つことができる。これにより、ハンドル14の動きは、さらに以下で詳述されるように、エンドエフェクタ16によって対称に動かされることが可能となる。代替的に、ケーブル34a～34dは、エンドエフェクタ16をハンドル14と同じ方向に動かすために、これらケーブルがハンドル14に連結する前に、交差させられることもできる。例えば、対向するケーブル34aと34cは、互いに交差することができ、ハンドル14の対向する側面に連結することができる。また、対向するケーブル34bおよび34dは、同様に、互いに交差することができ、ハンドル14の対向する側面に連結することができる。ケーブル34a～34dは、シャフト12の近位端部12aの中空ハウジング12c内部など、いかなる位置で交差されることもできる。

【0026】

図4Aおよび図4Bにさらに図示されているように、ハンドル14は、また、装置を使用しやすくするために他の特徴を含むこともできる。例えば、ハンドル14は、エンドエフェクタ16上の顎部18, 20を閉じるのに効果的な並進運動部材38、および、エンドエフェクタ16を選択的に回転させたり作動させたりするのに効果的な回転部材40、を含むこともできる。並進運動部材38および回転部材40は、参考することによって全体を本明細書に組み込む、本明細書と同日に出願された、マーク・オルティス(Mark Ortiz)らによる、題名「単一ケーブルアクチュエータを備えた外科用ファスナーおよびカッター(Surgical Fastener And Cutter With Single Cable Actuator)」の出願にさらに詳細に説明されている。他の実施形態において、ハンドル14は、エンドエフェクタ16を回転および/または作動させるために、トリガー、ノブ等を含むことができる。

【0027】

図1Bに戻って参考すると、使用において、ハンドル14は、細長いシャフト12の近位端部12aに対して旋回され、すなわち角度をつけて方向付けられ、エンドエフェクタ16の動きを模倣することを達成できる。特に、ハンドル14を第一の方向に細長いシャフト12を中心に旋回させることで、ケーブル34a～34dの1つ以上に力をかけ、ケーブルを軸方向に引く。結果として、作動されたケーブルは、可撓性首部26に張力をかけ、首部26を屈曲させる。細長いシャフト12がハンドル14によってケーブル34a～34dにかけられた張力に応じて屈曲するのを妨げるため、可撓性首部26は、細長いシャフト12よりも高い可撓性を有することができる。このことは、例えば、前述した交互スリット32を用いて達成されることがあり、あるいは、他の実施形態においては、材

10

20

30

40

50

料が異なることも、あるいは、細長いシャフトが、細長いシャフトを通って延びるロッドなどの安定化要素を含み、シャフトを可撓性首部より剛性にすることもできる。

【0028】

ハンドル14の動きの方向は、エンドエフェクタ16によって、同じ方向にも（すなわち対応動作）、あるいは、反対の方向にも（すなわち対称動作）模倣される。したがって、使用者はエンドエフェクタ16の位置を正確に制御することが可能となる。例示的な実施形態では、エンドエフェクタ16の動く特有の量は、ハンドル14の動く量に比例することができる。すなわち、エンドエフェクタ16の動く量は、ハンドル14の動く量にまさに等しくすることもでき、あるいは、エンドエフェクタ16の動く量は、ハンドル14の動く量に対して比例的に増大または減少されることもできる。ある実施形態において、エンドエフェクタ16の動く量が、ハンドル14の動く量に対して増大されることが望ましくなることもある。結果として、ハンドル14の小さい動きを必要とするだけで、エンドエフェクタ16の大きな動きを可能とする。種々の技術がエンドエフェクタ16の動きを比例的に倍増する、すなわち増大するために達成されうるが、力増大機構のある例示的な実施形態は、ケーブルに結合された偏心カムである。この偏心カムは、張力がハンドル14によってケーブル34a～34dにかけられると、ケーブル34a～34dの、力あるいは転位といった機械的な利点を増大する。

【0029】

当業者であれば、装置の作用端部とハンドルの間の動きは、理論的には比例することができるが、実際には、力が細長いシャフトを介して伝えられるとき、力の多少の損失が起こるであろうことを、理解するであろう。したがって、本明細書で使用される比例的な動きとは、ハンドルと作用端部が比例的な量で動くように構成されるが、装置の実際の操作中に多少の力の損失が起こる可能性がある、適用を含むことを意図されている。

【0030】

本明細書に開示されている種々の装置はまた、これら装置を使用しやすくするための種々の他の特徴を含むこともできる。例えば、図1Aの装置10は、細長いシャフト12の遠位端部に配置され、かつ、内視鏡手技中に画像を獲得するように構成されている、光学画像収集ユニットを含むこともできる。ユニットの位置を変えることもでき、ある実施形態では、光学画像収集ユニットは、第二カブラー30に配置されることもできる。特に、図5は、カブラー30の外表面から突き出ていて、かつ、内部に光学画像収集ユニットを収容している、傾斜型ハウジング42を図示している。観察窓44は、ハウジング42の遠位向き表面上に形成され、ユニットがエンドエフェクタ16の画像、および、手術部位の周辺の画像を獲得することができる。光学画像収集ユニットからの画像は、外部の画像表示画面に写される。または、代替的に、装置10は、装置の近位部分に配置された、もしくは、装置の近位部分に結合された、画像表示画面を含むこともできる。図6は、ハンドル14から外側へ突き出す画像表示画面46の一実施形態を図示している。

【0031】

前述したように、内視鏡外科装置の作用端部の動きを制御するための、本明細書に開示された種々の技術は、種々の医療装置と組み合わせて使用されることもできる。図7は、作用端部の動きを制御するためのアクチュエータを有する医療装置の別の実施形態を図示している。この実施形態では、医療装置は、内視鏡とともに用いる付属チャネル100の形態である。付属チャネル100は、内視鏡にかみ合い、かつ、内視鏡に沿ってスライドできる外部装置であり、グラスパー、カッター等の他の用具がその付属チャネルを介して導入され、内視鏡の観察端部に近接して位置付けられることが可能になる。付属チャネル100は、実質的にいかなる構成、形状、および、サイズを有することもできるが、図7に図示された実施形態では、付属チャネル100は、細長い管またはシャフト102を含み、この細長い管102は、この細長い管の近位端部102aと遠位端部102bの間に延在する内腔を有し、この内腔を通って用具を受け入れる。付属チャネル100はまた、内視鏡、スリーブ、または、内視鏡の周囲に配置される他の装置に、付属チャネル100を直接かみ合わせるための、付属チャネル上に形成された噛合要素を含むこともできる。

実質的にいかなる噛合技術も使用できるが、図示された実施形態では、付属チャネル 100 上の噛合要素は、細長いシャフト 102 の長さに沿って延びるレール 104 の形態である。レール 104 は、内視鏡、または、スリープなどの、内視鏡周囲に配置される装置、に形成された相補的なトラックに受け入れられるように構成されている。当業者であれば、種々の他の技術を使用して付属チャネルを直接的あるいは間接的に内視鏡にかみ合わせることもできる、ということを理解するであろう。

【0032】

付属チャネル 100 の作用端部の動きを制御するために、装置 100 は、前述した特徴と同様の特徴を含むこともできる。特に、装置 100 は、細長いシャフト 102 の遠位端部 102b 上に形成された、あるいは結合された可撓性首部 108、細長いシャフト 102 の近位端部 102a 上に形成された、あるいは結合されたハンドル 106、および、ハンドル 106 と可撓性首部 108 の間に延在するアクチュエータ、を含むことができる。この実施形態では、アクチュエータは、ハンドル 106 の動きが可撓性首部 108 によって模倣されるように、ハンドル 106 から可撓性首部 108 に力を伝えるように構成されている。それによって、付属チャネル 100 を通って延びる用具が所望の角度向きに位置付けられることを可能にする。

【0033】

可撓性首部 108 は、種々の構成を有することができ、可撓性首部 108 は、細長いシャフト 102 に結合された別個の部材であることもでき、あるいは、図 7 に示されるように、細長いシャフト 102 と一緒に形成されることもできる。首部 108 は、種々の技術を使用して可撓性にすることもできる。例えば、首部 108 は、互いに対し動く 1 つ以上のセグメントから形成されることもでき、および / または、可撓性材料から形成されることもできる。図 8 A に示された例示的な実施形態では、首部 108 は、その首部に形成され、かつ、首部 108 に最大限の可撓性を与えるように構成された、いくつかのスリット 112 を含む。スリット 112 のサイズ、数量、および向きは、所望の結果を得るために変えることもできるが、図示された実施形態では、可撓性首部 108 は、スリットの 4 つの支柱（矢印 112a, 112b, 112c で示された、スリットの 3 つの支柱のみが図示されている）を含む。それぞれの支柱は、可撓性首部 108 の長さに沿って軸方向に延び、それぞれの支柱は、首部 108 の周囲に半径方向に離間された、スリットの 4 つの列を含む。また、スリット 112 のそれぞれの支柱は、軸方向に互いにずれていて、スリット 112 が重なり合うことができる。使用において、張力がアクチュエータにかけられると、図 8 B および図 8 C に図示されているように、スリット 112 により、首部 108 が細長いシャフト 102 の残部に対して関節運動するように、首部 108 が曲がる、または、湾曲形状を取ることができる。

【0034】

他の実施形態において、スリットは、首部が複数の位置で、すなわち、複数の屈曲点で曲がることができるように、あるいは、首部が所定の位置で曲がることができるように、位置付けられることもできる。非限定的な例として、図 9 A は、可撓性首部 108 の別の実施形態を図示している。可撓性首部 108 は、この可撓性首部 108 に形成されたスリット 112 の 2 つの領域を有する。特に、可撓性首部 108 は、遠位スリット領域 112a、および近位スリット領域 112b を含む。それぞれの領域 112a および 112b は、1 つ以上の所望の方向に、所望の程度の可撓性をもたらすため、任意の位置に位置付けられた任意の数のスリットを含むことができる。図 9 A に図示されているように、近位スリット領域 112a、および遠位スリット領域 112b のそれぞれは、可撓性首部 108 の対向する側面上に形成され、かつ、可撓性首部 108 の長さに沿って延びている、2 つのスリット列を含む。使用において、張力が可撓性首部 108 にかけられると、以下に詳細が記載されるように、首部 108 は、近位領域 112a、および遠位領域 112b の両方で屈曲し、それによって、細長いシャフト 102 の残部に対して関節運動する。図 9 B に示されるように、屈曲は、最初に首部 108 の遠位領域 112a で起こることもできる。図 9 C に示すように、首部 108 にさら

10

20

30

40

50

に張力がかけられると、近位領域 112b を屈曲させることもできる。他の実施形態において、スリットの位置および／またはサイズは、屈曲が遠位領域 112a で起こる前に、近位領域 112b で屈曲を起こさせるように構成されることもできる。あるいは、代替的に、スリットは、近位領域 112b および遠位領域 112a を同時に屈曲させるように構成されることもできる。当業者であれば、スリットの数量、位置、サイズ、および形状を所望の結果を得るために調整することができると、理解するであろう。それぞれのスリットを形成するために使用される切り口の特定の形状もまた、変えることができる。例えば、スリットの幅および長さは、細長いシャフトの外表面から細長いシャフトの内表面まで一定であることができる。あるいは、代替的には、スリットの幅および長さは、スリットが先細になる、または別法で変化するように、増大したり、または、減少したりすることができる。非限定的な例として、先細形状は、三角形状を有するスリットを形成することによって形成されることもでき、その場合、スリットの長さおよび幅は、細長いシャフトの外表面から内表面へ向かって、減少する。

10

20

30

40

【0035】

前述したように、アクチュエータは、張力を可撓性首部 108 にかけて、首部 108 を関節運動するように構成されている。アクチュエータは、種々の構成を有することもできるが、ある例示的な実施形態では、アクチュエータは、前述のアクチュエータと同様であり、ハンドル 106 および可撓性首部 108 は動作可能に関連付けられるように、ハンドル 106 と可撓性首部 108 の遠位端部との間に延びる 1 つ以上のケーブルを含む。それぞれのケーブルは、張力を可撓性首部 108 にかけて、首部 108 を動作面内で関節運動するように構成されることもできる。したがって、装置 100 がたった 1 つのケーブルのみを含む場合、可撓性首部 108 は、単一動作面内で関節運動することもできる。追加のケーブルのそれにより、首部 108 が、異なる動作面内で関節運動することが可能となる。複数のケーブルが与えられている場合、首部 108 は、複数の動作面内で関節運動することもできる。さらに、ケーブルは、同時に張力をかけられることができ、潜在的に、可撓性首部 108 の 360 度の関節運動が可能となる。

【0036】

ケーブルの数は、変わることができるが、装置 100 は、たった 1 つのケーブルを含むことができ、図 7 に示された実施形態では、装置 100 は、4 つのケーブル（ケーブル 110a, 110b, 110c の 3 つのケーブルのみが示されている）を含む。ケーブル 110a, 110b, 110c, 110d の部分が、図 10 により詳細に示されている。前述のように、ケーブル 110a ~ 110d は、ハンドル 106 と可撓性首部 108 の間の細長いシャフト 102 の長さに沿って延びている。ケーブル 110a ~ 110d の特定の位置は変わることができ、ある例示的な実施形態においては、ケーブル 110a ~ 110d は、細長いシャフト 102 の周囲に放射状に離間されており、可撓性首部 108 の最遠位端部とハンドル 106 の間に延在している。ケーブル 110a ~ 110d は、細長いシャフト 102 を通って内側に延在することも、あるいは細長いシャフト 102 に沿って外側に延在することもできる。または、ケーブル 110a ~ 110d は、細長いシャフト 102 の側壁に形成された管腔および通路を通って延在することもできる。図 11 は、細長いシャフト 102 の断面図を図示し、その細長いシャフト 102 内に形成された 4 つの管腔 103a, 103b, 103c, 103d を示している。管腔 103a ~ 103d は、ケーブル 116a ~ 116d がその管腔内をスライドできるサイズを有することが好ましく、管腔 103a ~ 103d は、細長いシャフト 102 周りの周囲に離間されている。管腔 103a ~ 103d は、細長いシャフト 102 の近位端部 102a および遠位端部 102b の間に延在し、ケーブル 110a ~ 110d がハンドル 106 と可撓性首部 108 の最遠位端部との間に延在することができる。

30

40

【0037】

ケーブル 110a ~ 110d の遠位端部は、種々の技術を用いて、可撓性首部 108 の最遠位端部にかみ合うことができるが、一実施形態では、図 12 に示されているように、可撓性首部 108 は、その可撓性首部 108 の最遠位端部に結合された、あるいは、形成

50

された、エンドキャップ 114 を含む。エンドキャップ 114 の構成は、アクチュエータの構成によって変わることもできるが、図示された実施形態では、エンドキャップ 114 は、そのエンドキャップ 114 に形成された 4 つの孔 114a, 114b, 114c, 114d を含み、孔 114a ~ 114d は、細長いシャフト 102 内の管腔 103a ~ 103d と整列するように、エンドキャップ 114 の周囲に離間されている。孔 114a ~ 114d のそれぞれは、ケーブル 110a ~ 110d のうち一つを受け入れるように構成されている。種々の噛合技術を用いて、ケーブル 110a ~ 110d を孔 114a ~ 114d 内部に保持することもできる。例えば、図 10 は、エンドキャップ 114 内の孔 114a ~ 114d 内にケーブル 110a ~ 110d の端部を保持するために、ケーブル 110a ~ 110d のそれぞれの端部に形成されたボールを図示している。エンドキャップ 114 は、そのエンドキャップ 114 内に形成された中央管腔 116 も含み、その中央管腔を通って用具を受け入れることができる。管腔 116 は、また、付属チャネル 100 を介して挿入された用具を位置付けしやすくするように機能することもできる。

【 0038 】

ケーブル 110a ~ 110d の近位端部は、シャフト 102 の近位端部に結合されたハンドル 106 にかみ合わせられることもできる。ハンドル 106 は、種々の構成を有することができるが、一例示的な実施形態では、すでに図 7 に示したように、ハンドル 106 は、ジョイステイックの形状であることもでき、このジョイステイックは、細長いシャフト 102 の近位端部 102a に可動に結合され、特に、細長いシャフト 102 の近位端部 102a に対して関節運動するように構成されている。ハンドル 106 の関節運動の動きにより、ハンドル 106 の動作が、以下に説明されるように、可撓性首部 108 によって模倣されることが可能になる。

【 0039 】

関節運動の動きは、種々のタイプの継ぎ手を使用して達成されることもできるが、例示の実施形態では、ボールソケット連結部が、ハンドル 106 と細長いシャフト 102 との間に形成されている。特に、図 13A および図 13B にさらに詳細が示されているように、細長いシャフト 102 の近位端部 102a は、その近位端部上に形成されたハウジング 103 を含み、ハウジング 103 は、そのハウジングの近位端部でソケット 118 を画定している。ハンドル 106 は、ソケット 118 内部に可動に配置されたボール 120 を含み、ジョイステイックは、ボール 120 から近位側に延び、それによって、ハンドル 106 が細長いシャフト 102 に対して関節運動することが可能になる。ピンあるいは他の機構を使用して、ボール 120 をソケット 118 内部に可動に保持することもできる。当業者であれば、ハンドルは種々の他の形状を有することもでき、種々の他の技術を使用してハンドル 106 を細長いシャフト 102 に可動に連結することができる、ということを理解するであろう。

【 0040 】

前述したように、ケーブル 110a ~ 110d の近位端部は、ハンドル 106 にかみ合うように構成されている。したがって、ハンドル 106 は、ケーブル 110a ~ 110d にかみ合うための特徴を含むこともできる。特定の噛合特徴部は、アクチュエータの構成によって変わることができると、例示的な実施形態では、ハンドル 106 上のジョイステイック 122 は、そのジョイステイック上に形成された 4 つの脚部 124a, 124b, 124c, 124d を含む。脚部 124a ~ 124d はジョイステイック 122 の周囲に離間されており、それによって、脚部はケーブルと実質的に一直線になり、それぞれの脚部 124a ~ 124d は、ケーブル 110a ~ 110d のうちの一つの終端部にかみ合うように構成されている。ケーブル 110a ~ 110d の遠位端部に対して前述したように、ボールソケット連結部を使用して、ケーブル 110a ~ 110d を脚部にかみ合わせることもでき、あるいは代替的に、当業界で公知の他のいかなる噛合技術を用いることもできる。

【 0041 】

図 7 に戻って参照すると、使用において、ハンドル 106 は、細長いシャフト 102 の

10

20

30

40

50

近位端部 102a に対して旋回、すなわち角度をつけて方向付けられ、可撓性首部 108 の動きを模倣し、それによって、可撓性首部 108 を介して延びる用具を位置付けることができる。図 7 および図 13B に示されるように、ハンドル 106 上のジョイスティックは、そのジョイスティックを通って形成された管腔 107 を含むこともでき、その管腔 107 は、細長いシャフト 102 内の管腔 102c と軸方向に整列して、用具が装置 100 を通して導入されることが可能になる。他の実施形態では、ハンドル 106 は、ケーブルに結合されているが、細長いシャフト 102 内の管腔 102c への一直線のアクセスを妨げないように、ハンドル 106 は、細長いシャフト 102 の近位端部 102a からずれることもできる。

【0042】

可撓性首部 108 の動き、したがって可撓性首部 108 を介して位置付けられた用具の動きを制御するため、ハンドル 106 は、細長いシャフト 102 の近位端部 102a を中心に旋回、すなわち関節運動させられる。例えば、第一方向におけるハンドル 106 の動きにより、ハンドル 106 上の脚部 124a ~ 124d に、ケーブル 110a ~ 110d の一つ以上に対して力をかけさせ、ケーブルを軸方向に引く。結果として、作動されたケーブルは、張力を可撓性首部 108 にかけ、首部 108 を曲げさせる。ハンドル 106 によってケーブル 110a ~ 110d にかけられた張力に応じて、細長いシャフト 102 が屈曲することを防ぐため、可撓性首部 108 は、細長いシャフト 102 に比べてより可撓性であることもできる。このことは、例えば、前述したスリットを使用することによっても達成でき、あるいは他の実施形態においては、シャフト 102 は、このシャフトを通じて延びるロッド等の、安定化要素を含んで、シャフト 102 を可撓性首部 108 と比べてより剛性にすることもできる。ハンドル 106 の動きの方向は、可撓性首部 108 によって、同じ方向（すなわち対応動作）あるいは反対方向（すなわち対面称動作）のいずれかに模倣され、したがって、使用者は可撓性首部 108 の位置を正確に制御することが可能になり、それによって、可撓性首部 108 を通じて延びる用具の位置を制御することができる。例示的な実施形態では、可撓性首部 108 の動く特定の量は、ハンドル 106 の動く量に比例することもできる。すなわち、可撓性首部 108 の動く量は、ハンドル 106 の動く量にまったく等しくすることもでき、あるいは、ハンドル 106 の動く量に対して比例的に減少または増大されることもできる。ある実施形態では、可撓性首部 108 の動く量は、ハンドル 106 の動く量に対して増大されることがある。結果として、ハンドル 106 の小さな動きを必要とするだけで、可撓性首部 108 の大きな動きを可能にする。種々の技術を用いて、可撓性首部 108 の動きを比例的に倍増すなわち増大することを達成できるが、力増大機構のある例示的な実施形態は、ケーブルに結合された偏心カムであり、この偏心カムは、張力がハンドル 106 によってケーブル 110a ~ 110d にかけられると、ケーブル 110a ~ 110d の、力または転位のいずれかの機械的利点を増大する。

【0043】

前述したように、装置の作用端部とハンドルとの間の動きは、理論的には比例することが可能であるが、実際には、力が細長いシャフトを通じて伝えられるにつれ、多少の力の損失が起こるであろう。したがって、本明細書で用いられる比例的な動きとは、ハンドルと作用端部が比例した量で動くように構成され、しかし、装置の実際の操作中に多少の力の損失が起こる可能性がある、適用を含むことを意図されている。

【0044】

図 1A および図 7 は、作用端部がハンドルの動きを模倣する装置を図示しているが、ハンドルは、装置の作用端部にハンドルの動きを模倣させずに、装置の作用端部を関節運動させるのに効果的な、種々の他の構成を有することもできる。図 14A および図 14B は、回転可能部材を含むハンドル 204 を有する装置 200 の別の実施形態を図示しており、この回転可能部材は、装置の細長いシャフト 202 に対して、1 つ以上の動作面内で、可撓性首部 206 を関節運動させるために効果的である。全般的に、装置 200 の細長いシャフト 202 は、前述の細長いシャフト 102 と非常に似ており、細長いシャフト 202

10

20

30

40

50

2は、その細長いシャフト202の遠位端部に結合され、あるいは、形成された可撓性首部206を全般的に含む。4つのケーブルアクチュエータ(不図示)は、ハンドル204と可撓性首部206との間の細長いシャフトを通って延びている。シャフト102、およびケーブルアクチュエータは、装置100に対して前述したシャフト102およびケーブルアクチュエータ110a～110dと同様であり、したがって、これらを詳細には説明しない。

【0045】

装置200のハンドル204は、図15Aおよび図15Bにさらに詳細に示されている。全般的に、ハンドル204は、そのハンドル204内に回転可能に配置された1つ以上のスプールを含む。スプールのそれぞれは、ケーブルアクチュエータの一つにかみ合い、制御するように構成されている。したがって、それぞれのスプールの回転が、ケーブルを巻き上げあるいは解放し、それによって可撓性首部108を特定の方向に屈曲させ関節運動させる。スプールの数は、ケーブルアクチュエータの数によって変えることができるが、図15Aおよび図15Bに示される実施形態では、ハンドル204は、4つのスプール208a, 208b, 210a, 210bを含む。2つの第一スプール208a, 208bは、互いに結合され、2つの第二スプール210a, 210bは、互いに結合されている。第一ケーブル212aは、第一スプール208aに結合され、第一スプール208aの周りに巻かれる。第二ケーブル212bは、第二スプール208bに結合され、第二スプール208bの周りに巻かれる。第一ケーブル212a、および第二ケーブル212bは、細長いシャフト202の対向する側面上に位置付けられ、その対向する側面に沿って延びる。結果として、第一ケーブル212aにかけられた張力により、可撓性首部206は第一動作面内の方向に関節運動させられ、第二ケーブル212bにかけられた張力により、可撓性首部206が、同じ動作面内の反対の方向に関節運動させられる。張力をケーブル212a, 212bのうちの一方のみにかけることを可能にするため、第一ケーブル212aおよび第二ケーブル212bは、第一スプール208aおよび第二スプール208bの周りに反対方向に、巻かれる。したがって、第一スプール208aおよび第二スプール208bの回転は、ケーブル212a, 212bの一方に張力をかけて巻き上げ、それと同時に、ケーブル212a, 212bのうちのもう一方の張力を解放し巻きをほどく。同様に、第三ケーブル212cおよび第四ケーブル212dは、第三スプール210aおよび第四スプール210bの回転が、ケーブル212c, 212dのうちの一方に張力をかけて巻き上げ、それと同時に、ケーブル212c, 212dのうちのもう一方の張力を解放し巻きをほどくように、第三スプール210aおよび第四スプール210b周りに巻かれている。第三ケーブル212cおよび第四ケーブル212dは、第三ケーブル212cおよび第四ケーブル212dが、可撓性首部206を第二の異なる動作面内で関節運動させるように、第一ケーブル212aおよび第二ケーブル212bから半径方向にずれている位置でシャフト102に沿って延びることができる。例えば、第三ケーブル212cおよび第四ケーブル212dは、ケーブル212a～212dすべてが、細長いシャフト202の周囲で実質的に等距離に離間されているように、第一ケーブル212aおよび第二ケーブル212bから約90度ずれることもできる。当業者であれば、ハンドル204は、所望の数の面内で関節運動できるように任意の数のスプールおよびケーブルを含むことができると理解するであろう。

【0046】

スプール208a, 208b, 210a, 210bを制御するために、装置は、一つ以上の把持部材を含むこともできる。図15Aおよび図15Bに示すように、第一回転ノブ214は、第一スプール208aおよび第二スプール208bに結合され、第二回転ノブ216は、第三スプール210aおよび第四スプール210bに結合されている。ノブ214, 216は、スプール208a, 208b, 210a, 210bと一体的に形成されることができ、あるいは、ノブ214, 216は、スプール208a, 208b, 210a, 210bを介して延びるシャフトによって、スプール208a, 208b, 210a, 210bに結合されることもできる。図示されている実施形態では、第一ノブ214は

10

20

30

40

50

、第一スプール 208a 上に形成される、あるいは第一スプール 208a に直接結合させられる。第二ノブ 216 は、ノブ 216 から、第一スプール 208a および第二スプール 208b を通って延び、かつ、第三スプール 210a および第四スプール 210b に結合する、シャフト 218 によって、第三スプール 210a および第四スプール 210b に結合されている。言い換れば、第一スプール 208a および第二スプール 208b は、シャフト 218 の周りに回転可能に配置されている。

【0047】

ある例示的な実施形態では、スプールと回転ノブは、また、サイズが異なってもよい。図 15A および図 15B に示された実施形態では、第一スプール 208a および第二スプール 208b 、ならびに第一回転ノブ 214 は、第三スプール 210a および第四スプール 210b 、ならびに第二回転ノブ 216 の直径よりも大きい直径を有する。必須ではないが、このような構成は、ケーブル 212a ~ 212d を離間して、ケーブル 212a ~ 212d が互いに接触するのを防ぐために、有利であることもできる。

【0048】

使用において、用具は、細長いシャフト 202 を通って位置付けられることもでき、ノブ 214, 216 を回転して、シャフト 202 上の可撓性首部 206 を関節運動させ、それによって所望のように用具を位置付けることもできる。図 14A および図 14B に示すように、ハンドル 204 は、そのハンドルを通って延び、かつ、細長いシャフト 202 内の管腔と一直線になる、管腔 205 を含み、用具をハンドル 204 およびシャフト 202 を通して通過させることができる。他の実施形態では、ハンドル 204 は、細長いシャフト 202 から離れていて、細長いシャフト 202 内の管腔に直接アクセスをもたらすことができる。用具がシャフト 202 を介して位置付けられると、ノブ 214, 216 を回転させ、細長いシャフト 202 の遠位端部上の可撓性首部 206 を関節運動させることもできる。特に、第一ノブ 214 を第一方向、例えば時計回りに回転させて、張力をケーブルのうちの一つ、例えば第一ケーブル 212a にかけ、同時に、他のケーブル、例えば第二ケーブル 212b を解放する、すなわち巻きをほどくこともできる。結果として、第一ケーブル 212a にかけられた張力が、可撓性首部 206 の最遠位端部を近位方向に引き、可撓性首部 206 を屈曲させて、それによって第一方向に関節運動させる。反対方向、例えば反時計回りの第一ノブ 214 の回転が、第一ケーブル 212a の巻きをほどき、同時に、第二ケーブル 212b を巻き上げる。可撓性首部 206 は、初期直線形状に戻る。第一ノブ 214 のさらなる回転が、第二ケーブル 212b を巻き上げ続け、一方、第一ケーブル 212a の巻きをほどき、それによって、可撓性首部 206 を同じ動作面に沿う反対方向に屈曲させ、関節運動させる。同様に、第二ノブ 216 を回転し、異なる動作面内で可撓性首部を関節運動させることもできる。また、任意的に、ノブ 214, 216 を回転させ、同時に、可撓性首部 206 を、第一および第二動作面とは異なる追加の動作面内で関節運動させることもできる。

【0049】

他の実施形態において、本明細書に開示された種々の装置は、ハンドルおよび/またはアクチュエータを固定位置にロックして、装置の作用端部を所望の関節運動向き、あるいは角度向きに維持するための、ロック機構を含むこともできる。ロック機構は、種々の構成を有することもできるが、ある例示的な実施形態では、ロック機構は、ケーブル上に下ろして固定し、それによって、ケーブルの動きを妨げ、作用端部を所望の向きにロックするのに効果的である、クランプの形態であることもできる。クランプは、種々の形状およびサイズを有することもでき、装置上の種々の位置に位置付けられることもできる。図 16A および図 16B は、図 1A および図 1B の外科用固定/切断装置 10 上の中空ハウジング 12c の周りに配置されたクランプ 300 のある例示的な実施形態を図示している。クランプ 300 は、略環状であり、ケーブル（図 16B では、3 つのケーブル 34a, 34b, 34c のみが示されている）が通って延びる開口部の近傍に中空ハウジング 12c にスライド可能あるいは回転可能にかみ合うように構成されることもできる。初期位置において、クランプ 300 は、開口部から離間されていて、その開口部を通るケーブル 34

10

20

30

40

50

a ~ 3 4 d の自由な動きが可能である。装置の作用端部、例えば、エンドエフェクタ 1 6 が、所望の位置へ関節運動させられると、クランプ 3 0 0 が開口部上に延びて、開口部から延びているケーブル 3 4 a ~ 3 4 d に係合するまで、クランプ 3 0 0 は、中空ハウジング 1 2 c に沿って軸方向に動くことができる。したがって、クランプ 3 0 0 は、ロック位置にある場合、ケーブル 3 4 a ~ 3 4 d の動きを妨げる。クランプ 3 0 0 を軸方向に動かし、クランプ 3 0 0 をハウジング 1 2 c にロックするため、クランプ 3 0 0 は、そのクランプ 3 0 0 上に形成された噛合要素を含むこともでき、この噛合要素は、ハウジング 1 2 c 上に形成された対応の噛合要素に係合するように構成されている。図 1 6 A および図 1 6 B に示すように、クランプは、そのクランプに形成されたネジ山 3 0 2 を含み、このネジ山はハウジング 1 2 c 上に形成された対応のネジ山（不図示）にかみ合うように構成されている。結果として、クランプ 3 0 0 のハウジング 1 2 c の周りにおける回転によって、クランプ 3 0 0 を初期位置とロック位置との間で動かす。当業者は、種々の他の噛合技術を用いることもでき、理解するであろう。さらに、ロック機構は、種々の他の構成を有することもできる。例えば、ハンドルは、そのハンドル上に形成され、かつ、関節運動固定位置にハンドルをロックするように構成された、ロック要素を含むこともできる。

【 0 0 5 0 】

他の実施形態において、ケーブルを使用して、体腔を通して細長いシャフトを受動的に関節運動させることができ、クランプ 3 0 0 あるいは他のロック機構を使用して、所望な場合、装置の作用端部を所定位置にロックすることもできる。そのような構成では、ハンドルを単に利用するだけで、装置を把持しやすくすることができる。

【 0 0 5 1 】

他の実施形態において、装置の作用端部の関節運動を達成するために使用される、本明細書に開示されたケーブルアクチュエータは、電気活性ポリマー材料から形成されることもできる。電気活性ポリマー（EAP）は、また、人工筋肉とも呼ばれ、電場または機械場に反応して、圧電特性、焦電気特性、または、電歪特性を示す材料である。特に、EAP は、電圧が加えられると形状を変化させる、一連の導電性ドープポリマーである。導電性ポリマーは、何らかの形態のイオン流体またはイオンゲル、およびイオン電極と対にされ、流体 / ゲルから導電性ポリマーへのイオンの流れ、あるいは、導電性ポリマーから出るイオンの流れが、ポリマーの形状変化を誘導することもできる。使用される特定のポリマー、およびイオン流体またはイオンゲルによって決まる、典型的に約 1 V ~ 4 kV の範囲の電圧電位が、加えられることもできる。EAP は、電圧を加えられても体積を変えない、より正確に言えば、一方向にのみ膨張し、横方向に収縮する、ということに注目することが重要である。したがって、本明細書において先に開示されたケーブルアクチュエータは、EAP アクチュエータによって置き換えられることもでき、ハンドルは、エネルギー源を作動させて 1 つ以上のケーブルに選択的にエネルギーを送るように構成されることもできる。例示的な実施形態では、ハンドルの動きは、エネルギー源の量、ならびに、エネルギー源を受け取るケーブルを指示するように構成されることもできる。結果として、ハンドルの動きは、依然として装置の作用端部によって模倣され、使用者は作用端部の位置に関して同じ正確な制御をすることもできる。エネルギー源は、電池のような内部源であることも、外部源であることもできる。他の実施形態では、EAP ケーブルアクチュエータは、ハンドルの動きによってケーブルにかけられる軸方向の力を補うこともでき、それによって、ハンドルに対する作用端部の動く量を比例的に増加することもできる。

【 0 0 5 2 】

他の態様では、ケーブルアクチュエータは、ニチノールなどの形状記憶材料から形成されることもできる。そのような構成により、張力がケーブルにかけられエンドエフェクタを関節運動させ、さらに、ケーブルが、ハンドルを操作する必要なしに、初期直線形状に戻ることが可能である。

【 0 0 5 3 】

さらに別の実施形態において、本明細書に開示された種々の装置は、それらの装置の部分を含み、一回使用後、廃棄されるように設計されることもでき、あるいは、複数回使用

されるように設計されることもできる。どちらの場合も、装置は、少なくとも一回使用した後、再利用するために再調整されることもできる。再調整は、装置を分解するステップ、それに続く、特定の部品を洗浄あるいは交換するステップ、そして次の、再び組み立てるステップの、いかなる組合せを含むこともできる。例として、図1Aおよび図1Bに示された、外科用ステープル留め／固定装置は、医療手技で使用された後、再調整されることもできる。装置は、分解されることもでき、任意の数の特定部品は、任意の組合せで選択的に置き換えられ、あるいは、取り除かれることもできる。例えば、外科用ステープル留め／切断装置において、エンドエフェクタ内部に配置され、かつ、複数の留め具を収容しているカートリッジは、新しい留め具カートリッジをエンドエフェクタに追加することによって置き換えられることもできる。特定の部品を洗浄および／または交換すると、装置は、次に使用するために、再調整設備で、あるいは、外科手技の直前に外科チームによって、再び組み立てられることもできる。当業者は、装置の再調整は、種々の技術を、分解、洗浄／交換、および、再組立てのために利用することができると、理解するであろう。そのような技術の使用、および、結果として生じる再調整された装置は全て、本出願の範囲内である。

【0054】

当業者は、前述の実施形態に基づく、本発明のさらなる特徴および利点を理解するであろう。したがって、本発明は、添付の請求項によって指示されることを除き、特に示され説明されたことに限定されるものではない。本明細書に記載された全ての出版物および参考文献を、参照することによって全体を本明細書に明確に組み入れる。

【0055】

〔実施の態様〕

(1) 内視鏡に解放可能に取り付けるための付属チャネルにおいて、

内腔を有する細長い管であって、前記内腔は、前記細長い管を通って前記細長い管の近位端部と遠位端部との間に延在しており、用具を受け入れる、細長い管と、

前記細長い管の前記遠位端から延びてあり、かつ、前記細長い管を通って延びる用具を方向付けるために屈曲するよう構成されている、可撓性首部と、

前記細長い管の前記近位端部に結合されたハンドルであって、前記ハンドルの動きが前記可撓性首部によって模倣されるように、前記可撓性首部に動作可能に関連付けられている、ハンドルと、

を含む、付属チャネル。

(2) 実施態様1に記載の装置において、

前記可撓性首部は、前記可撓性首部を屈曲しやすくするために前記可撓性首部に形成された複数のスリットを含む、装置。

(3) 実施態様2に記載の装置において、

前記可撓性首部は、遠位スリット領域、および近位スリット領域を含み、

前記スリットは、前記可撓性首部にかけられた張力により、前記可撓性首部を前記近位領域、および前記遠位領域で曲げるように構成されている、装置。

(4) 実施態様1に記載の装置において、

前記ハンドルは、静止部材、および、その静止部材に対して関節運動するように構成された可動部材を含む、装置。

(5) 実施態様4に記載の装置において、

前記可動部材は、ボールソケットジョイント、ヒンジジョイント、および、屈曲ジョイントからなる群から選ばれる継ぎ手によって前記静止部材に結合されている、装置。

(6) 実施態様1に記載の装置において、

前記ハンドルと前記可撓性首部との間に延在するアクチュエータ、

をさらに含み、

前記アクチュエータは、前記ハンドルから前記可撓性首部へ動きを伝えるように構成されている、装置。

(7) 実施態様6に記載の装置において、

10

20

30

40

50

前記アクチュエータは、前記細長い管の長さに沿って延びる少なくとも一つのケーブルを含む、装置。

(8) 実施態様 7 に記載の装置において、

前記ハンドル、および前記少なくとも一つのケーブル、を固定位置にロックするためには、前記ハンドル、および前記少なくとも一つのケーブルのうちの少なくとも一つに係合するように位置付けられた、ロック機構、

をさらに含む、装置。

(9) 実施態様 7 に記載の装置において、

前記少なくとも一つのケーブルは、前記細長い管の周囲に互いに等間隔に離間された複数のケーブルを含む、装置。

(10) 実施態様 7 に記載の装置において、

前記細長い管は、前記細長い管の側壁内に形成され、かつ、前記細長い管の前記長さに沿って延びる、少なくとも一つの管腔を含み、

前記少なくとも一つのアクチュエータは、前記少なくとも一つの管腔内部にスライド可能に配置されている、装置。

(11) 実施態様 1 に記載の装置において、

前記細長い管は、前記細長い管の外表面上に形成され、かつ、前記外表面の長さに沿って延びる噛合要素を含み、

前記噛合要素は、内視鏡あるいは内視鏡スリーブ上に形成された相補的な噛合要素にかみ合う、装置。

【 0 0 5 6 】

(12) 内視鏡システムにおいて、

内視鏡周りに配置されるように構成された細長いスリーブと、

前記細長いスリーブに取り外し可能にかみ合うことができる付属チャネルであって、

用具を受け入れるための、前記付属チャネルを通り前記付属チャネルの近位端部と遠位端部との間に延在する内腔、

前記付属チャネルの遠位部分上に形成された可撓性部分であって、その可撓性部分に形成された複数のスリットによって可撓性にされた、可撓性部分、ならびに、

前記付属チャネルの前記近位端部に結合された少なくとも一つのハンドルであって、前記少なくとも一つのハンドルが前記可撓性部分を少なくとも一つの面内で関節運動させるように構成されるように、前記可撓性部分に動作可能に関連付けられている、少なくとも一つのハンドル、

を有する、付属チャネルと、

を含む、内視鏡システム。

(13) 実施態様 1 2 に記載のシステムにおいて、

前記少なくとも一つのハンドルは、少なくとも一つのケーブルによって前記可撓性部分に動作可能に関連付けられ、

前記少なくとも一つのハンドルは、前記少なくとも一つのケーブルを前記付属チャネルに対して軸方向に動かし、これにより、前記可撓性部分が少なくとも一つの面内で関節運動するように、前記少なくとも一つのケーブルが、前記付属チャネルの前記可撓性部分に張力をかけるように、構成されている、システム。

(14) 実施態様 1 2 に記載のシステムにおいて、

前記少なくとも一つのハンドルは、前記可撓性部分を複数の面内で関節運動させるように構成された単一ハンドルを含む、システム。

(15) 実施態様 1 4 に記載のシステムにおいて、

前記単一ハンドルは、

前記付属チャネルの前記近位端部に結合された静止部材、および、

前記静止部材に対して関節運動するように構成された可動部材、

を含む、システム。

(16) 実施態様 1 4 に記載のシステムにおいて、

10

20

30

40

50

前記単一ハンドル、および前記可撓性部分は、前記単一ハンドルの動きが前記可撓性部分によって模倣されるように、動作可能に関連付けられている、システム。

(17) 実施態様12に記載のシステムにおいて、

前記少なくとも一つのハンドルは、

前記可撓性部分を第一面内で関節運動させるように構成されている第一部材、および、前記可撓性部分を第二面内で関節運動させるように構成されている第二部材、を含む、システム。

(18) 実施態様17に記載のシステムにおいて、

前記少なくとも一つのハンドルは、前記付属チャネルの前記近位端部に結合された静止部材を含み、

前記第一および第二部材は、前記静止部材に回転可能に結合されている、システム。

(19) 実施態様18に記載のシステムにおいて、

前記第一部材に結合された第一スプールであって、前記第一スプールから延び、かつ、前記可撓性部分に結合されている、少なくとも一つのケーブルを有する、第一スプールと、

前記第二部材に結合されている第二スプールであって、前記第二スプールから延び、かつ、前記可撓性部分に結合されている、少なくとも一つのケーブルを有する、第二スプールと、

をさらに含み、

前記第一および第二部材は、前記第一および第二スプールを回転させ、それによって、前記ケーブルを軸方向に動かし、前記可撓性部分を関節運動させるのに効果的である、システム。

【0057】

(20) 用具を位置付けるための方法において、

付属チャネルを体腔内部に配置された内視鏡にスライド可能にかみ合わせて、前記付属チャネルの遠位端部を、前記内視鏡の遠位端部に近接して位置付けるステップと、

前記用具が前記付属チャネルの前記遠位端部を越えて遠位側に延びるように、前記用具を前記付属チャネル内の管腔を通して挿入するステップと、

前記付属チャネルの近位端部に結合されたハンドルを動かし、前記付属チャネルの前記遠位端部上の可撓性首部を関節運動させ、それによって、前記用具の作用端部を所望の位置に方向付ける、ステップと、

を含む、方法。

(21) 実施態様20に記載の方法において、

前記可撓性首部を、固定した関節運動位置にロックするステップ、
をさらに含む、方法。

(22) 実施態様20に記載の方法において、

前記ハンドルを動かす前記ステップは、前記ハンドルを前記付属チャネルに対して旋回可能に関節運動させるステップを含む、方法。

(23) 実施態様22に記載の方法において、

前記可撓性首部は、前記ハンドルの動きを模倣する、方法。

(24) 実施態様20に記載の方法において、

前記ハンドルを動かす前記ステップは、前記ハンドル上の少なくとも一つの回転可能部材を回転させるステップを含む、方法。

(25) 実施態様20に記載の方法において、

前記可撓性首部が関節運動する場合、前記可撓性首部は、前記可撓性首部の長さに沿う複数の位置で曲がる、方法。

(26) 実施態様20に記載の方法において、

前記付属チャネルを内視鏡にスライド可能にかみ合わせる前記ステップは、前記付属チャネルの長さに沿って形成された噛合要素を、前記内視鏡の周りに配置されたスリープの長さに沿って形成された噛合要素に結合するステップを含む、方法。

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】

【0058】

【図1A】外科用ステープル留め／切断装置のある実施形態の斜視図であり、初期位置にある、装置の作用端部を示す。

【図1B】図1Aの外科用ステープル留め／切断装置の斜視図であり、関節運動した位置にある、装置の作用端部を示す。

【図2】図1Aおよび図1Bに示された装置の可撓性首部の一部分の斜視図である。

【図3A】図1Aおよび図1Bに示された装置の遠位部分の斜視図であり、エンドエフェクタ、およびエンドエフェクタに結合された図2の可撓性首部を示す。

【図3B】図3Aに示されたエンドエフェクタの3B-3B線に沿った断面図である。 10

【図4A】図1Aおよび図1Bに示された装置の近位部分の斜視図であり、装置のシャフトの近位端部に可動に結合されたハンドルを示す。

【図4B】図4Aに示された装置の近位部分の組立分解図である。

【図5】図1Aおよび図1Bに示された装置の可撓性首部と細長いシャフトの間に配置された結合要素の斜視図であり、光学画像収集装置を示す。

【図6】図1Aおよび図1Bに示された装置のハンドルの斜視図であり、画像表示画面を示す。

【図7】内視鏡とともに使用するための付属チャネルの斜視図である。

【図8A】図7に示された装置の可撓性首部の斜視図である。

【図8B】図8Aに示された可撓性首部の斜視図であり、第一方向に関節運動した首部を示す。 20

【図8C】図8Aに示された可撓性首部の斜視図であり、第二方向に関節運動した首部を示す。

【図9A】付属チャネルとともに使用するための可撓性首部の別の実施形態の斜視図である。

【図9B】図9Aに示された可撓性首部の斜視図であり、第一方向に関節運動した首部を示す。

【図9C】図9Aに示された可撓性首部の斜視図であり、第二方向に関節運動した首部を示す。

【図10】図7の装置とともに使用するための複数のケーブルアクチュエータの斜視図である。 30

【図11】図7の付属チャネルのシャフトの断面図である。

【図12】図7の付属チャネルとともに使用するためのエンドキャップのある実施形態の斜視図である。

【図13A】図7に示された装置のハンドル、および、細長いシャフトの近位部分の組立分解図である。

【図13B】組み立てられた配置にある、図13Aの細長いシャフトの近位部分、およびハンドルの断面図である。

【図14A】付属チャネルの別の実施形態の斜視図である。

【図14B】図14Aに示された付属チャネルの断面図である。 40


【図15A】図14Aおよび図14Bに示された装置のハンドル組立体の側面図である。

【図15B】図15Aのハンドル組立体の組立分解図である。


【図16A】ロック機構の、ある実施形態の斜視図である。

【図16B】図1Aおよび図1Bの外科用ステープル留め／切断装置に結合された図16Aのロック機構の斜視図である。


【図1A】

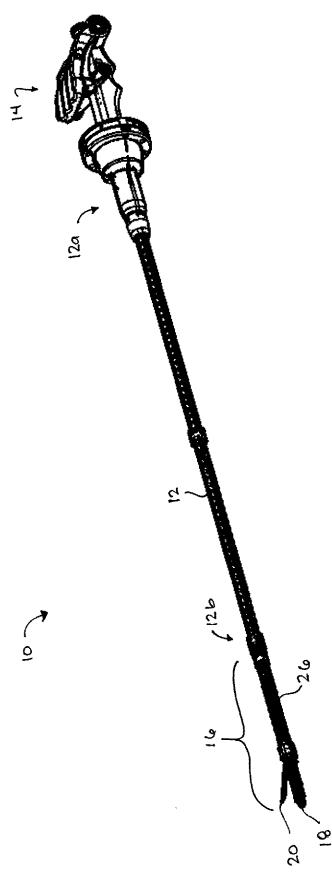


【図1B】

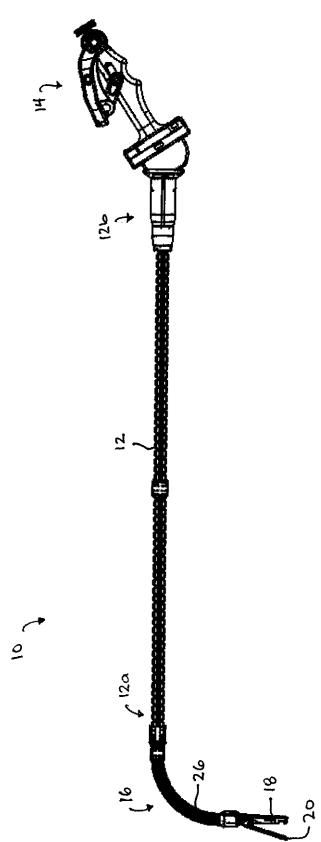


【図2】

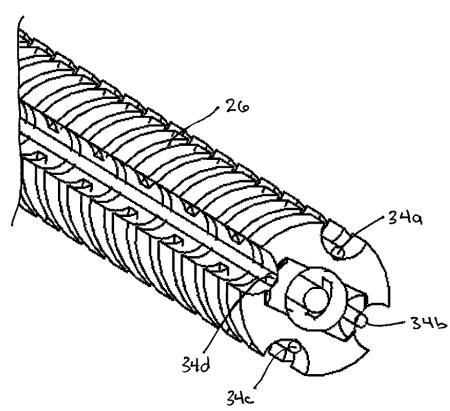


【図3A】

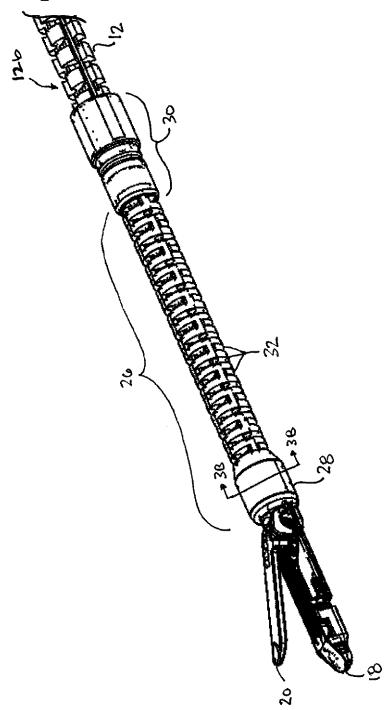


【図3B】




【図4A】

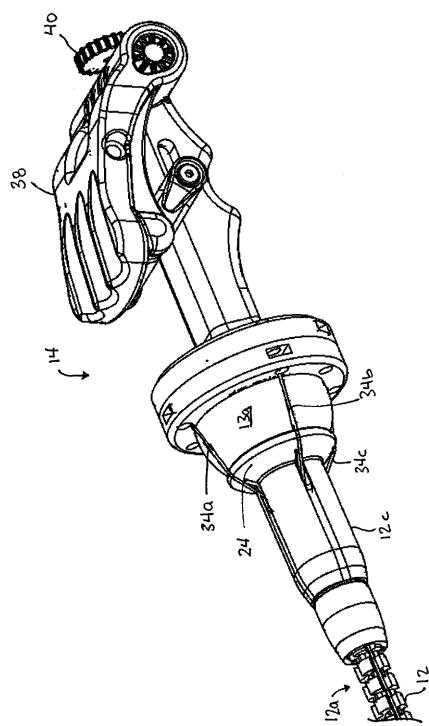


【図4B】

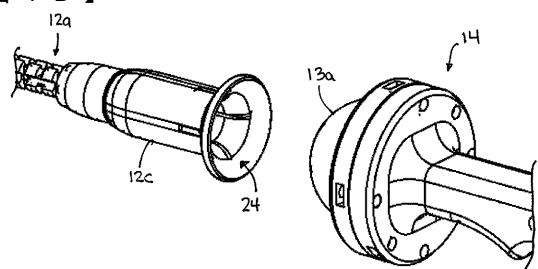


【図6】

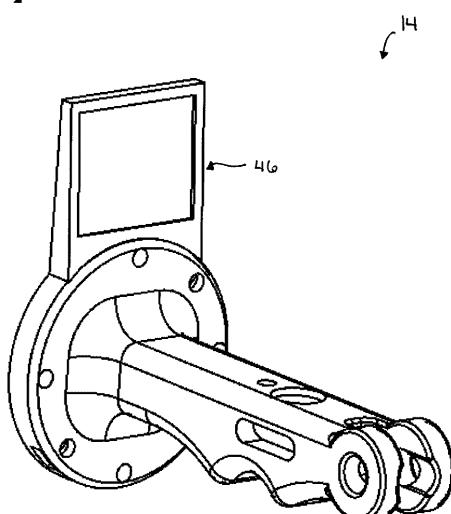


【図5】

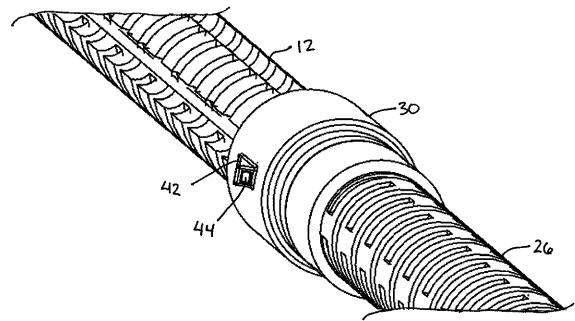


【図7】

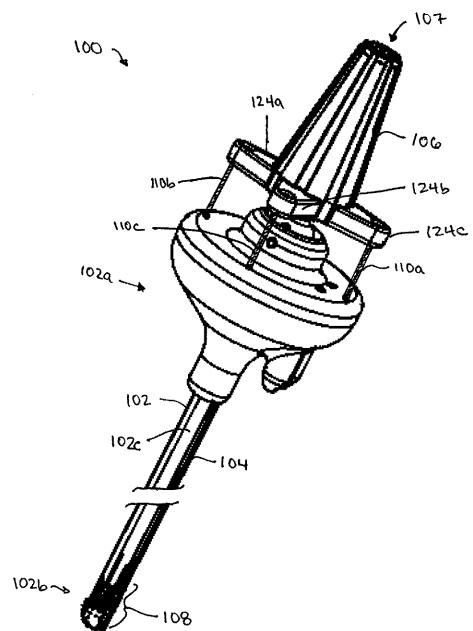


【図8 A】

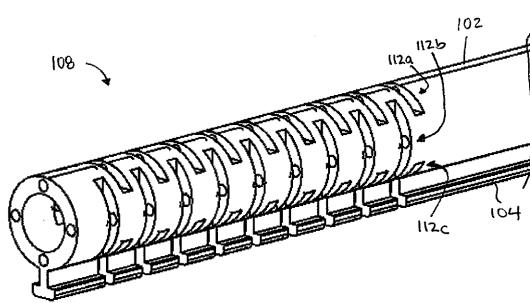


【図8 B】

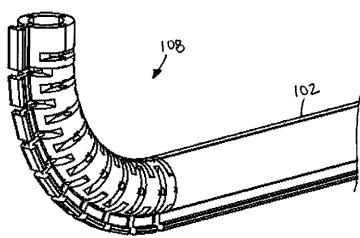


【図8 C】

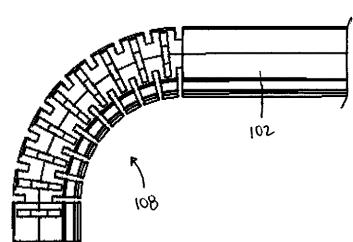


【図9 A】

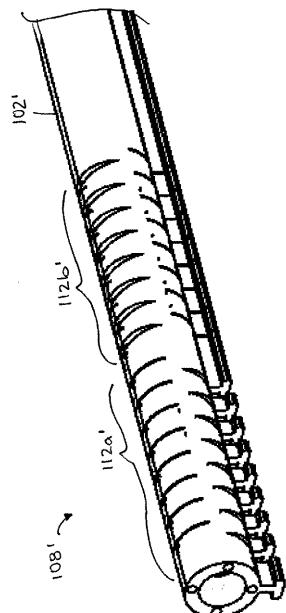


【図 9 B】

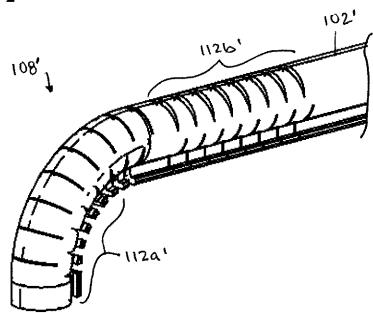


【図 9 C】




【図 10】

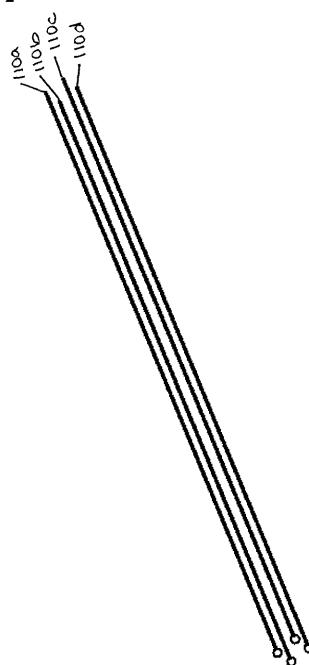


【図 11】




【図 12】




【図 13 A】

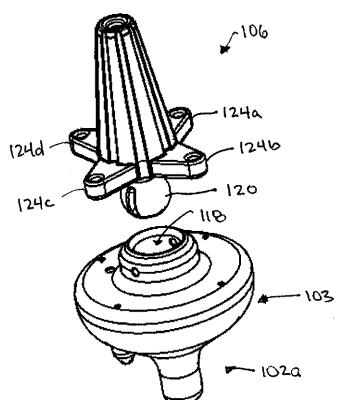


【図 13 B】

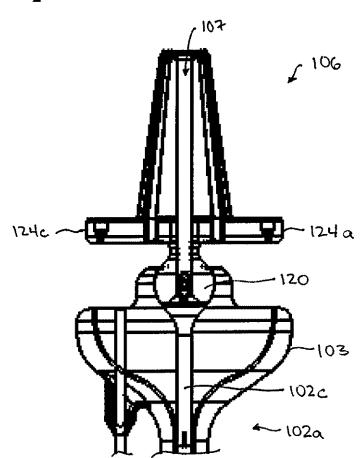


【図14A】

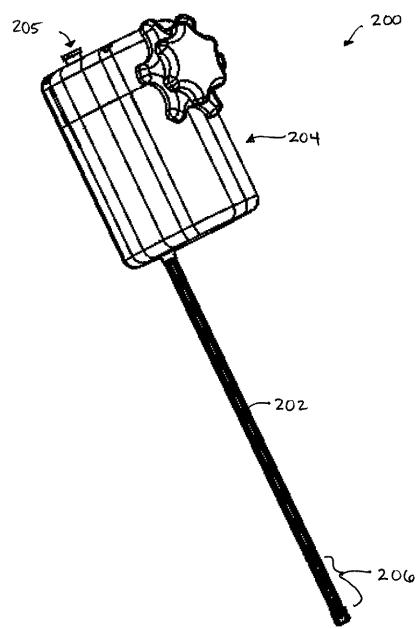


【図14B】

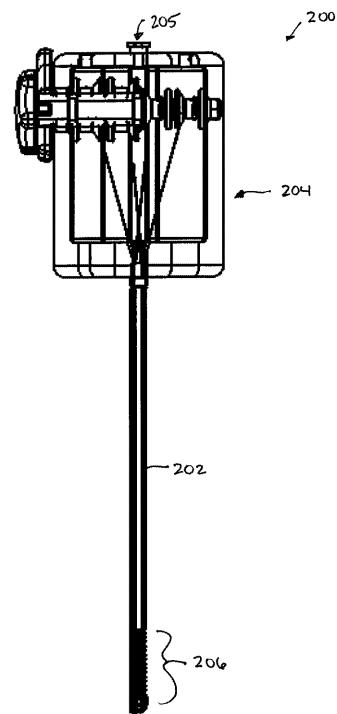


【図15A】

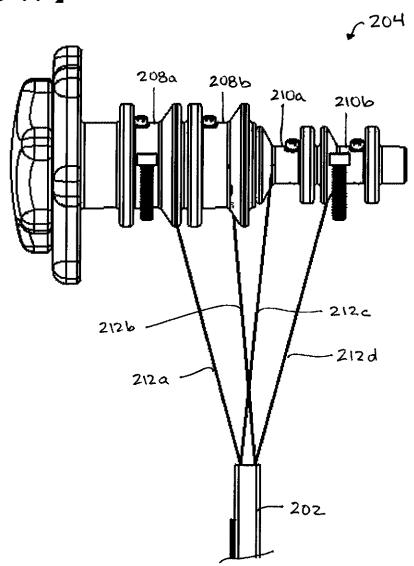


【図15B】

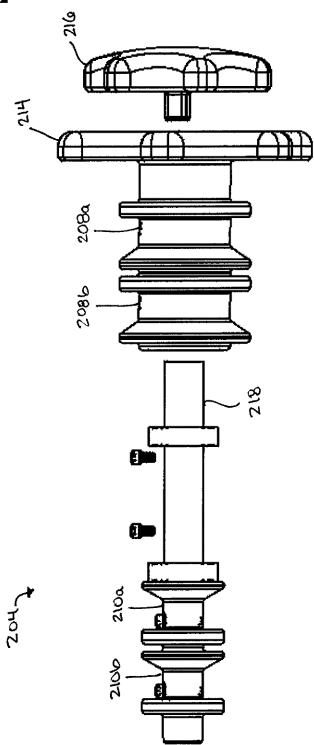

【図 16 A】



【図 16 B】

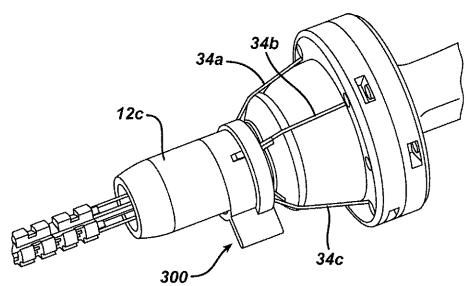

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード(参考)
A 61 B 1/00 334 D
A 61 B 1/00 300 A

(74)代理人 100101133

弁理士 濱田 初音

(72)発明者 ジェイムズ・ティ・スパイバー

アメリカ合衆国、45140 オハイオ州、ラブランド、ダートマス・ウェイ 9862

(72)発明者 マーク・エス・オルティツ

アメリカ合衆国、45150 オハイオ州、ミルフォード、グレン・エコー・レーン 1145

(72)発明者 フレドリック・イー・シェルトン・ザ・フォース

アメリカ合衆国、45133 オハイオ州、ヒルズボロ、イースト・メイン・ストリート 245

F ターム(参考) 4C060 CC06 CC32 DD13 FF19 FF38 GG22 GG29 GG30 GG32

4C061 AA00 BB02 CC06 DD03 FF04 FF12 FF32 FF35 GG15 HH21

HH33 HH56 JJ06 LL01 NN05 VV02 VV03

【外國語明細書】

2007252921000001.pdf

专利名称(译)	铰接内窥镜附加通道		
公开(公告)号	JP2007252921A	公开(公告)日	2007-10-04
申请号	JP2007075136	申请日	2007-03-22
[标]申请(专利权)人(译)	伊西康内外科公司		
申请(专利权)人(译)	爱惜康完 - Sajeryi公司		
[标]发明人	ジェイムズ・ティス・パイビー マーク・エス・オルティツ フレドリック・イー・シェルトン・ザ・フォース		
发明人	ジェイムズ・ティ・ス・パイビー マーク・エス・オルティツ フレドリック・イー・シェルトン・ザ・フォース		
IPC分类号	A61B17/072 A61B17/28 A61B17/32 A61B1/00		
CPC分类号	A61B17/068		
FI分类号	A61B17/10.310 A61B17/28.310 A61B17/32.330 A61B1/00.300.G A61B1/00.300.P A61B1/00.334.D A61B1/00.300.A A61B1/00.620 A61B1/00.710 A61B1/00.715 A61B1/018.515 A61B17/072 A61B17/28 A61B17/29		
F-TERM分类号	4C060/CC06 4C060/CC32 4C060/DD13 4C060/FF19 4C060/FF38 4C060/GG22 4C060/GG29 4C060 /GG30 4C060/GG32 4C061/AA00 4C061/BB02 4C061/CC06 4C061/DD03 4C061/FF04 4C061/FF12 4C061/FF32 4C061/FF35 4C061/GG15 4C061/HH21 4C061/HH33 4C061/HH56 4C061/JJ06 4C061 /LL01 4C061/NN05 4C061/VV02 4C061/VV03 4C160/CC02 4C160/CC09 4C160/CC22 4C160/CC23 4C160/FF19 4C160/FF56 4C160/GG29 4C160/GG30 4C160/GG32 4C160/MM43 4C160/NN02 4C160 /NN04 4C160/NN07 4C160/NN09 4C160/NN12 4C160/NN16 4C161/AA00 4C161/BB02 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/FF04 4C161/FF12 4C161/FF32 4C161/FF35 4C161/GG15 4C161/HH21 4C161 /HH33 4C161/HH56 4C161/JJ06 4C161/LL01 4C161/NN05 4C161/VV02 4C161/VV03		
优先权	11/277324 2006-03-23 US		
其他公开文献	JP5449653B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种用于控制手术装置的工作端的运动的方法和装置。提供了一种用于在末端执行器上移动外科紧固装置的远端的方法和设备。运动包括端部执行器的旋转运动绕轴的轴线，相对于轴的端部执行器的关节运动，以及，的末端执行器，例如，关闭，在操作中，如击发和/或切割。提供单钢丝绳致动器，它能有效地使端部执行不旋转地致动所述端部执行器以有效地旋转端部执行无（即闭合和击发）允许在第一位置，端部执行并且第二个位置被启动的第二个位置。在另一方面，提供了一种方法和设备，用于移动形成在辅助通道的远端上的柔性颈部，以与内窥镜一起使用。柔性颈部的运动用于控制延伸穿过柔性颈部的工具的定位。背景技术

