

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2014-523324
(P2014-523324A)

(43) 公表日 平成26年9月11日(2014.9.11)

(51) Int.Cl.

A61B 1/00 (2006.01)
G02B 23/24 (2006.01)

F 1

A 6 1 B 1/00 300 Y
A 6 1 B 1/00 A
G 0 2 B 23/24 A

テーマコード(参考)

2 H 0 4 0
4 C 1 6 1

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願2014-519442 (P2014-519442)
 (86) (22) 出願日 平成24年7月3日 (2012.7.3)
 (85) 翻訳文提出日 平成26年3月10日 (2014.3.10)
 (86) 國際出願番号 PCT/EP2012/002791
 (87) 國際公開番号 WO2013/007356
 (87) 國際公開日 平成25年1月17日 (2013.1.17)
 (31) 優先権主張番号 102011078968.5
 (32) 優先日 平成23年7月11日 (2011.7.11)
 (33) 優先権主張国 ドイツ (DE)


(71) 出願人 591228476
 オリンパス ピンテル ウント イーベー
 エー ゲーエムベーハー
 OLYMPUS WINTER & IB
 E GESELLSCHAFT MIT
 BESCHRANKTER HAFTUNG
 G
 ドイツ国、22045 ハンブルク、クー
 エーンシュトラーゼ 61
 (74) 代理人 110000578
 名古屋国際特許業務法人
 (72) 発明者 ヴィータース マルティン
 ドイツ国 22081 ハンブルク グル
 ックシュトラーゼ 54ツエー
 Fターム(参考) 2H040 BA04 DA12 DA41 GA02
 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】斜めの視野角を有する内視鏡

(57) 【要約】

本発明は、斜めの視野角を有する内視鏡(1)に関し、内視鏡(1)は、近位ハンドル(3)と、外側管(6)および内側管(7)を有する内視鏡シャフト(2)と、2つの光学コンポーネント組立体(13, 16)であって、内視鏡シャフト(2)の遠位領域内に配置され、内視鏡シャフト(2)の長手軸の周りに互いに反対して回転可能で、光学コンポーネント組立体(13, 16)の間に配設されかつ予張力付与デバイスによって予張力を付与されるアキシャル軸受(15, 20, 20', 20'', 23)によって互いに接して搭載される、2つの光学コンポーネント組立体(13, 16)とを備え、外側管(6)に遠位に接続される第1の光学コンポーネント組立体(13)は、斜めの視野角を有する、光学窓、プリズム、および/またはレンズを備え、内側管(7)に遠位に接続される第2の光学コンポーネント組立体(16)は、まっすぐ前方視野角を有し、かつ内視鏡シャフト(2)の長手軸の方向に配向される画像センサ(19a)を備える。本発明によれば、予張力付与デバイスは、内視鏡シャフト(2)の遠位領域においてアキシャル

Fig. 2



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

斜めの視野角を有する内視鏡（1）であって、近位ハンドル（3）と、外側管（6）および内側管（7）を有する内視鏡シャフト（2）と、2つの光学コンポーネント組立体（13, 16）であって、前記内視鏡シャフト（2）の遠位領域内に配置され、前記内視鏡シャフト（2）の長手軸の周りに互いに対し回転可能で、前記光学コンポーネント組立体（13, 16）の間に配設され、かつ予張力付与デバイスによって予張力を付与されるアキシャル軸受（15, 20, 20', 20'', 23）によって互いに接して搭載される、2つの光学コンポーネント組立体（13, 16）とを備え、前記外側管（6）に遠位に接続される第1の光学コンポーネント組立体（13）は、斜めの視野角を有する、光学窓、プリズム、および／またはレンズを備え、前記内側管（7）に遠位に接続される第2の光学コンポーネント組立体（16）は、まっすぐ前方視野角を有し、かつ前記内視鏡シャフト（2）の長手軸の方向に配向される画像センサ（19a）を備える、内視鏡（1）において、
10

前記予張力付与デバイスは、前記内視鏡シャフト（2）の遠位領域において前記アキシャル軸受（15, 20, 20', 20'', 23）に配設される

ことを特徴とする内視鏡（1）。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の内視鏡（1）であって、

前記アキシャル軸受（15, 20, 20', 20'', 23）および／または一方の光学コンポーネント組立体（13, 16）の少なくとも1つの部品は、強磁性材料を有し、前記予張力付与デバイスは、磁石（21, 22）、具体的には環状磁石（21, 22）を備え、前記磁石（21, 22）によって、前記強磁性材料は、前記アキシャル軸受（15, 20, 20', 20'', 23）が閉鎖に向かう方向に引き寄せられる
20

ことを特徴とする内視鏡（1）。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の内視鏡（1）であって、

前記磁石（21, 22）は、前記内側管（7）に締結され、

前記内側管（7）は、少なくともある程度までは、常磁性または反磁性材料で構成される
30

ことを特徴とする内視鏡（1）。

【請求項 4】

請求項 2 に記載の内視鏡（1）であって、

前記磁石（21, 22）は、前記外側管（6）に締結され、

前記外側管（6）は、少なくともある程度までは、常磁性または反磁性材料で構成される
40

ことを特徴とする内視鏡（1）。

【請求項 5】

請求項 1～4 のうちの1つに記載の内視鏡（1）であって、

前記予張力付与デバイスは、張力ばね（25）またはスラストばねを備える

ことを特徴とする内視鏡（1）。

【請求項 6】

請求項 1～5 のうちの1つに記載の内視鏡（1）であって、

前記予張力付与デバイスは、予張力付与弾性案内要素（24, 28）、具体的には、予張力付与弾性案内リングおよび／または予張力付与弾性案内ビード、あるいは、案内溝（24）に係合する案内リブ（28）を備える
40

ことを特徴とする内視鏡（1）。

【請求項 7】

請求項 1～6 のうちの1つに記載の内視鏡（1）であって、

ラジアル軸受が、前記内視鏡シャフト（2）の遠位領域において前記内側管（7）と前
50

記外側管（6）との間に設けられる、かつ／または、前記アキシャル軸受（20，20'，20''）が、ラジアル軸受としても設計されることを特徴とする内視鏡（1）。

【請求項8】

請求項1～7のうちの1つに記載の内視鏡（1）であって、前記アキシャル軸受（15，20，20'，20''，23）は、スライド軸受として設計されることを特徴とする内視鏡（1）。

【請求項9】

請求項1～8のうちの1つに記載の内視鏡（1）であって、
前記アキシャル軸受（15，20，20'，20''，23）は、光学要素（14～14'''，17～17'''）および／または光学コンポーネント組立体（13，16）のための保持器として設計される

ことを特徴とする内視鏡（1）。

【発明の詳細な説明】

【発明の詳細な説明】

【0001】

本発明は、斜めの視野角を有する内視鏡に関し、内視鏡は、近位ハンドルと、外側管および内側管を有する内視鏡シャフトと、2つの光学コンポーネント組立体であって、内視鏡シャフトの遠位領域内に配置され、内視鏡シャフトの長手軸の周りに互いに関する回転可能であり、当該2つの光学コンポーネント組立体の間に配設され、かつ予張力付与デバイスによって予張力を付与されるアキシャル軸受によって互いに接して搭載される、2つの光学コンポーネント組立体とを備え、外側管に遠位に接続される第1の光学コンポーネント組立体は、光学窓、プリズム、および／または斜めの視野角を有するレンズを備え、内側管に遠位に接続される第2の光学コンポーネント組立体は、まっすぐな視野角を有し、かつ内視鏡シャフトの長手軸の方向に配向される画像センサを備える。

20

【0002】

本発明の範囲内において、内視鏡という用語は、具体的にはビデオ内視鏡、したがって、少なくとも1つの画像センサに接続された内視鏡を指し、画像センサは、当該画像センサが、内視鏡シャフト内で遠位に配設されるか、ハンドル内で近位に配設されるか、またはカメラヘッド内で外部に配設されるかに無関係に、ビデオ記録を取得するように設計され、内視鏡の近位領域内の接眼鏡、したがって、オペレータまたは外科医の側に取付けられ得る。

30

【0003】

「視野方向」（D O V）とも称される視野角という用語は、極角度として表される、内視鏡の長手軸から偏移する側方視野または逆視野に関連し、0°の視野角は、内視鏡シャフトの長手方向におけるまっすぐ前方視野を意味する一方、たとえば、90°は、まっすぐ前方視野から直角に偏移する視野角を示す。

【0004】

内視鏡、またはそれぞれ、0°でない視野角を有するビデオ内視鏡の場合、遠位光学システム内の2つの光学コンポーネント組立体を互いに関する回転させることができる必要がある。光学コンポーネント組立体のラジアル軸受およびアキシャル軸受が、この目的のために必要である。ラジアル軸受は、ラジアル方向におけるコンポーネント組立体の互いに関する相対的移動を制限し、アキシャル軸受は、内視鏡の軸方向における相対的移動を制限する。光学品質に悪い影響を及ぼすことを回避するため、光学コンポーネント組立体の互いに対する軸方向移動による光学経路の変化が全く存在しないように、アキシャル軸受が、遊びがないように設計される場合、さらに有利である。

40

【0005】

先行技術では、軸方向遊びがないことは、ばね、たとえば内視鏡のハンドル領域内に配置された渦巻ばねによって軸受に予張力を付与することによって生成される。

50

文献E P 1 787 570 B 1に係るビデオ内視鏡の場合、ハンドル内に配置されたラジアルに作用する軸受が存在する。2つの遠位光学コンポーネント組立体の間に配置されたラジアル軸受とアキシャル軸受との双方が存在する。軸方向力は、ハンドル内のはねによってこの軸受に加えられる。トルクおよび軸方向力は共に、2つの管を使用して伝達され、2つの管のそれぞれに、光学コンポーネント組立体が取り付けられる。こうして、遠位に配設されたアキシャル軸受は、ハンドル領域内に設置されたばねに起因して軸方向遊びがない状態に保持される。

【0006】

先行技術の内視鏡に関してアキシャル軸受に予張力を付与するためにハンドル内に設置されるばねを使用すると、トルクに加え、軸方向力が伝達されなければならない。このため、構造が比較的複雑でかつ込み入ったものになる。10

【0007】

この先行技術に基づくと、本発明の目的は、斜めの視野角と、互いに対しても回転可能な、内視鏡シャフトの遠位領域内の2つの光学コンポーネント組立体とを有し、それにより最適な光学品質が常に保証される、内視鏡を提供することである。

【0008】

この目的は、内視鏡、具体的にはビデオ内視鏡によって達成され、内視鏡は、斜めの視野角を有し、近位ハンドルと、外側管および内側管を有する内視鏡シャフトと、2つの光学コンポーネント組立体であって、内視鏡シャフトの遠位領域内に配置され、内視鏡シャフトの長手軸の周りに互いに対しても回転可能で、光学コンポーネント組立体の間に配設されかつ予張力付与デバイスによって予張力を付与されるアキシャル軸受によって互いに接して搭載される、2つの光学コンポーネント組立体とを備え、外側管に遠位に接続される第1の光学コンポーネント組立体が、斜めの視野角を有する、光学窓、プリズム、および／またはレンズを備え、内側管に遠位に接続される第2の光学コンポーネント組立体が、まっすぐ前方視野角を有しあつ内視鏡シャフトの長手軸の方向に配向される画像センサを備え、予張力付与デバイスが、内視鏡シャフトの遠位領域においてアキシャル軸受に配設されるように第2の光学コンポーネント組立体がさらに開発される。20

【0009】

予張力付与デバイスが、内視鏡シャフトの遠位領域においてアキシャル軸受に配設されることによって、力の影響は、アキシャル軸受で直接発生し、互いの中で摺動する管によって伝達される必要がない。これは、非常に効率的で、継続的に信頼性があり、遊びがないアキシャル軸受をもたらす。アキシャル軸受は、内側管を介して伝達される軸方向に作用する力にもはや依存しないため、内側管と外側管との摩擦による摩擦損失が全く存在せず、また、外側管に対する内側管の回転中の摩擦によるいずれのグラビングももはや存在しない。さらに、軸方向に作用する力を伝達するための追加的な管が省略され得るため、予張力付与デバイスの本発明に係る設置は、同様に、簡単でかつ複雑でない設計をもたらす。30

【0010】

アキシャル軸受が光学コンポーネント組立体の間に配設されることによって、アキシャル軸受は、第1のコンポーネント組立体に対する第2のコンポーネント組立体の正しい位置を常に規定し、それにより、一定の光学品質が保証される。40

【0011】

本発明によれば、第1の光学コンポーネント組立体は、該当する場合、入力窓、たとえばミラーまたはプリズムなどの方向転換要素、およびレンズ要素を有する遠位に配設された斜めの視野光学コンポーネント組立体であると理解される一方、第2の光学コンポーネント組立体は、内視鏡シャフト内で画像センサデバイスまでの光のさらなる伝達を行うことができる組立体である。したがって、第2の光学コンポーネント組立体の光学要素は、通常、内視鏡シャフトの長手方向を指して配設され、画像センサ、および、たとえばレンズまたはレンズ群であり得る。

【0012】

10

20

30

40

50

本発明に係る内視鏡の有利な設計では、アキシャル軸受および／または一方の光学コンポーネント組立体の少なくとも1つの部品は、強磁性材料を有し、予張力付与デバイスは、磁石、具体的には環状磁石を備え、磁石によって、強磁性材料は、アキシャル軸受の閉鎖の方向に引き寄せられる。これは、磁石が、通常、アキシャル軸受に関して強磁性材料に対向する側に配設されることを意味する。

【0013】

有利な変形例では、磁石は、内側管に締結され、内側管は、少なくともある程度までは、常磁性または反磁性材料で構成される。代替の変形例では、磁石は、外側管に締結され、外側管は、少なくともある程度までは、常磁性または反磁性材料で構成される。磁石はまた、内側管と外側管との双方について設けられ、内側管と外側管とが互いを引き寄せるように配設され得る。10

【0014】

磁石を有する予張力付与デバイスの形成は、具体的には簡素な構成的手段を表す。代替的にまたはこれに加えて、予張力付与デバイスが、張力ばねまたはスラストばねを備えることが、好ましくは実現される。

【0015】

同様に、有利な方法では、予張力付与デバイスは、代替的にまたはこれに加えて、予張力付与弾性案内要素、具体的には、予張力付与弾性案内リングおよび／または予張力付与弾性ビード、あるいは、案内溝に係合する案内リブを備える。

【0016】

ラジアル方向の遊びも防止するために、ラジアル軸受が、内視鏡シャフトの遠位領域において内側管と外側管との間に設けられる、かつ／または、アキシャル軸受が、同様にラジアル軸受として構成されることが、好ましくは実現される。「ラジアルアキシャル軸受」としても称されるこうした軸受は、径方向と軸方向との双方において遊びを制限することができる。20

【0017】

アキシャル軸受は、好ましくはスライド軸受として設計される。アキシャル軸受は、同様に好ましくは光学要素および／または光学コンポーネント組立体のための保持器として設計される。

【0018】

スライド軸受は、セラミックまたはプラスチックで構成される追加的な構成要素を使用して構築され得る、かつ／または、たとえば、適した被覆または表面処理を使用した、光学コンポーネント組立体の保持器の直接のコンポーネントであり得る。30

【0019】

強磁性材料、永久磁石、およびアキシャル軸受の構成は、好ましくは、磁力によって、遊びがない状態にアキシャル軸受を維持する軸方向の力が生成されるように選択される。

さらに、2つの光学コンポーネント組立体の間に配設されるラジアル軸受は、アキシャル軸受の場合と同様に、追加的なまたは一体の軸受部品で構成される。

【0020】

本発明のさらなる特徴は、特許請求の範囲および含まれる図面と共に本発明に係る実施形態の説明から明らかになるであろう。本発明に係る実施形態は、個々の特徴またはいくつかの特徴の組み合わせを実現できる。40

【0021】

本発明は、本発明の一般的な意図を制限することなく、図面を参照して例示的な実施形態に基づいて以下で説明され、それにより、本明細書でさらに詳細に説明されない本発明に係る全ての詳細の開示に関して図面が明確に参照される。

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】先行技術に係る内視鏡の略図である。

【図2】本発明に係るアキシャル軸受の略図である。50

【図3】本発明に係るさらなるアキシャル軸受の略図である。

【図4】本発明に係るさらなるアキシャル軸受の略図である。

【図5】本発明に係るさらなるアキシャル軸受の略図である。

【発明を実施するための形態】

【0023】

図面では、同じまたは類似のタイプの要素および／または部品には、対応する再導入を省略できるように、同じ参照数字が付与される。

図1は、先行技術から知られている内視鏡1を概略的に表す。内視鏡1は、右側に示された近位端において、シャフト2で終わるハンドル3を有する。シャフト2の遠位端は、図1の左側に示される。

10

【0024】

ハンドル3は、回転リング4を有し、回転リング4によって、内側管7に接続される棒磁石5を使用して、内側管7が外側管6に関して回転して、内視鏡1の視野角を変更し得る。内側管7は、ラジアル軸受8によってハンドル3内に追加的に搭載される。さらに、ハンドル3は、圧縮ばね9で構成される予張力付与デバイスを備え、圧縮ばね9は、圧縮ばね9用の停止部10に関して予張力を付与される。圧縮ばね9は、シャフト2の遠位端11に向かう軸方向に、内側管7が、押される、またはそれぞれ、予張力を付与されることを保証する。シャフト2は、遠位端11において、斜めに観察する窓12を有する。窓12の背後には、レンズおよびプリズムを有する光学コンポーネント組立体13が存在し、光学コンポーネント組立体13によって、窓12を通して入る光が、シャフト2の長手軸に平行な方向に転換される。光学コンポーネント組立体13は、外側管6に接続される保持器14によって保持される。窓12はまた、光学コンポーネント組立体13の一部である。

20

【0025】

第2の光学コンポーネント組立体16は、この場合、画像センサユニット19で終わるが、第1の光学コンポーネント組立体13に取り付けられる。第2の光学コンポーネント組立体16は、保持器17内で保持され、保持器17は、内側管7に関して回転または移動も実行するように、内側管7に接続される。シャフト2の遠位端11の領域内の内側管7は、ラジアル軸受18によって外側管6に関してラジアルに搭載される。

30

【0026】

第2の光学コンポーネント組立体16の保持器17の遠位前面および第1の光学コンポーネント組立体13の保持器14の近位前面は、互いから対向して配設され、アキシャル軸受15を形成する。ハンドル3内の圧縮ばね9による軸方向への内側管7の予張力付与によって、アキシャル軸受15が閉鎖される、すなわち、保持器17の遠位側前面が、保持器14の近位側前面に接して押される。それにより、第2の光学コンポーネント組立体16の軸方向位置が、第1の光学コンポーネント組立体13に関して明確に規定され、最適な光学品質が達成される。

30

【0027】

軸方向に作用する予張力付与力が、長手方向に延在する内側管7を介して伝達されるため、外側管6内の内側管7の傾斜、回転、または移動の各々は、アキシャル軸受15に最適に伝達されない軸方向に作用する予張力付与力をもたらすことになる。これは、光学品質の低下をもたらし得る。

40

【0028】

図2～5は、本発明に係るアキシャル軸受についての例示的な実施形態を示す。それぞれの場合は、シャフト2の遠位先端の詳細断面を示し、シャフト2は、以下の図ではより明示的には示されていない。明確にするために、図2～5では、それぞれの場合に、本発明に係る光学コンポーネント組立体とその保持器と軸方向に配設された予張力付与デバイスのみが示されている。原理上、これらの場合に、ハンドル3内のはねまたは他の予張力付与要素は、完全に省略され得る。

【0029】

50

図2は、強磁性材料で構成される保持器14'内に配設された第1の光学コンポーネント組立体13を概略的に示している。センサユニット19および画像センサ19aを有する第2の光学コンポーネント組立体16は、保持器17'の近位前面に当接するとともに、近位前面を外側から覆うように形成される。保持器14'および17'の形状ロック構成は、組み合わされたラジアル軸受およびアキシャル軸受として機能する。これは、環状磁石21に取り付けられ、環状磁石21が、第1の光学コンポーネント組立体13の保持器14'の強磁性材料に磁力を加えることで、保持器14'上での保持器17'の確実な軸方向支持を保証するとともに、その逆も同様である。この実施形態は、機械的および構造的に特に簡素である。

【0030】

10

図3は、代替の配置構成を示している。図2の配置構成と対照的に、図3では、環状磁石22は、保持器14'の側壁の仮想延長線上にではなく、保持器14'の位置でシャフト2の軸方向に配設される。

【0031】

20

図4は、シャフト2の遠位領域内の予張力付与デバイスの代替の実施形態を示している。この場合、予張力付与デバイスは、第1の光学コンポーネント組立体13の保持器14'、と第2の光学コンポーネント組立体16の保持器17'、との間の張力ばね25として実装される。張力ばねは、締結具26を有する、第2の光学コンポーネント組立体16の保持装置17'、の側に締結される。張力ばね25は、当該張力ばね25の遠位側端に、円周締結リング27を有し、円周締結リング27は、第1の光学コンポーネント組立体13の保持器14'、の案内溝24に係合する。それにより、張力ばね25は、当該張力ばね25の締結リング27を使用して、案内溝24内で任意に回転し得る。張力ばね25は、保持器17'、をそれぞれの場合に保持器14'、の方に引いて、良好な光学品質を常に保証する。軸受は、この場合、純粹にアキシャル軸受23である。

【0032】

あるいは、張力ばねはまた、第1の光学コンポーネント組立体に締結され得る、かつ／または、管のまたは光学コンポーネント組立体のそれぞれの回転軸受用の玉軸受を備え得る。

【0033】

30

図5は、ラジアルアキシャル軸受20'、の例を再度示しており、ラジアルアキシャル軸受20'、によって、第2の光学コンポーネント組立体16の保持器17'、は、円周案内リブ28における遠位側で終り、円周案内リブ28は、図4における例示的な実施形態と同様に、第1の光学コンポーネント組立体13の保持器14'、の円周案内溝24に係合する。案内リブ28は、弾性材料から製造され、案内溝24内への当該案内リブ28の係合において予張力を付与される。これは、保持器17'、が保持器14'、上の軸方向端位置に載る位置で、案内リブ28が、弾性張力下にあり、シャフト2の遠位端11の方向にさらなる力を保持器17'、に加えることを意味する。図5の変形例はまた、特に簡素でかつ構成するのが容易である本発明に係るアキシャル軸受を示している。

【0034】

40

図面のみから考えられる特徴を含む全ての挙げた特徴、および、他の特徴と組み合わせて開示される個々の特徴は、本発明にとって必須のものであるとして個々にまた組み合わせて考えられる。本発明に係る実施形態は、個々の特徴またはいくつかの特徴の組み合わせによって実現され得る。


[参照符号リスト]

- 1 内視鏡
- 2 シャフト
- 3 ハンドル
- 4 回転リング
- 5 棒磁石


50

- 6 外側管
 7 内側管
 8 ラジアル軸受
 9 圧縮ばね
 10 圧縮ばね用の停止部
 11 遠位端
 12 窓
 13 レンズおよびプリズムを有する光学組立体
 14、14' 光学組立体の保持器
 15 アキシャル軸受
 16 光学コンポーネント組立体
 17、17' 光学組立体の保持器
 18 ラジアル軸受
 19 画像センサユニット
 19a 画像センサ
 20～20' ラジアルアキシャル軸受
 21 環状磁石
 22 環状磁石
 23 アキシャル軸受
 24 案内溝
 25 張力ばね
 26 締結具
 27 円周締結リング
 28 案内リブ
- 10
20


【図 1】
 Fig. 1 (先行技術)

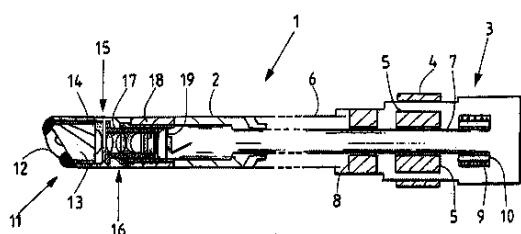


【図 2】

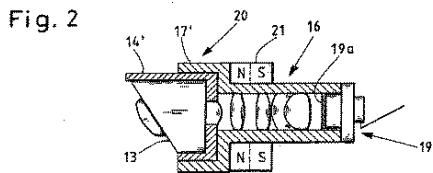


【図 3】

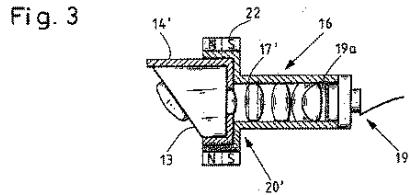

【図 4】
 Fig. 4



【図 5】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/EP2012/002791

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. A61B1/00 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61B		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 537 209 B1 (PINKHASIK NAUM [US] ET AL) 25 March 2003 (2003-03-25) column 5, line 65 - column 6, line 13 column 8, line 66 - column 9, line 19 column 9, lines 56-65 figures 1-4	1,5-9
Y	----- US 5 253 638 A (TAMBURRINO RICHARD A [US] ET AL) 19 October 1993 (1993-10-19) column 2, line 60 - column 4, line 11 figures 1-3	2-4
X	----- US 2009/326327 A1 (HIRATA TADASHI [JP] ET AL) 31 December 2009 (2009-12-31) paragraphs [0041] - [0042] figures 1, 2	1,5,7-9
	----- -/-	
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.		<input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.
<p>* Special categories of cited documents :</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search 25 September 2012		Date of mailing of the international search report 05/10/2012
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Gärtner, Andreas

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/EP2012/002791

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 609 561 A (UEHARA MASA0 [JP] ET AL) 11 March 1997 (1997-03-11) column 14, line 58 - column 15, line 54 figures 17, 18 -----	2-4

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2012/002791

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6537209	B1	25-03-2003	NONE	
US 5253638	A	19-10-1993	NONE	
US 2009326327	A1	31-12-2009	JP 2010008493 A US 2009326327 A1	14-01-2010 31-12-2009
US 5609561	A	11-03-1997	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2012/002791

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. A61B1/00 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPO		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprästoff (Klassifikationssystem und Klassifikationsymbole) A61B		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprästoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 537 209 B1 (PINKHASIK NAUM [US] ET AL) 25. März 2003 (2003-03-25) Spalte 5, Zeile 65 - Spalte 6, Zeile 13 Spalte 8, Zeile 66 - Spalte 9, Zeile 19 Spalte 9, Zeilen 56-65 Abbildungen 1-4	1,5-9
Y	----- US 5 253 638 A (TAMBURRINO RICHARD A [US] ET AL) 19. Oktober 1993 (1993-10-19) Spalte 2, Zeile 60 - Spalte 4, Zeile 11 Abbildungen 1-3	2-4
X	----- US 2009/326327 A1 (HIRATA TADASHI [JP] ET AL) 31. Dezember 2009 (2009-12-31) Absätze [0041] - [0042] Abbildungen 1, 2	1,5,7-9
	----- -/-	
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
<p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonderer bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldeatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldeatum oder dem Prioritätsatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 25. September 2012		Ablendedatum des internationalen Recherchenberichts 05/10/2012
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Gärtner, Andreas

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2012/002791

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 5 609 561 A (UEHARA MASA0 [JP] ET AL) 11. März 1997 (1997-03-11) Spalte 14, Zeile 58 - Spalte 15, Zeile 54 Abbildungen 17, 18 -----	2-4

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2012/002791

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6537209	B1	25-03-2003	KEINE	
US 5253638	A	19-10-1993	KEINE	
US 2009326327	A1	31-12-2009	JP 2010008493 A US 2009326327 A1	14-01-2010 31-12-2009
US 5609561	A	11-03-1997	KEINE	

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA

F ターム(参考) 4C161 BB03 CC06 DD01 FF40 JJ06 LL02 NN01 PP12 RR06 RR18
RR26

【要約の続き】

ル軸受(15, 20, 20', 20'', 23)に配設される。

专利名称(译)	内窥镜具有倾斜视角		
公开(公告)号	JP2014523324A	公开(公告)日	2014-09-11
申请号	JP2014519442	申请日	2012-07-03
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯冬季和IBE有限公司		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯Vinter UND IBEE有限公司		
[标]发明人	ヴィータースマルティン		
发明人	ヴィータース マルティン		
IPC分类号	A61B1/00 G02B23/24		
CPC分类号	A61B1/00177 A61B1/00096 A61B1/00179 A61B1/05 A61B1/051		
FI分类号	A61B1/00.300.Y A61B1/00.A G02B23/24.A		
F-TERM分类号	2H040/BA04 2H040/DA12 2H040/DA41 2H040/GA02 4C161/BB03 4C161/CC06 4C161/DD01 4C161/FF40 4C161/JJ06 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/PP12 4C161/RR06 4C161/RR18 4C161/RR26		
优先权	102011078968 2011-07-11 DE		
其他公开文献	JP6166259B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

具有倾斜视角的内窥镜(1)技术领域本发明涉及具有倾斜视角的内窥镜(1)，其中内窥镜(1)具有近端手柄(3)以及外管(6)和内管(7)。轴(2)和两个光学部件组件(13、16)，其位于内窥镜轴(2)的远端区域内并围绕内窥镜轴(2)的纵轴。可以相对旋转的轴向轴承(15,20,20'；，20'；，23')，位于光学组件(13,16)之间，并由预紧装置预紧在远侧连接到外管(6)的第一光学组件(13)，包括通过倾斜视场彼此相邻安装的两个光学组件(13、16)。第二光学组件组件(16)具有向内连接至内管(7)的倾斜的光学窗口，棱镜和/或透镜，可提供直视的视图。它具有一个正方形，并且包括设置在内窥镜轴(2)的纵向轴线的方向上取向的图像传感器(19A)。根据本发明，预紧装置布置在内窥镜轴(2)的远侧区域中的轴向轴承(15、20、20'；，20"，23')中。

【図 5】

Fig. 5

