

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2013-544617

(P2013-544617A)

(43) 公表日 平成25年12月19日(2013.12.19)

|                |             |                  |                |                  |
|----------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| (51) Int.Cl.   |             | F I              |                | テーマコード (参考)      |
| <b>A 6 1 B</b> | <b>1/04</b> | <b>(2006.01)</b> | <b>A 6 1 B</b> | <b>1/04</b>      |
| <b>A 6 1 B</b> | <b>1/00</b> | <b>(2006.01)</b> | <b>A 6 1 B</b> | <b>1/00</b>      |
|                |             |                  | <b>3 7 2</b>   | <b>4 C 1 6 1</b> |
|                |             |                  | <b>3 0 0 P</b> |                  |

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 18 頁)

|               |                              |          |                                                            |
|---------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| (21) 出願番号     | 特願2013-542668 (P2013-542668) | (71) 出願人 | 512322357                                                  |
| (86) (22) 出願日 | 平成23年12月8日 (2011.12.8)       |          | エンドチョイス イノベーション センタ<br>ー リミテッド                             |
| (85) 翻訳文提出日   | 平成25年8月5日 (2013.8.5)         |          | イスラエル国, カエサレア 30889,<br>ノース インダストリアル パーク, 2<br>ハトチェン ストリート |
| (86) 国際出願番号   | PCT/IL2011/050049            | (74) 代理人 | 100114775                                                  |
| (87) 国際公開番号   | W02012/077116                |          | 弁理士 高岡 亮一                                                  |
| (87) 国際公開日    | 平成24年6月14日 (2012.6.14)       | (74) 代理人 | 100121511                                                  |
| (31) 優先権主張番号  | 61/421, 238                  |          | 弁理士 小田 直                                                   |
| (32) 優先日      | 平成22年12月9日 (2010.12.9)       | (72) 発明者 | キルマ, ヤニヴ                                                   |
| (33) 優先権主張国   | 米国 (US)                      |          | イスラエル国, ツルファ 30850, 3<br>3 ハテエナ ストリート                      |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 マルチカメラ内視鏡用フレキシブル電子回路基板

## (57) 【要約】

マルチカメラ内視鏡の先端部分用フレキシブル電子回路基板であって、前向きカメラを保持する正面カメラ表面と、第1の側面向きカメラを保持する第1の側面カメラ表面と、第2の側面向きカメラを保持する第2の側面カメラ表面と、正面向きカメラ視野を本質的に照明する1以上の正面照明器を保持する1以上の正面照明器表面と、第1の側面向きカメラの視野を本質的に照明する1以上の側面照明器を保持する1以上の側面照明器表面と、第2の側面向きカメラの視野を本質的に照明する1以上の側面照明器を保持する1以上の側面照明器表面と、を備える、フレキシブル電子回路基板が本明細書で提供される。

【選択図】 図1

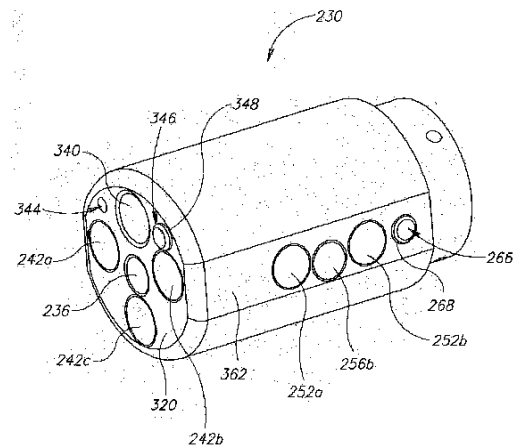


FIG.1

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

マルチカメラ内視鏡の先端部分用フレキシブル電子回路基板であって、  
前向きカメラを保持する正面カメラ表面と、  
第 1 の側面向きカメラを保持する第 1 の側面カメラ表面と、  
第 2 の側面向きカメラを保持する第 2 の側面カメラ表面と、  
前記正面向きカメラ視野を本質的に照明する 1 以上の正面照明器を保持する 1 以上の正面照明器表面と、  
前記第 1 の側面向きカメラの前記視野を本質的に照明する 1 以上の側面照明器を保持する 1 以上の側面照明器表面と、  
前記第 2 の側面向きカメラの前記視野を本質的に照明する 1 以上の側面照明器を保持する 1 以上の側面照明器表面と、  
を備える、フレキシブル電子回路基板。

10

**【請求項 2】**

前記 1 以上の正面照明器表面は、3 つの正面照明器表面を備える、請求項 1 に記載のフレキシブル電子回路基板。

**【請求項 3】**

前記正面カメラ表面および前記 1 以上の正面照明器表面は、本質的に、互いに平行であり、前記フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、前記フレキシブル電子回路基板の中央部に本質的に垂直である、請求項 1 に記載のフレキシブル電子回路基板。

20

**【請求項 4】**

前記フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、前記第 1 の側面向きカメラおよび前記第 2 の側面向きカメラが対向する方向になるように、前記第 1 の側面カメラ表面および前記第 2 の側面カメラ表面は、本質的に、互いに平行である、請求項 1 に記載のフレキシブル電子回路基板。

**【請求項 5】**

前記フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、前記第 1 の側面カメラ表面および前記第 2 の側面カメラ表面は、前記フレキシブル電子回路基板の中央部に本質的に垂直である、請求項 4 に記載のフレキシブル電子回路基板。

30

**【請求項 6】**

前記フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、前記第 1 の側面カメラ表面および前記第 2 の側面カメラ表面は、前記正面カメラ表面に対して本質的に垂直である、請求項 4 に記載のフレキシブル電子回路基板。

**【請求項 7】**

前記 1 以上の側面照明器表面は、2 つの側面照明器表面を備える、請求項 1 に記載のフレキシブル電子回路基板。

**【請求項 8】**

前記 2 つの側面照明器表面は、前記第 1 の側面向きカメラの視野を本質的に照明する 2 つの側面照明器を保持するように構成され、前記フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、前記 2 つの側面照明器表面は、本質的に互いに平行であり、それらの間に位置する前記第 1 の側面カメラ表面へ本質的に垂直である、請求項 7 に記載のフレキシブル電子回路基板。

40

**【請求項 9】**

前記 2 つの側面照明器表面は、前記第 1 の側面向きカメラに対向する側面で前記 2 つの側面照明器を保持するように構成される、請求項 8 に記載のフレキシブル電子回路基板。

**【請求項 10】**

前記 2 つの側面照明器表面は、前記第 2 の側面向きカメラの視野を本質的に照明する 2 つの側面照明器を保持するように構成され、前記フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、前記 2 つの側面照明器表面は、本質的に、互いに平行であり、それら

50

の間に位置する前記第 2 の側面カメラ表面へ本質的に垂直である、請求項 7 に記載のフレキシブル電子回路基板。

【請求項 1 1】

前記 2 つの側面照明器表面は、前記第 2 の側面向きカメラに対向する側面で前記 2 つの側面照明器を保持するように構成される、請求項 1 0 に記載のフレキシブル電子回路基板。

【請求項 1 2】

マルチカメラ内視鏡の先端部分であって、

マルチカメラ内視鏡の折り畳まれた前記先端部分用フレキシブル電子回路基板であって

、

前向きカメラを保持する正面カメラ表面と、

第 1 の側面向きカメラを保持する第 1 の側面カメラ表面と、

第 2 の側面向きカメラを保持する第 2 の側面カメラ表面と、

前記正面向きカメラ視野を本質的に照明する 1 以上の正面照明器を保持する 1 以上の正面照明器表面と、

前記第 1 の側面向きカメラの前記視野を本質的に照明する 1 以上の側面照明器を保持する 1 以上の側面照明器表面と、

前記第 2 の側面向きカメラの前記視野を本質的に照明する 1 以上の側面照明器を保持する 1 以上の側面照明器表面と、

を備える、フレキシブル電子回路基板と、

折り畳まれた位置に前記フレキシブル電子回路基板を保持するフレキシブル電子回路基板ホルダーと、

を備える、先端部分。

【請求項 1 3】

通気および / または灌注用の流体経路に適合する流体導管成分をさらに備える、請求項 1 2 に記載の先端部分。

【請求項 1 4】

前記流体導管成分は、単一成分であり、前記先端部分で 1 以上の正面光学要素を洗浄するための前記単一流体導管成分の遠位端部で正面開口部へ導く正面流体経路、および前記先端部分の側面光学要素を洗浄するための前記単一流体導管成分において左側面開口部および右側面開口部へ導く側面流体経路を備える、請求項 1 3 に記載の先端部分。

【請求項 1 5】

前記単一流体導管成分は、医療用器具の挿入に適合する作業経路をさらに備える、請求項 1 4 に記載の先端部分。

【請求項 1 6】

前記単一流体導管成分は、前記内視鏡が挿入される体腔の洗浄に適合するノズル流体経路をさらに備える、請求項 1 4 に記載の先端部分。

【請求項 1 7】

前記 1 以上の正面照明器表面は、3 つの正面照明器表面を備える、請求項 1 2 に記載の先端部分。

【請求項 1 8】

前記正面カメラ表面および前記 1 以上の正面照明器表面は、本質的に互いの平行であり、前記フレキシブル電子回路基板の中央部分に対して、本質的に垂直である、請求項 1 2 に記載の先端部分。

【請求項 1 9】

前記第 1 の側面向きカメラおよび前記第 2 の側面向きカメラが対向する方向になるように、前記第 1 の側面カメラ表面および前記第 2 の側面カメラ表面は、本質的に、互いに平行である、請求項 1 2 に記載の先端部分。

【請求項 2 0】

前記第 1 の側面カメラ表面および前記第 2 の側面カメラ表面は、前記フレキシブル電子

10

20

30

40

50

回路基板の中央部に本質的に垂直である、請求項 19 に記載の先端部分。

【請求項 21】

前記第 1 の側面カメラ表面および前記第 2 の側面カメラ表面は、前記正面カメラ表面に対して本質的に垂直である、請求項 19 に記載の先端部分。

【請求項 22】

前記 1 以上の側面照明器表面は、2 つの側面照明器表面を備える、請求項 12 に記載の先端部分。

【請求項 23】

前記 2 つの側面照明器表面は、前記第 1 の側面向きカメラの視野を本質的に照明する 2 つの側面照明器を保持するように構成され、前記フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、前記 2 つの側面照明器表面は、本質的に互いに平行であり、それらの間に位置する前記第 1 の側面カメラ表面へ本質的に垂直である、請求項 22 に記載の先端部分。

10

【請求項 24】

前記 2 つの側面照明器表面は、前記第 1 の側面向きカメラに対向する側面で前記 2 つの側面照明器を保持するように構成される、請求項 23 に記載の先端部分。

【請求項 25】

前記 2 つの側面照明器表面は、前記第 2 の側面向きカメラの視野を本質的に照明する 2 つの側面照明器を保持するように構成され、前記フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、前記 2 つの側面照明器表面は、本質的に、互いに平行であり、それらの間に位置する前記第 2 の側面カメラ表面へ本質的に垂直である、請求項 22 に記載の先端部分。

20

【請求項 26】

前記 2 つの側面照明器表面は、前記第 2 の側面向きカメラに対向する側面で前記 2 つの側面照明器を保持するように構成される、請求項 25 に記載の先端部分。

【請求項 27】

前記フレキシブル電子回路基板ホルダーは、1 以上の側面および正面照明器用のヒートシンクとして使用されるように構成される、請求項 12 に記載の先端部分。

【請求項 28】

約 17 mm 以下の直径を有する、請求項 12 に記載の先端部分。

30

【請求項 29】

約 12 mm 以下の直径を有する、請求項 12 に記載の先端部分。

【請求項 30】

約 10 mm 以下の直径を有する、請求項 13 に記載の先端部分。

【請求項 31】

請求項 12 ~ 30 のいずれか 1 項に記載の先端部分を備える、内視鏡。

【請求項 32】

請求項 12 ~ 30 のいずれか 1 項に記載の先端部分を備える、大腸鏡。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

40

【0001】

本開示の態様は、フレキシブル電子回路基板を有するマルチカメラ内視鏡に関する。

【背景技術】

【0002】

内視鏡は、医学界で偉大な受け入れを達成し、患者の最小限の外傷での治療の実施のための手段を提供するので、医師が患者の内部解剖を見ることを可能にする。長年にわたり、多くの内視鏡は、膀胱鏡検査、大腸内視鏡検査、腹腔鏡検査、および上部消化管内視鏡検査などの特定のアプリケーションに応じて開発され分類されてきた。内視鏡は、身体の元からある開口部または皮膚の切開部に挿入され得る。

【0003】

50

内視鏡は、通常、ビデオカメラまたはその端部に光ファイバレンズアセンブリを有する、剛性または可塑性の細長い管状シャフトである。シャフトは、時には直接表示用接眼レンズを含む、ハンドルに接続されている。通常、外部画面を介して表示が可能になる。様々な手術用具は、異なる外科処置を実施するための内視鏡において作業経路を介して挿入されてよい。

#### 【 0 0 0 4 】

現在使用されている大腸鏡などの内視鏡は、通常、大腸、照明器、カメラレンズを洗浄するための流体注入器および時には、例えば、大腸で発見されるポリープを除去するための手術用具の挿入のための作業経路などの内臓器官を表示するための正面カメラを有する。多くの場合、内視鏡は、また、それらが挿入される大腸などの体腔を洗浄するための流体注入器（「ノズル」）を有する。一般的に使用される照明器は、光を伝達する光ファイバであり、内視鏡先端部分へ、遠隔に生成される。照明器の発光ダイオード（LED）の使用もまた、知られている。

10

#### 【 0 0 0 5 】

このような内視鏡の欠点の中では、限られた分野、および小型内視鏡先端部分における流体運搬要素と一体の電子機器および光ファイバなどの必要な全ての要素の複雑な梱包である。

#### 【 発明の概要 】

#### 【 発明が解決しようとする課題 】

#### 【 0 0 0 6 】

したがって、より広い分野を可能にし、また、それらの機能を維持する間、先端部における全ての必要な要素の効率的な充填を可能にする、大腸内視鏡検査などの内視鏡の技術における必要性がある。

20

#### 【 0 0 0 7 】

関連する技術の前述の実施例およびそれらに関する制限は、例示的であり、排他的でないことを意図している。関連する技術の他の制限は、明細書を読み、図面の調査により当業者により明らかになるだろう。

#### 【 課題を解決するための手段 】

#### 【 0 0 0 8 】

以下の実施形態およびその態様は、範囲を限定しないで例示および説明するシステム、ツールおよび方向に合わせて記載および説明される。

30

#### 【 0 0 0 9 】

いくつかの実施形態によれば、マルチカメラ内視鏡の先端部分用フレキシブル電子回路基板であって、前向きカメラを保持する正面カメラ表面と、第1の側面向きカメラを保持する第1の側面カメラ表面と、第2の側面向きカメラを保持する第2の側面カメラ表面と、正面向きカメラ視野を本質的に照明する1以上の正面照明器を保持する1以上の正面照明器表面と、第1の側面向きカメラの視野を本質的に照明する1以上の側面照明器を保持する1以上の側面照明器表面と、第2の側面向きカメラの視野を本質的に照明する1以上の側面照明器を保持する1以上の側面照明器表面と、を備える、フレキシブル電子回路基板が提供される。用語「本質的に視野を照明する」とは、視野の一部のみを照明するということである。1以上の小メイン照明器表面は、3つの正面照明器表面を含んでよい。

40

#### 【 0 0 1 0 】

正面カメラ表面および1以上の正面照明器表面は、本質的に、互いに平行であってよく、フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、フレキシブル電子回路基板の中央部分に対して本質的に垂直であってよい。

#### 【 0 0 1 1 】

いくつかの実施形態によれば、フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、第1の側面向きカメラおよび第2の側面向きカメラが対向する方向になるように、第1の側面カメラ表面および第2の側面カメラ表面は、本質的に、互いに平行である。

#### 【 0 0 1 2 】

50

いくつかの実施形態によれば、フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、第１の側面カメラ表面および第２の側面カメラ表面は、フレキシブル電子回路基板の中央部に本質的に垂直である。

【００１３】

いくつかの実施形態によれば、フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、第１の側面カメラ表面および第２の側面カメラ表面は、正面カメラ表面に対して本質的に垂直である。

【００１４】

いくつかの実施形態によれば、１以上の側面照明器表面は、２つの側面照明器表面を備える。

【００１５】

いくつかの実施形態によれば、２つの側面照明器表面は、第１の側面向きカメラの視野を本質的に照明する２つの側面照明器を保持するように構成され、フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、２つの側面照明器表面は、本質的に互いに平行であり、それらの間に位置する前記第１の側面カメラ表面へ本質的に垂直である。

【００１６】

いくつかの実施形態によれば、２つの側面照明器表面は、第１の側面向きカメラに対向する側面で２つの側面照明器を保持するように構成される。

【００１７】

いくつかの実施形態によれば、２つの側面照明器表面は、第２の側面向きカメラの視野を本質的に照明する２つの側面照明器を保持するように構成され、フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、２つの側面照明器表面は、本質的に、互いに平行であり、それらの間に位置する第２の側面カメラ表面へ本質的に垂直である。

【００１８】

いくつかの実施形態によれば、２つの側面照明器表面は、第２の側面向きカメラに対向する側面で２つの側面照明器を保持するように構成される。

【００１９】

いくつかの実施形態によれば、マルチカメラ内視鏡の先端部分であって、

マルチカメラ内視鏡の折り畳まれた前記先端部分用フレキシブル電子回路基板であって、前向きカメラを保持する正面カメラ表面と、第１の側面向きカメラを保持する第１の側面カメラ表面と、第２の側面向きカメラを保持する第２の側面カメラ表面と、正面向きカメラ視野を本質的に照明する１以上の正面照明器を保持する１以上の正面照明器表面と、第１の側面向きカメラの視野を本質的に照明する１以上の側面照明器を保持する１以上の側面照明器表面と、第２の側面向きカメラの視野を本質的に照明する１以上の側面照明器を保持する１以上の側面照明器表面と、を備える、フレキシブル電子回路基板と、

折り畳まれた位置に前記フレキシブル電子回路基板を保持するフレキシブル電子回路基板ホルダーと、を備える、先端部分が提供される。

【００２０】

いくつかの実施形態によれば、（大腸内視鏡などの）内視鏡の先端部分は、内視鏡の終点である内視鏡のもっとも遠い部分である。先端部分は、接続された湾曲部の手段で回転可能である。

【００２１】

いくつかの実施形態によれば、先端部分は、通気および／または灌注用の流体経路に適合する流体導管成分をさらに含む。流体導管成分は、単一成分であってよく、先端部分で１以上の正面光学要素を洗浄するための単一流体導管成分の遠位端部で正面開口部へ導く正面流体経路、および先端部分の側面光学要素を洗浄するための単一流体導管成分において左側面開口部および右側面開口部へ導く側面流体経路を備える。単一流体導管成分は、医療用器具の挿入に適合する作業経路をさらに含んでよい。単一流体導管成分は、内視鏡が挿入される体腔の洗浄に適合するノズル流体経路をさらに含んでよい。

【００２２】

10

20

30

40

50

いくつかの実施形態によれば、1以上の正面照明器表面は、3つの正面照明器表面を備える。

【0023】

いくつかの実施形態によれば、正面カメラ表面および1以上の正面照明器表面は、本質的に互いの平行であり、フレキシブル電子回路基板の中央部分に対して、本質的に垂直である。

【0024】

いくつかの実施形態によれば、第1の側面向きカメラおよび第2の側面向きカメラが対向する方向になるように、第1の側面カメラ表面および第2の側面カメラ表面は、本質的に、互いに平行である。いくつかの実施形態によれば、第1の側面カメラ表面および第2の側面カメラ表面は、フレキシブル電子回路基板の中央部に本質的に垂直である。いくつかの実施形態によれば、第1の側面カメラ表面および第2の側面カメラ表面は、正面カメラ表面に対して本質的に垂直である。

【0025】

いくつかの実施形態によれば、1以上の側面照明器表面は、2つの側面照明器表面を備える。いくつかの実施形態によれば、2つの側面照明器表面は、第1の側面向きカメラの視野を本質的に照明する2つの側面照明器を保持するように構成され、フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、2つの側面照明器表面は、本質的に互いに平行であり、それらの間に位置する第1の側面カメラ表面へ本質的に垂直である。いくつかの実施形態によれば、2つの側面照明器表面は、第1の側面向きカメラに対向する側面で2つの側面照明器を保持するように構成される。いくつかの実施形態によれば、2つの側面照明器表面は、第2の側面向きカメラの視野を本質的に照明する2つの側面照明器を保持するように構成され、フレキシブル電子回路基板が折り畳まれた構成である場合、2つの側面照明器表面は、本質的に、互いに平行であり、それらの間に位置する前記第2の側面カメラ表面へ本質的に垂直である。いくつかの実施形態によれば、2つの側面照明器表面は、第2の側面向きカメラに対向する側面で2つの側面照明器を保持するように構成される。

【0026】

いくつかの実施形態によれば、フレキシブル電子回路基板ホルダーは、1以上の側面および正面照明器用のヒートシンクとして使用されるように構成される。

【0027】

いくつかの実施形態によれば、先端部分は、約17mm以下の直径を有する。いくつかの実施形態によれば、先端部分は、約12mm以下の直径を有するいくつかの実施形態によれば、先端部分は、約10mm以下の直径を有する。

【0028】

いくつかの実施形態によれば、本明細書で開示される先端部分を備える、大腸内視鏡などのマルチカメラ内視鏡が本明細書で提供される。いくつかの実施形態によれば、(大腸内視鏡などの)内視鏡の先端部分は、内視鏡の終点である内視鏡の最も遠い意部分である。先端部分は、接続された湾曲部の手段で回転可能である。

【0029】

本発明およびその実施形態のより多くの詳細および特徴は、説明および添付の図面で発見しうる。

【0030】

特に定義しない限り、本明細書で使用されるすべての技術的科学的用語は、本発明に即する当業者に理解されるものと同じ意味を有する。本明細書に記載と同様または類似の方法および材料が本発明の実施および試験で使用され得るが、適切な方法およびお材料がいかに記載される。矛盾する場合、定義を含む特許明細書が制御する。また、材料、方法、および実施例は、例示のみであって、限定されるものではない。

【0031】

参照図面で例示的な実施形態を説明する。図面に示す構成要素および特徴の寸法は、一

10

20

30

40

50

般に、説明の利便性や明確性のために選択され、必ずしも寸法が示されていない。本明細書に開示される実施形態および図面が限定されることなく例示のみであることが意図される。図面を以下に示す。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 3 2 】

【図 1】本発明の一実施形態に係る、複数の視野を有する内視鏡の先端部分の外観斜視図を示す。

【図 2】本発明の一実施形態に係る、正面向きカメラ、2側面向きカメラおよび照明器源を保持する折畳みフレキシブル電子回路基板の斜視図を示す。

【図 3】本発明の一実施形態に係る、折畳みフレキシブル電子回路基板の斜視図を示す。

【図 4】本発明の一実施形態に係る、折り畳まれていない（平らな）構成のフレキシブル電子回路基板の斜視図を示す。

【図 5】本発明の一実施形態に係る、カメラおよび照明器源を保持する折り畳まれたフレキシブル電子回路基板およびフレキシブル電子回路基板ホルダーの等角分解図を示す。

【図 6】本発明の一実施形態に係る、カメラおよび照明器源を保持する折り畳まれたフレキシブル電子回路基板およびフレキシブル電子回路基板ホルダーの斜視図を示す。

【図 7】本発明の一実施形態に係る、カメラおよび照明器源を保持する折り畳まれたフレキシブル電子回路基板、フレキシブル電子回路基板ホルダー、および流体導管成分の斜視図を示す。

【図 8】本発明の一実施形態に係る、カメラおよび照明器源を保持する折り畳まれたフレキシブル電子回路基板、フレキシブル電子回路基板ホルダー、流体導管成分、および先端カバー（分解図）の斜視図を示す。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 3 3 】

多くの例示的な態様および実施形態を上述したが、当業者は、特定の修正、置換、追加およびそれらの組み合わせを認識するだろう。従って、以下の添付の特許請求の範囲および後に紹介する特許請求の範囲がそれらの真実の精神と範囲内で修正、置換、追加および組み合わせなどの全てを含むと解釈されることを意図する。

【 0 0 3 4 】

本出願の明細書および特許請求の範囲において、「備える（*comprise*）」、「含む（*include*）」および「有する（*have*）」のそれぞれの単語およびそれらの形式は、単語が関連するリストのメンバーに限定されるものではない。

【 0 0 3 5 】

図 1 は、本発明の一実施形態に係る、複数の視野を有する内視鏡の先端部分の外観斜視図を示す。

【 0 0 3 6 】

本実施形態の一実施形態によれば、内視鏡の先端部分 230 は、少なくとも前向きカメラおよび少なくとも 1 つの側面向きカメラを備える。先端部分 230 は、湾曲部とする（例えば、椎骨機構）フレキシブルシャフト（不図示）の手段で回転可能である。

【 0 0 3 7 】

いくつかの実施形態において、正面向きカメラおよび / またはいくつかの側面向きカメラは、電荷結合素子（*CCD*）または相補型 *MOS*（*CMOS*）画像センサを備える。

【 0 0 3 8 】

本明細書で述べた用語「内視鏡」が、特に大腸内視鏡を指すが、大腸内視鏡のみに限定されないことに留意されたい。用語「内視鏡」は、中空器官または身体の体腔の中を検査するための任意の器具を指す。

【 0 0 3 9 】

先端部分 230 は、先端部分 230 の正面 320 上の前向きカメラ 116（図 2 および 5 ~ 8 の例を参照）の正面光学アセンブリ 236 を含む。前向きカメラ 116 の光軸は、実質的に、内視鏡の長寸法に沿った方向である。しかしながら、前向きカメラ 116 が一

10

20

30

40

50

般に広角カメラなので、その視野（F O V）は、その光軸に対して大きい角度の表示方向を含んでよい。また、L E D 2 4 0 a、2 4 0 b および 2 4 0 c の光の窓 2 4 2 a、2 4 2 b および 2 4 2 c は、それぞれ、先端部分 2 3 0 の正面 3 2 0 上に位置する（図 2 および 5 ~ 8 の例を参照）。F O V の照明に使用される L E D などの照明源の数は、変化する（例えば、1 ~ 5 個の L E D が先端部分 2 3 0 の正面 3 2 0 で使用されてよい）。作業経路（不図示）遠位開口部 3 4 0 もまた、作業経路管を通して挿入し、内視鏡の先端部分 2 3 0 の作業経路を通して正面 3 2 0 を超えて展開される手術道具が前向きカメラ 1 1 6 により表示されるように、先端部分 2 3 0 の正面 3 2 0 に位置する。

#### 【0040】

ノズル流体経路の遠位開口部 3 4 4 もまた、先端部分 2 3 0 の正面 3 2 0 上に位置する。ノズル流体経路の遠位開口部 3 4 4 は、体腔の壁を洗浄するための水または生理食塩水などの高圧ジェットを提供するために使用されてよい。

10

#### 【0041】

また、先端部分 2 3 0 の正面 3 2 0 に位置するのは、正面光学アセンブリ 2 3 6 の目的であるノズル 3 4 8 を有する灌注および通気（I / I）注入器 3 4 6 である。（I / I）注入器 3 4 6 は、前向きカメラの正面光学アセンブリ 2 3 6 から血液、排泄物および他のデブリなどの汚染物質を洗う流体（液体および / またはガス）を注入するために使用されてよい。同じ注入器が、任意に、正面光学アセンブリ 2 3 6 および 2 個または全ての光の窓 2 4 2 a、2 4 2 b および 2 4 2 c を洗浄するために使用される。I / I 注入器 3 4 6 は、体腔の洗浄および / または膨張させるために使用され得る水および / またはガスなどの液体により供給されてよい。

20

#### 【0042】

先端部分 2 3 0 の側面壁 3 6 2 で見られるのは、カメラ 2 2 0 b に対して L E D 2 5 0 a および 2 5 0 b の側面向きカメラ 2 2 0 b および光の窓 2 5 2 a および 2 5 2 b の側面カメラ（側面向きカメラ）要素 3 5 6 b である。第 2 の側面向きカメラ 2 2 0 a は、図 1 に示されていないが、その光学アセンブリ 2 5 6 a およびカメラ 2 2 0 a の L E D 2 5 0 a ' および 2 5 0 b ' の光の窓 2 5 2 a ' および 2 5 2 b ' に沿って、例えば、図 2 および 5 ~ 6 で見られる。側面向きカメラ 2 2 0 a の光軸は、内視鏡の長寸法に対して実質的に垂直の方向である。側面向きカメラ 2 2 0 b の光軸は、内視鏡の長寸法に対して実質的に垂直の方向である。しかしながら、側面向きカメラ 2 2 0 a および 2 2 0 b は、一般に広角カメラであるので、その視野は、その光軸に対して広角での表示方向を含み得る。

30

#### 【0043】

側面光学アセンブリ 2 5 6 b を目的とするノズル 2 6 8 を有する I / I 注入器 2 6 6 は、側面向きカメラの側面光学アセンブリ 2 5 6 b から血液、排泄物および他のデブリなどの汚染物質を洗う流体を注入するために使用されてよい。流体は、体腔を膨張させるために使用されるガスを含んでよい。同様の注入器が、任意に、側面光学アセンブリ 2 5 6 b および光の窓 2 5 2 a および / または 2 5 2 b の両方を洗浄するために使用される。いくつかの実施形態によれば、先端が 1 以上の窓および L E D を有し、側面上での側面に 1 以上の窓および L E D を有する（例えば、側面に 1 ~ 5 の窓と 2 つの L E D がある）ことに留意されたい。I / I 注入器およびノズルの同様の構成は、先端 2 3 0 の他の側面に位置する光学アセンブリ 2 5 6 a および光の窓 2 5 2 a ' および 2 5 2 b ' を洗浄するために存在する。I / I 注入器は、これらの窓 / L E D の全てまたは一部を洗浄するように構成される。I / I 注入器 3 4 6 および 2 6 6 は、同じ経路から供給されてよい。

40

#### 【0044】

側壁 3 6 2 が注入される洗浄流体を I / I 注入器 2 6 6 から側面光学アセンブリ 2 5 6 b および光の窓 2 5 2 a および / または 2 5 2 b に向かうように役立つ本質的に平坦面の形式を有することに留意されたい。このような平坦面の欠如は、結果として、所望の洗浄動作を実行することなく内視鏡の先端部分 2 3 0 の局面に沿って洗浄流体が漏れる。

#### 【0045】

1 つの側面向きカメラのみが図 1 に見られるが、好ましくは、少なくとも 2 つの側面向

50

きカメラが先端部分 230 内に位置してよいことに留意されたい。2つの側面向きカメラが使用される場合、側面向きカメラは、好ましくは、それらの視野が実質的に対抗するように組み込まれる。しかしながら、側面向きカメラの異なる構成や数は、本発明の一般的な範囲内で可能である。

【0046】

内視鏡の小さい内部体積への全ての必要な構成要素を梱包するために作られる試みの場合、常に重大な問題が存在する。この問題は、本発明のいくつかの実施形態により本明細書に開示されるような、3つのカメラおよび各照明源（LEDなど）が内視鏡の先端に梱包されるべき場合、劇的に増加する。従って、本発明のいくつかの実施形態によれば、内視鏡の先端、少なくとも1つの正面カメラおよび1以上（例えば2つ）の側面向きカメラおよびそれらの各照明源の限定された内部体積内に保持および梱包するためのフレキシブル電子回路が提供される。

10

【0047】

いくつかの実施形態によれば、フレキシブル電子回路基板は、少ない空間を消費し、追加の必要な特徴のより大きな体積を残す。基板の柔軟性は、構成要素の配置に使用される空間において別の寸法を追加する。

【0048】

本発明の実施形態に係る回路基板の使用は、構成要素の接続に線を使用することなく、接続する電子モジュールの信頼性を大いに増加させる。また、いくつかの実施形態によれば、構成要素アセンブリは、機械加工および自動である。

20

【0049】

本発明の実施形態に係る回路基板の使用は、信頼性の高レベルを維持する間、カメラヘッド（内視鏡の先端）のアセンブリの間で構成要素（部品）の移動および操縦性を可能にする。本発明の実施形態に係る回路基板の使用は、（先端）組み立て工程を簡素化し得る。

【0050】

いくつかの実施形態によれば、フレキシブル回路基板は、複数のケーブルを介して制御部へ接続され、このケーブルは、先端アセンブリ内の追加の空間を開放し、ケーブルのアクセスの柔軟性を追加する指定の位置に基板に溶接される。電子的な構成要素へ向かう複数のケーブルの組み立ては、本発明の実施形態に係るフレキシブル基板の使用により軽減される大きな挑戦であった。

30

【0051】

図2は、本発明の一実施形態に係る、正面向きカメラ、2つの側面向きカメラおよび照明器源を保持する折畳みフレキシブル電子回路基板の斜視図を示す。

【0052】

折り畳まれた構成で示される、フレキシブル電子回路基板400は、前向きカメラ116と、前向きカメラ116の視野（FOV）を本質的に照明するように配置されるLED240a、240bおよび240cと、側面向きカメラ220bと、側面向きカメラ220bの視野（FOV）を本質的に照明するように配置されるLED250aおよび250bと、側面向きカメラ220aの視野（FOV）を本質的に照明するように配置される側面向きカメラ220aおよびLED250a'および250b'と、を保持するように構成される。

40

【0053】

図3および4に見られるように、平坦な折畳みフレキシブル電子回路基板の斜視図をそれぞれ示し、本発明の一実施形態に係る、フレキシブル電子回路基板400は、3つの部である、正面部402、主要部404および背面部406を含む。

【0054】

フレキシブル電子回路基板400の正面部402は、第1の正面LED表面408、第2の正面LED表面410および底面LED表面412を含む。第1の正面LED表面408、第2の正面LED表面410および底面LED表面412は、PCB層の単一部品

50

から形成される平坦面である。第１の正面ＬＥＤ表面４０８は、正面ＬＥＤ２４０ａを保持するように適合され、第２の正面ＬＥＤ表面４１０は、正面ＬＥＤ２４０ｂを保持するように適合され、底面ＬＥＤ表面４１２は、正面ＬＥＤ２４０ｃを保持するように適合される。第１の正面ＬＥＤ表面４０８、第２の正面ＬＥＤ表面４１０および底面ＬＥＤ表面４１２は、前向きカメラ１１６を支持するように構成されるそれらの間で円弧形状を形成する。

#### 【００５５】

フレキシブル電子回路基板４００の正面部４０２は、底面部４１２を介して主要部４０４に接続される。フレキシブル電子回路基板４００の主要部４０４は、中央部４１８、第１の折畳み側面パネル４１４および第２の折畳み側面パネル４１６を含む。フレキシブル電子回路基板４００が折り畳まれた構成である場合、第１の折畳み側面パネル４１４および第２の折畳み側面パネル４１６は、例えば、本明細書に示すように、主要部４０４の中央部４１８と約４５度の角度を形成するように上方に（内視鏡の先端の長軸に向かって）折り畳まれるように構成される。また、第１の折畳み側面パネル４１４は、そこから延びる、前向きカメラ１１６を保持するために適合される正面センサ表面４２２（カメラ表面ともいわれる）を有するアーム部４２０を含む。フレキシブル電子回路基板４００が折り畳まれた位置にある場合、アーム部４２０は、主要部４０４の中央部４１８に対して本質的に垂直になるように折り畳まれ、正面センサ表面４２２は、第１の正面ＬＥＤ表面４０８、第２の正面ＬＥＤ表面４１０および底面ＬＥＤ表面４１２と本質的に同じ前向き方向を向くように、中央部４１８およびアーム部４２０に対して本質的に垂直に折り畳まれる。この構成で前向きカメラ１１６およびＬＥＤ２４０ａ～ｃが同じ方向を向くことができる。

10

20

#### 【００５６】

上述のように、主要部４０４は、正面部４０２の底面部４１２に接続される。主要部４０４の対向する端部上で、背面部４０６に接続される。

#### 【００５７】

背面部４０６は、背面中央部４２４を含む。背面中央部４２４は、背面中央部４２４の一側面から延びる第１の背面アーム部４２６および背面中央部４２４の反対の側面から延びる第２の背面アーム部４２８に接続される。

30

#### 【００５８】

第１の背面アーム部４２６は、（側面向きカメラ２２０ａを保持するように適合される）第１の側面センサ表面４３０を含む。第２の背面アーム部４２８は、（側面カメラ２２０ｂを保持するように適合される）第２の側面センサ表面４３２を含む。

#### 【００５９】

第１の背面アーム部４２６は、側面ＬＥＤ２５０ａ'および２５０ｂ'を保持するようにそれぞれ適合される、第１の側面ＬＥＤ表面４３４および第２の側面ＬＥＤ表面４３６をさらに含む。第２の背面アーム部４２８は、側面ＬＥＤ２５０ａおよび２５０ｂを保持するようにそれぞれ適合される、第３の側面ＬＥＤ表面４３８および第４の側面ＬＥＤ表面４４０をさらに含む。

40

#### 【００６０】

いくつかの実施形態によれば、（前向きカメラ１１６を保持するように適合される）正面センサ表面４２２、（側面向きカメラ２２０ａおよび２２０ｂを保持するように適合される）第１の側面センサ表面４３０および第２の側面センサ表面４３２は、正面および側面ＬＥＤ表面よりも厚い。例えば、センサ表面の厚さは、センサの溶接ピンが表面を覆い、特定の溶接パッドにおけるセンサの反対側に溶接されるように、（カメラの）センサを配置するように構成される。

#### 【００６１】

センサ表面は、剛性であってよく、カメラアセンブリの基礎として使用され得る。センサ表面の高さは、センサ導体がセンサ剛性表面の反対側の溶接パッドに直接達するように曲げられるような、かなりの重要性を有する。剛性の基礎は、または、電磁ノイズをフィ

50

ルタリングする電気接地として機能し、センサを形成することで、信号品質を高める。

【 0 0 6 2 】

フレキシブル電子回路基板 4 0 0 が折り畳みの構成である場合、背面中央部 4 2 4 は、主要部 4 0 4 の中央部 4 1 8 に対して垂直に、上方に折り畳まれる。第 1 の側面センサ表面 4 3 0 および第 2 の側面センサ表面 4 3 2 は、中央部 4 1 8 に対して垂直に位置し、また、背面中央部 4 2 4 に対して垂直である。また、第 1 の側面センサ表面 4 3 0 および第 2 の側面センサ表面 4 3 2 は、本質的に平行であり、側面向きカメラ 2 2 0 a および側面向きカメラ 2 2 0 b を保持する場合にこれらのカメラが反対側を示すように、互いに「背中合わせ」に位置する。第 1 の側面 L E D 表面 4 3 4 および第 2 の側面 L E D 表面 4 3 6 は、側面 L E D 2 5 0 a ' および 2 5 0 b ' が側面向きカメラ 2 2 0 a に近接するように、第 1 の側面センサ表面 4 3 0 に対して垂直に位置し、それぞれ側面 L E D 2 5 0 a ' および 2 5 0 b ' を、内側面で、保持するように適合される。第 3 の側面 L E D 表面 4 3 8 および第 4 の側面 L E D 表面 4 4 0 は、L E D 2 5 0 a および 2 5 0 b が側面向きカメラ 2 2 0 b に近接するように、第 2 の側面センサ表面 4 3 2 に対して垂直に位置し、それぞれ側面 L E D 2 5 0 a および 2 5 0 b を、内側面で、保持するように適合される。

10

【 0 0 6 3 】

本発明のいくつかの実施形態によれば、フレキシブル電子回路基板 4 0 0 の正面部 4 2 0、主要部 4 0 4 および背面部 4 0 6 は、回路基板層の単一部から全て一体に形成される。

【 0 0 6 4 】

図 5 および 6 を参照して、本発明の一実施形態に係る、カメラおよび照明器源を保持する折り畳まれたフレキシブル電子回路基板およびフレキシブル電子回路基板ホルダーの等角分解図を示す（図 5 は、分解図を示す）。

20

【 0 0 6 5 】

図 2 と同様に、その折り畳まれた構成において図 5 に示すフレキシブル電子回路基板 4 0 0 は、前向きカメラ 1 1 6 と、前向きカメラ 1 1 6 の視野（F O V）を本質的に照明するように位置する L E D 2 4 0 a、2 4 0 b および 2 4 0 c と、側面向きカメラ 2 2 0 b と、側面向きカメラ 2 2 0 b の視野（F O V）を本質的に照明するように位置する L E D 2 5 0 a および 2 5 0 b と、側面向きカメラ 2 2 0 a の視野（F O V）を本質的に照明するように位置する側面向きカメラ 2 2 0 a および L E D 2 5 0 a ' および 2 5 0 b ' と、を保持するように構成される。

30

【 0 0 6 6 】

フレキシブル電子回路基板ホルダー 5 0 0 は、その所望の折り畳まれた位置にフレキシブル電子回路基板 4 0 0 を保持するように適合され、所定の位置で正面および側面向きカメラとそれらの対応する照明器を固定する。図 5 に示すように、フレキシブル電子回路基板ホルダー 5 0 0 は、黄銅、ステンレス、スチール、アルミニウムまたは他の材料などの、単一部の剛性材料である。

【 0 0 6 7 】

いくつかの実施形態によれば、フレキシブル電子回路基板ホルダーの構造に対する金属の使用は、電気伝導性および熱伝導の目的で重要である。本発明の実施形態によれば、（フレキシブル電子回路基板ホルダー 5 0 0 などの）フレキシブル電子回路基板ホルダーは、先端部に位置するいくつかまたは全ての電子部品、具体的には、（側面または正面 L E D などの）照明器に対するヒートシンクとして使用され、内視鏡の先端の全体の温度を減少させる。これは、内視鏡の先端および / または任意の構成要素の、具体的には、L E D 照明器を使用する場合に、高くなった温度の重大な問題を解決または少なくとも軽減する。

40

【 0 0 6 8 】

フレキシブル電子回路基板ホルダー 5 0 0 は、第 2 の側面 L E D 表面 4 3 6 および第 4 の側面 L E D 表面 4 4 0 を支持するように適合される裏面部 5 0 2 を含む。

【 0 0 6 9 】

50

フレキシブル電子回路基板ホルダー 500 は、第 1 の正面 LED 表面 408 および第 2 の正面 LED 表面 410 の (LED が取り付けられる側面が開いている) 裏面をそれぞれ支持する、正面部 504 a および 504 b をさらに含む。

【0070】

フレキシブル電子回路基板ホルダー 500 は、フレキシブル電子回路基板ホルダー 500 の 2 つの異なる側面で 2 つの側面部 506 a (不図示) および 506 b をさらに含む。側面部 506 a および 506 b のそれぞれは、側面 LED (250 a、250 b、250 a'、250 b') に対して 2 つの小さい開口部および側面カメラ 220 b および 220 a (不図示) に対して 1 つの開口部を含む。フレキシブル電子回路基板ホルダー 500 の側面部 506 a および 506 b は、フレキシブル電子回路基板 400 の第 1 および第 2 の側面折畳みパネル 416 および 414 とそれぞれ隣接する。

10

【0071】

フレキシブル電子回路基板ホルダー 500 は、フレキシブル電子回路基板 400 の上部を覆い、流体導管成分 600 (図 7) を支持するように構成される、上部 508 a および 508 b を含む (フレキシブル電子回路基板ホルダーの上部は、また、1 つの上部を含んでよい) 上部をさらに含む。

【0072】

図 7 を参照して、本発明の一実施形態に係る、メウおよび照明器源を保持する折り畳まれたフレキシブル電子回路基板、フレキシブル電子回路基板ホルダー、および流体導管成分の斜視図を示す。図 6 は、カメラおよび照明器源を保持する折り畳まれたフレキシブル電子回路基板およびフレキシブル電子回路基板ホルダーの斜視図を示す。図 7 は、図 6 の構成、灌注および通気 (I/I) 注入器、ノズル経路および作業経路を含む、流体導管成分 600 を追加する。流体導管成分 600 は、フレキシブル電子回路基板 400 からの分離成分である。この構成は、フレキシブル電子回路基板 400 の領域に位置する高感度電子部品および光学部品から流体導管成分 600 に位置する、流体経路および作業経路を分離するように適合される。

20

【0073】

いくつかの実施形態によれば、流体導管成分 600 (または、いくつかの実施形態に係る単一の流体導管成分) は、一般的に、2 つの部品、近接流体導管成分部 690' と、遠位流体導管成分部 690'' と、を含んでよい。近接流体導管成分部 690' は、基本的に円筒形状を有してよい。遠位流体導管成分部 690'' は、近接流体導管成分部 690' の円筒形状を部分的に続け、(円筒の高軸に沿った) 円筒の断片のみ有する、部分的に円筒 (任意に長細い部分的に円筒) の形状を有し、(円筒の高軸に沿った) 円筒の別の断片が欠けている。遠位流体導管成分部 690'' は、近接流体導管成分部 690' を有する単一ブロックとして、一体に形成されてよい。遠位流体導管成分部 690'' の高さは、近接流体導管成分部 690' よりも高い。遠位流体導管成分部 690'' の場合、部分的な円筒 (例えば、高軸の一側面に沿った円筒形状の断片のみを有する部分的な円筒) の形状は、フレキシブル電子回路基板 400 およびフレキシブル電子回路基板ホルダー 500 に適合する空間を提供し得る。

30

【0074】

遠位流体導管成分部 690'' の正面 620 は、(不図示だが流体導管成分部 690 の内側に位置する) 作業経路の遠位開口部 640 を含む。遠位流体導管成分部 690'' の正面 620 は、体腔 (大腸など) の壁を洗浄するための水または生理食塩水などの流体の高圧ジェットおよび任意の吸引を提供するために使用されるジェット流体経路の遠位開口部 644 をさらに含む。遠位流体導管成分部 690'' の正面 620 は、前向きカメラの正面光学アセンブリ 236 から血液、排泄物および他のデブリなどの汚染物質を洗う流体 (液体および/またはガス) を注入するために使用される灌注および通気 (I/I) 注入器 664 をさらに含む。

40

【0075】

流体導管成分 600 の近接流体導管成分部 690' は、光学アセンブリ 256 a および

50

256bをそれぞれ目的とし、側面向きカメラ220aおよび220bの側面光学アセンブリ256aおよび256bから血液、排泄物および他のデブリなどの汚染物質を洗う流体（用語「流体」は、ガスおよび／または液体を含んでよい）を注入するために使用される、I/I開口部666a（不図示）および666bを含む。いくつかの実施形態によれば、注入器は、（任意の光学アセンブリ、窓、LEDおよび他の構成要素などの）任意の先端構成要素を洗浄するための液体を供給し得る。

【0076】

図8を参照して、本発明の一実施形態に係る、メラおよび照明器源を保持する折り畳まれたフレキシブル電子回路基板、フレキシブル電子回路基板ホルダー、流体導管成分、および先端カバー（分解図）の斜視図を示す。

10

【0077】

流体導管成分600、フレキシブル電子回路基板400およびフレキシブル電子回路基板ホルダー500は、図6および図7に記載される。先端カバー700は、先端部分230の内部にフィットし、内側部分の内部成分に対する保護を提供するように設計される。

【0078】

先端カバー700は、前向きカメラ116の正面光学アセンブリ236と、LED240a、240bおよび240cの光の窓242a、242bおよび242c（例えば、図2および5～8を参照）と、作業経路（不図示）の遠位開口部340と、ジェット流体経路の遠位開口部344と、（流体導管成分600の開口部664と協調する）ノズル348を有するI/I注入器346と、側面向きカメラ220aおよび220bの側面光学アセンブリ256aおよび256bと協調するように構成される穴756a（不図示）および756bと、カメラ220aに対するLED250aおよび250bの光の窓252aおよび252bと、LED250a'および250b'の光の窓252a'および252b'と、I/I開口部666a（不図示）および666bと協調するように適合する側面穴266a（不図示）および266bと、強調するように構成される穴736を含む。

20

【0079】

本発明は、その特定の実施形態とともに説明してきたが、多くの代替、修正および変更が当業者により理解されることは、明らかである。従って、添付の特許請求の範囲の精神および広い範囲内にこのような代替、修正および変更の全てを包含することを意図する。本明細書で言及される全ての刊行物、特許および特許明細書は、個々の刊行物、特許または特許明細書が参照として本明細書に組み込まれていると指摘する場合に、その全体が参照として本明細書に組み込まれている。また、この明細書において任意の参照の引例または識別は、このような参照が本発明の先行技術で利用可能であると解釈されるべきでない。

30

【図 1】

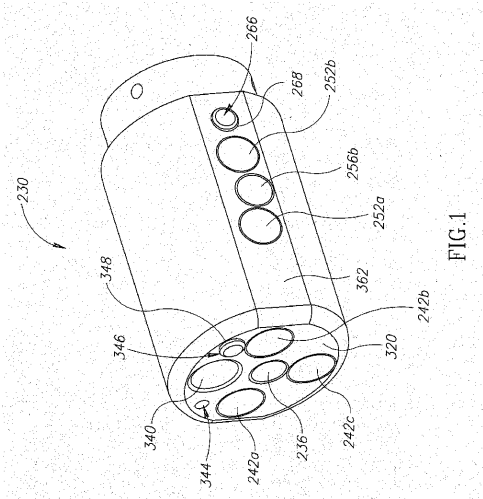


FIG. 1

【図 2】

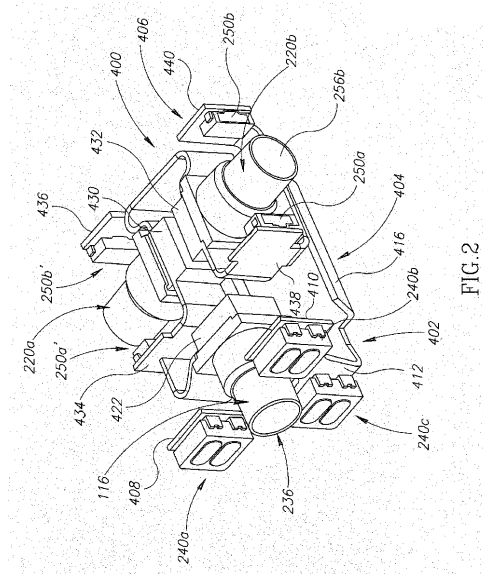


FIG. 2

【図 3】

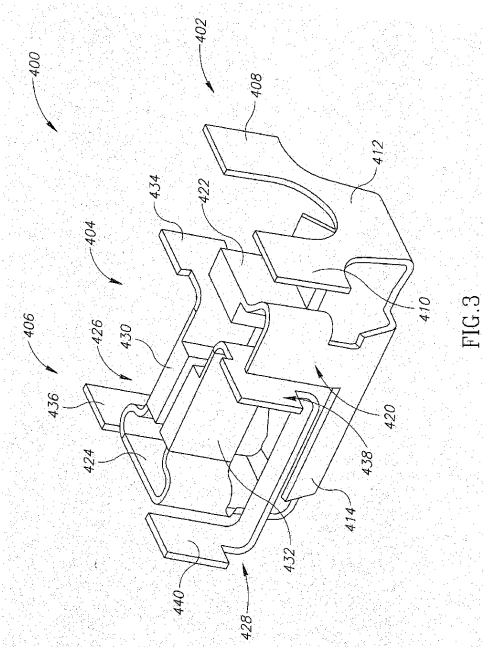


FIG. 3

【図 4】

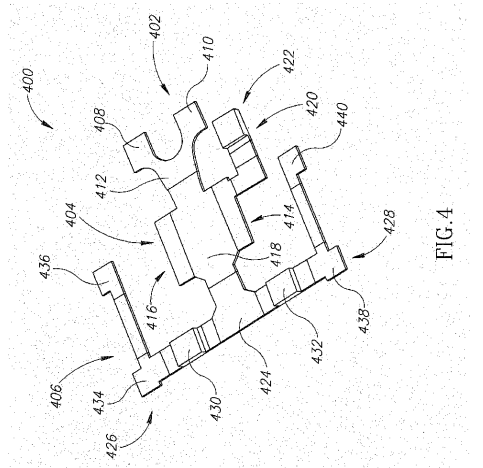


FIG. 4

【図 5】

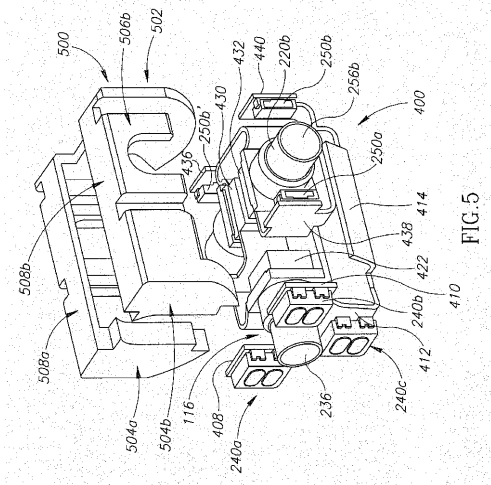


FIG. 5

【図 6】

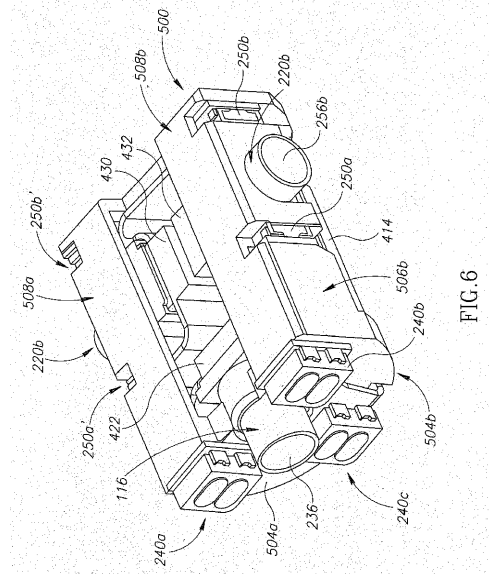


FIG. 6

【図 7】

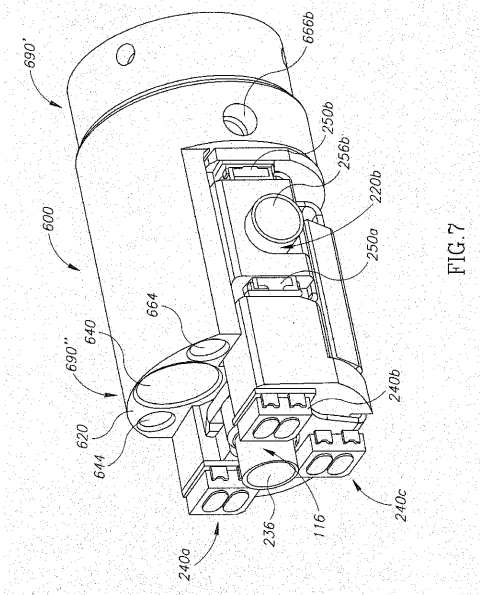


FIG. 7

【図 8】

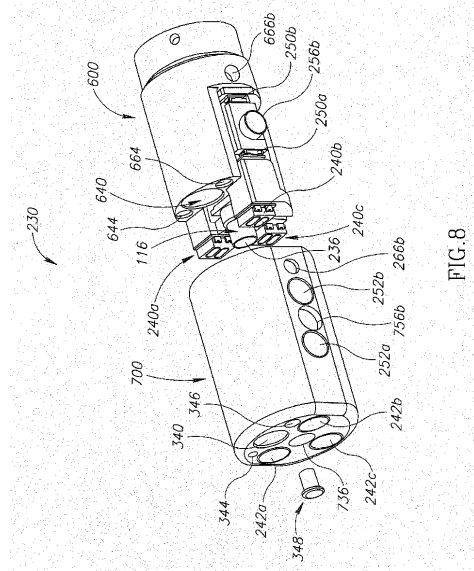


FIG. 8

## 【国際調査報告】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/IL 11/50049

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC(8) - H01L 27/00 (2012.01)

USPC - 250/208.1; 600/101

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
USPC: 250/208.1; 600/101Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
USPC: 600/101, 104, 108, 112, 113, 156  
250/208.1 (keyword limited—see terms below)

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

PubWEST(PGPB, USPT, EPAB, JPAB); Google Scholar

Search Terms Used: Endoscope illuminator light LED diameter multiple camera plurality flexible circuit board tip colonoscope front side

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                      | Relevant to claim No.                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Y         | US 2007/0206945 A1 (DELORME et al.) 06 September 2007 (06.09.2007), para [0044]-[0045]                                  | 1-32                                          |
| Y         | US 2009/0147076 A1 (ERTAS) 11 June 2009 (11.06.2009), para [0032], [0035], [0037]-[0038], [0043]-[0045], [0047], FIG. 6 | 1-32                                          |
| Y         | US 2010/0174144 A1 (HSU et al.) 08 July 2010 (08.07.2010), para [0065]                                                  | 13-16, 31/(13-16), 32/(12, 17-30), 32/(13-16) |

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

## \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

06 May 2012 (06.05.2012)

Date of mailing of the international search report

15 MAY 2012

Name and mailing address of the ISA/US

Mail Stop PCT, Attn: ISA/US, Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450

Facsimile No. 571-273-3201

Authorized officer:

Lee W. Young

PCT Helpdesk: 571-272-4300  
PCT OSP: 571-272-7774

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN

(72)発明者 レヴィ, モシェ

イスラエル国, ガネ チクヴァ 55000, 6/14 ハラマ ストリート

(72)発明者 アイゼンフェルド, アムラム

イスラエル国, ラモット メナシェ 19245

Fターム(参考) 4C161 AA04 BB05 CC06 FF35 FF42 FF43 JJ06 LL02 LL08 NN01  
PP15 QQ06 QQ07 SS01

|                |                                                                                                                                                           |         |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | <无法获取翻译>                                                                                                                                                  |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2013544617A5</a>                                                                                                                            | 公开(公告)日 | 2015-01-22 |
| 申请号            | JP2013542668                                                                                                                                              | 申请日     | 2011-12-08 |
| [标]申请(专利权)人(译) | ENDOCHOICE创新CENT                                                                                                                                          |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 选择完创新中心有限公司                                                                                                                                               |         |            |
| [标]发明人         | キルマヤニヴ<br>レヴィモシェ<br>アイゼンフェルドアムラム                                                                                                                          |         |            |
| 发明人            | キルマ,ヤニヴ<br>レヴィ,モシェ<br>アイゼンフェルド,アムラム                                                                                                                       |         |            |
| IPC分类号         | A61B1/04 A61B1/00                                                                                                                                         |         |            |
| CPC分类号         | A61B1/042 A61B1/00091 A61B1/00094 A61B1/00096 A61B1/00177 A61B1/05 H04N5/2253 H04N5/2256 H04N5/2258 H04N2005/2255                                         |         |            |
| FI分类号          | A61B1/04.372 A61B1/00.300.P                                                                                                                               |         |            |
| F-TERM分类号      | 4C161/AA04 4C161/BB05 4C161/CC06 4C161/FF35 4C161/FF42 4C161/FF43 4C161/JJ06 4C161/LL02 4C161/LL08 4C161/NN01 4C161/PP15 4C161/QQ06 4C161/QQ07 4C161/SS01 |         |            |
| 优先权            | 61/421238 2010-12-09 US                                                                                                                                   |         |            |
| 其他公开文献         | JP2013544617A<br>JP6054874B2                                                                                                                              |         |            |

#### 摘要(译)

一种用于多摄像机内窥镜的尖端的柔性电子电路板，该前摄像机表面保持着前摄像机，第一摄像机表面保持着第一摄像机，以及第二摄像机。保持的第二个侧面摄像头表面以及一个或多个保持一个或多个基本照亮前面的摄像头视野的前面的照明器的正面照明器表面，以及第一个侧面的摄像头视野基本上是一个或多个侧面照明器保持一个或多个侧面照明器，该侧面照明器照亮第一侧面照明器，以及一个或多个侧面照明器，该侧面照明器基本上照亮第二个侧面摄像头的视野。本文提供了一种包括表面的柔性电子电路板。[选型图]图1